

# SCDLM-MA


Compuertas de control de humo multicompartimento con acción manual y automática



#### Características:

- Compuerta cortafuegos rectangular de 200 x 430 mm a 1200 x 2030 mm.
- Certificación CE según EN 12101-8.
- Compuerta de 250 mm de ancho.
- Ensayada según norma EN 1366-10.
- Clasificada según EN 13501-4+A1 como EIS 120, de posicionamiento AA/MA para Multicompartimento de fuego.
- Prueba de ciclos clase Cmod según EN 12101-8.
- Fugas externas de la carcasa Clase C, fugas internas Clase 3 según EN 1751.
- Accionamiento de la compuerta mediante un actuador eléctrico de 24 V o 230 V.
- Diseñada para sistemas con activación automática o manual.
- Velocidad máxima recomendable de 12 m/s, presión permitida hasta 500 Pa, o depresión hasta -1000 Pa.
- La compuerta puede suministrarse con bridas o sin bridas.
- Las compuertas solo son adecuadas para instalación vertical con el eje de las lamas en posición horizontal.
- Temperatura de trabajo: -30 °C +50 °C.

## Código de pedido

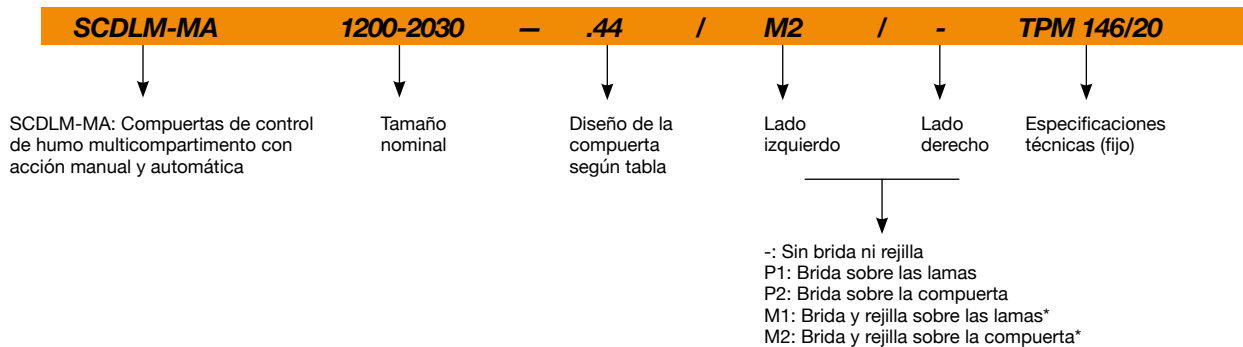

#### Diseño de la compuerta

	Dígito adicional
Con actuador BEN, BEE, BE a 230 V	.44
Con actuador BEN, BEE, BE a 24 V	.54
Con actuador BEN (BEE)-SR a 24 V	.65**
Con el dispositivo de comunicación y alimentación BKNE 230-24 y el mecanismo de accionamiento BEN (BEE, BE)-ST para 24 V	.66

\* Color estándar de la rejilla RAL 9006, disponible en otros colores bajo demanda.  
\*\* El diseño .65 no está disponible con el actuador BE.