


# CI-CO

**Pitkälle kantavat, matalaprofiiliset keskipako induktio suihkupuhaltimet**



Tukijalat

Pitkälle kantavat, matalaprofiiliset keskipako induktio suihkupuhaltimet ilmanvaihtoon ja CO poistoon parkkipaikoilla.

Puhallin:

- Teräslevykotelo.
- Siipipyörä, jossa reaktioterät erittäin kestävästä teräslevystä.
- INT-sarjan turvakytkin sisäänrakennettuna puhaltimessa.
- Mukana toimitetaan tukijalat.

Moottori:

- F-luokan moottorit, joissa on kuulalaakerit ja IP55-suojaus ja 1 tai 2 nopeutta mallista riippuen.
- Kolmivaiheiset 230/400 V 50 Hz.

- Kuljetettavan ilman enimmäislämpötila: -20 °C +40 °C.


Viimeistely:

- Korroosiota kestävä viimeistely polyesterihartsilla polymerisoitu 190 °C:ssa ja aikaisemmin rasva poistettu fosfaatittomalla nanoteknologialla.

Pyynnöstä:

- Versio joka on hyväksytty savunpoistoon standardin EN 12101-3 mukaisesti (katso CI -sarjat).


## Tilauskoodi

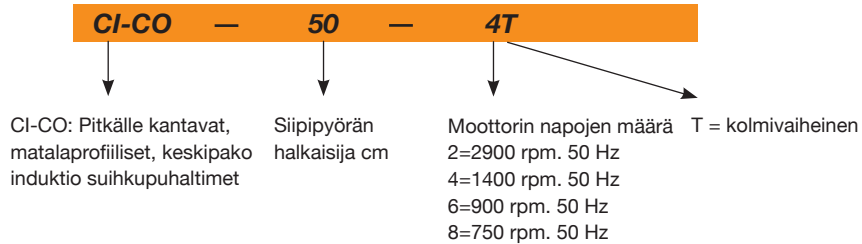

## Tekniset ominaisuudet

Malli	Nopeus (rpm)	Suurin sallittu virta (A)		Virtausnopeus (m³/t)	Työntö (N)	Asennettu teho (kW)	Äänenpaine LpA 1 m dB(A)	Keskim. paino (kg)
		230 V	400 V					
CI-CO-50-4T	1395	5,00	2,90	6050	50	1,20	78	83
CI-CO-50-4/8T	1395/650		2.90 / 1.20	6050 / 3020	50 / 13	1.20 / 0.30	78/63	83
CI-CO-75-4T	1450	9,00	5,20	8080	75	2,20	85	139
CI-CO-75-4/8T	1450/730		5.20 / 2.05	8080 / 4040	75 / 19	2.20 / 0.37	85/70	139
CI-CO-100-4T	1445	9,90	5,70	9340	100	2,40	89	141
CI-CO-100-4/8T	1445/715		5.70 / 2.20	9340 / 4670	100 / 25	2.40 / 0.55	89/14	141

## Mitat mm

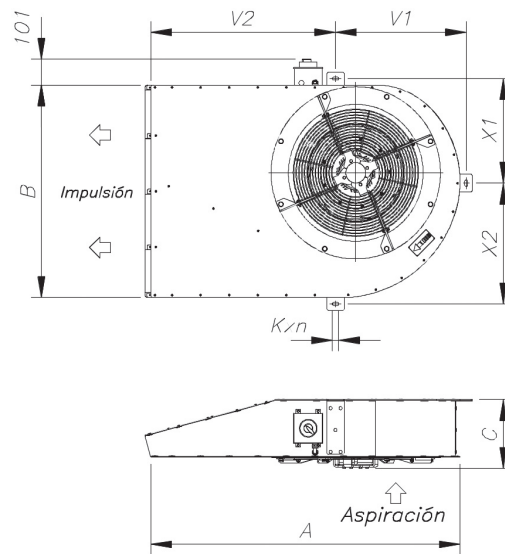

	A	B	C	V2	V1	X1	X2	Kxn
CI-CO-50	1240	840	272,5	741,5	524,5	413	477	12x26
CI-CO-75	1778	1040	311	1143	662	494	596	12x26
CI-CO-100	1778	1040	323	1143	662	494	596	12x26

## Lisävarusteet

Katso lisävarusteet-osio



INT

C2V

AET

PÄÄASIALLINEN  
CO

VSD