

INDUSTRIAL FANS HAUPTKATALOG





Ventilatoren, die für alle Arten von industriellen Anwendungen geeignet sind.

Sie werden hauptsächlich in zivilen und industriellen Klimaanlagen, Trocknungsanlagen, Lackierkabinen, Kesseln, Öfen, Industriebrennern, Gasreinigung, Materialtransport, Zementwerken, ATEX-Explosionsbereichen, Öl und Gas und anderen Bereichen eingesetzt.

CONTROL

Die integrierte Kontrolle des gesamten Herstellungsprozesses ermöglicht es uns, die höchste Qualität zu bieten, die für diese Art von Produkten erforderlich ist.

Die Turbinen werden statisch und dynamisch ausgewuchtet, und zwar mit Hilfe elektronischer Geräte gemäß der Norm ISO 1940, Klasse G=6,3. Die Leistungsparameter der Ventilatoren wurden mit Ausströmröhre nach UNI 7179-73 und AMCA 21085 gemessen. Die Leistung unserer Ventilatoren entspricht der Toleranzklasse 2 nach DIN 24 166 und der Klasse AN3 nach ISO/CD 13348.2.





Seit Jahren wird kontinuierlich in die Entwicklung eigener Verfahren und Anwendungen investiert, um spezielle Industrieventilatoren mit einer extrem kurzen Entwicklungs- und Fertigungszeit zu fertigen und zu liefern.

Die Teamarbeit unserer Entwicklungsabteilung mit Universitäten und Technologiezentren sowie die enge Zusammenarbeit mit den Konstruktionsabteilungen unserer externen Partner ermöglicht es, in kurzer Zeit innovative Lösungen für die industrielle Belüftung zu entwickeln.

Im Laufe unserer Geschichte haben wir alle Arten von Ventilatorentechnologie für industrielle Anwendungen entwickelt, die heute in der ganzen Welt verbreitet sind. Unser Ziel ist es, weiterhin in diesen Bereich zu investieren, um einer der anerkanntesten Hersteller von Industrieventilatoren in der Welt zu bleiben.

ROBUSTHEIT

Seine robuste Konstruktion ist eines seiner Hauptmerkmale.

Die Lager sind für eine Mindestlebensdauer von 40.000 Stunden ausgelegt, Riemen und Riemenscheiben sind für den Dauerbetrieb ausgelegt, der Schutz der geschlossenen Getriebe, die Tragrahmen, die Blechstärken und die Position der Stützen und Versteifungen wurden speziell entwickelt, um die Schwingungsfreiheit zu gewährleisten.

BETRIEBSTEMPERATUREN

Direkt angetriebene Ventilatoren mit direkt an die Motorwelle gekoppelter Turbine, ohne Kühllauftrad, geeignet für die Förderung von Luft bis +120 °C. Sonderausführungen bis +250 °C. Getriebeventilatoren mit Kühllauftrad zur Förderung von Luft bis zu +300 °C und bis zu +450 °C in Sonderausführung auf Anfrage.

AUF ANFRAGE

Wir können spezielle Ventilatoren für Stahlwerke, Zementwerke, besondere Anwendungen, besondere Materialien, hohe Temperaturen, Verschleißschutz usw. anbieten.

Manuell, pneumatisch oder elektrisch betätigte Stromregelventile für Zufuhr/Ansaugung. Die Bauformen 7 und 8 nach AMCA Standard 99-2404-03 sind ebenfalls verfügbar.



ANWENDUNGEN



Industrie

Industriekessel, Trocknungsanlagen, Öfen, Industriebrenner, Gasreinigung, Materialtransport, Zementwerke, explosionsgefährdete Bereiche, Öl und Gas sind einige der Anwendungsbereiche dieser Ventilatoren.

Schifffahrt / Offshore

Unsere Abzugsventilatoren sind bei den meisten Schiffbau- und Zivilschutzunternehmen der Welt für ihre Qualität und Leistung anerkannt.



Die Abzugsventilatoren können auf Anfrage die verschiedenen Anforderungen der Klassifizierungs- und Zertifizierungsgesellschaften erfüllen. Es besteht die Möglichkeit, auf Anfrage Konstruktionsgenehmigungszertifikate von verschiedenen Schifffahrtsbehörden anzubieten.

Die verwendeten Schiffsmotoren sind von den meisten internationalen Schiffsklassifikationsgesellschaften zertifiziert.

Explosionsgefährdete Bereiche

Alle unsere Ventilatoren und Beatmungsgeräte für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen den Anforderungen der europäischen Richtlinie 2014/34/EU.

Darüber hinaus wurden sie gemäß EN-14986 „Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen“ konzipiert.

Auf diese Weise wird die Qualität der Produkte garantiert und die Sicherheit von Personen und Anlagen in höchstem Maße gewährleistet.

Bergbau/öffentliches Bauwesen

Die breite Produktpalette ermöglicht es uns, Lösungen für die Belüftung von Gebäuden während und nach dem Bauprozess anzubieten.

Extrem robuste Hochdruck-Axial-Ventilatoren, die speziell für den Bergbau, die Schifffahrt oder Anwendungen mit hohen Lastverlusten entwickelt wurden. Zylindrische Ventilatoren mit Abzweigung, um Luft bis 150 °C kontinuierlich umzuleiten.

Dies sind einige unserer Varianten, die perfekt für Arbeiten geeignet sind, bei denen Umgebungsbedingungen, Erdbewegungen oder die schwierige Absaugung von Gasen von entscheidender Bedeutung sind, um die Sicherheit am Arbeitsplatz der Fachleute zu gewährleisten.



EAC

Standards compliance for railway and rolling equipment



Related standards:

GOST 30630.0.0-99

Environment stability test methods for machines, instruments and other industrial products.

GOST 28231-89

(IEC 68-2-47-82) Basic methods of testing for exposure to external factors. Part 2. Testing. Fastening of elements, tools and other products in the course of dynamic testing. Including shock (Ea), multiple shock (Eb), vibration (Fc and Fd), linear acceleration (Ga) and Guidance.

GOST 30630.1.1-99

Methods of testing for resistance of machinery, instruments and other technical products to externally acting mechanical factors. Determining dynamic characteristics of a structure.

GOST 30630.1.2-99

Methods of testing for resistance of machinery, instruments and other technical products to externally acting mechanical factors. Vibration testing. Testing for stability under exposure to sinusoidal or acci-

dental wide-band vibration. Long-run testing for durability under exposure to sinusoidal or accidental wide-band vibration (long-run chatter testing). Testing for durability under exposure to multiple mechanical shocks (shock strength testing).

GOST 30631-99

General requirements to machinery, instruments and other technical products with regard to resistance to externally acting mechanical factors during operation.

GOST 17516.1

1990-MAY-23

Electrotechnical articles general requirements for stability to effect of environmental mechanical factors - Incorporates Amendment 1: 11/21/1997

UNE-EN 61373

Aplicaciones Ferroviarias, Material rodante, Ensayos de choque y vibración.
Railway applications. Rolling equipment. Shock and vibration tests.

Vibrations


The table presented below shows the vibration requirements for mounted equipment in A-Class vehicle. Sodeca fans complies with GOST vibration requirements, which are the most restrictive.

EN STANDARD					
Standard number	Vibration type	Vibration RMS X Axis [m/s ²]	Vibration RMS Y Axis [m/s ²]	Vibration RMS Z Axis [m/s ²]	Vibration frequency [Hz]
EN 61373-2011	Increased random vibrations	2,83	2,09	4,25	-
	Standard random vibrations	0,50	0,37	0,75	-


GOST STANDARD					
Standard number	Vibration type	Vibration amplitude X Axis [m/s ²]	Vibration amplitude Y Axis [m/s ²]	Vibration amplitude Z Axis [m/s ²]	Vibration frequency [Hz]
GOST 17516.1-1990 + GOST 16692.2 & GOST 30631-1999 + GOST 30630.0.0	Long term sinusoidal vibrations	15	15	15	10-100
	Short term sinusoidal vibrations	10	10	10	10-100

The next two figures show displacement and stress maps for a Sodeca fan under the vibration required by GOST standard in the Y axis. The test method consists in 687 repetitions 7 minutes long. The vibration is simulated with a sinusoidal acceleration of 15 m/s² amplitude and frequency 100 Hz. At the end of the test the fan has to endure 28.8 million cycles.

Fan's displacement map after the test. The displacement that is shown in the image has been increased to make it visible. The maximum displacement is 1.06 mm.




Fan's stress map after the test. The maximum stress is 69.7 MPa for steel parts and 65 MPa for aluminium parts. It is the maximum for all axes.




The next two figures show displacement and stress maps for a Sodeca fan under the impact requirement of UNE-EN-61373 standard. The fan receives an impact with 30 m/s² acceleration and 30 ms duration in the Y axis.

Fan's displacement map after impact. The displacement that is shown in the image has been increased to make it visible. The maximum displacement is 0.12 mm.



Fan's stress map after the impact. The maximum stress is 23.5 MPa for all axes; it is situated in the steel frame.



The cast aluminium's fatigue limit for 28.8 million cycles is about 80 MPa. All Aluminium parts have a stress below 65 MPa, so all these parts meet the requirements. The steel's fatigue limit is much higher than aluminium, so all steel parts meet too the requirements.

The test result confirms that the fan can resist the impact required by the standard, because 23.5 MPa is a stress value too low for steels.



ASCAMM technology centre studies Sodeca fans to assure the compliance with GOST and EN standards for products mounted in railway and rolling equipment. ASCAMM uses numerical simulations to check the fan design under the vibration and shock conditions required by the standards.

Impacts

The table presented below shows the impact requirements for mounted equipment in A-Class vehicle. Sodeca fans complies UNE-EN-61373 impact requirements which are the most restrictive.

Impact requirements UNE- EN 61373
 Acceleration X Axis [m/s²] 50
 Acceleration Y Axis [m/s²] 30
 Acceleration Z Axis [m/s²] 30
 Duration [m/s] 30

GOST 17516.1-1990 + GOST 16692.2 & GOST 30631-1999 + GOST 30630.0.0
 30 m/s² (only one axis) Duration: 2-20 ms



SMALL SERIES 16

MITTELDRUCK		HOCHDRUCK		BEFÖRDERUNG			
 <p>CMP Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech</p>	18	 <p>CMPE Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Außenläufermotor</p>	26	 <p>CA Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss</p>	47	 <p>CMTS Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech zur Förderung von Rauch mit Feststoffen</p>	64
 <p>CRL Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Überdruckturbine</p>	28	 <p>CMR Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust, mit Überdruckturbine</p>	31	 <p>CAS Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech</p>	51	 <p>CMT Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech zur Förderung von Staub und Feststoffen</p>	66
 <p>CBP Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Überdruckturbine, speziell für Lackierkabinen konzipiert</p>	36	 <p>CBPC Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Überdruckturbine, speziell für Lackierkabinen konzipiert, mit vertikalem Auslass</p>	36	 <p>CAS-S Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech, ausgestattet mit Schalldämpfer</p>	51	 <p>CMAT Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Turbine mit geraden Schaufeln zur Förderung von Staub und Feststoffen</p>	69
 <p>CMA Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss</p>	38	 <p>CPV Korrosionsgeschützte Radialventilatoren, einseitig ansaugend, aus Polypropylen hergestellt</p>	42	 <p>CAM Hochdruck-Radialventilator, einseitig ansaugend, mit Gehäuse aus Stahlblech und Turbine aus Aluminiumguss</p>	60	 <p>PORT Tragbare Abzugsventilatoren, sehr leistungsstark und robust</p>	72



LARGE SERIES 74

MITTELDRUCK

HOCHDRUCK

BEFÖRDERUNG



76

CMRS

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust, mit Überdruckturbine



190

CASB

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



266

CAST

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



110

CAMA

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



222

CAAB

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



282

CMTB

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



144

CAMC

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



240

CAAE

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



294

CMTC

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



160

CAMD

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



252

CAAF

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



Ventilatoren für Öfen

308

VENTILATOREN FÜR BÄCKEREI- UND KONDITOREIÖFEN



310

SDECB/M

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass



312

SDECB/O

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass



313

SDBP/F

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass



314

SDBP/M INOX

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass



315

SDECB/MGC


Radialventilatoren zur Luftumwälzung bis maximal 300 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung



316

SDECB/Z

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 300 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass



318

SDLM/F

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 300 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass

VENTILATOREN FÜR INDUSTRIEÖFEN



320

CMRH

Ventilatoren mit Riemenantrieb, Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und Gehäuse mit 150 mm Wärmedämmung, horizontaler Betrieb



325

CMSH

Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit Überdruckturbinen und wärmedämmtem Kasten mit Mineralfaser



329

CMPH

Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit Gleichdruckturbinen und wärmedämmtem Kasten mit Mineralfaser



332

HPX

Zylindrische Axial-Ventilatoren mit Außenmotor



335

HBA

Zylindrische Axial-Ventilatoren mit Abzweigung und Motor außerhalb des Luftstroms

Ventilatoren und deren Anwendungen



Klassifizierung	Anwendung		
<p>MITTELDRUCK Für staubhaltige Luft</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Lackierkabinen · Trockner · Kessel · Langjährige Konservierung von Getreide · Motorkühlung · Belüftung von Hallen · Belüftung in Kompostieranlagen · Kesselanlagen · Trommelfilter 	<ul style="list-style-type: none"> · Ansauganlagen · Chemische Industrie · Pneumatische Beförderung · Keramische Brennöfen · Mühlen · Glashärtung · Glashersteller · Bäckereiöfen · Belüftung in der Milchverarbeitung 	<ul style="list-style-type: none"> · Abzugsventilatoren für Großküchen · Luftabsaugung in Müllhalden · Pharmazeutische Unternehmen · Konservierung von Getreide in Silos · Bergwerksbelüftung · Staubfänger · Verbrennungsanlagen
<p>HOCHDRUCK Für staubhaltige Luft</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gießerei-Installationen · Zementanlagen · Marmorindustrie · Keramikbrennöfen 	<ul style="list-style-type: none"> · Öfen · Tabak · Biomasse · Vakuumsysteme 	<ul style="list-style-type: none"> · Pneumatische Beförderung · Verbrennungsgasrückführung
<p>TRANSPORT Für sehr staubige Luft mit Stücken und Granulaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Textilmaschinen 	<ul style="list-style-type: none"> · Holzverarbeitende Betriebe 	<ul style="list-style-type: none"> · Papierwerke
<p>BÄCKEREI- UND KONDITOREIÖFEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Bäckereiöfen · Konditoreiöfen 	<ul style="list-style-type: none"> · Öfen allgemein · Maschinen mit Temperatur 	<ul style="list-style-type: none"> · Oberflächenbehandlung
<p>ÖFEN FÜR DIE INDUSTRIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Industrieöfen · Ofentrockner 	<ul style="list-style-type: none"> · Be- und Entlüftung in Labors · Lackierkabinen 	<ul style="list-style-type: none"> · Oberflächenbehandlung

Allgemeine Informationen



Konstruktive Varianten SMALL SERIES und ÖFEN

Radialventilatoren für industrielle Anwendungen SMALL SERIES

STANDARD AUSFÜHRUNG
-25 °C / +120 °C

HOCHTEMPERATUR AUSFÜHRUNG
-25 °C / +250 °C


- Mit Kühl turbine auf der Motorwelle und vom Ventilatorgehäuse getrenntem Motor im Falle des Direktantriebs.
- Mit Kühl turbine, die bei den Getriebemodellen auf der Tragwelle zwischen dem Lager und dem Ventilatorgehäuse montiert ist.
- Bei einigen Serien ist die Turbine oder der Ventilator je nach Anwendung mit einem Wärmeschutzanstrich versehen.

Ventilatoren für ÖFEN

- Die Ventilatorausführungen für Bäckerei- und Konditoreiöfen sind zum Einsatz bei hohen Temperaturen bis +300 °C konzipiert.
- Die Ventilatorausführungen für Industrieöfen umfassen maximale Betriebstemperaturen +90 °C bis +300 °C, je nach Ausführung und Modell.

Ausrichtung SMALL SERIES und ÖFEN

Die Ausrichtung eines Ventilators bei Draufsicht auf die der Ansaugöffnung gegenüberliegenden Seite erhält die Bezeichnung LG, wenn die Strömungsrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn ist, und RD bei einer Strömungsrichtung in Uhrzeigersinn. Der Drehwinkel wird in Grad ausgedrückt und zwischen der saugseitigen Welle und der Senkrechten zum Traggestell gemessen.

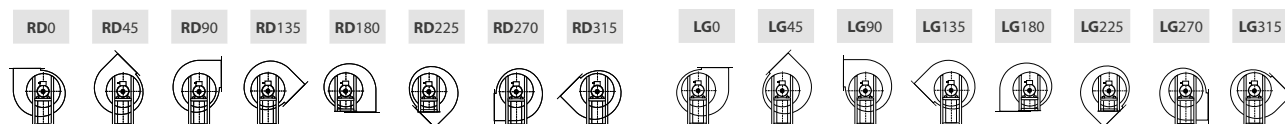

Konstruktive Varianten LARGE SERIES



Atex-Ausführung

Wenn der Ventilator explosionsfähige Gemische fördert, muss die ATEX-Ausführung verwendet werden. Der Kunde muss immer den Einsatzbereich, das Gas (mit Angabe der Art) oder den Staub angeben.

Hochtemperatursausführung

Radialventilatoren für industrielle Anwendungen LARGE SERIES

STANDARDAUSFÜHRUNG
-25 °C / +90 °C

System: 1, 4, 5, 8, 9, 12

HOCHTEMPERATURAUSFÜHRUNG
-25 °C / +150 °C

System 4, 5

- Mit Kühlturbine an der Motorwelle und vom Ventilatorgehäuse getrennter Motor.
- Temperaturbeständige Aluminiumlackierung.
- Auf Anfrage Sonderanfertigungen für Temperaturen bis +450 °C.


HOCHTEMPERATURAUSFÜHRUNG
-25 °C / +300 °C

System 1, 8, 9, 12

- Mit Kühlturbine an der Tragwelle montiert, zwischen Lager und Ventilatorgehäuse.
- Lager nahe an der Turbine mit Toleranz C-3.
- Temperaturbeständige Aluminiumlackierung.

Konstruktive Varianten LARGE SERIES


SYSTEM
1



SYSTEM 1

Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.


SYSTEM
4



SYSTEM 4

Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.


SYSTEM
5



SYSTEM 5

Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.


SYSTEM
8



SYSTEM 8

Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplette auf dem Ventilatorsattel montiert. Für Abmessungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.


SYSTEM
9



SYSTEM 9

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

SYSTEM
12

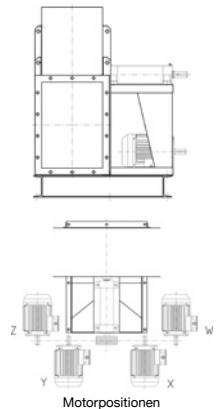


SYSTEM 12

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

Ausrichtung LARGE SERIES

Die Ausrichtung eines Ventilators bei Draufsicht auf die der Ansaugöffnung gegenüberliegenden Seite erhält die Bezeichnung LG, wenn die Strömungsrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn ist, und RD bei einer Strömungsrichtung in Uhrzeigersinn. Der Drehwinkel wird in Grad ausgedrückt und zwischen der saugseitigen Welle und der Senkrechten zum Traggestell gemessen.

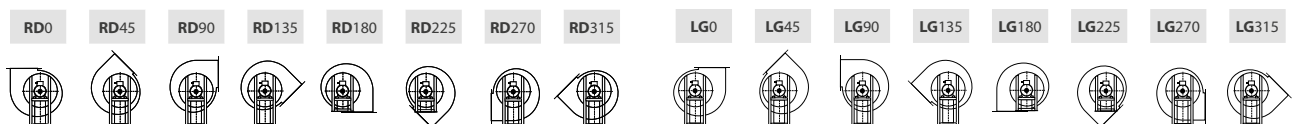

EINHALTUNG VON NORMEN

SODECA-Ventilatoren und Abzugsanlagen erfüllen die folgenden Vorschriften:

EINHALTUNG

ISO 9001:2015	Qualitätsmanagementsysteme. Anforderungen. Quality management systems -- Requirements.
----------------------	---

VERSUCHE

UNE-EN ISO 5801	Ventilatoren. Leistungsmessung auf genormten Prüfständen. Fans -- Performance testing using standardized airways.
AMCA 210-16	Industrieventilatoren. Versuchsmethoden für Ventilatoren und ihre Versuchsdarstellung. Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating.
UNE-EN ISO 13350	Ventilatoren. Leistungsmessung von Strahlventilatoren. Fans -- Performance testing of jet fans.
ISO 13348	Industrial fans -- Tolerances, methods of conversion and technical data presentation.

VENTILATOREN FÜR HOHE TEMPERATUREN

UNE EN 12101-3	Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 3: Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte. Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators.
-----------------------	--

SCHALLDÄMMUNG

UNE EN ISO 3744	Akustik - Bestimmung der Schalleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen. Technisches Verfahren für ein im Wesentlichen freies Schallfeld über einer reflektierenden Ebene. Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane
------------------------	--

AUSWUCHTEN UND SCHWINGUNGEN

ISO 21940-11	Mechanische Schwingungen – Auswuchtqualität. Mechanical vibration - rotor balancing - Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour
ISO 20816-1	Mechanische Schwingungen – Bewertung der Schwingungen von Maschinen. Mechanical vibration - measurement and evaluation of machine vibration - Part 1: General guidelines
ISO 14694	Industrieventilatoren. Technische Vorschriften für die Wuchtgüte und Vibrationspegel. Industrial fans -- Specifications for balance quality and vibration levels.

SICHERHEIT (CE-Konformitätserklärung)

UNE EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung. Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
UNE EN 60204-1	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen. Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements.
UNE EN ISO 13857	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen. Safety of machinery -- Safety distances to prevent danger zones being reached by upper and lower limbs.
UNE-EN ISO 12499	Industrieventilatoren. Mechanische Sicherheit von Ventilatoren – Berührungsschutz. Industrial fans -- Mechanical safety of fans -- Guarding.

RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN

Richtlinie 2006/42/EG	Maschinenrichtlinie. Machinery Directive.
Richtlinie 2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie. Low Voltage Directive.
Richtlinie 2014/30/EU	EMV-Richtlinie. EMC Directive

Verordnung 305/2011	Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten. Harmonised conditions for the marketing of construction products.
Richtlinie 2009/125/EG	Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte. Ecodesign Requirements for Energy-related Products Directive.

ATEX-AUSFÜHRUNGEN

Richtlinie ATEX 2014/34/EU	Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.
UNE EN 14986	Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Design of fans working in potentially explosive atmospheres.
UNE EN 1127-1	Explosionsgefährdete Bereiche – Explosionsschutz – Teil 1: Grundlagen und Methodik. Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology.

VENTILATION SOLUTIONS



DRUCKBELÜFTUNGSANLAGEN FÜR TREPPEN



LÜFTUNGSSYSTEME FÜR KLAPPEN



RAUCHABZUG FÜR PARKHÄUSER



GROSSKÜCHEN



LÜFTUNGSSYSTEME FÜR DEN WOHNBEREICH



VMC WOHNRAUM MEHRFAMILIENHAUS



LUFTSCHLEIER



DACHVENTILATOREN



ATEX-ABSAUGANLAGEN



INDUSTRIEANWENDUNGEN



AXIALVENTILATORLÖSUNGEN

Radialventilatoren für industrielle Anwendungen **SMALL SERIES**

MITTELDRUCK



18

CMP

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



26

CMPE

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Außenläufermotor



28

CRL

Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Überdruckturbine



31

CMR

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust, mit Überdruckturbine



36

CBP

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Überdruckturbine, speziell für Lackierkabinen konzipiert



36

CBPC

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Überdruckturbine, speziell für Lackierkabinen konzipiert, mit vertikalem Auslass



38

CMA

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss



42

CPV

Korrosionsgeschützte Radialventilatoren, einseitig ansaugend, aus Polypropylen hergestellt



HOCHDRUCK

BEFÖRDERUNG



47

CA

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss



51

CAS

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



64

CMTS

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech zur Förderung von Rauch mit Feststoffen



66

CMT

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech zur Förderung von Staub und Feststoffen



51

CAS-S

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech, ausgestattet mit Schalldämpfer



60

CAM

Hochdruck-Radialventilator, einseitig ansaugend, mit Gehäuse aus Stahlblech und Turbine aus Aluminiumguss



69

CMAT

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Turbine mit geraden Schaufeln zur Förderung von Staub und Feststoffen



72

PORT

Tragbare Abzugsventilatoren, sehr leistungsstark und robust

CMP



Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Gleichdruckturbine aus verzinktem Stahlblech.
- Modell CMP 38-2M Gehäuse aus Aluminiumguss.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C, maximal +100 °C Modell CMP-38.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen ≥ 0,75 kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55. Außer Modelle mit Einphasenmotor mit Schutzart IP54. Modell CMP-38 mit Schutzart IP21.
- Einphasenmotor 230 V 50 Hz und Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (Leistungen über 4 kW).

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2 (siehe Serie CMP/ATEX).



Schaufelräder dynamisch ausgewuchtet mit sehr robusten Kernen

Bestellnummer

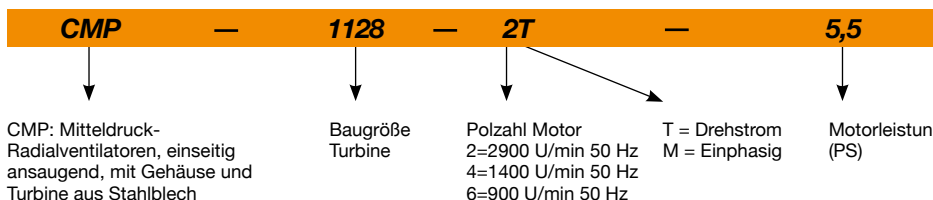

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
		230V	400V	690V					
CMP-38-2M/E	2650	0,50			0,01	135	50	2	Excluded
CMP-38-2M	2600	0,50			0,01	160	50	2	Excluded
CMP-512-2T	2670	0,64	0,37		0,09	380	62	4	Excluded
CMP-512-2M	2760	0,79			0,09	380	62	4	Excluded
CMP-512-4T	1320	0,65	0,38		0,09	255	55	4	Excluded
CMP-512-4M	1370	0,83			0,09	255	55	4	Excluded
CMP-514-2T	2750	1,21	0,70		0,18	700	65	5	2015
CMP-514-2M	2780	1,42			0,18	700	65	5	2015
CMP-514-4T	1320	0,65	0,38		0,09	565	58	5	Excluded
CMP-514-4M	1370	0,83			0,09	565	58	5	Excluded
CMP-616-2T	2760	2,57	1,49		0,55	1380	69	8	2015
CMP-616-2M	2810	3,49			0,55	1380	69	10	2015
CMP-616-4T	1320	0,65	0,38		0,09	850	61	8	Excluded
CMP-616-4M	1370	0,83			0,09	850	61	8	Excluded
CMP-620-2T	2710	1,92	1,11		0,37	765	68	10	2015
CMP-620-2M	2780	2,53			0,37	765	68	10	2015
CMP-620-4T	1320	0,96	0,56		0,12	810	61	8	Excluded

SMALL SERIES

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
		230V	400V	690V					
CMP-620-4M	1380	1,03			0,12	810	61	8	Excluded
CMP-718-2T IE3	2825	2,80	1,62		0,75	1485	70	18	2015
CMP-718-2M	2810	4,50			0,75	1485	70	13	2015
CMP-718-4T	1350	1,66	0,96		0,25	1280	63	10	2015
CMP-718-4M	1370	2,00			0,25	1280	63	10	2015
CMP-820-2T IE3	2830	4,03	2,34		1,10	1950	73	16	2015
CMP-820-2M	2820	6,51			1,10	1950	73	16	2015
CMP-820-4T	1350	1,66	0,96		0,25	1670	66	10	2015
CMP-820-4M	1370	2,00			0,25	1670	66	10	2015
CMP-922-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	1650	70	21	2015
CMP-922-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	2010	71	27	2015
CMP-922-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	2600	74	30	2015
CMP-922-4T	1380	2,92	1,69		0,55	2450	66	19	2015
CMP-1025-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	2100	73	33	2015
CMP-1025-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	2830	77	41	2015
CMP-1025-4T IE3	1455	4,07	2,34		1,10	3400	70	43	2015
CMP-1128-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	2220	77	45	2015
CMP-1128-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	3210	81	56	2015
CMP-1128-4T IE3	1435	7,93	4,56		2,20	5000	74	40	2015
CMP-1128-6T IE3	940	3,36	1,93		0,75	3300	60	32	2015
CMP-1231-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	4740	73	48	2015
CMP-1231-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	5910	75	54	2015
CMP-1231-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	6850	77	58	2015
CMP-1231-6T IE3	950	6,43	3,70		1,50	5115	64	53	2015
CMP-1435-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	5560	76	58	2015
CMP-1435-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	6260	78	64	2015
CMP-1435-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	7210	80	99	2015
CMP-1640-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	7000	77	81	2015
CMP-1640-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	8035	80	116	2015
CMP-1640-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	9710	82	120	2015
CMP-1640-6T IE3	950	9,08	5,22		2,20	8100	71	80	2015
CMP-1845-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	8000	82	117	2015
CMP-1845-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	10000	85	121	2015
CMP-1845-6T IE3	950	9,08	5,22		2,20	7500	77	88	2015
CMP-2050-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	9000	83	150	2015
CMP-2050-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	12525	87	178	2015
CMP-2050-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	16500	89	189	2015
CMP-2050-6T IE3	960	15,60	8,99		4,00	11000	79	144	2015



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38	25	35	46	53	57	54	52	45	1128-2-5.5	56	66	77	84	88	85	83	76
512-2	37	47	58	65	69	66	64	57	1128-4	49	59	70	77	81	78	76	69
512-4	30	40	51	58	62	59	57	50	1128-6	35	45	56	63	67	64	62	55
514-2	40	50	61	68	72	69	67	60	1231-4-3	51	60	71	78	82	80	78	71
514-4	33	43	54	61	65	62	60	53	1231-4-4	53	62	73	80	84	82	80	73
616-2	44	54	65	72	76	73	71	64	1231-4-5.5	55	64	75	82	86	84	82	75
616-4	36	46	57	64	68	65	63	56	1231-6	42	51	62	69	73	71	69	62
620-2	43	53	64	71	75	72	70	63	1435-4-4	54	63	74	81	85	83	81	74
620-4	36	46	57	64	68	65	63	56	1435-4-5.5	56	65	76	83	87	85	83	76
718-2	45	55	66	73	77	74	72	65	1435-4-7.5	58	67	78	85	89	87	85	78
718-4	38	48	59	66	70	67	65	58	1640-4-5.5	55	64	75	82	86	84	82	75
820-2	48	58	69	76	80	77	75	68	1640-4-7.5	58	67	78	85	89	87	85	78
820-4	41	51	62	69	73	70	68	61	1640-4-10	60	69	80	87	91	89	87	80
922-2-1.5	45	55	66	73	77	74	72	65	1640-6	49	58	69	76	80	78	76	69
922-2-2	46	56	67	74	78	75	73	66	1845-4-7.5	61	71	82	89	93	91	89	81
922-2-3	49	59	70	77	81	78	76	69	1845-4-10	64	74	85	92	96	94	92	84
922-4	41	51	62	69	73	70	68	61	1845-6	56	66	77	84	88	86	84	76
1025-2-3	48	58	69	76	80	77	75	68	2050-4-10	62	72	83	90	94	92	90	82
1025-2-4	52	62	73	80	84	81	79	72	2050-4-15	66	76	87	94	98	96	94	86
1025-4	45	55	66	73	77	74	72	65	2050-4-20	68	78	89	96	100	98	96	88
1128-2-4	52	62	73	80	84	81	79	72	2050-6	58	68	79	86	90	88	86	78

Abmessungen mm


CMP-38

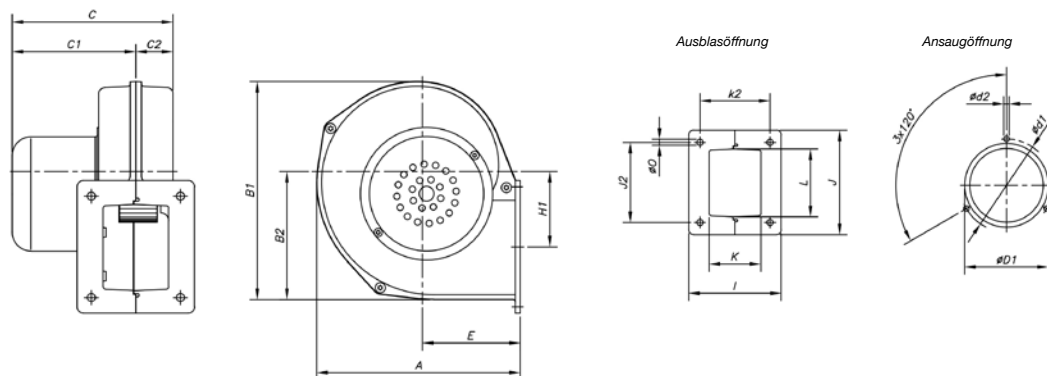

	A	B1	B2	C	C1	C2	øD1*	ød1	ød2	E	H1	I	J	J2	K	k2	L	øO
CMP-38-2M/E	141	165	97	122	96	26	80	85	2,4	60	60,5	100	80	46	50	77	52	8
CMP-38-2M	164,5	176,5	103,5	130	100	30	60	85	M4	79	61	95	107	82	53	72	69	6,5

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

CMP-512...820

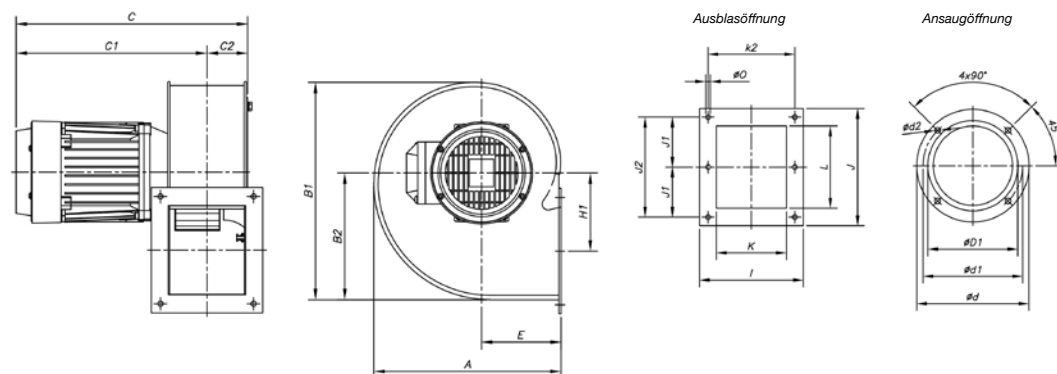


	A	B1	B2	C	C1	C2	øD1*	ød	ød1	ød2	E	H1	I	J	J1	J2	K	k2	L	øO
CMP-512-2T	185	206,5	118	251	212	39	112	140	132	M4	81	69	106	118	-	104,5	75	93	86	5,5
CMP-512-4T	185	206,5	118	249	210	39	112	140	132	M4	81	69	106	118	-	104,5	75	93	86	5,5
CMP-514-2T	225	254	150	281	236	45	140	169	151,5	M4	100	91	122	147	64	128	83	105	107	6,5
CMP-514-4T	225	254	150	261	216	45	140	169	151,5	M4	100	91	122	147	64	128	83	105	107	6,5
CMP-616-2T	258	297	173,5	320	264	56	160	204	180	M6	110	105,5	153	172	-	147	103	128	122	7
CMP-616-4T	258	297	173,5	283	227	56	160	204	180	M6	110	105,5	153	172	-	147	103	128	122	7
CMP-620-2T	298	347	202,5	321	265	56	200	247	230	M6	126	145,5	159	153	-	128	105	134	100	8
CMP-620-4T	298	347	202,5	283	227	56	200	247	230	M6	126	145,5	159	153	-	128	105	134	100	8
CMP-718-2T	303,5	348	201	355	294	61	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMP-718-2M	303,5	348	201	355	245	61	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMP-718-4T	303,5	348	201	331	270	61	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMP-718-4M	303,5	348	201	331	270	61	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMP-820-2T	322	377	223	369,5	301	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9
CMP-820-2M	322	377	223	369,5	301	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9
CMP-820-4T	322	377	223	345,5	277	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9
CMP-820-4M	322	377	223	345,5	277	68,5	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

SMALL SERIES

Abmessungen mm


CMP-922...1231

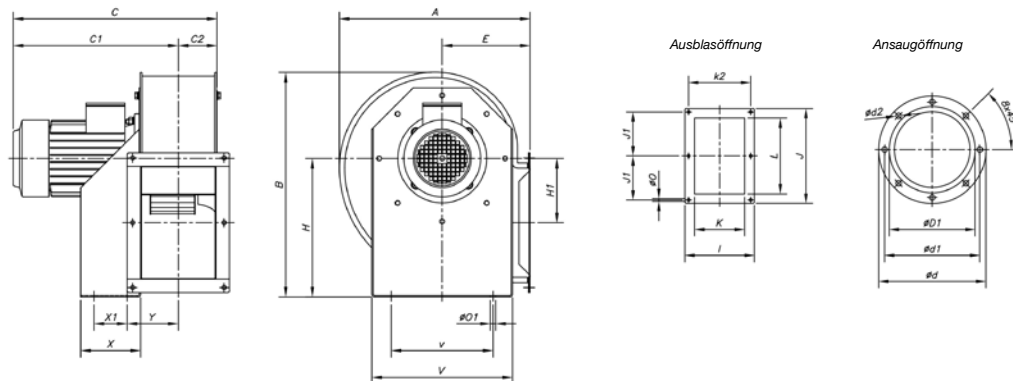

	A	B	C	C1	C2	ØD1*	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k2	L	ØO	ØO1	V	v	X	X1	Y
CMP-922-2T-1'5	388,5	455	382,5	309	73,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMP-922-2T-2	388,5	455	430,5	357	73,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMP-922-2T-3	388,5	455	430,5	357	73,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMP-922-4T	388,5	455	382,5	309	73,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMP-1025-2T-3	427	503	456	370	86	250	305	282	M8	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMP-1025-2T-4	427	503	486	400	86	250	305	282	M8	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMP-1025-4T	427	503	456	370	86	250	305	282	M8	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMP-1128-2T-4	472	553	500,5	407	93,5	280	348	320	M8	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMP-1128-2T-5'5	472	553	523,5	430	93,5	280	348	320	M8	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMP-1128-4T	472	553	500,5	407	93,5	280	348	320	M8	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMP-1128-6T	472	553	470,5	377	93,5	280	348	320	M8	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMP-1231-4T-3	526	630	520,5	417	103,5	315	382	354	M8	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	126
CMP-1231-4T-4	526	630	520,5	417	103,5	315	382	354	M8	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	126
CMP-1231-4T-5'5	526	630	543,5	440	103,5	315	382	354	M8	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	126
CMP-1231-6T	526	630	520,5	417	103,5	315	382	354	M8	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	126

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

CMP-1435...2563

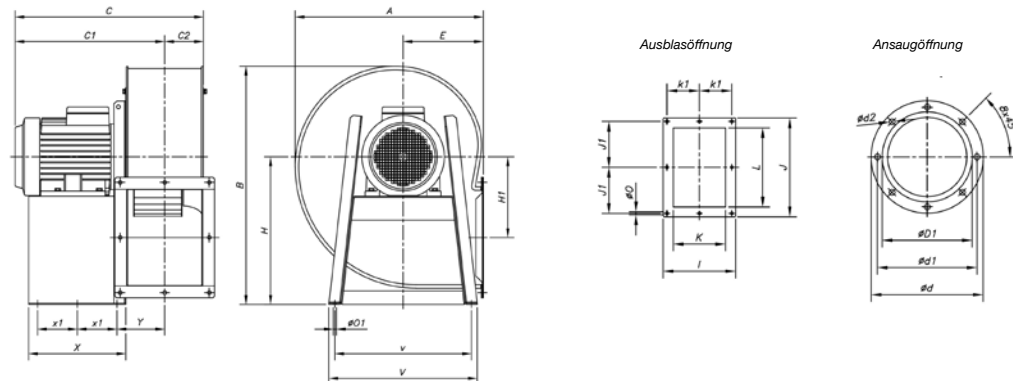


	A	B	C	C1	C2	ØD1*	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k1	L	ØO	ØO1	V	v	X	X1	Y
CMP-1435-4T-4	573,5	715	549	431	118	355	422	394	M8	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	150
CMP-1435-4T-5'5	573,5	715	572	454	118	355	422	394	M8	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	150
CMP-1435-4T-7'5	573,5	715	610	492	118	355	422	394	M8	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	150
CMP-1640-4T-5'5	634	799	596	465	130	400	464	438	M8	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	162,5
CMP-1640-4T-7'5	634	799	634	504	130	400	464	438	M8	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	162,5
CMP-1640-4T-10	634	799	634	504	130	400	464	438	M8	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	162,5
CMP-1640-6T	634	799	596	466	130	400	464	438	M8	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	162,5
CMP-1845-4T-7'5	711	901	668	521	147	450	515	485	M8	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	340	140	179,5
CMP-1845-4T-10	711	901	668	521	147	450	515	485	M8	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	340	140	179,5
CMP-1845-6T	711	901	630	483	147	450	515	485	M8	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	340	140	179,5
CMP-2050-4T-10	797	987	700,5	538	162,5	500	565	535	M10	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	196
CMP-2050-4T-15	797	987	805,5	643	162,5	500	565	535	M10	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	196
CMP-2050-4T-20	797	987	805,5	643	162,5	500	565	535	M10	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	196
CMP-2050-6T	797	987	700,5	538	162,5	500	565	535	M10	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	653	615	435	188	196

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

2T/2M=3000 U/min

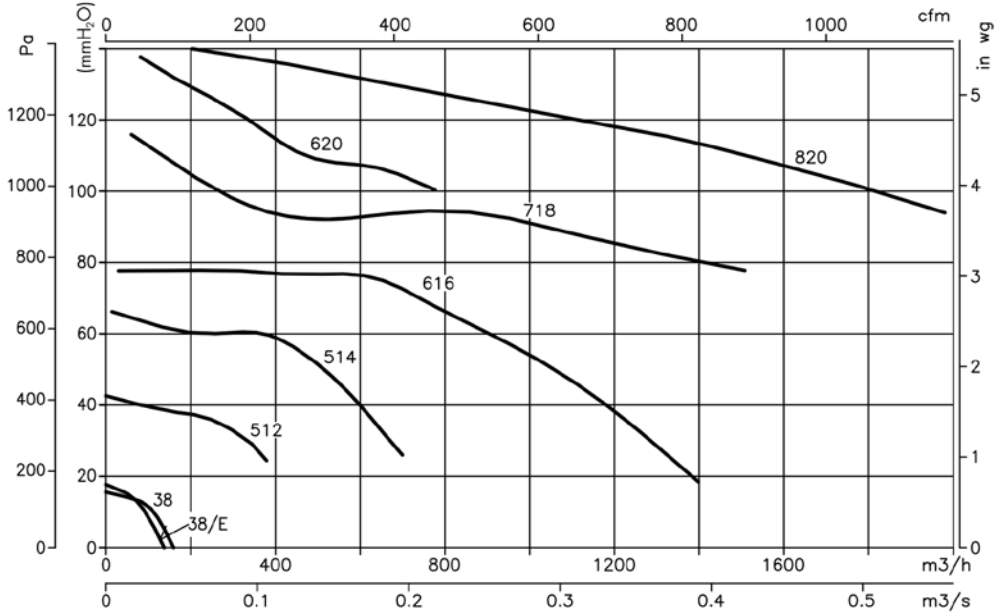

4T/4M=1500 U/min

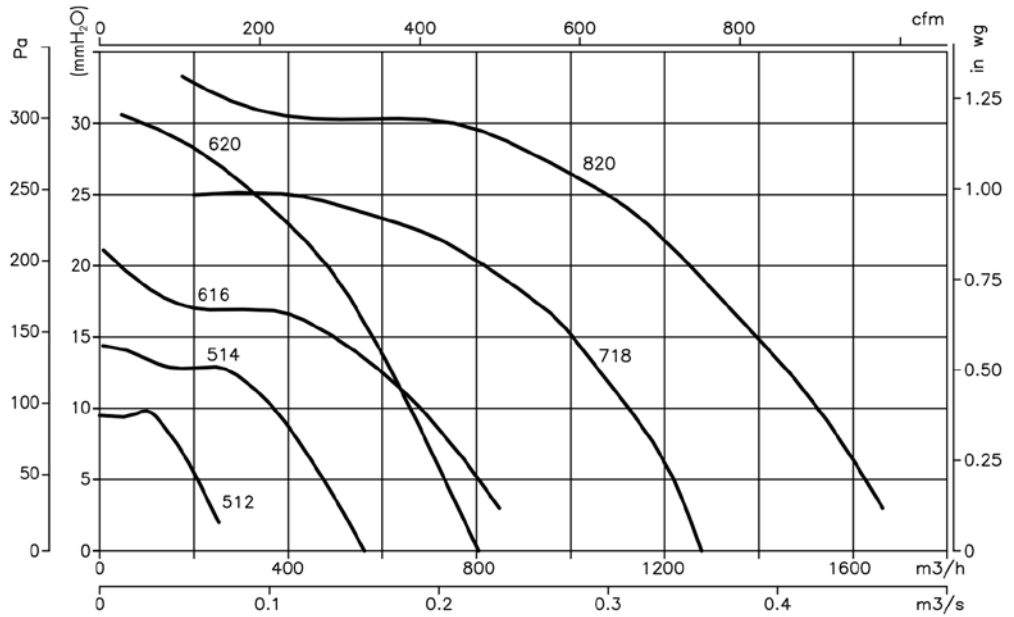


SMALL SERIES


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

2T=3000 U/min


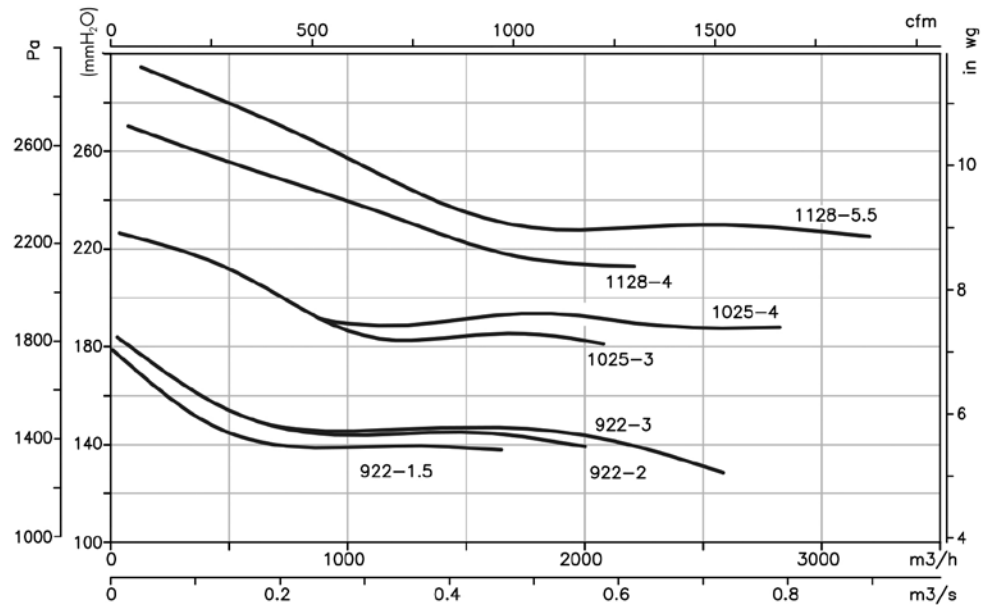


4T=1500 U/min
6T=1000 U/min

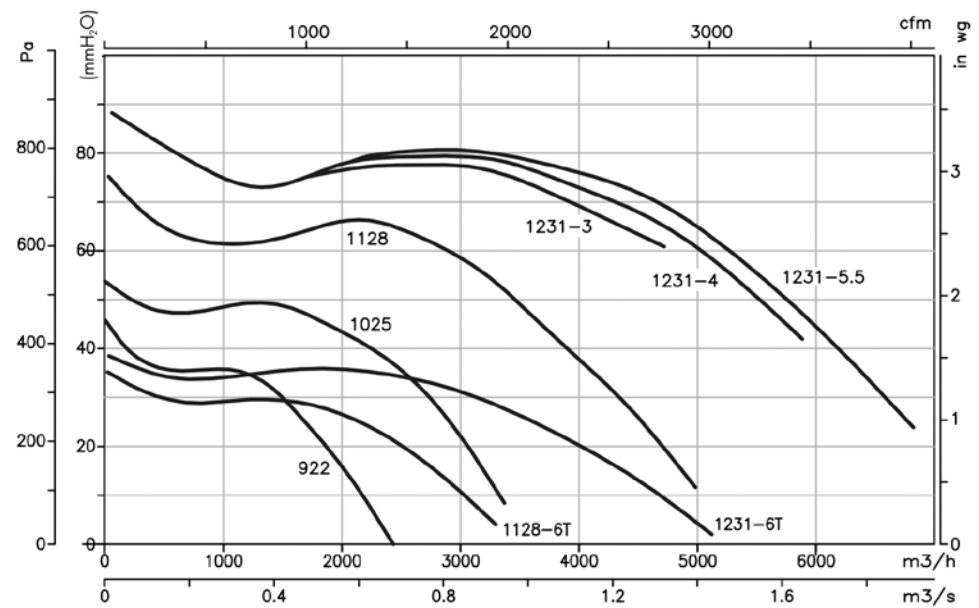

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

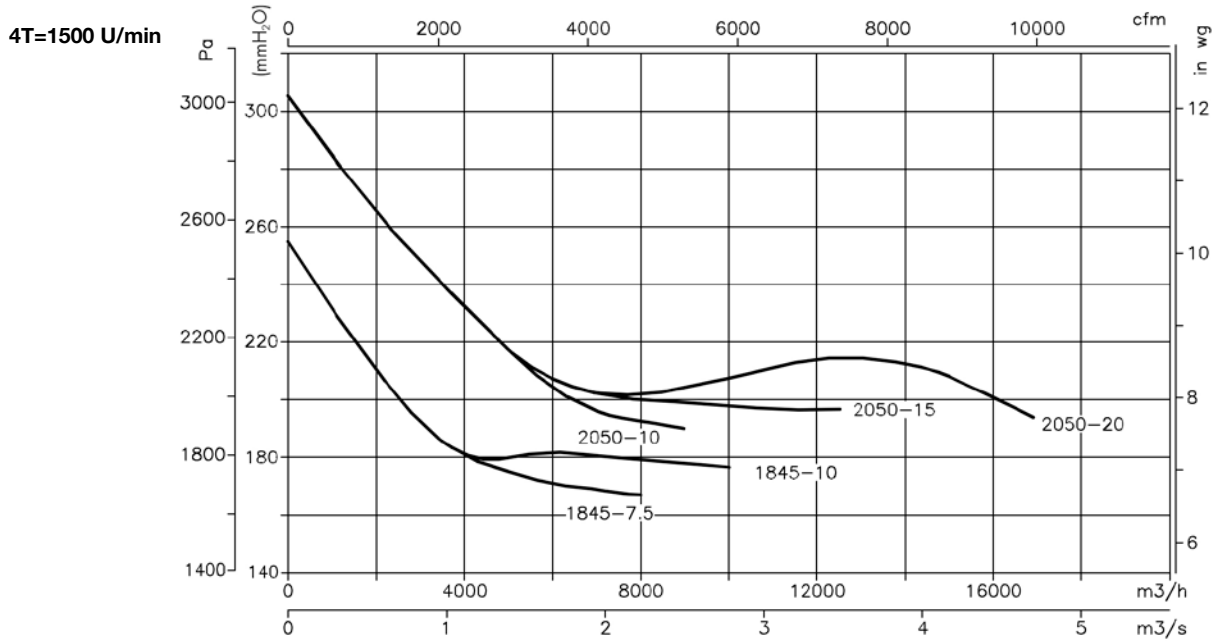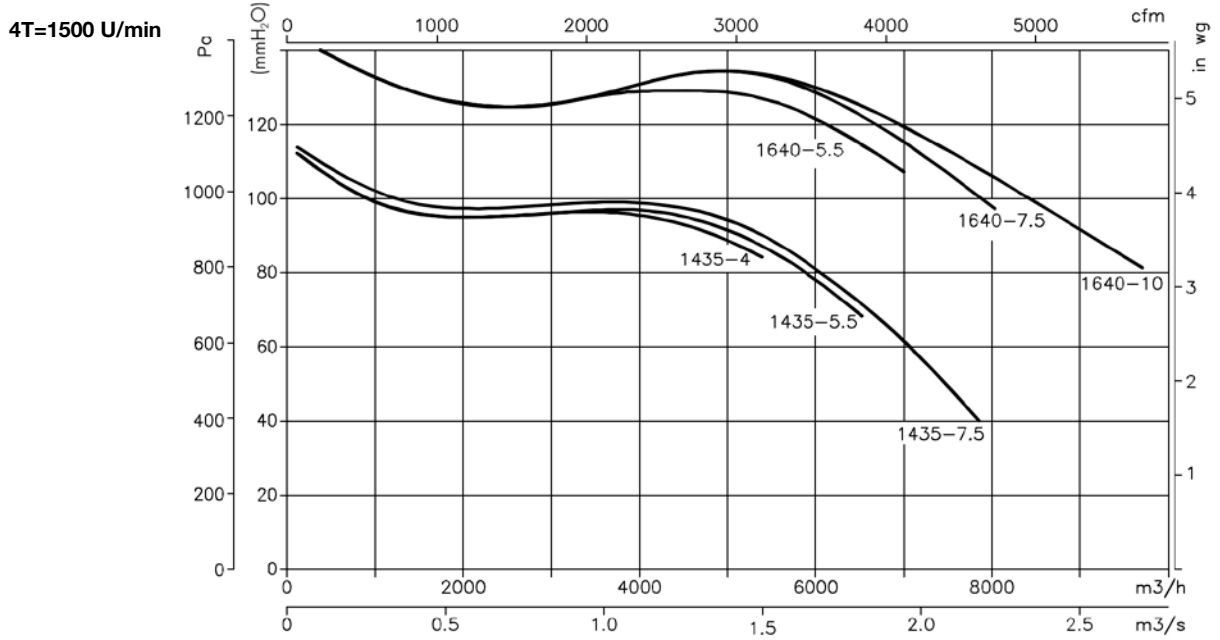

SMALL SERIES

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

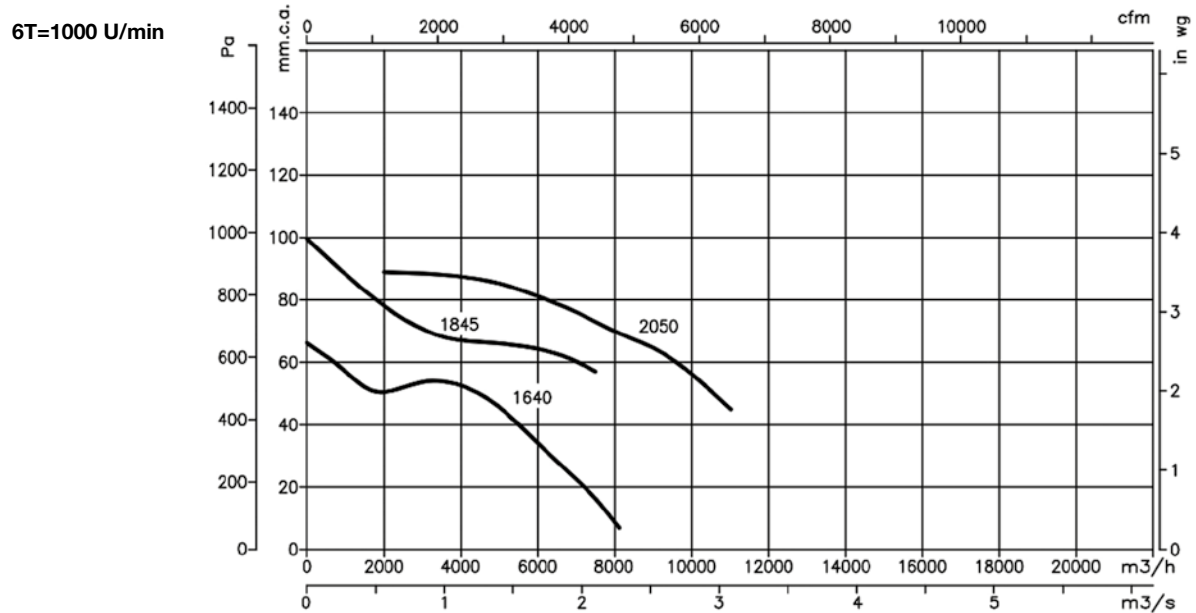


Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Positionen LG 180 und RD 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.



Zubehör

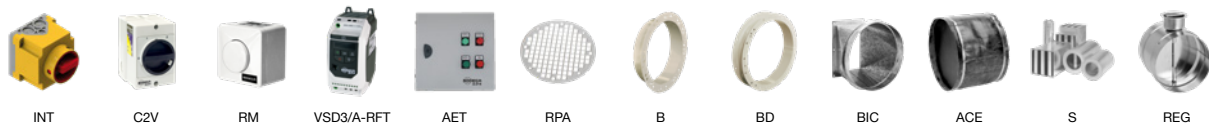

CMPE



Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Außenläufermotor



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Gleichdruckturbine.
- Externer Klemmkasten mit Kabeleinführung über Kabelverschraubungen.


Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Motor:

- Außenläufermotoren der Effizienzklasse F mit Kugellagern.
- Einphasenmotor 230 V 50/60 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C bis +60 °C.

Bestellnummer

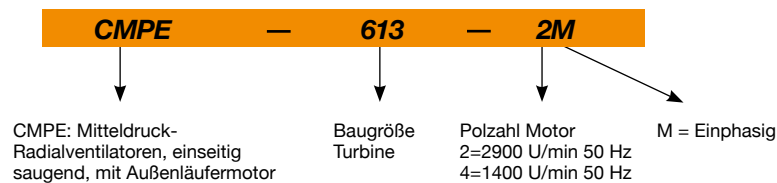

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A) 230V	Installierte Stromstärke (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
CMPE-613-2M	1800	0,45	0,105	295	59	2,6	Excluded
CMPE-614-2M	2230	0,75	0,177	510	65	3,0	Excluded
CMPE-716-4M	1430	0,32	0,060	440	59	3,6	Excluded
CMPE-918-4M	1360	0,75	0,155	960	67	5,5	Excluded




Erp. (Energy Related Products)


Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Abmessungen mm


CMPE-613-2M

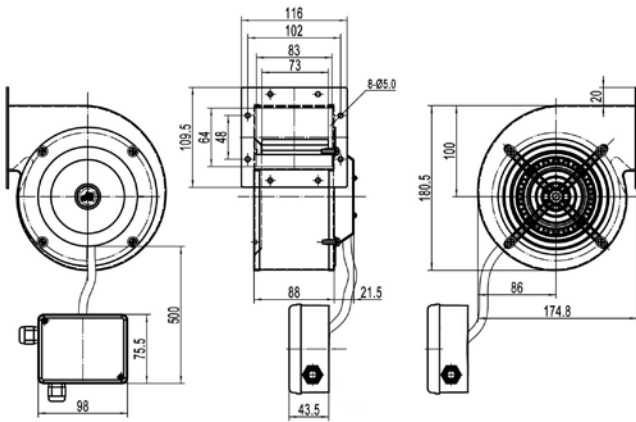


CMPE-614-2M

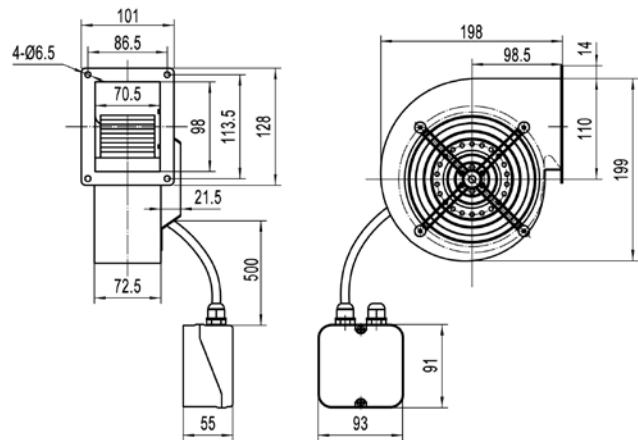

CMPE-716-4M


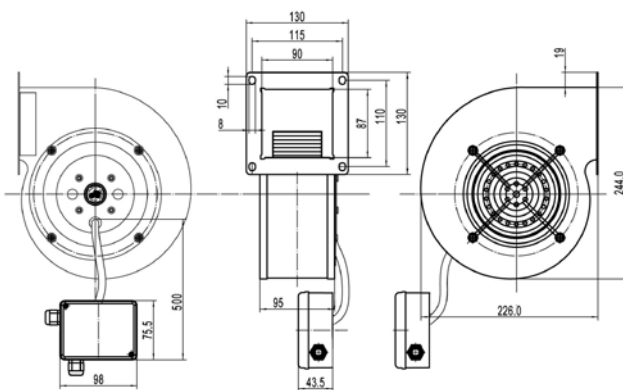


CMPE-918-4M

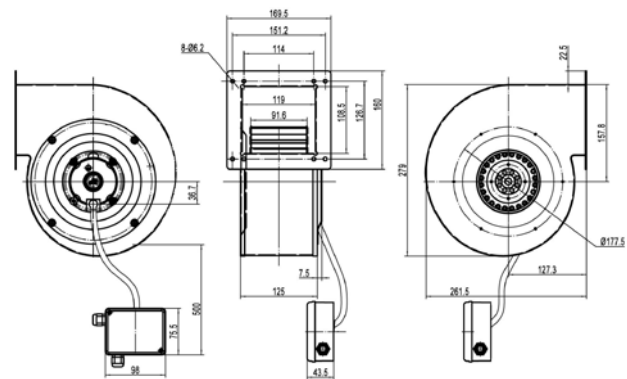

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

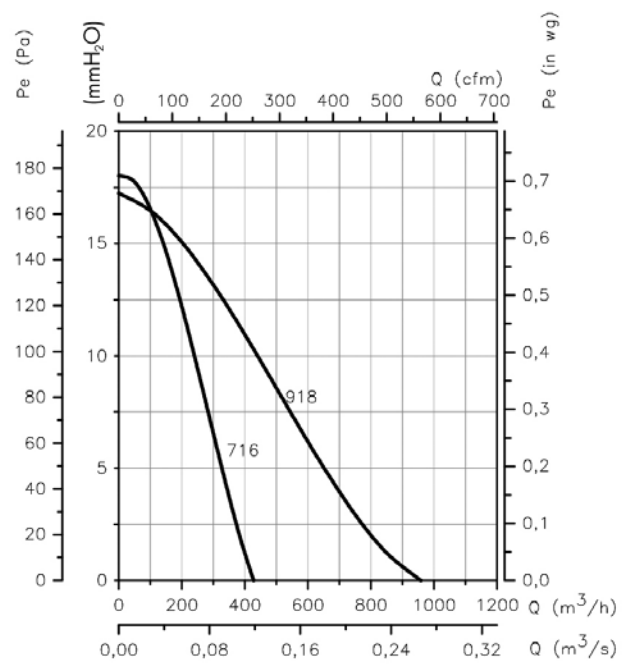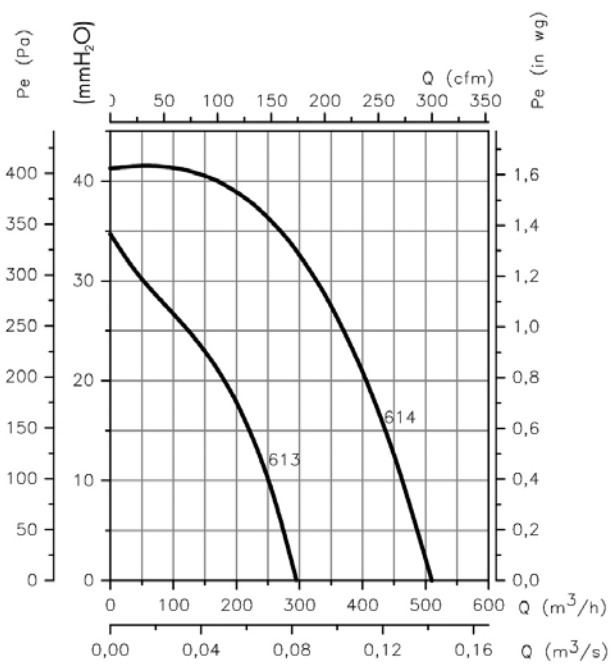

CRL



Mitteldruck-Radialventilator, einseitig saugend, mit Überdruckturbine



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen ≥ 0,75 kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz.

Auf Anfrage:

- Modelle für 60 Hz.
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.

Bestellnummer

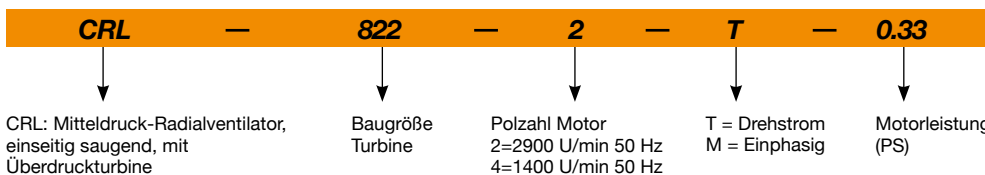

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
		230V	400V					
CRL-822-2T-0.33	2760	1,24	0,71	0,25	1350	72	19	2015
CRL-925-2T-0.5	2830	1,56	0,90	0,37	1850	75	22	2015
CRL-1028-2T-0.75	2780	2,17	1,25	0,55	2600	77	29	2015
CRL-1031-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,32	1,10	3600	82	41	2015
CRL-1135-2T-3 IE3	2870	7,70	4,43	2,20	5230	71	59	2015
CRL-1240-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77	3,00	7320	90	85	2015
CRL-1240-4T-1 IE3	1420	2,82	1,62	0,75	3630	74	66	2015
CRL-1445-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34	1,10	6170	78	83	2015
CRL-1650-4T-2 IE3	1450	5,48	3,15	1,50	8500	81	106	2015
CRL-1856-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56	2,20	12080	84	132	2015


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz																
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
CRL-822-2T-0.33	54	67	67	80	75	75	75	68	CRL-1240-2T-4 IE3	69	84	82	94	91	95	97	84
CRL-925-2T-0.5	58	71	71	84	79	79	79	72	CRL-1240-4T-1 IE3	57	71	77	80	80	81	71	60
CRL-1028-2T-0.75	59	72	72	85	80	80	80	73	CRL-1445-4T-1.5 IE3	60	73	79	84	81	84	79	65
CRL-1031-2T-1.5 IE3	65	78	78	91	86	86	86	79	CRL-1650-4T-2 IE3	67	77	85	87	86	88	79	69
CRL-1135-2T-3 IE3	57	64	62	74	72	78	77	64	CRL-1856-4T-3 IE3	68	77	90	86	89	90	84	70

Abmessungen mm


CRL-822-1028

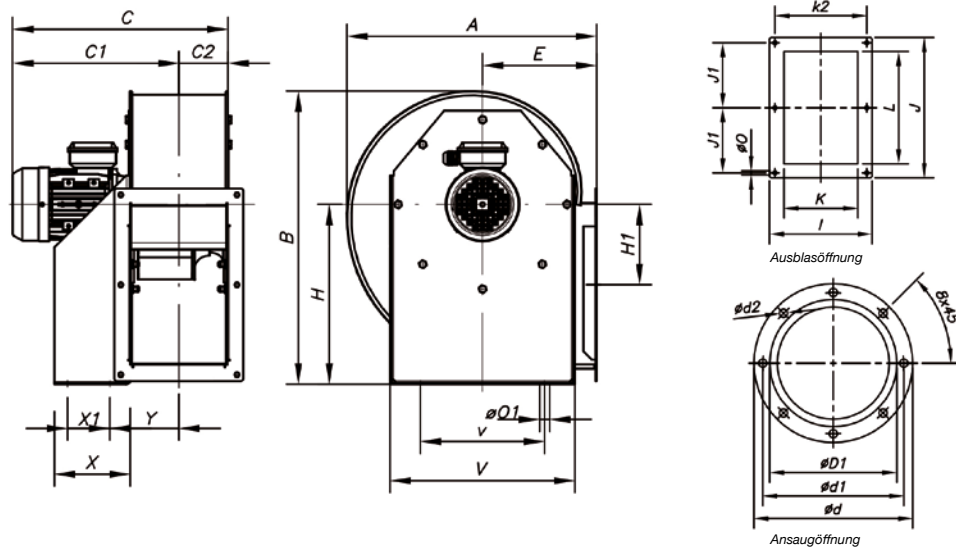

	A	B	C	C1	C2	ØD1*	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	K2	L	Ø0	Ø01	V	v	X	X1	Y
CRL-822-2T	388	455	342,5	270	71,5	224	278	256	M8	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CRL-925-2T	427	500	390	306	85	250	305	282	M8	197	310	145	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115
CRL-1028-2T	472	550	407	315	93	280	348	320	M8	215	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	350	245	144	95	120

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

CRL-1031-1856

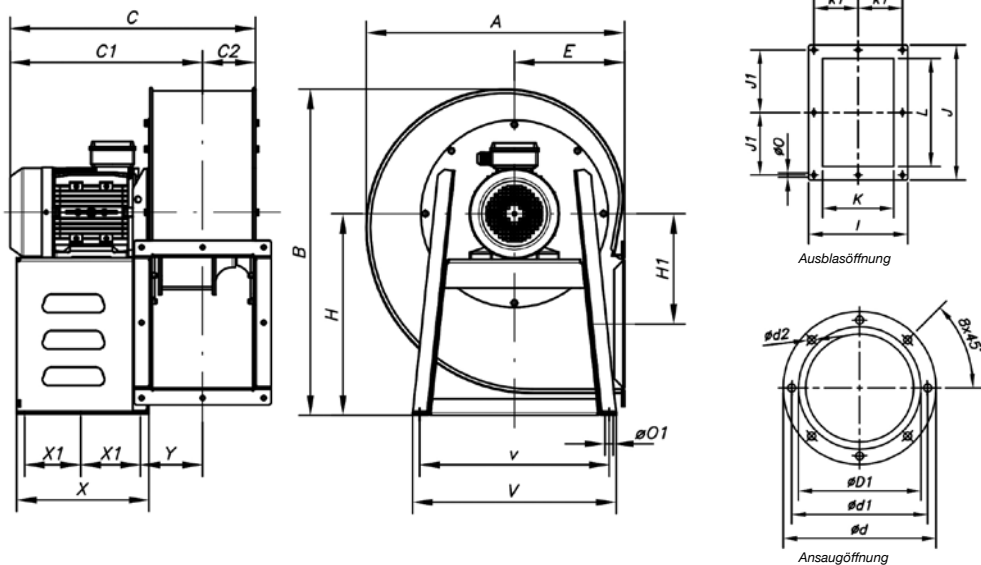

	A	B	C	C1	C2	ØD1*	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	K1	K2	L	Ø0	Ø01	V	v	X	X1	Y
CRL-1031-2T	526	630	445	340	103,5	315	382	354	M8	238	390	180	264	382,5	180	200	--	240	320	11,5	12	430	400	200	155	130
CRL-1135-2T	573,5	715	500	382,5	118	355	422	394	M8	250	450	242,5	292	342,5	159	228	133	-	280	11,5	12	485	455	245	195	145
CRL-1240-2T	635	800	585	455	130	400	464	438	M8	270	495	270	336	404	185	250	150	-	321	11,5	12	500	460	300	133,5	125
CRL-1240-4T	635	800	500	368,5	130	400	464	438	M8	270	495	270	336	404	185	250	150	-	321	11,5	12	500	460	250	200	157
CRL-1445-4T	710	900	600	412	147	450	515	485	M8	300	560	305	370	444	202	284	164	-	361	11,5	12	575	550	275	215	180
CRL-1650-4T	797	990	590	427	162,5	500	565	535	M8	345	615	313	411	544	250	315	182,5	-	451	11,5	12	640	615	275	215	195
CRL-1856-4T	900	1100	510	505	182	560	625	610	M8	395	680	325	457	660	203	355	203,5	-	560	13	12	580	550	300	240	215

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung




Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

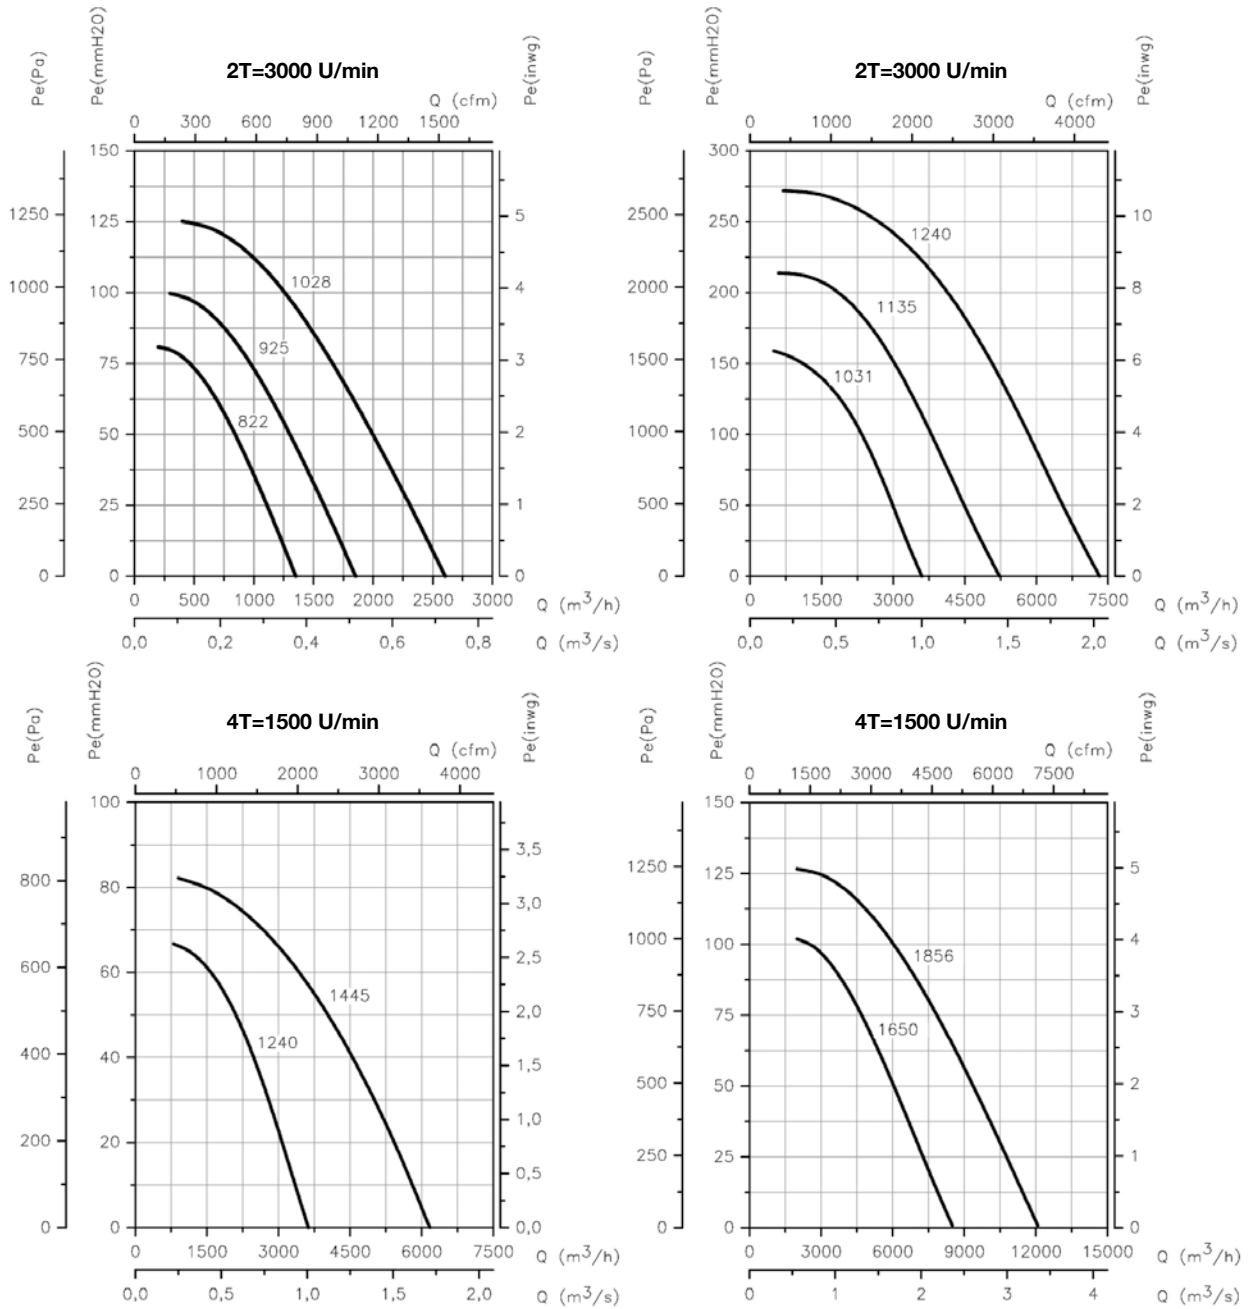


SMALL SERIES

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270
 Positionen LG 180 und RD 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.
 Die Modelle 822, 925, 1028 und 1031 erlauben weder LG 135 noch RD 135.

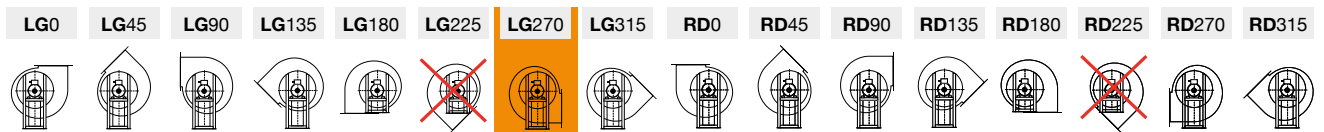

Zubehör

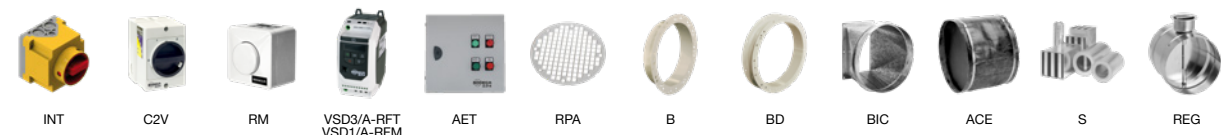

CMR

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust, mit Überdruckturbine



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... $+120$ °C.


Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis $+250$ °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2 (siehe Serie CMR/ATEX).

Bestellnummer

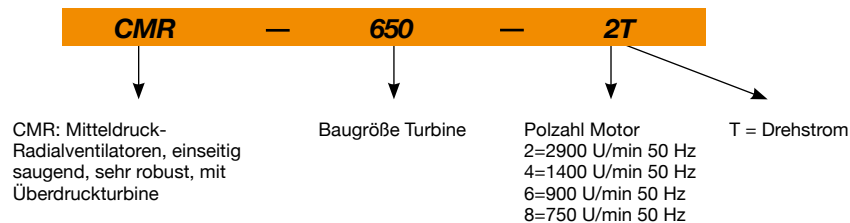

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
		230V	400V	690V					
CMR-1031-2T IE3	2875	5,34	3,07		1,50	5160	80	48	2015
CMR-1135-2T IE3	2910	7,32	4,21		2,20	7800	83	59	2015
CMR-1240-2T IE3	2900	13,00	7,50		4,00	11100	86	103	2015
CMR-1240-4T IE3	1420	2,82	1,62		0,75	5800	71	72	2015
CMR-1445-2T IE3	2930		14,10	8,17	7,50	16500	87	122	2015
CMR-1445-4T IE3	1455	4,07	2,34		1,10	8030	72	97	2015
CMR-1650-2T IE3	2945		20,00	11,60	11,00	18850	89	210	2015
CMR-1650-4T IE3	1440	5,41	3,11		1,50	10500	74	122	2015
CMR-1856-4T IE3	1440	10,70	6,15		3,00	15150	79	157	2015
CMR-2063-4T IE3	1465		10,30	5,97	5,50	24450	80	249	2015
CMR-2063-6T IE3	950	6,43	3,70		1,50	16100	71	212	2015
CMR-2271-4T IE3	1470		20,90	12,10	11,00	34610	85	340	2015
CMR-2271-6T IE3	970	12,00	6,91		3,00	22750	76	294	2015
CMR-2380-4T IE3	1470		41,00	23,80	22,00	48000	83	431	2015
CMR-2380-6T IE3	975		14,80	8,58	7,50	30000	75	398	2015



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte


Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schalldruck- und des Schalleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1031-2	65	78	78	91	86	86	86	79	1856-4	69	78	91	87	90	91	85	71
1135-2	72	79	77	89	87	93	92	79	2063-4	80	85	91	93	91	88	81	73
1240-2	68	83	81	93	90	94	96	83	2063-6	69	70	82	82	81	83	73	63
1240-4	56	70	76	79	79	80	70	59	2271-4	83	84	93	96	98	99	95	82
1445-2	73	85	83	95	93	97	99	89	2271-6	73	73	87	86	90	90	79	68
1445-4	59	72	78	83	80	83	78	64	2380-4	76	78	94	91	96	97	93	82
1650-2	73	81	85	99	97	99	99	88	2380-6	68	70	86	83	88	89	85	74
1650-4	64	74	82	84	83	85	76	66									

Abmessungen mm

CMR-1031...2271

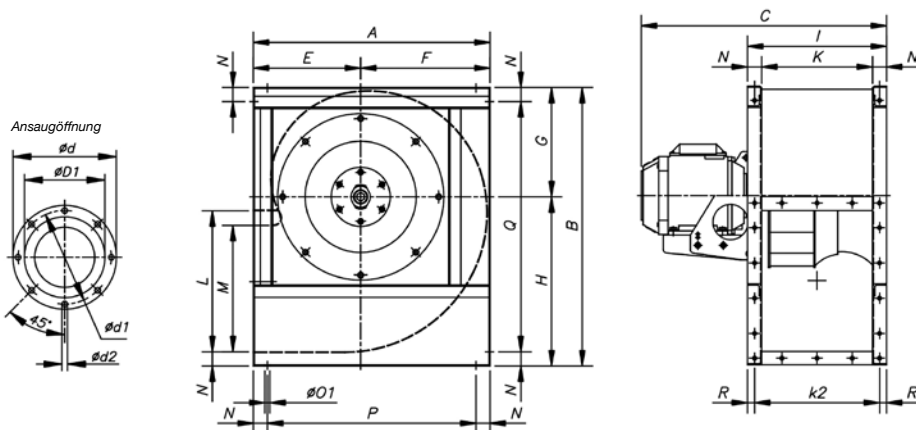


	A	B	C	øD1*	ød	ød1	ød2	E	F	G	H	I	K	k2	L	M	N	øO1	P	Q	R
CMR-1031-2T	542	626	573,5	315	383	356	M8	250	292	245	381	320	250	285	315	276	35	11	472	556	17,5
CMR-1135-2T	600	696	656	355	425	398	M8	275	325	273	423	350	280	315	355	310	35	11	530	626	17,5
CMR-1240-2T	673	790	728	400	472	444	M10	305	368	310	480	395	315	355	400	358	40	11	593	710	20
CMR-1240-4T	673	790	590	400	472	444	M10	305	368	310	480	395	315	355	400	358	40	11	593	710	20
CMR-1445-2T	765	880	810	450	522	494	M10	350	415	339	541	445	355	403	450	404	45	11	675	790	21
CMR-1445-4T	765	880	649	450	522	494	M10	350	415	339	541	445	355	403	450	404	45	11	675	790	21
CMR-1650-2T	832	970	961	500	582	555	M10	375	457	378	592	490	400	450	500	445	45	13	742	880	20
CMR-1650-4T	832	970	715	500	582	555	M10	375	457	378	592	490	400	450	500	445	45	13	742	880	20
CMR-1856-4T	925	1084	832	560	645	615	M10	415	510	426	658	550	450	500	560	493	50	13	825	984	25
CMR-2063-4T	1037	1218	973	630	720	688	M10	465	572	477	741	620	500	560	630	530	60	13	917	1098	30
CMR-2063-6T	1037	1218	893	630	720	688	M10	465	572	477	741	620	500	560	630	530	60	13	917	1098	30
CMR-2271-4T	1173	1375	1126	710	800	768	M12	525	648	538	837	690	560	625	710	603	65	13	1043	1245	32,5
CMR-2271-6T	1173	1375	1039	710	800	768	M12	525	648	538	837	690	560	625	710	603	65	13	1043	1245	32,5

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung

Abmessungen mm


CMR-2380

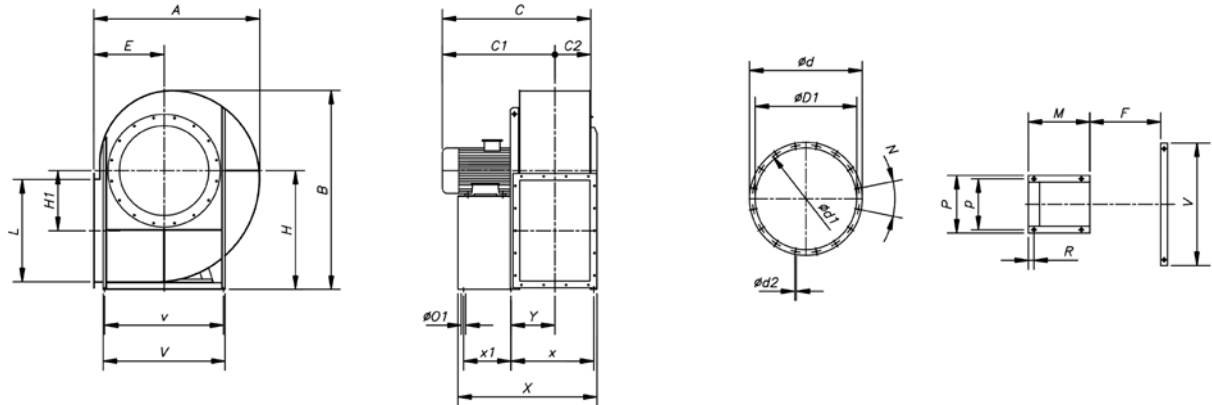

	A	B	C	C1	C2	ØD1	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	L	F	M	R	N	Ø01	P
CMR-2380-4T	1312	1592	1174	882	292	805	920	861	15	560	950	482	808	574	543	39	16x22°30'	19	926
CMR-2380-6T	1312	1592	1055	763	292	805	920	861	15	560	950	482	808	574	474	39	16x22°30'	19	926

	p	V	v	X	x	x1	Y
CMR-2380-4T	862	965	862	1184	675	441	353
CMR-2380-6T	862	965	862	1115	675	372	353




Ausblasöffnung

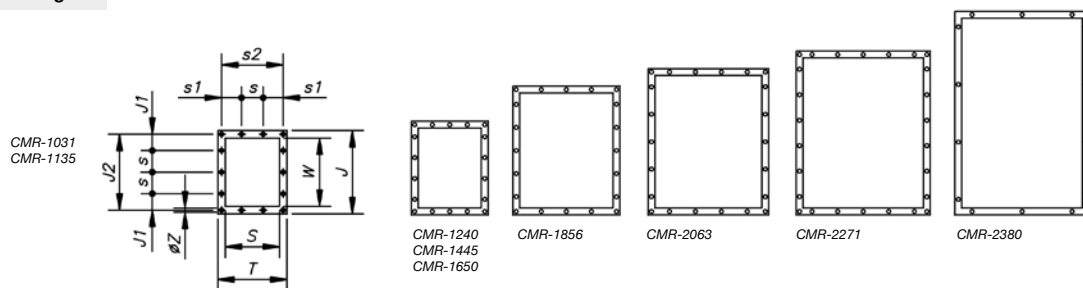

	T	J	J1	J2	S	s	s1	s2	W	Øz
CMR-1031	320	385	75	350	250	100	92,5	285	315	9
CMR-1135	350	425	95	390	280	100	107,5	315	355	9
CMR-1240	395	480	70	440	315	100	77,5	355	400	11
CMR-1445	445	540	99	498	355	100	102,5	403	450	11
CMR-1650	490	590	88	550	400	125	100	450	500	11
CMR-1856	550	660	55	610	450	125	125	500	560	13
CMR-2063	620	750	95	690	500	125	92,5	560	630	13
CMR-2271	690	840	75	775	560	125	62,5	625	710	13
CMR-2380	689	921	135	871	574	200	119	639	808	14

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und in wg

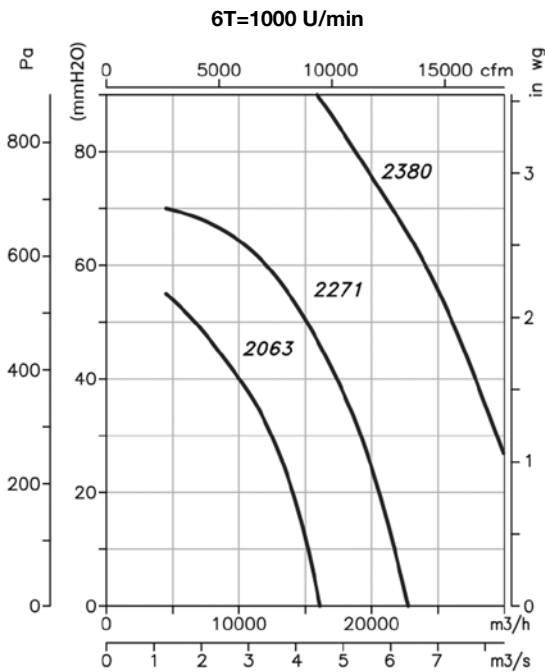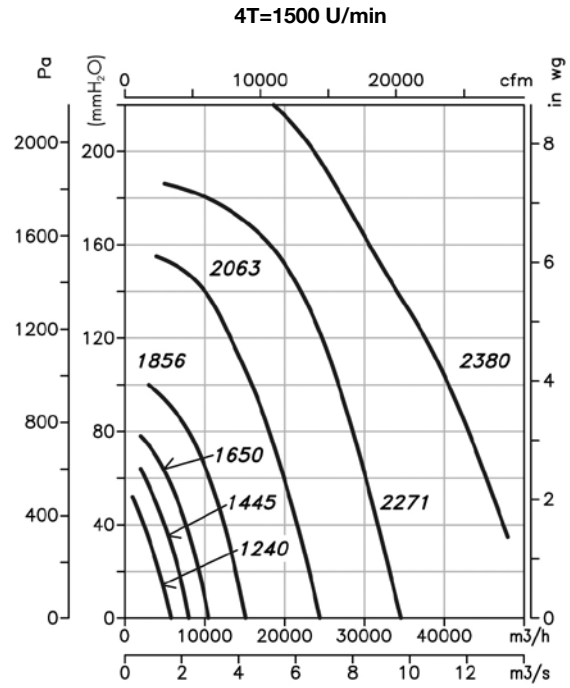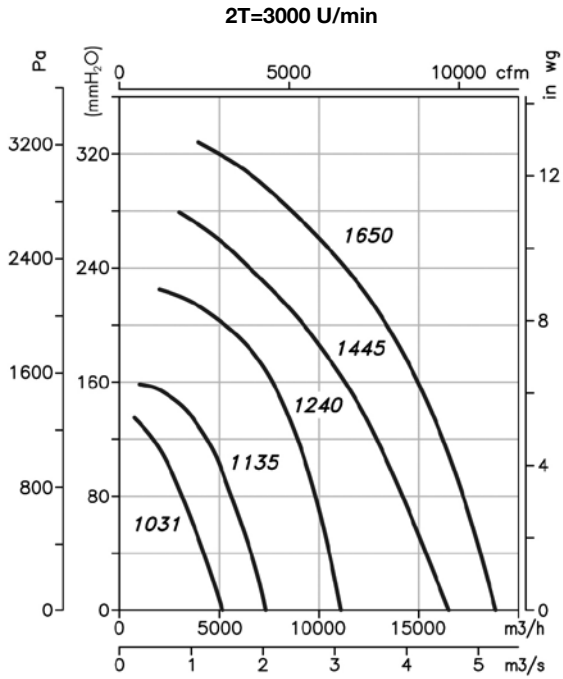


SMALL SERIES


Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Modelle 2380, 2590 und 28100 feste Ausrichtung LG 270 (andere Ausrichtungen nur auf Anfrage).

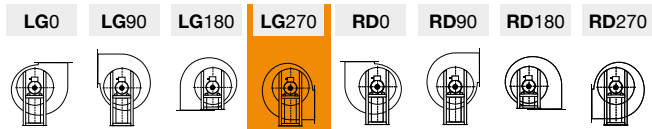

Zubehör

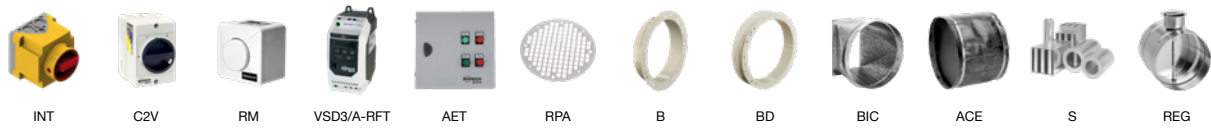

CBP CBPC



CBP: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Überdruckturbine, speziell für Lackierkabinen konzipiert

CBPC: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Überdruckturbine, speziell für Lackierkabinen konzipiert, mit vertikalem Auslass



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech.
- Mit Inspektionsklappe.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... $+120$ °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Hochleistungs-Überdruckturbine, extrem robust

Bestellnummer



CBP: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Überdruckturbine, speziell für Lackierkabinen konzipiert

CBPC: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Überdruckturbine, speziell für Lackierkabinen konzipiert, mit vertikalem Auslass

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)		According ErP
		230V	400V				CBP	CBPC	
CBP CBPC 1445-4T IE3	1455	4,07	2,34	1,10	8200	73	66	79	2015
CBP CBPC 1650-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11	1,50	11050	76	87	103	2015
CBP CBPC 1650-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56	2,20	13500	78	93	101	2015
CBP CBPC 1556-4T IE3	1440	10,70	6,15	3,00	14000	80	127	154	2015
CBP CBPC 1856-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15	3,00	16100	80	127	154	2015
CBP CBPC 1856-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00	4,00	17200	82	130	157	2015



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CBP-1445	60	73	79	84	81	84	79	65	CBPC-1445	60	73	79	84	81	84	79	65
CBP-1650	66	76	84	86	85	87	78	68	CBPC-1650	66	76	84	86	85	87	78	68
CBP-1556	68	77	90	86	89	90	84	70	CBPC-1556	68	77	90	86	89	90	84	70
CBP-1856	70	79	92	88	91	92	86	72	CBPC-1856	70	79	92	88	91	92	86	72


Abmessungen mm

CBP

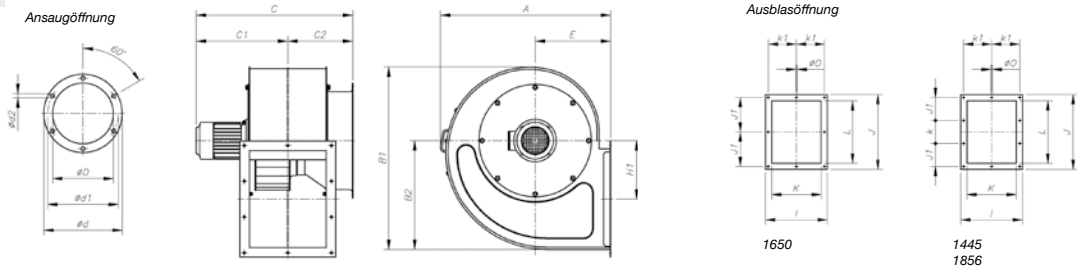

	A	B1	B2	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H1	I	J	J1	K	k	k1	L	øO
CBP-1445-4T	789	847	505	777	425	302	450	534	500	12	350	271	445	538	166	355	166	202,5	450	11
CBP-1650-4T-2	856	932	555	902	485	365	512	590	565	12	375	297	490	590	275	400	-	225	500	13
CBP-1650-4T-3	856	932	555	936	485	365	512	590	565	12	375	297	490	590	275	400	-	225	500	13
CBP-1556-4T	947	1041	617	954	567	348	560	634	610	12	415	328	550	660	203	450	203	250	560	13
CBP-1856-4T-4	947	1041	617	945	567	348	560	634	610	12	415	328	550	660	203	450	203	250	560	13
CBP-1856-4T5,5	947	1041	617	928	567	348	560	634	610	12	415	328	550	660	203	450	203	250	560	13

CBPC

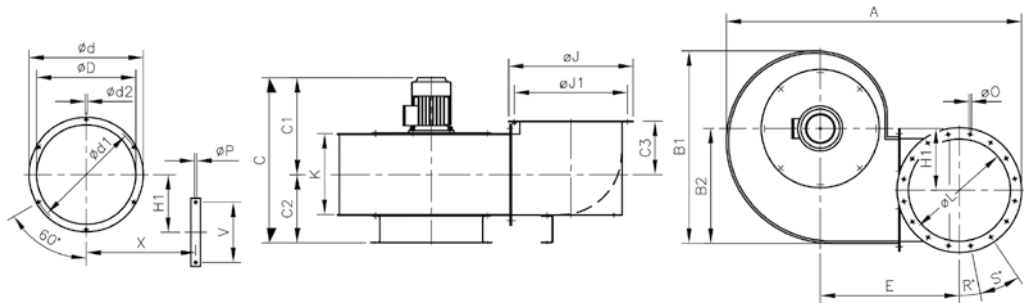


	A	B1	B2	C	C1	C2	C3	øD	ød	ød1	ød2	E	H1	øJ	øJ1	K	øL	øO	R°	S°	øP	V	X
CBPC-1445-4T	1307	847	505	777	477	300	236	450	534	500	12	617	271	550	500	361	450	M8	-	8x45°	11	260	512
CBPC-1650-4T-2	1428	932	555	903	540	363	256	512	590	565	12	672	297	600	560	404	500	M8	15°	12x30°	11	310	567
CBPC-1650-4T-3	1428	932	555	936	573	363	256	512	590	565	12	672	297	600	560	404	500	M8	15°	12x30°	11	310	567
CBPC-1556-4T	1580	1041	617	954	603	351	296	560	634	610	12	732	328	680	629	456	560	M12	11°15'	16x22°30'	11	360	622
CBPC-1856-4T-4	1580	1041	617	945	599	346	296	560	634	610	12	732	328	680	629	456	560	M12	11°15'	16x22°30'	11	360	622
CBPC-1856-4T-5,5	1580	1041	617	928	582	346	296	560	634	610	12	732	328	680	629	456	560	M12	11°15'	16x22°30'	11	360	622

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm

Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

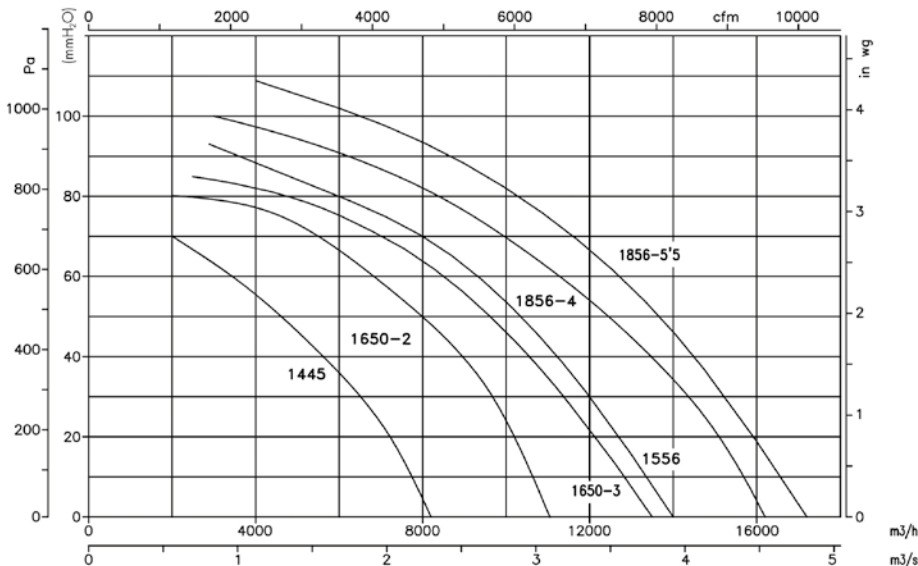

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270



Zubehör



CMA



Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss



Ventilator:

- Aluminiumgussgehäuse.
- Turbine aus Aluminiumguss.
- Modelle 324, 325 und 426 Turbine aus Polyamid, Modell 531-2T-3 Turbine aus Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55. Außer Modelle mit Einphasenmotor mit Schutzart IP54.
- Wechselstrommotoren (einphasig) (230 V, 50 Hz) und Drehstrommotoren (dreiphasig) (230/400 V, 50 Hz).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... $+120$ °C, maximal $+70$ °C, Modelle mit Polyamid-Laufrad.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Turbine aus Aluminiumguss in Modellen 324, 325 und 426.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis $+250$ °C.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2 (siehe Serie CMA/ATEX).



Verschiedene Druckpositionen möglich

Bestellnummer

CMA — **531** — **2T** — **1,5**

CMA: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss

Baugröße Turbine

Polzahl Motor
2=2900 U/min 50 Hz

T = Drehstrom
M = Einphasig

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
		230V	400V					
CMA-218-2T	2670	0,64	0,37	0,09	265	63	6	Excluded
CMA-218-2M	2760	0,79		0,09	265	63	6	Excluded
CMA-324-2T	2750	1,21	0,70	0,18	440	70	9	2015
CMA-324-2M	2780	1,42		0,18	440	70	9	2015
CMA-325-2T	2710	1,29	0,75	0,25	600	73	11	2015
CMA-325-2M	2780	1,84		0,25	600	73	11	2015
CMA-426-2T	2710	1,92	1,11	0,37	850	75	13	2015
CMA-426-2M	2780	2,53		0,37	850	75	13	2015
CMA-527-2T	2760	2,57	1,49	0,55	1000	80	15	2015
CMA-527-2M	2810	3,49		0,55	1000	80	15	2015
CMA-528-2T-1 IE3	2825	2,80	1,62	0,75	1250	82	29	2015
CMA-528-2M-1	2810	4,50		0,75	1250	82	24	2015
CMA-528-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1750	83	27	2015
CMA-528-2M-1.5	2820	6,51		1,10	1750	83	26	2015
CMA-531-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1790	84	30	2015
CMA-531-2M-1.5	2820	6,51		1,10	1790	84	29	2015
CMA-531-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07	1,50	2000	85	35	2015
CMA-531-2M-2	2810	8,50		1,50	2000	85	31	2015
CMA-531-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21	2,20	2400	86	35	2015
CMA-540-2T IE3	2875	5,34	3,07	1,50	2600	85	42	2015
CMA-545-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21	2,20	2630	86	59	2015
CMA-545-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77	3,00	3550	88	68	2015


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
218	29	43	61	67	71	68	63	54	531-1,5	50	64	82	88	92	89	84	75
324	36	50	68	74	78	75	70	61	531-2	51	65	83	89	93	90	85	76
325	39	53	71	77	81	78	73	64	531-3	52	66	84	90	94	91	86	77
426	41	55	73	79	83	80	75	66	540	54	67	85	91	96	92	87	79
527	46	60	78	84	88	85	80	71	545-3	55	68	86	92	97	93	88	80
528-1	48	62	80	86	90	87	82	73	545-4	57	70	88	94	99	95	90	82
528-1,5	49	63	81	87	91	88	83	74									


Abmessungen mm

CMA-218...528

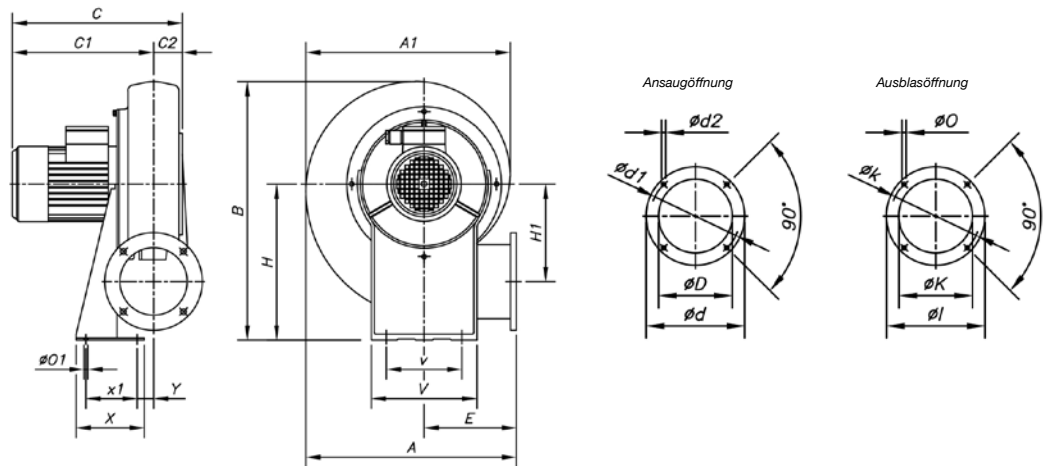

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMA-218	241	236	288	239	207	32	80	113	95	M5	110	170	114,5	90	54	76	5,5	7	140	100	80	50	20
CMA-324	311	302	356	268	230	38	80	130	112	M5	145	205	145	108	62	90	7	9	173	125	90	60	20
CMA-325	335	328	399	271	231	40	94	140	122	M6	155	235	152	120	80	102	7	9	180	145	110	80	20
CMA-426	354	344	412	290	250	40	117	155	132	M6	162	240	163	140	90	119	7	13	210	160	105	65	26
CMA-527	371	361	440	297	255	42	125	170	147	M6	168	260	170	155	100	129	7	13	220	170	120	80	20
CMA-528...1	401	395	488	340	289	51	116	190	162	M6	178	290	177	190	130	160	11	13	230	180	140	100	20
CMA-528...1'5	401	395	488	337	289	48	135	190	162	M6	178	290	177	190	130	160	11	13	230	180	140	100	20


CMA-531

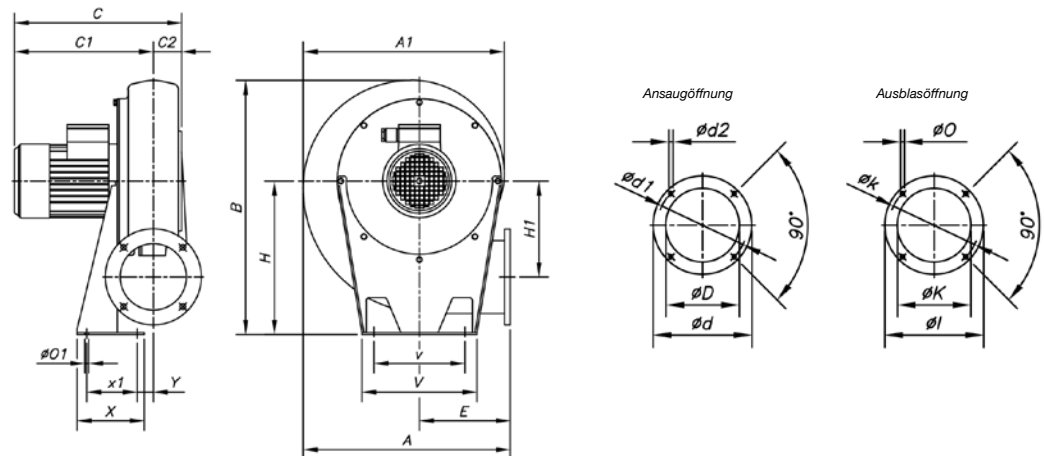

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMA-531...1'5	440	434	537	340	290	50	160	215	180	M6	193	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	21
CMA-531...2	440	434	537	401	351	50	160	215	180	M6	193	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	21
CMA-531...3	440	434	537	401	351	50	160	215	180	M6	193	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	21

Abmessungen mm


CMA-540...545

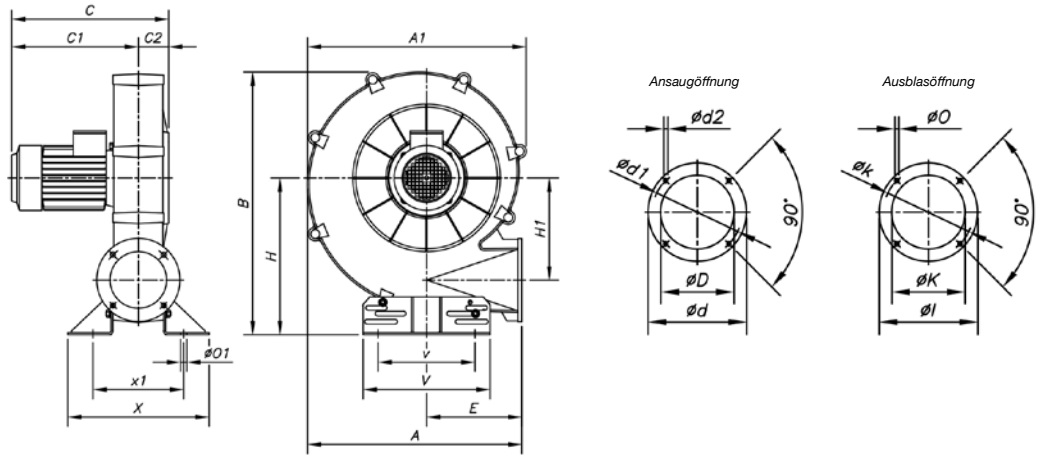

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1
CMA-540	567	580	695	403	323	80	170	240	205	M10	252	415	270	220	150	190	13	11	336	218	374	240
CMA-545...3	651	646	776	449	334	115	180	255	220	M10	290	450	309	250	175	220	13	13	336	238	392	292
CMA-545...4	651	646	776	468	353	115	180	255	220	M10	290	450	309	250	175	220	13	13	336	238	392	292

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

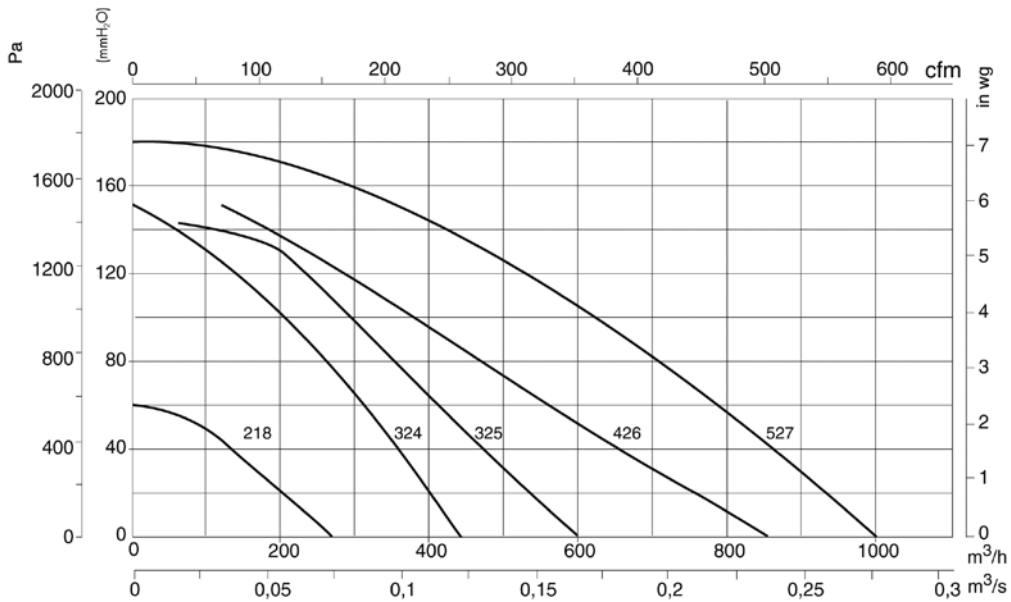

SMALL SERIES

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

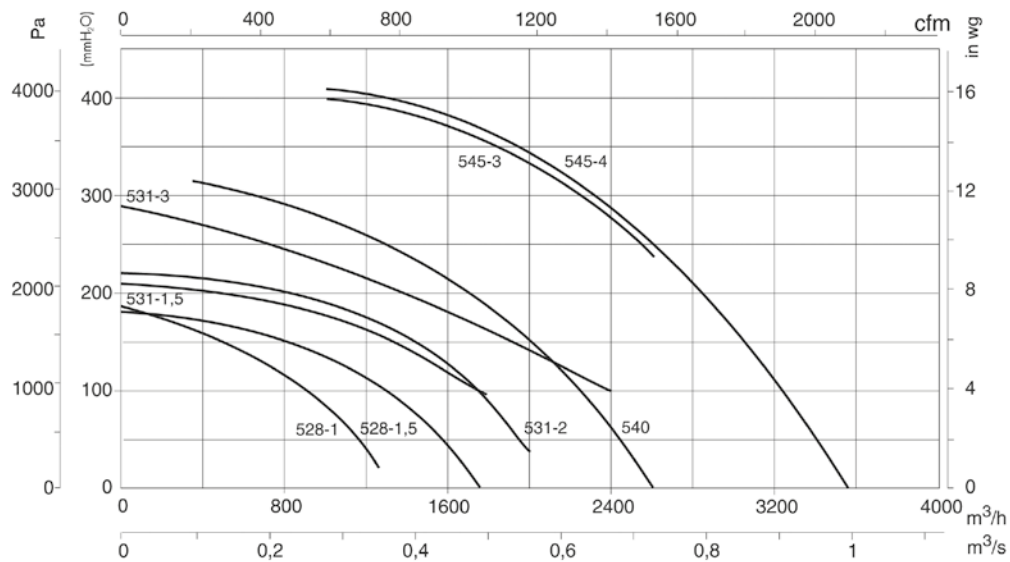


Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Position LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.

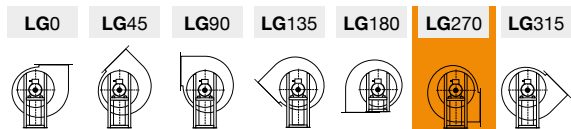

Zubehör

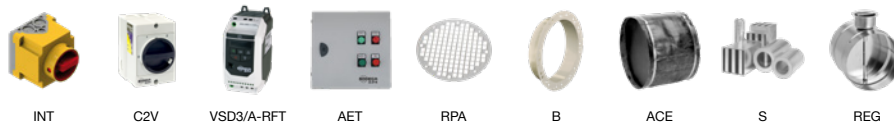

CPV



Korrosionsgeschützte Radialventilatoren, einseitig ansaugend, aus Polypropylen hergestellt



Ventilator:

- Gehäuse aus Polypropylen.
- Gleichdruckturbine aus Polypropylen.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... $+70$ °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz aus Kunststoff.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Ästhetisches und modernes Design

Bestellnummer

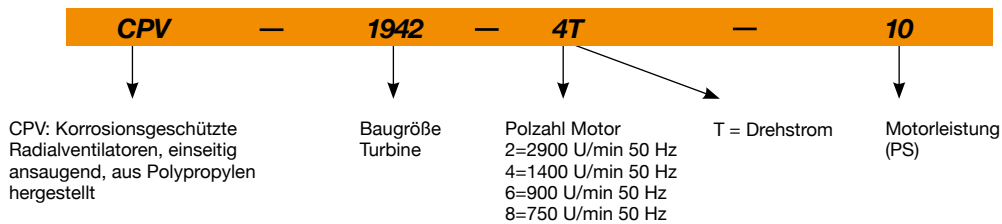

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V	690V				
*CPV-720-2T	2710	1,92	1,11		0,37	525	75	10
CPV-815-2T	2710	1,92	1,11		0,37	950	75	14
CPV-815-4T	1350	1,52	0,88		0,25	450	58	14
*CPV-825-2T IE3	2830	4,03	2,34		1,10	1140	79	18
*CPV-930-2T IE3	2910	7,32	4,21		2,20	1750	84	29
CPV-1020-2T IE3	2825	2,80	1,62		0,75	2000	81	25
CPV-1020-4T	1350	1,52	0,88		0,25	1250	65	20
CPV-1325-2T IE3	2910	7,32	4,21		2,20	3250	87	32
CPV-1325-4T	1370	2,02	1,17		0,37	2300	69	27
CPV-1325-6T	900	1,51	0,87		0,25	1400	59	27
CPV-1630-4T IE3	1440	5,41	3,11		1,50	4500	75	43
CPV-1630-6T	900	2,99	1,73		0,55	2700	63	35
CPV-1840-4T IE3	1440	10,70	6,15		3,00	6000	70	53
CPV-1840-6T IE3	945	4,68	2,69		1,10	4200	65	48
*CPV-1942-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	8500	79	89
*CPV-1942-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	10500	84	93
*CPV-1942-6T IE3	950	9,08	5,22		2,20	7000	75	53
CPV-2045-4T IE3	1465		13,90	8,06	7,50	10400	78	118

*Nur LG-Ausrichtung möglich

Geräuschemissionswerte


Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schalldruck- und des Schalleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser der Turbine (mindestens 1,5 m) ermittelt.

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
720-2T	56	69	77	81	81	77	73	65	1325-6T	42	55	63	67	68	64	60	51
815-2T	56	69	77	81	81	77	73	65	1630-4T	60	73	81	85	86	82	78	69
815-4T	39	52	60	64	64	60	56	48	1630-6T	48	61	69	73	74	70	66	57
825-2T	60	73	81	85	85	81	77	69	1840-4T	55	68	76	80	81	77	73	64
930-2T	65	78	86	90	90	86	82	74	1840-6T	50	63	71	75	76	72	68	59
1020-2T	62	75	83	87	87	83	79	71	1942-4T-7.5	75	85	87	90	89	89	87	78
1020-4T	46	59	67	71	71	67	63	55	1942-4T-10	80	90	92	95	94	94	92	83
1325-2T	70	83	91	95	96	92	88	79	1942-6T	71	81	83	86	85	85	83	74
1325-4T	52	65	73	77	78	74	70	61	2045-4T	63	76	84	88	89	85	81	72

Abmessungen mm


CPV-720...1942

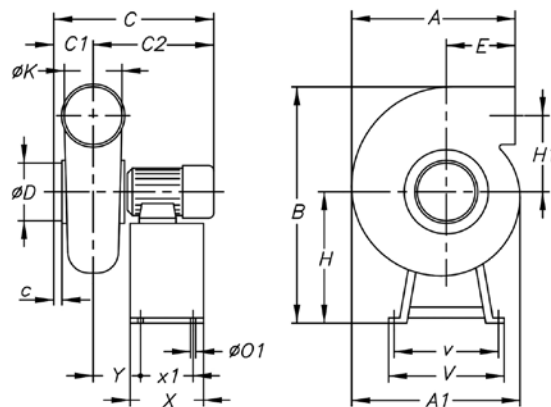

	A	A1	B	C	C1	C2	c	øD	E	H	H1	øK	øO1	V	v	X	x1	Y
CPV-720	375	-	486	350	80	270	45	90	212	311	130	90	6	340	320	180	160	92
CPV-815	307	335	521	360	100	260	30	125	100	281	177,5	125	8	355	335	180	160	90
CPV-825	445	-	552	433	110	323	55	125	218	320	170	125	6	340	320	180	160	103
CPV-930	540	-	678	477	100	377	40	160	262	390	205	160	6	420	400	240	160	137
CPV-1020-2T	340	397	593	445,5	116	329,5	32	160	100	290	223	160	8	355	335	180	160	127,5
CPV-1020-4	340	397	584	422,5	116	306,5	32	160	100	281	223	160	8	355	335	180	160	122,5
CPV-1325-2T	413	505	735	494	130	364	35	200	103	370	265	200	8	400	380	180	160	125
CPV-1325-4/6T	413	505	716	432,5	130	302,5	35	200	103	351	265	200	8	400	380	180	160	113,5
CPV-1630-4T	480	602	890	536,5	145	391,5	35	250	117	440	323	250	8	450	430	240	220	142,5
CPV-1630-6T	480	602	880	503	145	358	35	250	117	430	323	250	8	450	430	240	220	138
CPV-1942-4T	580	750	1170	730,5	210	520,5	60	315	130	600	412,5	315	8	600	564	350	314	181,5
CPV-1942-6/8T	580	750	1150	679,5	210	469,5	60	315	130	580	412,5	315	8	600	564	350	314	204

Abmessungen mm

CPV-1840...2045




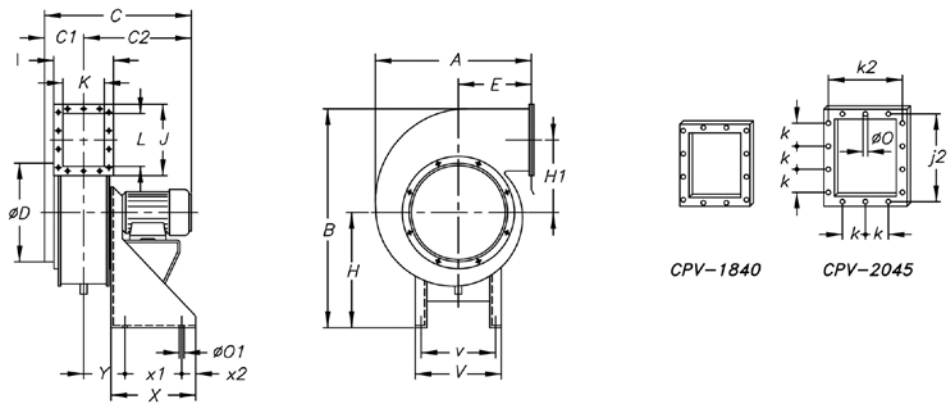


	A	B	C	C1	C2	øD	E	H	H1	I	J	j2	K	k	k2	L
CPV-1840-4T	628	819	660	210	450	355	275	420	259	305	356	326	225	100	275	280
CPV-1840-6T	628	809	630	210	420	355	275	410	259	305	356	326	225	100	275	280
CPV-2045	724	1020	810	245	565	400	300	542	310	362	421	381	270	100	322	335

	øO	øO1	V	v	X	x1	x2	Y
CPV-1840-4T	9	12	320	285	300	200	50	170
CPV-1840-6T	9	12	320	285	300	200	50	170
CPV-2045	9	12	350	315	350	250	50	197


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und in wg

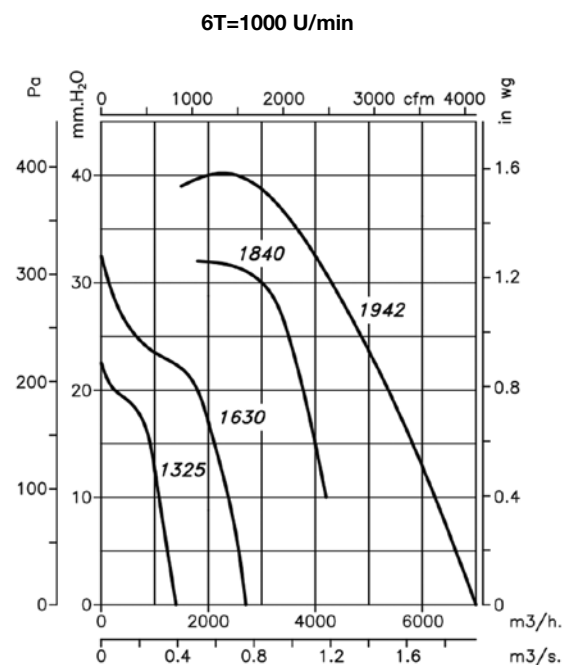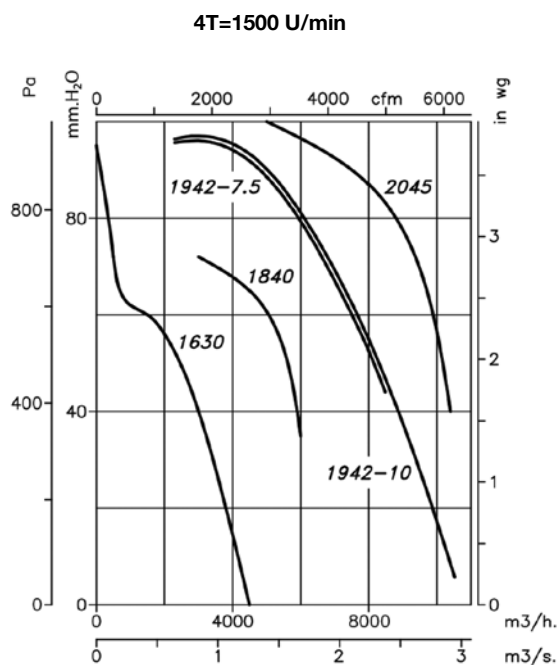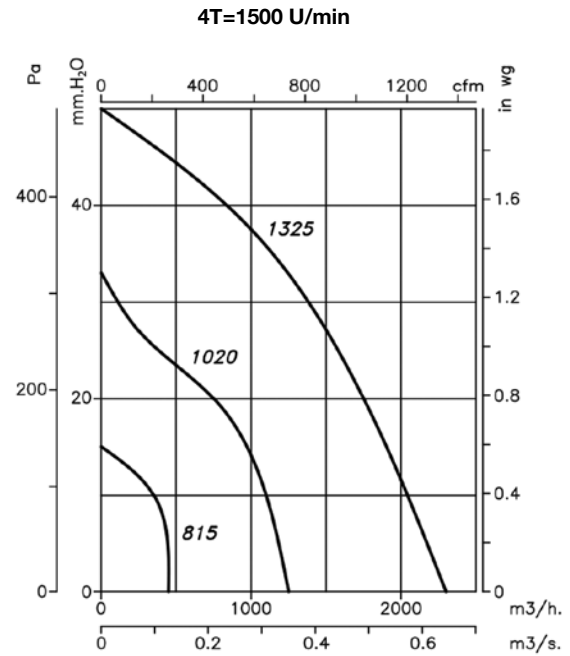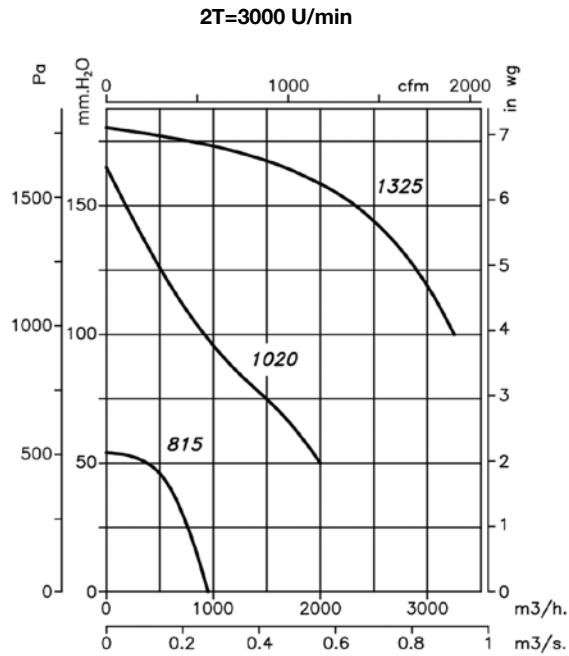


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

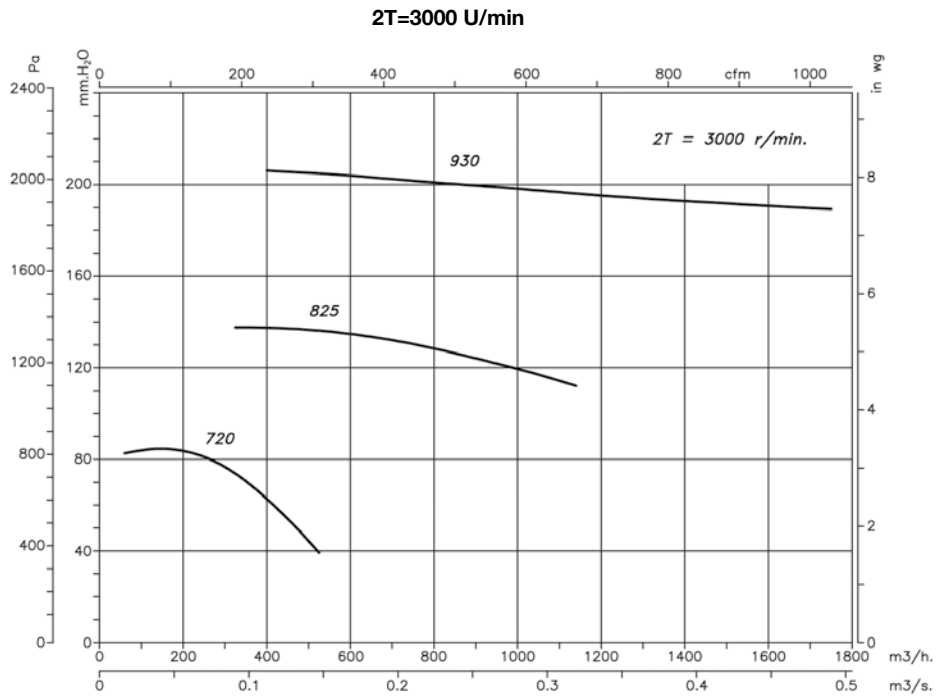

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 90

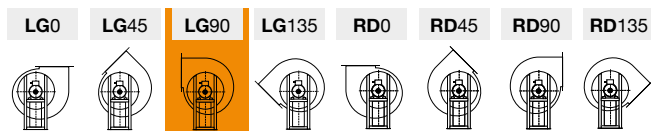

Zubehör



SMALL SERIES

CA



Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Aluminiumguss



Ventilator:

- Aluminiumgussgehäuse.
- Turbine aus Aluminiumguss.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +250 °C.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Aluminiumkonstruktion mit großer Wandstärke zur Aufnahme von Geräusch und Schwingungen

Bestellnummer

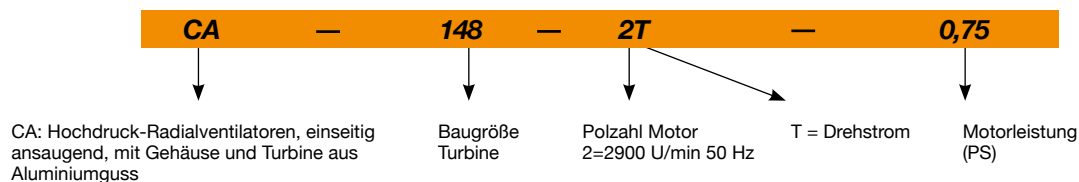

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
		230V	400V	690V					
CA-234-2T	2710	1,92	1,11		0,37	220	72	10	*
CA-142-2T-0.33	2710	1,29	0,75		0,25	275	73	23	2015
CA-142-2T-0.5	2710	1,92	1,11		0,37	350	73	23	2015
CA-148-2T-0.75	2760	2,57	1,49		0,55	400	74	28	2015
CA-148-2T-1 IE3	2825	2,80	1,62		0,75	490	75	35	2015
CA-148-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,1	610	76	33	2015
CA-154-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,5	800	79	52	2015
CA-154-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,2	1280	80	55	2015
CA-160-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,2	900	84	63	2015
CA-166-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3	950	85	77	2015
CA-166-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4	1600	86	85	2015
CA-172-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,5	1710	88	135	2015
CA-172-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,5	2300	89	120	2015

* Geräte außerhalb der Richtlinie 2009/125/EG

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
234	38	51	65	72	80	79	73	64	154-3	49	62	76	83	91	89	83	75
142	39	52	66	73	81	80	74	65	160-3	55	68	82	89	97	95	89	81
148-0,75	43	56	70	77	85	83	77	69	166-4	56	69	83	90	98	96	90	82
148-1	44	57	71	78	86	84	78	70	166-5,5	57	70	84	91	99	97	91	83
148-1,5	45	58	72	79	87	85	79	71	172-7,5	60	73	87	94	102	101	95	86
154-2	48	61	75	82	90	88	82	74	172-10	61	74	88	95	103	102	96	87




Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Abmessungen mm

CA-234

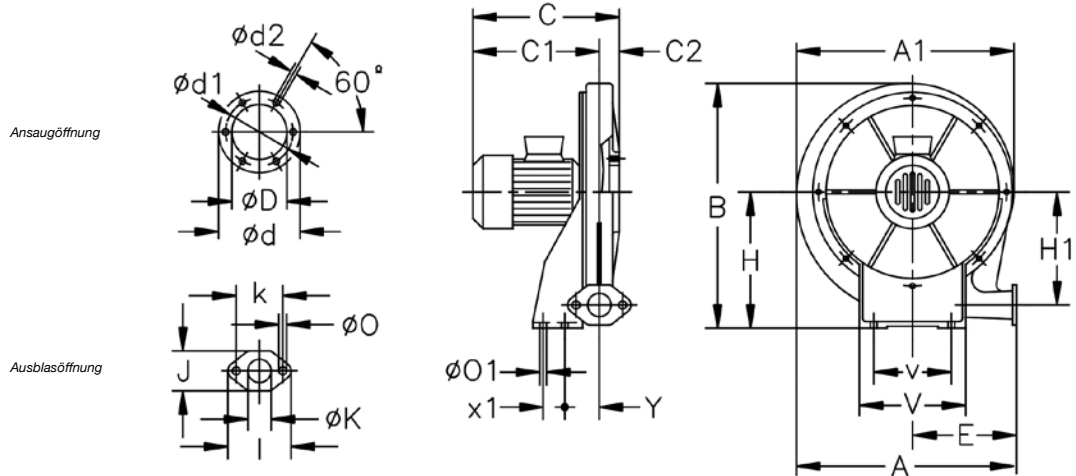

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	øK	k	øO	øO1	V	v	x1	Y
CA-234-2T-0,33	376	381	415	261	236,5	24,5	98	130	115	M4	175	225	187	98	63	40	78	9	9	180	120	40	94


CA-142...148

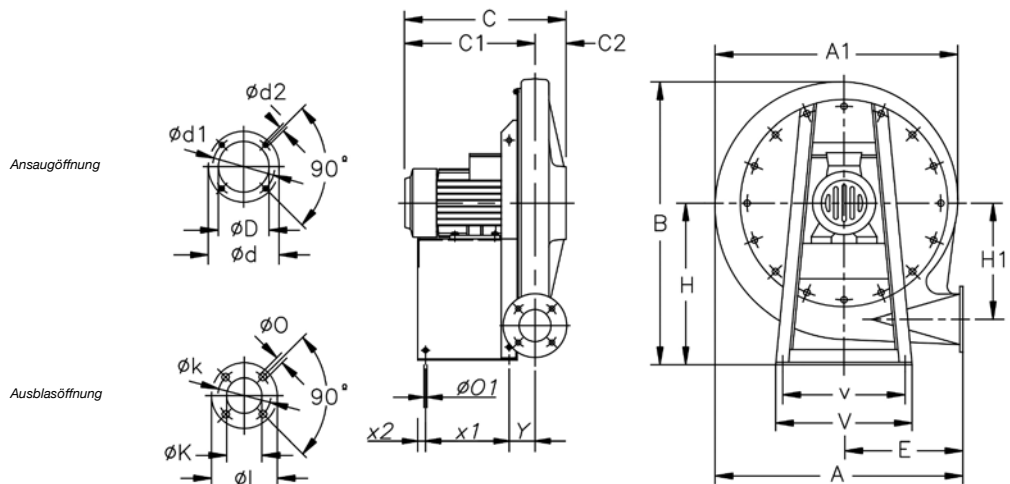

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øI	øK	øk	øO	øO1	V	v	x1	x2	Y
CA-142-2T-0'33	494	488	540	261	215	46	90	160	130	M8	240	301	235	120	60	90	11	12	300	270	130	20	47,5
CA-142-2T-0'5	494	488	540	291	245	46	90	160	130	M8	240	301	235	120	60	90	11	12	300	270	130	20	47,5
CA-148-2T-0'75	563	557,5	639	308,5	251,5	57	100	170	140	M8	270	360	269,5	150	73	110	11	12	330	290	140	20	60
CA-148-2T-1	563	557,5	639	331	274	57	100	170	140	M8	270	360	269,5	150	73	110	11	12	330	290	140	20	60
CA-148-2T-1'5	563	557,5	639	331	274	57	100	170	140	M8	270	360	269,5	150	73	110	11	12	330	290	140	20	60

Abmessungen mm


CA-154...172

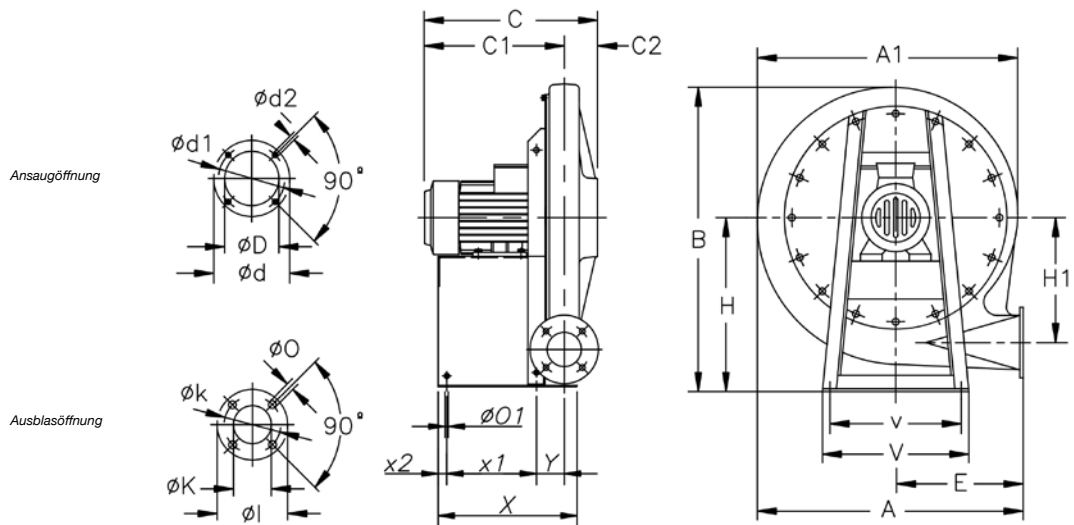

	A	A1	B	C	C1	C2	ϕD	ϕd	$\phi d1$	$\phi d2$	E	H	H1	ϕl	ϕK	ϕk	ϕO	$\phi O1$	V	v	X	x1	x2	Y
CA-154-2T-2	630	625	708	405	327	78	115	182	155	M10	300	395	308	160	80	120	13	12	356	320	325	210	20	65
CA-154-2T-3	630	625	708	396	316,5	78	115	182	155	M10	300	395	308	160	80	120	13	12	356	320	325	210	20	65
CA-160-2T-3	708	699	785	406	316	90	130	230	192	M10	336	440	338	160	85	120	13	12	373	322	344	220	23	68,5
CA-166-2T-4	759	752	866	435	357,5	77,5	140	230	200	M10	364	490	372	160	85	120	13	12	450	400	370	245	23	67,5
CA-166-2T-5,5	759	752	866	458	380	77,5	140	230	200	M10	364	490	372	160	85	120	13	12	450	400	390	265	23	70,5
CA-172-2T-7,5	818	813	923	507	426	80	148	230	200	M10	390	516	404	175	90	140	13	12	450	400	435	300	25	78
CA-172-2T-10	818	813	923	507	426	80	148	230	200	M10	390	516	404	175	90	140	13	12	450	400	435	300	25	78


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

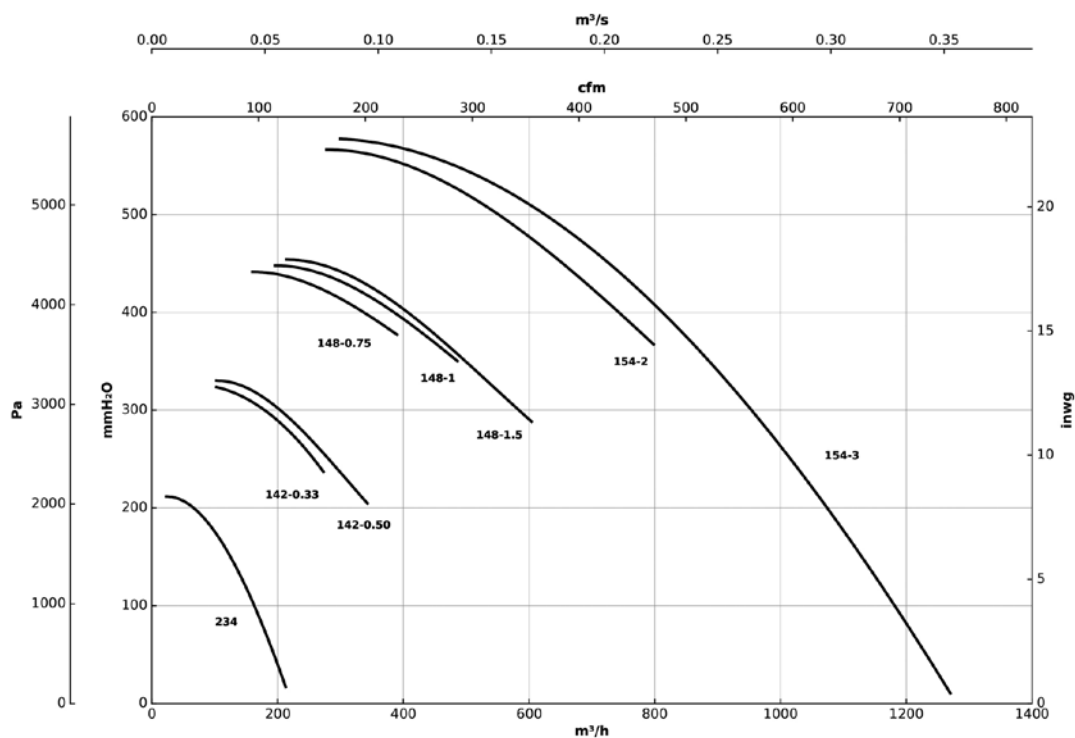


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

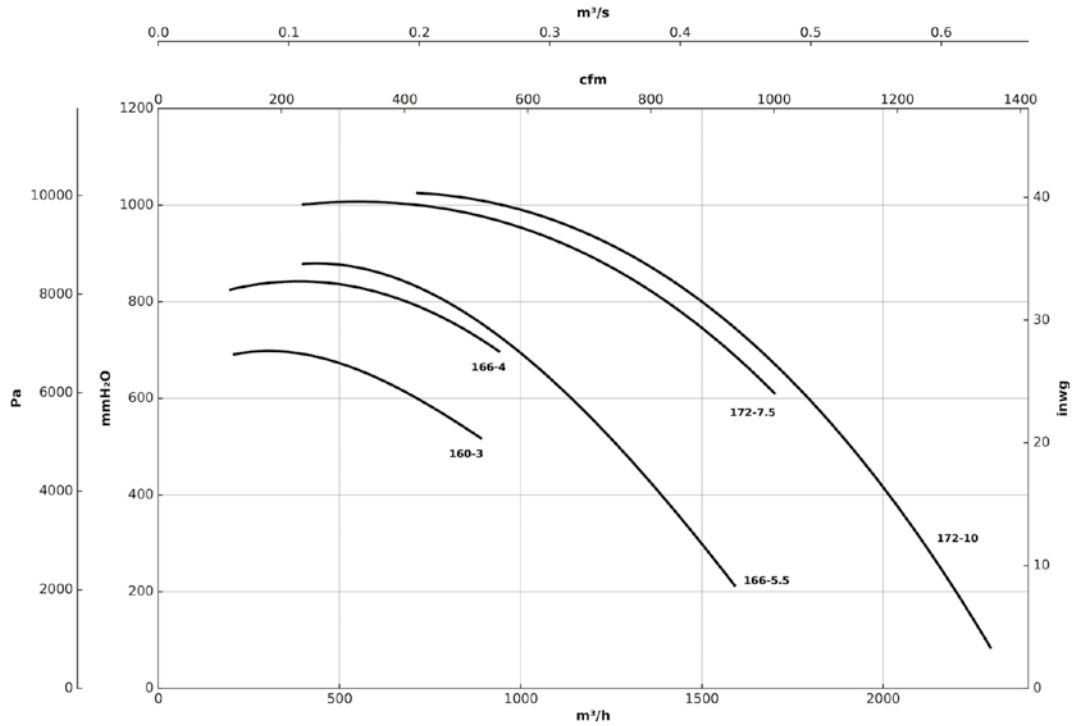


Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270
 Position LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.

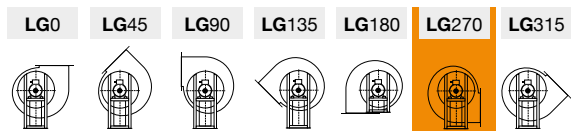

Zubehör

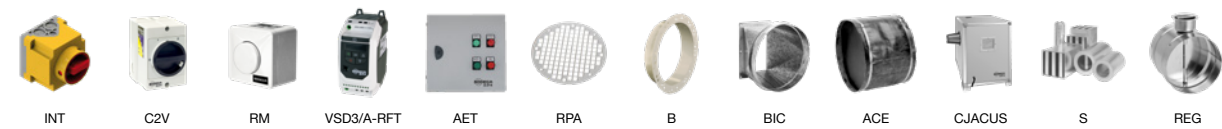

CAS CAS-S



CAS: Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

CAS-S: Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech, ausgestattet mit Schalldämpfer



CAS



CAS-S

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech, außer Modelle 242, 248, 254, 260, 640, 645 und 650 mit Turbine aus Aluminiumguss.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... $+120$ °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis $+250$ °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Bettung Motorhalterung, sehr robust

Bestellnummer

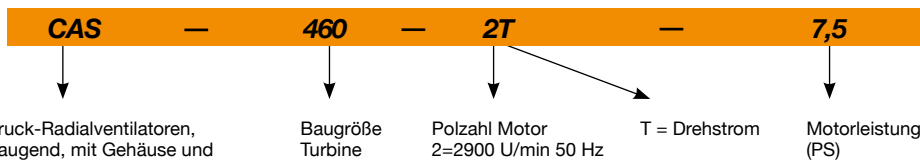

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)		Gewicht ca. (Kg)		According ErP
		230V	400V	690V			CAS	CAS-S	CAS	CAS-S	
CAS CAS-S 242-2T-0.33	2710	1,29	0,75		0,25	450	73	67	30	33	2015
CAS CAS-S 242-2T-0.5	2710	1,92	1,11		0,37	650	73	67	31	34	2015
CAS CAS-S 248-2T-1 IE3	2825	2,80	1,62		0,75	500	75	69	50	53	2015
CAS CAS-S 248-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,1	990	76	70	48	51	2015
CAS CAS-S 254-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,5	800	78	72	65	68	2015
CAS CAS-S 254-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,2	1300	80	73	68	71	2015

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)		Gewicht ca. (Kg)		According ErP
		230V	400V	690V			CAS	CAS-S	CAS	CAS-S	
CAS CAS-S 260-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,2	900	79	72	83	88	2015
CAS CAS-S 463-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4	1150	82	75	98	103	2015
CAS CAS-S 463-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,5	2000	83	76	119	124	2015
CAS CAS-S 467-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,5	1550	84	77	141	146	2015
CAS CAS-S 467-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,5	2600	85	78	119	124	2015
CAS CAS-S 571-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,5	2000	86	78	140	145	2015
CAS CAS-S 571-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11	3450	87	79	207	212	2015
CAS CAS-S 640-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,5	2600	77	71	55	60	2015
CAS CAS-S 645-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,2	2000	76	70	67	75	2015
CAS CAS-S 645-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3	3000	81	74	73	81	2015
CAS CAS-S 650-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4	3500	81	74	98	106	2015
CAS CAS-S 650-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,5	4750	83	76	119	127	2015
CAS CAS-S 852-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,5	3500	81	74	119	127	2015
CAS CAS-S 852-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,5	5500	85	78	97	105	2015
CAS CAS-S 856-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11	7500	85	78	190	200	2015
CAS CAS-S 863-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11	4000	84	77	200	210	2015
CAS CAS-S 863-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15	7000	86	78	203	213	2015
CAS CAS-S 971-2T-30 IE3	2950		39,70	23,00	22	8100	88	80	324	334	2015
CAS CAS-S 971-2T-40 IE3	2960		54,50	31,60	30	12000	89	81	410	420	2015
CAS CAS-S 790-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15	2100	88	80	269	274	Excluded
CAS CAS-S 980-2T-30 IE3	2950		39,70	23,00	22	4800	87	79	340	355	2015
CAS CAS-S 990-2T-50 IE3	2960		67,80	39,30	37	6000	90	82	480	495	Excluded
CAS CAS-S 1080-2T-40 IE3	2960		54,50	31,60	30	5400	88	80	450	465	Excluded
CAS CAS-S 1090-2T-60 IE3	2960		77,50	44,90	45	6000	91	83	620	635	Excluded

**Erp. (Energy Related Products)**

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Geräuschemissionswerte

CAS

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
242	50	61	67	76	83	82	79	72	650-5,5	59	75	84	90	93	90	85	78
248-1	52	63	69	78	85	84	81	74	650-7,5	52	68	81	91	96	93	85	78
248-1,5	53	64	70	79	86	85	82	75	852-7,5	68	72	82	88	92	92	89	84
254-2	57	68	73	83	90	89	86	79	852-10	68	76	86	93	96	96	92	84
254-3	56	68	76	85	90	92	89	82	856	63	76	90	96	96	94	90	84
260-3	55	71	71	85	90	90	87	80	863-15	67	81	87	96	96	95	92	87
463-5,5	57	69	82	91	93	93	89	80	863-20	69	81	92	99	98	95	93	87
463-7,5	58	70	83	92	94	94	90	81	971-30	68	82	91	103	99	97	94	90
467-7,5	69	74	83	95	95	97	93	85	971-40	68	83	97	102	102	99	95	88
467-10	70	75	84	96	96	98	94	86	790	73	77	88	99	105	96	89	83
571-10	64	76	86	96	99	99	94	86	980	61	70	76	91	105	97	94	90
571-15	65	77	87	97	100	100	95	87	990	64	73	79	94	108	100	97	93
640	56	67	75	82	88	84	83	76	1080	62	71	77	92	106	98	95	91
645-3	55	66	74	81	87	83	82	75	1090	65	77	80	95	109	101	98	94
645-4	55	66	77	86	90	91	87	79									


CAS-S

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
242	44	55	61	70	77	76	73	66	650-5,5	52	68	77	83	86	83	78	71
248-1	46	57	63	72	79	78	75	68	650-7,5	45	61	74	84	89	86	78	71
248-1,5	47	58	64	73	80	79	76	69	852-7,5	61	65	75	81	85	85	82	77
254-2	51	62	67	77	84	83	80	73	852-10	61	69	79	86	89	89	85	77
254-3	49	61	69	78	83	85	82	75	856	56	69	83	89	89	87	83	77
260-3	48	64	64	78	83	83	80	73	863-15	60	74	80	89	89	88	85	80
463-5,5	50	62	75	84	86	86	82	73	863-20	61	73	84	91	90	87	85	79
463-7,5	51	63	76	85	87	87	83	74	971-30	60	74	83	95	91	89	86	82
467-7,5	62	67	76	88	88	90	86	78	971-40	60	75	89	94	94	91	87	80
467-10	63	68	77	89	89	91	87	79	790	65	69	80	91	97	88	81	75
571-10	56	68	78	88	91	91	86	78	980	53	62	68	83	97	89	86	82
571-15	57	69	79	89	92	92	87	79	990	56	65	71	86	100	92	89	85
640	50	61	69	76	82	78	77	70	1080	54	63	69	84	98	90	87	83
645-3	49	60	68	75	81	77	76	69	1090	57	66	72	87	101	93	90	86
645-4	48	59	70	79	83	84	80	72									

Abmessungen mm

CAS-242...971

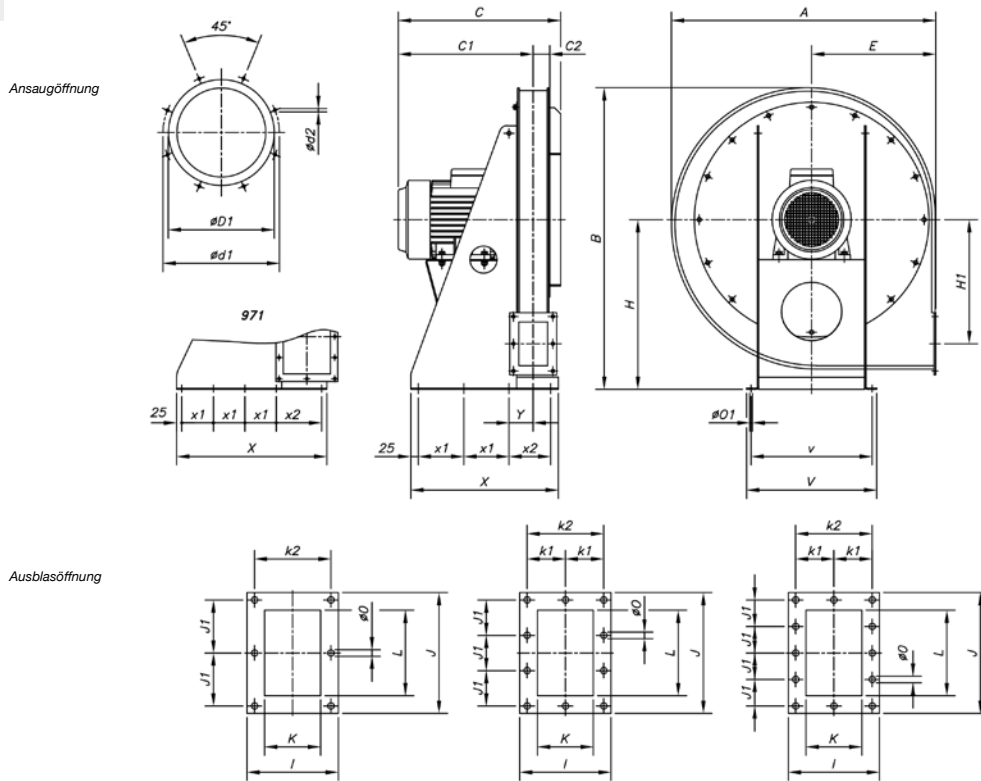

242/248/254/260/463/467/571


640/645/650

852/856/863/971

	A	B	C	C1	C2	øD1	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k1	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	x2	Y
CAS-242-2T-0'33	576	662	299	236	33	100	130	M8	270	375	270	120	155	65	60	-	95	95	11	12	305	275	260	75	-	61
CAS-242-2T-0'5	576	662	319	256	33	100	130	M8	270	375	270	120	155	65	60	-	95	95	11	12	305	275	260	75	-	61
CAS-248-2T-1'1'5	639	728	343	277	36	112	140	M8	300	410	297	126	165	70	66	-	101	105	11	12	320	290	300	90	-	64
CAS-254-2T-2	699	788	413	342,5	40,5	125	155	M8	330	440	322	135	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-254-2T-3	699	788	413	342,5	40,5	125	155	M8	330	440	322	135	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-260-2T-3	782	875	419	343	46	150	175	M8	370	485	362	145	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-463-2T-5'5	782	875	459	383,5	45,5	200	240	M8	370	485	362	145	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-463-2T-7'5	782	875	517	441,5	45,5	200	240	M8	370	485	362	145	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-467-2T-7'5/10	833	945	524	436	48	224	258	M8	390	530	395	150	190	82,5	90	-	125	130	11	14	405	375	300	125	-	76
CAS-571-2T-10	873	995	536	445,5	50,5	250	275	M8	410	560	410	155	205	90	95	-	130	145	11	14	430	400	350	150	-	79,5
CAS-571-2T-15	873	995	693	602,5	50,5	250	275	M8	410	560	410	155	205	90	95	-	130	145	11	14	430	400	410	180	-	79,5
CAS-640-2T-2	639	728	446	350,5	65,5	250	275	M8	300	410	250	185	260	78	125	80	160	200	11	14	340	310	350	100	-	93,5
CAS-645-2T-3	699	788	461	358	73	250	275	M8	330	440	267,5	200	284	86	140	87,5	175	224	11	14	380	350	380	115	-	101
CAS-645-2T-4	699	788	503	400	73	250	275	M8	330	440	267,5	200	284	86	140	87,5	175	224	11	14	380	350	380	115	-	101
CAS-650-2T-5'5	782	875	534	421	83	250	275	M8	370	485	300	220	310	95	160	97,5	195	250	11	14	405	375	490	125	190	111
CAS-650-2T-7'5	782	875	572	459	83	250	275	M8	370	485	300	220	310	95	160	97,5	195	250	11	14	405	375	490	125	190	111
CAS-852-2T-7'5/10	833	945	603	468,5	94,5	280	310	M8	390	530	320	240	340	78	180	107,5	215	280	11	14	430	400	540	150	190	122
CAS-856-2T-15	833	945	730	597	93	355	395	M8	390	530	320	240	340	78	180	107,5	215	280	11	14	430	400	600	180	190	122
CAS-863-2T-15/20	873	995	728	585	103	355	410	M8	410	560	325	260	375	87,5	200	117,5	235	315	11	14	430	400	620	180	210	132
CAS-971-2T-30	1012	1170	881	720	116	400	450	M10	460	670	420	294	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145
CAS-971-2T-40	1012	1170	948	787	116	400	450	M10	460	670	420	294	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145

Abmessungen mm


CAS-790...1090

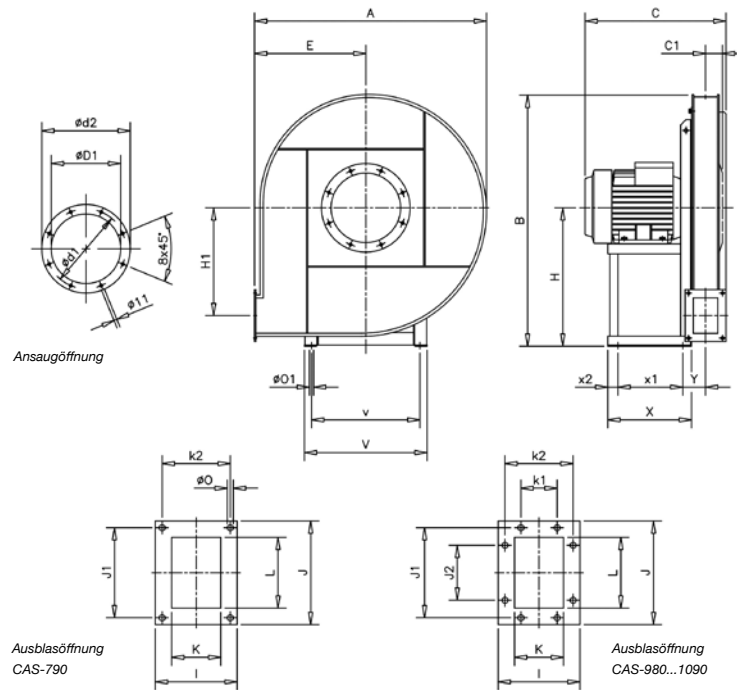

	A	B	C	C1	øD1	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	J2	K	k1	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	x2	Y
CAS-790-2T-20	1095	1175	680	56	185	219	255	530	630	520	140	172	140	-	80	-	112	112	9	14	440	400	425	340	30	103
CAS-980-2T-30	1120	1250	740	90	255	292	325	530	710	530	210	270	241	112	140	112	182	200	11,5	14	500	450	470	370	35	143
CAS-990-2T-50	1270	1410	840	100	286	332	366	600	800	600	230	294	265	112	160	112	200	224	11,5	16	570	510	500	385	40	165
CAS-1080-2T-40	1120	1250	815	90	255	292	325	530	710	530	210	270	241	112	140	112	182	200	11,5	16	570	510	500	385	40	153
CAS-1090-2T-60	1270	1410	920	100	286	332	366	600	800	600	230	294	265	112	160	112	200	224	11,5	19	626	565	550	425	40	175

Abmessungen mm

CAS-S-242...971

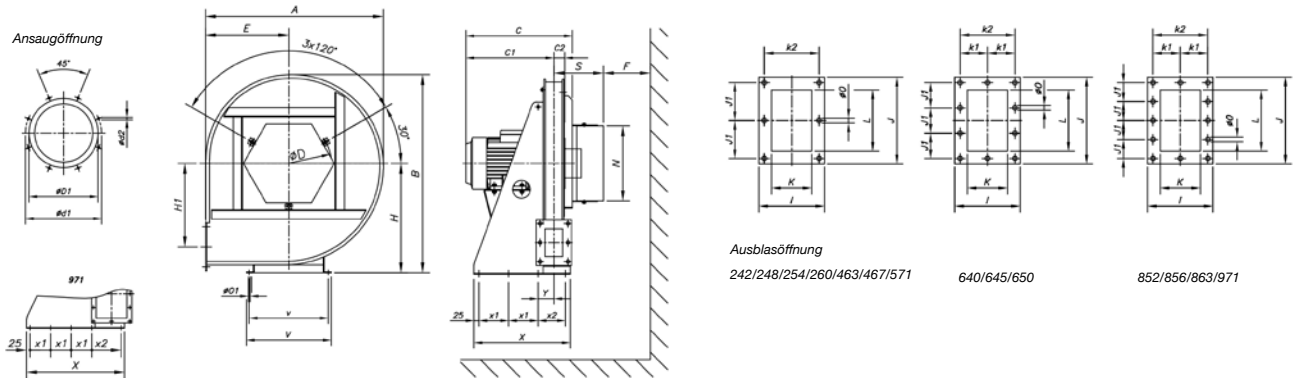


	A	B	C	C1	C2	øD1	ød1	ød2	ØD	N	S	F	E	H	H1	I
CAS-S-242-2T-0'33	576	662	299	236	33	100	130	M8	276	255	170	150	270	375	270	120
CAS-S-242-2T-0'5	576	662	319	256	33	100	130	M8	276	255	170	150	270	375	270	120
CAS-S-248-2T-1'1'5	639	728	343	277	36	112	140	M8	276	255	218	150	300	410	297	126
CAS-S-254-2T-2	699	788	413	342,5	40,5	125	155	M8	276	255	225	150	330	440	322	135
CAS-S-254-2T-3	699	788	413	342,5	40,5	125	155	M8	276	255	225	150	330	440	322	135
CAS-S-260-2T-3	782	875	419	343	46	150	175	M8	371	350	230	150	370	485	362	145
CAS-S-463-2T-5'5	782	875	459	383,5	45,5	200	240	M8	371	350	230	150	370	485	362	145
CAS-S-463-2T-7'5	782	875	517	441,5	45,5	200	240	M8	371	350	230	150	370	485	362	145
CAS-S-467-2T-7'5/10	833	945	524	436	48	224	258	M8	371	350	235	150	390	530	395	150
CAS-S-571-2T-10	873	995	536	445,5	50,5	250	275	M8	371	350	240	150	410	560	410	155
CAS-S-571-2T-15	873	995	693	602,5	50,5	250	275	M8	371	350	240	150	410	560	410	155
CAS-S-640-2T-2	639	728	446	350,5	65,5	250	275	M8	371	350	255	150	300	410	250	185
CAS-S-645-2T-3	699	788	461	358	73	250	275	M8	581	560	260	200	330	440	267,5	200
CAS-S-645-2T-4	699	788	503	400	73	250	275	M8	581	560	260	200	330	440	267,5	200
CAS-S-650-2T-5'5	782	875	534	421	83	250	275	M8	661	560	270	200	370	485	300	220
CAS-S-650-2T-7'5	782	875	572	459	83	250	275	M8	661	560	270	200	370	485	300	220
CAS-S-852-2T-7'5/10	833	945	603	468,5	94,5	280	310	M8	661	560	280	200	390	530	320	240
CAS-S-856-2T-15	833	945	730	597	93	355	395	M8	683	655	280	200	390	530	320	240
CAS-S-863-2T-15/20	873	995	728	585	103	355	410	M8	758	655	290	200	410	560	325	260
CAS-S-971-2T-30	1012	1170	881	720	116	400	450	M10	759	655	305	200	460	670	420	294
CAS-S-971-2T-40	1012	1170	948	787	116	400	450	M10	759	655	305	200	460	670	420	294

	J	J1	K	k1	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	x2	Y
CAS-S-242-2T-0'33	155	65	60	-	95	95	11	12	305	275	260	75	-	61
CAS-S-242-2T-0'5	155	65	60	-	95	95	11	12	305	275	260	75	-	61
CAS-S-248-2T-1'1'5	165	70	66	-	101	105	11	12	320	290	300	90	-	64
CAS-S-254-2T-2	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-S-254-2T-3	175	75	75	-	110	115	11	14	340	310	330	100	-	68,5
CAS-S-260-2T-3	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-S-463-2T-5'5	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-S-463-2T-7'5	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	-	73,5
CAS-S-467-2T-7'5/10	190	82,5	90	-	125	130	11	14	405	375	300	125	-	76
CAS-S-571-2T-10	205	90	95	-	130	145	11	14	430	400	350	150	-	79,5
CAS-S-571-2T-15	205	90	95	-	130	145	11	14	430	400	410	180	-	79,5
CAS-S-640-2T-2	260	78	125	80	160	200	11	14	340	310	350	100	-	93,5
CAS-S-645-2T-3	284	86	140	87,5	175	224	11	14	380	350	380	115	-	101
CAS-S-645-2T-4	284	86	140	87,5	175	224	11	14	380	350	380	115	-	101
CAS-S-650-2T-5'5	310	95	160	97,5	195	250	11	14	405	375	490	125	190	111
CAS-S-650-2T-7'5	310	95	160	97,5	195	250	11	14	405	375	490	125	190	111
CAS-S-852-2T-7'5/10	340	78	180	107,5	215	280	11	14	430	400	540	150	190	122
CAS-S-856-2T-15	340	78	180	107,5	215	280	11	14	430	400	600	180	190	122
CAS-S-863-2T-15/20	375	87,5	200	117,5	235	315	11	14	430	400	620	180	210	132
CAS-S-971-2T-30	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145
CAS-S-971-2T-40	425	100	224	132	264	355	11	14	550	510	715	150	215	145

Abmessungen mm

CAS-S-790...1090


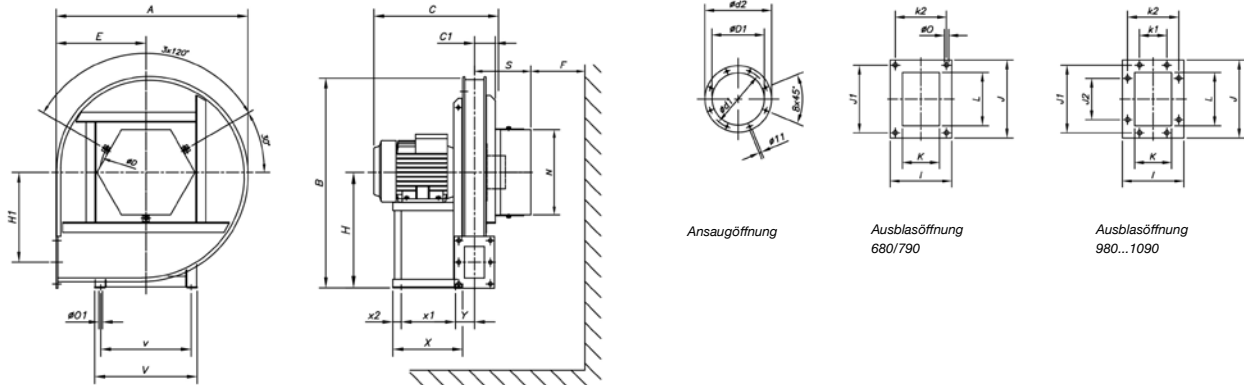


	A	B	C	C1	øD1	ød1	ød2	ØD	N	S	F	E	H	H1	I
CAS-S-790-2T-20	1095	1175	680	56	185	219	255	371	350	259	200	530	630	520	140
CAS-S-980-2T-30	1120	1250	740	90	255	292	325	581	560	290	200	530	710	530	210
CAS-S-990-2T-50	1270	1410	840	100	286	332	366	581	560	300	200	600	800	600	230
CAS-S-1080-2T-40	1120	1250	815	90	255	292	325	581	560	290	200	530	710	530	210
CAS-S-1090-2T-60	1270	1410	920	100	286	332	366	581	560	300	200	600	800	600	230

	J	J1	J2	K	k1	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	x2	Y
CAS-S-790-2T-20	172	140	-	80	-	112	112	9	14	440	400	425	340	30	103
CAS-S-980-2T-30	270	241	112	140	112	182	200	11,5	14	500	450	470	370	35	143
CAS-S-990-2T-50	294	265	112	160	112	200	224	11,5	16	570	510	500	385	40	165
CAS-S-1080-2T-40	270	241	112	140	112	182	200	11,5	16	570	510	500	385	40	153
CAS-S-1090-2T-60	294	265	112	160	112	200	224	11,5	19	626	565	550	425	40	175


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

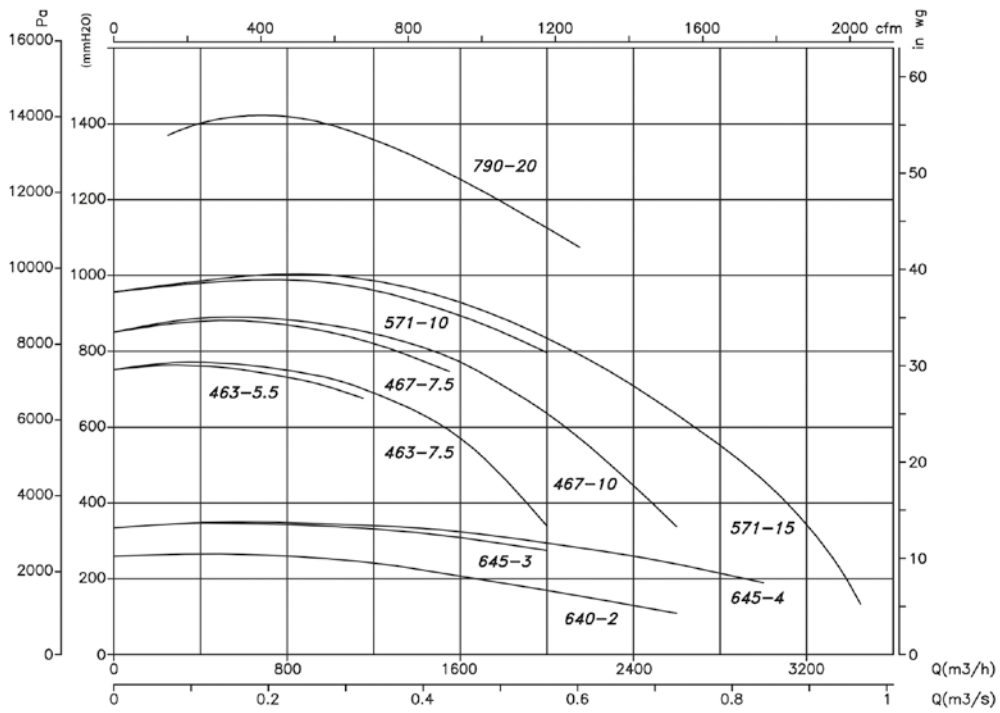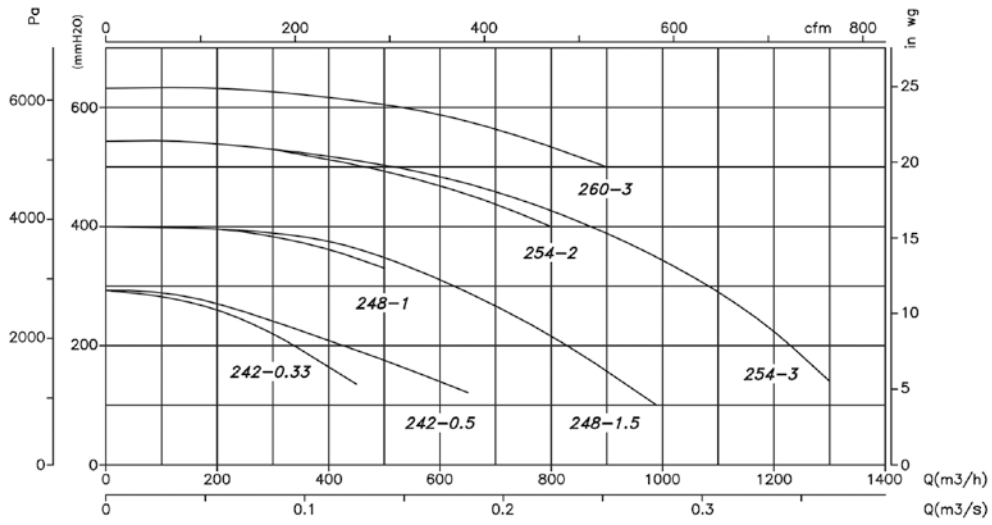



SMALL SERIES

Zubehör

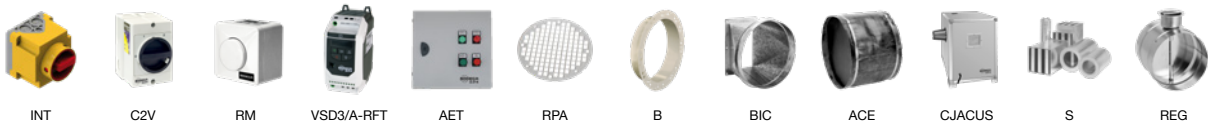

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

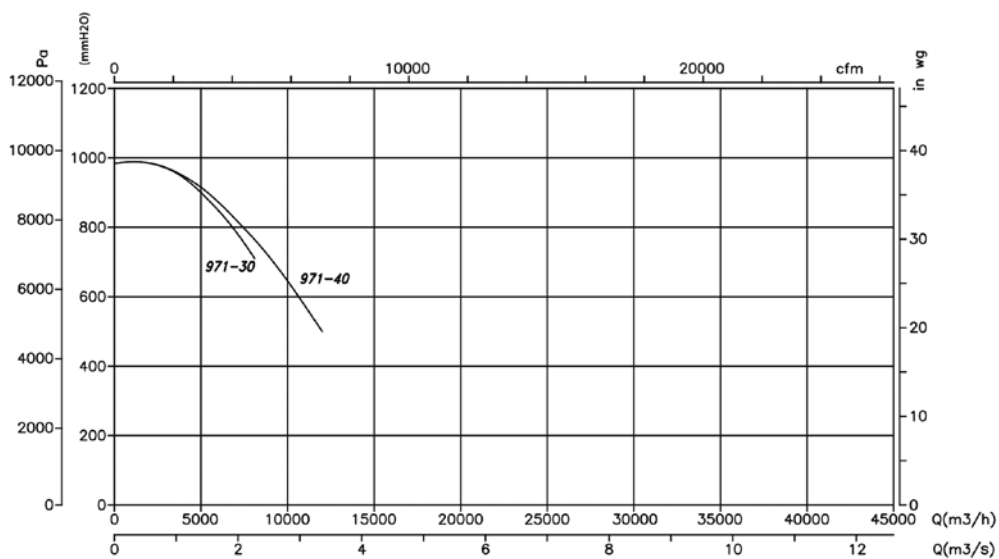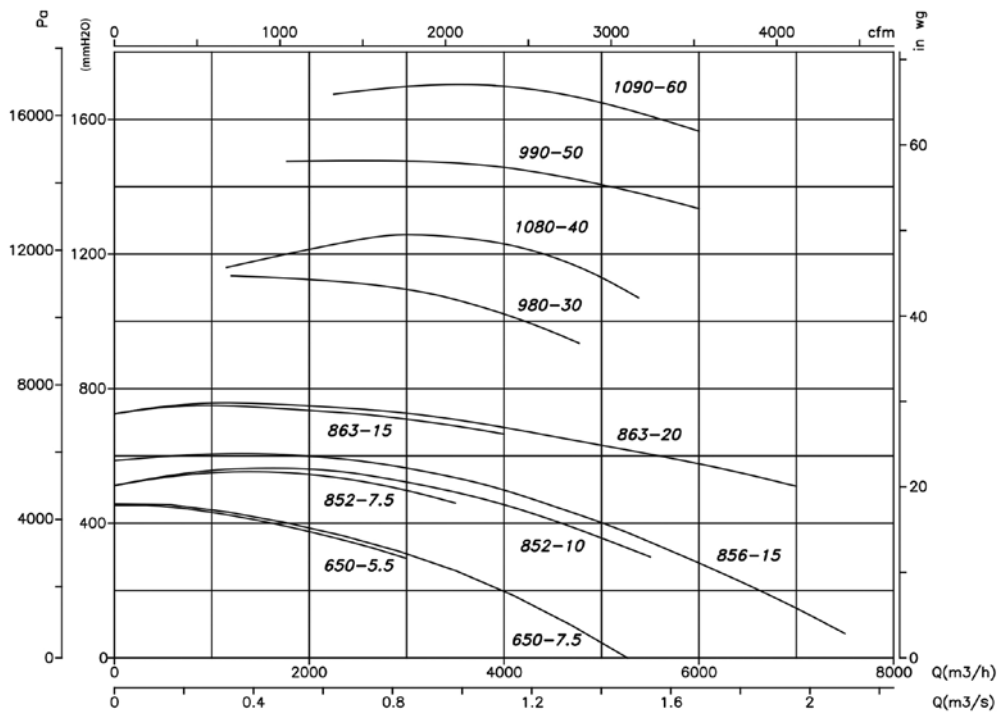

Ausrichtungen


Standardlieferung LG 270

Position LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.

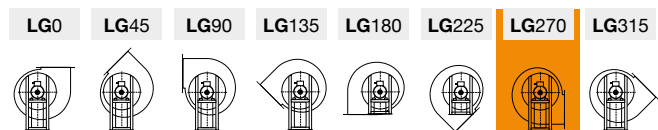

Lieferung auf Anfrage:

Positionen RD 180 mit besonderen Befestigungsmaßnahmen.

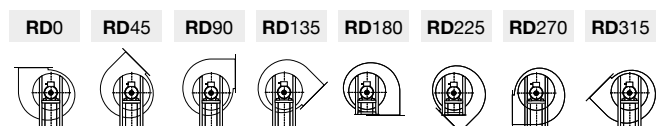

CAM



Hochdruck-Radialventilator, einseitig ansaugend, mit Gehäuse aus Stahlblech und Turbine aus Aluminiumguss



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Turbine aus Aluminiumguss und Stahlblech in den Modellen 752, 880 und 980.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Hochleistungs-Aluminiumturbinen

Bestellnummer



CAM: Hochdruck-Radialventilator, einseitig ansaugend, mit Gehäuse aus Stahlblech und Turbine aus Aluminiumguss

Baugröße Turbine

Polzahl Motor 2=2900 U/min 50 Hz

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
		230V	400V	690V					
CAM-540-2T IE3	2875	5,34	3,07		1,50	2430	85	42	2015
CAM-545-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	2300	86	59	2015
CAM-545-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	3610	88	68	2015
CAM-550-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	2800	90	122	2015
CAM-550-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,50	5000	91	152	2015
CAM-752-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,50	2950	93	161	2015
CAM-752-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,50	5000	94	139	2015
CAM-760-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,50	2900	95	164	2015
CAM-760-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11,00	5000	97	228	2015
CAM-760-2T-15/E IE3	2945		20,00	11,60	11,00	6380	98	226	2015
CAM-880-2T-40 IE3	2960		54,50	31,60	30,00	10000	99	420	2015
CAM-980-2T-60 IE3	2960		77,50	44,90	45,00	11390	92	580	Excluded



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz																
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
540	57	70	81	90	97	91	86	78	752-10	67	81	92	101	108	102	96	89
545-3	58	71	82	91	98	92	87	79	760-10	70	83	95	103	110	105	99	91
545-4	60	73	84	93	100	94	89	81	760-15	72	85	97	105	112	107	101	93
550-5.5	63	77	88	97	104	98	92	85	760-15/E	73	86	98	106	113	108	102	94
550-7.5	64	78	89	98	105	99	93	86	880	75	89	100	109	116	110	104	97
752-7.5	66	80	91	100	107	101	95	88	980	86	88	96	100	107	104	99	91


Abmessungen mm

CAM-540...545

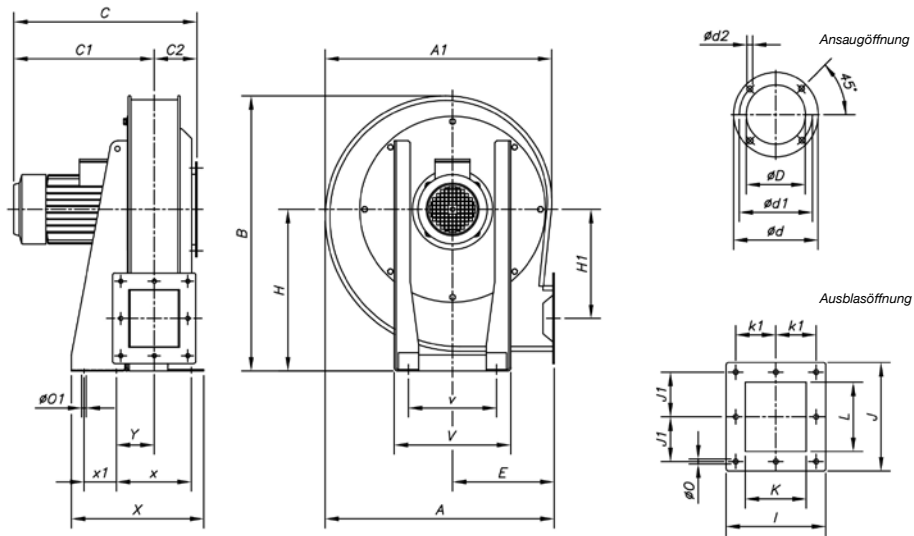

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k1	L	ø0	øO1	V	v	X	x	x1	Y
CAM-540-2T	568	562	681	454	348	106	170	235	205	11	252	400	270	206	224	92	120	83	140	10	12	288	218	328	186	80	94
CAM-545-2T-3	654	644	772	474	355,5	118,5	165	235	205	11	290	450	310	222	255	108	135	90	170	10	12	300	238	344	202	80	102,5
CAM-545-2T-4	654	644	772	504	385,5	115,5	165	235	205	11	290	450	310	222	255	108	135	90	170	10	12	300	238	344	202	80	102,5


CAM-550...880

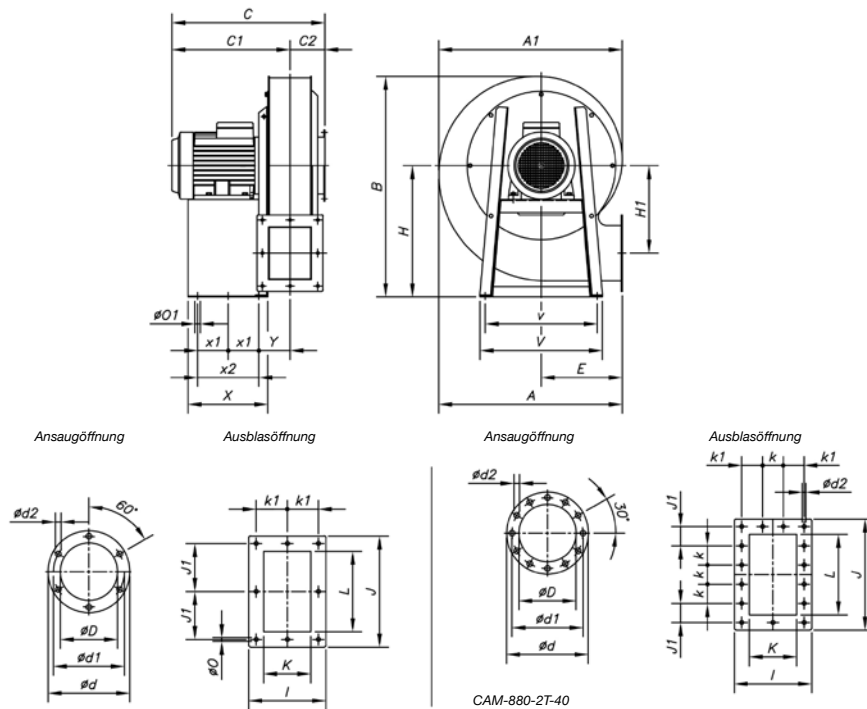

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k	k1	L	ø0	øO1	V	v	X	x1	x2	Y
CAM-550-2T-5'5	719	715	868	552	416	136	210	278	258	9	311	510	350	246	296	128	150	-	103	200	11	13	475	435	279	210	210	115,5
CAM-550-2T-7'5	719	715	868	590	454	136	210	278	258	9	311	510	350	246	296	128	150	-	103	200	11	13	475	435	310	210	210	115,5
CAM-752-2T-7'5	713	713	856	594	459	135	217	278	258	9	315	510	340	256	296	128	160	-	108	200	11	13	475	435	390	210	210	121
CAM-752-2T-10	713	713	856	594	459	135	217	278	258	9	315	510	340	256	296	128	160	-	108	200	11	13	475	435	390	210	210	121
CAM-760-2T-10	837,5	833,5	975	616	462	147	212	322	280	9,5	370	570	380	276	316	138	180	-	118	220	11	13	570	525	450	202,5	405	74,5
CAM-760-2T-15	837,5	833,5	975	736	589,5	147	212	322	280	9,5	370	570	380	276	316	138	180	-	118	220	11	13	570	525	450	202,5	405	74,5
CAM-760-2T-15/E	837,5	833,5	975	736	589,5	147	212	322	280	9,5	370	570	380	276	316	138	180	-	118	220	11	13	570	525	450	202,5	405	74,5
CAM-880-2T-40	945	939	1167	905	771	134	290	390	355	10	422	710	430	249	360	61	190	71	76	290	11	13	565	523	480	210	420	133

Abmessungen mm

CAM-980

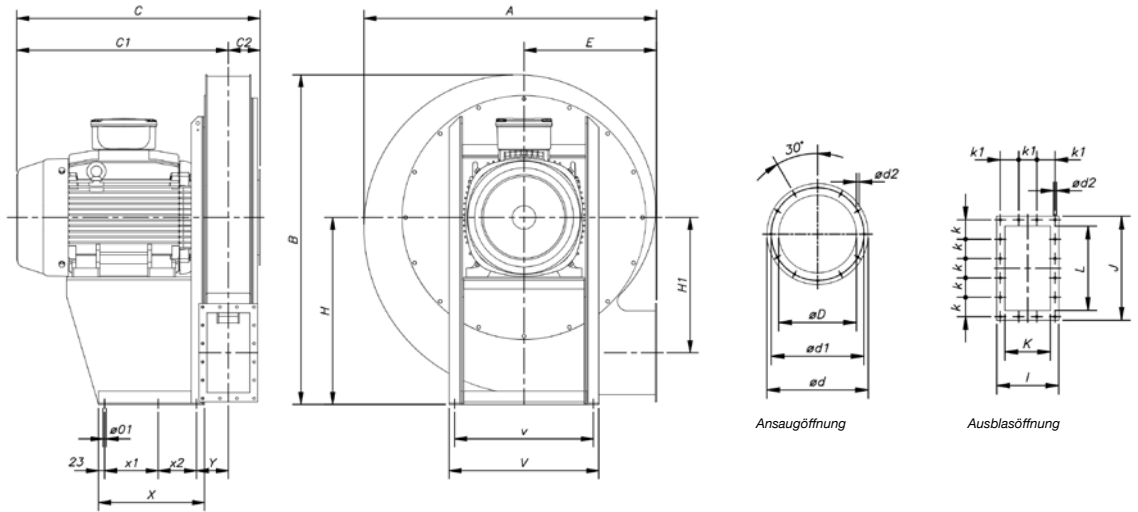


	A	B	C	C1	C2	aD	aD	aD1	aD2	E	H	H1	I	J	K	k	k1	L	a01	V	v	X	x1	x2	Y
CAM-980-2T-60	1104	1243	918,5	798,5	120	276	360	330	10	500	750	510	221	370	162	69	65	300	13	565	523	400	202	145	120

Ausrichtungen


Standardlieferung LG 270

Position LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.

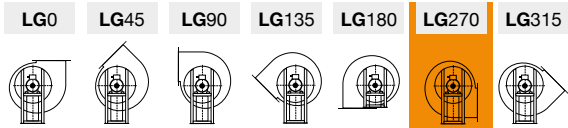



Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

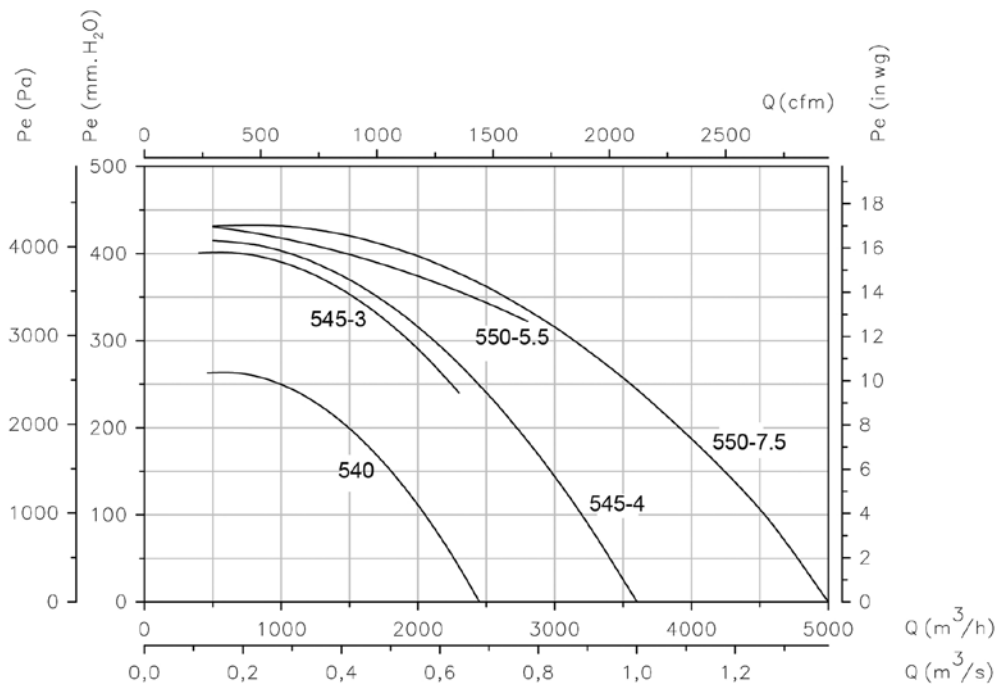


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

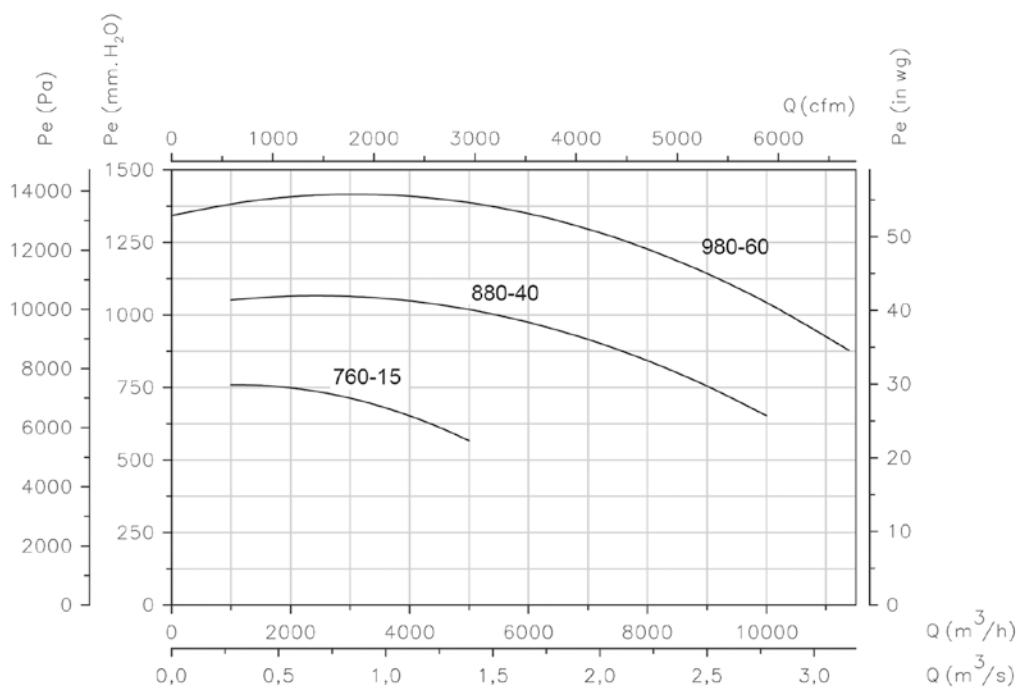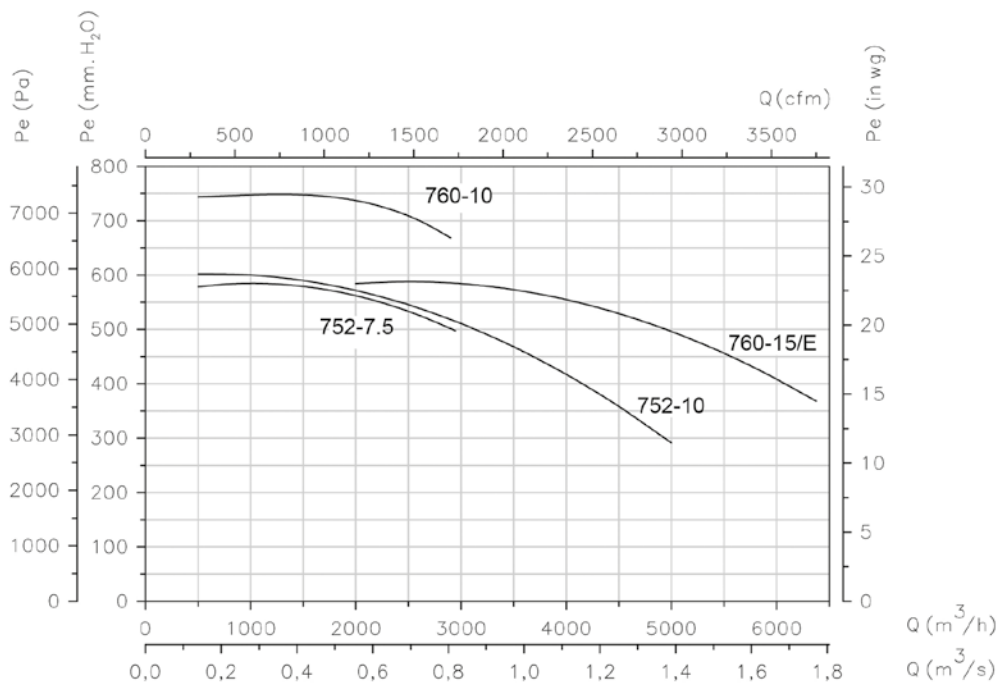

SMALL SERIES

Zubehör

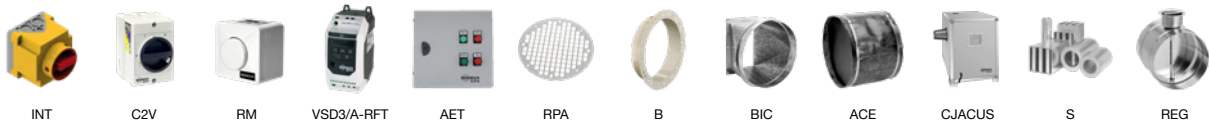

INT C2V RM VSD3/A-RFT AET RPA B BIC ACE CJACUS S REG

CMTS



Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech zur Förderung von Rauch mit Feststoffen



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.


Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +250 °C.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.


Bestellnummer

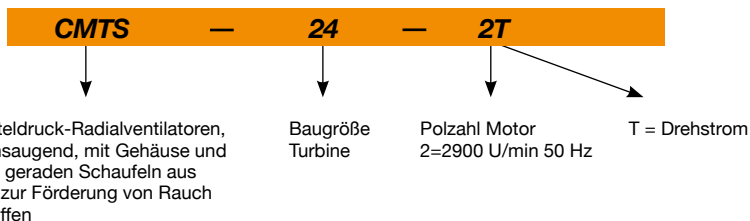

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V				
CMTS-512-2T/R	2710	1,00	0,58	0,08	338	62	4
CMTS-512-2M/R	2780	1,33		0,08	338	62	4
CMTS-514-2T/R	2710	1,00	0,58	0,18	537	65	5
CMTS-514-2M/R	2780	1,33		0,18	537	65	5
CMTS-616-2T/R	2760	2,57	1,49	0,55	802	69	8
CMTS-616-2M/R	2810	3,49		0,55	802	69	10
CMTS-718-2T/R IE3	2825	2,80	1,62	0,75	1144	70	18
CMTS-718-2M/R	2810	4,62		0,75	1144	70	13
CMTS-820-2T/R IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1569	73	16
CMTS-820-2M/R	2820	6,51		1,10	1569	73	16

Abmessungen mm

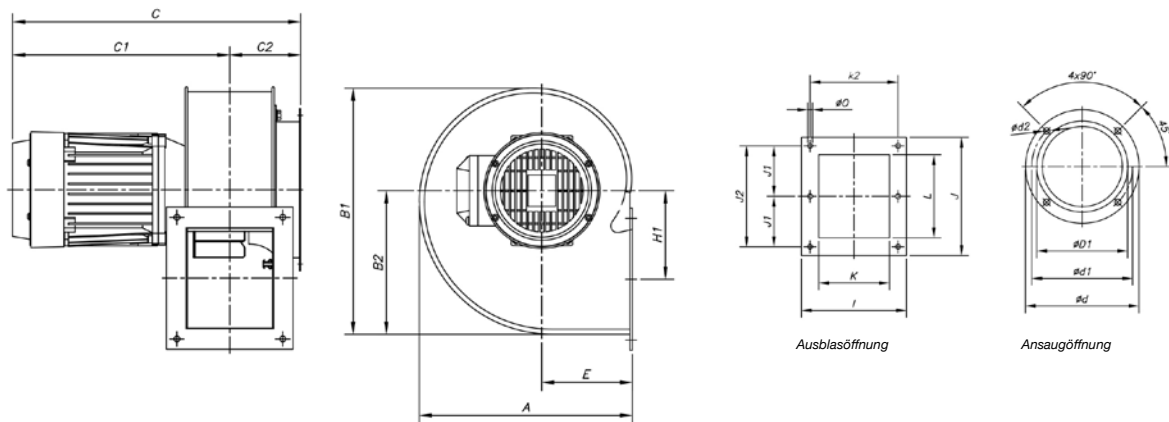


	A	B1	B2	C	C1	C2	øD1*	ød	ød1	ød2	E	H1	I	J	J1	J2	K	k2	L	øO
CMTS-512/R	185	206,5	118	295	215	79,5	112	140	132	M4	82,5	69	104	117	-	104,5	75	92	86	5,5
CMTS-514/R	225	254	150	305	220	85	140	169	151,5	M4	100	91	122	147	64	128	83	105	107	6,5
CMTS-616/R	258	297	173,5	377,5	290	87,5	160	204	180	M6	110	105,5	153	172	-	147	103	128	125	7
CMTS-718-2T/R	303,5	348	201	410	310	100	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMTS-718-2M/R	303,5	348	201	465	365	100	180	238	210	M6	129,5	122	169	192	85	170	115	145	146	9
CMTS-820/R	322	377	223	420	315	105	200	247	230	M6	137,5	137	184	213	94,5	189	130	160	156	9

*Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

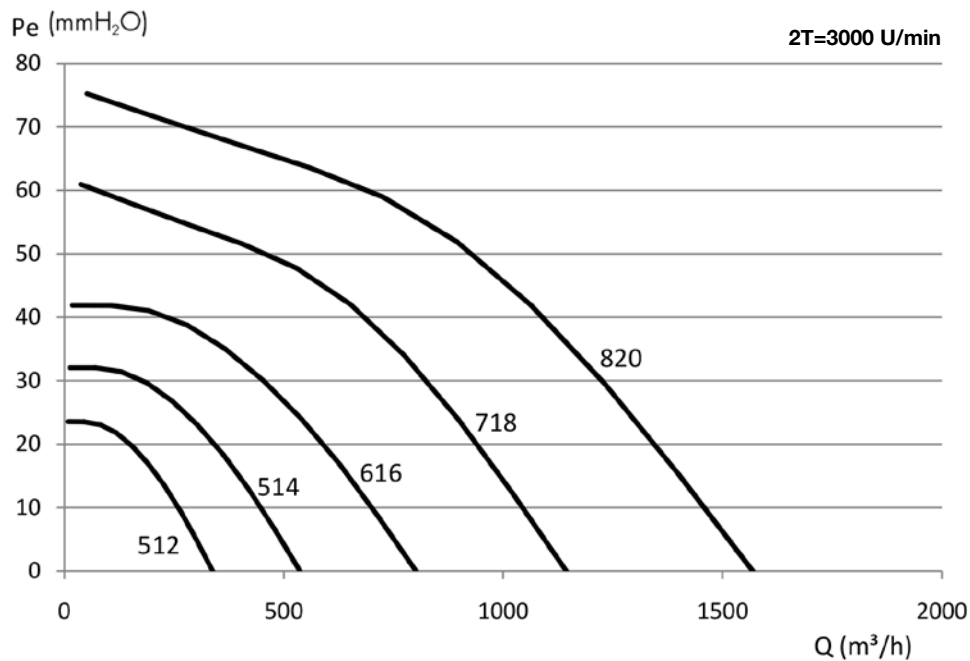

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270



CMT



Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech zur Förderung von Staub und Feststoffen



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +250 °C.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Radialturbine in sehr robuster Ausfertigung

Bestellnummer



CMT: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, mit Gehäuse und Turbine mit geraden Schaufeln aus Stahlblech zur Förderung von Staub und Feststoffen

Baugröße Turbine

Polzahl Motor
2=2900 U/min 50 Hz
4=1400 U/min 50 Hz

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V	690V				
CMT-922-2T IE3	2830	4,03	2,34		1,1	2180	71	23
CMT-1025-2T IE3	2875	5,34	3,07		1,5	2850	74	35
CMT-1128-2T IE3	2910	7,32	4,21		2,2	4500	76	42
CMT-1231-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3	5220	78	57
CMT-1231-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4	6300	79	79
CMT-1435-2T-7.5 IE3	2930		10,10	5,86	5,5	7800	85	109
CMT-1435-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,5	8260	87	91
CMT-1640-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,5	9600	90	101
CMT-1845-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11	10500	91	215
CMT-1845-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15	13000	94	218

SMALL SERIES

Geräuschemissionswerte


Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
922-2	45	61	76	76	77	74	72	63	1435-2-7,5	62	77	93	92	94	90	88	80
1025-2	48	64	79	79	80	77	75	66	1435-2-10	64	79	95	94	96	92	90	82
1128-2	50	66	81	81	82	79	77	68	1640-2-10	67	82	98	97	99	95	93	85
1231-2-4	55	70	86	85	87	83	81	73	1845-2-15	70	85	100	100	101	98	96	87
1231-2-5,5	56	71	87	86	88	84	82	74	1845-2-20	73	88	103	103	104	101	99	90




Abmessungen mm

CMT-922...1231

Ansaugöffnung




Ausblasöffnung

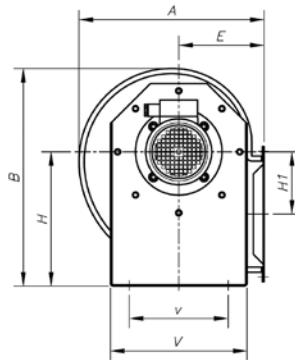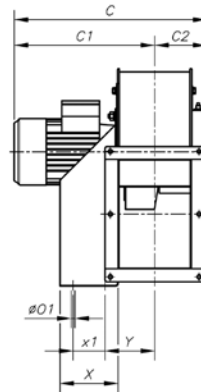




	A	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k2	L	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMT-922	388,5	455	416	309	107	170	244	210	9,5	180	280	134	204	282,5	128	140	180	215	9,5	10,5	290	220	114	50	105
CMT-1025-2T	427	503	490	369,5	120,5	190	264	230	9,5	197	310	144	229	312,5	145	165	205	250	9,5	12,5	315	228	134	74	115,5
CMT-1128-2T	472	553	505	377	128	210	284	249	9,5	216	340	152	244	364	170	180	220	296,5	9,5	12,5	348	245	144	95	122,5
CMT-1231-2T-4	526	630	555	417	138	240	305	275	9,5	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	125
CMT-1231-2T-5,5	526	630	578	440	138	240	305	275	9,5	238	390	179,5	264	382,5	180	200	240	320	11,5	13	382	322	183	140	125

CMT-1435...2050

Ansaugöffnung




Ausblasöffnung

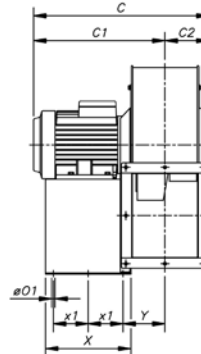

	A	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	I	J	J1	K	k1	L	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMT-1435-2T	573,5	715	661	504	157	276	344	310	9,5	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	420	333	136,5	149
CMT-1640-2T	634	799	673	504	169	276	344	310	9,5	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	460	327	133,5	161
CMT-1845-2T-15	711	901	817	626	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	420	180	178
CMT-1845-2T-20	711	901	817	626	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	284	164	361	11,5	12	538	502	420	180	178


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

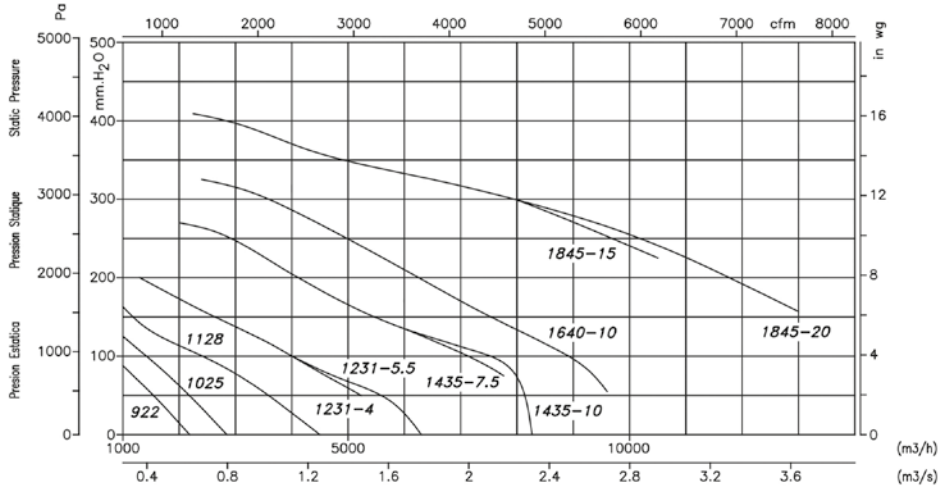

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270
Positionen LG 180 und RD 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.

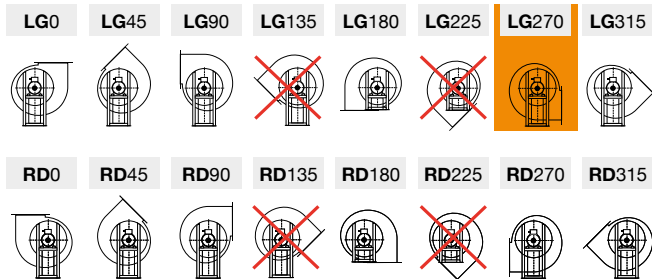

Zubehör



SMALL SERIES

CMAT



Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, mit Turbine mit geraden Schaufeln zur Förderung von Staub und Feststoffen



Ventilator:

- Aluminiumgussgehäuse.
- Turbine mit geraden Schaufeln aus Aluminiumguss. Modelle 324 bis 531 und aus Stahlblech Modelle 540 bis 545.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +250 °C.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.



Verschiedene Druckpositionen möglich

Bestellnummer

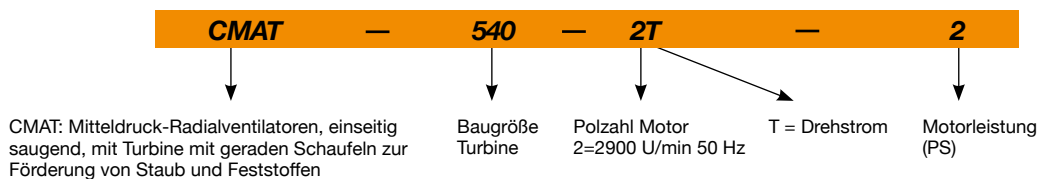

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V				
CMAT-324-2T	2750	1,21	0,70	0,18	300	70	9
CMAT-325-2T	2710	1,29	0,75	0,25	450	73	11
CMAT-426-2T	2710	1,92	1,11	0,37	650	75	12
CMAT-527-2T	2710	1,92	1,11	0,37	900	80	13
CMAT-528-2T IE3	2825	2,80	1,62	0,75	1400	80	25
CMAT-531-2T IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1800	84	25
CMAT-540-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07	1,50	2080	80	42
CMAT-540-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21	2,20	2800	82	46
CMAT-545-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77	3,00	3115	80	60


Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
324	42	48	72	79	76	69	60	52	531	51	67	90	92	89	83	77	69
325	47	54	76	80	80	75	65	56	540-2	55	76	91	86	87	83	76	68
426	42	54	78	85	77	71	63	58	540-3	57	81	89	88	92	89	83	75
527	47	61	84	90	82	75	67	61	545	62	81	87	86	87	89	82	74
528	49	64	89	85	84	79	72	65									


Abmessungen mm

CMAT-324...528

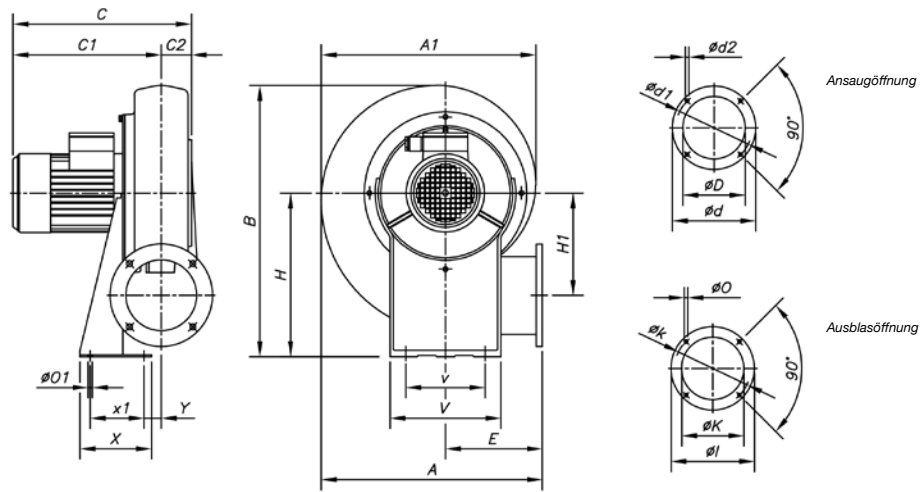


	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMAT-324	311	302	356	264	226	38	80	130	112	M5	145	205	145	108	62	90	7	9	173	125	90	60	20
CMAT-325	335	328	399	284	244	40	94	140	122	M6	155	235	152	120	80	102	7	9	180	145	110	80	20
CMAT-426	354	344	412	290	250	40	117	155	132	M6	162	240	163	140	90	119	7	13	210	160	105	65	22
CMAT-527	371	361	440	295	253	42	125	170	147	M6	168	260	170	155	100	129	7	13	220	170	120	80	17
CMAT-528	401	395	485	337	289	48	135	190	162	M6	178	288	177	190	130	160	11	13	230	180	140	100	20

CMAT-531

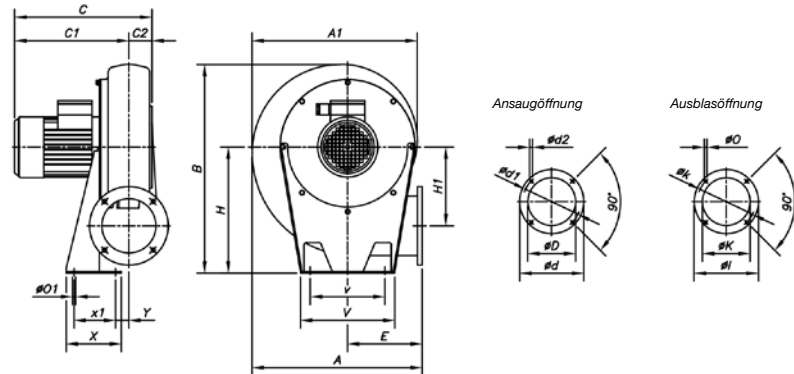

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1	Y
CMAT-531	432	420	530	339	289	50	160	215	180	M6	189	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	19


CMAT-540...545

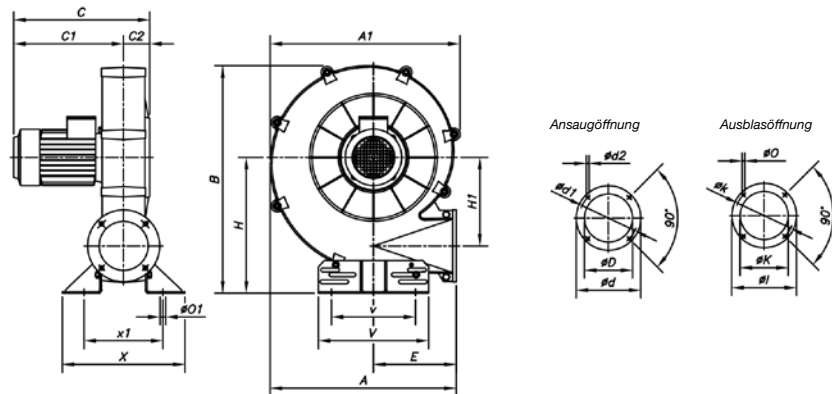

	A	A1	B	C	C1	C2	øD	ød	ød1	ød2	E	H	H1	øl	øK	øk	øO	øO1	V	v	X	x1
CMAT-540	562	550	690	403	323	80	170	240	205	M10	252	415	270	220	150	190	13	11	336	218	376	242
CMAT-545	651	646	776	483	368	115	180	255	220	M10	290	450	309	250	175	220	13	13	336	238	392	292

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

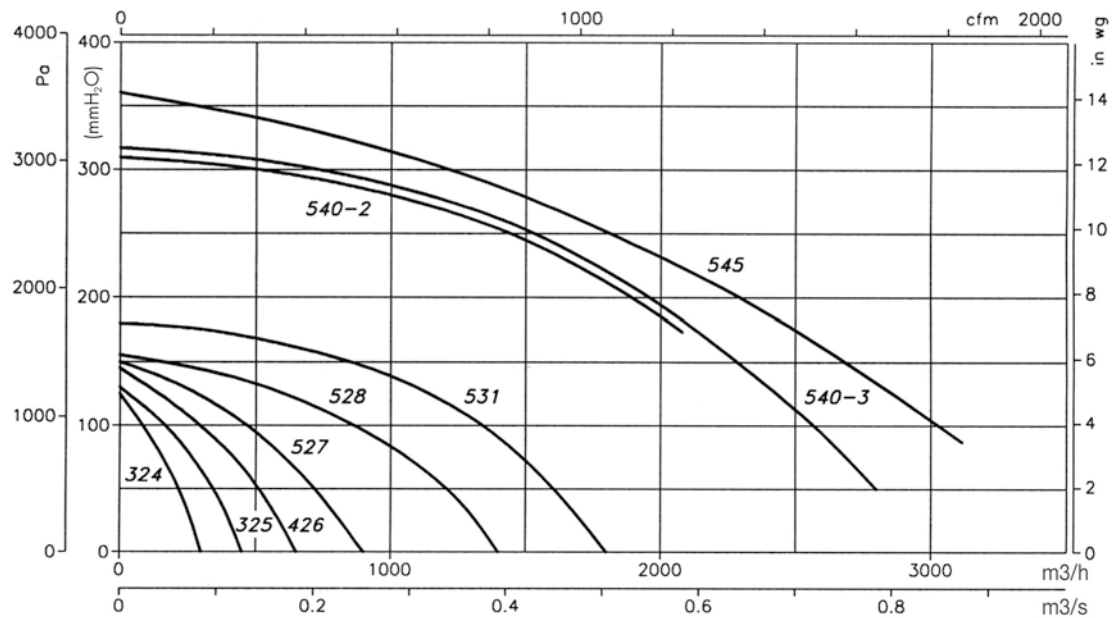

Ausrichtungen

Standardlieferung LG 270

Position LG 180 auf Anfrage mit Sonder-Befestigungsmaßnahmen.

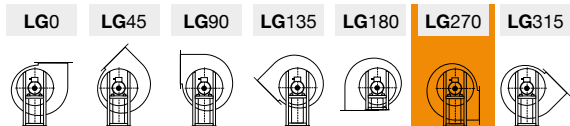


Zubehör



PORT



Tragbare Abzugsventilatoren, sehr leistungsstark und robust

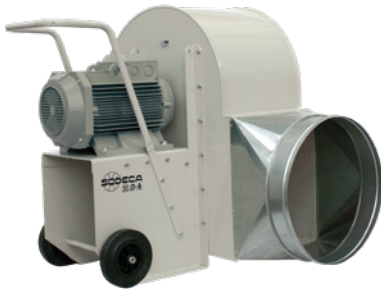

Ventilator:

- Tragbar Abzugsventilator mit großer Saugleistung.
- Für den Abzug verschmutzter und staubiger Luft in Anlagen, in denen eine abwechselnde und mobile Absaugung nötig ist, besonders konzipiert für gewerbliche und landwirtschaftliche Anwendungen.

Konstruktionsmerkmale:

- Dickes Stahlblechgehäuse.
- Hochleistungs-Überdruckturbinen, sehr robust.
- Tragkonstruktion mit lange haltbaren Rädern.
- Runder Druckflansch inbegriffen.
- Mit Schutzgitter an Ansaugseite.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.

- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -20 °C ... +120 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +250 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung.

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
		230V	400V	690V					
PORT-1135-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	7800	83	75	2015
PORT-1240-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	11100	86	114	2015
PORT-1445-2T-10 IE3	2930		14,10	8,17	7,50	16500	87	142	2015
PORT-1650-2T-15 IE3	2945		20,00	11,60	11,00	18850	89	230	2015
PORT-1650-2T-20 IE3	2945		27,70	16,10	15,00	19500	90	243	2015

Abmessungen mm

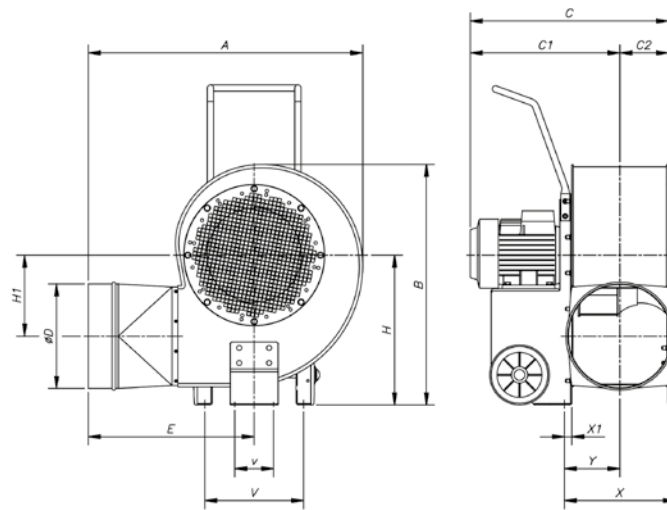

	A	B	C	C1	C2	øD	E	H	H1	øO	V	v	X	X1	Y
PORT-1135-2T-3	866	720	576,5	432	144,5	315	542	450	242,5	12	330	130	332	20	163
PORT-1240-2T-5'5	920	805	663	500,5	162,5	355	555	500	271	12	330	130	372	25	186
PORT-1445-2T-10	1050	918	745,5	562,5	183	400	635	575	271	12	370	130	411,5	25	205,5
PORT-1650-2T-15	1128	987	890,5	685	205,5	500	672	610	297	12	390	130	453	25	227
PORT-1650-2T-20	1128	987	890,5	685	205,5	500	672	610	297	12	390	130	453	25	227



Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Zubehör



B



Radialventilatoren für industrielle Anwendungen **LARGE SERIES**

MITTELDRUCK



76

CMRS
Mitteldruck-Radialventilatoren,
einseitig saugend, sehr robust, mit
Überdruckturbine
Für saubere oder leicht
staubhaltige Luft konzipiert



110

CAMA
Mitteldruck-Radialventilatoren,
einseitig saugend, extrem robust,
mit Gehäuse und Turbine aus
Stahlblech
Für staubhaltige Luft konzipiert



144

CAMC
Mitteldruck-Radialventilatoren,
einseitig saugend, extrem robust,
mit Gehäuse und Turbine aus
Stahlblech
Für staubhaltige Luft konzipiert



160

CAMD
Mitteldruck-Radialventilatoren,
einseitig saugend, extrem robust,
mit Gehäuse und Turbine aus
Stahlblech
Für staubhaltige Luft konzipiert



HOCHDRUCK



190

CASB

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Für staubhaltige Luft konzipiert



222

CAAB

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert



240

CAAE

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert



252

CAAF

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert

BEFÖRDERUNG



266

CAST

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert



282

CMTB

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert



294

CMTC

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert

DIREKTANTRIEB

CMRS

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust, mit Überdruckturbine

Für saubere oder leicht staubhaltige Luft konzipiert



SYSTEM

4



*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft konzipiert.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektionsklappe, außer Modelle 350, 400, 450, 500 und 560.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Die Baugrößen über 1250 werden mit geteiltem Gehäuse geliefert, um den Transport zu erleichtern.

- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 800.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... $+90$ °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis $+300$ °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis $+300$ °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

Bestellnummer



CMRS: Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, sehr robust, mit Überdruckturbine

Baugröße Turbine

Polzahl Motor
2=2900 U/min 50 Hz
4=1400 U/min 50 Hz
6=900 U/min 50 Hz


T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Bauformen Direktantrieb

SYSTEM


4



Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.

SYSTEM


5



Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.


SYSTEM

8



Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplette auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

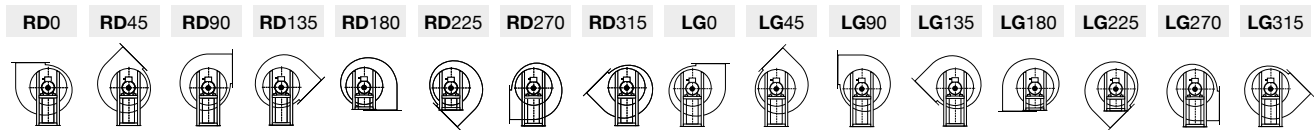

Standardauslieferung LG270, andere Positionen auf Anfrage. Modelle 350 bis 710 ausrichtbar. Sondermaßnahmen in Positionen 180 und 225. Modelle 800 bis 900 ausrichtbar. Sondermaßnahmen außer Position 315. Modelle 1000 bis 1400 nicht ausrichtbar. Sondermaßnahmen außer Position 315.

Technische Daten

Modell	Frame	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
			230V	400V	690V					
CMRS-350-2T-4 IE3	100 LA/2	2910	10,00	5,77	3,00	7750	77	81	2015	
CMRS-350-4T-0.5	71 B/4	1380	1,84	1,06	0,37	3900	65	50	2015	
CMRS-400-2T-5.5 IE3	112 M/2	2900	13,00	7,50	4,00	9700	79	101	2015	
CMRS-400-2T-7.5 IE3	132 SA/2	2930		10,10	5,86	12100	82	130	2015	
CMRS-400-4T-0.75	80 A/4	1420	2,28	1,31	0,55	5400	67	69	2015	
CMRS-450-2T-10 IE3	132 SB/2	2935		13,90	8,06	13600	83	141	2015	
CMRS-450-2T-15 IE3	160 MA/2	2945		20,00	11,60	17200	84	198	2015	
CMRS-450-4T-1 IE3	80 B/4	1420	2,82	1,62	0,75	6850	69	79	2015	
CMRS-450-4T-1.5 IE3	90 S/4	1455	4,07	2,34	1,10	7700	70	88	2015	
CMRS-500-2T-20 IE3	160 MB/2	2945		27,70	16,10	19400	88	231	2015	
CMRS-500-2T-25 IE3	160 L/2	2945		33,90	19,70	24300	89	250	2015	
CMRS-500-4T-2 IE3	90 L/4	1440	5,41	3,11	1,50	9750	71	125	2015	
CMRS-500-4T-3 IE3	100 LA/4	1435	7,93	4,56	2,20	10850	72	130	2015	
CMRS-500-6T-0.75	80 B/6	910	2,59	1,49	0,55	6900	61	107	2015	
CMRS-560-4T-4 IE3	100 LB/4	1440	10,70	6,15	3,00	13600	73	153	2015	
CMRS-560-4T-5.5 IE3	112 M/4	1450	13,90	8,00	4,00	17300	73	162	2015	
CMRS-560-6T-1 IE3	90 S/6	940	3,36	1,93	0,75	8650	62	132	2015	
CMRS-560-6T-1.5 IE3	90 L/6	945	4,68	2,69	1,10	9650	65	141	2015	
CMRS-630-4T-7.5 IE3	132 S/4	1465		10,30	5,97	19100	75	216	2015	
CMRS-630-4T-10 IE3	132 MA/4	1465		13,90	8,06	24600	75	227	2015	
CMRS-630-6T-2 IE3	100 LA/6	950	6,43	3,70	1,50	12200	66	171	2015	
CMRS-630-6T-3 IE3	112 M/6	950	9,08	5,22	2,20	15350	68	181	2015	
CMRS-710-4T-15 IE3	160 M/4	1470		20,90	12,10	11,00	27550	78	352	2015
CMRS-710-4T-20 IE3	160 L/4	1465		27,90	16,20	15,00	34900	78	377	2015
CMRS-710-6T-4 IE3	132 SA/6	970	12,00	6,91	3,00	17200	70	276	2015	
CMRS-710-6T-5.5 IE3	132 MA/6	960	15,60	8,99	4,00	21700	71	285	2015	
CMRS-800-4T-25 IE3	180 M/4	1470		35,10	20,30	18,50	38250	81	480	2015
CMRS-800-4T-30 IE3	180 L/4	1470		41,00	23,80	22,00	48250	83	503	2015
CMRS-800-6T-7.5 IE3	132 M/6	970		11,20	6,49	5,50	24400	74	359	2015
CMRS-800-6T-10 IE3	160 M/6	975		14,80	8,58	7,50	30900	74	412	2015
CMRS-900-4T-50 IE3	225 S/4	1480		66,80	38,70	37,00	54300	85	810	2015
CMRS-900-4T-60 IE3	225 L/4	1475		80,90	46,90	45,00	69550	85	849	2015
CMRS-900-6T-15 IE3	160 L/6	975		21,90	12,70	11,00	34650	76	521	2015
CMRS-900-6T-20 IE3	180 L/6	975		28,20	16,30	15,00	42600	76	583	2015
CMRS-1000-4T-75 IE3	250 M/4	1480		98,60	57,20	55,00	76650	87	1082	2015
CMRS-1000-4T-100 IE3	280 S/4	1485		134,00	77,70	75,00	96150	88	1319	2015
CMRS-1000-6T-25 IE3	200 LR/6	980		35,90	20,80	18,50	48750	77	783	2015
CMRS-1000-6T-30 IE3	200 L/6	980		42,40	24,60	22,00	61800	78	810	2015
CMRS-1120-6T-40 IE3	225 M/6	985		55,40	32,10	30,00	71500	80	1081	2015
CMRS-1120-6T-50 IE3	250 M/6	985		67,20	39,00	37,00	85950	80	1261	2015
CMRS-1250-6T-75 IE3	280 M/6	985		103,00	59,70	55,00	98300	83	1618	2015
CMRS-1250-6T-100 IE3	315 S/6	990		139,00	80,60	75,00	121200	84	1947	2015
CMRS-1400-6T-125 IE3	315 M/6	990		165,00	95,70	90,00	142150	87	2328	2015
CMRS-1400-6T-150 IE3	315 M/6	990		201,00	117,00	110,00	173400	88	2476	2015









Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Kennlinien


Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

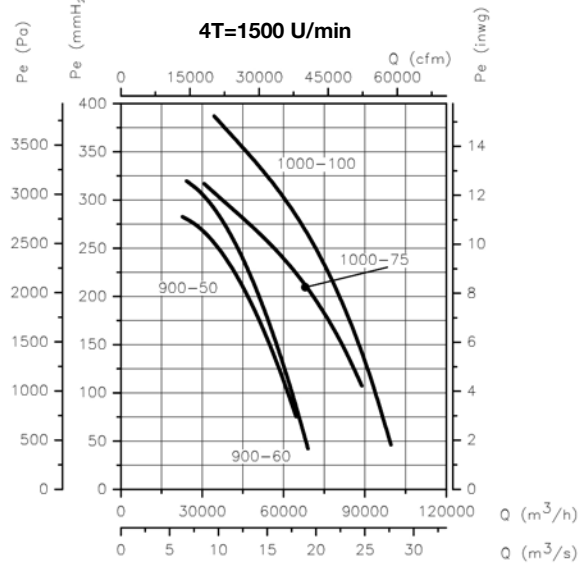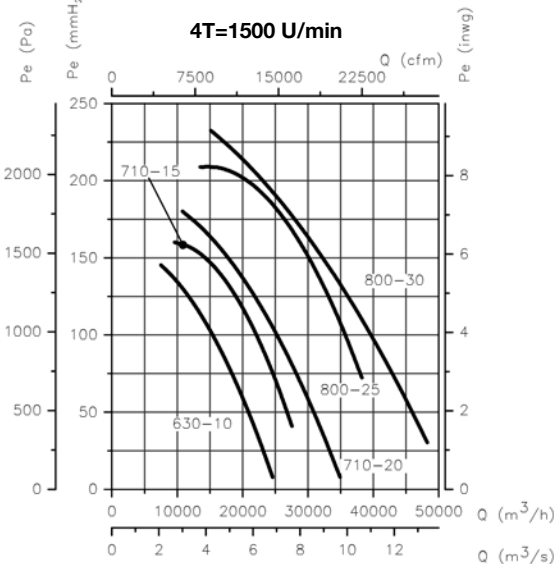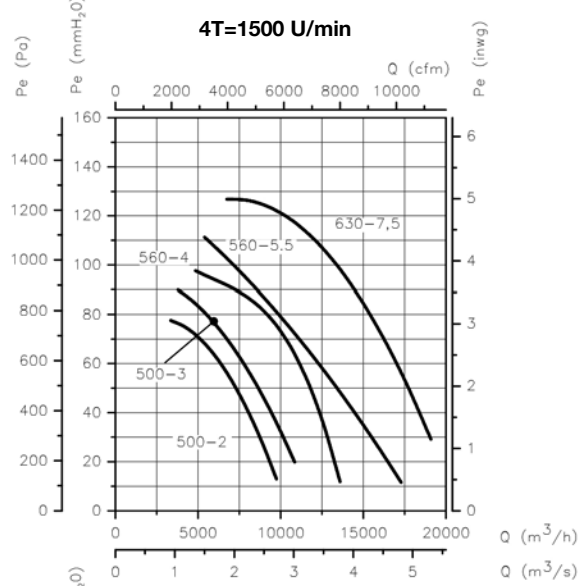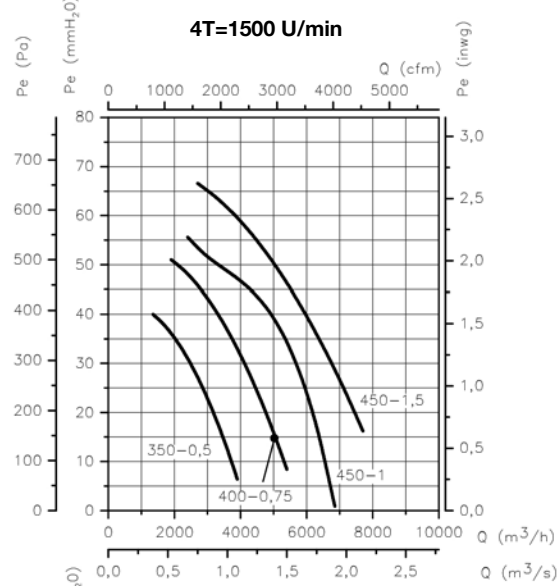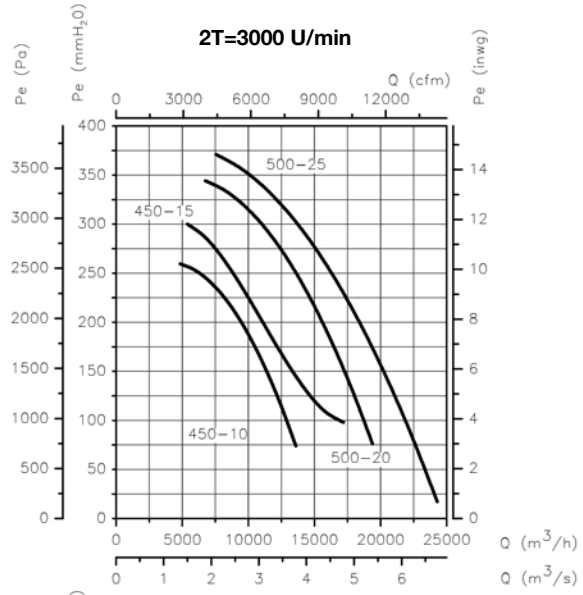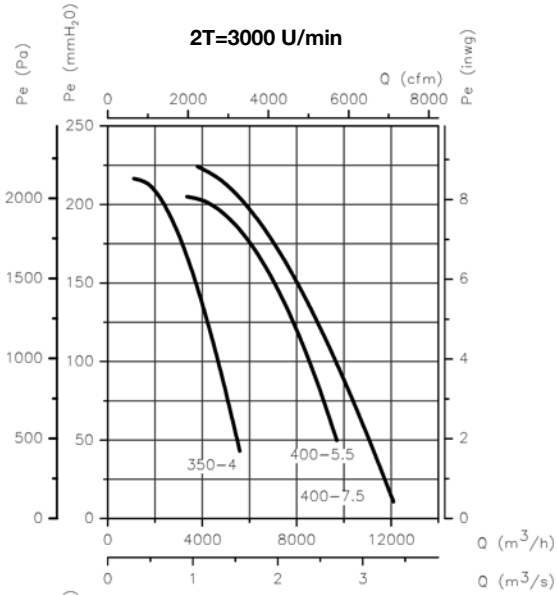


LARGE SERIES

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

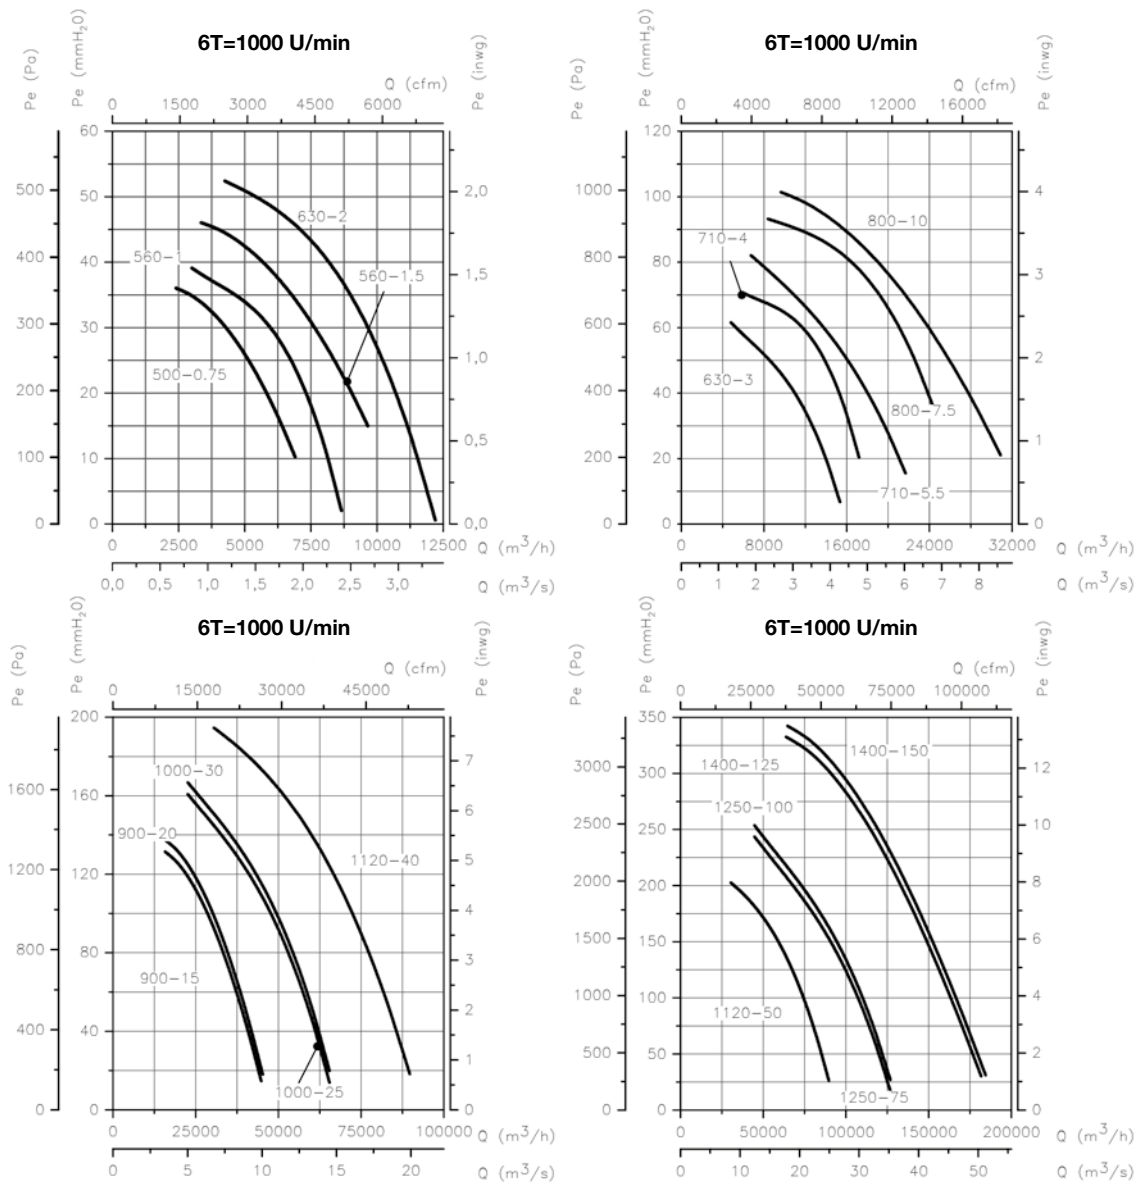

Zubehör

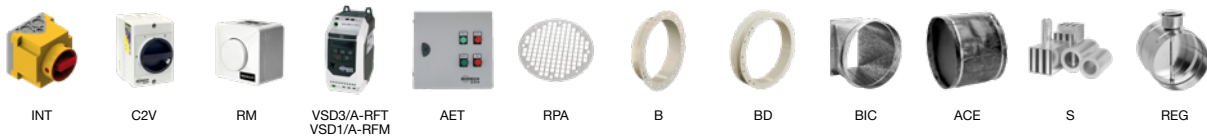

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CMRS-X

Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857
Für saubere oder leicht staubhaltige Luft konzipiert



- Die Baugrößen über 1600 werden mit geteiltem Gehäuse geliefert, um den Transport zu erleichtern.
- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 800.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.


Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft konzipiert.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Ventilator mit Riemenantrieb.
- Mit Inspektionsklappe, außer Modelle 350, 400, 450, 500 und 560.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Riemenantrieb

SYSTEM
12




Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

SYSTEM
9




Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

SYSTEM
1




Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

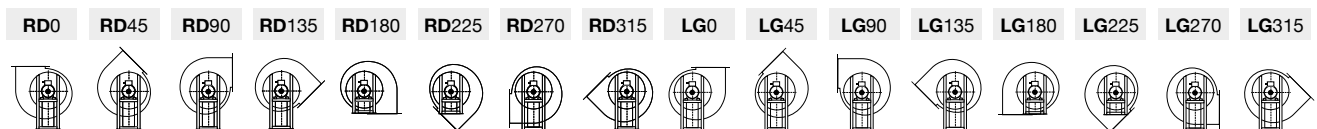

Kennlinien

CMRS-X 250

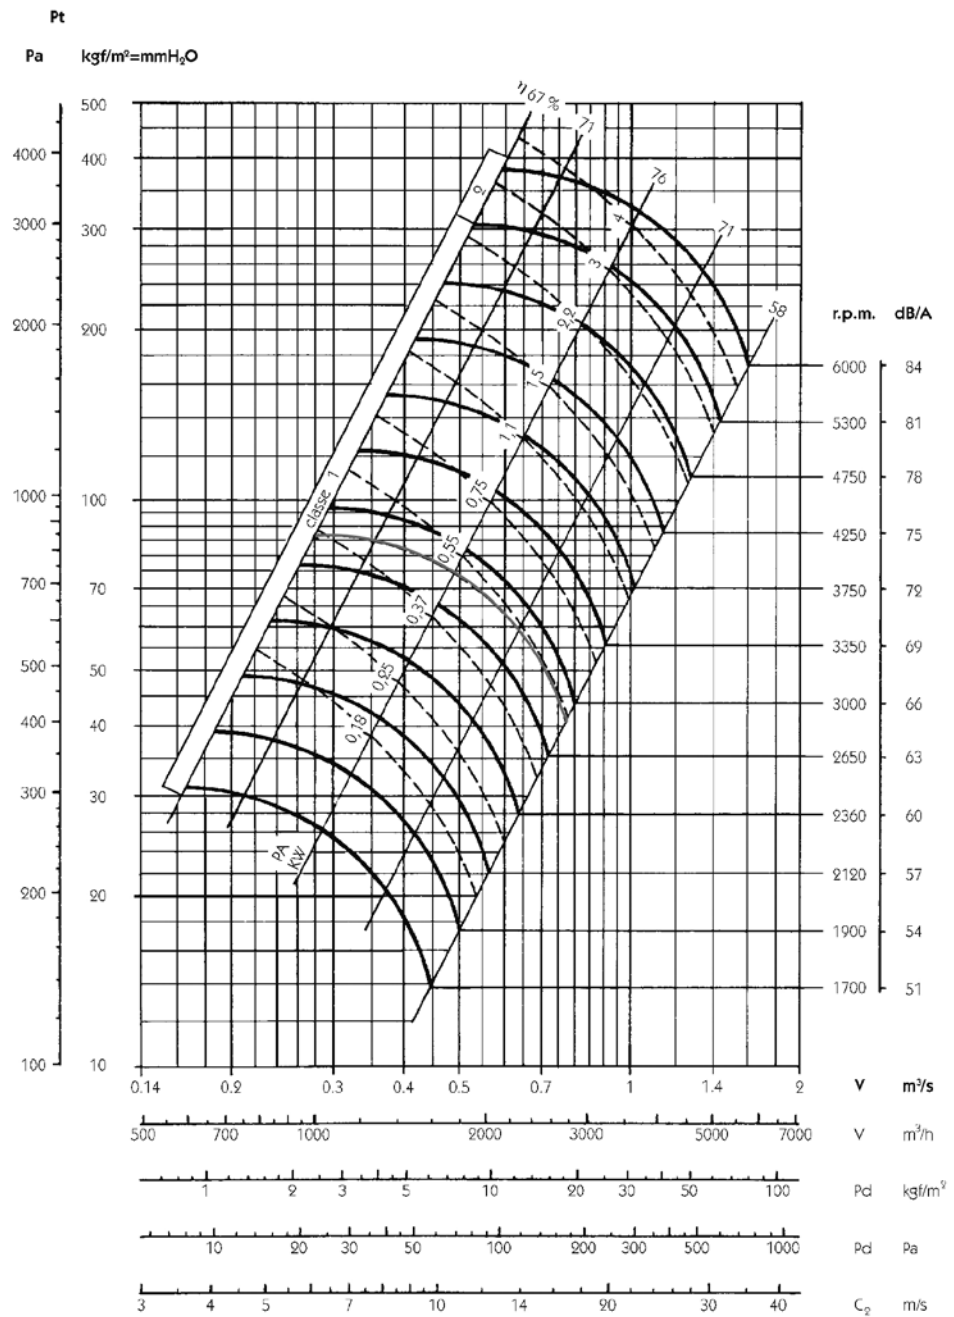

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2
$\leq 100^\circ\text{C}$	5000	6300
100 ... 200°C	4500	5600
200 ... 300°C	4000	5000

Kennlinien

CMRS-X 280

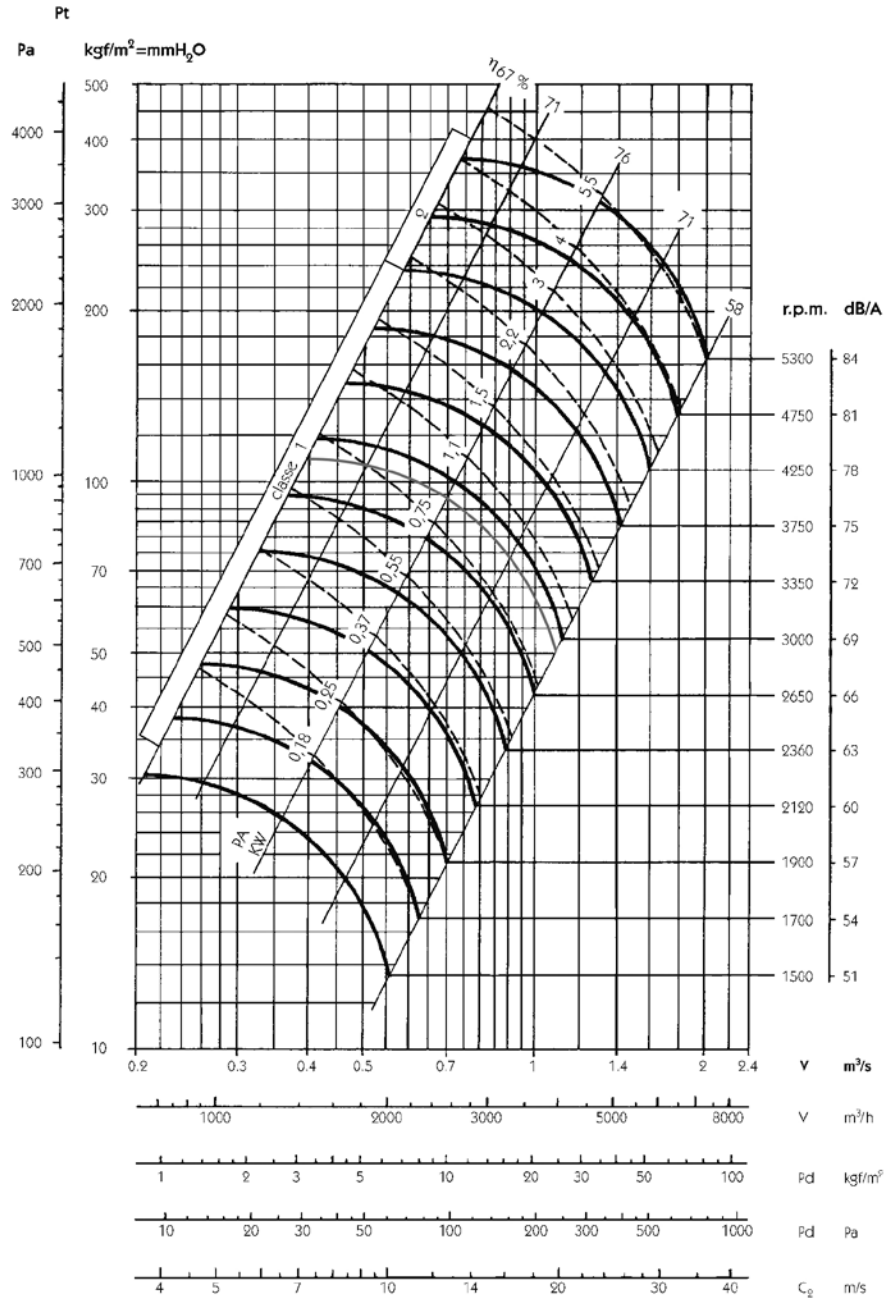

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2
≤ 100°C	4000	5000
100...200°C	3550	4500
200...300°C	3150	4000

Kennlinien

CMRS-X 310

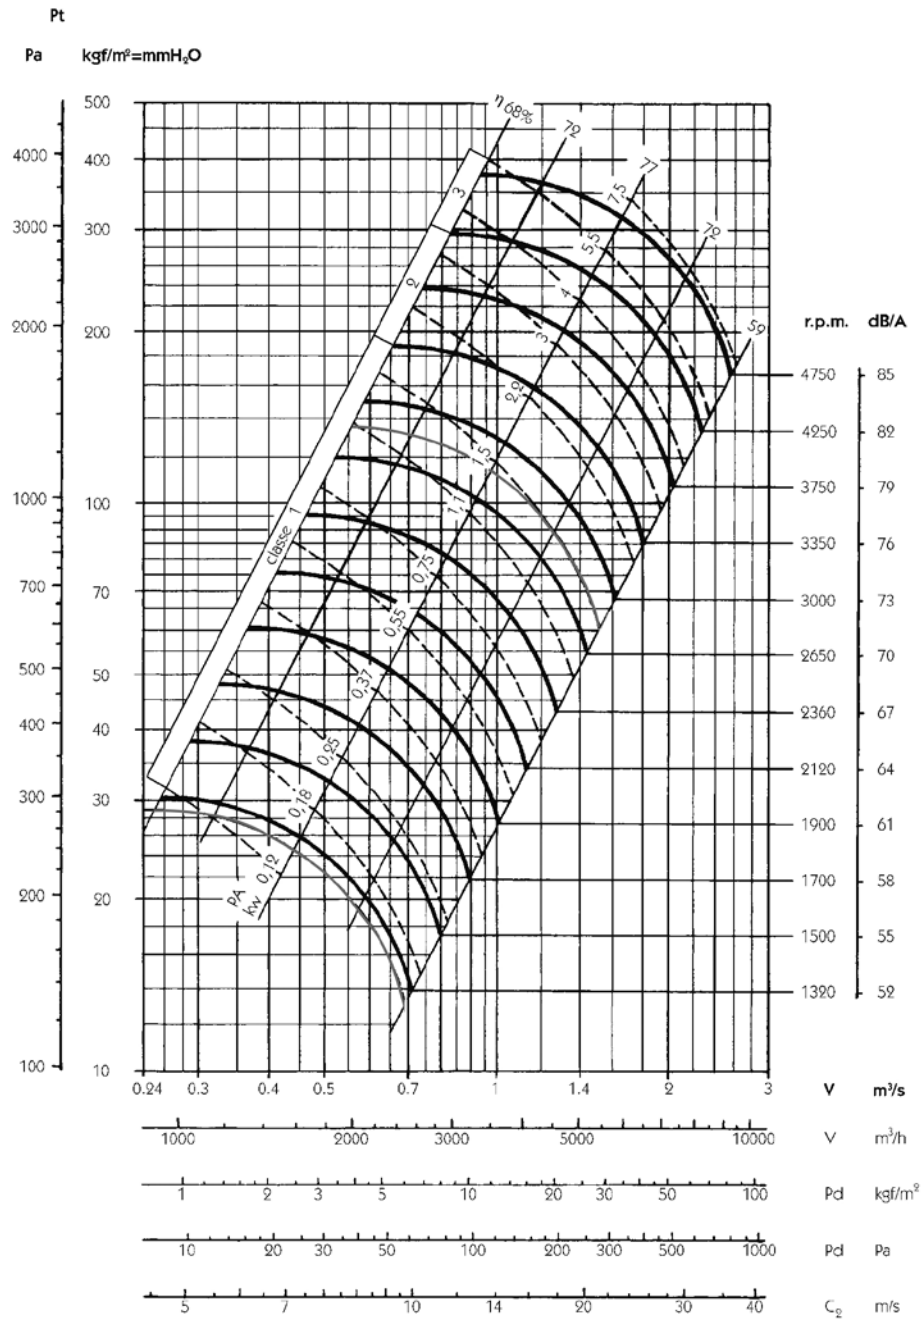

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	3150	4000	5000
100...200°C	2800	3550	4500
200...300°C	2500	3150	4000

Kennlinien

CMRS-X 350

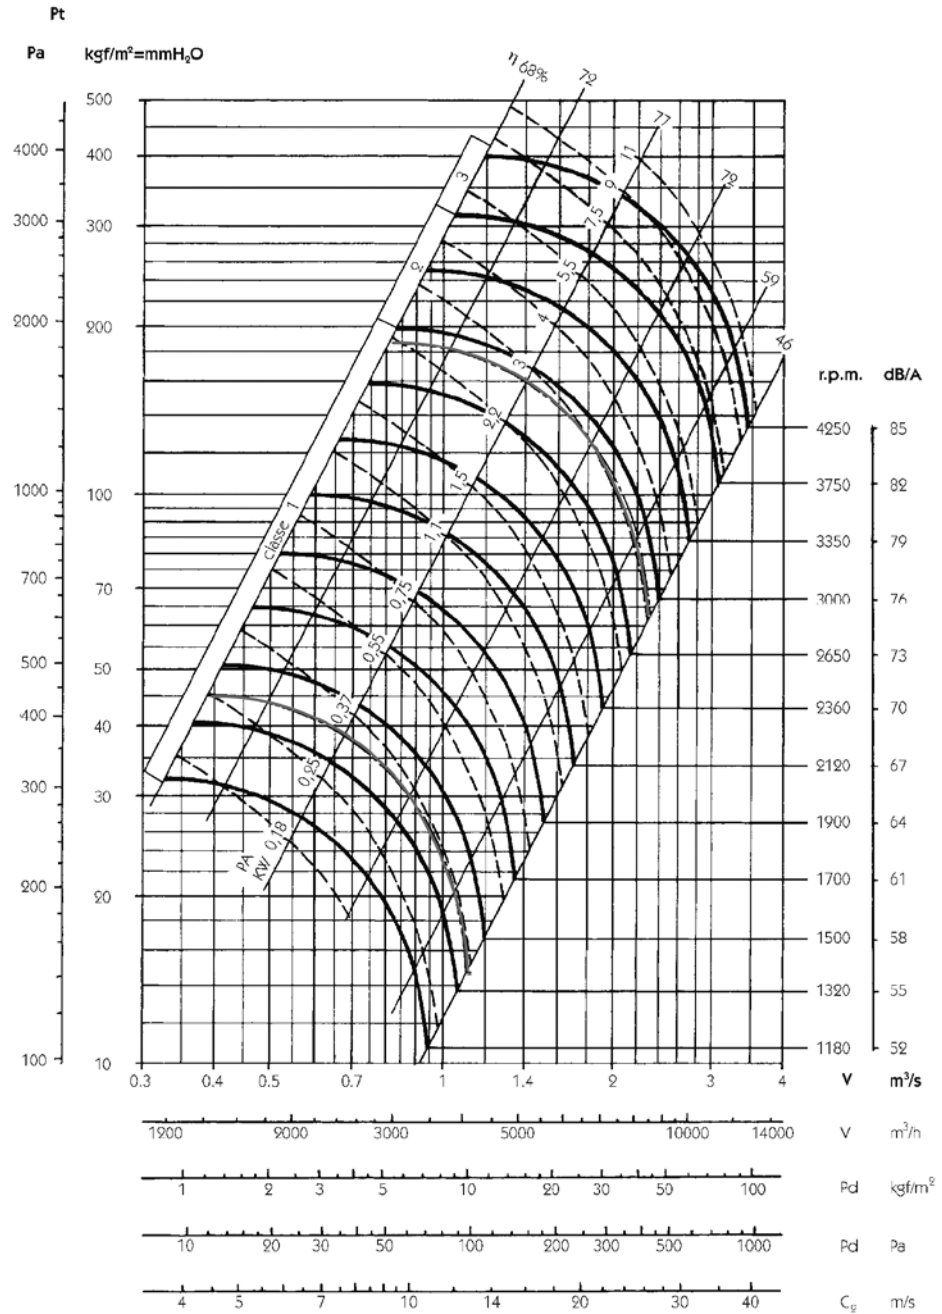

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	2800	3550	4500
100...200°C	2500	3150	4000
200...300°C	2240	2800	3550

Kennlinien

CMRS-X 400

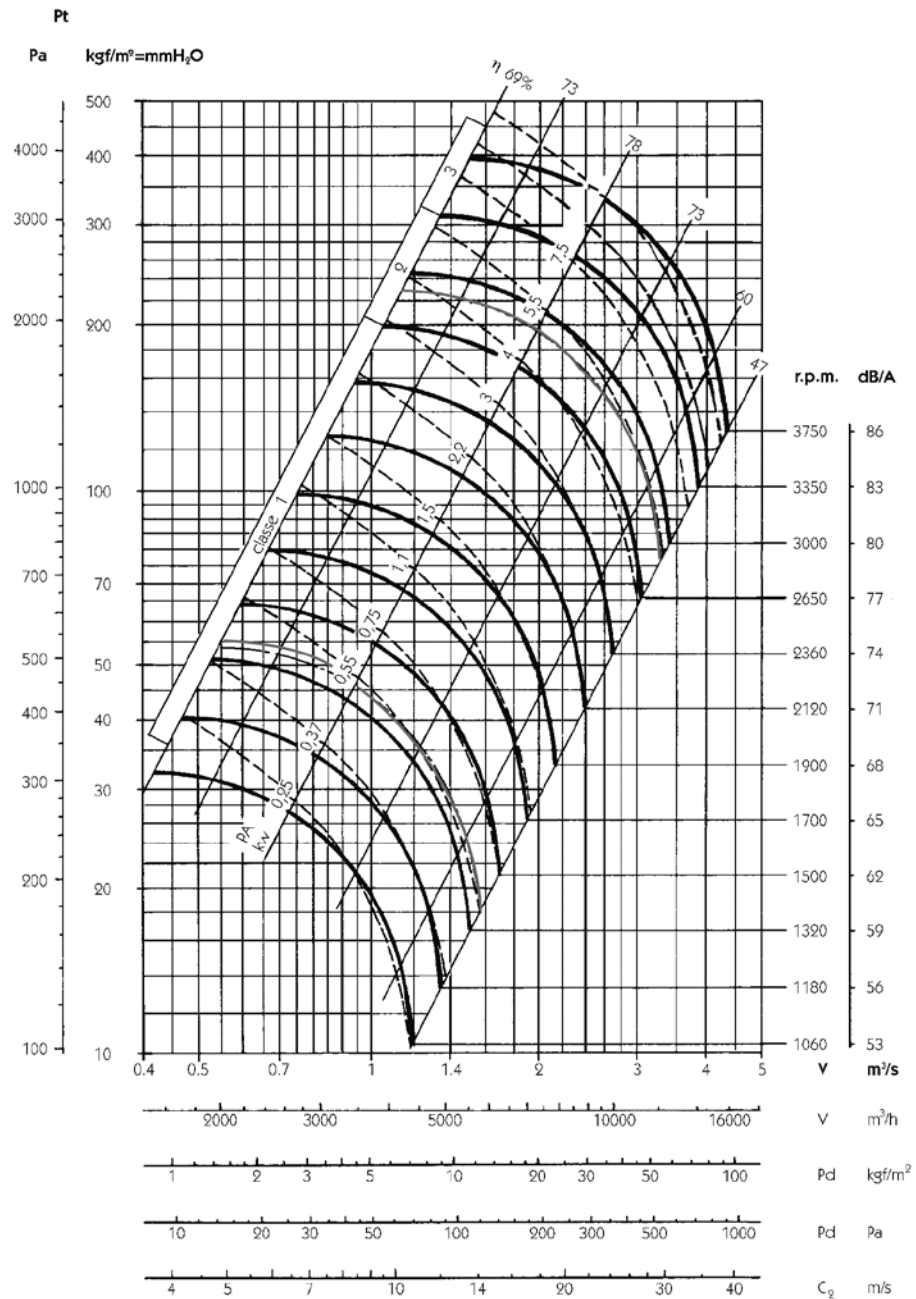

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5 \text{ dB}$
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
$\leq 100^\circ\text{C}$	2500	3150	4000
100...200°C	2240	2800	3550
200...300°C	2000	2500	3150

Kennlinien

CMRS-X 450

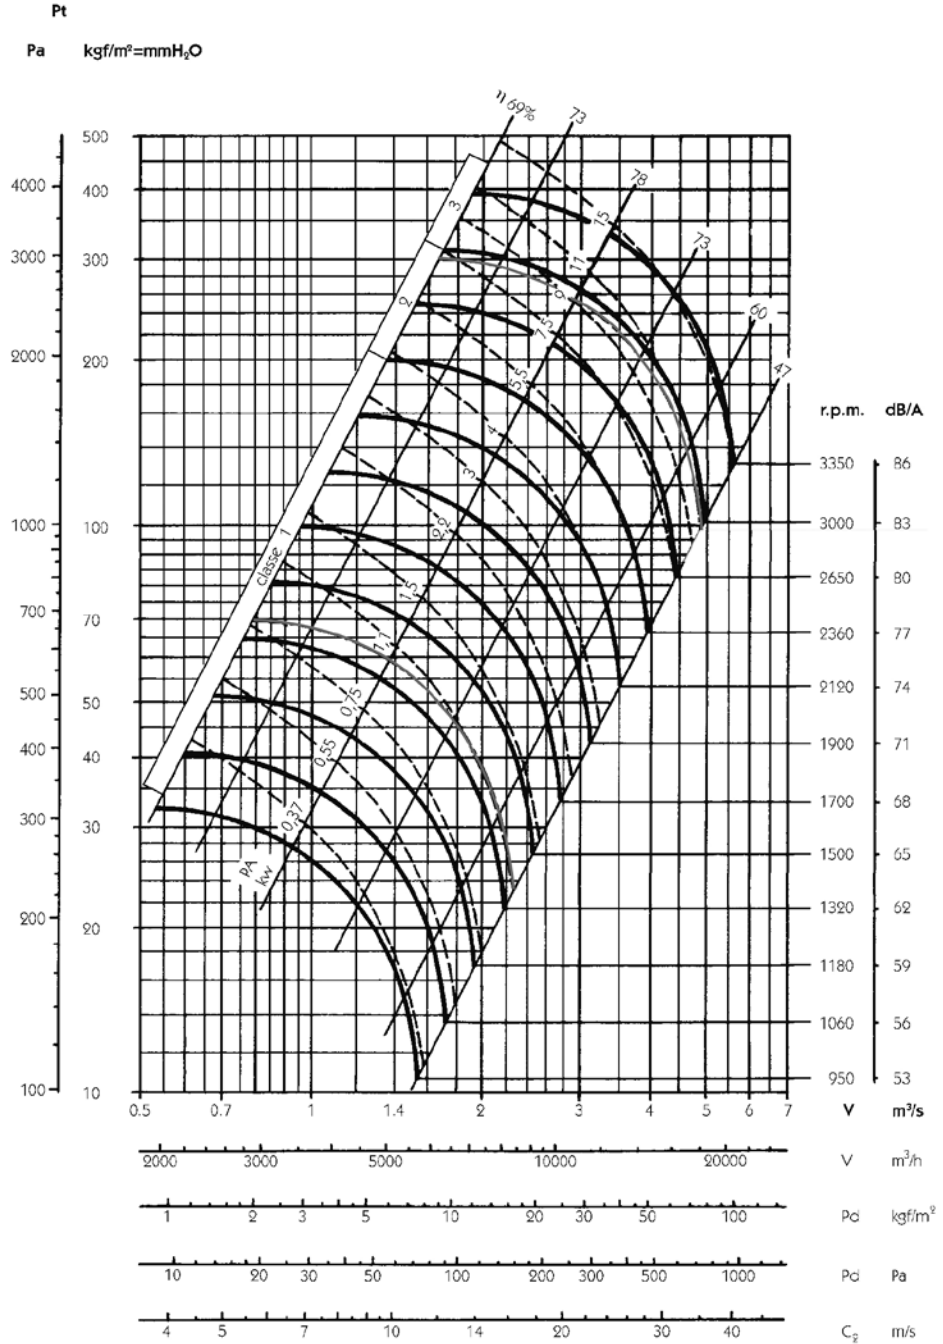

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	2240	2800	3550
100...200°C	2000	2500	3150
200...300°C	1800	2250	2800

Kennlinien

CMRS-X 500

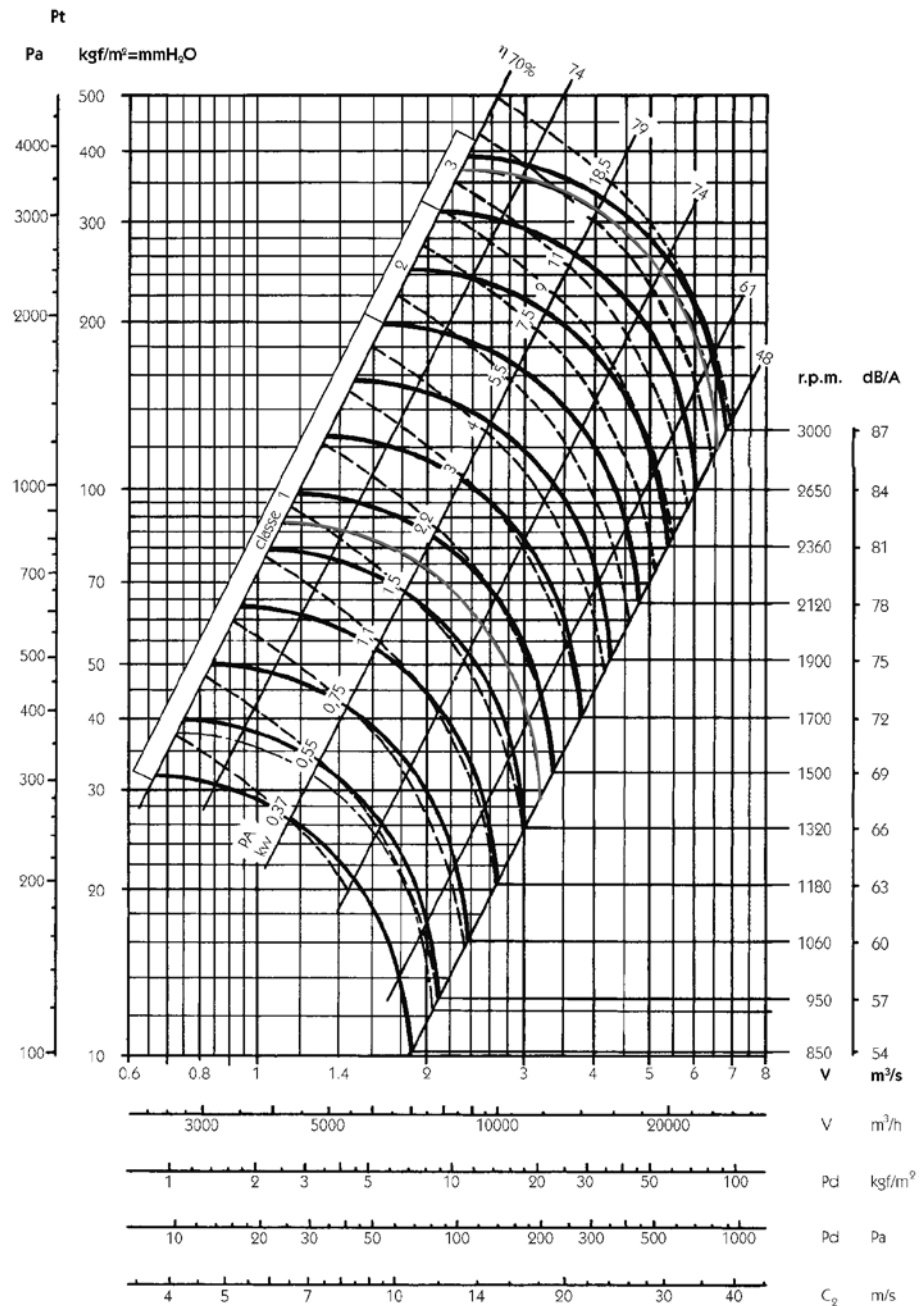

Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	2000	2500	3150
100...200°C	1800	2240	2800
200...300°C	1600	2000	2500

Kennlinien

CMRS-X 560

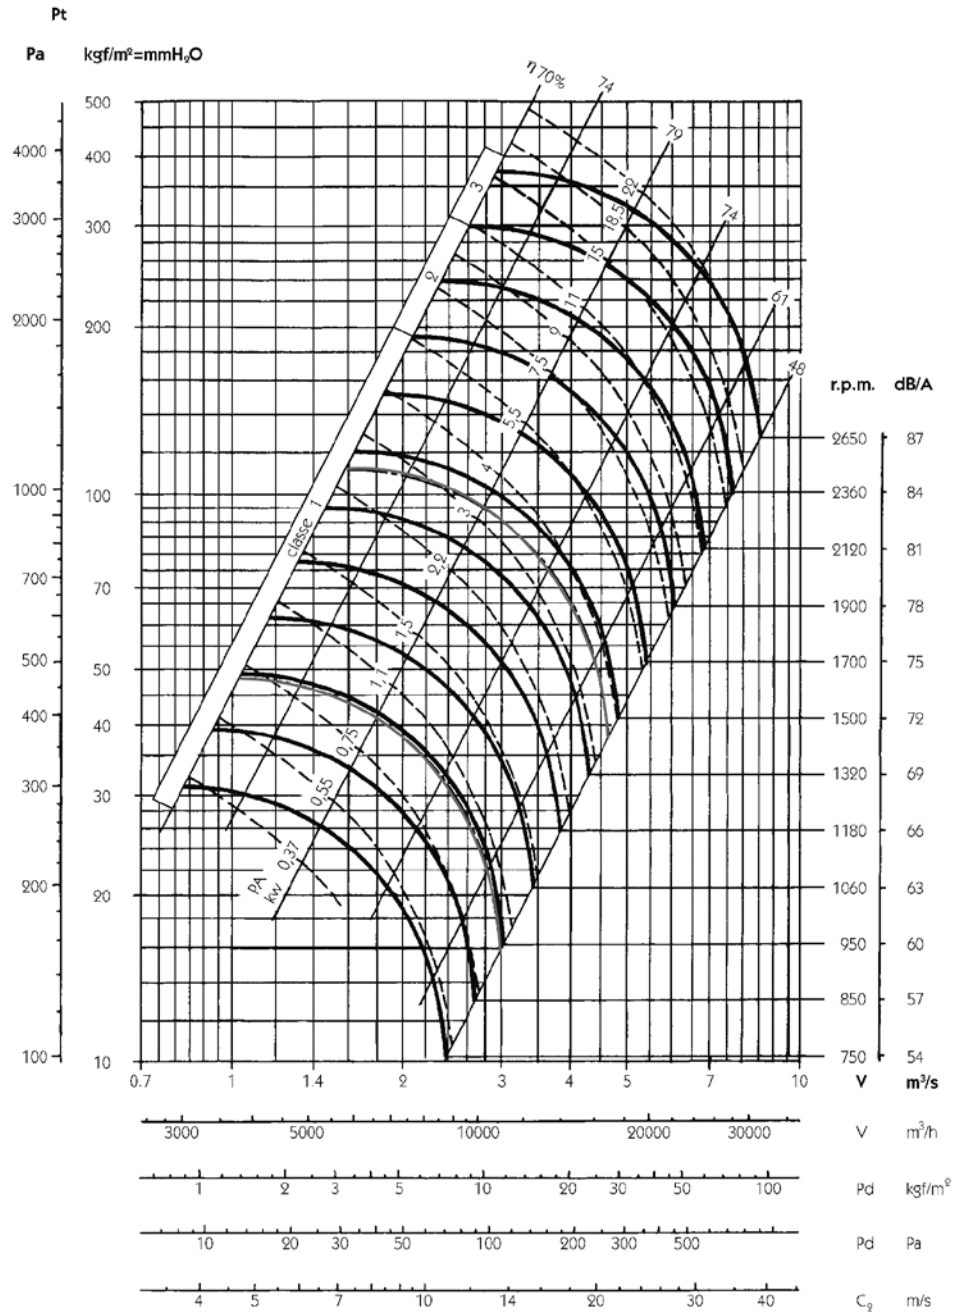

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	1800	2240	2800
100...200°C	1600	2000	2500
200...300°C	1400	1800	2240

Kennlinien

CMRS-X 630

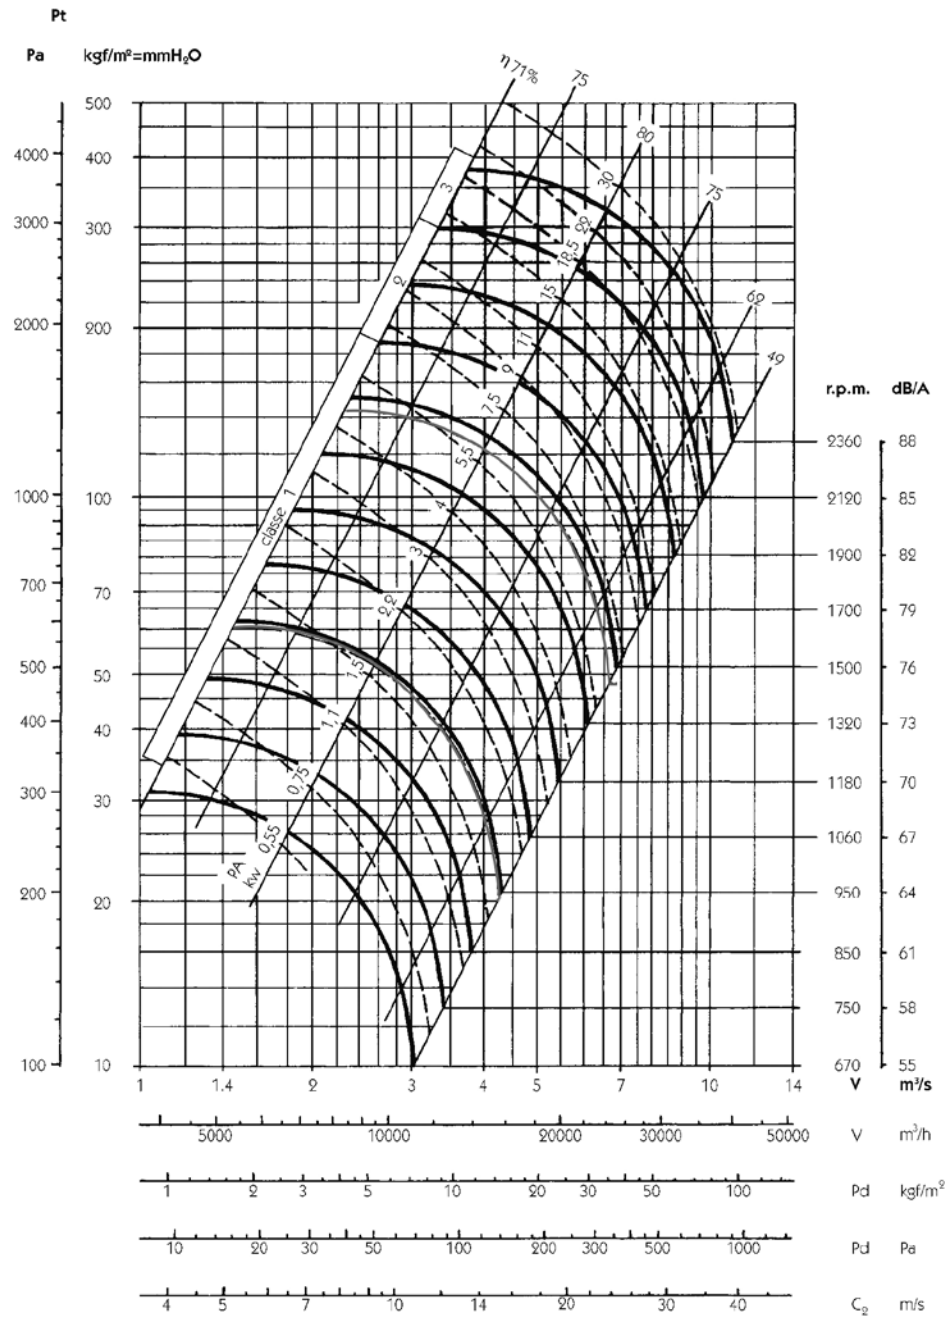

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	1600	2000	2500
100...200°C	1400	1800	2240
200...300°C	1250	1600	2000

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CMRS-X 710

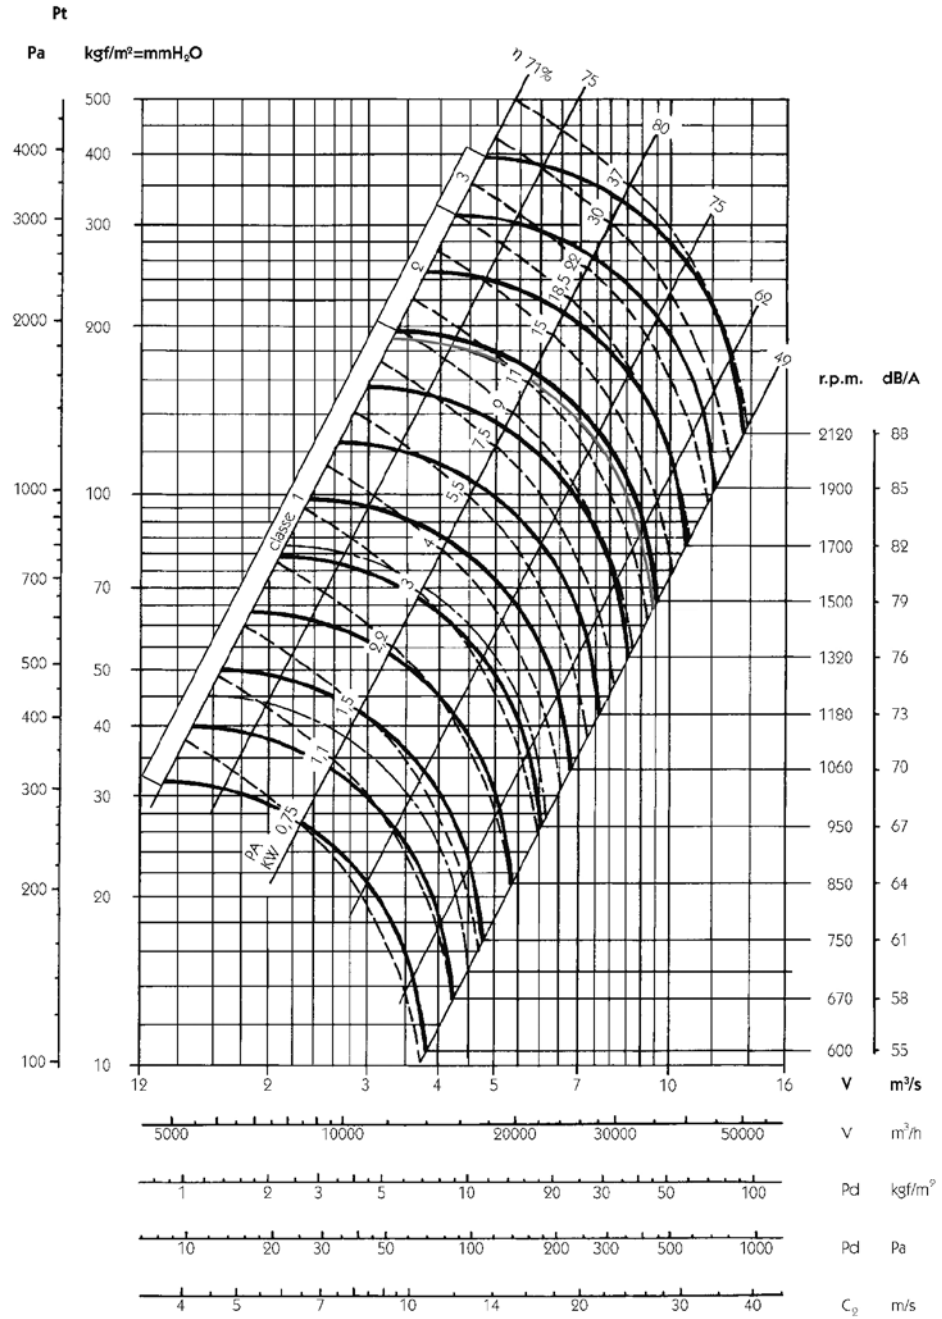

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	1400	1800	2240
100...200°C	1250	1600	2000
200...300°C	1120	1400	1800

Kennlinien

CMRS-X 800

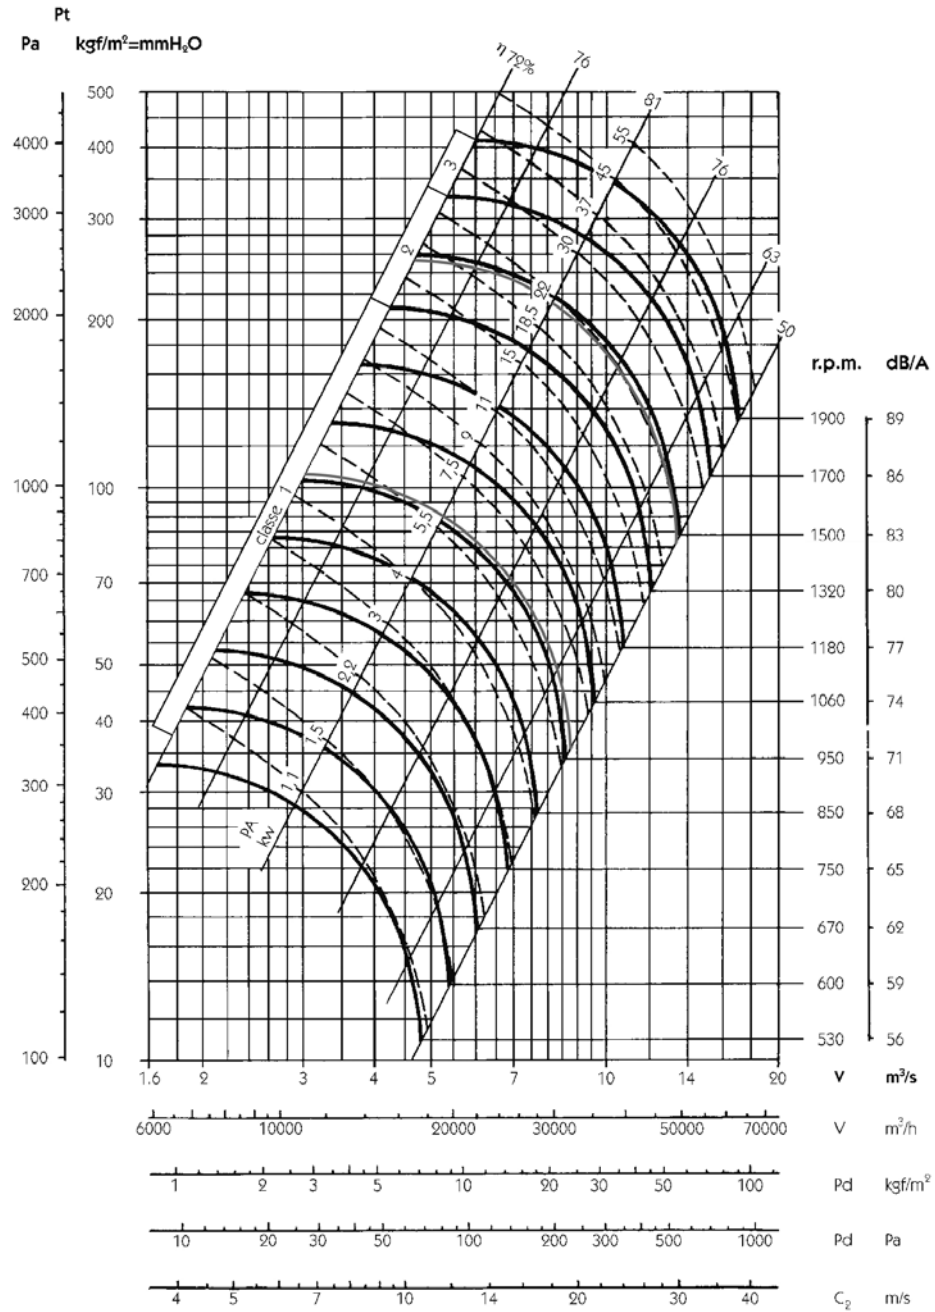

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
$\leq 100^\circ\text{C}$	1250	1600	2000
100...200°C	1120	1400	1800
200...300°C	1000	1250	1600

Kennlinien

CMRS-X 900

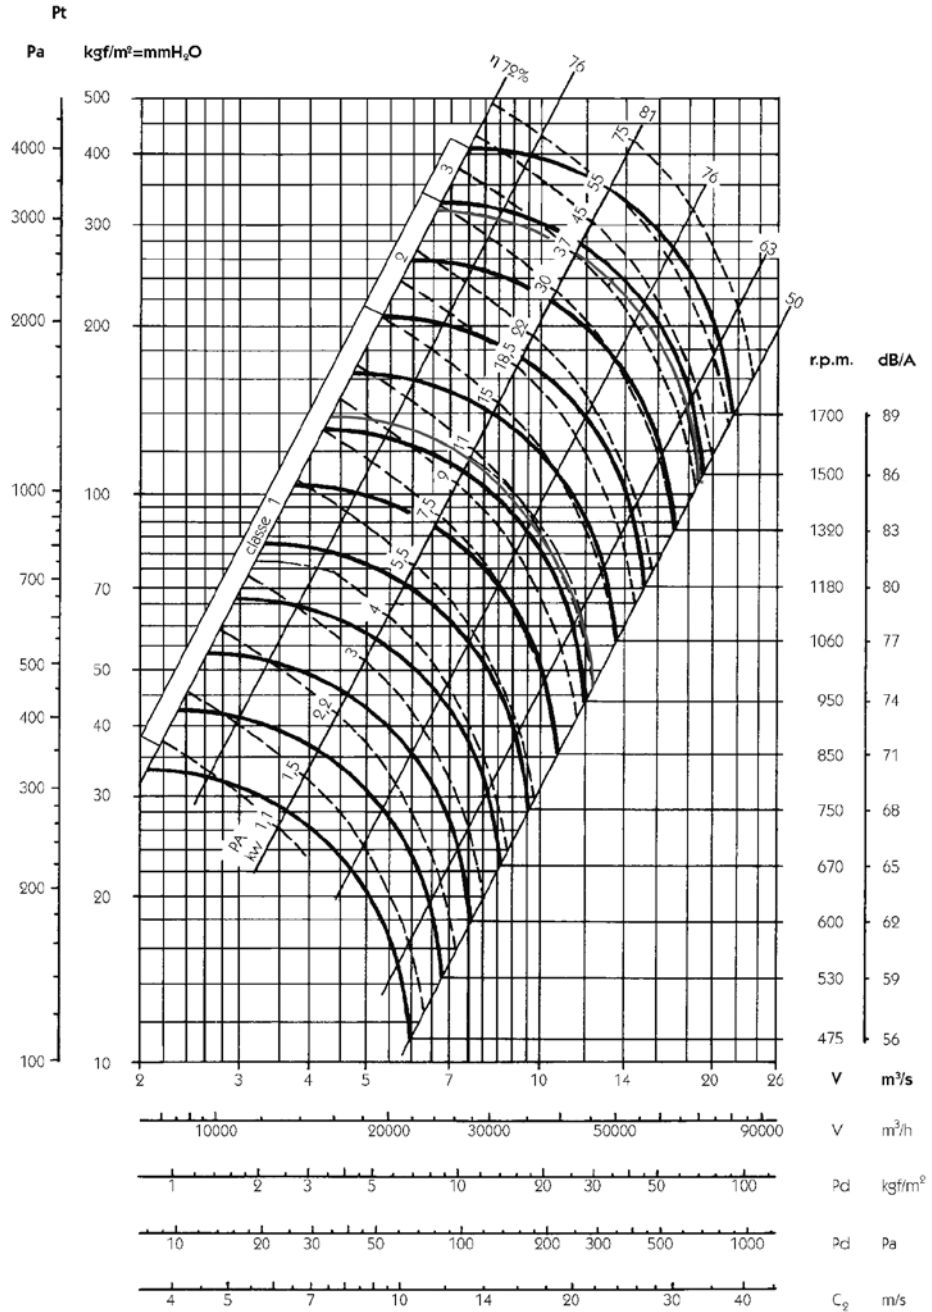

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	1120	1400	1800
100...200°C	1000	1250	1600
200...300°C	900	1120	1400

Kennlinien

CMRS-X 1000

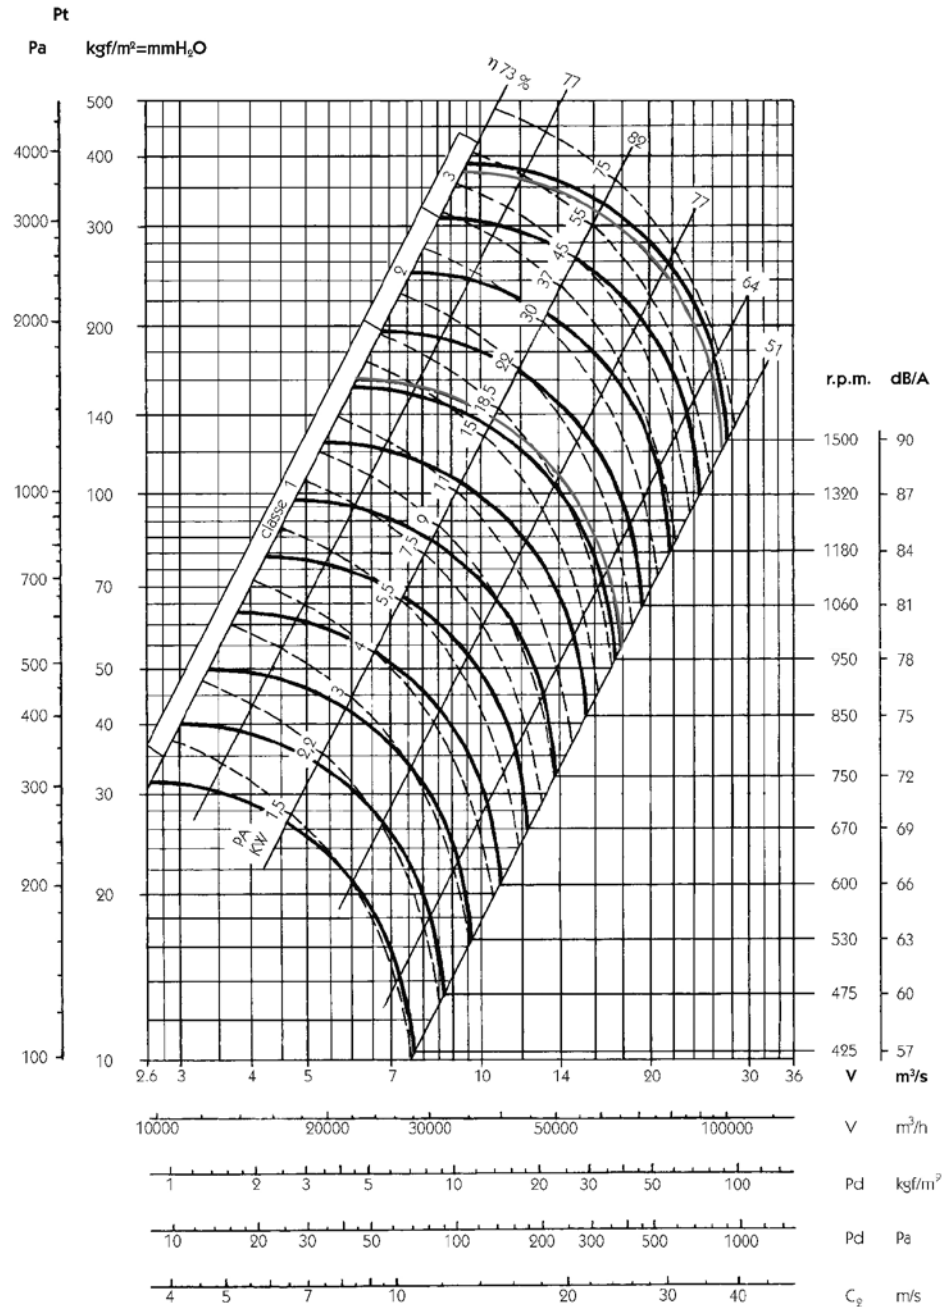

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3...5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
$\leq 100^\circ\text{C}$	1000	1250	1600
100...200°C	900	1120	1400
200...300°C	800	1000	1250

Kennlinien

CMRS-X 1120

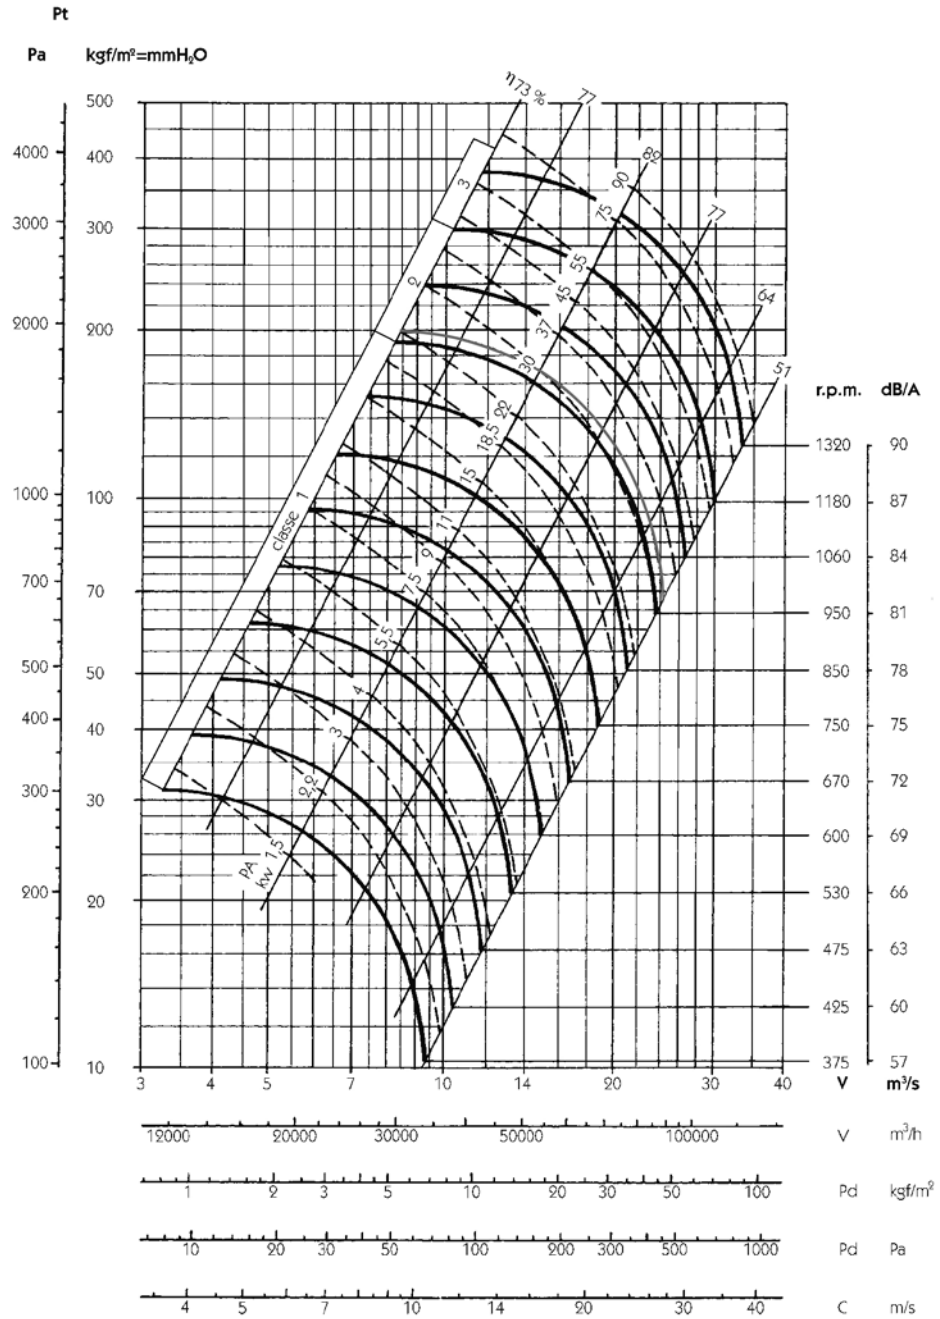

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Max. zul. U/min

Eigenschaften Druckseite

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	900	1120	1400
100...200°C	800	1000	1250
200...300°C	710	900	1120

Kennlinien

CMRS-X 1250

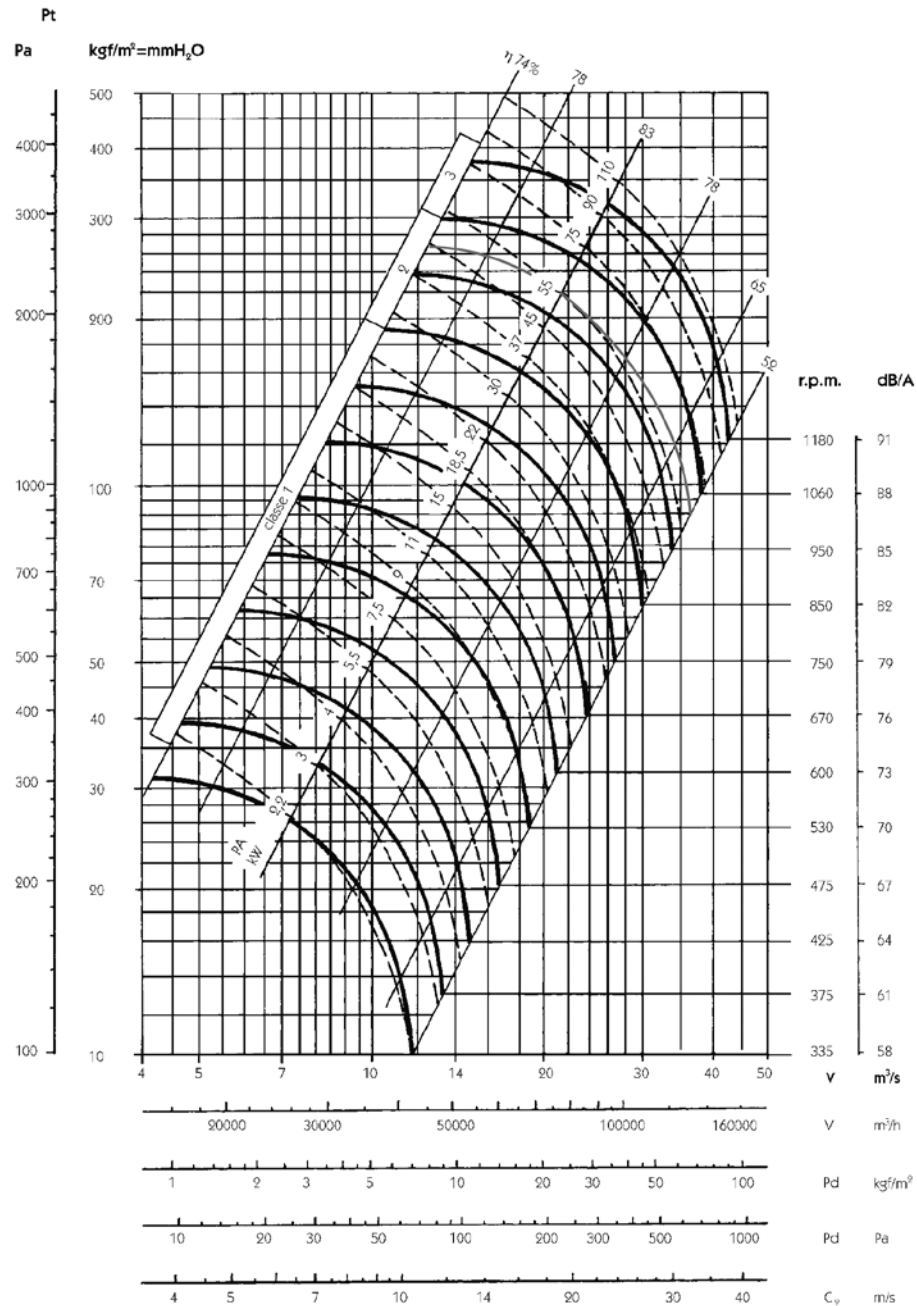

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	800	1000	1250
100...200°C	710	900	1120
200...300°C	630	800	1000

Kennlinien

CMRS-X 1400

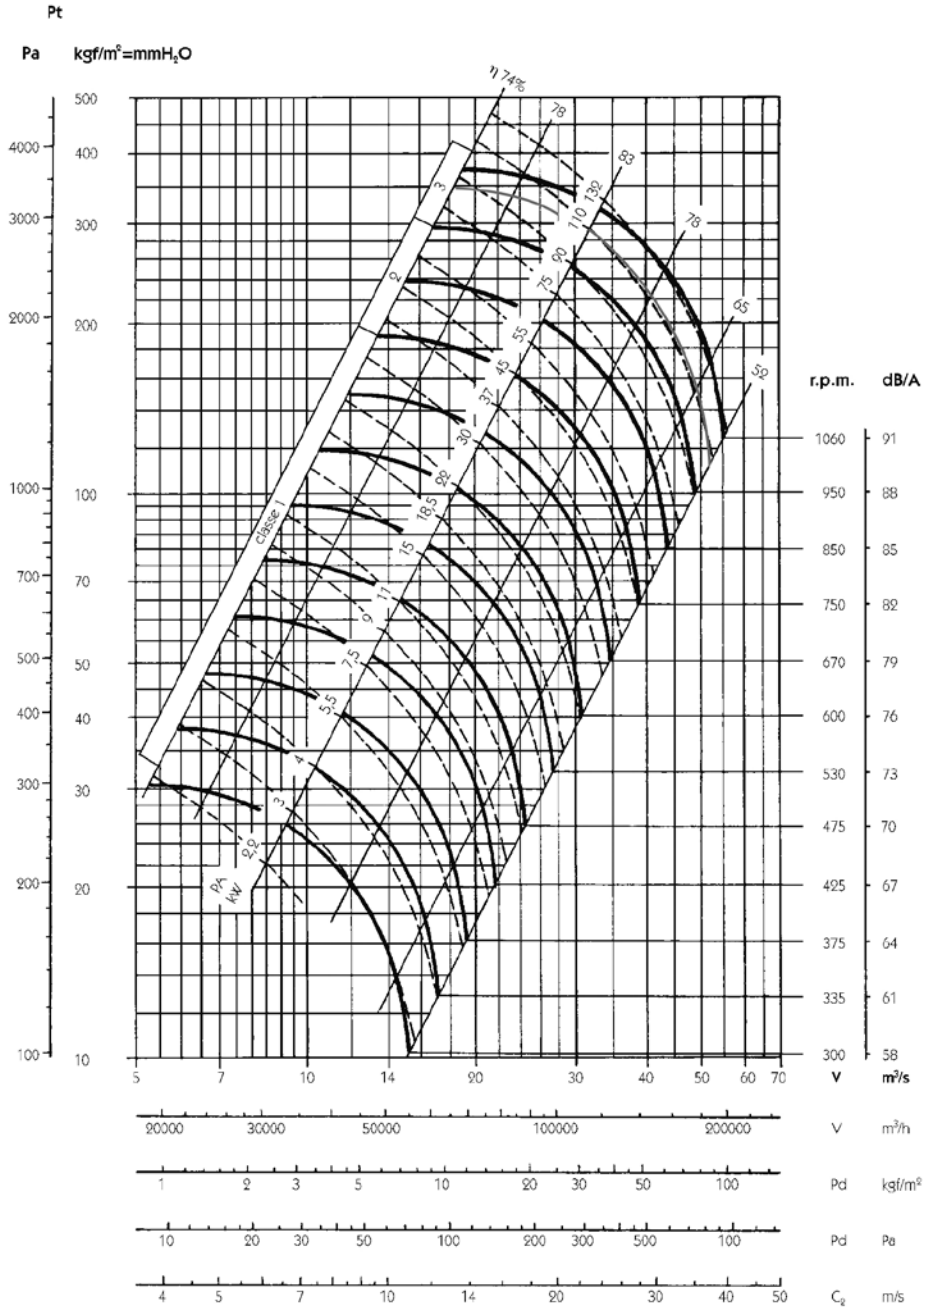

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	710	900	1120
100...200°C	630	800	1000
200...300°C	560	710	900

Kennlinien

CMRS-X 1600

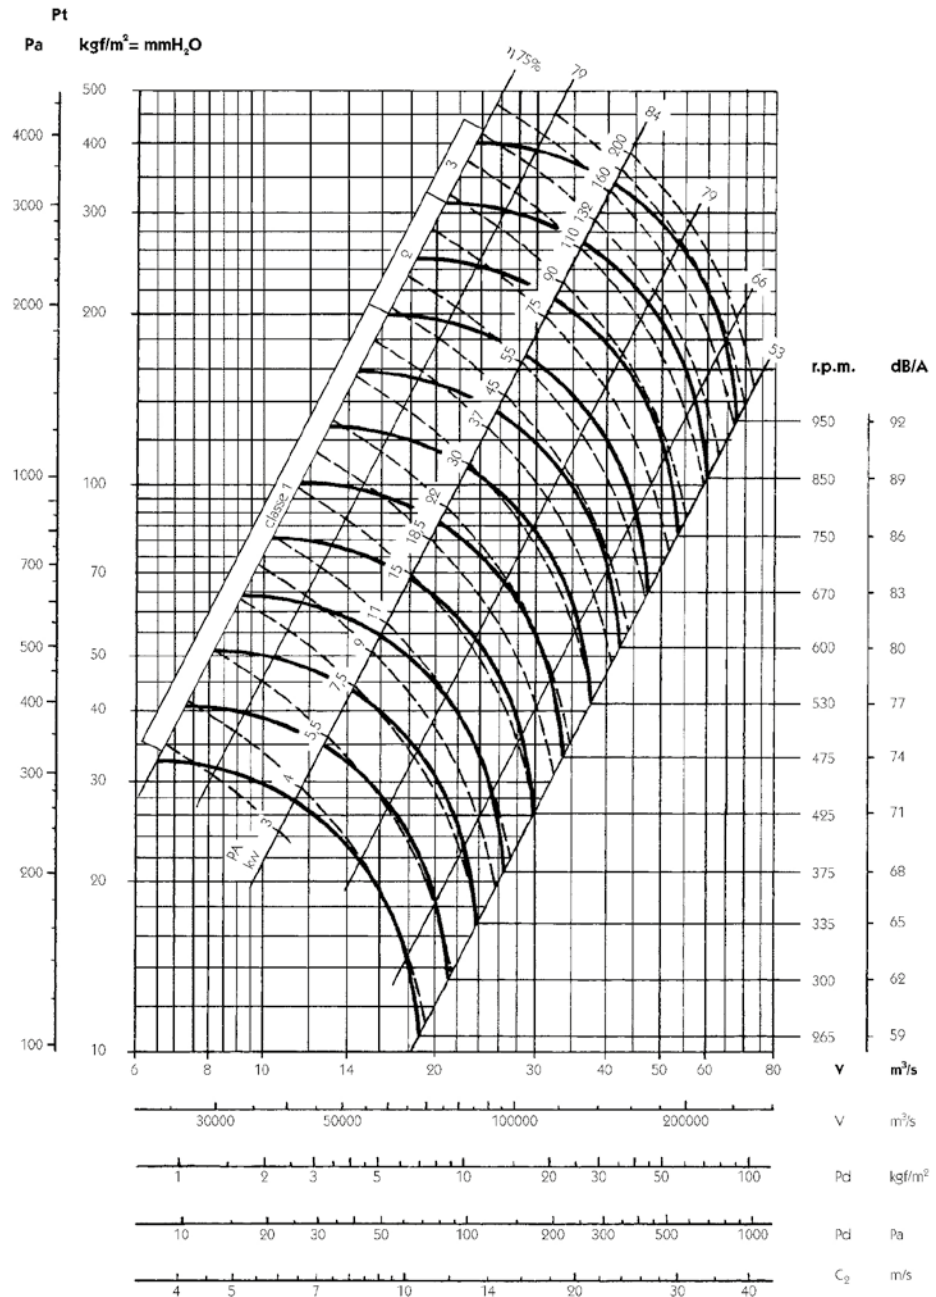

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3...5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
$\leq 100^\circ\text{C}$	630	800	1000
100...200°C	560	710	900
200...300°C	500	630	800

Kennlinien

CMRS-X 1800

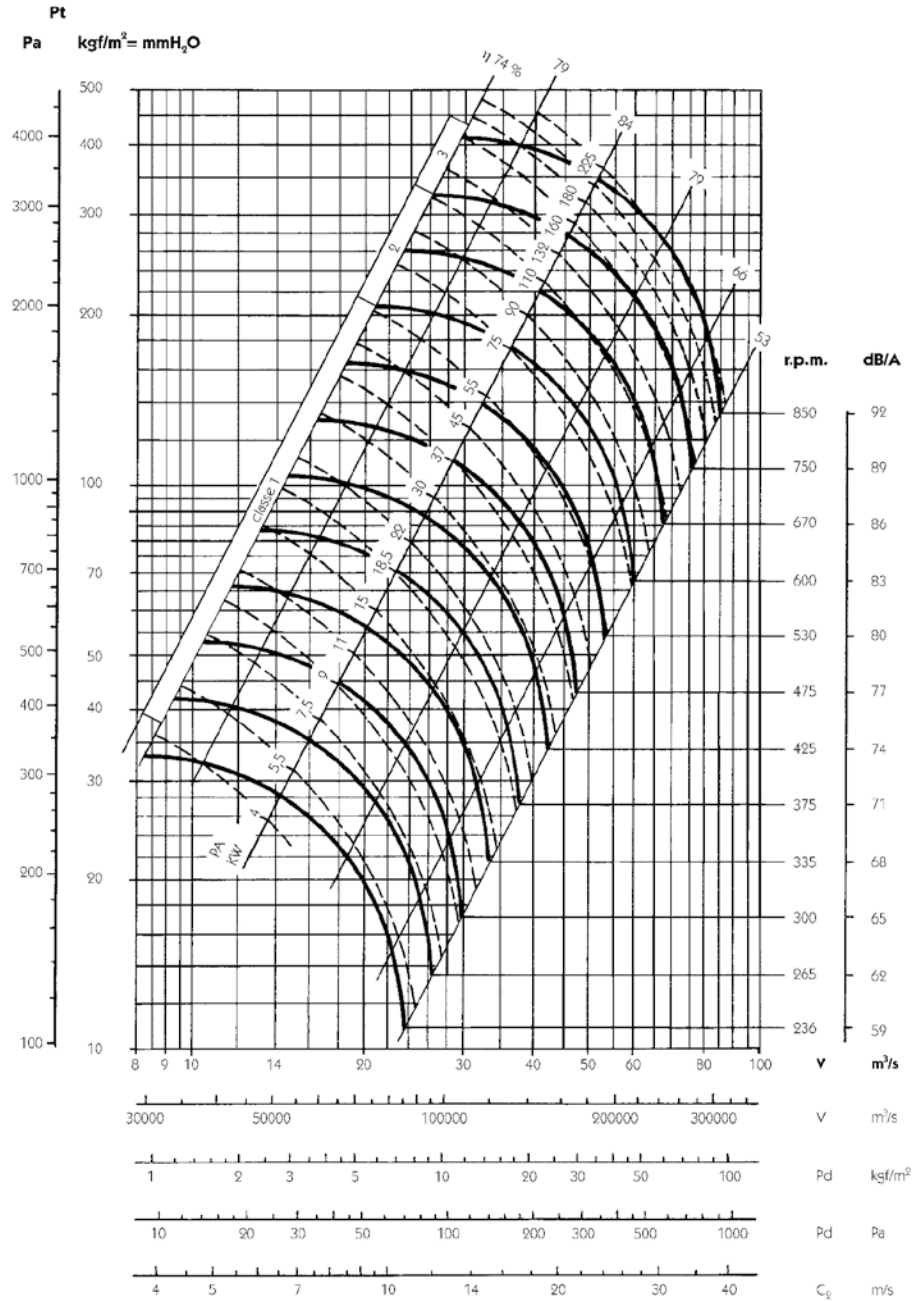

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
≤ 100°C	560	710	900
100...200°C	500	630	800
200...300°C	450	560	710

Kennlinien

CMRS-X 2000

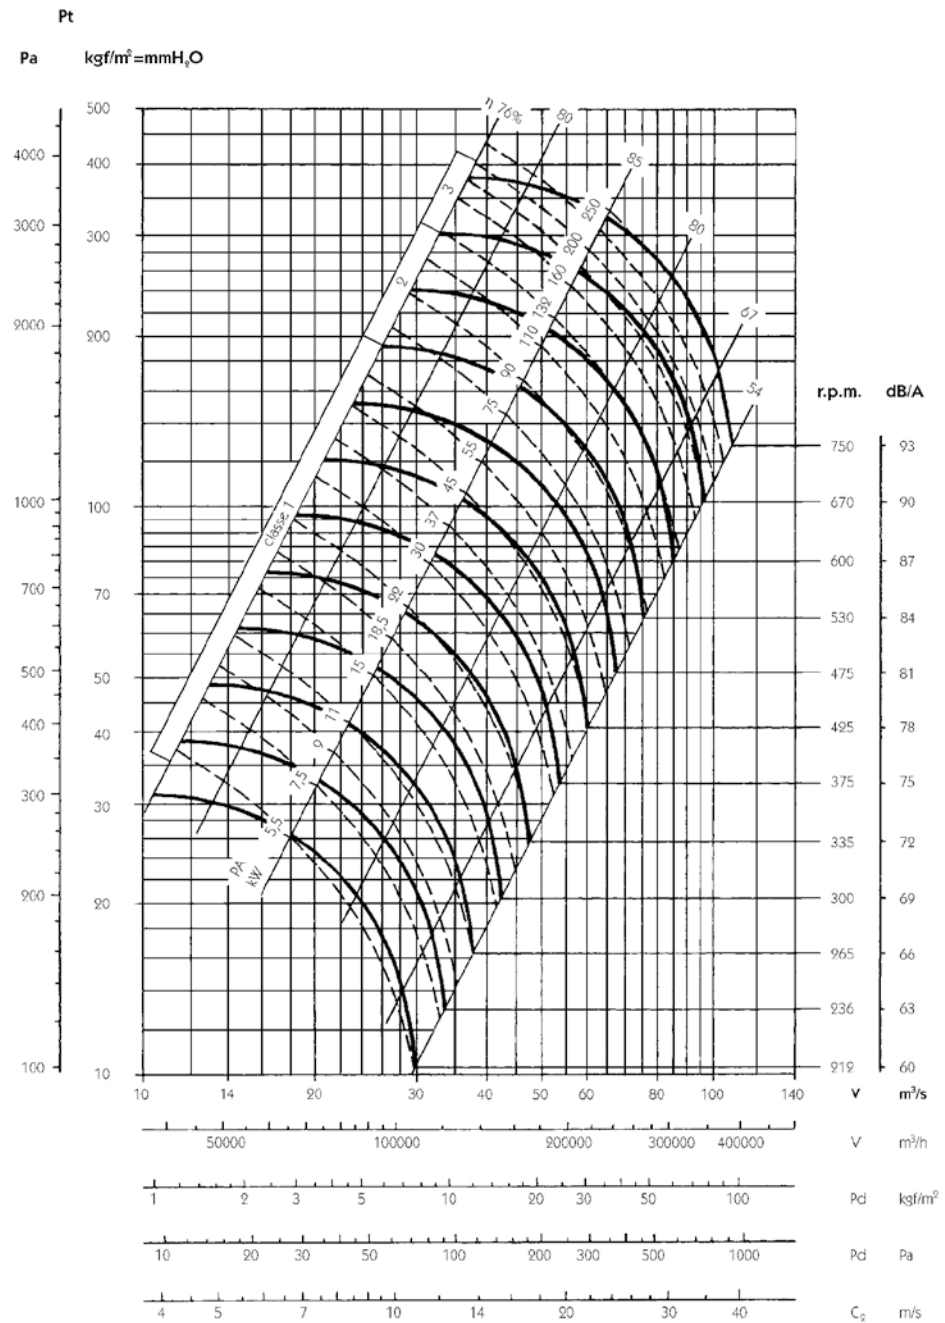

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5 \text{ dB}$
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite


Max. zul. U/min

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
$\leq 100^\circ\text{C}$	500	630	800
100...200°C	450	560	710
200...300°C	400	500	630

Abmessungen mm


SYSTEM
4

CMRS 350...500

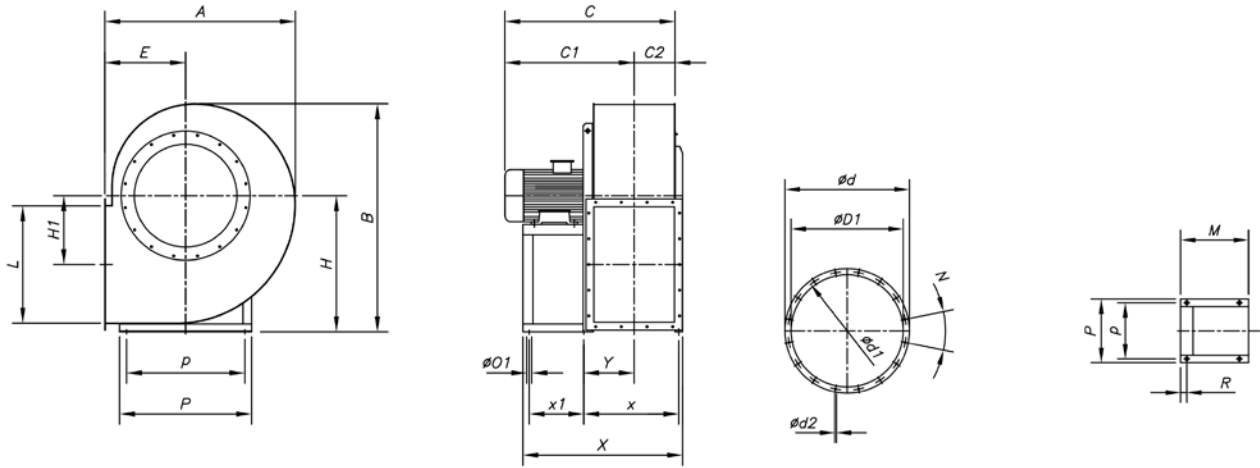


Frame	A	B	C	C1	C2	ØD1	Ød1	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	M	R	ØO1	P	p	X	x1	Y	
CMRS-350-2T-4	100 LA/2	592	743	594	464	130	360	434	405	12	8X45°	255	450	215	361	295	23	12	324	289	596	249	156
CMRS-350-4T-0.5	71 B/4	592	743	491	361	130	360	434	405	12	8X45°	255	450	215	361	220	14	10	225	203	521	156	183
CMRS-400-2T-5.5	112 M/2	666	824	641	495	146	405	491	448	12	8X45°	285	500	242	404	310	23	12	324	289	643	264	172
CMRS-400-2T-7.5	132 SA/2	666	824	670	524	146	405	491	448	12	8X45°	285	500	243	404	360	23	12	372	337	693	314	172
CMRS-400-4T-0.75	80 A/4	666	824	540	394	146	405	491	448	12	8X45°	285	500	243	404	225	14	10	225	203	558	166	194
CMRS-450-2T-10	132 SB/2	751	920	744	581	163	455	524	497	12	12X30°	320	560	273	453	360	23	12	372	337	728	314	190
CMRS-450-2T-15	160 MA/2	751	920	812	649	163	455	524	497	12	12X30°	320	560	273	453	470	28	14	440	395	838	414	195
CMRS-450-4T-1	80 B/4	751	920	575	412	163	455	524	497	12	12X30°	320	560	273	453	225	14	10	225	203	593	166	212
CMRS-450-4T-1.5	90 S/4	751	920	600	437	163	455	524	497	12	12X30°	320	560	273	453	260	17	10	260	234	628	183	227
CMRS-500-2T-20	160 MB/2	842	1024	853	670	183	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	507	465	28	14	440	395	872	414	210
CMRS-500-2T-25	160 L/2	842	1024	952	769	183	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	507	465	28	14	440	395	872	414	210
CMRS-500-4T-2	90 L/4	842	1024	639	456	183	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	507	260	17	10	260	234	667	183	247
CMRS-500-4T-3	100 LA/4	842	1024	668	485	183	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	507	295	23	12	324	289	702	249	210
CMRS-500-6T-0.75	80 B/6	842	1024	614	431	183	505	580	551	12	12X30°	360	600	301	507	225	14	10	225	203	632	166	232

AUSBLASÖFFNUNG

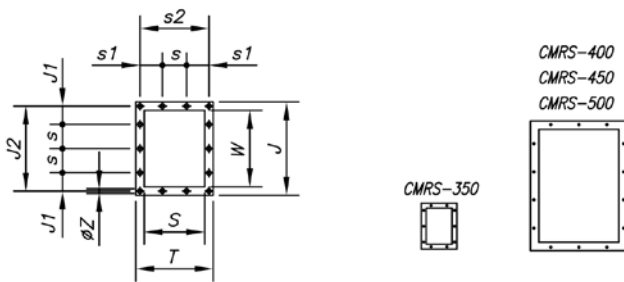


	T	J	J1	J2	S	s	s1	s2	W	ØZ
CMRS-350-2T-4	336	441	77	405	260	125	87	300	365	12
CMRS-350-4T-0.5	336	441	77	405	260	125	87	300	365	12
CMRS-400-2T-5.5	368	484	36	448	292	125	41	332	408	12
CMRS-400-2T-7.5	368	484	36	448	292	125	41	332	408	12
CMRS-400-4T-0.75	368	484	36	448	292	125	41	332	408	12
CMRS-450-2T-10	402	533	61	497	326	125	58	366	457	12
CMRS-450-2T-15	402	533	61	497	326	125	58	366	457	12
CMRS-450-4T-1	402	533	61	497	326	125	58	366	457	12
CMRS-450-4T-1.5	402	533	61	497	326	125	58	366	457	12
CMRS-500-2T-20	441	587	88	551	365	125	77	405	511	12
CMRS-500-2T-25	441	587	88	551	365	125	77	405	511	12
CMRS-500-4T-2	441	587	88	551	365	125	77	405	511	12
CMRS-500-4T-3	441	587	88	551	365	125	77	405	511	12
CMRS-500-6T-0.75	441	587	88	551	365	125	77	405	511	12

LARGE SERIES

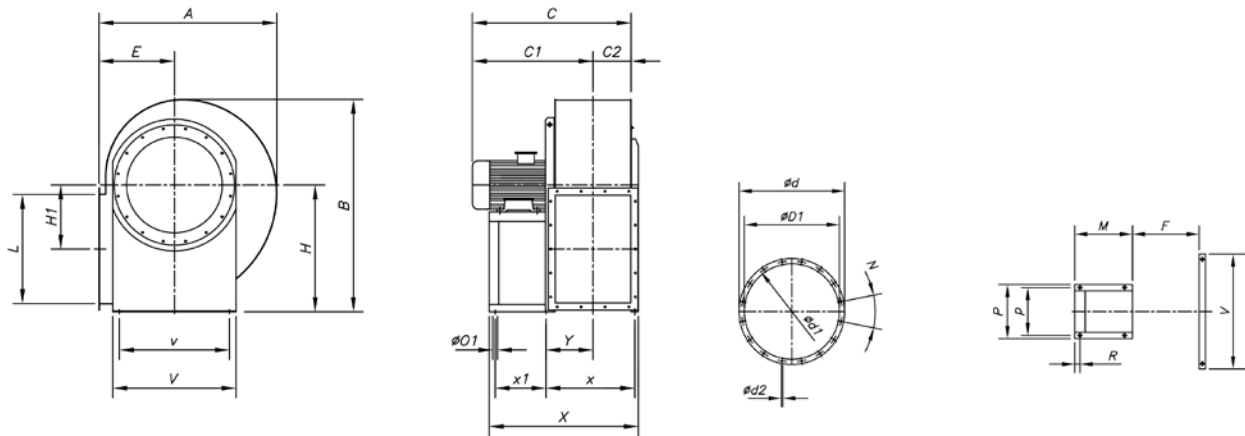Abmessungen mm
CMRS 560...800


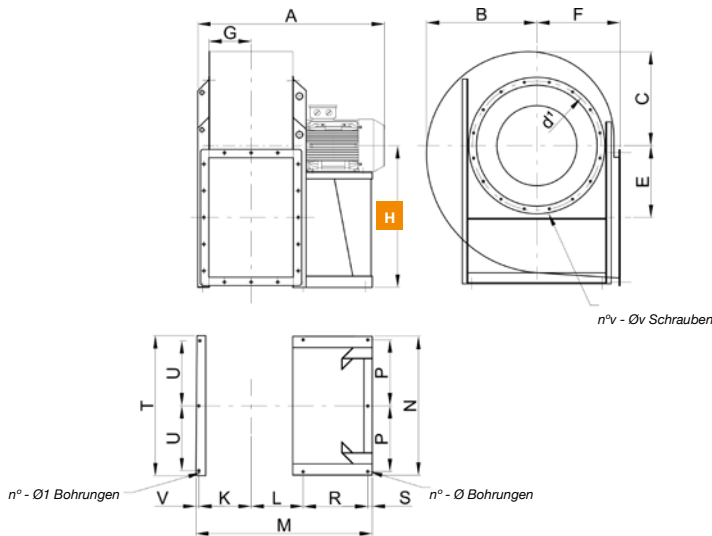
Frame	A	B	C	C1	C2	ØD1	Ød	Ød1	Ød2	N	E	H	H1	L	F	M	R	ØO1	P	p	V	v	X	x	x1	Y	
CMRS-560-4T-4	100 LB/4	938	1139	711	507	204	565	658	629	12	12X30°	400	670	331	569	412	295	23	12	324	289	720	632	762	464	249	231
CMRS-560-4T-5.5	112 M/4	938	1139	758	554	204	565	658	629	12	12X30°	400	670	331	569	412	310	23	12	324	289	720	632	777	464	264	231
CMRS-560-6T-1	90 S/6	938	1139	682	478	204	565	658	629	12	12X30°	400	670	331	569	412	260	17	10	260	234	720	632	727	501	183	268
CMRS-560-6T-1.5	90 L/6	938	1139	682	478	204	565	658	629	12	12X30°	400	670	331	569	412	260	17	10	260	234	720	632	727	501	183	268
CMRS-630-4T-7.5	132 S/4	1053	1279	877	648	229	635	738	698	12	12X30°	450	750	375	644	462	360	23	12	372	337	780	702	877	514	314	256
CMRS-630-4T-10	132 MA/4	1053	1279	941	712	229	635	738	698	12	12X30°	450	750	375	644	462	360	23	12	372	337	780	702	877	514	314	256
CMRS-630-6T-2	100 LA/6	1053	1279	761	532	229	635	738	698	12	12X30°	450	750	375	644	462	295	23	12	324	289	780	702	805	514	249	256
CMRS-630-6T-3	112 M/6	1053	1279	808	579	229	635	738	698	12	12X30°	450	750	375	644	462	310	23	12	324	289	780	702	827	514	264	256
CMRS-710-4T-15	160 M/4	1178	1436	996	738	258	715	825	775	14	16x22°30'	500	850	431	715	513	478	39	19	836	734	887	772	1059	617	372	323
CMRS-710-4T-20	160 L/4	1178	1436	1094	836	258	715	825	775	14	16x22°30'	500	850	431	715	513	478	39	19	836	734	887	772	1059	617	372	323
CMRS-710-6T-4	132 SA/6	1178	1436	931	673	258	715	825	775	14	16x22°30'	500	850	431	715	513	369	39	19	836	734	887	772	950	617	263	323
CMRS-710-6T-5.5	132 MA/6	1178	1436	996	738	258	715	825	775	14	16x22°30'	500	850	431	715	513	369	39	19	836	734	887	772	950	617	263	323
CMRS-800-4T-25	180 M/4	1313	1593	1140	851	289	805	920	861	14	16x22°30'	560	950	482	801	577	547	39	19	926	862	968	867	1192	681	441	356
CMRS-800-4T-30	180 L/4	1313	1593	1178	889	289	805	920	861	14	16x22°30'	560	950	482	801	577	547	39	19	926	862	968	867	1192	681	441	356
CMRS-800-6T-7.5	132 M/6	1313	1593	1059	770	289	805	920	861	14	16x22°30'	560	950	482	801	577	369	39	19	926	862	968	867	1014	681	263	356
CMRS-800-6T-10	160 M/6	1313	1593	1059	770	289	805	920	861	14	16x22°30'	560	950	482	801	577	478	39	19	926	862	968	867	1123	681	372	356

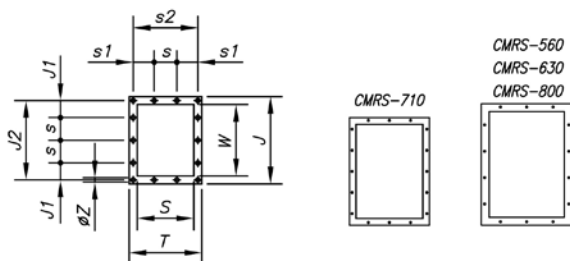AUSBLASÖFFNUNG



	T	J	J1	J2	S	s	s1	s2	W	ØZ
CMRS-560-4T-4	504	669	74	629	412	160	72	464	573	14
CMRS-560-4T-5.5	504	669	74	629	412	160	72	464	573	14
CMRS-560-6T-1	504	669	74	629	412	160	72	464	573	14
CMRS-560-6T-1.5	504	669	74	629	412	160	72	464	573	14
CMRS-630-4T-7.5	553	738	109	698	462	160	96	513	644	14
CMRS-630-4T-10	553	738	109	698	462	160	96	513	644	14
CMRS-630-6T-2	553	738	109	698	462	160	96	513	644	14
CMRS-630-6T-3	553	738	109	698	462	160	96	513	644	14
CMRS-710-4T-15	607	815	67	775	511	160	123	567	719	14
CMRS-710-4T-20	607	815	67	775	511	160	123	567	719	14
CMRS-710-6T-4	607	815	67	775	511	160	123	567	719	14
CMRS-710-6T-5.5	607	815	67	775	511	160	123	567	719	14
CMRS-800-4T-25	689	921	135	871	574	200	119	639	808	14
CMRS-800-4T-30	689	921	135	871	574	200	119	639	808	14
CMRS-800-6T-7.5	689	921	135	871	574	200	119	639	808	14
CMRS-800-6T-10	689	921	135	871	574	200	119	639	808	14

Abmessungen mm


CMRS 900...1400



AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

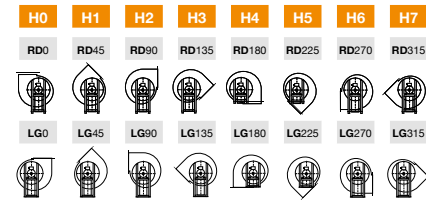

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	U
CMRS-900	225 S/4	1425	835	710	543	630	322	850	630	1060	368	363	1257	1021	480	460	40	1100	480
CMRS-900	225 M/4	1425	835	710	543	630	322	850	630	1060	368	363	1257	1021	480	460	40	1100	480
CMRS-900	160 L/6	1275	835	710	543	630	322	850	630	1060	368	363	1132	1021	480	335	40	1100	480
CMRS-900	180 L/6	1315	835	710	543	630	322	850	630	1060	368	363	1177	1021	480	380	40	1100	480
CMRS-1000	250 M/4	1585	930	795	610	710	360	950	710	1180	407	396	1414	1120	530	520	50	1230	530
CMRS-1000	280 S/4	1710	930	795	610	710	360	950	710	1180	407	396	1534	1120	530	640	50	1230	530
CMRS-1000	200 LR/6	1460	930	795	610	710	360	950	710	1180	407	396	1334	1120	530	440	50	1230	530
CMRS-1000	200 L/6	1460	930	795	610	710	360	950	710	1180	407	396	1334	1120	530	440	50	1230	530
CMRS-1120	225 M/6	1615	1045	895	683	800	403	1060	800	1320	480	446	1450	1260	590	420	50	1370	590
CMRS-1120	250 M/6	1690	1045	895	683	800	403	1060	800	1320	480	446	1520	1260	590	490	50	1370	590
CMRS-1250	280 M/6	1912	1175	1005	770	900	452	1180	900	1500	528	495	1707	1390	655	610	50	1540	655
CMRS-1250	315 S/6	1935	1175	1005	770	900	452	1180	900	1500	528	495	1797	1390	655	670	50	1540	655
CMRS-1400	315 M/6	2145	1305	1115	854	1000	506	1320	1000	1700	603	549	1906	1530	725	640	60	1690	725
CMRS-1400	315 M/6	2145	1305	1115	854	1000	506	1320	1000	1700	603	549	1906	1530	725	640	60	1690	725



AUSBLASÖFFNUNG

	V	n°	Φ	Φ¹	d¹	n°v	Φv	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n1p	n2p	n°f	Φf	Kg	GD²
CMRS-900	26	5+3	19	19	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	630	47
CMRS-900	26	5+3	19	19	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	650	47
CMRS-900	26	5+3	19	19	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	460	47
CMRS-900	26	5+3	19	19	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	500	47
CMRS-1000	41	5+3	19	19	1067	24	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	830	77,8
CMRS-1000	41	5+3	19	19	1067	24	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	940	77,8
CMRS-1000	41	5+3	19	19	1067	24	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	700	77,8
CMRS-1000	41	5+3	19	19	1067	24	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	720	77,8
CMRS-1120	54	5+3	24	24	1200	24	M10	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	1080	135
CMRS-1120	54	5+3	24	24	1200	24	M10	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	1200	135
CMRS-1250	54	5+3	24	24	1337	24	M10	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	1460	240
CMRS-1250	54	5+3	24	24	1337	24	M10	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	1600	240
CMRS-1400	54	5+3	24	24	1491	32	M10	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	2050	415
CMRS-1400	54	5+3	24	24	1491	32	M10	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	2110	415

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Abmessungen mm

CMRS-X 250...500

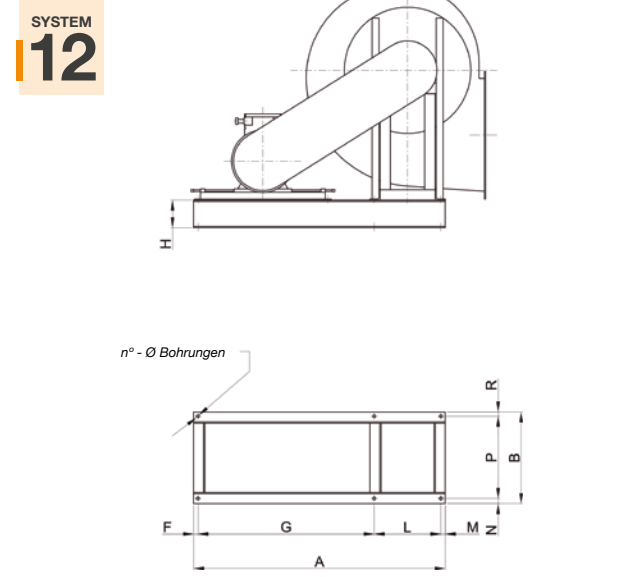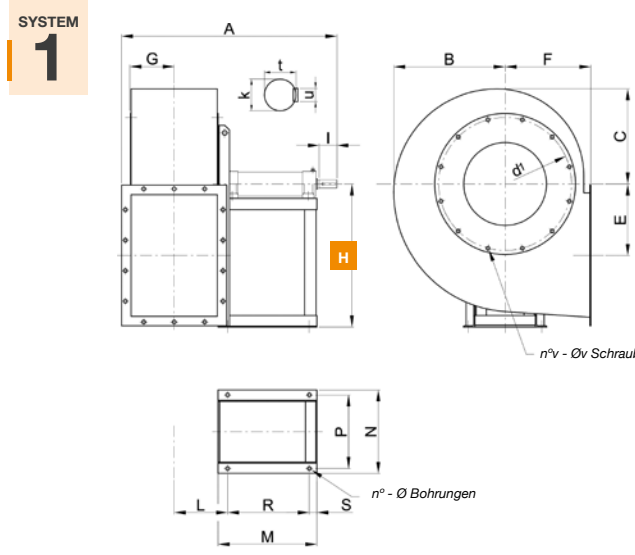

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3
CMRS-250	500	240	210	150	195	93	315	315	315	315
CMRS-280	605	265	225	171	200	104	375	375	375	375
CMRS-310	630	300	225	196	225	116	400	400	400	400
CMRS-350	860	335	285	215	255	130	450	450	450	450
CMRS-400	1000	380	320	243	285	146	500	500	500	500
CMRS-450	1025	425	360	273	320	163	560	560	560	560
CMRS-500	1075	470	405	301	360	182	600	600	600	600

	A	B*	H	F	G	L	M	N
CMRS-250	700	185	80	15	480	190	15	20
CMRS-280	895	265	100	20	630	230	15	25
CMRS-310	895	265	100	20	630	230	15	25
CMRS-350	980	450	120	20	630	310	20	25
CMRS-400	1020	530	120	20	650	330	20	25
CMRS-450	1175	530	120	25	800	330	20	25
CMRS-500	1265	495	160	25	830	385	25	30


	H4	H5	H6	H7	L	M*	N	P	R*	S
CMRS-250	195	195	315	315	144	220	214	190	145	25
CMRS-280	200	200	375	375	155	290	254	230	215	25
CMRS-310	225	225	400	400	167	290	254	230	215	25
CMRS-350	255	255	450	450	181	480	350	310	400	30
CMRS-400	285	285	500	500	198	560	370	330	480	30
CMRS-450	320	320	560	560	215	560	370	330	480	30
CMRS-500	360	360	600	600	234	520	438	385	430	80

	P*	R	n°	Φ	Kg
CMRS-250	145	20	6	10	19
CMRS-280	215	25	6	12	30
CMRS-310	215	25	6	12	30
CMRS-350	400	25	6	14	45
CMRS-400	480	25	6	14	50
CMRS-450	480	25	6	14	55
CMRS-500	430	35	6	17	78

	n°	Φ	k	l	t	u	d'	n°v	Φv	Kg	GD²
CMRS-250	4	10	19 k6	40	21,5	6	292	8	M8	30	0,15
CMRS-280	4	12	24 k6	50	27	8	332	8	M8	40	0,2
CMRS-310	4	12	24 k6	50	27	8	366	8	M8	45	0,35
CMRS-350	4	14	28 k6	60	31	8	405	8	M8	75	0,6
CMRS-400	4	14	38 k6	80	41	10	448	8	M8	85	1,1
CMRS-450	4	14	38 k6	80	41	10	497	8	M8	100	2
CMRS-500	4	17	42 k6	110	45	12	551	12	M8	140	3,3

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 250 bis 500, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 250 bis 500, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n¹f	Øf
CMRS-250	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12
CMRS-280	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12
CMRS-310	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12
CMRS-350	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12
CMRS-400	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12
CMRS-450	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12
CMRS-500	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12

AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

LARGE SERIES


Abmessungen mm

CMRS-X 560..800

SYSTEM 1

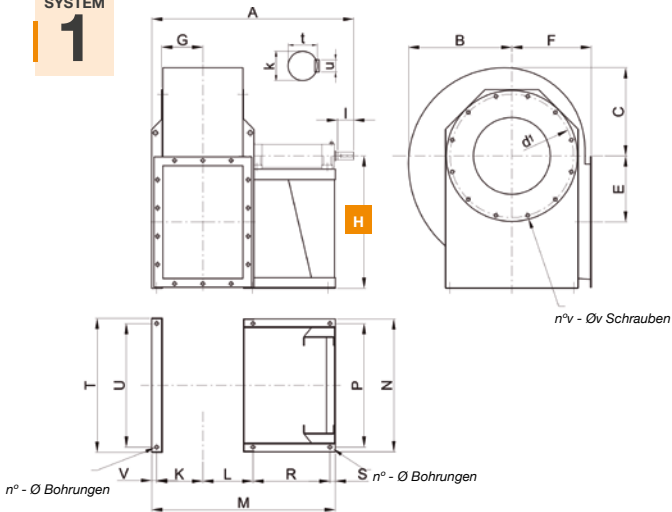

SYSTEM 12

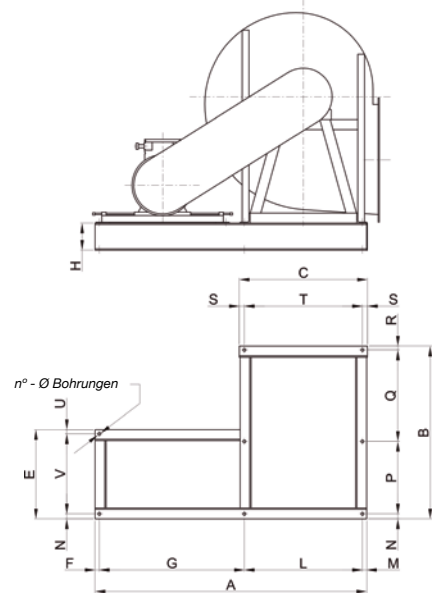

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3	H4	H5
CMRS-560	1135	525	445	331	400	204	670	670	670	670	400	400
CMRS-630	1185	590	505	375	450	228	750	750	750	750	450	450
CMRS-710	1340	670	570	431	500	255	670	670	670	670	500	500
CMRS-800	1450	745	635	482	560	286	750	750	750	750	560	560

	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N
CMRS-560	1415	975	690	510	160	25	735	630	25	30
CMRS-630	1610	1025	760	530	160	25	860	700	25	30
CMRS-710	1980	1175	920	690	180	30	1150	770	30	30
CMRS-800	2070	1285	1000	690	180	30	1150	860	30	30

	H6	H7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	U	V
CMRS-560	670	670	255	237	985	683	630	430	40	690	630	23
CMRS-630	750	750	279	263	1035	753	700	430	40	760	700	23
CMRS-710	850	850	306	294	1184	831	770	515	40	845	770	29
CMRS-800	950	950	337	325	1296	921	860	565	40	935	860	29


	P*	Q	R	S	T	U	V	n°	Φ	Kg
CMRS-560	430	492	23	30	630	25	455	8	17	110
CMRS-630	430	542	23	30	700	25	475	8	17	120
CMRS-710	515	600	30	75	770	30	630	10	19	172
CMRS-800	565	662	28	70	860	30	630	10	19	180

	n°	Φ	k	l	t	u	d'	n°v	Φv	Kg	GD²	
CMRS-560	4+2	17	48	k6	110	51,5	14	629	12	M8	180	5,2
CMRS-630	4+2	17	48	k6	110	51,5	14	698	12	M8	220	8,5
CMRS-710	5+3	19	48	k6	110	51,5	14	775	16	M10	280	15,5
CMRS-800	5+3	19	55	m6	110	59	16	861	16	M10	350	28,5

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 560 bis 630, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 560 bis 630, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

LARGE SERIES



AUSBLASÖFFNUNG										
	a	b	a'	b'	a²	b²	n°p	n°p	n°f	Φf
CMRS-560	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14
CMRS-630	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14
CMRS-710	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14
CMRS-800	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14

AUSRICHTUNGEN


H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.


Abmessungen mm

CMRS-X 900...2000

SYSTEM 1

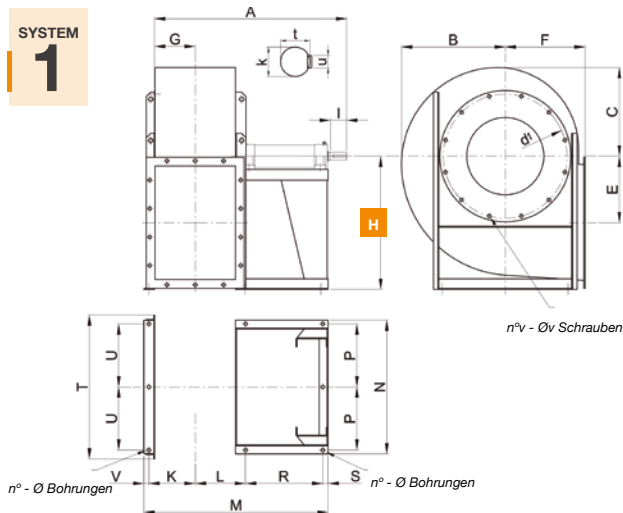

SYSTEM 12

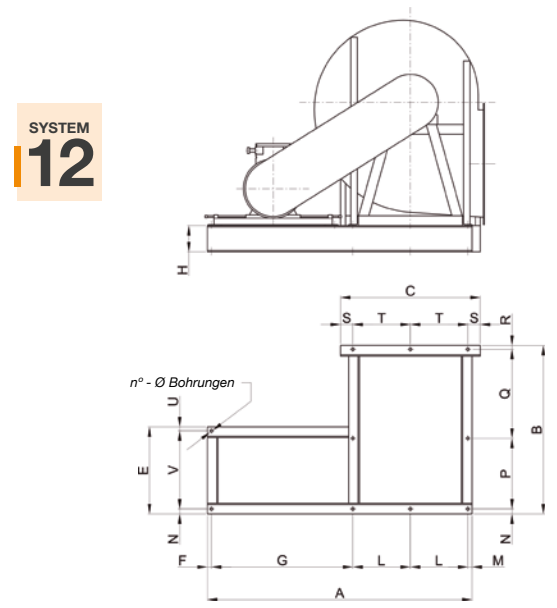

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3	H4	H5
CMRS-900	1515	835	710	543	630	322	850	850	850	850	630	630
CMRS-1000	1690	930	795	610	710	360	950	950	950	950	710	710
CMRS-1120	1980	1045	895	683	800	403	1060	1060	1060	1060	800	800
CMRS-1250	2080	1175	1005	770	900	452	1180	1180	1180	1180	900	900
CMRS-1400	2270	1305	1115	854	1000	506	1320	1320	1120	1120	1000	1000
CMRS-1600	2580	1535	1245	956	1120	568	1500	1500	1250	1250	1120	1120
CMRS-1800	2790	1705	1390	1066	1250	636	1650	1550	1400	1320	1250	1250
CMRS-2000	2940	1920	1555	1195	1400	713	1850	1700	1600	1450	1400	1400

	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N
CMRS-900	2200	1355	1100	750	180	30	1180	480	30	30
CMRS-1000	2300	1475	1230	755	180	30	1180	530	30	35
CMRS-1120	2470	1755	1370	830	180	35	1220	590	35	35
CMRS-1250	2600	1850	1540	830	180	35	1220	655	35	35
CMRS-1400	3150	2000	1690	990	180	35	1630	725	35	35
CMRS-1600	3340	2295	1950	990	180	35	1630	820	35	35
CMRS-1800	3590	2435	2150	1090	180	30	1700	915	30	30
CMRS-2000	3800	2600	2390	1100	180	35	1700	1015	35	35

	H6	H7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	U	V
CMRS-900	1060	1060	368	363	1362	1021	480	565	40	1100	480	26
CMRS-1000	1180	1180	407	396	1499	1120	530	605	50	1230	530	41
CMRS-1120	1320	1320	480	446	1790	1260	590	760	50	1370	590	54
CMRS-1250	1500	1500	528	495	1887	1390	655	760	50	1540	655	54
CMRS-1400	1700	1500	603	549	2046	1530	725	780	60	1690	725	54
CMRS-1600	1900	1600	684	621	2349	1720	820	920	60	1950	820	64
CMRS-1800	2120	1800	753	699	2486	1910	915	920	60	2150	915	54
CMRS-2000	2360	2000	830	776	2670	2110	1015	920	60	2390	1015	84


	P*	Q	R	S	T	U	V	n°	Φ	Kg
CMRS-900	565	731	29	70	480	30	690	10	19	195
CMRS-1000	605	803	32	85	530	30	690	10	19	270
CMRS-1120	760	926	34	95	590	35	760	10	24	305
CMRS-1250	760	1023	32	115	655	35	760	10	24	320
CMRS-1400	780	1152	33	120	725	35	920	10	24	375
CMRS-1600	920	1305	35	155	820	35	920	10	28	405
CMRS-1800	920	1452	33	160	915	30	1030	10	28	495
CMRS-2000	920	1606	39	180	1015	35	1030	10	28	520

	n°	Φ	k	l	t	u	d'	n°v	Φv	Kg	GD²	
CMRS-900	5+3	19	55	m6	110	59	16	958	16	M10	430	47
CMRS-1000	5+3	19	65	m6	140	69	18	1067	24	M10	550	77,8
CMRS-1120	5+3	24	75	m6	140	79,5	20	1200	24	M10	870	135
CMRS-1250	5+3	24	75	m6	140	79,5	20	1337	24	M10	1100	240
CMRS-1400	5+3	24	80	m6	170	85	22	1491	32	M10	1580	415
CMRS-1600	5+3	28	90	m6	170	95	25	1663	32	M12	2000	700
CMRS-1800	5+3	28	100	j6	210	106	28	1856	32	M12	2780	1310
CMRS-2000	5+3	28	100	j6	210	106	28	2073	32	M12	3400	2050

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 710 bis 900, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 710 bis 900, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

AUSBLASÖFFNUNG



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a'	b'	a²	b²	n°p	n°p	n°f	Φf
CMRS-900	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14
CMRS-1000	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14
CMRS-1120	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18
CMRS-1250	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18
CMRS-1400	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18
CMRS-1600	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22
CMRS-1800	1786	1267	1876	1357	1946	1427	6-200	8-200	32	22
CMRS-2000	2003	1421	2093	1511	2163	1581	6-200	9-200	34	22

AUSRICHTUNGEN


	H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315	
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315	

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

LARGE SERIES


Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite

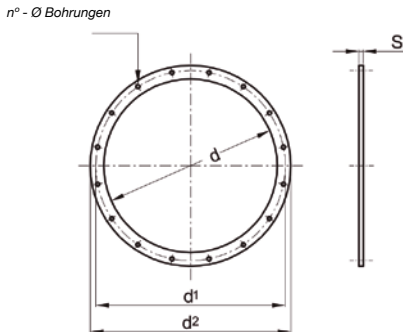


	d	d ¹	d ²	n°	Φ	S	Kg
CMRS-250	255	292	325	8	11	4	1
CMRS-280	286	332	366	8	11	5	1,6
CMRS-310	321	366	401	8	11	5	1,8
CMRS-350	361	405	441	8	11	5	2
CMRS-400	406	448	486	12	11	5	2,2
CMRS-450	456	497	536	12	11	5	2,5
CMRS-500	506	551	586	12	11	5	2,7
CMRS-560	568	629	668	12	11	6	4,6
CMRS-630	638	698	738	12	11	6	5
CMRS-710	718	775	818	16	13	6	5,5
CMRS-800	808	861	908	16	13	6	7
CMRS-900	908	958	1008	16	13	6	7
CMRS-1000	1008	1067	1108	24	13	6	7,8
CMRS-1120	1130	1200	1250	24	13	8	13,8
CMRS-1250	1260	1337	1380	24	13	8	15,5
CMRS-1400	1410	1491	1530	32	13	8	17
CMRS-1600	1610	1663	1730	32	15	8	19,5
CMRS-1800	1810	1856	1930	32	15	8	21,7
CMRS-2000	2010	2073	2130	32	15	8	24

Gegenflansch Druckseite

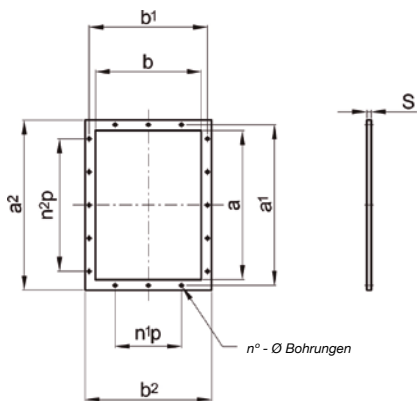

	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n2p	n°	Φ	s	Kg
CMRS-250	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	4	1,1
CMRS-280	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	5	1,8
CMRS-310	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	5	2
CMRS-350	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	5	2,2
CMRS-400	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	5	2,4
CMRS-450	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	5	2,7
CMRS-500	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	5	3
CMRS-560	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	6	5
CMRS-630	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	6	5,6
CMRS-710	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	6	6,2
CMRS-800	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	8	11,2
CMRS-900	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	8	12,5
CMRS-1000	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	8	14
CMRS-1120	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	8	18
CMRS-1250	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	8	20
CMRS-1400	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	8	22
CMRS-1600	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	8	28,5
CMRS-1800	1786	1267	1876	1357	1946	1427	6-200	8-200	32	22	8	31,5
CMRS-2000	2003	1421	2093	1511	2163	1581	6-200	9-200	34	22	8	35

Schutzgitter Ansaugseite




	d	d ¹	A	n°	Kg
CMRS-250	255	292	11	4	0,3
CMRS-280	286	332	11	4	0,35
CMRS-310	321	366	11	4	0,4
CMRS-350	361	405	11	8	0,7
CMRS-400	406	448	11	8	0,8
CMRS-450	456	497	11	8	0,9
CMRS-500	506	551	11	8	0,9
CMRS-560	568	629	11	8	1,2
CMRS-630	638	698	11	8	1,5
CMRS-710	718	775	13	8	2
CMRS-800	808	861	13	8	2,5
CMRS-900	908	958	13	8	3
CMRS-1000	1008	1067	13	8	3,5
CMRS-1120	1130	1200	13	8	8,5
CMRS-1250	1260	1337	13	8	10
CMRS-1400	1410	1491	13	8	13
CMRS-1600	1610	1663	15	8	16
CMRS-1800	1810	1856	15	8	25
CMRS-2000	2010	2073	15	8	35

Zubehör


Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite

n° - Ø Bohrungen



	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CMRS-250	255	292	325	8	11	200	2,2
CMRS-280	286	332	366	8	11	200	3,4
CMRS-310	321	366	401	8	11	200	3,8
CMRS-350	361	405	441	8	11	200	4,2
CMRS-400	406	448	486	12	11	200	4,6
CMRS-450	456	497	536	12	11	200	5,1
CMRS-500	506	551	586	12	11	200	5,6
CMRS-560	568	629	668	12	11	200	9,4
CMRS-630	638	698	738	12	11	200	10,4
CMRS-710	718	775	818	16	13	200	11,6
CMRS-800	808	861	908	16	13	200	13
CMRS-900	908	958	1008	16	13	200	14,4
CMRS-1000	1008	1067	1108	24	13	200	16
CMRS-1120	1130	1200	1250	24	13	200	29
CMRS-1250	1260	1337	1380	24	13	200	33
CMRS-1400	1410	1491	1530	32	13	200	36
CMRS-1600	1610	1663	1730	32	15	200	43
CMRS-1800	1810	1856	1930	32	15	200	47
CMRS-2000	2010	2073	2130	32	15	200	52


Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite

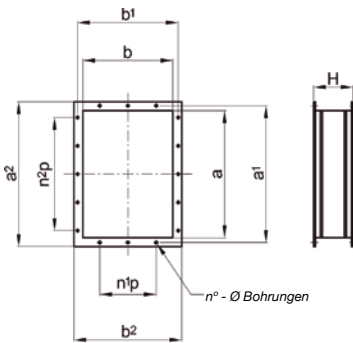

	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°p	n°	Φ	H	Kg
CMRS-250	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	200	2,4
CMRS-280	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	200	3,8
CMRS-310	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	200	4,2
CMRS-350	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	200	4,6
CMRS-400	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	200	5
CMRS-450	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	200	5,6
CMRS-500	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	200	6,2
CMRS-560	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	200	10,2
CMRS-630	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	200	11,4
CMRS-710	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	200	12,6
CMRS-800	801	569	871	639	921	689	2-160	4-160	16	14	200	23
CMRS-900	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	200	25,5
CMRS-1000	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	200	28,5
CMRS-1120	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	200	37
CMRS-1250	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	200	41
CMRS-1400	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	200	46
CMRS-1600	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	200	60
CMRS-1800	1786	1267	1876	1357	1946	1427	6-200	8-200	32	22	200	66
CMRS-2000	2003	1421	2093	1511	2163	1581	6-200	9-200	34	22	200	73

Saugstromregler


n° - Ø Bohrungen

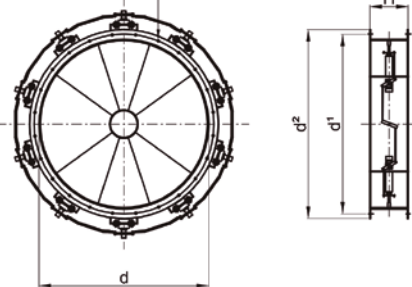

	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CMRS-310	321	366	401	8	11	200	24
CMRS-350	361	405	441	8	11	250	26
CMRS-400	406	448	486	12	11	250	30
CMRS-450	456	497	536	12	11	250	32
CMRS-500	506	551	586	12	11	250	45
CMRS-560	568	629	668	12	11	250	50
CMRS-630	638	698	738	12	11	300	58
CMRS-710	718	775	818	16	13	300	68
CMRS-800	808	861	908	16	13	350	87
CMRS-900	908	958	1008	16	13	350	102
CMRS-1000	1008	1067	1108	24	13	350	120
CMRS-1120	1130	1200	1250	24	13	400	150
CMRS-1250	1260	1337	1380	24	13	400	170
CMRS-1400	1410	1491	1530	32	13	400	190
CMRS-1600	1610	1663	1730	32	15	460	210
CMRS-1800	1810	1856	1930	32	15	500	250
CMRS-2000	2010	2073	2130	32	15	500	320

Zubehör


Gegenläufiger Lamellendämpfer

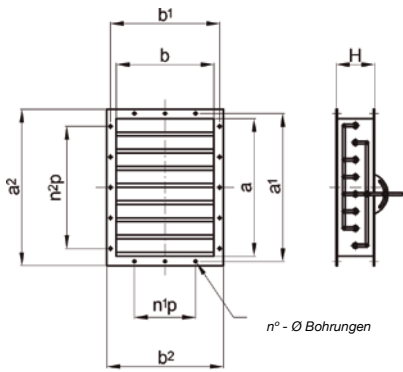

	a	b	a1	b1	a2	b2	n1p	n2p	n°	Φ	H (1)	H (2)	Kg (1)	Kg (2)
CMRS-310	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	220	250	11	12
CMRS-350	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	220	250	14	15
CMRS-400	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	220	250	18	19
CMRS-450	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	220	250	21	22
CMRS-500	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	220	250	24	25
CMRS-560	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	220	250	28	29
CMRS-630	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	220	250	32	33
CMRS-710	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	220	250	36	38
CMRS-800	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	220	250	44	46
CMRS-900	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	220	250	50	52
CMRS-1000	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	220	250	55	58
CMRS-1120	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	220	250	81	84
CMRS-1250	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	220	250	92	96
CMRS-1400	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	220	250	105	110
CMRS-1600	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	220	250	140	145
CMRS-1800	1786	1267	1876	1357	1946	1427	6-200	8-200	32	22	220	250	175	180
CMRS-2000	2003	1421	2093	1511	2163	1581	6-200	9-200	34	22	220	250	235	240

(1) Bis 300 mm H₂O.
(2) Ab 300 mm H₂O.


Dämpfer

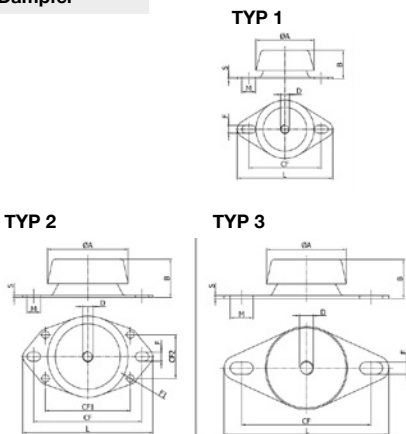

DÄMPFERMODELL	TYP	øA	B	D	CF	CF1	CF2	F	øF1	L	M	S	
CMRS-250	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-280	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-310	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-350	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-400	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-450	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-500	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-560	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-710	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CMRS-800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMRS-900	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMRS-1000	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMRS-1120	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMRS-1250	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMRS-1400	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMRS-1600	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	
CMRS-1800	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	
CMRS-2000	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	

Zubehör

Runde Schalldämpfer

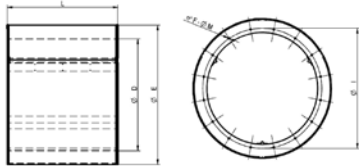

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

øD	øE	L	øI	F	øM
315	515	ØD,1.5ØD, 2ØD	355	8	M8
355	555	ØD,1.5ØD, 2ØD	395	8	M8
400	600	ØD,1.5ØD, 2ØD	450	8	M8
450	650	ØD,1.5ØD, 2ØD	500	8	M8
500	700	ØD,1.5ØD, 2ØD	560	12	M8
560	760	ØD,1.5ØD, 2ØD	620	12	M8
630	830	ØD,1.5ØD, 2ØD	690	12	M8
710	910	ØD,1.5ØD, 2ØD	770	16	M8
800	1000	ØD,1.5ØD, 2ØD	860	16	M8

øD	øE	L	øI	F	øM
900	1100	ØD,1.5ØD, 2ØD	970	16	M10
1000	1200	ØD,1.5ØD, 2ØD	1070	16	M10
1120	1320	ØD,1.5ØD, 2ØD	1190	20	M10
1250	1450	ØD,1.5ØD, 2ØD	1320	20	M10
1400	1600	ØD,1.5ØD, 2ØD	1470	20	M10
1500	1700	ØD,1.5ØD, 2ØD	1570	20	M10
1600	1800	ØD,1.5ØD, 2ØD	1680	24	M14
1700	1900	ØD,1.5ØD, 2ØD	1780	24	M14
1800	2000	ØD,1.5ØD, 2ØD	1880	24	M14

DIREKTANTRIEB

CAMA

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für staubhaltige Luft konzipiert



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell für staubhaltige Luft und feinkörniges Granulat konzipiert.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Die Baugrößen über 1250 werden mit geteiltem Gehäuse geliefert, um den Transport zu erleichtern.
- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 710.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... $+90$ °C.

Ausführung:



- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:



- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis $+150$ °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis $+300$ °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.



Bauformen Direktantrieb



Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.




Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flansmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.



Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplett auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

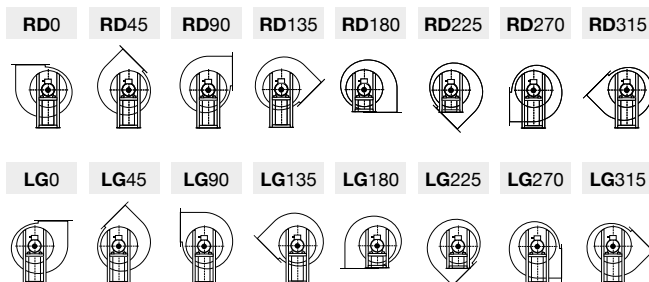

Ausführungen für hohe Temperaturen



MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CAMA-X

Mitteldruck-Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für staubhaltige Luft konzipiert



Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Ventilator:


- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell für staubhaltige Luft und feinkörniges Granulat konzipiert.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Die Baugrößen über 1600 werden mit geteiltem Gehäuse geliefert, um den Transport zu erleichtern.
- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 710.

Auf Anfrage:


- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Riemenantrieb

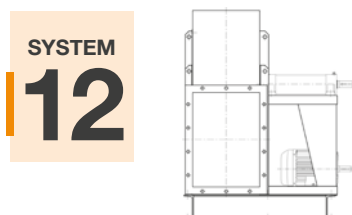

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

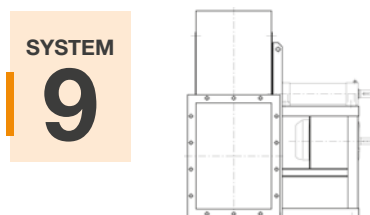


Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

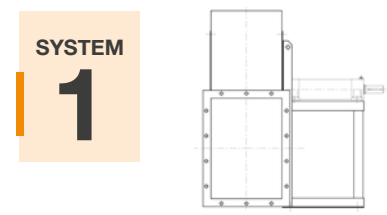

Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

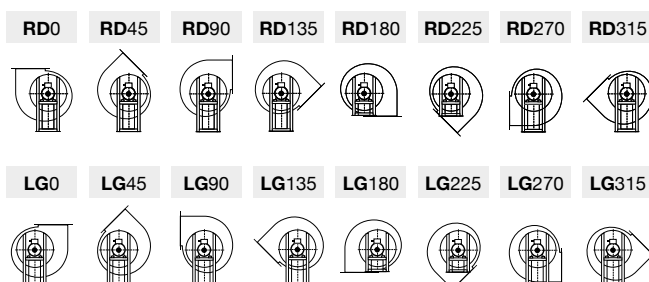

SCHNELLAUSWAHL

SYSTEM 4

Eigenschaften Druckseite

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s																			
						0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,3	0,33	0,37	0,42	0,47	0,53	0,6	0,67	0,75				
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O																			
CAMA 250/B	63 B/2	0,22	0,25	2700	66	90	88	87	85	80	75	68	62	52	40										
CAMA 250/A	71 A/2	0,3	0,37	2800	67	102	101	100	98	94	87	82	75	65	55										
CAMA 280/B	71 B/2	0,45	0,55	2810	69			105	103	100	98	96	94	88	76	65	53								
CAMA 280/A	80 A/2	0,6	0,75	2820	69			125	120	118	116	112	105	100	90	80	70								
CAMA 310/B	80 B/2	0,8	1,1	2820	72								145	143	140	138	130	120	110	100	85				
CAMA 310/A	90 S/2	1	1,5	2840	75								165	164	163	160	155	143	133	122	105				
CAMA 350/B	90 S/2	1,43	1,5	2840	76											182	180	175	165	155	140				
CAMA 350/A	90 L/2	1,87	2,2	2840	77											208	206	204	200	190	175				
CAMA 400/B	100 L/2	2,8	3	2850	80															240	235	230			
CAMA 400/A	112 MA/2	3,5	4	2860	81																260	255	250		
CAMA 500/B	90 S/4	1	1,1	1380	73																90	88	87	85	
CAMA 500/A	90 L/4	1,3	1,5	1380	74																	103	102	100	97
CAMA 560/B	100 LA/4	1,8	2,2	1410	68																			115	
CAMA 560/A	100 LB/4	2,4	3	1410	70																				130

Volumenstromtoleranz ± 5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s																			
						0,85	0,95	1,05	1,15	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	3	3,3	3,7	4,2	4,7				
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O																			
CAMA 310/B	80 B/2	0,8	1,1	2820	72	68																			
CAMA 310/A	90 S/2	1	1,5	2840	75	90																			
CAMA 350/B	90 S/2	1,43	1,5	2840	76	130	105	88																	
CAMA 350/A	90 L/2	1,87	2,2	2840	77	155	135	118																	
CAMA 400/B	100 L/2	2,8	3	2850	80	215	200	180	160	140	110														
CAMA 400/A	112 MA/2	3,5	4	2860	81	240	230	210	195	170	140														
CAMA 450/B	132 SA/2	5	5,5	2880	83	300	295	290	275	255	230	210	175	140	100										
CAMA 450/A	132 SB/2	5,8	7,5	2900	86	345	340	337	325	300	280	255	220	185	125										
CAMA 500/B	160 MA/2	9	11	2910	89				385	380	375	350	325	300	270	230	180	120							
CAMA 500/A	160 MB/2	12	15	2930	90				440	435	430	415	380	360	325	280	235	180							
CAMA 560/B	160 L/2	16	18,5	2940	92							485	480	470	440	410	375	340	285	225	150				
CAMA 560/A	180 M/2	20	22	2950	93							555	550	540	520	480	450	410	355	295	220				
CAMA 500/B	90 S/4	1	1,1	1380	73	80	75	70	62	52	40														
CAMA 500/A	90 L/4	1,3	1,5	1380	74	95	88	82	75	65	55														
CAMA 560/B	100 LA/4	1,8	2,2	1410	68	113	112	108	102	95	90	80	70	55											
CAMA 560/A	100 LB/4	2,4	3	1410	70	129	128	125	120	110	105	95	85	70											
CAMA 630/B	112 M/4	3,4	4	1410	73			140	138	136	132	130	120	110	100	95	68	50							
CAMA 630/A	132 S/4	4,2	5,5	1420	76			163	162	161	155	150	140	130	123	105	85	70							
CAMA 710/B	132 MA/4	6,5	7,5	1430	78							190	188	185	180	175	160	158	140	105	95	75			
CAMA 710/A	160 M/4	8	11	1465	79							215	214	210	205	200	190	182	160	135	120	90			
CAMA 800/B	160 L/4	12	15	1465	80										250	245	240	235	230	220	210	190			
CAMA 800/A	180 M/4	16	18,5	1470	83										280	278	275	268	258	248	215	205			
CAMA 900/B	200 L/4	25	30	1470	85													335	330	325	320	315			
CAMA 900/A	225 S/4	35	37	1480	87													380	375	370	365	360			
CAMA 1000/B	225 M/4	43	45	1480	88																	410	405		
CAMA 1000/A	250 M/4	50	55	1480	90																		470	465	
CAMA 800/B	132 MA/6	3,4	4	950	71				105	100	98	97	95	93	85	80	70	60	42						
CAMA 800/A	132 MB/6	4,2	5,5	950	72				118	115	114	112	110	108	100	90	80	70	57						
CAMA 900/B	160 M/6	7	7,5	960	73							140	137	137	135	133	130	130	120	110					
CAMA 900/A	160 L/6	9	11	960	75							160	157	155	152	150	145	140	135	130					
CAMA 1000/B	180 L/6	12	15	970	76										180	175	174	172	170	165					
CAMA 1000/A	200 LA/6	16	18,5	975	78										200	198	195	190	188	185					
CAMA 1120/B	200 LB/6	20	22	975	81																220	215	210		
CAMA 1120/A	225 M/6	28	30	980	84																		252	250	245

Volumenstromtoleranz ± 5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

SCHNELLAUSWAHL

SYSTEM 4

Eigenschaften Druckseite

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s													
						5,3	6	6,7	7,5	8,5	9,5	10,5	12	13	15	17	19	21	23
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O													
CAMA 800/B	160 L/4	12	15	1465	80	170	130	95											
CAMA 800/A	180 M/4	16	18,5	1470	83	180	155	130											
CAMA 900/B	200 L/4	25	30	1470	85	310	295	275	255	225	180								
CAMA 900/A	225 S/4	35	37	1480	87	350	335	315	295	260	230								
CAMA 1000/B	225 M/4	43	45	1480	88	400	395	390	380	360	340	315	280	230					
CAMA 1000/A	250 M/4	50	55	1480	90	460	455	445	435	415	390	365	335	290					
CAMA 1120/B	280 S/4	74	75	1485	93		515	510	505	500	495	480	455	430	395	335	290		
CAMA 1120/A	280 M/4	88	90	1485	95		590	585	580	570	560	545	520	490	455	410	350		
CAMA 900/B	160 M/6	7	7,5	960	73	97	87												
CAMA 900/A	160 L/6	9	11	960	75	120	110												
CAMA 1000/B	180 L/6	12	15	970	76	160	150	140	125	100									
CAMA 1000/A	200 LA/6	16	18,5	975	78	180	172	160	150	135									
CAMA 1120/B	200 LB/6	20	22	975	81	208	205	202	200	185	165	150	130						
CAMA 1120/A	225 M/6	28	30	980	84	242	240	238	230	220	205	185	165						
CAMA 1250/B	250 M/6	35	37	980	86	285	280	275	270	270	260	245	240	235	215	190	160		
CAMA 1250/A	280 S/6	43	45	985	88	325	320	315	312	307	300	298	280	270	250	220	190		
CAMA 1400/B	280 M/6	53	55	985	90				350	345	340	338	335	325	310	290	270	260	250
CAMA 1400/A	315 S/6	73	75	990	90				410	405	403	400	395	390	375	365	340	315	300

Volumenstromtoleranz +5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

SCHNELLAUSWAHL

SYSTEM 4


Eigenschaften Ansaugseite

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s													
						5,3	6	6,7	7,5	8,5	9,5	10,5	12	13	15	17	19	21	23
Pt kgf/m ² = mmH ₂ O																			
CAMA 800/B	160 L/4	12	15	1465	83	160	122	89											
CAMA 800/A	180 M/4	16	18,5	1470	86	169	146	122											
CAMA 900/B	200 L/4	25	30	1470	88	291	277	259	240	212	169								
CAMA 900/A	225 S/4	35	37	1480	90	329	315	296	277	244	216								
CAMA 1000/B	225 M/4	43	45	1480	91	376	371	367	357	338	320	296	263	216					
CAMA 1000/A	250 M/4	50	55	1480	93	432	428	418	409	390	367	343	315	273					
CAMA 1120/B	280 S/4	74	75	1485	96		484	479	475	470	465	451	428	404	371	315	273		
CAMA 1120/A	280 M/4	88	90	1485	98		555	550	545	536	526	512	489	461	428	385	329		
CAMA 900/B	160 M/6	7	7,5	960	76	91	82												
CAMA 900/A	160 L/6	9	11	960	78	113	103												
CAMA 1000/B	180 L/6	12	15	970	79	150	141	132	118	94									
CAMA 1000/A	200 LA/6	16	18,5	975	81	169	162	150	141	127									
CAMA 1120/B	200 LB/6	20	22	975	84	196	193	190	188	174	155	141	122						
CAMA 1120/A	225 M/6	28	30	980	87	227	226	224	216	207	193	174	155						
CAMA 1250/B	250 M/6	35	37	980	89	268	263	259	254	254	244	230	226	221	202	179	150		
CAMA 1250/A	280 S/6	43	45	985	91	306	301	296	293	289	282	280	263	254	235	207	179		
CAMA 1400/B	280 M/6	53	55	985	93				329	324	320	318	315	306	291	273	254	244	235
CAMA 1400/A	315 S/6	73	75	990	93				385	381	379	376	371	367	353	343	320	296	282

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Kennlinien

CAMA 250

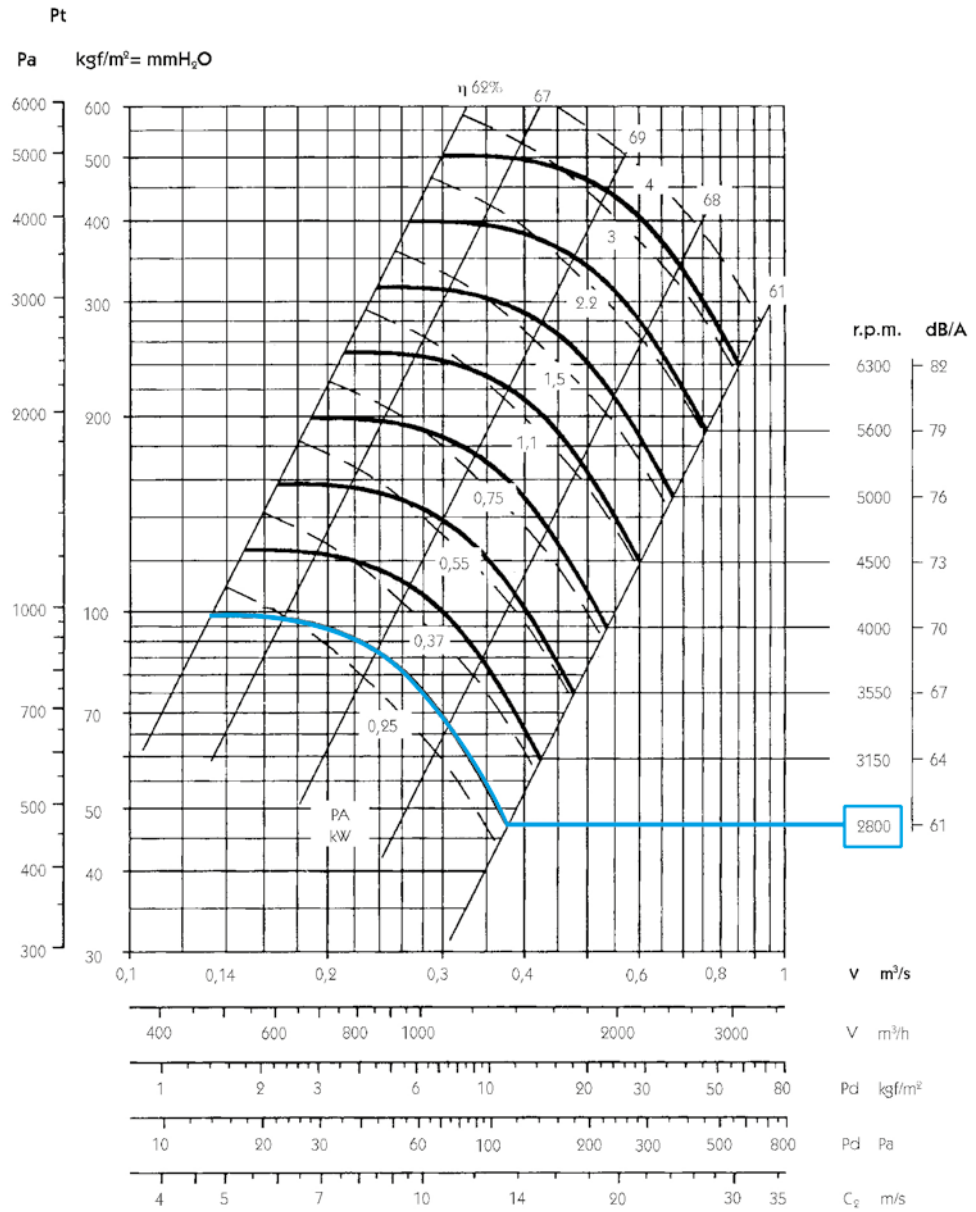

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	5600
100 ... 200 °C	5000
200 ... 300 °C	4500

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 280

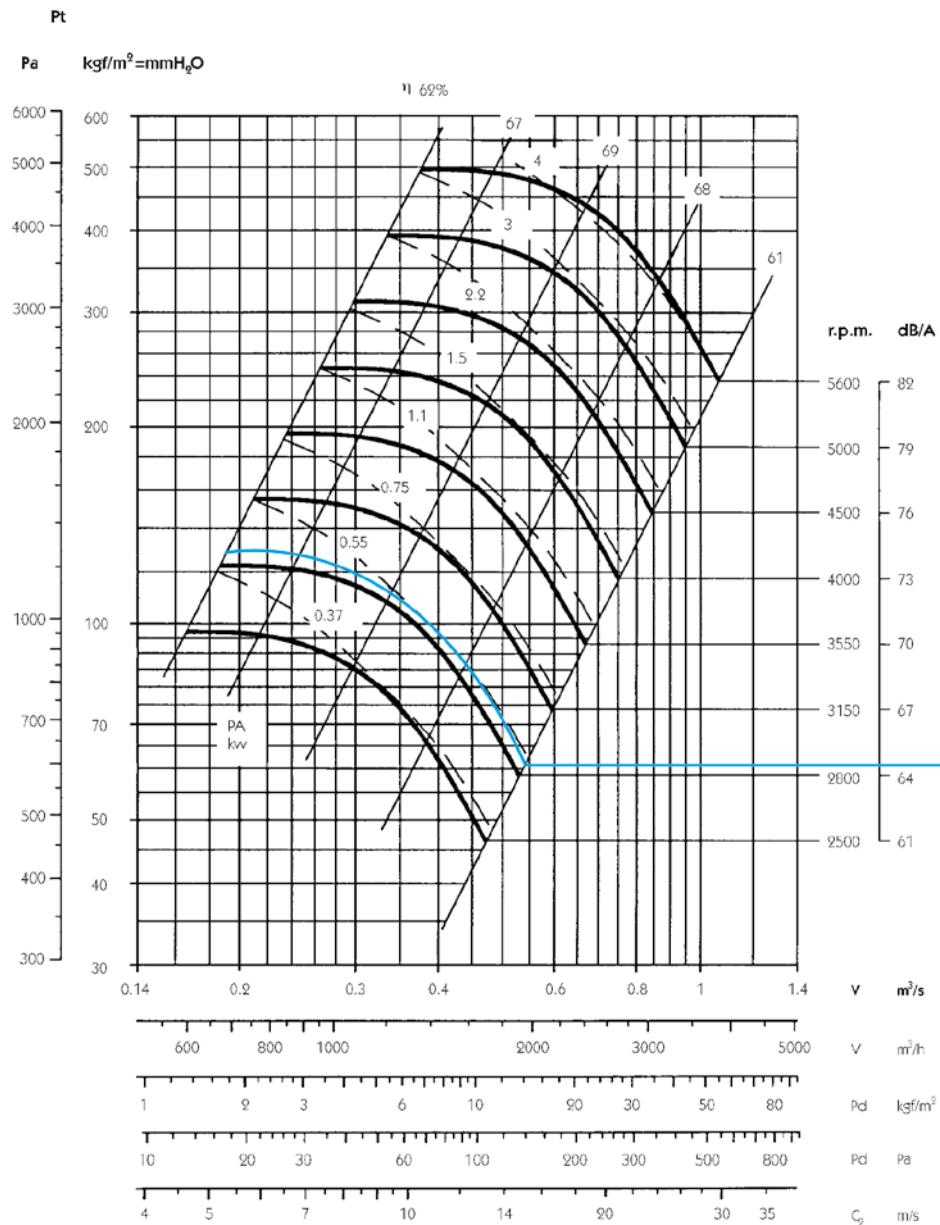

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3\text{ dB}$
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
$\leq 100\text{ }^\circ\text{C}$	5000
100 ... 200 $^\circ\text{C}$	4500
200 ... 300 $^\circ\text{C}$	4000

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 310

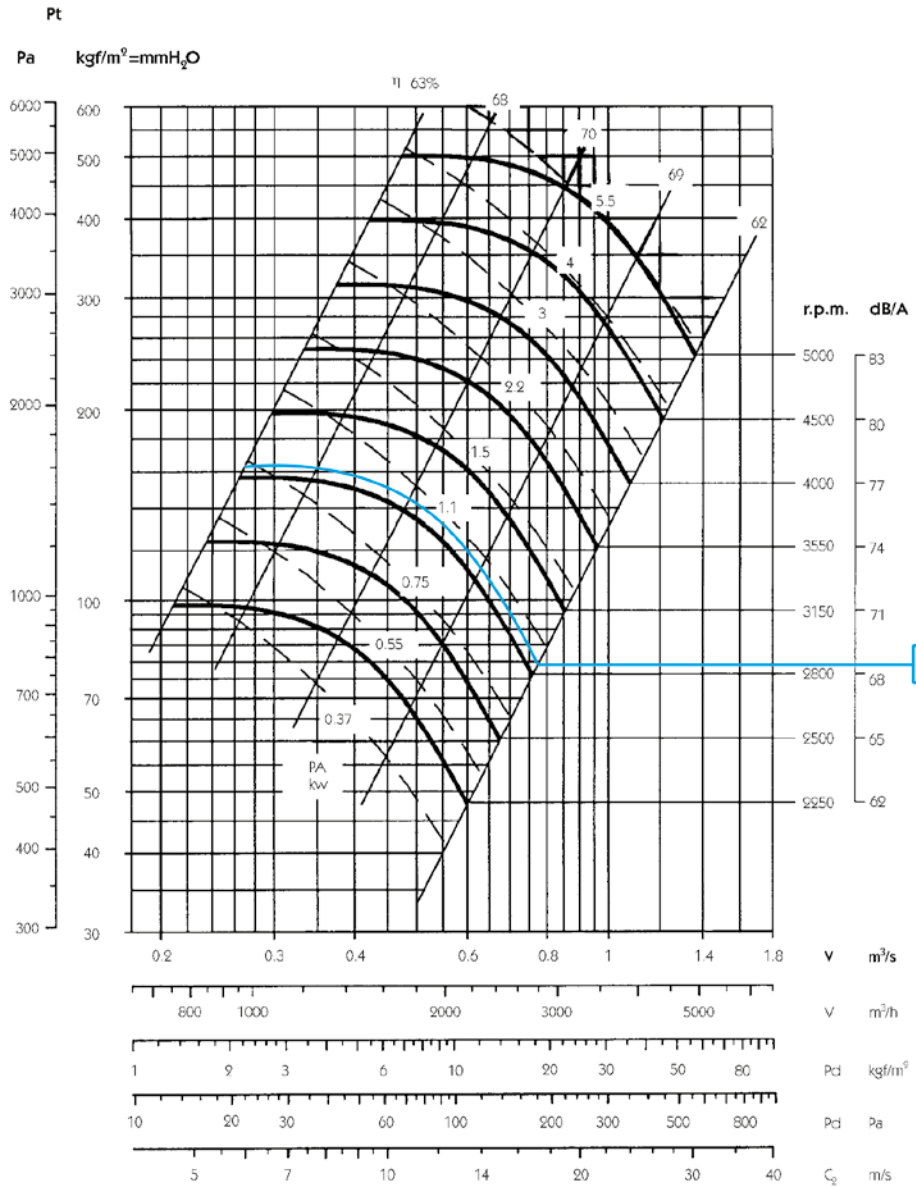

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	4500
100 ... 200 °C	4000
200 ... 300 °C	3550

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 350

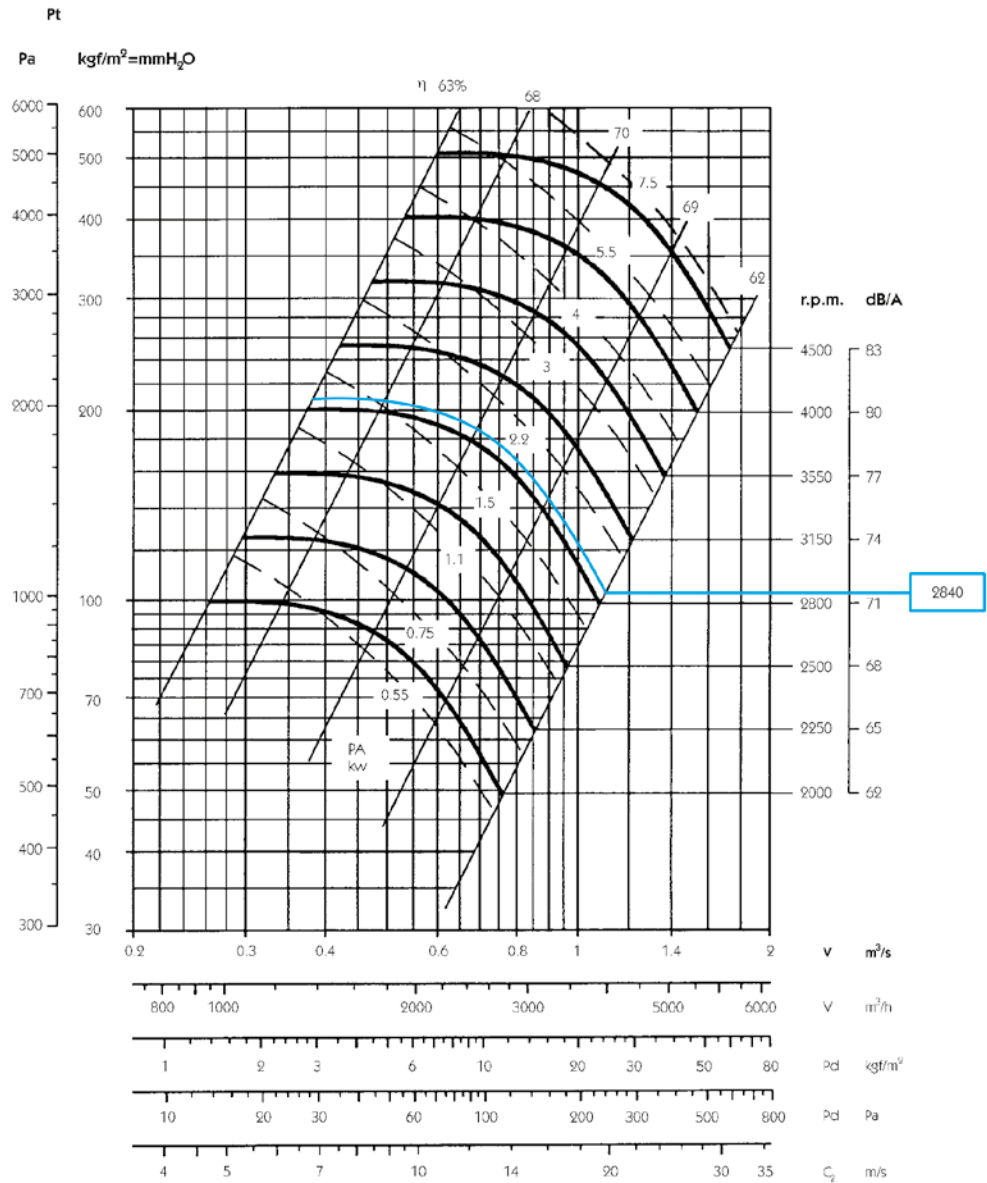

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	4000
100 ... 200 °C	3550
200 ... 300 °C	3150

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 400

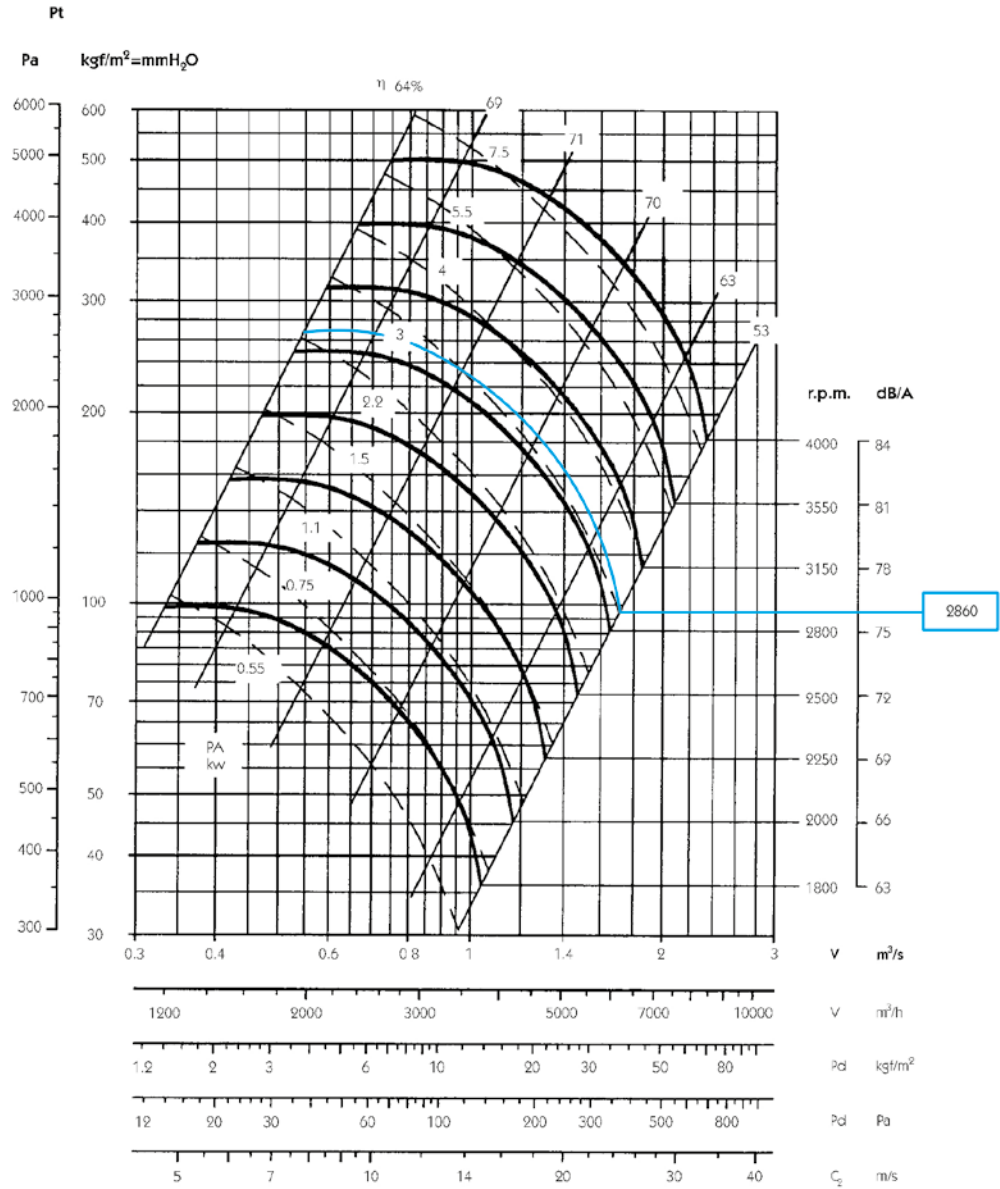

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	3550
100 ... 200 °C	3150
200 ... 300 °C	2800

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 450

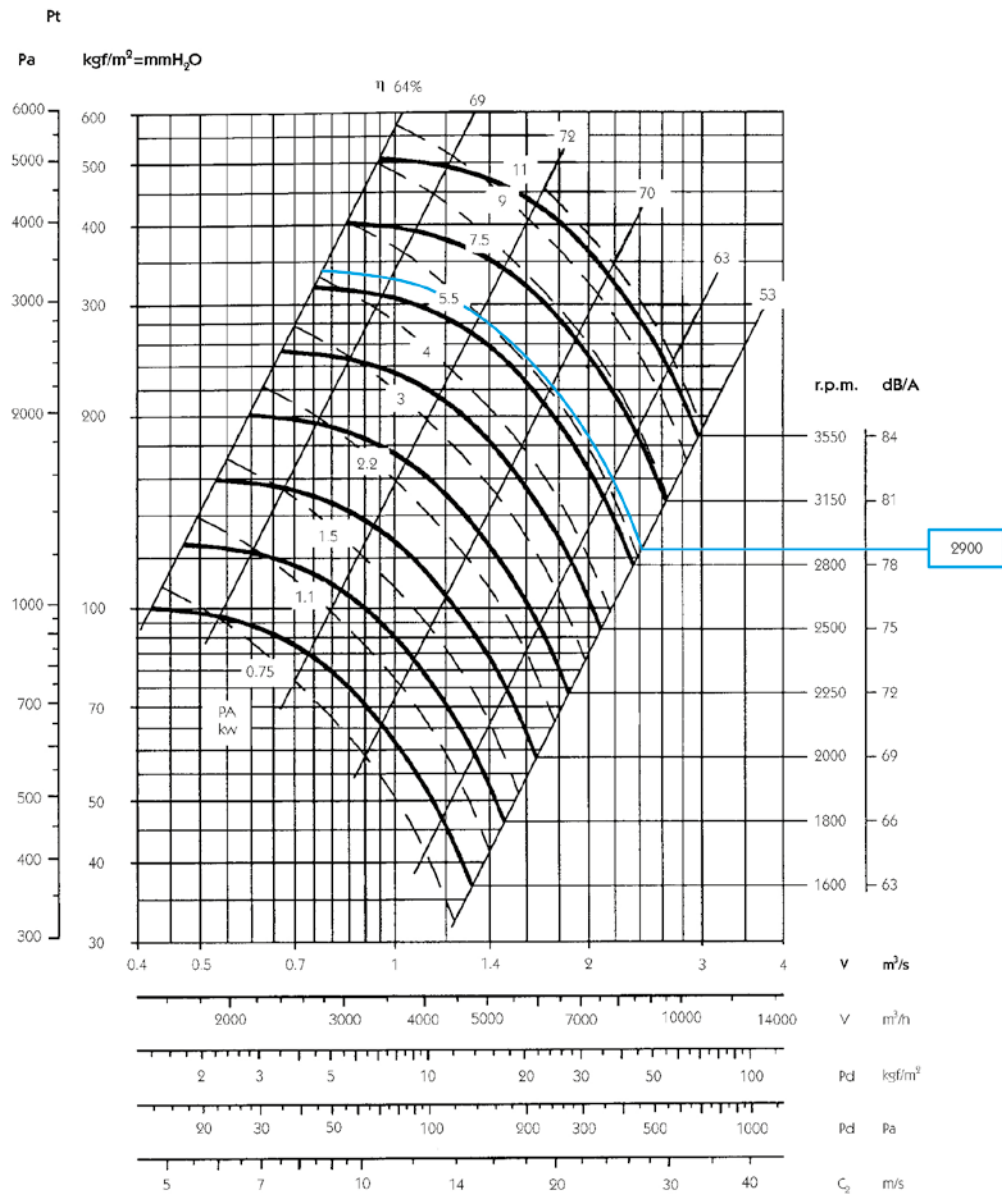

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3150
100 ... 200 °C	2800
200 ... 300 °C	2500


U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

LARGE SERIES

Kennlinien

CAMA 500

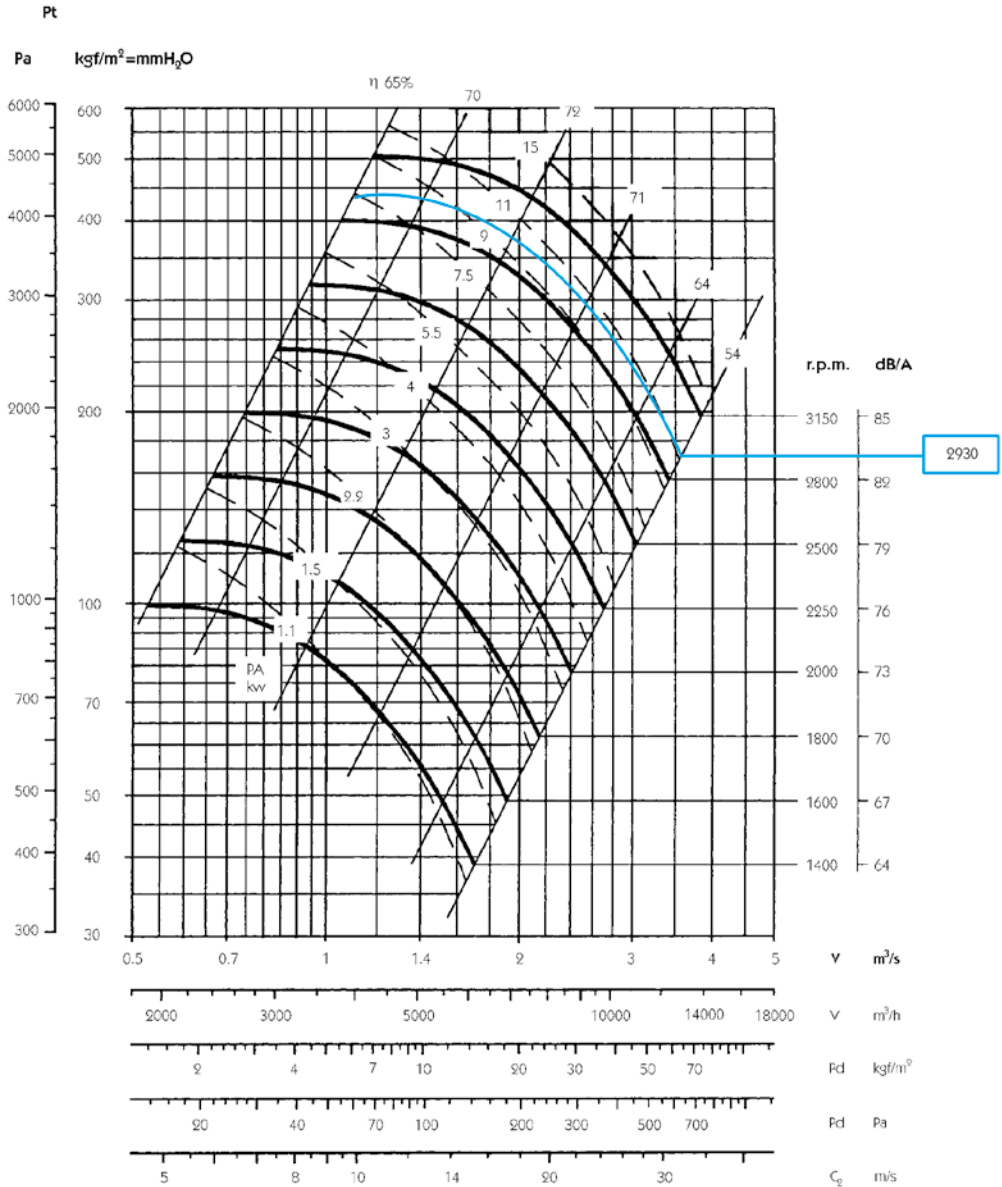

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	2800
100 ... 200 °C	2500
200 ... 300 °C	2250

U/min

Eigenschaften für: System
4 und 5 mit Direktantrieb,
Motor mit 2/4/6/8 Polen je
nach Modell.

Kennlinien

CAMA 560

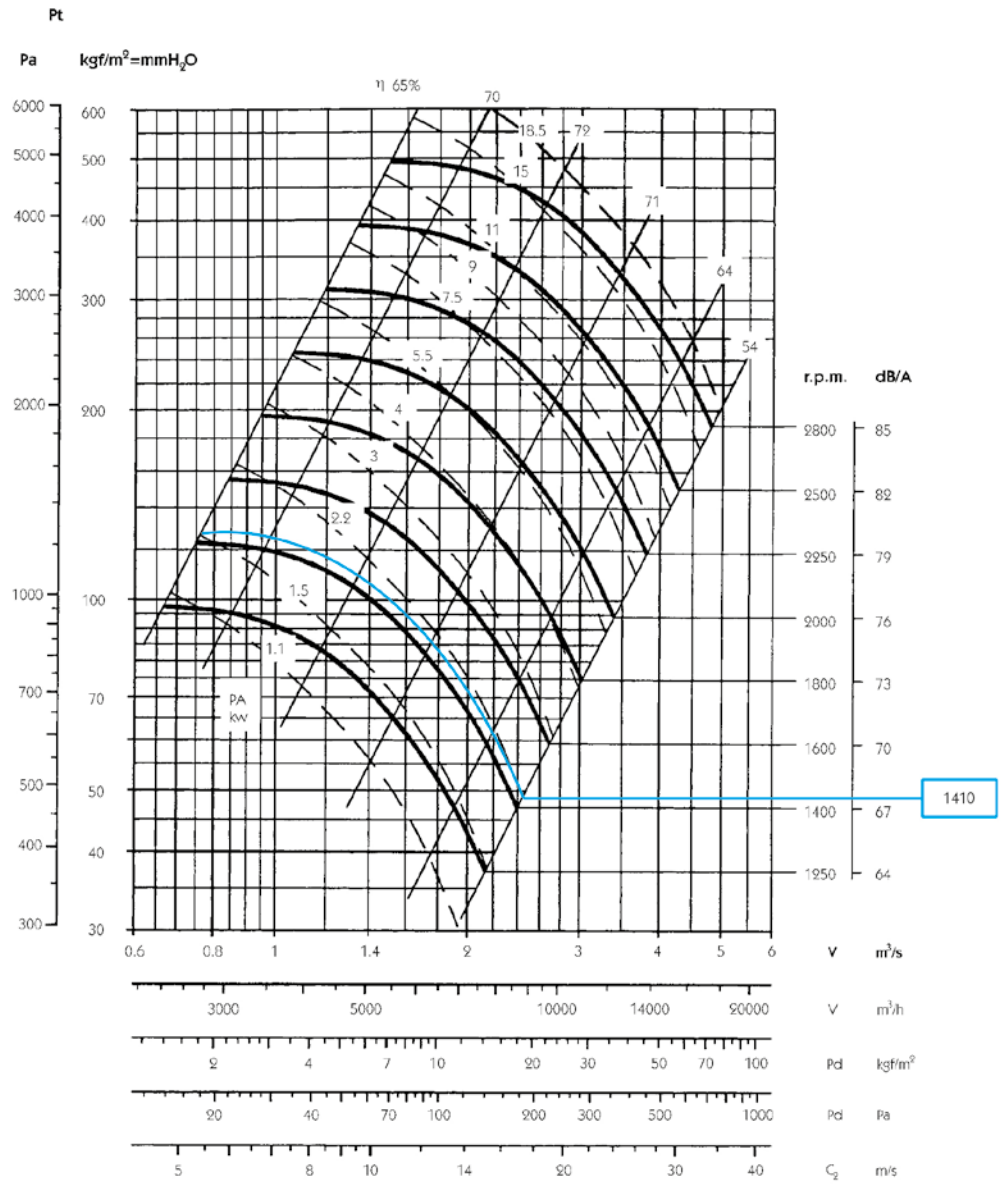

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	2500
100 ... 200 °C	2250
200 ... 300 °C	2000

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 630

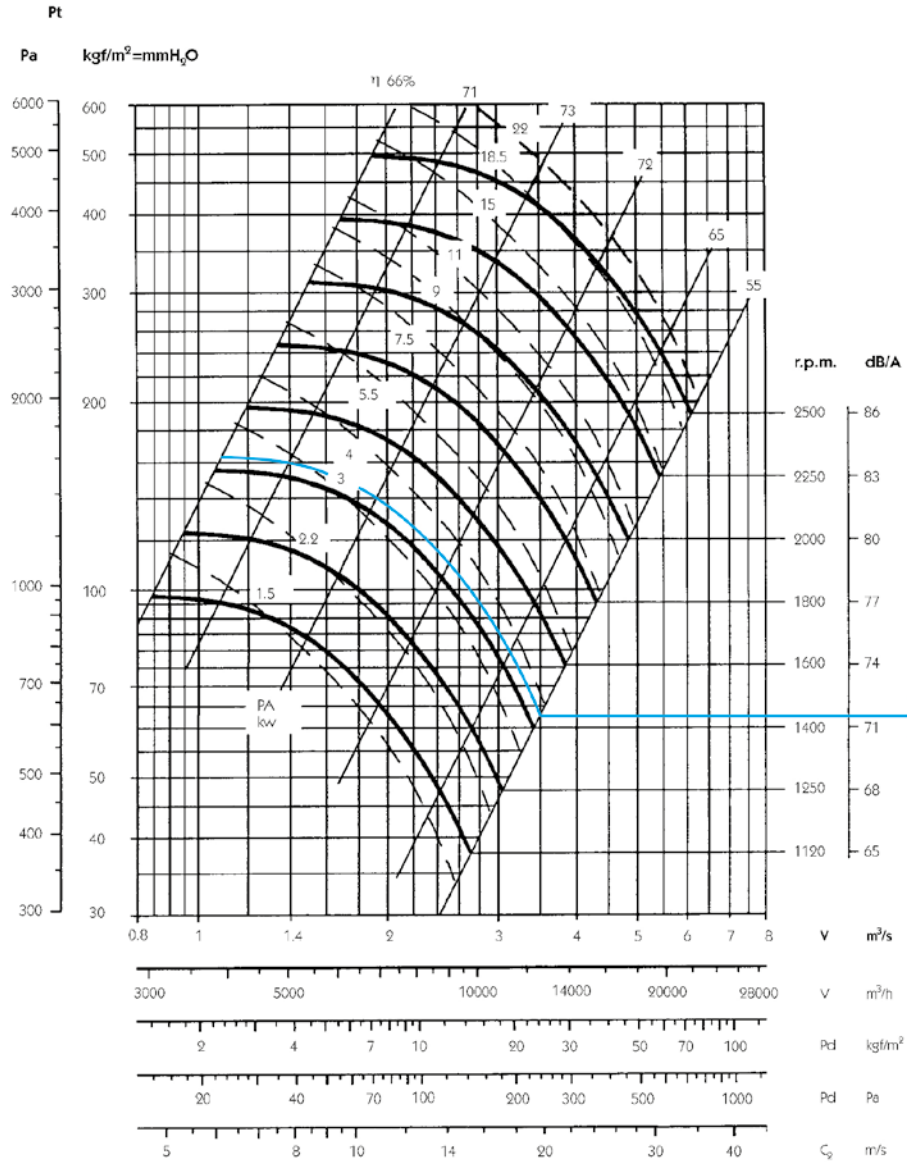

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	2250
100 ... 200 °C	2000
200 ... 300 °C	1800

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 710

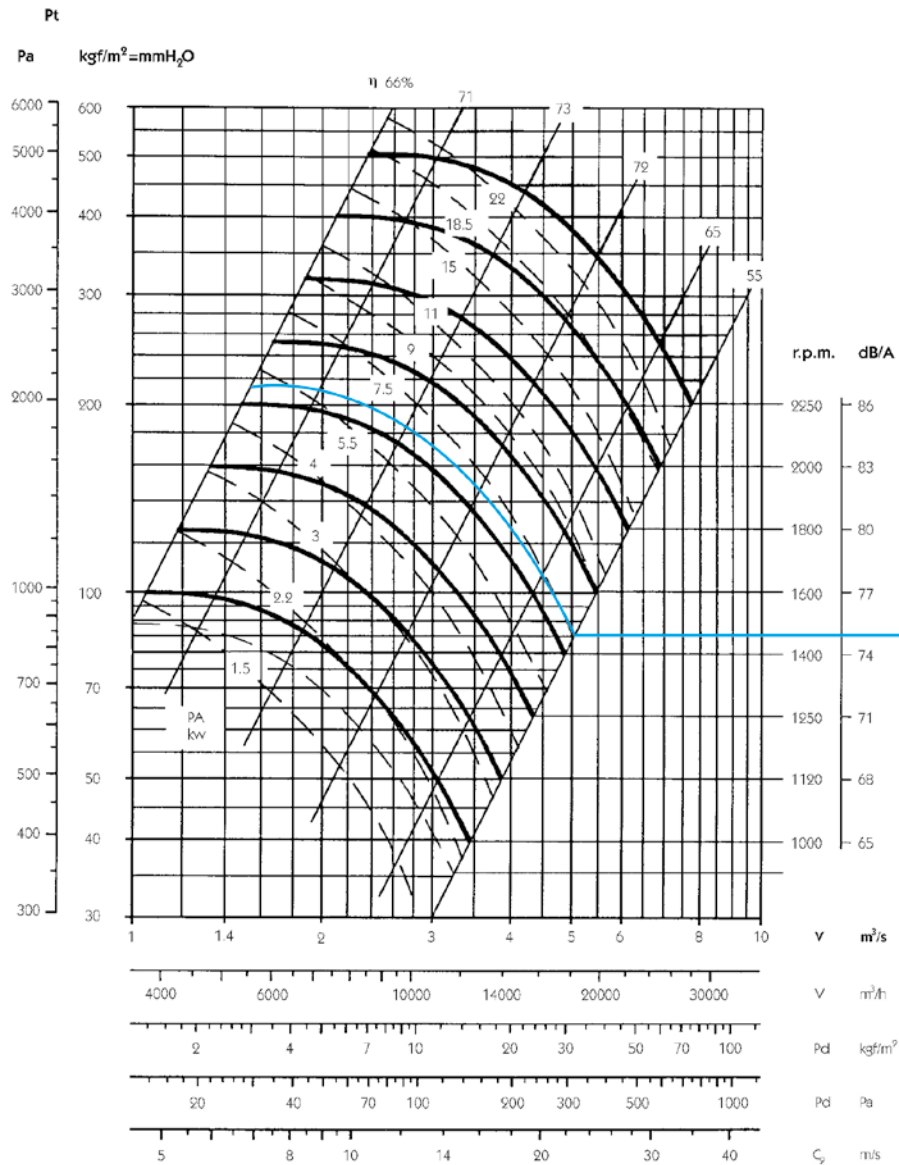

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	2000
100 ... 200 °C	1800
200 ... 300 °C	1600

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 800

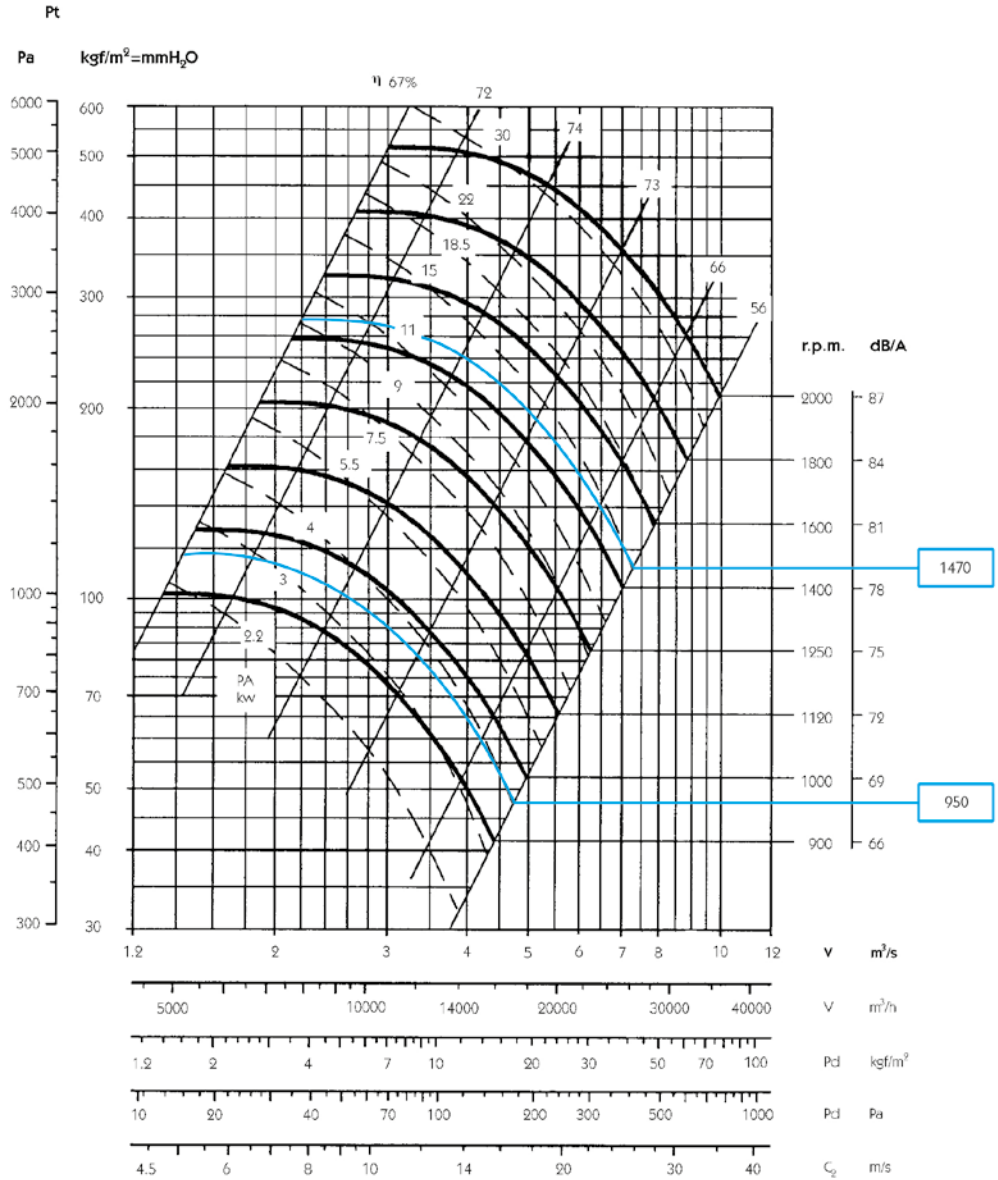

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	1800
100 ... 200 °C	1600
200 ... 300 °C	1400

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 900

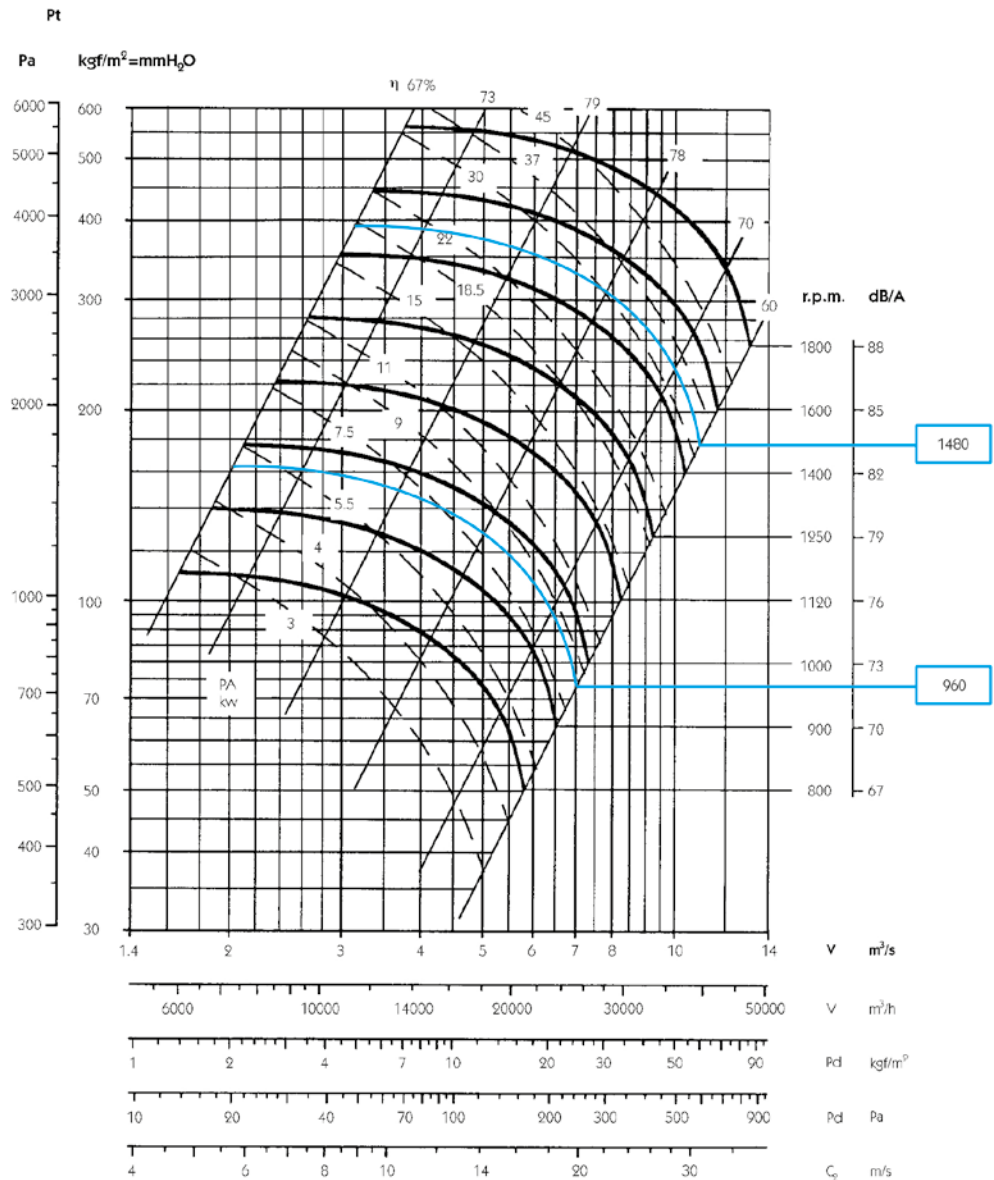

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3\text{ dB}$
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
$\leq 100\text{ }^\circ\text{C}$	1600
100 ... 200 $^\circ\text{C}$	1400
200 ... 300 $^\circ\text{C}$	1250

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMA 1000

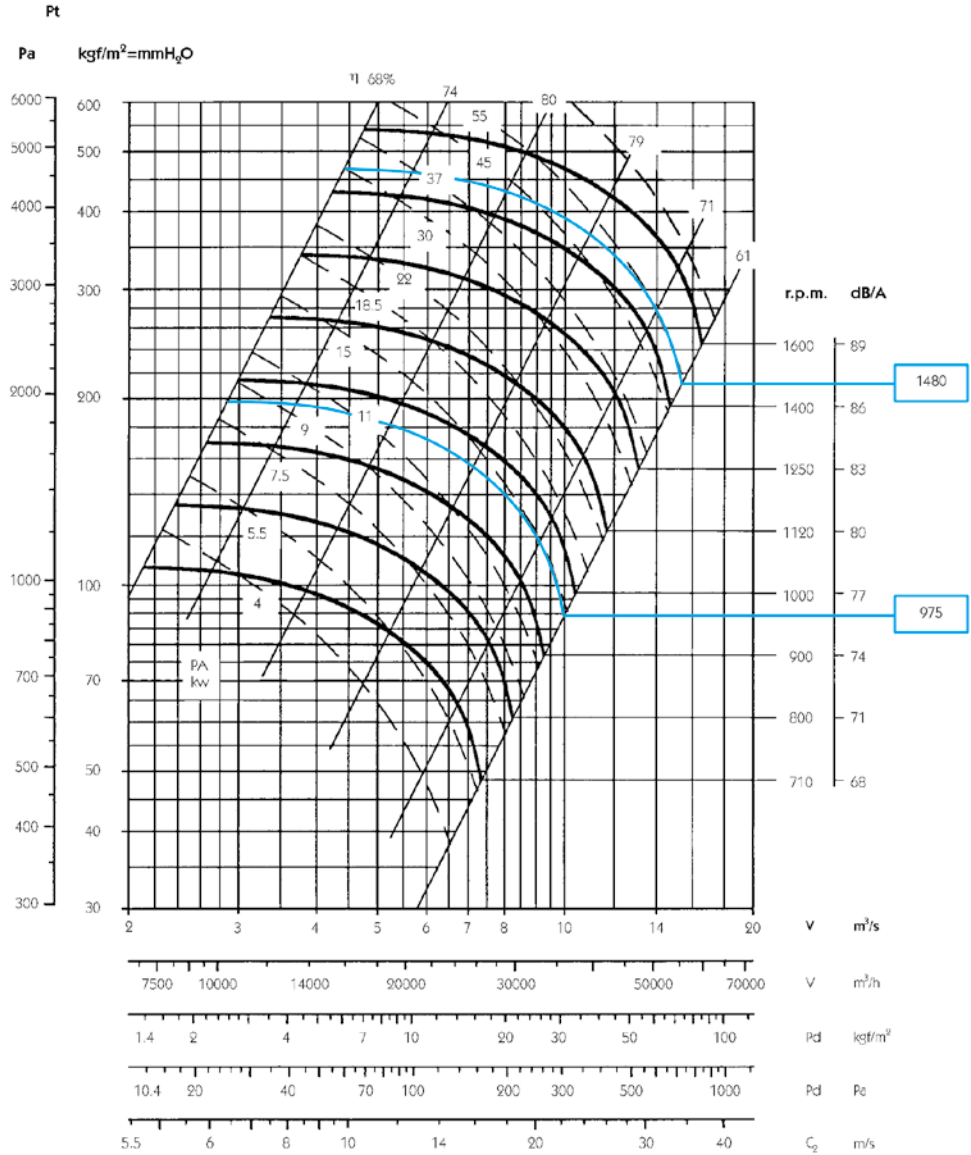

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	1400
100 ... 200 °C	1250
200 ... 300 °C	1120

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 1120

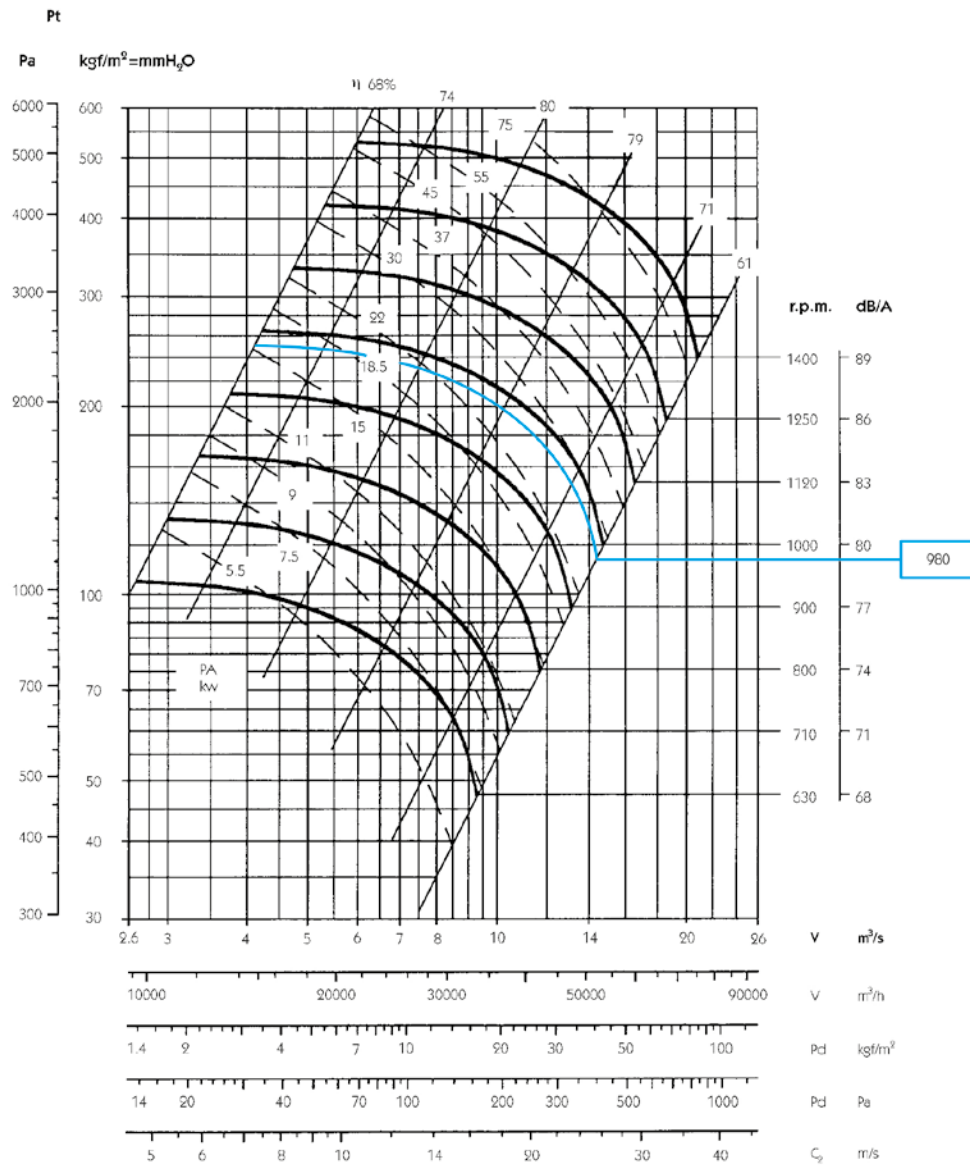

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3\text{ dB}$
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
$\leq 100\text{ }^\circ\text{C}$	1250
100 ... 200 $^\circ\text{C}$	1120
200 ... 300 $^\circ\text{C}$	1000

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMA 1250

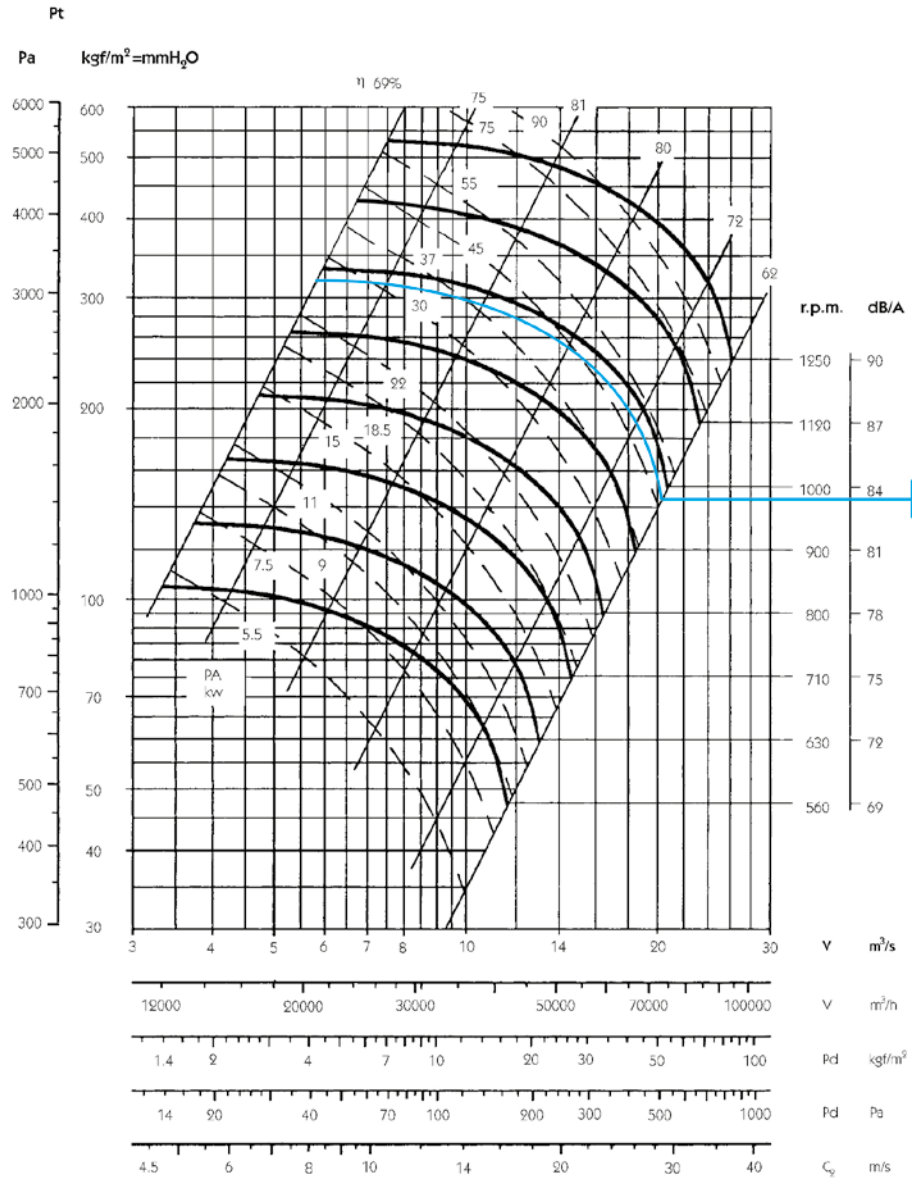

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	1120
100 ... 200 °C	1000
200 ... 300 °C	900

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMA 1400

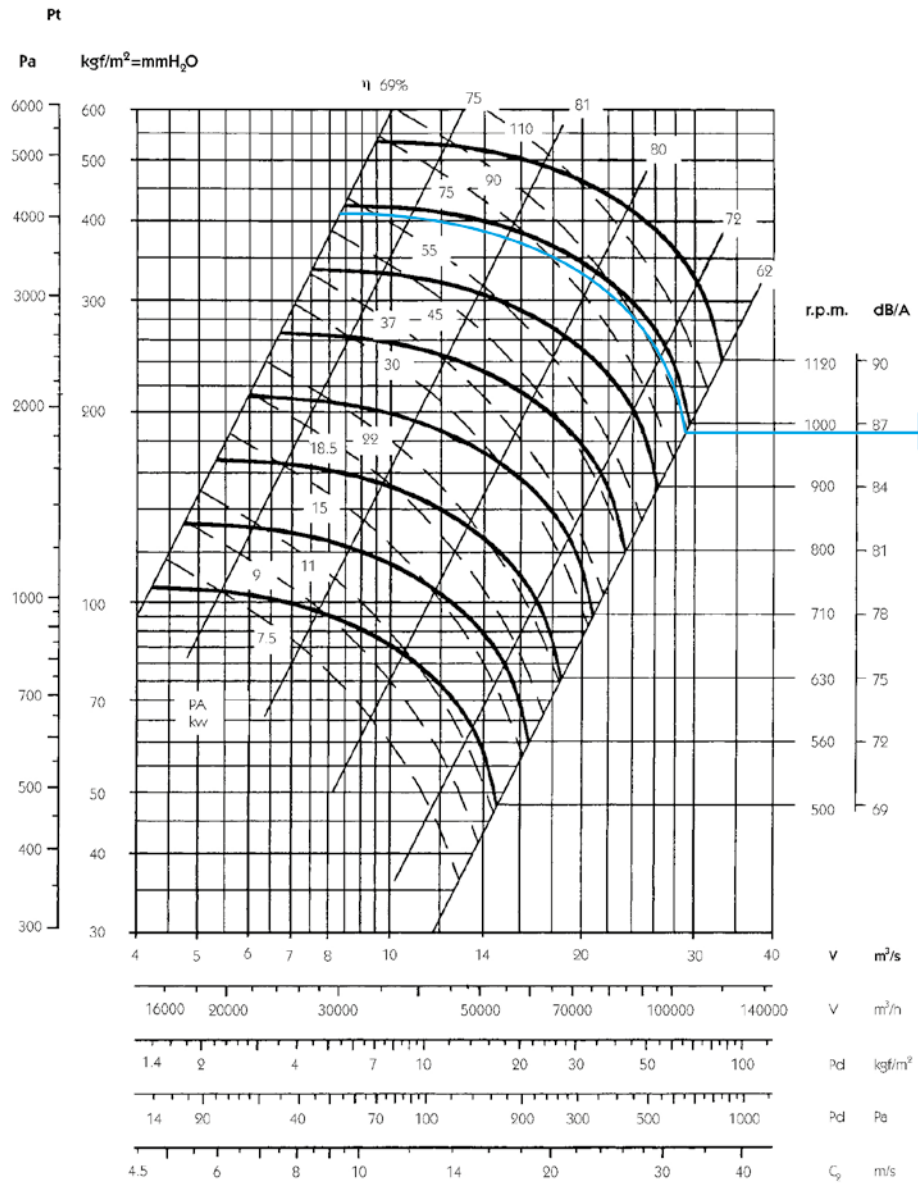

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	1000
100 ... 200 °C	900
200 ... 300 °C	800

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMA 1600

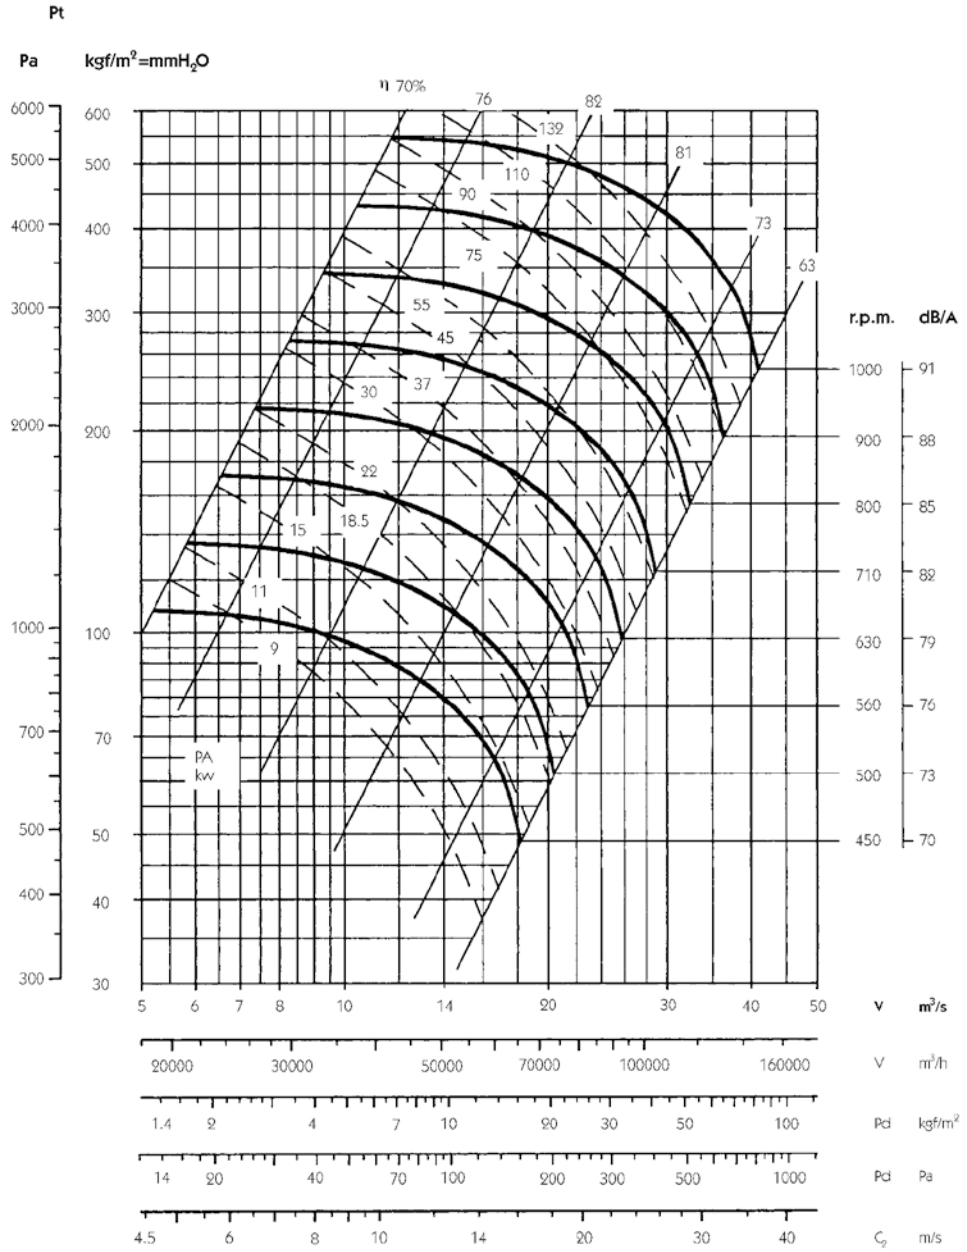


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	900
100 ... 200 °C	800
200 ... 300 °C	710

Kennlinien

CAMA 1800

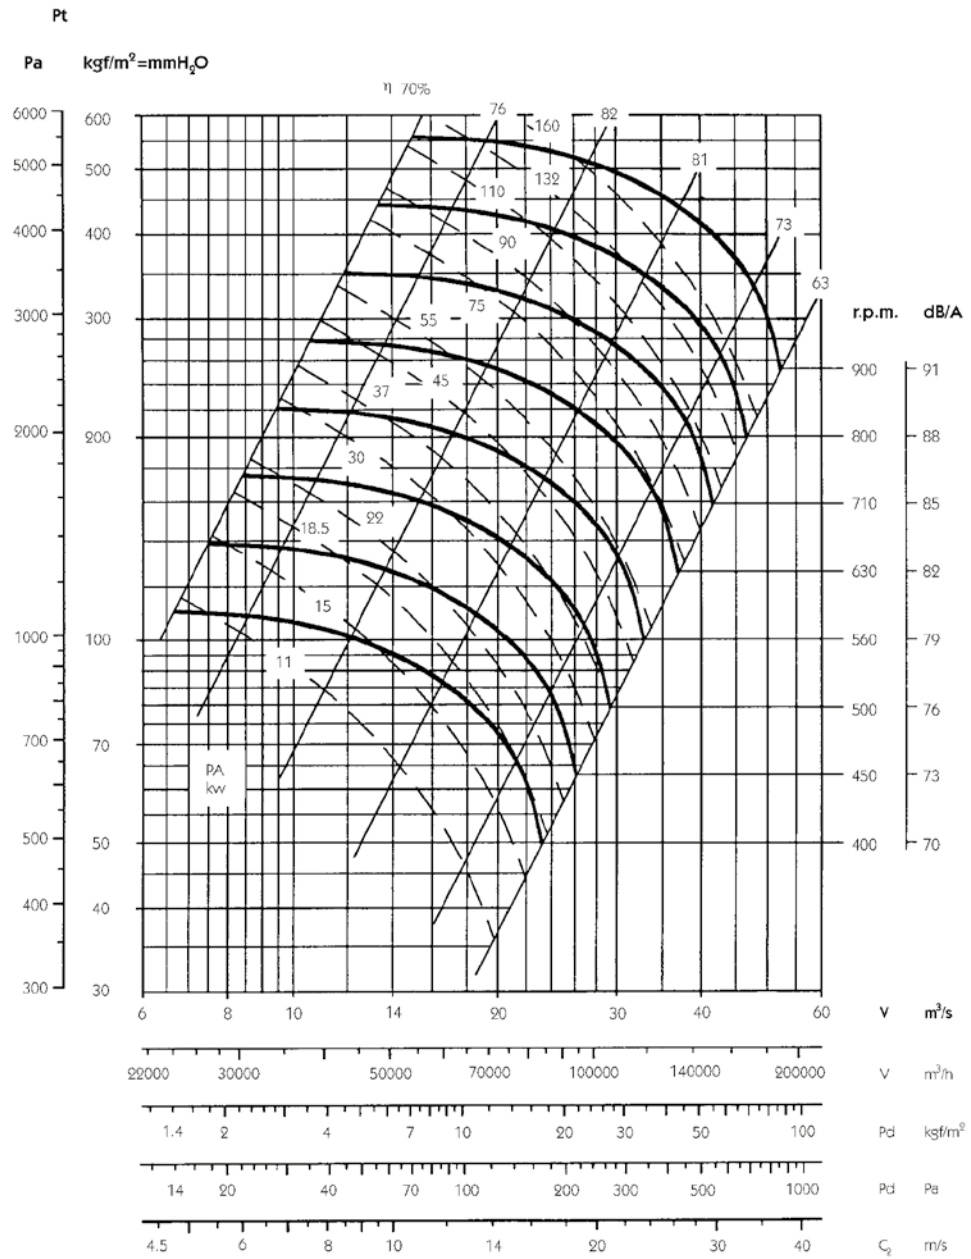


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	800
100 ... 200 °C	710
200 ... 300 °C	630

Kennlinien

CAMA 2000

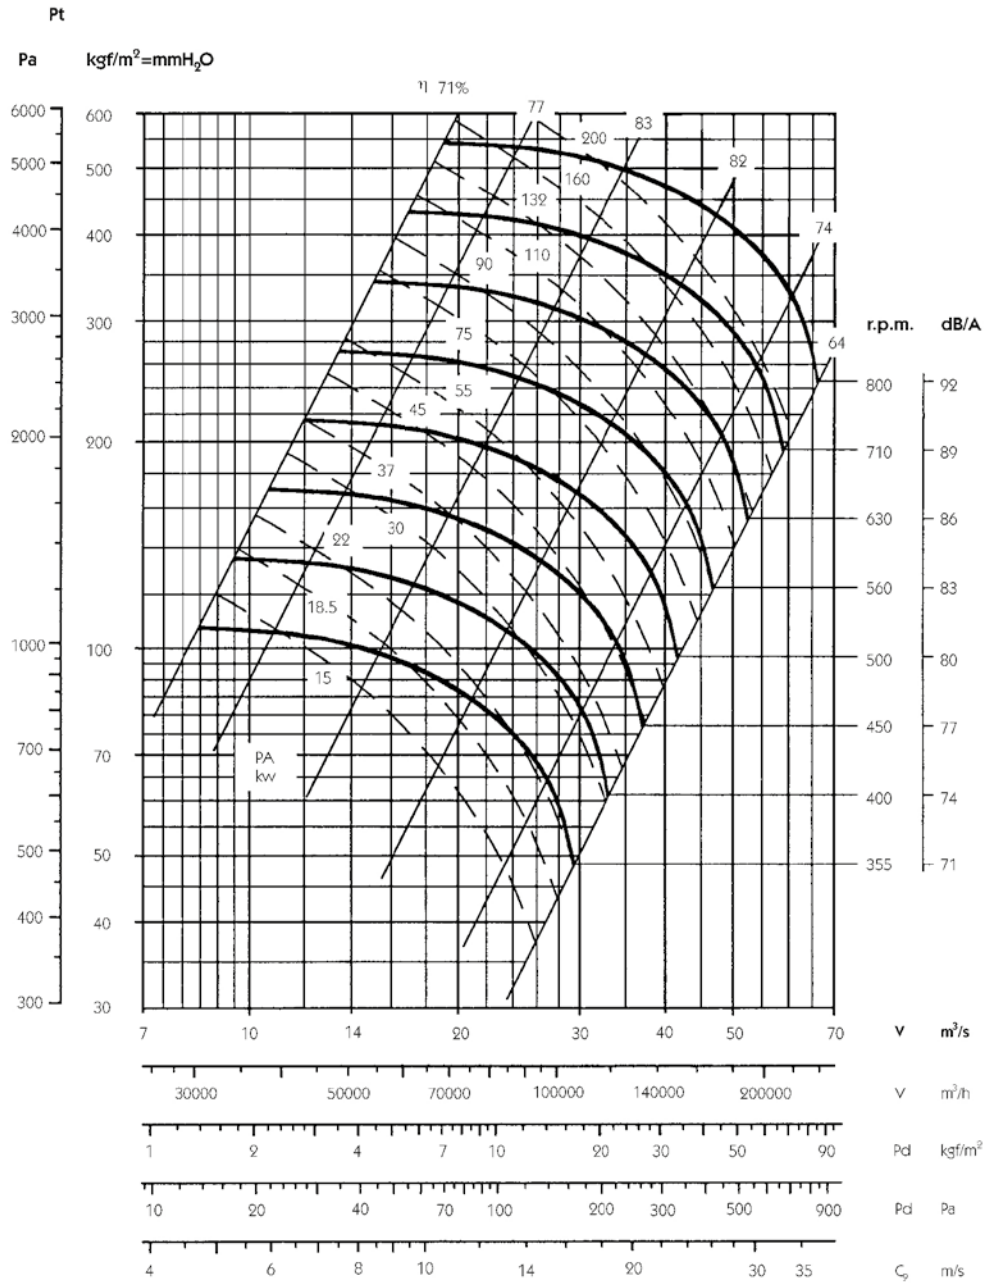

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	710
100 ... 200 °C	630
200 ... 300 °C	560

Abmessungen mm

CAMA 250...500

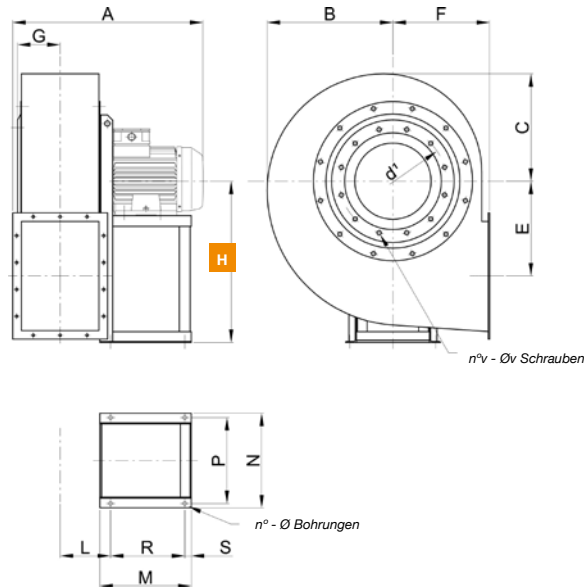

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	M*	N	P	R*	S	
CAMA 250/B	63 B/2	390	240	210	175	195	86	315	195	315	126	150	224	200	75	25
CAMA 250/A	71 A/2	405	240	210	175	195	86	315	195	315	126	190	244	220	115	25
CAMA 280/B	71 B/2	420	265	225	202	200	95	375	200	375	135	190	244	220	115	25
CAMA 280/A	80 A/2	450	265	225	202	200	95	375	200	375	135	190	244	220	115	25
CAMA 310/B	80 B/2	465	300	255	229	225	105	400	225	400	144	190	244	220	115	25
CAMA 310/A	90 S/2	480	300	255	229	225	105	400	225	400	144	215	269	245	140	25
CAMA 350/B	90 S/2	505	335	285	253	255	116	450	255	450	155	215	269	245	140	25
CAMA 350/A	90 L/2	530	335	285	253	255	116	450	255	450	155	215	269	245	140	25
CAMA 400/B	100 LA/2	585	380	320	286	285	126	500	285	500	168	260	312	280	185	25
CAMA 400/A	112 M/2	585	380	320	286	285	126	500	285	500	168	260	312	280	185	25
CAMA 450/B	132 SA/2	700	425	360	321	320	142	560	320	560	182	320	342	310	245	25
CAMA 450/A	132 SB/2	700	425	360	321	320	142	560	320	560	182	320	342	310	245	25
CAMA 500/B	160 MA/2	805	470	405	355	360	146	600	360	600	198	425	440	400	345	30
CAMA 500/A	160 MB/2	805	470	405	355	360	146	600	360	600	198	425	440	400	345	30
CAMA 500/B	90 S/4	590	470	405	355	360	146	600	360	600	198	215	269	245	140	25
CAMA 500/A	90 L/4	615	470	405	355	360	146	600	360	600	198	215	269	245	140	25

AUSBLASÖFFNUNG

	n°	Ø	d¹	n°v	Øv	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n°p	n²p	n°f	øf	Kg	GD²
CAMA 250/B	4	10	219	8	M6	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	20	0,1
CAMA 250/A	4	10	219	8	M6	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	23	0,11
CAMA 280/B	4	10	241	8	M6	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	30	0,15
CAMA 280/A	4	10	241	8	M6	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	32	0,16
CAMA 310/B	4	10	265	8	M6	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	40	0,2
CAMA 310/A	4	10	265	8	M6	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	43	0,22
CAMA 350/B	4	10	292	8	M8	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	65	0,45
CAMA 350/A	4	10	292	8	M8	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	70	0,5
CAMA 400/B	4	12	332	8	M8	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	100	0,7
CAMA 400/A	4	12	332	8	M8	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	105	0,9
CAMA 450/B	4	12	366	8	M8	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	140	1,1
CAMA 450/A	4	12	366	8	M8	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	150	1,4
CAMA 500/B	4	14	405	8	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	225	2,5
CAMA 500/A	4	14	405	8	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	240	2,8
CAMA 500/B	4	10	405	8	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	125	2
CAMA 500/A	4	10	405	8	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	130	2,2


*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

LARGE SERIES


Abmessungen mm

SYSTEM
4

CAMA 560...630

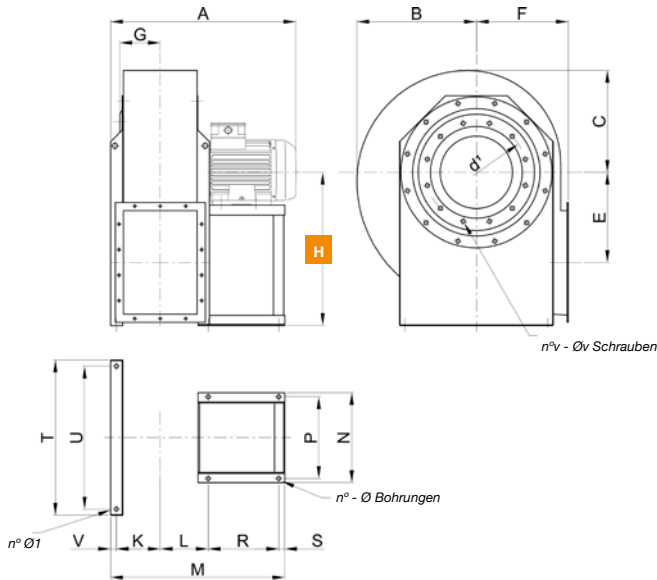

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.




Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	K	M*	
CAMA 560/B	160 L/2	950	525	445	390	400	175	670	400	670	214	196	808
CAMA 560/A	180 M/2	990	525	445	390	400	175	670	400	670	234	196	853
CAMA 560/B	100 LA/4	710	525	445	390	400	175	670	400	670	214	196	643
CAMA 560/A	100 LB/4	710	525	445	390	400	175	670	400	670	214	196	643
CAMA 630/B	112 M/4	750	590	505	441	450	199	750	450	750	234	217	684
CAMA 630/A	132 S/4	840	590	505	441	450	199	750	450	750	234	217	744

	N	P	R*	S	T	U	V	n°	Ø	Ø¹	d¹	n°v	Øv
CAMA 560/B	440	400	345	30	690	630	23	4	14	17	448	12	M8
CAMA 560/A	490	450	370	30	690	630	23	4	17	17	448	12	M8
CAMA 560/B	312	280	185	25	690	630	23	4	12	17	448	12	M8
CAMA 560/A	312	280	185	25	690	630	23	4	12	17	448	12	M8
CAMA 630/B	312	280	185	25	760	700	23	4	12	17	497	12	M8
CAMA 630/A	342	310	245	25	760	700	23	4	12	17	497	12	M8

AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n¹f	of	Kg	GD²
CAMA 560/B	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	280	3,5
CAMA 560/A	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	310	4
CAMA 560/B	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	140	3,2
CAMA 560/A	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	140	3,5
CAMA 630/B	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	180	5,5
CAMA 630/A	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	190	6,2

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

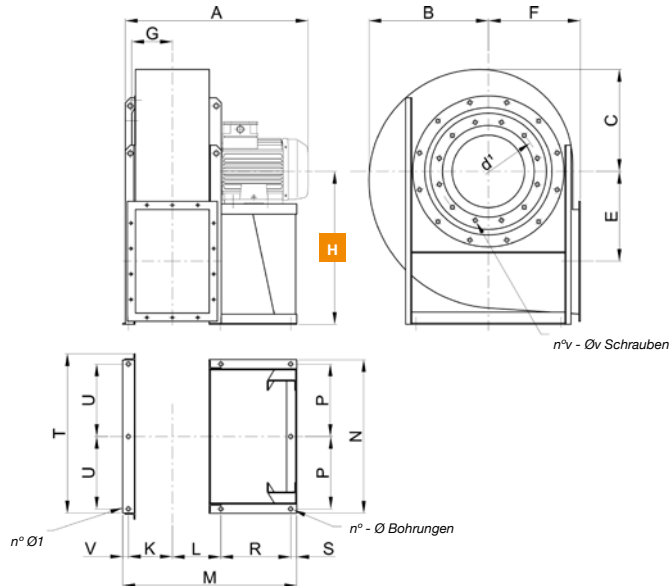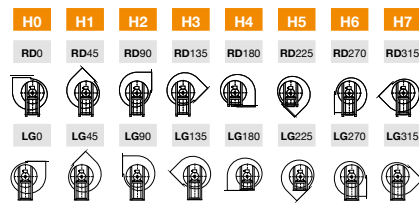Abmessungen mm
CAMA 710...1400

AUSBLASÖFFNUNG

AUSRICHTUNGEN


H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	
CAMA 710/B	132 MA/4	915	670	570	500	500	221	670	500	850	251	243	793	831	385	230	40	920
CAMA 710/A	160 M/4	960	670	570	500	500	221	670	500	850	251	243	898	831	385	335	40	920
CAMA 800/B	160 L/4	1090	745	635	560	560	245	750	560	950	276	267	947	921	430	335	40	1000
CAMA 800/A	180 M/4	1130	745	635	560	560	245	750	560	950	276	267	992	921	430	380	40	1000
CAMA 800/B	132 MA/6	965	745	635	560	560	245	750	560	950	276	267	842	921	430	230	40	1000
CAMA 800/A	132 MB/6	965	745	635	560	560	245	750	560	950	276	267	842	921	430	230	40	1000
CAMA 900/B	200 L/4	1240	835	710	630	630	272	850	630	1060	303	297	1116	1021	480	450	40	1100
CAMA 900/A	225 S/4	1290	835	710	630	630	272	850	630	1060	303	297	1126	1021	480	460	40	1100
CAMA 900/B	160 M/6	1060	835	710	630	630	272	850	630	1060	303	297	1001	1021	480	335	40	1100
CAMA 900/A	160 L/6	1140	835	710	630	630	272	850	630	1060	303	297	1001	1021	480	335	40	1100
CAMA 1000/B	225 M/4	1365	930	795	710	710	306	950	710	1180	334	323	1198	1120	530	450	50	1230
CAMA 1000/A	250 M/4	1440	930	795	710	710	306	950	710	1180	334	323	1268	1120	530	520	50	1230
CAMA 1000/B	180 L/6	1255	930	795	710	710	306	950	710	1180	334	323	1118	1120	530	370	50	1230
CAMA 1000/A	200 LA/6	1315	930	795	710	710	306	950	710	1180	334	323	1188	1120	530	440	50	1230
CAMA 1120/B	280 S/4	1655	1045	895	800	800	340	1060	800	1320	398	365	1477	1260	590	610	50	1370
CAMA 1120/A	280 M/4	1655	1045	895	800	800	340	1060	800	1320	398	365	1477	1260	590	610	50	1370
CAMA 1120/B	200 LB/6	1405	1045	895	800	800	340	1060	800	1320	398	365	1277	1260	590	410	50	1370
CAMA 1120/A	225 M/6	1455	1045	895	800	800	340	1060	800	1320	398	365	1287	1260	590	420	50	1370
CAMA 1250/B	250 M/6	1605	1175	1005	900	900	379	1180	900	1500	437	403	1434	1390	655	490	50	1540
CAMA 1250/A	280 S/6	1730	1175	1005	900	900	379	1180	900	1500	437	403	1554	1390	655	610	50	1540
CAMA 1400/B	280 M/6	1815	1305	1115	1000	1000	428	1320	1000	1700	500	446	1640	1530	725	580	60	1690
CAMA 1400/A	315 S/6	1835	1305	1115	1000	1000	428	1320	1000	1700	500	446	1700	1530	725	640	60	1690



AUSBLASÖFFNUNG

	U	V	n°	Ø	Ø¹	d¹	n°v	Øv	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n°p	n°p	n°f	øf	Kg	GD²
CAMA 710/B	385	29	5+3	19	19	551	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	270	10,5
CAMA 710/A	385	29	5+3	19	19	551	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	300	12
CAMA 800/B	430	29	5+3	19	19	629	12	M8	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	400	16,5
CAMA 800/A	430	29	5+3	19	19	629	12	M8	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	425	18,5
CAMA 800/B	430	29	5+3	19	19	629	12	M8	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	330	15
CAMA 800/A	430	29	5+3	19	19	629	12	M8	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	340	17,5
CAMA 900/B	480	26	5+3	19	19	698	12	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	570	30
CAMA 900/A	480	26	5+3	19	19	698	12	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	610	35
CAMA 900/B	480	26	5+3	19	19	698	12	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	460	29
CAMA 900/A	480	26	5+3	19	19	698	12	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	490	34
CAMA 1000/B	530	41	5+3	19	19	775	16	M10	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	755	48
CAMA 1000/A	530	41	5+3	19	19	775	16	M10	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	825	52
CAMA 1000/B	530	41	5+3	19	19	775	16	M10	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	650	47
CAMA 1000/A	530	41	5+3	19	19	775	16	M10	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	680	50
CAMA 1120/B	590	54	5+3	24	24	861	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	1200	105
CAMA 1120/A	590	54	5+3	24	24	861	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	1250	120
CAMA 1120/B	590	54	5+3	24	24	861	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	980	115
CAMA 1120/A	590	54	5+3	24	24	861	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	1040	116
CAMA 1250/B	655	54	5+3	24	24	958	16	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	1300	180
CAMA 1250/A	655	54	5+3	24	24	958	16	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	1400	190
CAMA 1400/B	725	54	5+3	24	24	1067	24	M10	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	1850	300
CAMA 1400/A	725	54	5+3	24	24	1067	24	M10	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	1950	320

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
 kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
 GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Abmessungen mm

CAMA-X 250...500

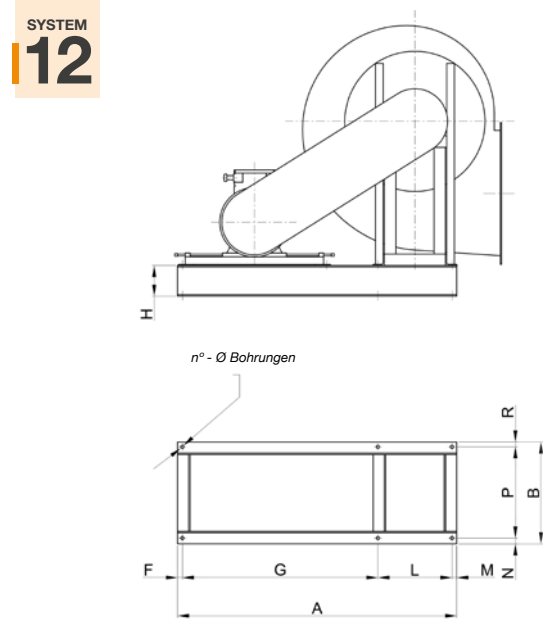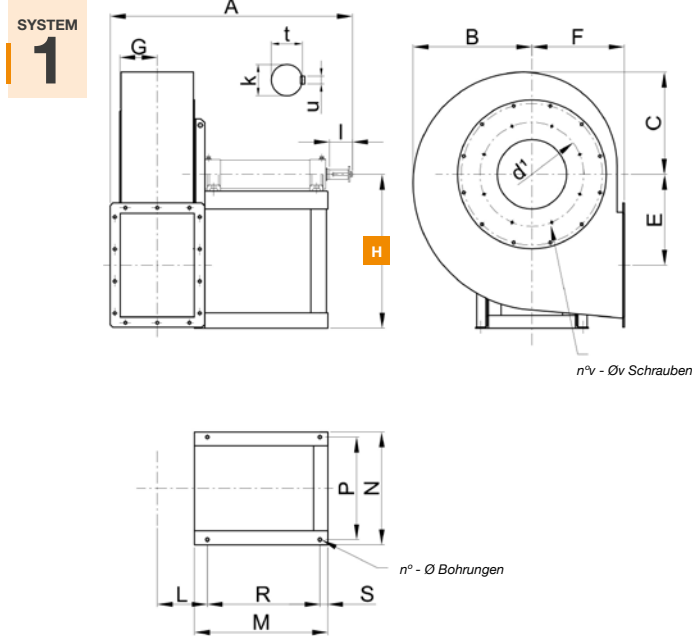

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3	H4	H5
CAMA 250	465	240	210	175	195	86	315	315	315	315	195	195
CAMA 280	560	265	225	202	200	95	375	375	375	375	200	200
CAMA 310	580	300	255	229	225	105	400	400	400	400	225	225
CAMA 350	805	335	285	253	255	116	450	450	450	450	255	255
CAMA 400	930	380	320	286	285	126	500	500	500	500	285	285
CAMA 450	960	425	360	321	320	142	560	560	560	560	320	320
CAMA 500	1000	470	405	355	360	158	600	600	600	600	360	360


	A	B*	H	F	G	L	M	N	P*	R	N°	Φ	Kg
CAMA 250	700	185	80	15	480	190	15	20	145	20	6	10	19
CAMA 280	895	265	100	20	630	230	15	25	215	25	6	12	30
CAMA 310	895	265	100	20	630	230	15	25	215	25	6	12	30
CAMA 350	980	450	120	20	630	310	20	25	400	25	6	14	45
CAMA 400	1020	530	120	20	650	330	20	25	480	25	6	14	50
CAMA 450	1175	530	120	25	800	330	20	25	480	25	6	14	55
CAMA 500	1265	495	160	25	830	385	25	30	430	35	6	17	78

	H6	H7	L	M*	N	P	R*	S	n°	Φ	k	l
CAMA 250	315	315	126	220	214	190	145	25	4	10	19k6	40
CAMA 280	375	375	135	290	254	230	215	25	4	12	24k6	50
CAMA 310	400	400	144	290	254	230	215	25	4	12	24k6	50
CAMA 350	450	450	155	480	350	310	400	30	4	14	28k6	60
CAMA 400	500	500	168	560	370	330	480	30	4	14	38k6	80
CAMA 450	560	560	182	560	370	330	480	30	4	14	38k6	80
CAMA 500	600	600	198	520	438	385	430	40	4	17	42k6	110

	t	u	d¹	n°v	Φv	Kg	GD²
CAMA 250	21,5	6	219	8	M6	27	0,11
CAMA 280	27	8	241	8	M6	27	0,16
CAMA 310	27	8	265	8	M6	43	0,22
CAMA 350	31	8	292	8	M8	73	0,5
CAMA 400	41	10	332	8	M8	85	0,9
CAMA 450	41	10	366	8	M8	105	1,4
CAMA 500	45	12	405	8	M8	145	2,8

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 250 bis 500, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 250 bis 500, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²





	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n°p	n°f	n°f Øf
CAMA 250	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8 12
CAMA 280	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8 12
CAMA 310	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10 12
CAMA 350	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10 12
CAMA 400	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10 12
CAMA 450	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10 12
CAMA 500	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14 12

AUSBLASÖFFNUNG								AUSRICHTUNGEN							
H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315
H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.															

Abmessungen mm

CAMA-X 560...630

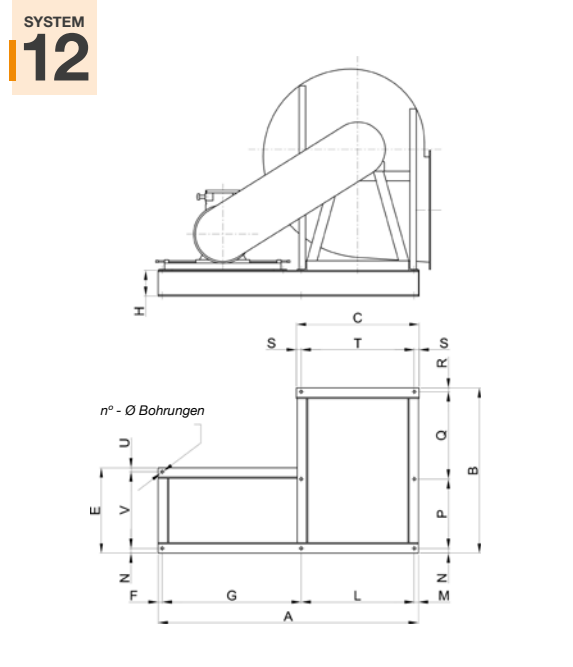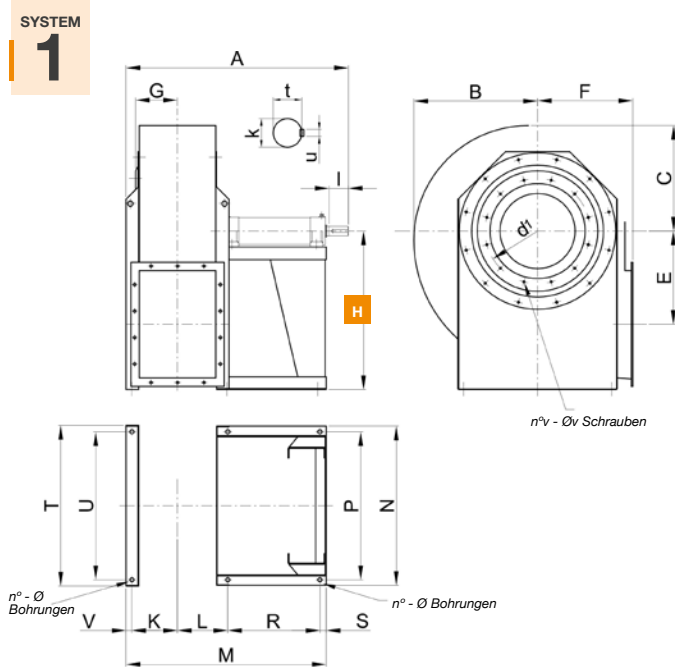

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3
CAMA 560	1055	525	445	390	400	175	670	670	670	670
CAMA 630	1095	590	505	441	450	199	750	750	750	750

	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N
CAMA 560	1415	893	690	510	160	25	735	630	25	30
CAMA 630	1610	933	760	530	160	25	860	700	25	30

	H4	H5	H6	H7	L	K	M*	N	P	R*
CAMA 560	400	400	670	670	214	196	903	683	630	430
CAMA 630	450	450	750	750	233	217	943	753	700	430


	P*	Q	R	S	T	U	V	N°	Φ	Kg
CAMA 560	430	410	23	30	630	25	455	8	17	105
CAMA 630	430	450	23	30	700	25	475	8	17	115

	S	T	U	V	n°	Φ	k	l	t	u
CAMA 560	40	690	630	23	4+2	17	48k6	110	51,5	14
CAMA 630	40	760	700	23	4+2	17	48k6	110	51,5	14

	d ¹	n°v	Φv	Kg	GD ²
CAMA 560	448	12	M8	175	4
CAMA 630	497	12	M8	210	6,6

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 560 bis 630, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 560 bis 630, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°p	n°f	Φf
CAMA 560	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12
CAMA 630	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12

AUSRICHTUNGEN



H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

LARGE SERIES

Abmessungen mm

CAMA-X 710...2000

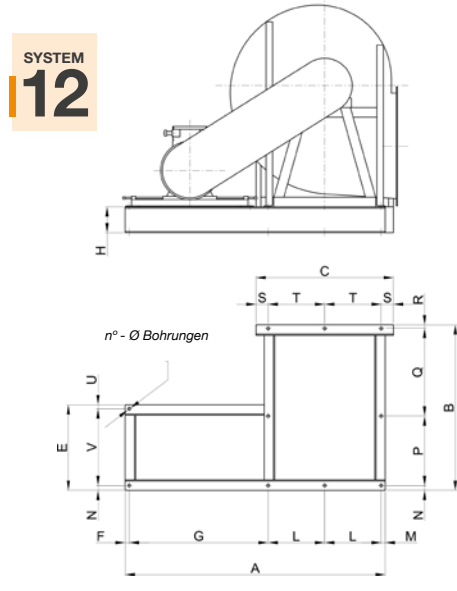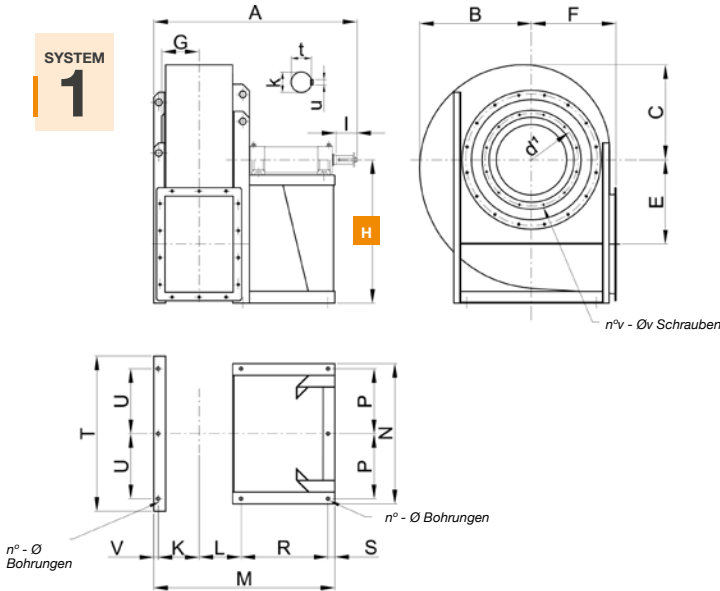

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3	H4	H5
CAMA 710	1235	670	570	500	500	221	670	670	670	670	500	500
CAMA 800	1335	745	635	560	560	245	750	750	750	750	560	560
CAMA 900	1390	835	710	630	630	272	850	850	850	850	630	630
CAMA 1000	1545	930	795	710	710	306	950	950	950	950	710	710
CAMA 1120	1820	1045	895	800	800	341	1060	1060	1060	1060	800	800
CAMA 1250	1895	1175	1005	900	900	379	1180	1180	1180	1180	900	900
CAMA 1400	2060	1305	1115	1000	1000	428	1320	1320	1120	1120	1000	1000
CAMA 1600	2350	1535	1245	1120	1120	479	1500	1500	1250	1250	1120	1120
CAMA 1800	2530	1705	1390	1250	1250	535	1650	1650	1400	1320	1250	1250
CAMA 2000	2650	1920	1555	1400	1400	577	1850	1700	1600	1450	1400	1400

	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N	P*
CAMA 710	1980	1069	920	690	180	30	1150	385	30	30	515
CAMA 800	2070	1166	1000	690	180	30	1150	430	30	30	565
CAMA 900	2200	1124	1100	750	180	30	1180	480	30	30	565
CAMA 1000	2300	1329	1230	755	180	30	1180	530	30	35	605
CAMA 1120	2470	1592	1370	830	180	35	1220	590	35	35	760
CAMA 1250	2600	1667	1540	830	180	35	1220	655	35	35	760
CAMA 1400	3150	1794	1690	990	180	35	1630	725	35	35	780
CAMA 1600	3340	2063	1950	990	180	35	1630	820	35	35	920
CAMA 1800	3600	2185	2150	1100	180	35	1700	915	35	35	920
CAMA 2000	3800	2309	2390	1100	180	35	1700	1015	35	35	920


	H6	H7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	U	V
CAMA 710	850	850	251	243	1078	831	385	515	40	920	385	29
CAMA 800	950	950	276	267	1177	921	430	565	40	1000	430	29
CAMA 900	1060	1060	303	297	1231	1021	480	565	40	1100	480	26
CAMA 1000	1180	1180	334	323	1353	1120	530	605	50	1230	530	41
CAMA 1120	1320	1320	398	365	1627	1260	590	760	50	1370	590	54
CAMA 1250	1500	1500	437	403	1704	1390	655	760	50	1540	655	54
CAMA 1400	1700	1500	500	446	1840	1530	725	780	60	1690	725	54
CAMA 1600	1900	1600	568	505	2117	1720	820	920	60	1950	820	64
CAMA 1800	2120	1800	623	569	2226	1910	915	920	60	2150	915	54
CAMA 2000	2360	2000	684	631	2379	2110	1015	920	60	2390	1015	84

	Q	R	S	T	U	V	N°	Φ	Kg
CAMA 710	494	30	75	385	30	630	10	19	167
CAMA 800	543	28	70	430	30	630	10	19	175
CAMA 900	600	29	70	480	30	690	10	19	190
CAMA 1000	657	32	85	530	30	690	10	19	200
CAMA 1120	763	34	95	590	35	760	10	24	295
CAMA 1250	840	32	115	655	35	760	10	24	310
CAMA 1400	946	33	120	725	35	920	10	24	365
CAMA 1600	1073	35	155	820	35	920	10	28	390
CAMA 1800	1192	38	160	915	35	1030	10	28	475
CAMA 2000	1315	39	180	1015	35	1030	10	28	500

	n°	Φ	k	l	t	u	d¹	n°v	Φv	Kg	GD²
CAMA 710	5+3	19	48k6	110	51,5	14	551	12	M8	290	12,3
CAMA 800	5+3	19	55m6	110	59	16	629	12	M8	260	19
CAMA 900	5+3	19	55m6	110	59	16	698	12	M10	410	35,5
CAMA 1000	5+3	19	65 m6	140	69	18	775	16	M10	530	52
CAMA 1120	5+3	24	75m6	140	79,5	20	861	16	M10	870	120
CAMA 1250	5+3	24	75m6	140	79,5	20	958	16	M10	1070	190
CAMA 1400	5+3	24	80m6	170	85	22	1067	24	M10	1520	320
CAMA 1600	5+3	28	90m6	170	95	25	1200	24	M10	2000	520
CAMA 1800	5+3	28	100j6	210	106	28	1337	24	M10	1850	900
CAMA 2000	5+3	28	100j6	210	106	28	1491	32	M10	3550	1400

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 710 bis 900, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(†) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 710 bis 900, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²



	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n°p	n°p	n°f	Φf
CAMA 710	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14
CAMA 800	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14
CAMA 900	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14
CAMA 1000	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14
CAMA 1120	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14
CAMA 1250	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14
CAMA 1400	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18
CAMA 1600	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18
CAMA 1800	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18
CAMA 2000	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22

AUSBLASÖFFNUNG

AUSBLASÖFFNUNG


AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.


Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite

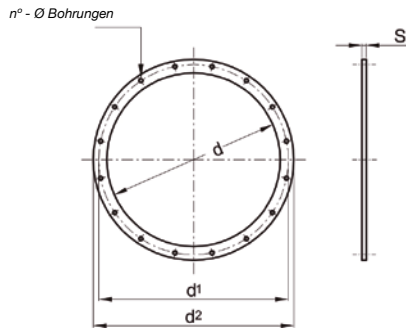


	d	d ¹	d ²	n°	Φ	S	Kg
CAMA 250	185	219	255	8	9	4	0,7
CAMA 280	205	241	275	8	9	4	0,75
CAMA 310	229	265	299	8	9	4	0,8
CAMA 350	255	292	325	8	11	4	1
CAMA 400	286	332	366	8	11	5	1,6
CAMA 450	321	366	401	8	11	5	1,8
CAMA 500	361	405	441	8	11	5	2
CAMA 560	406	448	486	12	11	5	2,2
CAMA 630	456	497	536	12	11	5	2,5
CAMA 710	506	551	586	12	11	5	2,7
CAMA 800	568	629	668	12	11	6	4,6
CAMA 900	638	698	738	12	11	6	5
CAMA 1000	718	775	818	16	13	6	5,5
CAMA 1120	808	861	908	16	13	6	6,2
CAMA 1250	908	958	1008	16	13	6	7
CAMA 1400	1008	1067	1108	24	13	6	7,8
CAMA 1600	1130	1200	1250	24	13	8	14
CAMA 1800	1260	1337	1380	24	13	8	15,5
CAMA 2000	1410	1491	1530	32	13	8	17

Gegenflansch Druckseite

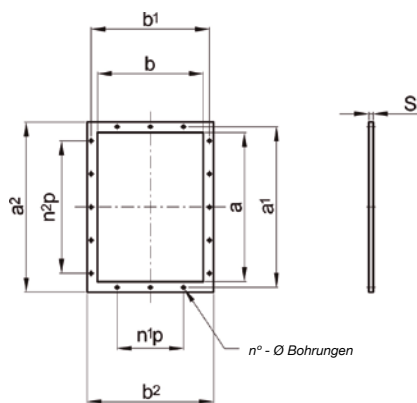

	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°p	n°	Φ	s	Kg
CAMA 250	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	4	0,9
CAMA 280	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	4	1
CAMA 310	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	4	1,1
CAMA 350	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	5	1,8
CAMA 400	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	5	2
CAMA 450	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	5	2,2
CAMA 500	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	5	2,4
CAMA 560	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	5	2,7
CAMA 630	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	5	3
CAMA 710	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	6	5
CAMA 800	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	6	5,6
CAMA 900	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	6	6,2
CAMA 1000	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	8	11,2
CAMA 1120	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	8	12,5
CAMA 1250	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	8	14
CAMA 1400	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	8	18
CAMA 1600	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	8	20
CAMA 1800	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	8	22,3
CAMA 2000	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	8	28,5


Schutzgitter Ansaugseite



	d	d ¹	A	n°	Kg
CAMA 250	185	222	9	4	0,18
CAMA 280	205	332	9	4	0,2
CAMA 310	229	366	9	4	0,25
CAMA 350	255	405	11	4	0,3
CAMA 400	286	448	11	4	0,35
CAMA 450	321	497	11	4	0,4
CAMA 500	361	551	11	8	0,7
CAMA 560	406	629	11	8	0,8
CAMA 630	456	698	11	8	0,9
CAMA 710	506	775	11	8	1
CAMA 800	568	861	11	8	1,2
CAMA 900	638	958	11	8	1,5
CAMA 1000	718	1067	13	8	2
CAMA 1120	808	1200	13	8	2,5
CAMA 1250	908	1337	13	8	3
CAMA 1400	1008	1491	13	8	3,5
CAMA 1600	1130	1663	13	8	4
CAMA 1800	1260	1856	13	8	4,5
CAMA 2000	1410	2073	13	8	5


Zubehör

Schwingungsdämpfende Dichtung
Ansaugseite

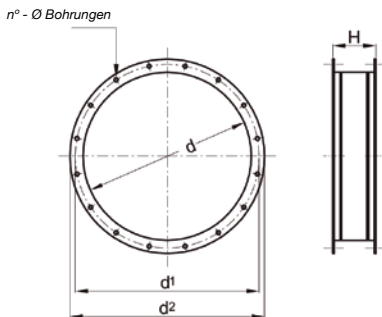


	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CAMA 250	185	219	255	8	9	200	1,7
CAMA 280	205	241	275	8	9	200	1,8
CAMA 310	229	265	299	8	9	200	2
CAMA 350	255	292	325	8	11	200	2,2
CAMA 400	286	332	366	8	11	200	3,4
CAMA 450	321	366	401	8	11	200	3,8
CAMA 500	361	405	441	8	11	200	4,2
CAMA 560	406	448	486	12	11	200	4,6
CAMA 630	456	497	536	12	11	200	5,1
CAMA 710	506	551	586	12	11	200	5,6
CAMA 800	568	629	668	12	11	200	9,4
CAMA 900	638	698	738	12	11	200	10,4
CAMA 1000	718	775	818	16	13	200	11,6
CAMA 1120	808	861	908	16	13	200	13
CAMA 1250	908	958	1008	16	13	200	14,4
CAMA 1400	1008	1067	1108	24	13	200	16
CAMA 1600	1130	1200	1250	24	13	200	28,5
CAMA 1800	1260	1337	1380	24	13	200	31,5
CAMA 2000	1410	1491	1530	32	13	200	34,5

Schwingungsdämpfende Dichtung
Druckseite

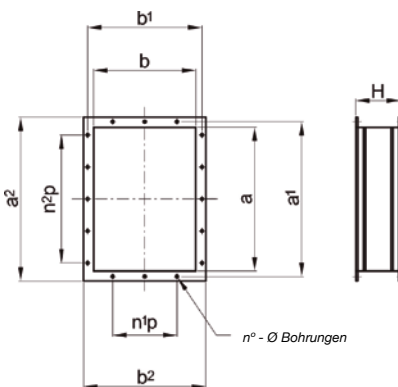

	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n°	Φ	H	Kg
CAMA 250	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	200	2
CAMA 280	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	200	2,2
CAMA 310	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	200	2,4
CAMA 350	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	200	3,8
CAMA 400	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	200	4,2
CAMA 450	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	200	4,6
CAMA 500	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	200	5
CAMA 560	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	200	5,6
CAMA 630	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	200	6,2
CAMA 710	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	200	10,2
CAMA 800	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	200	11,4
CAMA 900	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	200	12,6
CAMA 1000	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	200	23
CAMA 1120	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	200	25,5
CAMA 1250	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	200	28,5
CAMA 1400	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	200	37
CAMA 1600	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	200	41
CAMA 1800	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	200	45,5
CAMA 2000	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	200	58


Saugstromregler

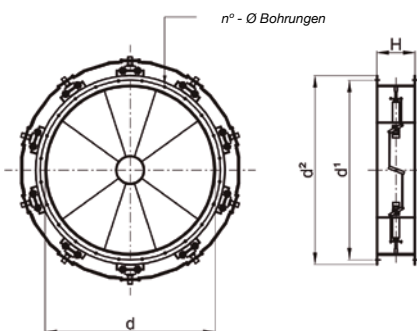

	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CAMA 450	321	366	401	8	11	200	24
CAMA 500	361	405	441	8	11	250	26
CAMA 560	406	448	486	12	11	250	30
CAMA 630	456	497	536	12	11	250	32
CAMA 710	506	551	586	12	11	250	45
CAMA 800	568	629	668	12	11	250	50
CAMA 900	638	698	738	12	11	300	58
CAMA 1000	718	775	818	16	13	300	68
CAMA 1120	808	861	908	16	13	350	87
CAMA 1250	908	958	1008	16	13	350	102
CAMA 1400	1008	1067	1108	24	13	350	120
CAMA 1600	1130	1200	1250	24	13	400	150
CAMA 1800	1260	1337	1380	24	13	400	170
CAMA 2000	1410	1491	1530	32	13	400	190

Zubehör

Gegenläufiger Lamellendämpfer

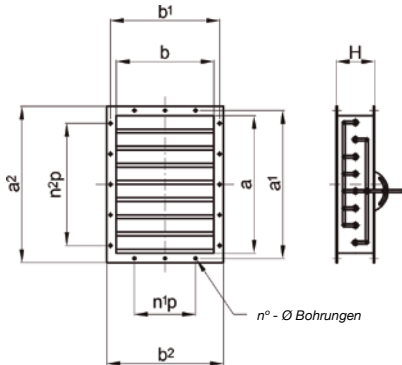


	a	b	a1	b1	a2	b2	n1p	n2p	n°	Φ	H (1)	H (2)	Kg (1)	Kg (2)
CAMA 400	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	220	250	11	12
CAMA 450	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	220	250	14	15
CAMA 500	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	220	250	18	19
CAMA 560	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	220	250	21	22
CAMA 630	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	220	250	24	25
CAMA 710	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	220	250	28	29
CAMA 800	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	220	250	32	33
CAMA 900	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	220	250	36	38
CAMA 1000	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	220	250	44	46
CAMA 1120	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	220	250	50	52
CAMA 1250	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	220	250	55	58
CAMA 1400	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	220	250	81	84
CAMA 1600	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	220	250	92	96
CAMA 1800	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	220	250	105	110
CAMA 2000	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	220	250	140	145


(1) Bis 300 mm H₂O.
(2) Ab 300 mm H₂O.

Dämpfer


TYP 1



TYP 2




TYP 3



DÄMPFERMODELL	TYP	øA	B	D	CF	CF1	CF2	F	øF1	L	M	S	
CAMA-250	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-280	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-310	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-350	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-400	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-450	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-500	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-560	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-710	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMA-800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMA-900	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMA-1000	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMA-1120	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMA-1250	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMA-1400	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMA-1600	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	
CAMA-1800	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	
CAMA-2000	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	

Runde Schalldämpfer

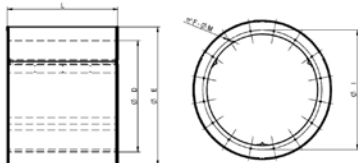

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

øD	øE	L	øI	F	øM
315	515	ØD,1.5ØD, 2ØD	355	8	M8
355	555	ØD,1.5ØD, 2ØD	395	8	M8
400	600	ØD,1.5ØD, 2ØD	450	8	M8
450	650	ØD,1.5ØD, 2ØD	500	8	M8
500	700	ØD,1.5ØD, 2ØD	560	12	M8
560	760	ØD,1.5ØD, 2ØD	620	12	M8
630	830	ØD,1.5ØD, 2ØD	690	12	M8
710	910	ØD,1.5ØD, 2ØD	770	16	M8
800	1000	ØD,1.5ØD, 2ØD	860	16	M8

øD	øE	L	øI	F	øM
900	1100	ØD,1.5ØD, 2ØD	970	16	M10
1000	1200	ØD,1.5ØD, 2ØD	1070	16	M10
1120	1320	ØD,1.5ØD, 2ØD	1190	20	M10
1250	1450	ØD,1.5ØD, 2ØD	1320	20	M10
1400	1600	ØD,1.5ØD, 2ØD	1470	20	M10
1500	1700	ØD,1.5ØD, 2ØD	1570	20	M10
1600	1800	ØD,1.5ØD, 2ØD	1680	24	M14
1700	1900	ØD,1.5ØD, 2ØD	1780	24	M14
1800	2000	ØD,1.5ØD, 2ØD	1880	24	M14

DIREKTANTRIEB

CAMC

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für staubhaltige Luft konzipiert



*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell für sehr staubhaltige Luft und feinkörniges Material konzipiert.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.

- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:


- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +150 °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.


Bauformen Direktantrieb

SYSTEM
4




Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.

SYSTEM
5




Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.

SYSTEM
8



Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplet auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

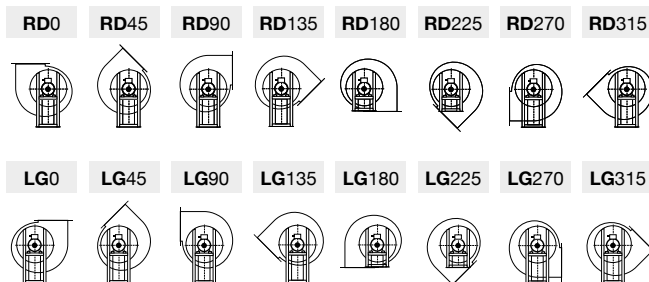

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CAMC-X

Mitteldruck-Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für staubhaltige Luft konzipiert



Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.


Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für staubhaltige Luft und Schwebstoffe kleiner Größe konzipiert.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Riemenantrieb

SYSTEM
12




Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

SYSTEM
9



Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.


SYSTEM
1




Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

RD0 RD45 RD90 RD135 RD180 RD225 RD270 RD315




LG0 LG45 LG90 LG135 LG180 LG225 LG270 LG315



Kennlinien

CAMC 360

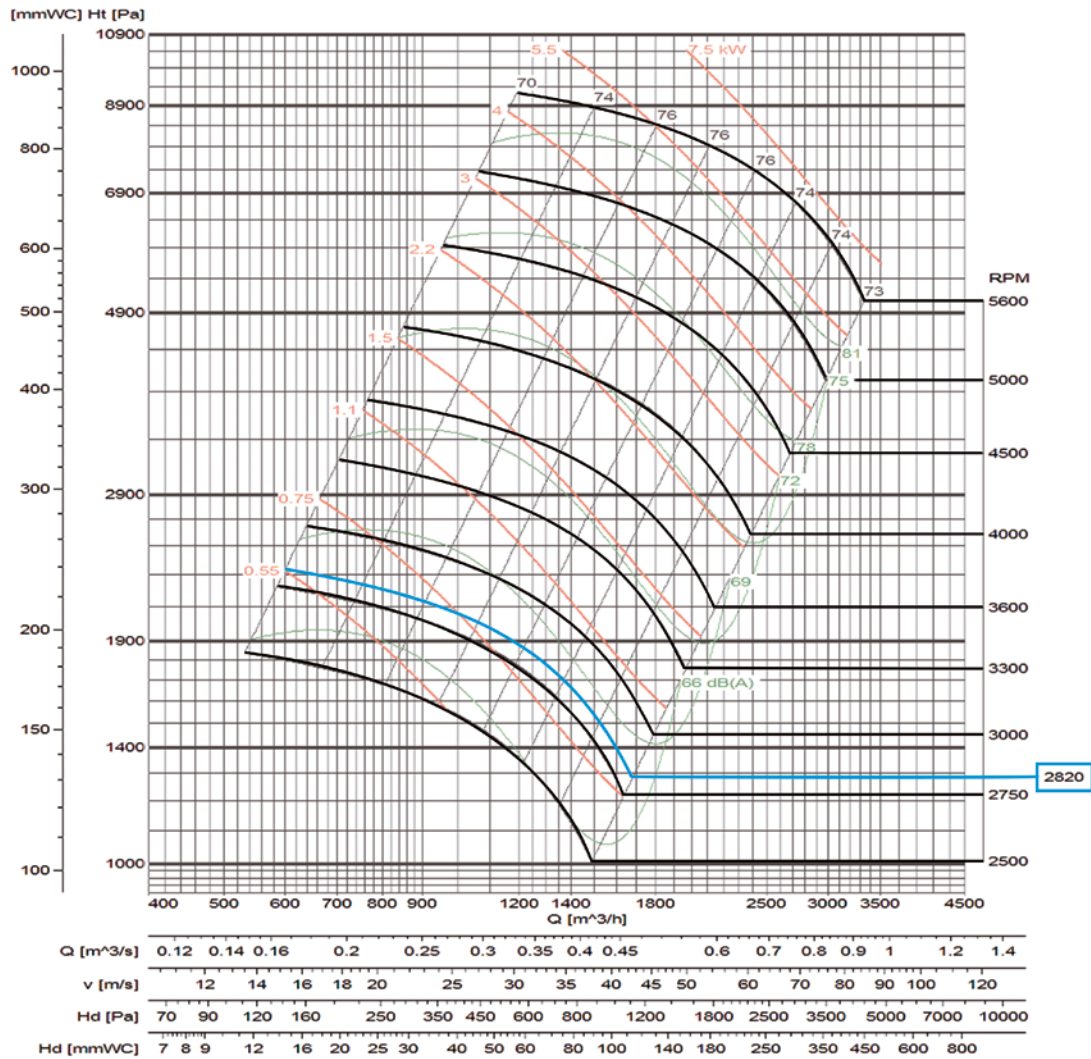

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMC 380

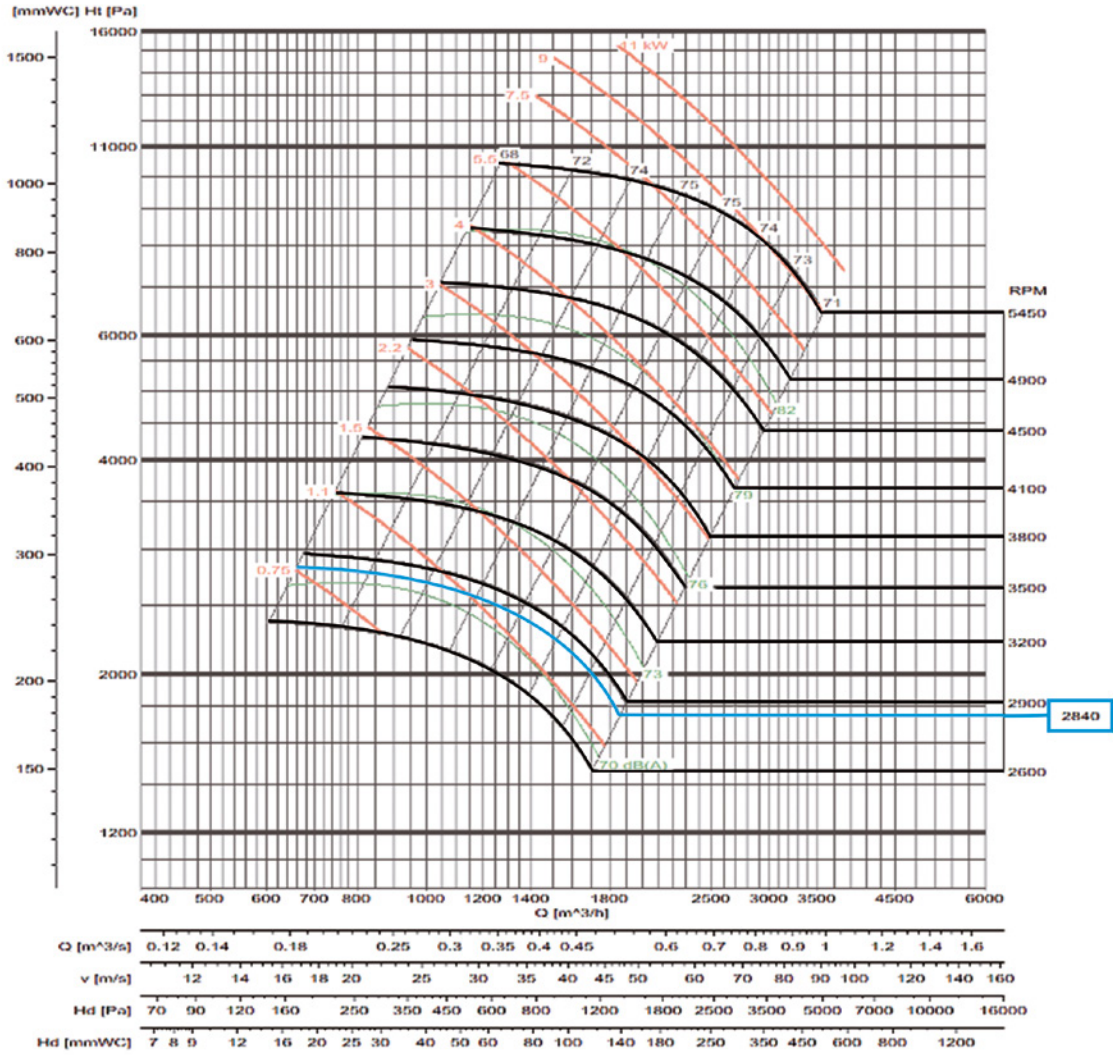

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMC 410

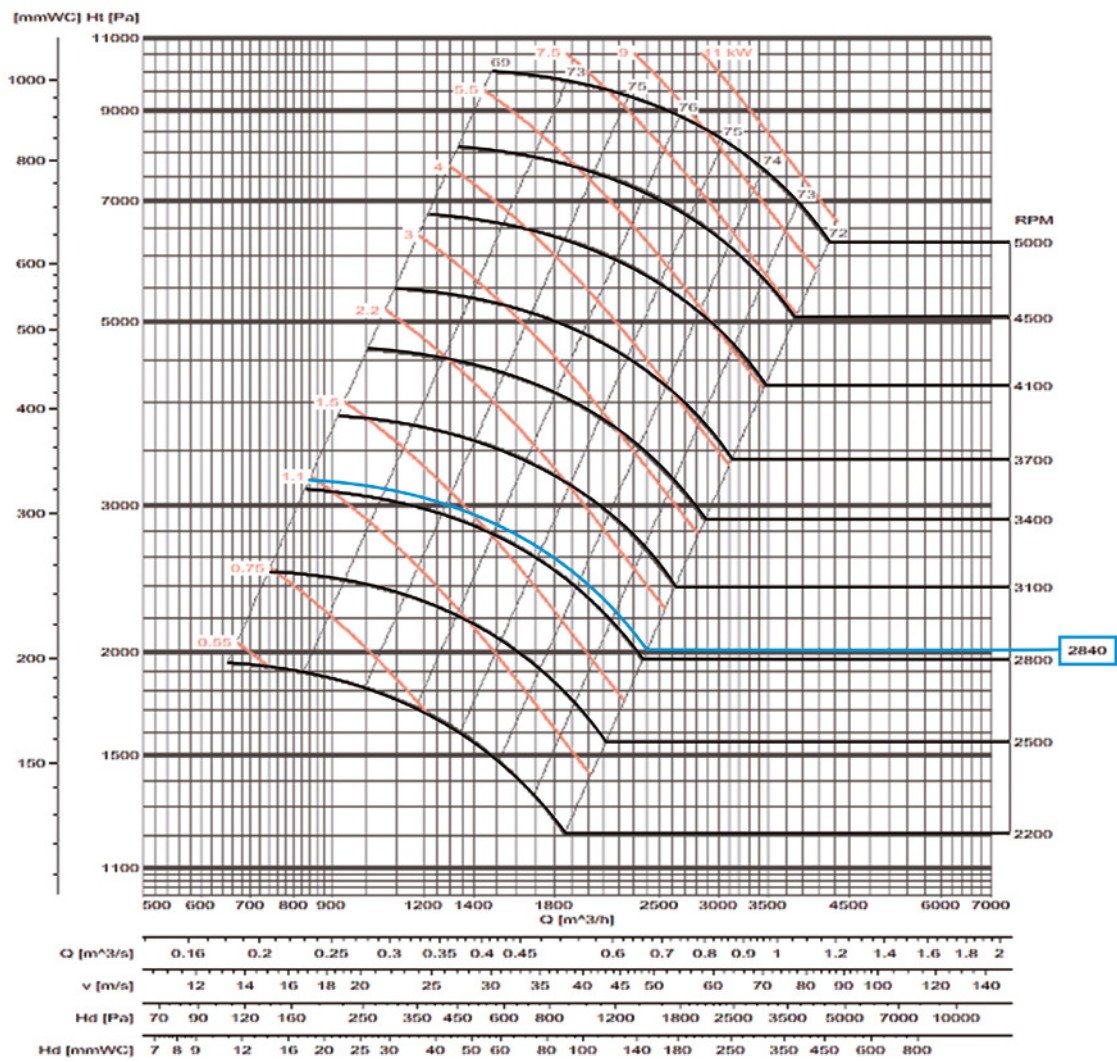

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMC 440

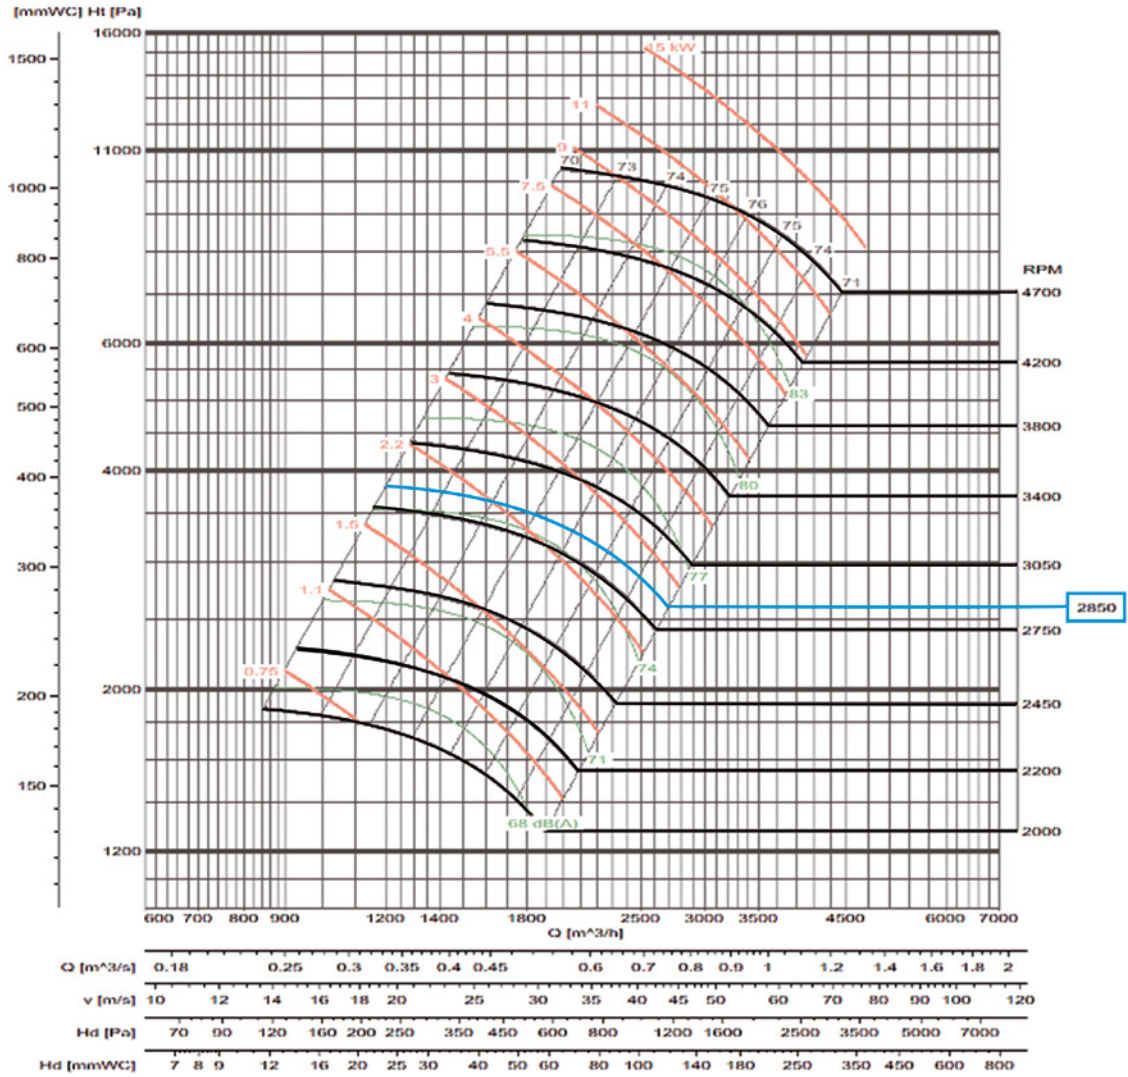

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMC 470

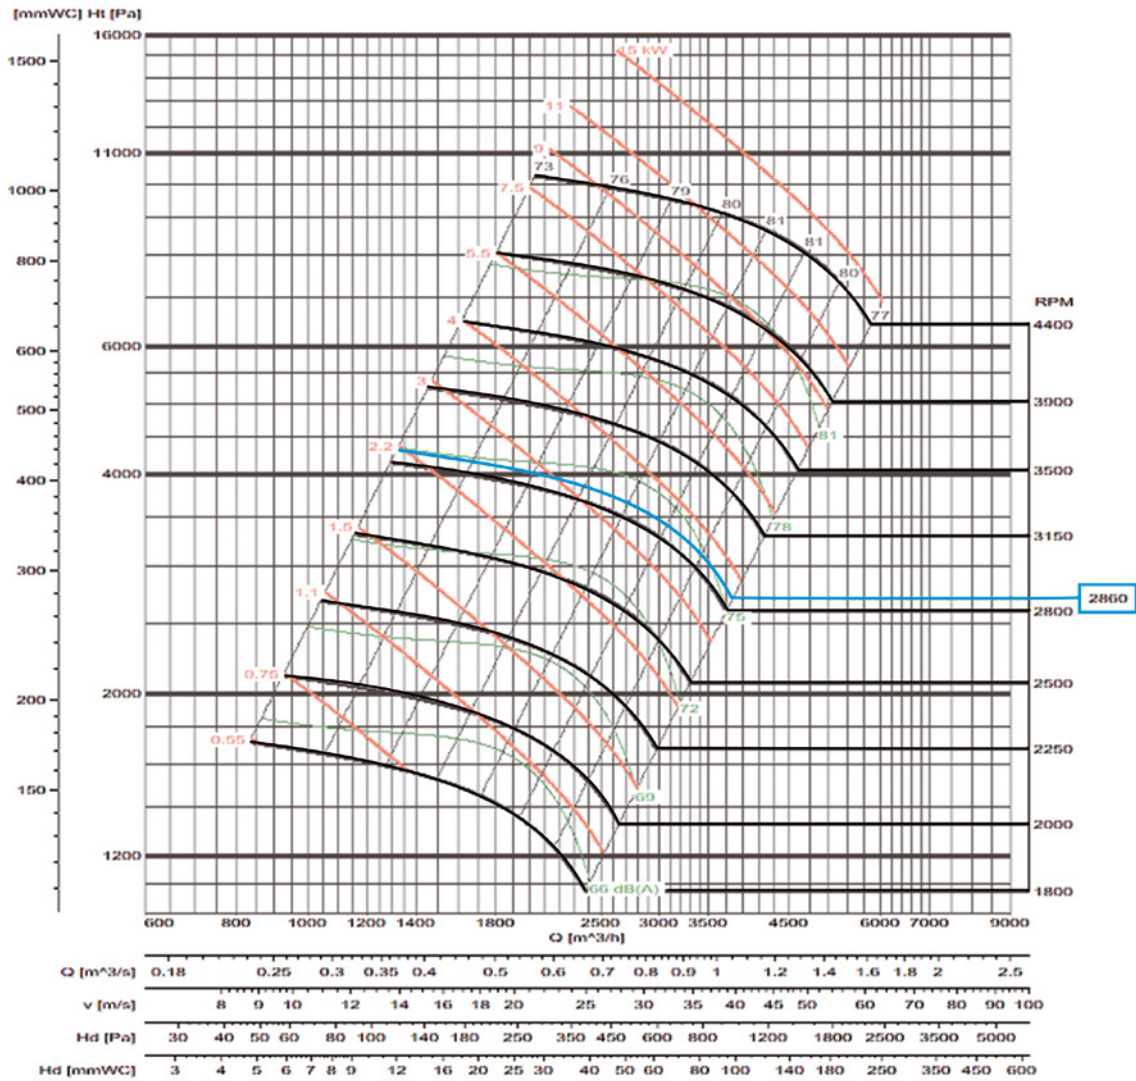

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMC 500

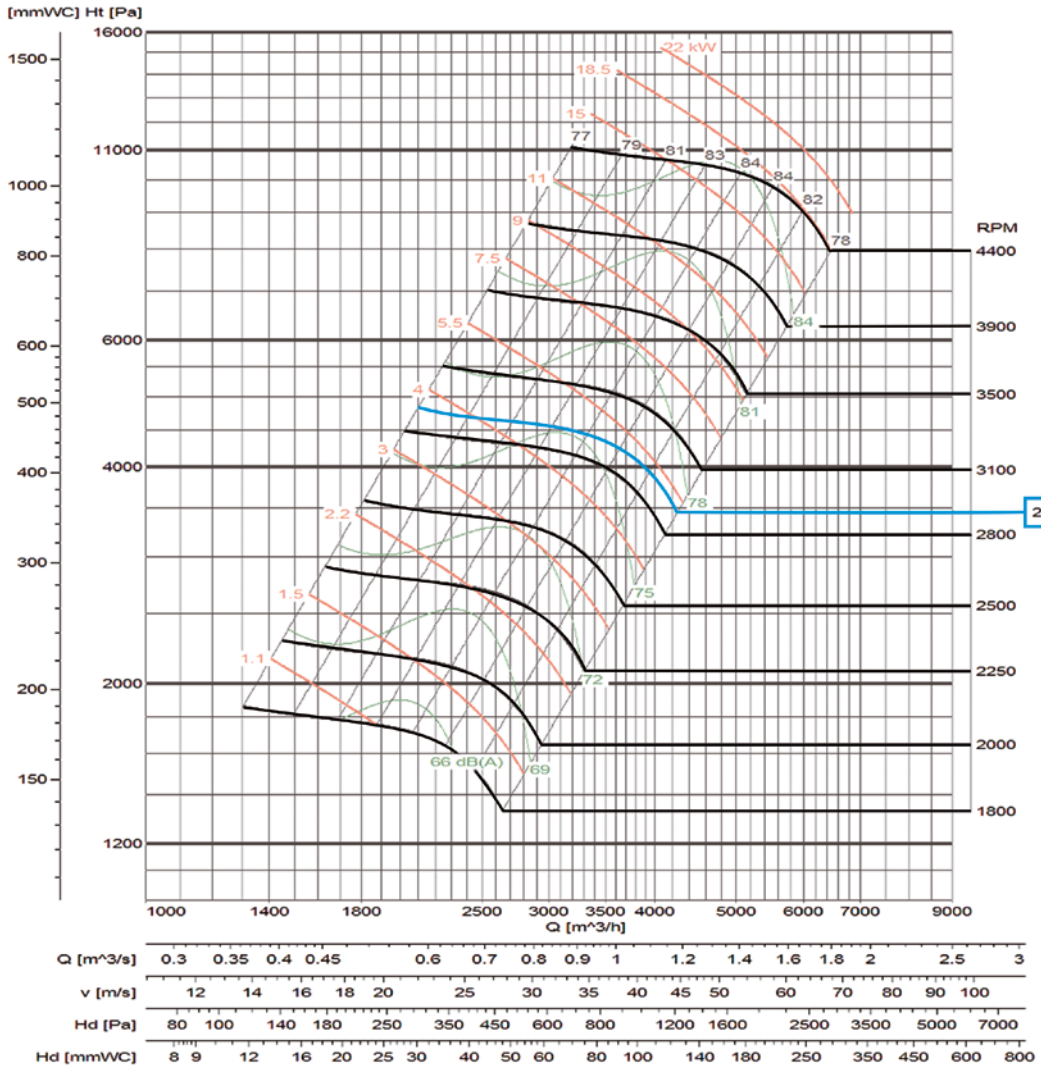

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

U/min Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMC 520

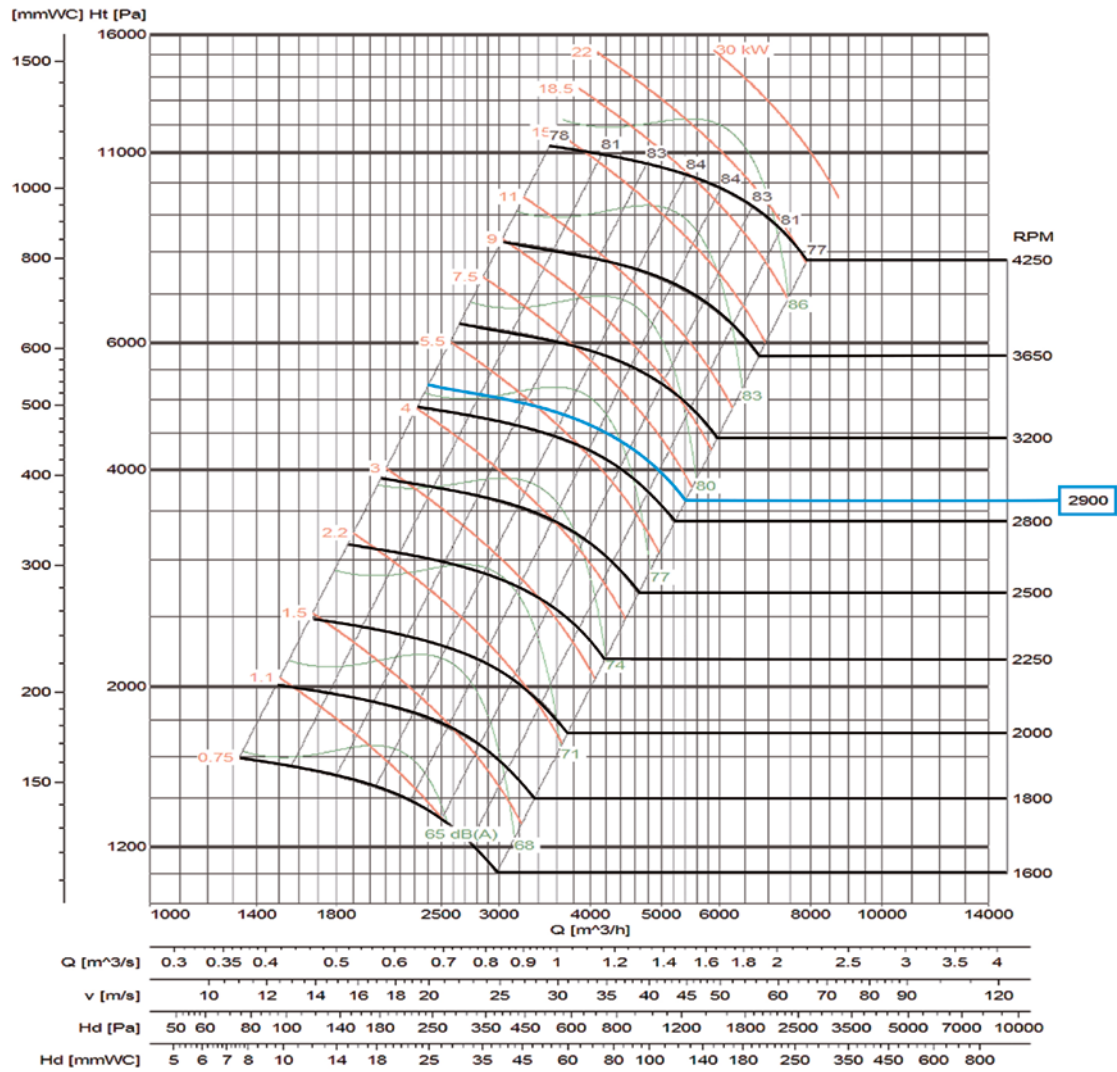

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMC 550

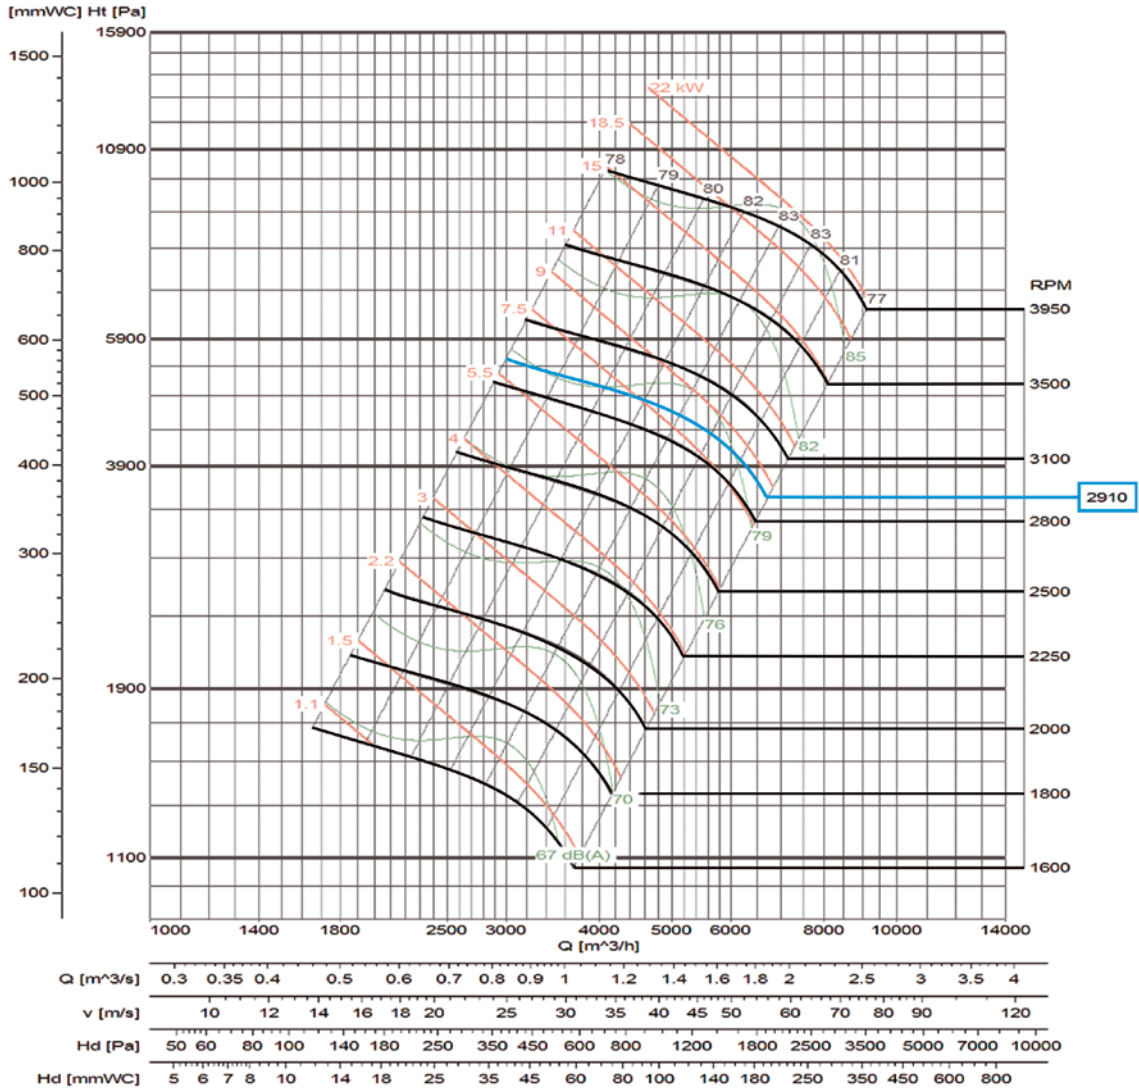

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMC 560

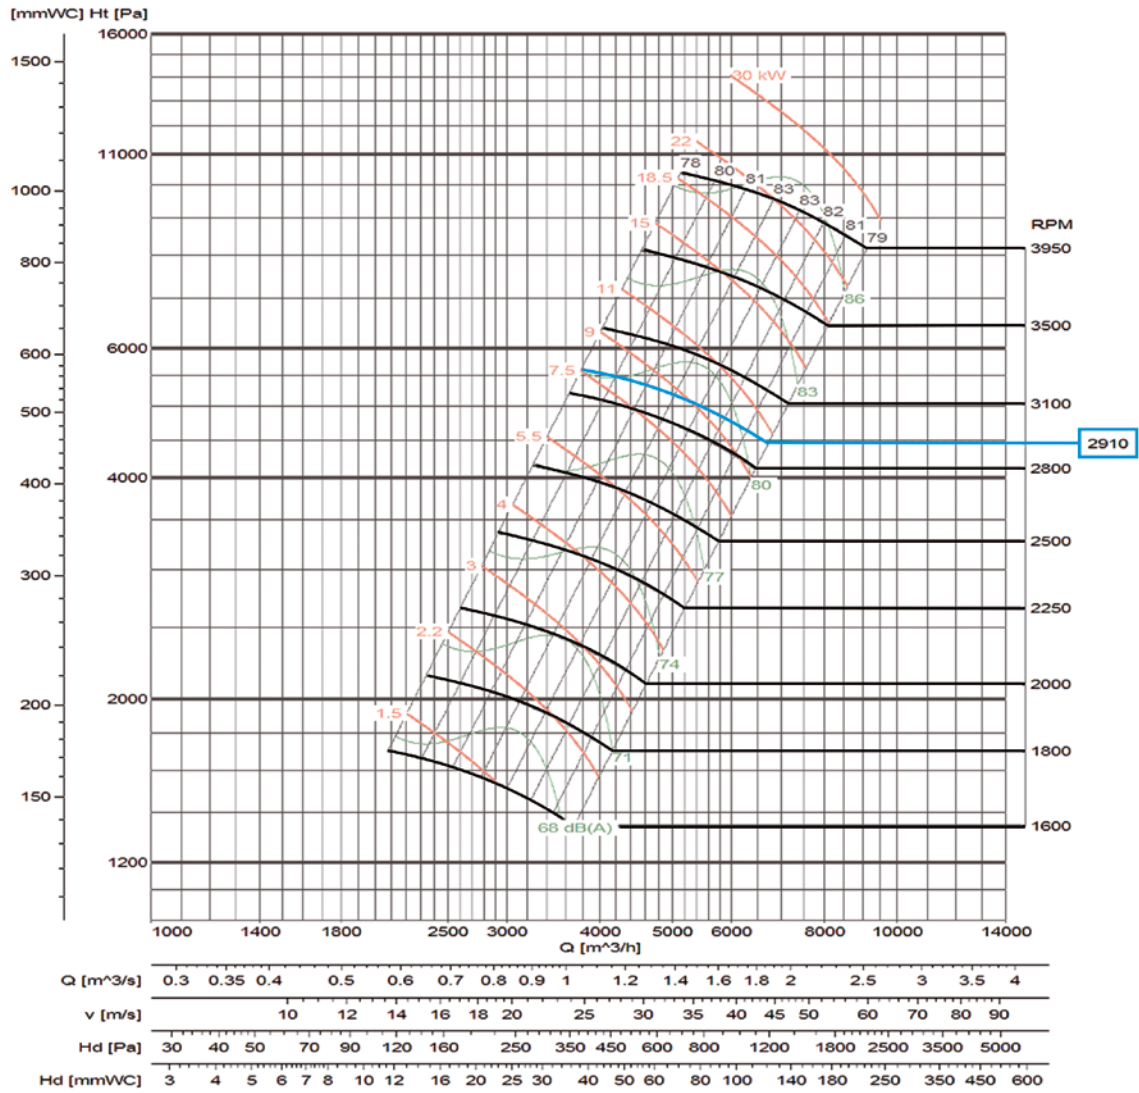

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMC 600

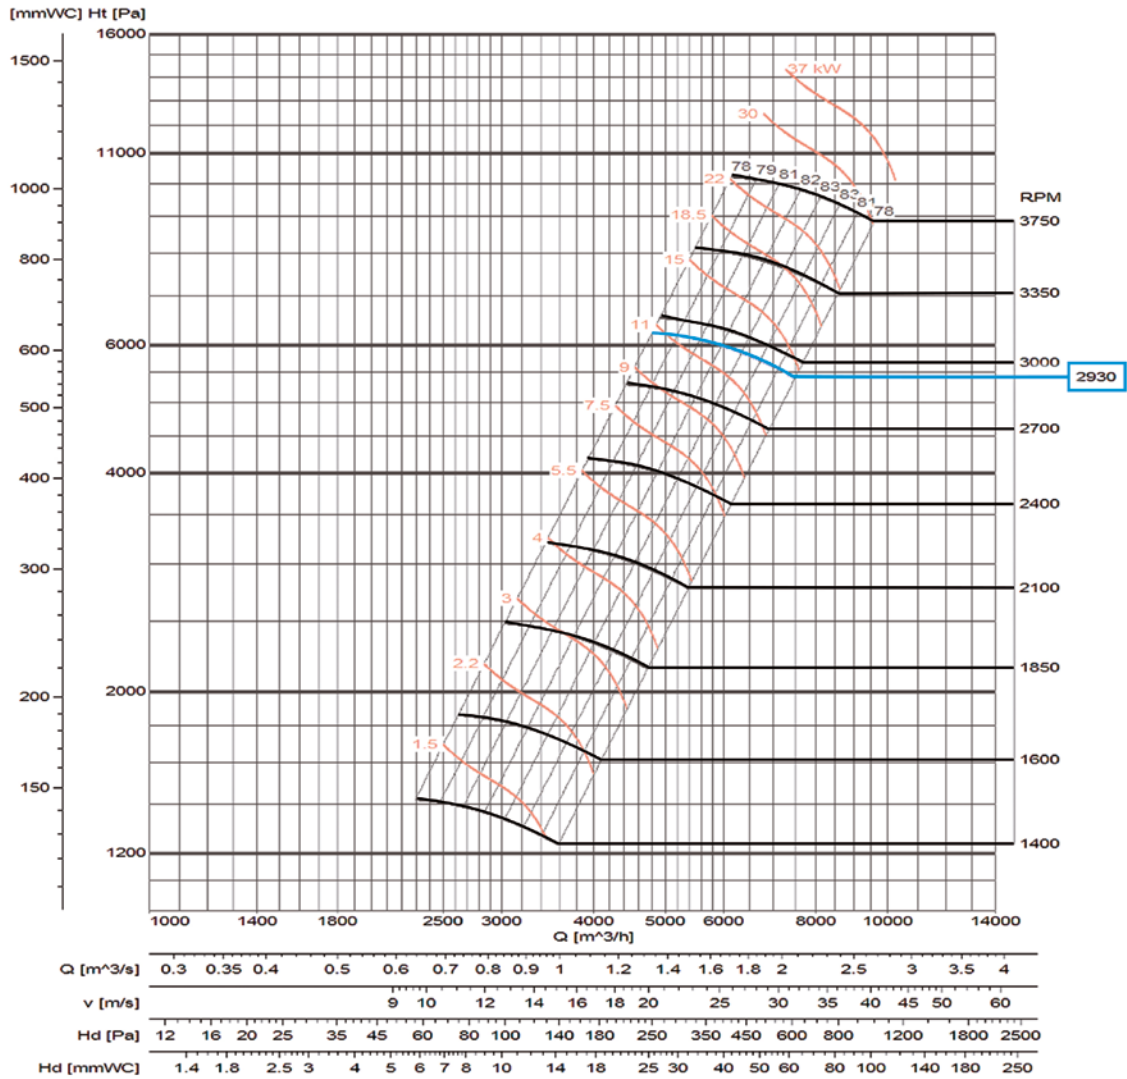

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min


Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Abmessungen mm


CAMC 360...600

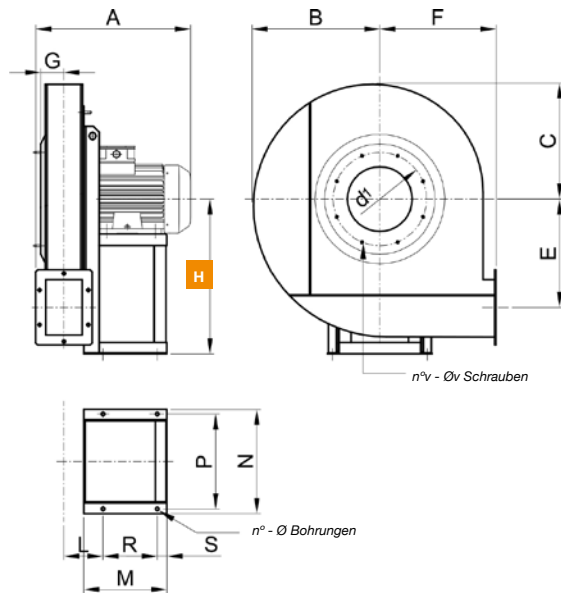

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

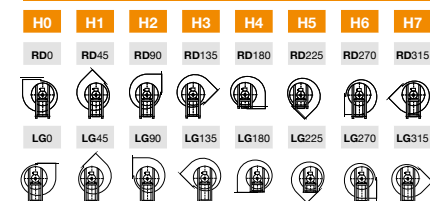

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	M*	N	P	R*	S
CAMC 360	80 B/2	365	305	275	260	280	53	355	280	355	95	190	244	220	115	25
CAMC 380	90 S/2	380	305	275	260	280	53	355	280	355	95	215	269	245	140	25
CAMC 410	90 L/2	415	330	300	280	300	60	400	300	400	101	215	269	245	140	25
CAMC 440	100 LA/2	455	390	350	335	355	65	450	355	450	106	260	312	280	185	25
CAMC 470	112 M/2	485	420	380	355	375	77	500	375	500	119	260	312	280	185	25
CAMC 500	132 SA/2	575	420	380	355	375	77	500	375	500	119	320	342	310	245	25
CAMC 520	132 SB/2	590	480	453	400	420	85	560	420	560	127	320	342	310	245	25
CAMC 550	160 MA/2	615	480	453	400	420	85	560	420	560	127	320	342	310	245	25
CAMC 560	160 MA/2	680	495	445	410	430	93	580	430	580	137	425	440	400	345	30
CAMC 600	160 MB/2	800	515	460	450	450	110	665	450	665	157	425	440	400	345	30

AUSBLASÖFFNUNG


	n°	Φ	d¹	n°v	Φv	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n°p	n²p	n°f	Φf	Kg	GD²
CAMC 360	4	10	200	8	M6	129	84	161	116	179	134	-	1-90	6	8	35	0,3
CAMC 380	4	10	200	8	M6	129	84	161	116	179	134	-	1-90	6	8	45	0,35
CAMC 410	4	10	241	8	M6	144	95	176	126	194	145	-	1-90	6	8	55	0,5
CAMC 440	4	12	241	8	M6	164	105	194	135	214	155	1-90	1-90	8	8	70	0,8
CAMC 470	4	12	292	8	M8	204	130	235	161	264	190	1-90	2-90	10	10	90	1,35
CAMC 500	4	12	292	8	M8	204	130	235	161	264	190	1-90	2-90	10	10	120	1,7
CAMC 520	4	12	332	8	M8	229	146	259	176	289	206	1-90	2-90	10	10	140	2
CAMC 550	4	12	332	8	M8	229	146	259	176	289	206	1-90	2-90	10	10	155	2,5
CAMC 560	4	14	366	8	M8	255	166	286	194	315	226	1-90	2-90	10	10	200	2,7
CAMC 600	4	14	366	8	M8	320	206	356	235	380	266	1-100	3-100	12	10	235	3,3

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Um die Abmessungen der Systeme 1, 9 und 12 zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.


Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite

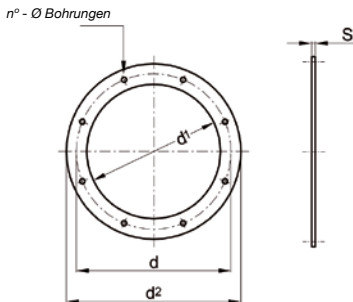


	d	d ¹	d ²	n°	Φ	s	Kg
CAMC 360	200	165	235	8	9	4	0,65
CAMC 380	200	165	235	8	9	4	0,65
CAMC 410	241	205	275	8	9	4	0,75
CAMC 440	241	205	275	8	9	4	0,75
CAMC 470	292	255	325	8	11	4	1
CAMC 500	292	255	325	8	11	4	1
CAMC 520	332	286	366	8	11	5	1,6
CAMC 550	332	286	366	8	11	5	1,6
CAMC 560	366	321	401	8	11	5	1,8
CAMC 600	366	321	401	8	11	5	1,8

Gegenflansch Druckseite

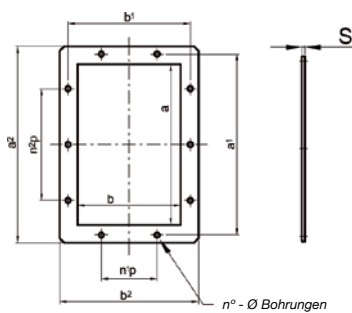


	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n°	Φ	s	Kg
CAMC 360	129	85	161	116	179	135	-	1-90	6	8	4	0,4
CAMC 380	129	85	161	116	179	135	-	1-90	6	8	4	0,4
CAMC 410	144	95	176	126	194	145	-	1-90	6	8	4	0,45
CAMC 440	164	105	194	135	214	155	1-90	1-90	8	8	4	0,5
CAMC 470	204	130	235	161	264	190	1-90	2-90	10	10	4	0,7
CAMC 500	204	130	235	161	264	190	1-90	2-90	10	10	4	0,7
CAMC 520	229	146	259	176	289	206	1-90	2-90	10	10	4	0,8
CAMC 550	229	146	259	176	289	206	1-90	2-90	10	10	4	0,8
CAMC 560	255	166	286	194	315	226	1-90	2-90	10	10	4	0,9
CAMC 600	320	206	356	235	380	266	1-100	3-100	12	10	4	1

Schutzgitter Ansaugseite



	d	d ¹	A	n°	Kg
CAMC 360	165	200	9	4	0,15
CAMC 380	165	200	9	4	0,15
CAMC 410	205	241	9	4	0,2
CAMC 440	205	241	9	4	0,2
CAMC 470	255	292	11	4	0,3
CAMC 500	255	292	11	4	0,3
CAMC 520	286	332	11	4	0,35
CAMC 550	286	332	11	4	0,35
CAMC 560	321	366	11	4	0,4
CAMC 600	321	366	11	4	0,4


Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite

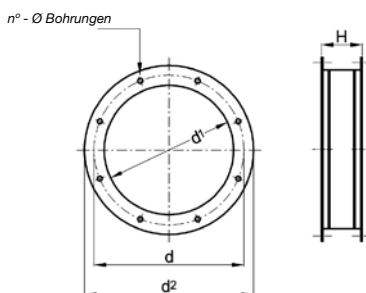

	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CAMC 360	200	165	235	8	9	200	1,5
CAMC 380	200	165	235	8	9	200	1,5
CAMC 410	241	205	275	8	9	200	1,7
CAMC 440	241	205	275	8	9	200	1,7
CAMC 470	292	255	325	8	11	200	2,2
CAMC 500	292	255	325	8	11	200	2,2
CAMC 520	332	286	366	8	11	200	3,4
CAMC 550	332	286	366	8	11	200	3,4
CAMC 560	366	321	401	8	11	200	3,8
CAMC 600	366	321	401	8	11	200	3,8


Zubehör

Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite

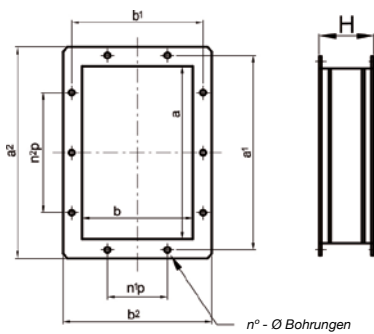


	a	b	a'	b'	a''	b''	n'p	n''p	n°	Φ	H	Kg
CAMC 360	129	85	161	116	179	135	-	1--90	6	8	200	1
CAMC 380	129	85	161	116	179	135	-	1--90	6	8	200	1
CAMC 410	144	95	176	126	194	145	-	1--90	6	8	200	1,1
CAMC 440	164	105	194	135	214	155	1--90	1--90	8	8	200	1,2
CAMC 470	204	130	235	161	264	190	1--90	2--90	10	10	200	1,6
CAMC 500	204	130	235	161	264	190	1--90	2--90	10	10	200	1,6
CAMC 520	229	146	259	176	289	206	1--90	2--90	10	10	200	1,8
CAMC 550	229	146	259	176	289	206	1--90	2--90	10	10	200	1,8
CAMC 560	255	166	286	194	315	226	1--90	2--90	10	10	200	2
CAMC 600	320	206	356	235	380	266	1-100	3-100	12	10	200	2,2

Dämpfer



	DÄMPFERMODELL	TYP	øA	B	D	CF	F	L	M	S
CAMC 360	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 380	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 410	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 440	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 470	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 500	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 520	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 550	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 560	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2
CAMC 600	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	9	90,5	16	2

Runde Schalldämpfer

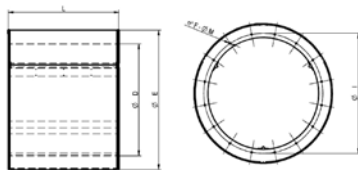

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

øD	øE	L	øI	F	øM	øD	øE	L	øI	F	øM
315	515	ØD,1,5ØD, 2ØD	355	8	M8	900	1100	ØD,1,5ØD, 2ØD	970	16	M10
355	555	ØD,1,5ØD, 2ØD	395	8	M8	1000	1200	ØD,1,5ØD, 2ØD	1070	16	M10
400	600	ØD,1,5ØD, 2ØD	450	8	M8	1120	1320	ØD,1,5ØD, 2ØD	1190	20	M10
450	650	ØD,1,5ØD, 2ØD	500	8	M8	1250	1450	ØD,1,5ØD, 2ØD	1320	20	M10
500	700	ØD,1,5ØD, 2ØD	560	12	M8	1400	1600	ØD,1,5ØD, 2ØD	1470	20	M10
560	760	ØD,1,5ØD, 2ØD	620	12	M8	1500	1700	ØD,1,5ØD, 2ØD	1570	20	M10
630	830	ØD,1,5ØD, 2ØD	690	12	M8	1600	1800	ØD,1,5ØD, 2ØD	1680	24	M14
710	910	ØD,1,5ØD, 2ØD	770	16	M8	1700	1900	ØD,1,5ØD, 2ØD	1780	24	M14
800	1000	ØD,1,5ØD, 2ØD	860	16	M8	1800	2000	ØD,1,5ØD, 2ØD	1880	24	M14

DIREKTANTRIEB

CAMD

Mitteldruck-Radialventilatoren, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für staubhaltige Luft konzipiert



- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 710.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Ventilator:


- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell für sehr staubhaltige Luft und feinkörniges Material konzipiert.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Die Baugrößen über 1600 werden mit geteiltem Gehäuse geliefert, um den Transport zu erleichtern.

Auf Anfrage:


- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +150 °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Direktantrieb

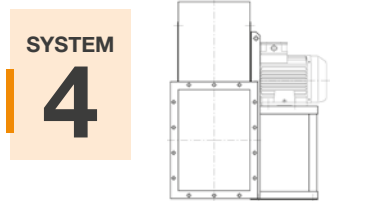

Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.

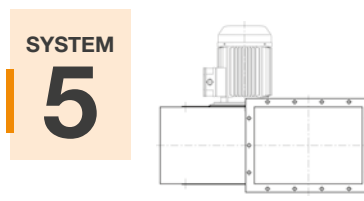


Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.

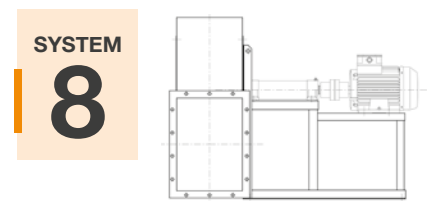

Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplet auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

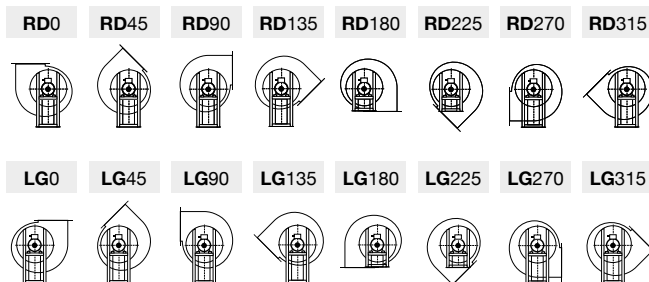

LARGE SERIES

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CAMD-X

Mitteldruck-Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für staubhaltige Luft konzipiert



- geteiltem Gehäuse geliefert, um den Transport zu erleichtern.
- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 710.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:


- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

Ventilator:


- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell für sehr staubhaltige Luft und feinkörniges Material konzipiert.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Die Baugrößen über 1600 werden mit

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Riemenantrieb

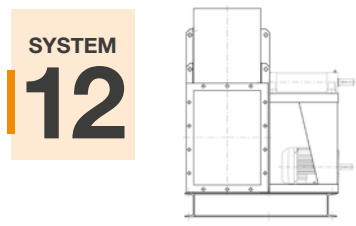

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

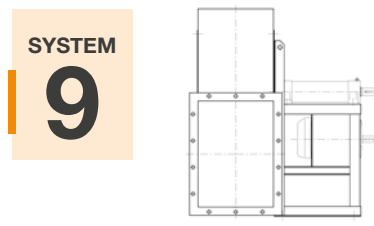


Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

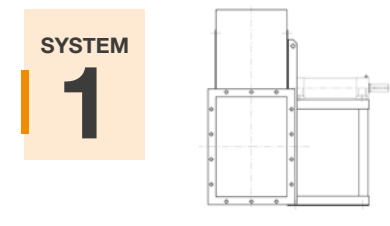

Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

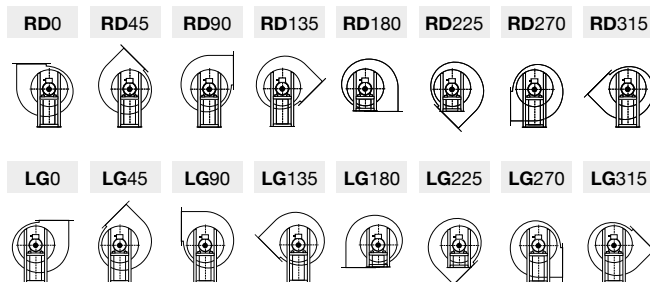

LARGE SERIES

SCHNELLAUSWAHL

SYSTEM 4

Eigenschaften Druckseite

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s																
						2,1	2,3	2,7	3	3,3	3,7	4,2	4,7	5,3	6	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5		
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O																
CAMD 900/B	132 MA/6	3,9	4	950	68	125	120	115	105													
CAMD 900/A	132 MB/6	5	5,5	950	69	140	138	135	125	115	100	80	60									
CAMD 1000/B	160 M/6	6,5	7,5	960	70	163	160	158	155	154	145	135										
CAMD 1000/A	160 L/6	8,7	11	960	71	188	188	185	180	170	165	160	145	130	100	75						
CAMD 1120/B	180 L/6	12	15	970	74			215	213	210	208	205	200	185	180							
CAMD 1120/A	200 LA/6	15	18,5	975	75			250	245	240	235	230	225	220	205	190	170	150	100			
CAMD 1250/B	200 LB/6	20	22	975	76						270	265	260	258	255	245	235	210				
CAMD 1250/A	225 M/6	27	30	980	77						320	315	310	305	295	285	275	265	245	230		
CAMD 1400/B	250 M/6	36	37	980	80											345	340	335	330	325	315	300
CAMD 1400/A	280 M/6	49	55	985	81											400	395	390	385	380	370	350

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s															
						12	13	15	17	19	21	23	27	30							
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O															
CAMD 900/A	315 MB/2	150	160	2980	98	1075	950	620													
CAMD 1120/A	250 M/4	54	55	1480	89	380	325	230													
CAMD 1250/B	280 S/4	74	75	1485	90	560	510														
CAMD 1250/A	315 S/4	98	110	1485	92	640	610	560	480	380	270										
CAMD 1400/B	315 MA/4	130	132	1485	94	780	760	730	680	630											
CAMD 1400/A	315 MC/4	170	200	1485	95	900	880	850	810	760	710	630	500	380							
CAMD 1250/A	225 M/6	27	30	980	77	185	120														
CAMD 1400/B	250 M/6	36	37	980	80	280															
CAMD 1400/A	280 M/6	49	55	985	81	340	320	280	240	165											

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

SCHNELLAUSWAHL SYSTEM 4

Eigenschaften Ansaugseite

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s															
						0,35	0,4	0,45	0,55	0,6	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	
						Pt kgf/m² = mmH₂O															
CAMD 400/B	90 L/2	2	2,2	2840	78	214	214	212	209	200	190	181	171								
CAMD 400/A	100 LA/2	2,6	3	2850	79	257	257	252	247	242	238	223	209	195	181	133	109				
CAMD 450/B	112 M/2	3,7	4	2860	81				290	290	285	280	276	266	261	247					
CAMD 450/A	132 SA/2	4,4	5,5	2900	87				333	333	328	323	318	309	295	276	257	228	181	124	
CAMD 500/B	132 SB/2	6,4	7,5	2900	88							361	361	356	352	347	337	314	285		
CAMD 500/A	160 MA/2	7,6	11	2910	90							418	418	413	409	399	385	336	347	318	
CAMD 560/B	160 MA/2	10,6	11	2910	91											466	461	456	451	442	428
CAMD 560/A	160 MB/2	13,5	15	2930	91											532	527	523	518	508	485
CAMD 630/B	180 MB/2	20	22	2950	91														603	599	594
CAMD 630/A	200 LA/2	26	30	2950	93														689	684	679
CAMD 560/B	90 L/4	1,4	1,5	1380	71				114	114	112	109	108	106	100	90					
CAMD 560/A	100 LA/4	1,8	2,2	1410	72				128	128	125	124	122	119	114	109	100	95	71	57	
CAMD 630/B	100 LB/4	2,7	3	1410	73							152	152	150	147	143	138	133	124		
CAMD 630/A	112 M/4	3,5	4	1420	74							171	171	169	166	162	157	152	143	133	
CAMD 710/B	112 M/4	3,9	4	1420	75											185	184	181	176	171	166
CAMD 710/A	132 S/4	5,4	5,5	1430	76											209	207	204	201	200	190
CAMD 800/B	132 MA/4	7,4	7,5	1430	78														228	228	223
CAMD 800/A	160 M/4	10	11	1465	81														268	266	266
CAMD 900/B	132 MA/6	3,9	4	950	71													124	124	122	121
CAMD 900/A	132 MB/6	5	5,5	950	72													143	143	138	136
CAMD 1000/B	160 M/6	6,5	7,5	960	73																157
CAMD 1000/A	160 L/6	8,7	11	960	74																181

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s															
						2,1	2,3	2,7	3	3,3	3,7	4,2	4,7	5,3	6	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	
						Pt kgf/m² = mmH₂O															
CAMD 500/A	160 MA/2	7,6	11	2910	90	285	247	152													
CAMD 560/B	160 MA/2	10,6	11	2910	91	399	385														
CAMD 560/A	160 MB/2	13,5	15	2930	91	475	451	404	356												
CAMD 630/B	180 MB/2	20	22	2950	91	584	575	556	523	480											
CAMD 630/A	200 LA/2	26	30	2950	93	670	660	637	608	570	523	466	380	285							
CAMD 710/B	200 LB/2	36	37	2960	94	760	751	746	727	713	703	665	627								
CAMD 710/A	225 M/2	44	45	2960	95	860	858	855	836	817	808	774	722	665	594	523	361				
CAMD 800/B	280 S/2	64	75	2970	96				998	988	974	969	950	922	874	808					
CAMD 800/A	280 M/2	84	90	2970	97				1140	1121	1116	1102	1083	1045	998	950	903	760	618	475	
CAMD 900/B	315 MA/2	116	132	2980	99							1254	1245	1235	1216	1188	1159	1121	998		
CAMD 900/A	315 MB/2	150	160	2980	101							1425	1416	1406	1378	1349	1330	1283	1188	1121	
CAMD 630/A	112 M/4	3,5	4	1420	74	114	100	71													
CAMD 710/B	112 M/4	3,9	4	1420	75	166															
CAMD 710/A	132 S/4	5,4	5,5	1430	76	181	171	162	143	114											
CAMD 800/B	132 MA/4	7,4	7,5	1430	78	214	209	204	200												
CAMD 800/A	160 M/4	10	11	1465	81	261	257	247	238	228	209	190	152	114							
CAMD 900/B	160 L/4	14	15	1465	83		304	302	299	295	285	276	257								
CAMD 900/A	180 L/4	20	22	1470	85		352	347	342	333	323	314	299	276	247	209	152				
CAMD 1000/B	200 L/4	26	30	1470	87				371	371	361	356	352	342	333	314					
CAMD 1000/A	225 S/4	32	37	1480	89				432	429	428	418	409	404	380	361	333	285	238	171	
CAMD 1120/B	225 M/4	44	45	1480	90							475	466	461	451	447	437	380	361		
CAMD 1120/A	250 M/4	54	55	1480	92							546	542	537	527	523	513	475	451	428	
CAMD 1250/B	280 S/4	74	75	1485	93										599	599	589	589	580	561	
CAMD 1250/A	315 S/4	98	110	1485	95										694	689	684	675	646	627	
CAMD 1400/B	315 MA/4	130	132	1485	97													760	755	751	
CAMD 1400/A	315 MC/4	170	200	1485	98													874	874	865	

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

LARGE SERIES

SCHNELLAUSWAHL

SYSTEM 4

Eigenschaften Ansaugseite

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s																
						2,1	2,3	2,7	3	3,3	3,7	4,2	4,7	5,3	6	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5		
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O																
CAMD 900/B	132 MA/6	3,9	4	950	71	119	114	109	100													
CAMD 900/A	132 MB/6	5	5,5	950	72	133	131	128	119	109	95	76	57									
CAMD 1000/B	160 M/6	6,5	7,5	960	73	155	152	150	147	146	138	128										
CAMD 1000/A	160 L/6	8,7	11	960	74	179	179	176	171	162	157	152	138	124	95	71						
CAMD 1120/B	180 L/6	12	15	970	77				204	202	200	198	195	190	176	171						
CAMD 1120/A	200 LA/6	15	18,5	975	78				238	233	228	223	219	214	209	195	181	162	143	95		
CAMD 1250/B	200 LB/6	20	22	975	79						257	252	247	245	242	233	223	200				
CAMD 1250/A	225 M/6	27	30	980	80							304	299	295	290	280	271	261	252	233	219	
CAMD 1400/B	250 M/6	36	37	980	83									328	323	318	314	309	299	285		
CAMD 1400/A	280 M/6	49	55	985	84											380	375	371	366	361	352	333


Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s								
						12	13	15	17	19	21	23	27	30
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O								
CAMD 900/A	315 MB/2	150	160	2980	101	1021	903	589						
CAMD 1120/A	250 M/4	54	55	1480	92	361	309	219						
CAMD 1250/B	280 S/4	74	75	1485	93	532	485							
CAMD 1250/A	315 S/4	98	110	1485	95	608	580	532	456	361	257			
CAMD 1400/B	315 MA/4	130	132	1485	97	741	722	694	646	599				
CAMD 1400/A	315 MC/4	170	200	1485	98	855	836	808	770	722	675	599	475	361
CAMD 1250/A	225 M/6	27	30	980	80	176	114							
CAMD 1400/B	250 M/6	36	37	980	83	266								
CAMD 1400/A	280 M/6	49	55	985	84	323	304	266	228	157				

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Kennlinien

CAMD 400

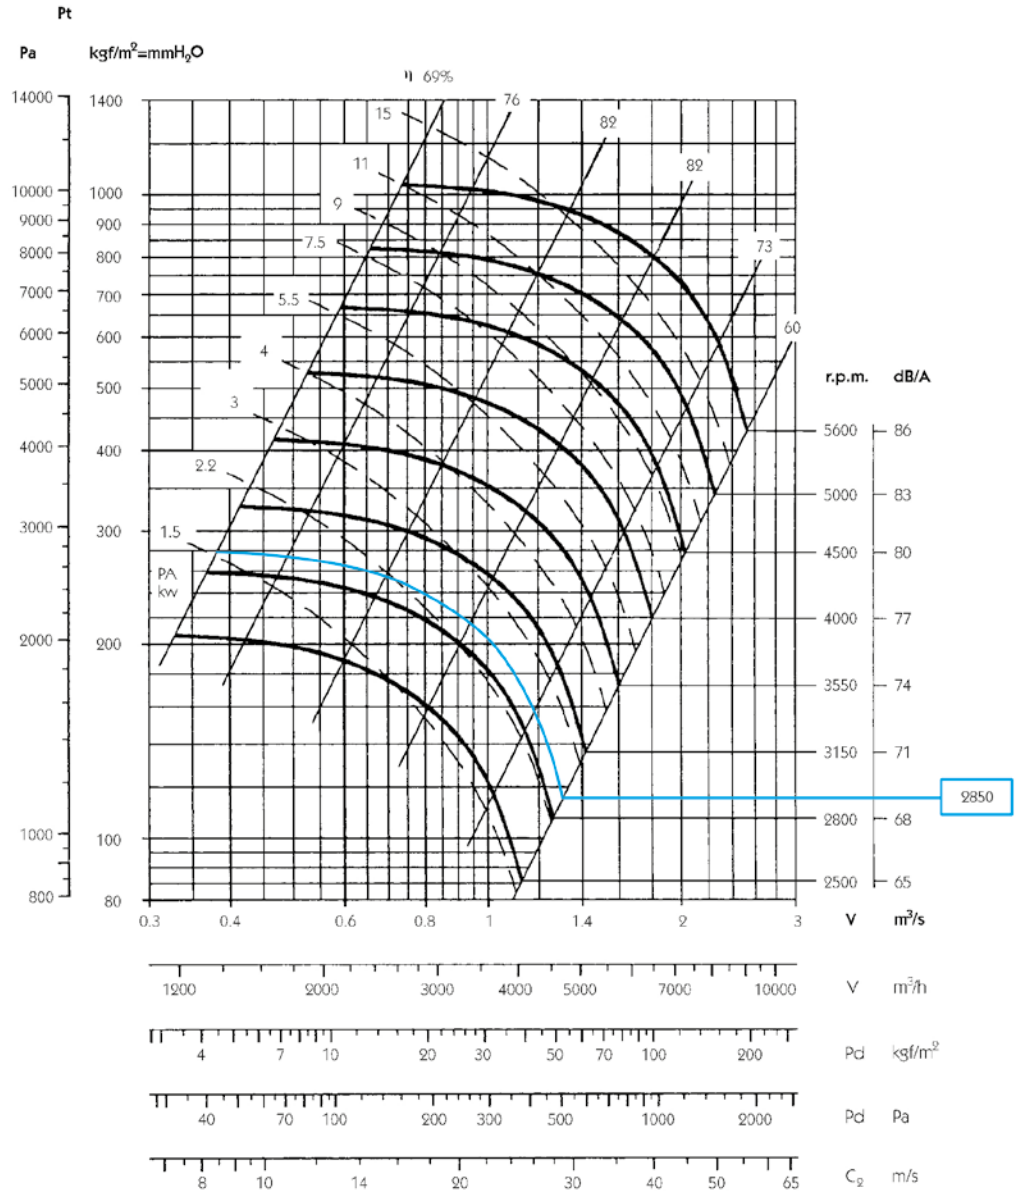

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %
 Eigenschaften Druckseite


Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	6000
100... 200 °C	5300
200... 300 °C	4750

U/min Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMD 450

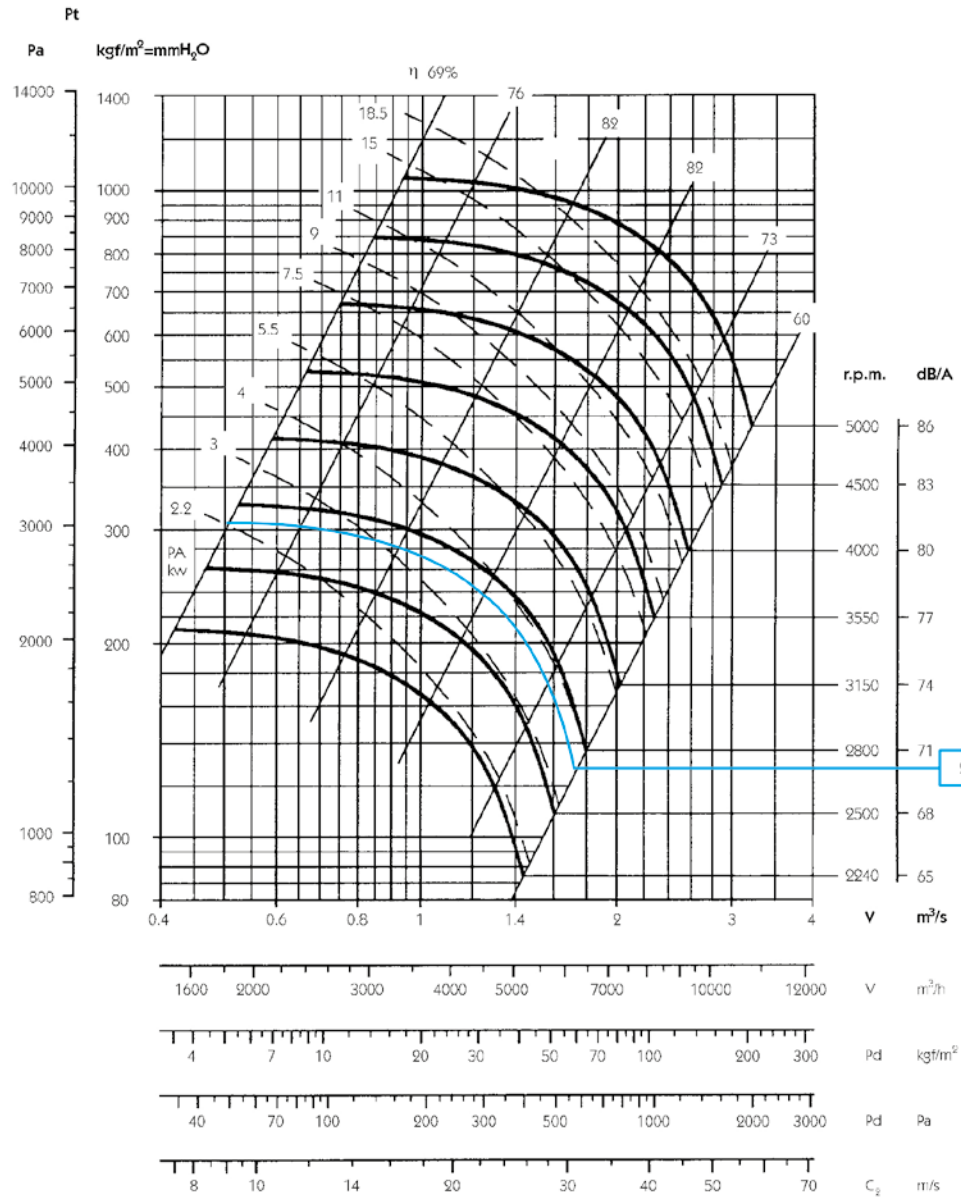

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	5300
100... 200 °C	4750
200... 300 °C	4250

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMD 500

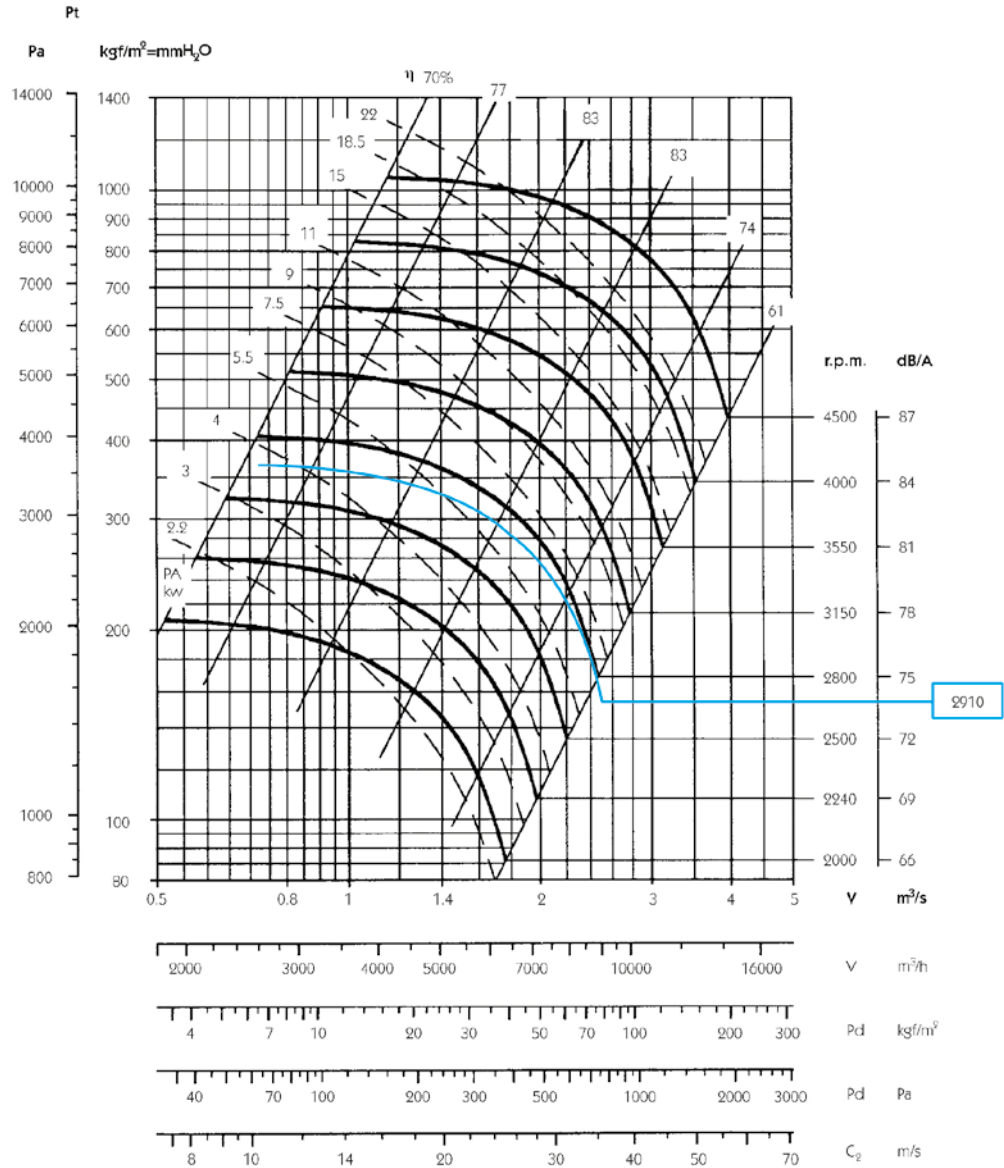

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	4750
100... 200 °C	4250
200... 300 °C	3750

U/min

Eigenschaften für: System
4 und 5 mit Direktantrieb,
Motor mit 2/4/6/8 Polen je
nach Modell.

Kennlinien

CAMD 560

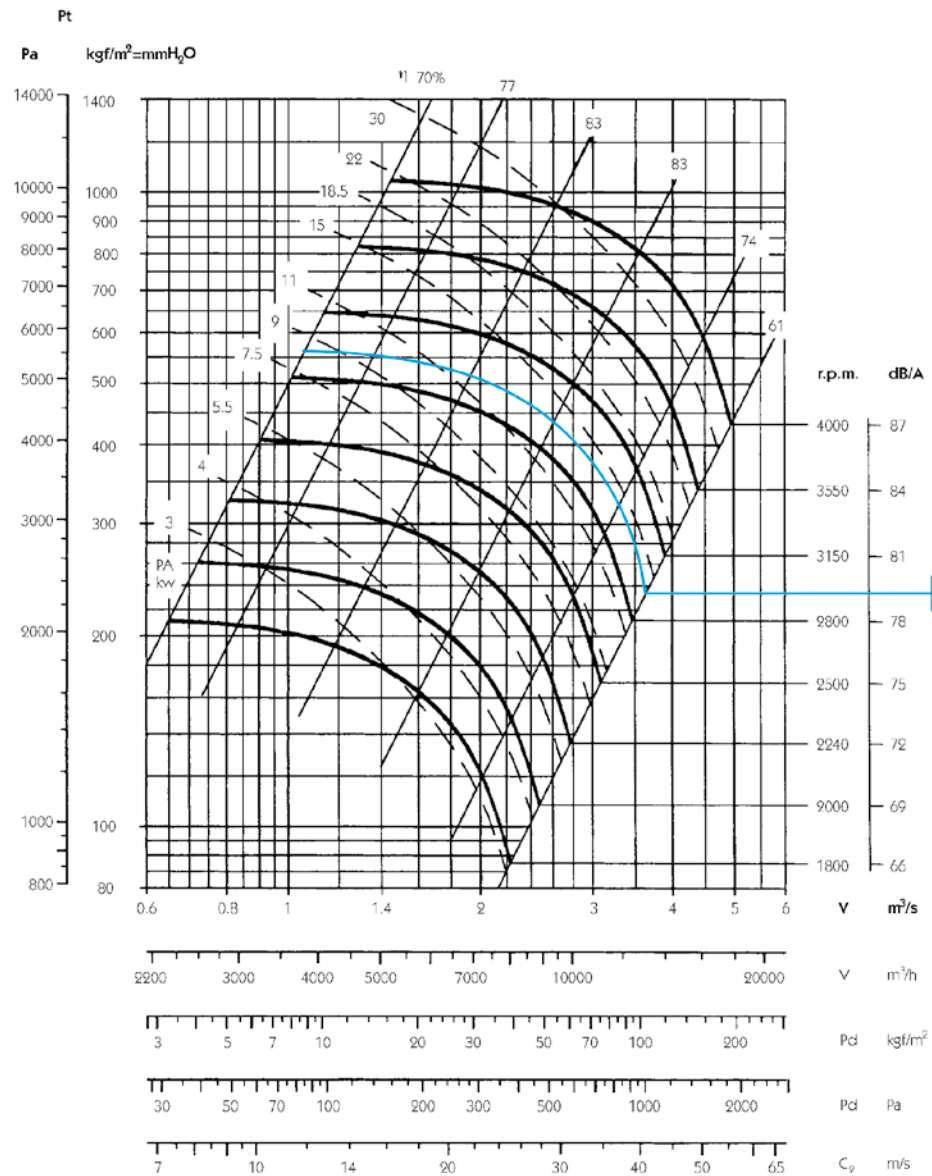

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	4250
100... 200 °C	3750
200... 300 °C	3350

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMD 630

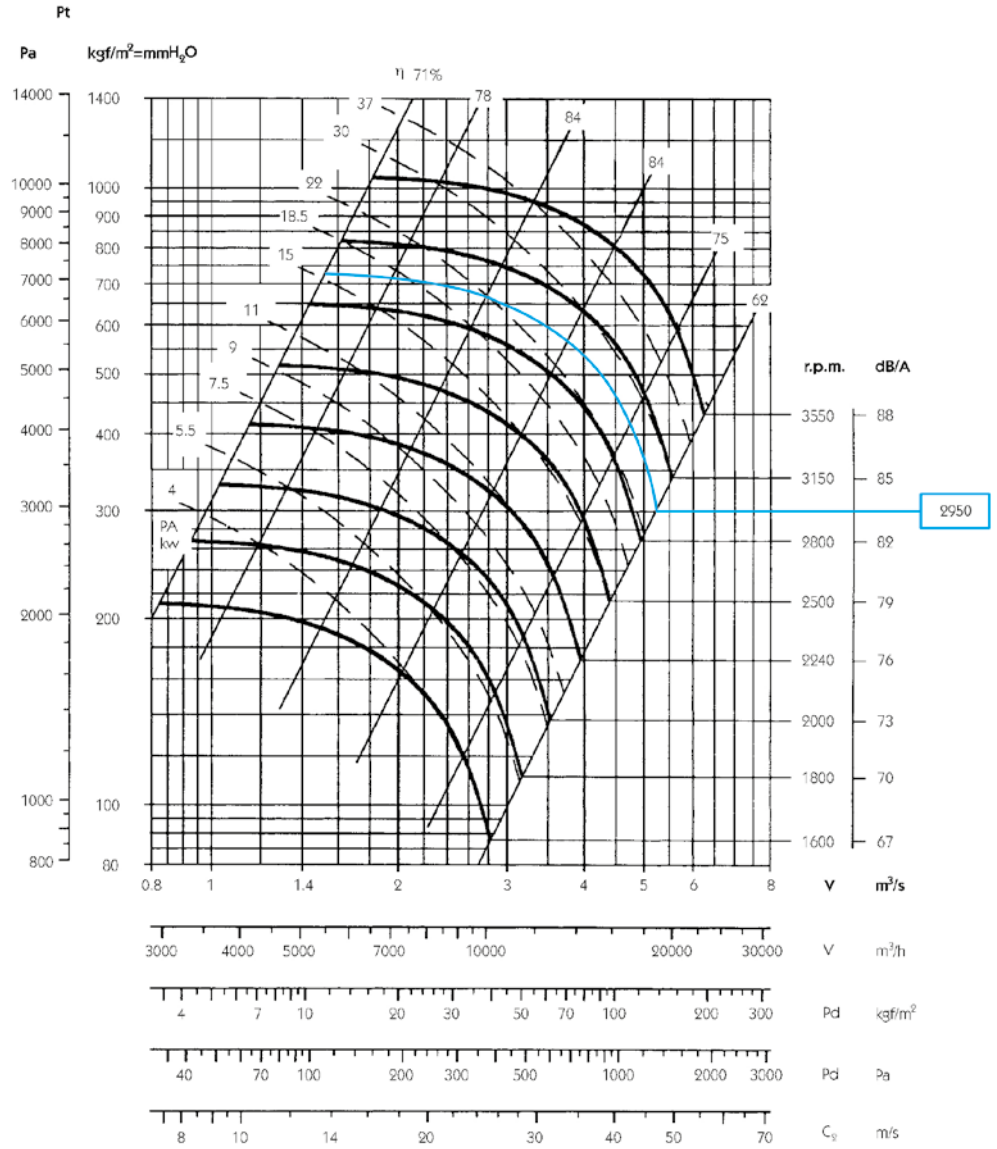

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %
 Eigenschaften Druckseite


Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3750
100... 200 °C	3350
200... 300 °C	3000

U/min Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMD 710

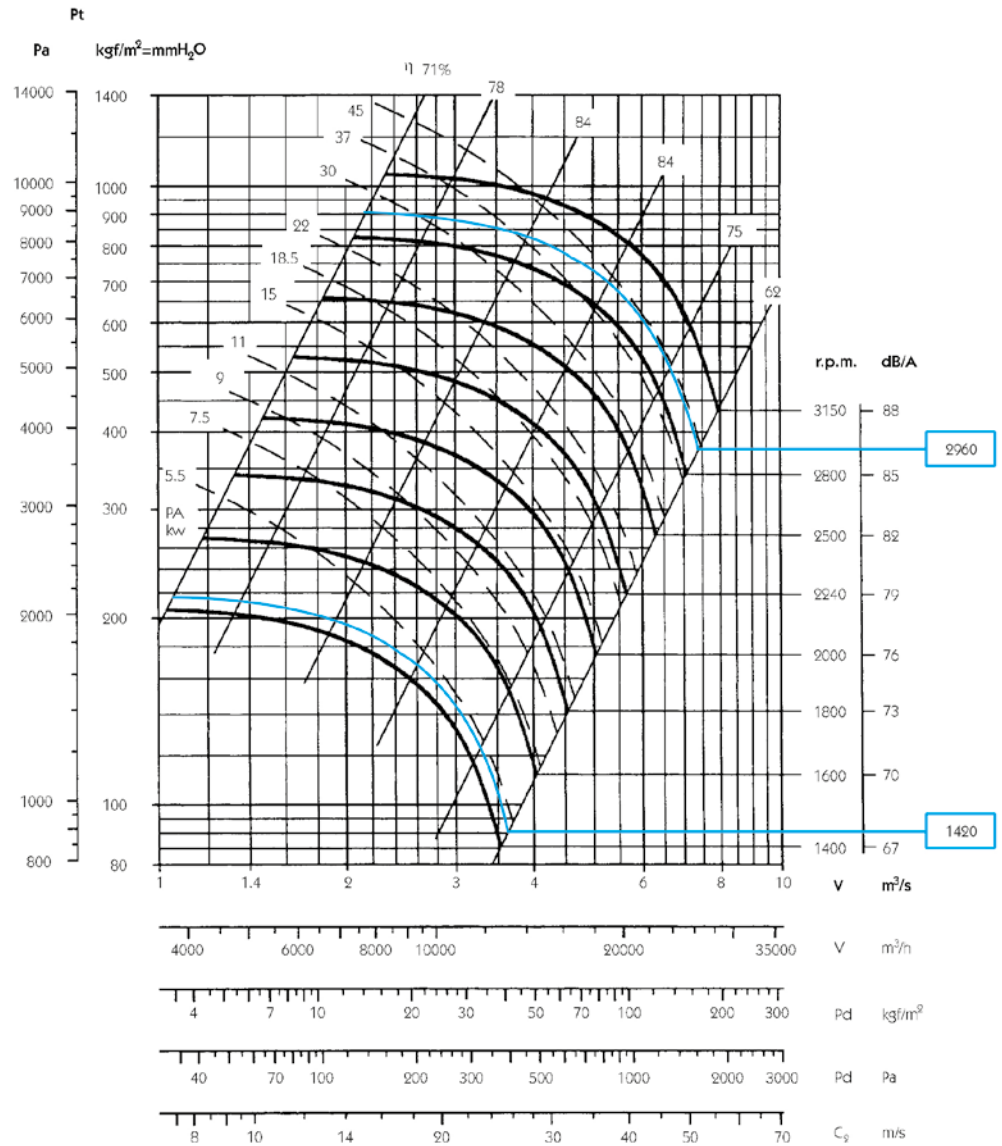

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %
Eigenschaften Druckseite


Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3350
100... 200 °C	3000
200... 300 °C	2650

U/min Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMD 800

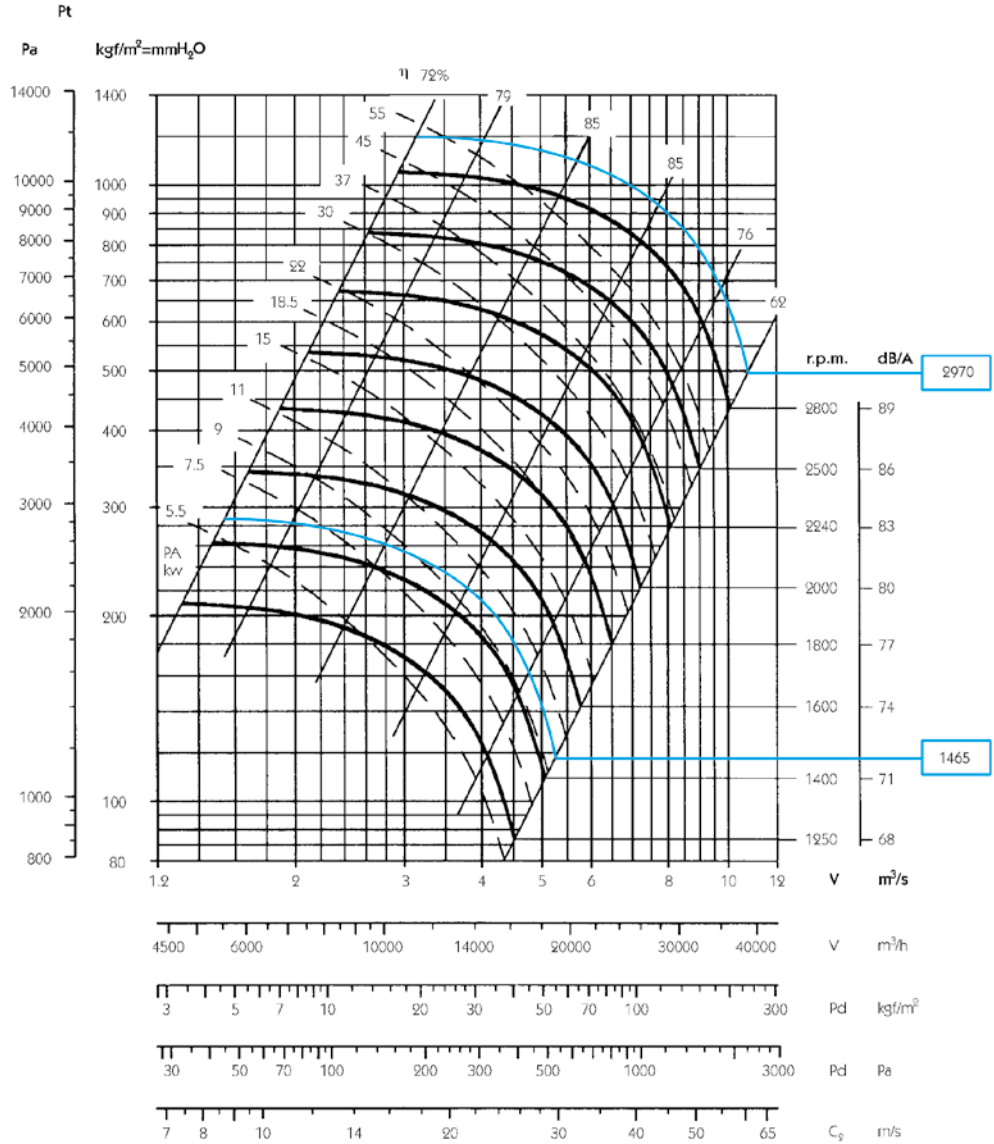

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	3000
100... 200 °C	2650
200... 300 °C	2360

U/min

Eigenschaften für: System
4 und 5 mit Direktantrieb,
Motor mit 2/4/6/8 Polen je
nach Modell.

Kennlinien

CAMD 900

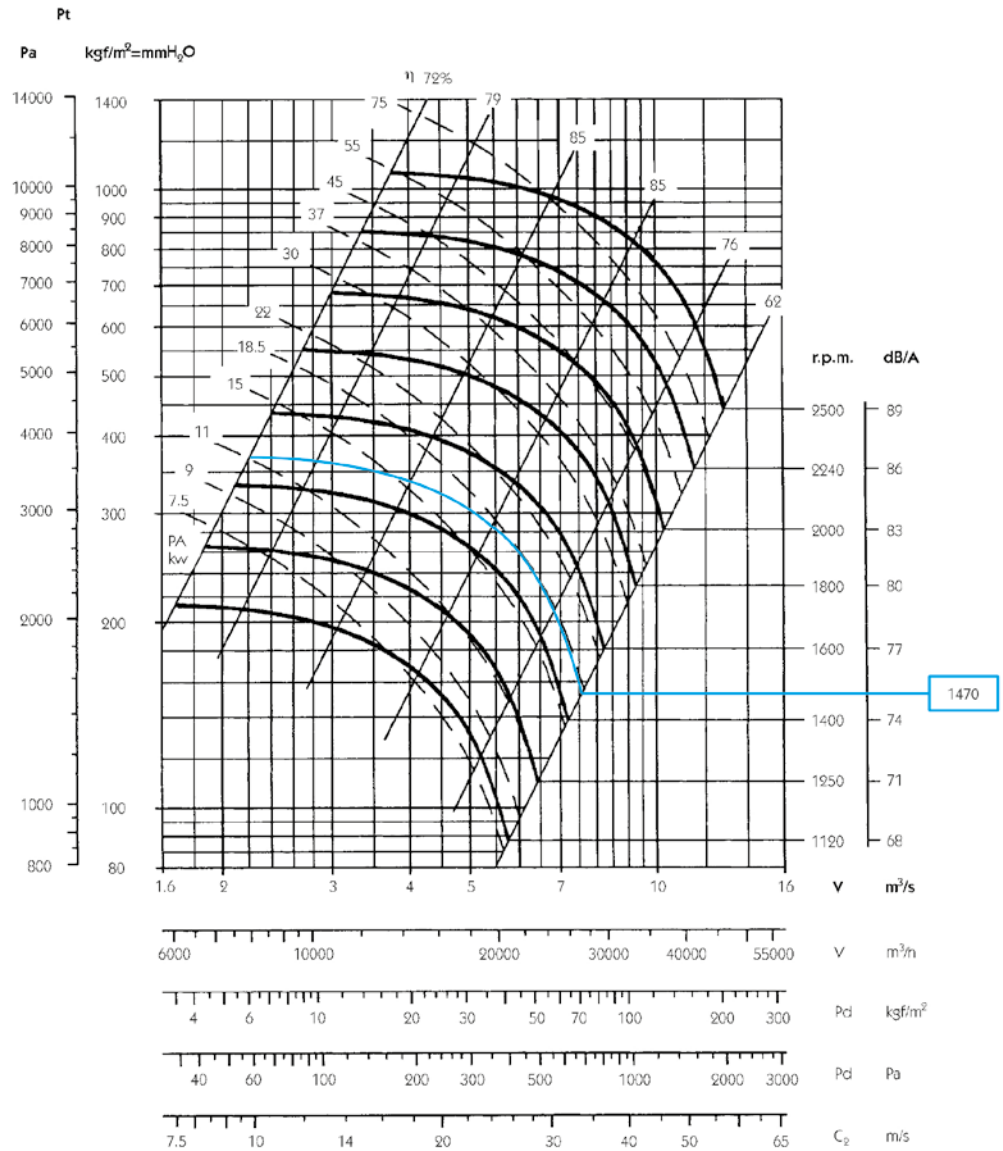

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	2650
100... 200 °C	2360
200... 300 °C	2120

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMD 1000

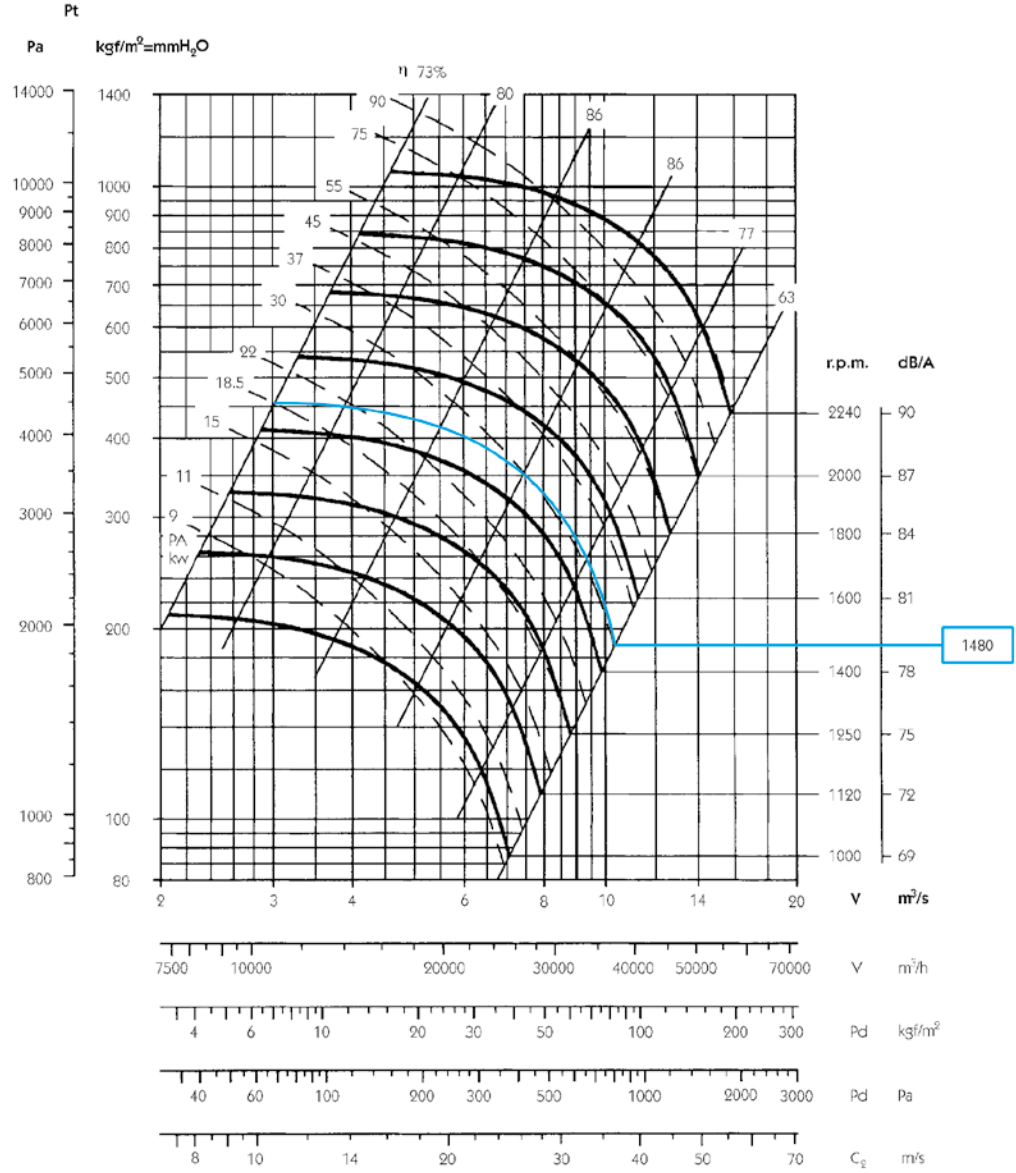

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %
 Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min	
Klasse 1	
≤ 100 °C	2360
100... 200 °C	2120
200... 300 °C	1900

U/min Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMD 1120

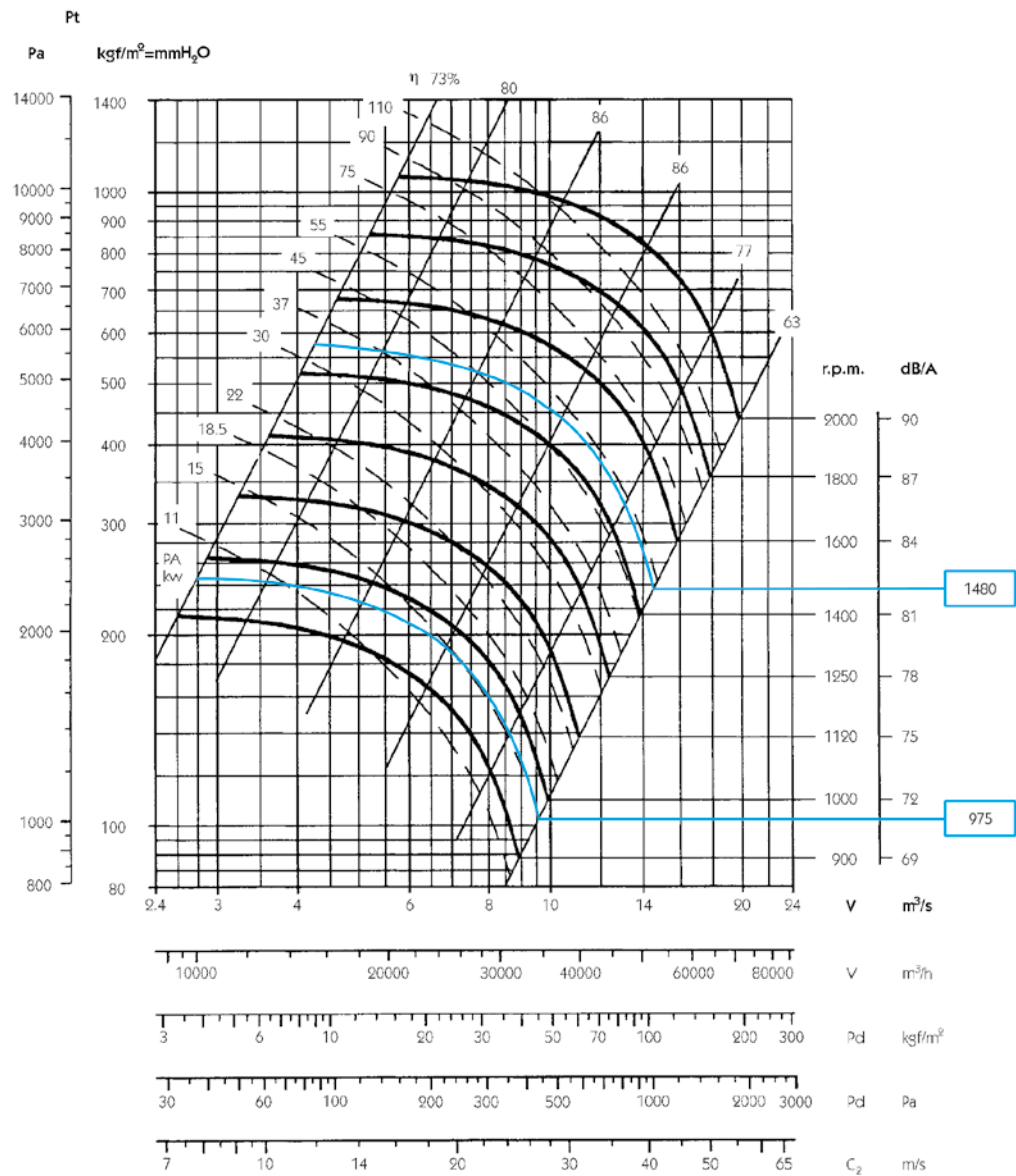

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	2120
100... 200 °C	1900
200... 300 °C	1700

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAMD 1250

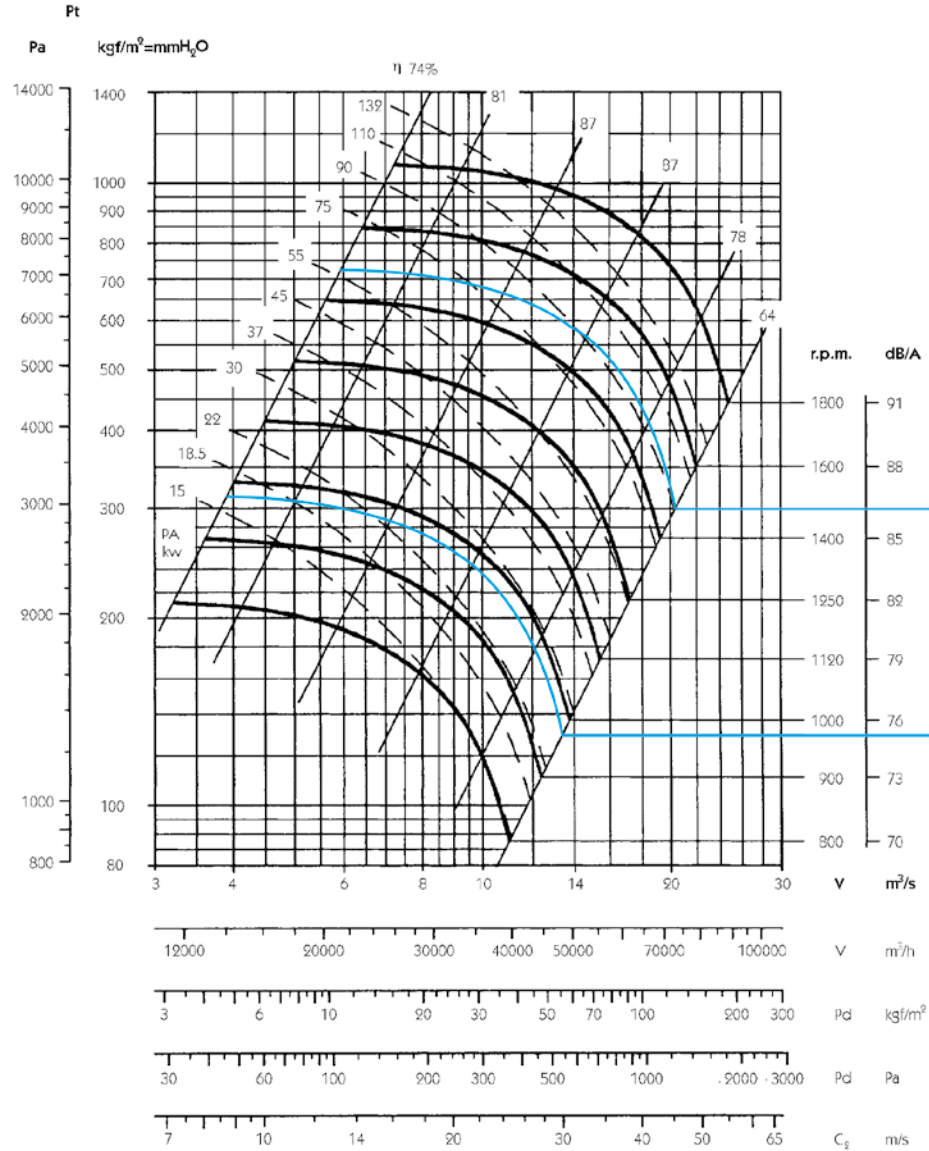

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	1900
100... 200 °C	1700
200... 300 °C	1500

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAMD 1400

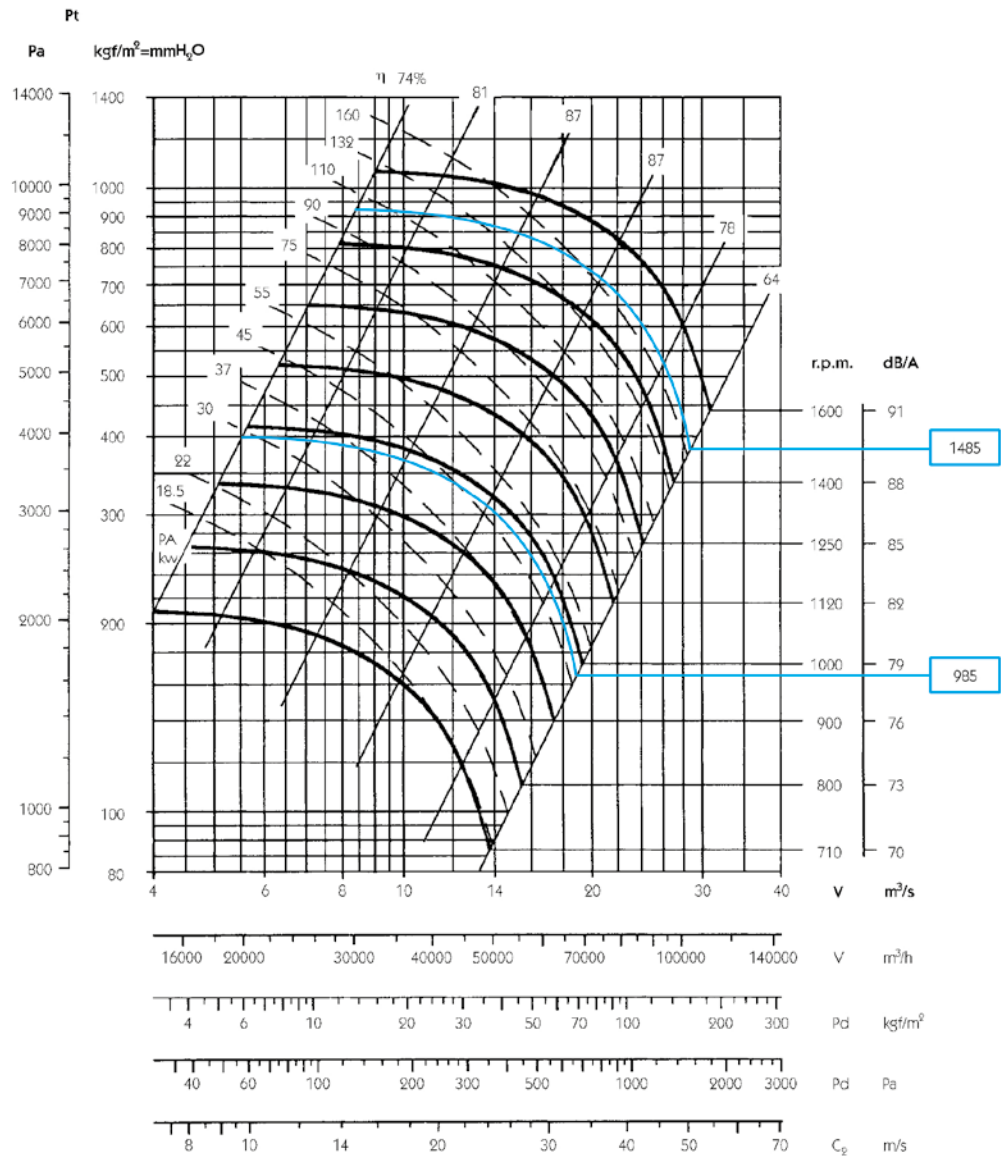

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %

Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	1700
100... 200 °C	1500
200... 300 °C	1320

U/min

Eigenschaften für: System
4 und 5 mit Direktantrieb,
Motor mit 2/4/6/8 Polen je
nach Modell.

Kennlinien

CAMD 1600

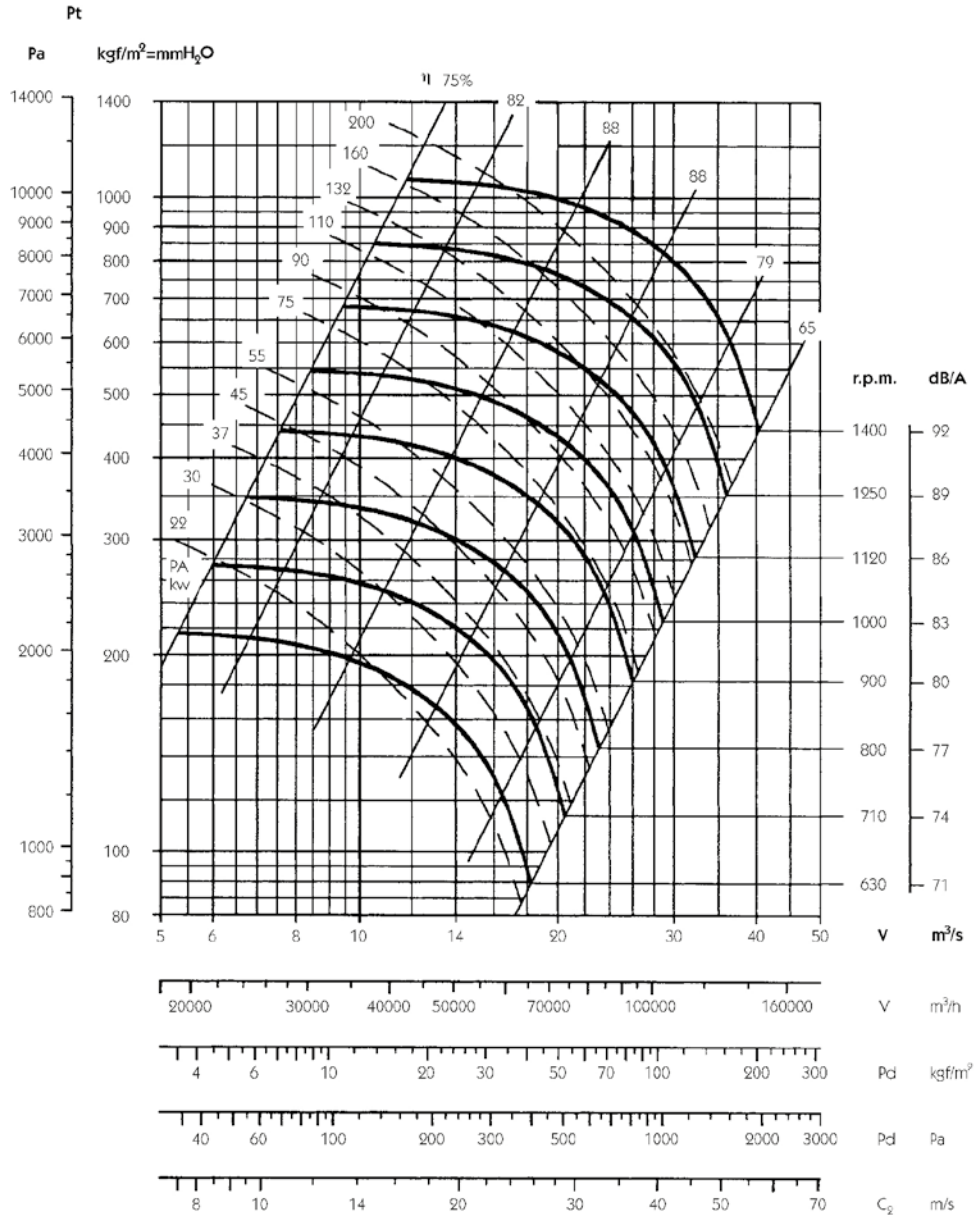

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	1500
100... 200 °C	1320
200... 300 °C	1180

Kennlinien

CAMD 1800

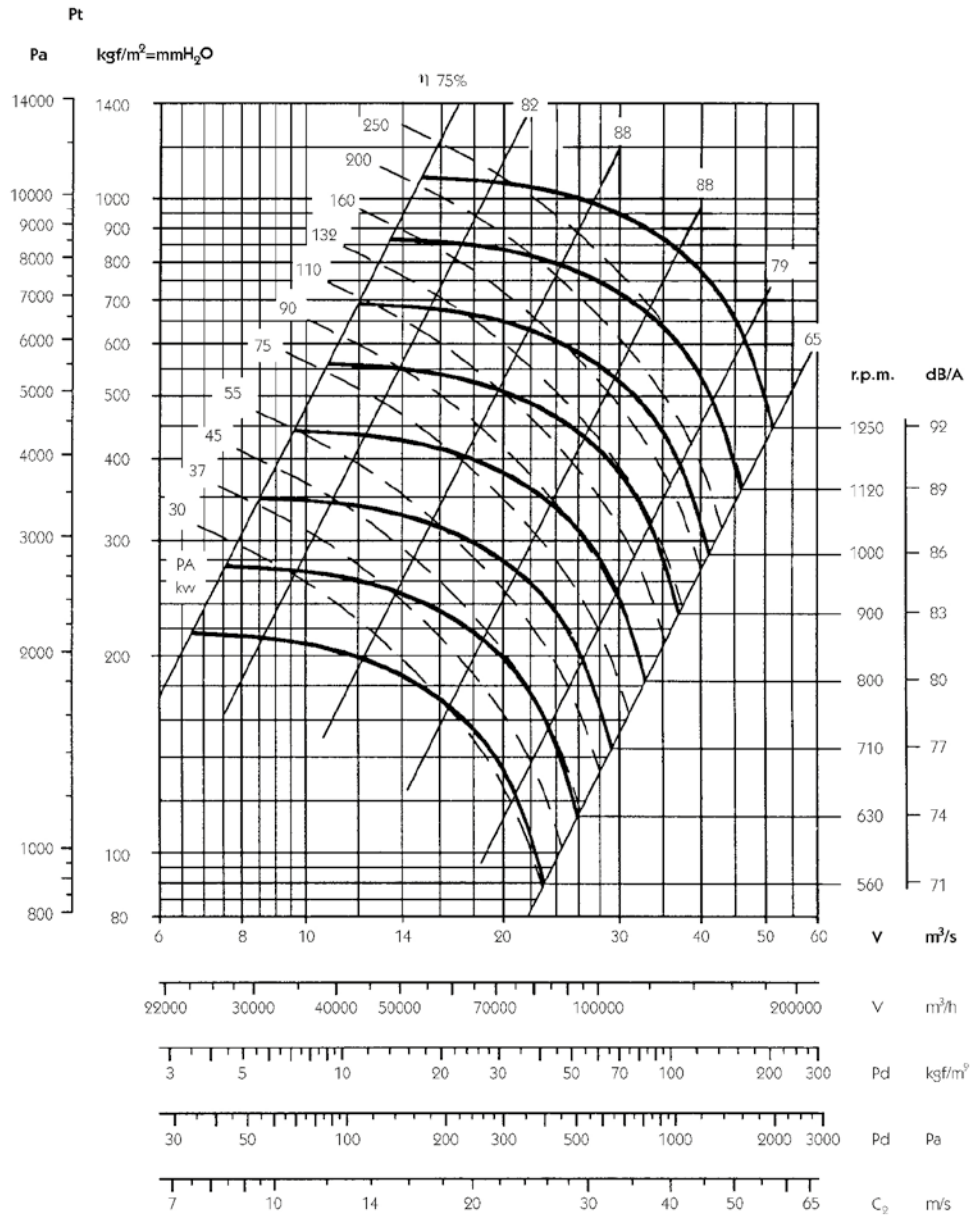

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	1320
100... 200 °C	1180
200... 300 °C	1060

Kennlinien

CAMD 2000

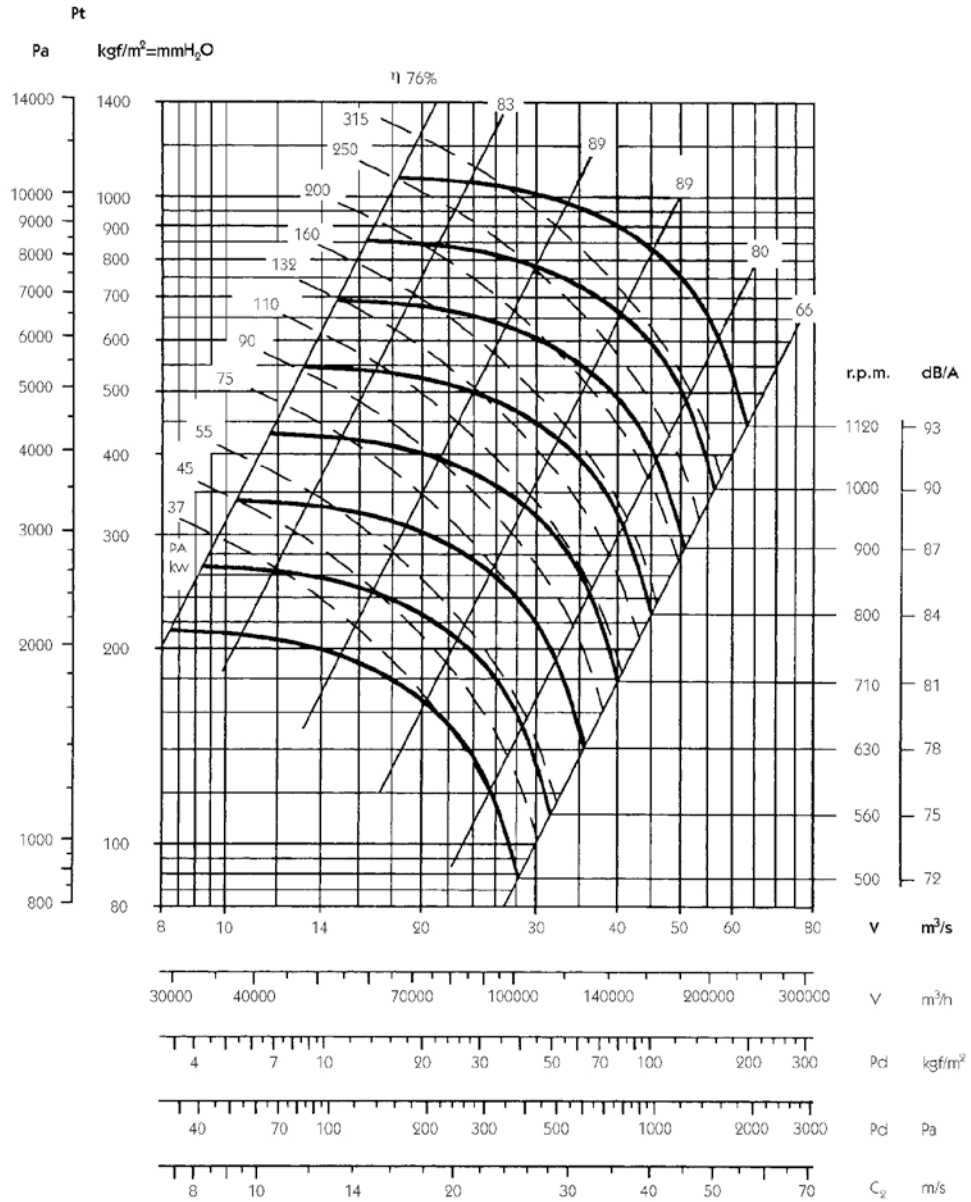

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min


Klasse 1	
≤ 100 °C	1180
100... 200 °C	1060
200... 300 °C	930

Abmessungen mm


CAMD 400...500

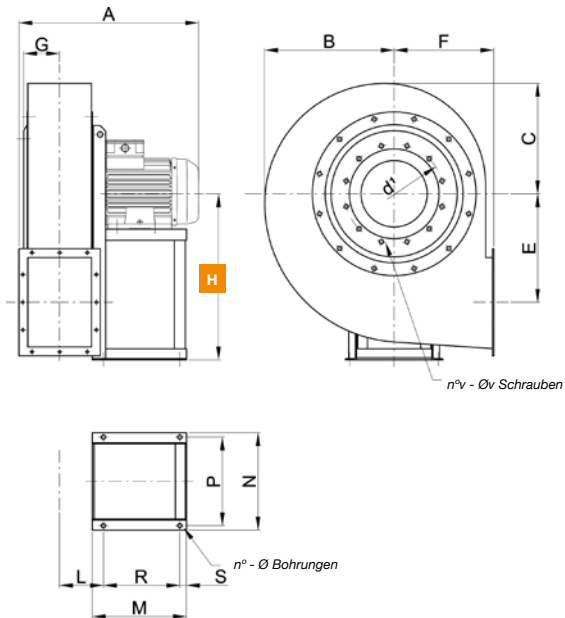

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

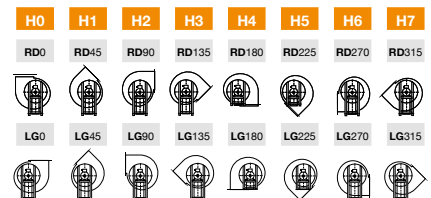

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	M*	N	P	R*	S	n°	
CAMD 400/B	90 L/2	515	390	330	319	285	103	500	285	500	145	215	269	245	140	25	4
CAMD 400/A	100 LA/2	545	390	330	319	285	103	500	285	500	145	260	312	280	185	25	4
CAMD 450/B	112 M/2	570	415	355	357	320	114	560	320	560	156	260	312	280	185	25	4
CAMD 450/A	132 SA/2	660	415	355	357	320	114	560	320	560	156	320	342	310	245	25	4
CAMD 500/B	132 SB/2	635	470	400	400	360	129	600	360	600	168	320	342	310	245	25	4
CAMD 500/A	160 MA/2	755	470	400	400	360	129	600	360	600	168	425	440	400	345	30	4

AUSBLASÖFFNUNG


Φ	d ¹	n ^v	Φ ^v	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n ^f	Φ ^f	Kg	GD ²	
CAMD 400/B	10	292	8	M8	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	70	0,6
CAMD 400/A	12	292	8	M8	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	80	0,7
CAMD 450/B	12	332	8	M8	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	100	1
CAMD 450/A	12	332	8	M8	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	115	1,1
CAMD 500/B	12	366	8	M8	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	140	2
CAMD 500/A	14	366	8	M8	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	200	2,4

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²


Abmessungen mm

SYSTEM
4


CAMD 560...630

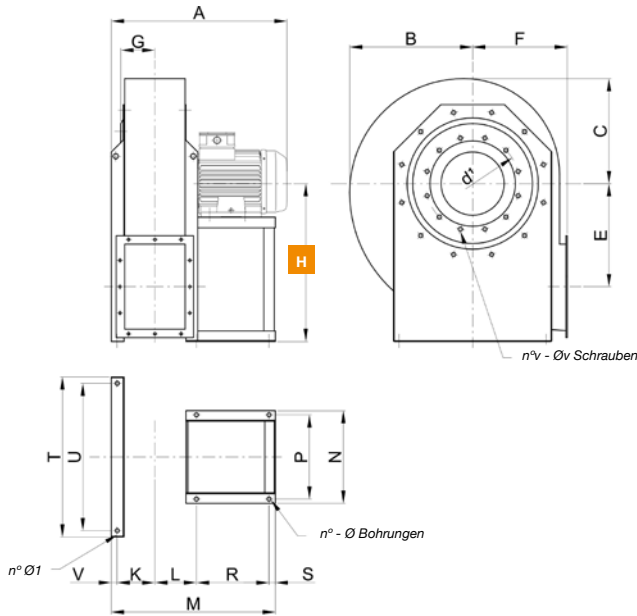

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

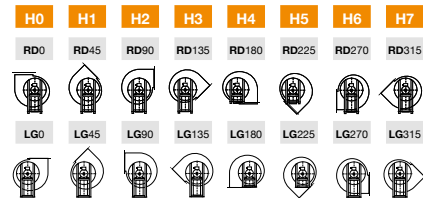

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	
	CAMD 560/B	160 CAMA/2	805	525	445	436	400	144	670	400	670	181	165	744	440	400	345	30	690
	CAMD 560/A	160 CASB/2	805	525	445	436	400	144	670	400	670	181	165	744	440	400	345	30	690
	CAMD 560/B	90 L/4	615	525	445	436	400	144	670	400	670	181	165	534	269	245	140	25	690
	CAMD 560/A	100 LA/4	645	525	445	436	400	144	670	400	670	181	165	579	312	280	185	25	690
	CAMD 630/B	160 L/2	915	590	505	490	450	158	750	450	750	197	179	775	440	400	345	30	760
	CAMD 630/A	200 LA/2	1015	590	505	490	450	158	750	450	750	227	179	890	558	515	420	40	760
	CAMD 630/B	100 LB/4	675	590	505	490	450	158	750	450	750	197	179	610	312	280	185	25	760
	CAMD 630/A	112 M/4	675	590	505	490	450	158	750	450	750	197	179	610	312	280	185	25	760

AUSBLASÖFFNUNG


	U	V	n°	Φ	Φ'	d'	n°v	Φv	a	b	a'	b'	a²	b²	n°p	n°p	n°f	Φf	Kg	GD²
CAMD 560/B	630	23	4+2	14	17	405	8	M8	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	220	3
CAMD 560/A	630	23	4+2	14	17	405	8	M8	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	235	3,4
CAMD 560/B	630	23	4+2	10	17	405	8	M8	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	130	3
CAMD 560/A	630	23	4+2	12	17	405	8	M8	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	140	3,4
CAMD 630/B	700	23	4+2	14	17	448	12	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	300	4,4
CAMD 630/A	700	23	4+2	19	17	448	12	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	350	5,8
CAMD 630/B	700	23	4+2	12	17	448	12	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	140	4,4
CAMD 630/A	700	23	4+2	12	17	448	12	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	150	5,8

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²


LARGE SERIES

Abmessungen mm

CAMD 710...1400

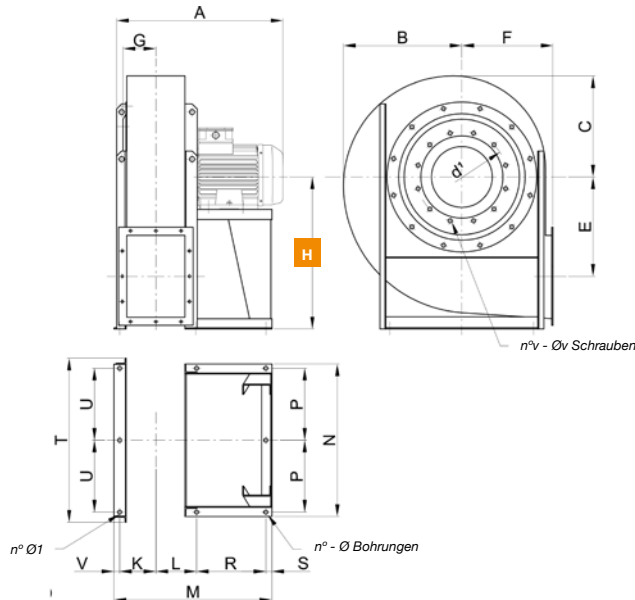

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	K	M*	N	P	R*	S	T
CAMD 710/B	200 LB/2	1055	670	570	558	500	179	670	500	850	210	202	931	831	385	450	40	920
CAMD 710/A	225 M/2	1105	670	570	558	500	179	670	500	850	210	202	941	831	385	460	40	920
CAMD 710/B	112 M/4	715	670	570	558	500	179	670	500	850	210	202	951	831	385	170	40	920
CAMD 710/A	132 S/4	805	670	570	558	500	179	670	500	850	210	202	711	831	385	230	40	920
CAMD 800/B	280 S/2	1345	745	635	625	560	199	750	560	950	230	221	1170	921	430	650	40	1000
CAMD 800/A	280 M/2	1345	745	635	625	560	199	750	560	950	230	221	1170	921	430	650	40	1000
CAMD 800/B	132 MA/4	870	745	635	625	560	199	750	560	950	230	221	750	921	430	230	40	1000
CAMD 800/A	160 M/4	915	745	635	625	560	199	750	560	950	230	221	855	921	430	335	40	1000
CAMD 900/B	315 MA/2	1510	835	710	703	630	221	850	630	1060	251	246	1273	1021	480	710	40	1100
CAMD 900/A	315 MB/2	1510	835	710	703	630	221	850	630	1060	251	246	1273	1021	480	710	40	1100
CAMD 900/B	160 L/4	1040	835	710	703	630	221	850	630	1060	251	246	898	1021	480	335	40	1100
CAMD 900/A	180 L/4	1080	835	710	703	630	221	850	630	1060	251	246	943	1021	480	380	40	1100
CAMD 900/B	132 MA/6	915	835	710	703	630	221	850	630	1060	251	246	793	1021	480	230	40	1100
CAMD 900/A	132 MB/6	915	835	710	703	630	221	850	630	1060	251	246	793	1021	480	230	40	1100
CAMD 1000/B	200 L/4	1195	930	795	791	710	242	950	710	1180	276	265	1072	1120	530	440	50	1230
CAMD 1000/A	225 S/4	1245	930	795	791	710	242	950	710	1180	276	265	1082	1120	530	450	50	1230
CAMD 1000/B	160 M/6	1015	930	795	791	710	242	950	710	1180	276	265	957	1120	530	325	50	1230
CAMD 1000/A	160 L/6	1095	930	795	791	710	242	950	710	1180	276	265	957	1120	530	325	50	1230
CAMD 1120/B	225 M/4	1320	1045	895	891	800	272	1060	800	1320	333	299	1156	1260	590	420	50	1370
CAMD 1120/A	250 M/4	1395	1045	895	891	800	272	1060	800	1320	333	299	1226	1260	590	490	50	1370
CAMD 1120/B	180 L/6	1210	1045	895	891	800	272	1060	800	1320	333	299	1076	1260	590	340	50	1370
CAMD 1120/A	200 LA/6	1270	1045	895	891	800	272	1060	800	1320	333	299	1146	1260	590	410	50	1370
CAMD 1250/B	280 S/4	1585	1175	1005	1003	900	287	1180	900	1500	364	330	1408	1390	655	610	50	1540
CAMD 1250/A	315 S/4	1605	1175	1005	1003	900	287	1180	900	1500	364	330	1468	1390	655	670	50	1540
CAMD 1250/B	200 LB/4	1335	1175	1005	1003	900	287	1180	900	1500	364	330	1208	1390	655	410	50	1540
CAMD 1250/A	225 M/6	1385	1175	1005	1003	900	287	1180	900	1500	364	330	1218	1390	655	420	50	1540
CAMD 1400/B	315 MA/4	1770	1305	1115	1116	1000	322	1320	1000	1700	418	365	1537	1530	725	640	60	1690
CAMD 1400/A	315 MC/4	1770	1305	1115	1116	1000	322	1320	1000	1700	418	365	1537	1530	725	640	60	1690
CAMD 1400/B	250 M/6	1525	1305	1115	1116	1000	322	1320	1000	1700	418	365	1357	1530	725	460	60	1690
CAMD 1400/A	280 M/6	1650	1305	1115	1116	1000	322	1320	1000	1700	418	365	1477	1530	725	580	60	1690


*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Abmessungen mm


CAMD 710...1400

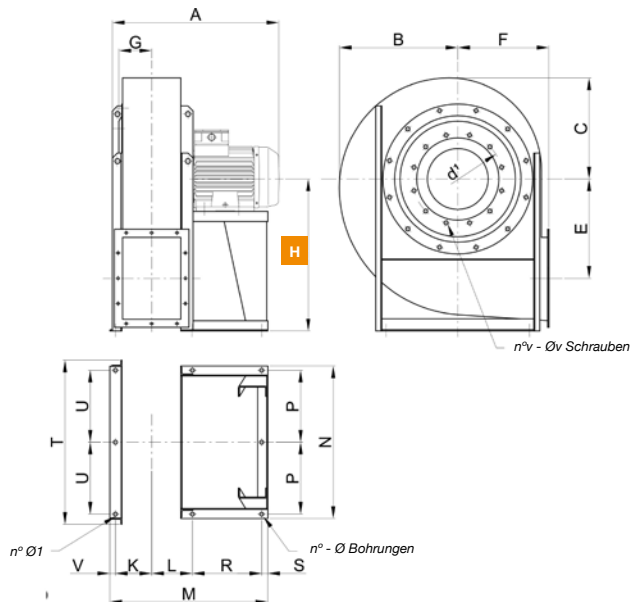

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

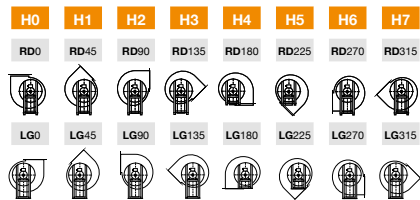

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

AUSBLASÖFFNUNG

	U	V	n°	Φ	Φ¹	d¹	n°v	Φv	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n¹f	Φf	Kg	GD²
CAMD 710/B	385	29	5+3	19	19	497	12	M8	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	440	8
CAMD 710/A	385	29	5+3	19	19	497	12	M8	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	480	9,8
CAMD 710/B	385	29	5+3	19	19	497	12	M8	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	250	9,8
CAMD 710/A	385	29	5+3	19	19	497	12	M8	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	260	9,8
CAMD 800/B	430	29	5+3	19	19	551	12	M8	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	600	15
CAMD 800/A	430	29	5+3	19	19	551	12	M8	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	690	17,3
CAMD 800/B	430	29	5+3	19	19	551	12	M8	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	335	15
CAMD 800/A	430	29	5+3	19	19	551	12	M8	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	390	17,3
CAMD 900/B	480	26	5+3	19	19	629	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	940	24
CAMD 900/A	480	26	5+3	19	19	629	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	960	27,5
CAMD 900/B	480	26	5+3	19	19	629	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	480	24
CAMD 900/A	480	26	5+3	19	19	629	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	530	27,5
CAMD 900/B	480	26	5+3	19	19	629	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	390	24
CAMD 900/A	480	26	5+3	19	19	629	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	400	27,5
CAMD 1000/B	530	41	5+3	19	19	698	12	M8	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	660	40
CAMD 1000/A	530	41	5+3	19	19	698	12	M8	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	700	50
CAMD 1000/B	530	41	5+3	19	19	698	12	M8	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	560	40
CAMD 1000/A	530	41	5+3	19	19	698	12	M8	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	590	50
CAMD 1120/B	590	54	5+3	24	24	775	16	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	980	70
CAMD 1120/A	590	54	5+3	24	24	775	16	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	1050	88
CAMD 1120/B	590	54	5+3	24	24	775	16	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	820	70
CAMD 1120/A	590	54	5+3	24	24	775	16	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	900	88
CAMD 1250/B	655	54	5+3	24	24	861	16	M10	801	569	871	639	921	889	2-200	3-200	14	14	1350	120
CAMD 1250/A	655	54	5+3	24	24	861	16	M10	801	569	871	639	921	889	2-200	3-200	14	14	1400	148
CAMD 1250/B	655	54	5+3	24	24	861	16	M10	801	569	871	639	921	889	2-200	3-200	14	14	1100	120
CAMD 1250/A	655	54	5+3	24	24	861	16	M10	801	569	871	639	921	889	2-200	3-200	14	14	1180	148
CAMD 1400/B	725	54	5+3	24	24	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	1930	200
CAMD 1400/A	725	54	5+3	24	24	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	2010	250
CAMD 1400/B	725	54	5+3	24	24	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	1620	200
CAMD 1400/A	725	54	5+3	24	24	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	1740	250


*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

LARGE SERIES

Abmessungen mm

CAMD-X 400...500

SYSTEM
1

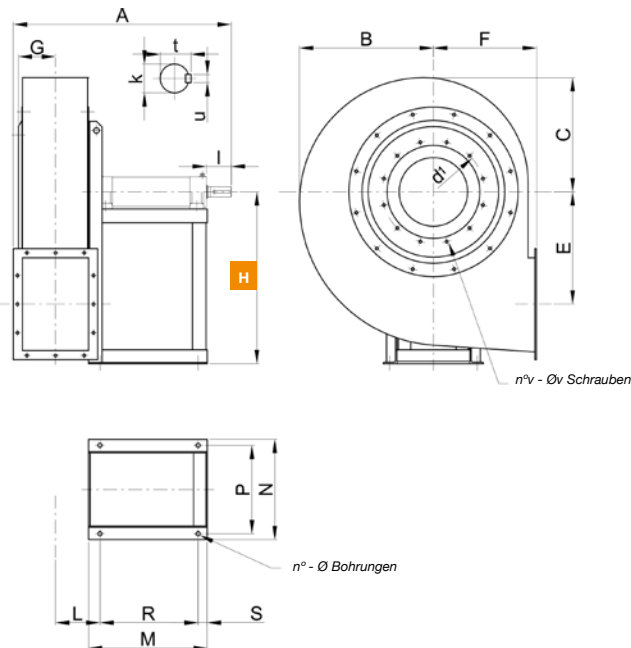


	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3	H4	H5
CAMD 400	880	390	330	319	285	103	500	500	500	500	285	285
CAMD 450	905	415	355	357	320	114	560	560	560	560	320	320
CAMD 500	940	490	410	400	360	129	600	600	600	600	360	360

	H6	H7	L	M*	N	P	R*	S	n°	Φ	k	l
CAMD 400	500	500	145	560	370	330	480	30	4	14	38k6	80
CAMD 450	560	560	156	560	370	330	480	30	4	14	38k6	80
CAMD 500	600	600	168	520	438	385	430	40	4	17	42k6	110

	t	u	d ¹	n°v	Φv	Kg	GD ²
CAMD 400	41	10	292	8	M8	80	0,7
CAMD 450	41	10	232	8	M8	90	1,1
CAMD 500	45	12	366	8	M8	130	2,4

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 400 bis 500, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

SYSTEM
12

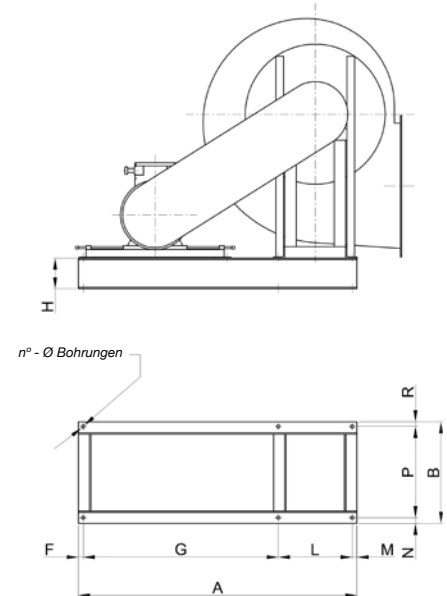


	A	B*	H	F	G	L	M	N	P*
CAMD 400	1020	530	120	20	650	330	20	25	480
CAMD 450	1175	530	120	25	800	330	20	25	480
CAMD 500	1265	495	160	25	830	385	25	30	430

	R	N°	Φ	Kg
CAMD 400	25	6	14	50
CAMD 450	25	6	14	55
CAMD 500	35	6	17	76

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 400 bis 500, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

AUSBLASÖFFNUNG



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a'	b'	a''	b''	n°p	n°p	n°f	Øf
CAMD 400	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12
CAMD 450	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12
CAMD 500	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12

AUSRICHTUNGEN


H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.


Abmessungen mm

CAMD-X 560...630

SYSTEM
1

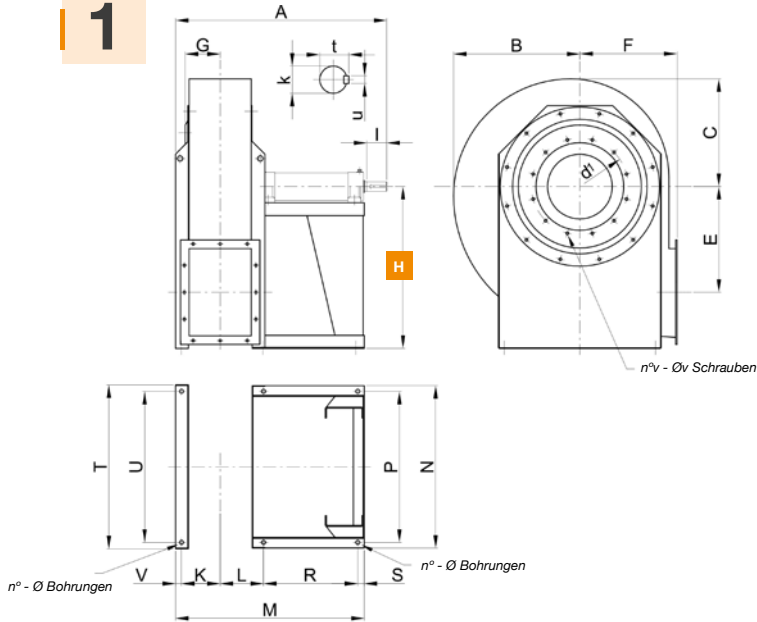

SYSTEM
12

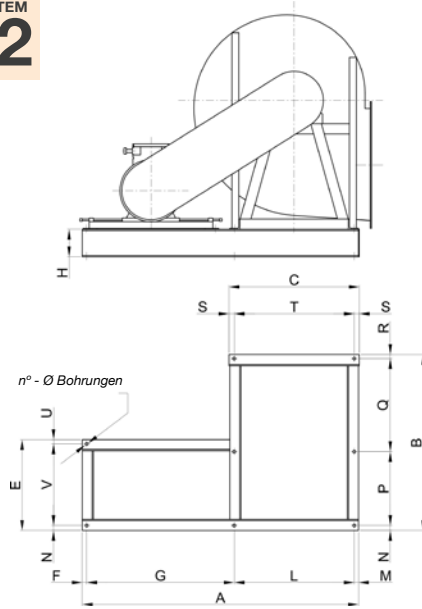

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3	H4	H5
CAMD 560	990	525	445	436	400	144	670	670	670	670	400	400
CAMD 630	1020	590	505	490	450	158	750	750	750	750	450	450

	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N	P*
CAMD 560	1415	829	690	510	160	25	735	630	25	30	430
CAMD 630	1610	859	760	530	160	25	860	700	25	30	430

	H6	H7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	U	V
CAMD 560	670	670	181	165	839	683	630	430	40	690	630	23
CAMD 630	750	750	197	179	869	753	700	430	40	760	700	23


	Q	R	S	T	U	V	N°	Φ	Kg
CAMD 560	346	23	30	630	25	455	8	17	102
CAMD 630	376	23	30	700	25	475	8	17	112

	n°	Φ	k	l	t	u	d¹	n°v	Φv	Kg	GD²
CAMD 560	4+2	17	48k6	110	51,5	14	405	8	M8	170	3,4
CAMD 630	4+2	17	48k6	110	51,5	14	448	12	M8	200	5,8

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 560 bis 630, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 560 bis 630, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

AUSBLASÖFFNUNG



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n¹f	Φf
CAMD 560	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12
CAMD 630	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12



AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

Abmessungen mm

CAMD-X 710...2000

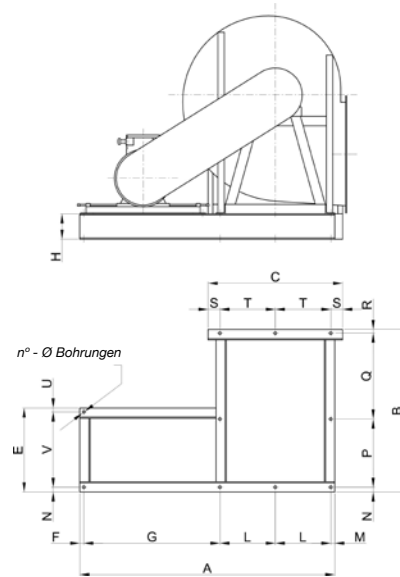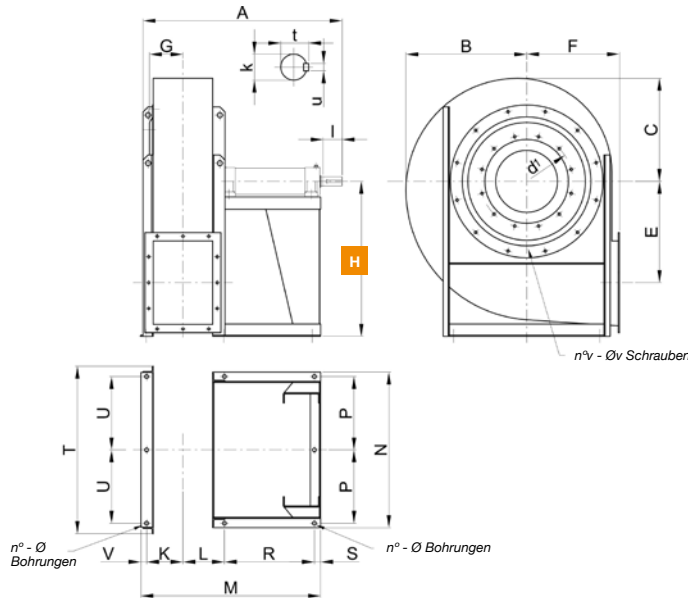

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3	H4	H5
CAMD 710	1150	670	570	558	500	179	670	670	670	670	500	500
CAMD 800	1240	745	635	625	560	199	750	750	750	750	560	560
CAMD 900	1290	835	710	703	630	221	850	850	850	850	630	630
CAMD 1000	1430	930	795	791	710	242	950	950	950	950	710	710
CAMD 1120	1690	1045	895	891	800	272	1060	1060	1060	1060	800	800
CAMD 1250	1750	1175	1005	1003	900	287	1180	1180	1180	1180	900	900
CAMD 1400	1900	1305	1115	1116	1000	322	1320	1320	1320	1320	1000	1000
CAMD 1600	2165	1535	1245	1250	1120	360	1500	1500	1500	1250	1120	1120
CAMD 1800	2320	1705	1390	1395	1250	404	1650	1550	1400	1320	1250	1250
CAMD 2000	2420	1920	1555	1563	1400	453	1850	1700	1600	1450	1400	1400

	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N	P*
CAMD 710	1980	987	920	690	180	30	1150	385	30	30	515
CAMD 800	2070	1074	1000	690	180	30	1180	480	30	30	565
CAMD 900	2200	1121	1100	750	180	30	1180	480	30	30	565
CAMD 1000	2300	1213	1230	755	180	30	1180	530	30	35	605
CAMD 1120	2470	1461	1370	830	180	35	1220	590	35	35	760
CAMD 1250	2600	1521	1540	830	180	35	1220	655	35	35	760
CAMD 1400	3150	1631	1690	990	180	35	1630	725	35	35	780
CAMD 1600	3340	1880	1950	990	180	35	1630	820	35	35	920
CAMD 1800	3600	1979	2150	1100	180	35	1700	915	35	35	920
CAMD 2000	3800	2077	2390	1100	180	35	1700	1015	35	35	920

	H6	H7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	U	V
CAMD 710	850	850	210	202	996	831	385	515	40	920	385	29
CAMD 800	950	950	230	221	1085	921	430	565	40	1000	430	29
CAMD 900	1060	1060	251	246	1128	1021	480	565	40	1100	480	26
CAMD 1000	1180	1180	276	265	1237	1120	530	605	50	1230	530	41
CAMD 1120	1320	1320	333	299	1496	1260	590	760	50	1370	590	54
CAMD 1250	1500	1500	364	330	1558	1390	655	760	50	1540	655	54
CAMD 1400	1700	1500	418	365	1677	1530	725	780	60	1690	725	54
CAMD 1600	1900	1600	477	413	1934	1720	820	920	60	1950	820	64
CAMD 1800	2120	1800	520	466	2020	1910	915	920	60	2150	915	54
CAMD 2000	2360	2000	568	515	2147	2110	1015	920	60	2390	1015	84

	Q	R	S	T	U	V	N°	Φ	Kg
CAMD 710	412	30	75	385	30	630	10	19	165
CAMD 800	451	28	70	430	30	630	10	19	170
CAMD 900	497	29	70	480	30	690	10	19	182
CAMD 1000	541	32	85	530	30	690	10	19	255
CAMD 1120	632	34	95	590	35	760	10	24	285
CAMD 1250	694	32	115	655	35	760	10	24	300
CAMD 1400	783	33	120	725	35	920	10	24	350
CAMD 1600	890	35	155	820	35	920	10	28	380
CAMD 1800	986	38	160	915	35	1030	10	28	460
CAMD 2000	1083	39	180	1015	35	1030	10	28	485

	n°	Φ	k	l	t	u	d ¹	n°v	Φv	Kg	GD ²
CAMD 710	5+3	19	48k6	110	51,5	14	497	12	M8	270	9,8
CAMD 800	5+3	19	55m6	110	59	16	551	12	M8	330	17,3
CAMD 900	5+3	19	55m6	110	59	16	629	12	M8	380	27,5
CAMD 1000	5+3	19	65m6	140	69	18	698	12	M8	500	50
CAMD 1120	5+3	24	75m6	140	79,5	20	775	16	M10	770	88
CAMD 1250	5+3	24	75m6	140	79,5	20	861	16	M10	1000	148
CAMD 1400	5+3	24	80m6	170	85	22	958	16	M10	1380	250
CAMD 1600	5+3	28	90m6	170	95	25	1067	24	M10	1820	410
CAMD 1800	5+3	28	100j6	210	106	28	1200	24	M10	2600	725
CAMD 2000	5+3	28	100j6	210	106	28	1337	24	M10	3150	1110

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 710 bis 900, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 710 bis 900, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kg x m²

AUSBLASÖFFNUNG

AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	AUSBLASÖFFNUNG									
	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n²p	n²f	Φf
CAMD 710	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12
CAMD 800	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12
CAMD 900	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14
CAMD 1000	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14
CAMD 1120	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14

	AUSBLASÖFFNUNG									
	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n²p	n²f	Φf
CAMD 1250	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14
CAMD 1400	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14
CAMD 1600	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14
CAMD 1800	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18
CAMD 2000	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18


Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite

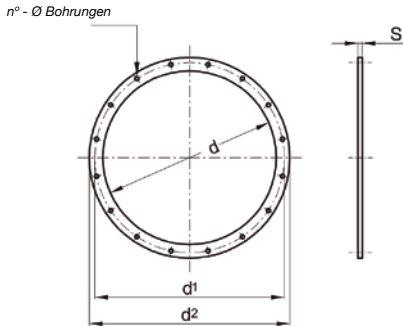


	d	d ¹	d ²	n°	Φ	s	Kg
CAMD 400	255	292	325	8	11	4	1
CAMD 450	286	332	366	8	11	5	1,6
CAMD 500	321	366	401	8	11	5	1,8
CAMD 560	361	405	441	8	11	5	2
CAMD 630	406	448	486	12	11	5	2,2
CAMD 710	456	497	536	12	11	5	2,5
CAMD 800	506	551	586	12	11	5	2,7
CAMD 900	568	629	668	12	11	6	4,6
CAMD 1000	638	698	738	12	11	6	5
CAMD 1120	718	775	818	16	13	6	5,5
CAMD 1250	808	861	908	16	13	6	6,2
CAMD 1400	908	958	1008	16	13	6	7
CAMD 1600	1008	1067	1108	24	13	6	7,8
CAMD 1800	1130	1200	1250	24	13	8	13,8
CAMD 2000	1260	1337	1380	24	13	8	15,5

Gegenflansch Druckseite




	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°o	Φ	s	Kg	
CAMD 400	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	4	1,1
CAMD 450	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	5	1,8
CAMD 500	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	5	2
CAMD 560	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	5	2,2
CAMD 630	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	5	2,4
CAMD 710	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	5	2,7
CAMD 800	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	5	3
CAMD 900	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	6	5
CAMD 1000	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	6	5,6
CAMD 1120	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	6	6,2
CAMD 1250	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	8	11,2
CAMD 1400	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	8	12,5
CAMD 1600	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	8	14
CAMD 1800	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	8	18
CAMD 2000	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	8	20

Schutzgitter Ansaugseite



	d	d ¹	A	n°	Kg
CAMD 400	255	292	11	4	0,3
CAMD 450	286	332	11	4	0,35
CAMD 500	321	366	11	4	0,4
CAMD 560	361	405	11	8	0,7
CAMD 630	406	448	11	8	0,8
CAMD 710	456	497	11	8	0,9
CAMD 800	506	551	11	8	1
CAMD 900	568	629	11	8	1,2
CAMD 1000	638	698	11	8	1,5
CAMD 1120	718	775	13	8	2
CAMD 1250	808	861	13	8	2,5
CAMD 1400	908	958	13	8	3
CAMD 1600	1008	1067	13	8	3,5
CAMD 1800	1130	1200	13	8	8,5
CAMD 2000	1260	1337	13	8	10


Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite



	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°o	Φ	H	Kg	
CAMD 400	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	200	2,4
CAMD 450	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	200	3,8
CAMD 500	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	200	4,2
CAMD 560	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	200	4,6
CAMD 630	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	200	5
CAMD 710	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	200	5,6
CAMD 800	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	200	6,2
CAMD 900	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	200	10,2
CAMD 1000	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	200	11,4
CAMD 1120	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	200	12,6
CAMD 1250	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	200	23
CAMD 1400	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	200	25,5
CAMD 1600	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	200	28,5
CAMD 1800	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	200	37
CAMD 2000	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	200	41


Zubehör

Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite




	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CAMD 400	255	292	325	8	11	200	2,2
CAMD 450	286	332	366	8	11	200	3,4
CAMD 500	321	366	401	8	11	200	3,8
CAMD 560	361	405	441	8	11	200	4,2
CAMD 630	406	448	486	12	11	200	4,6
CAMD 710	456	497	536	12	11	200	5,1
CAMD 800	506	551	586	12	11	200	5,6
CAMD 900	568	629	668	12	11	200	9,4
CAMD 1000	638	698	738	12	11	200	10,4
CAMD 1120	718	775	818	16	13	200	11,6
CAMD 1250	808	861	908	16	13	200	13
CAMD 1400	908	958	1008	16	13	200	14,4
CAMD 1600	1008	1067	1108	24	13	200	16
CAMD 1800	1130	1200	1250	24	13	200	29
CAMD 2000	1260	1337	1380	24	13	200	33

Saugstromregler



	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CAMD 500	321	366	401	8	11	200	24
CAMD 560	361	405	441	8	11	250	26
CAMD 630	406	448	486	12	11	250	30
CAMD 710	456	497	536	12	11	250	32
CAMD 800	506	551	586	12	11	250	45
CAMD 900	568	629	668	12	11	250	50
CAMD 1000	638	698	738	12	11	300	58
CAMD 1120	718	775	818	16	13	300	68
CAMD 1250	808	861	908	16	13	350	87
CAMD 1400	908	958	1008	16	13	350	102
CAMD 1600	1008	1067	1108	24	13	350	120
CAMD 1800	1130	1200	1250	24	13	400	150
CAMD 2000	1260	1337	1380	24	13	400	170

Gegenläufiger Lamellendämpfer




	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°p	n°	Φ	H (1)	H (2)	Kg (1)	Kg (2)
CAMD 500	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	220	250	11	12
CAMD 560	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	220	250	14	15
CAMD 630	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	220	250	18	19
CAMD 710	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	220	250	21	22
CAMD 800	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	220	250	24	25
CAMD 900	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	220	250	28	29
CAMD 1000	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	220	250	32	33
CAMD 1120	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	220	250	36	38
CAMD 1250	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	220	250	44	46
CAMD 1400	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	220	250	50	52
CAMD 1600	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	220	250	55	58
CAMD 1800	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	220	250	81	84
CAMD 2000	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	220	250	92	96


(1) Bis 300 mm H₂O.
(2) Ab 300 mm H₂O.

Dämpfer


TYP 1



TYP 2




TYP 3



DÄMPFERMODELL	TYP	αA	B	D	CF	CF1	CF2	F	αF1	L	M	S	
CAMD 400	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMD 450	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMD 500	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMD 560	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMD 630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMD 710	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAMD 800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMD 900	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMD 1000	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMD 1120	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMD 1250	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMD 1400	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAMD-1600	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	
CAMD-1800	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	
CAMD-2000	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	

Runde Schalldämpfer

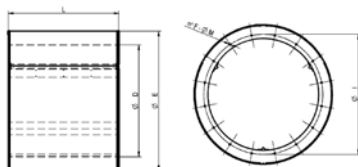

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

• Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

αD	αE	L	αI	F	αM
315	515	ØD,1.5ØD, 2ØD	355	8	M8
355	555	ØD,1.5ØD, 2ØD	395	8	M8
400	600	ØD,1.5ØD, 2ØD	450	8	M8
450	650	ØD,1.5ØD, 2ØD	500	8	M8
500	700	ØD,1.5ØD, 2ØD	560	12	M8
560	760	ØD,1.5ØD, 2ØD	620	12	M8
630	830	ØD,1.5ØD, 2ØD	690	12	M8
710	910	ØD,1.5ØD, 2ØD	770	16	M8
800	1000	ØD,1.5ØD, 2ØD	860	16	M8

αD	αE	L	αI	F	αM
900	1100	ØD,1.5ØD, 2ØD	970	16	M10
1000	1200	ØD,1.5ØD, 2ØD	1070	16	M10
1120	1320	ØD,1.5ØD, 2ØD	1190	20	M10
1250	1450	ØD,1.5ØD, 2ØD	1320	20	M10
1400	1600	ØD,1.5ØD, 2ØD	1470	20	M10
1500	1700	ØD,1.5ØD, 2ØD	1570	20	M10
1600	1800	ØD,1.5ØD, 2ØD	1680	24	M14
1700	1900	ØD,1.5ØD, 2ØD	1780	24	M14
1800	2000	ØD,1.5ØD, 2ØD	1880	24	M14

DIREKTANTRIEB

CASB

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für staubhaltige Luft konzipiert



SYSTEM

4



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für staubhaltige Luft und Schwebstoffe kleiner Größe konzipiert.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Die Baugrößen über 1600 werden mit geteiltem Gehäuse geliefert, um den Transport zu erleichtern.
- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 710.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C +120 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +150 °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.

Bestellnummer



CASB: Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Baugröße

Turbine

Polzahl Motor
2=2900 U/min 50 Hz
4=1400 U/min 50 Hz
6=900 U/min 50 Hz


T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Bauformen Direktantrieb

SYSTEM


4



Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.

SYSTEM


5



Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.


SYSTEM

8



Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplett auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

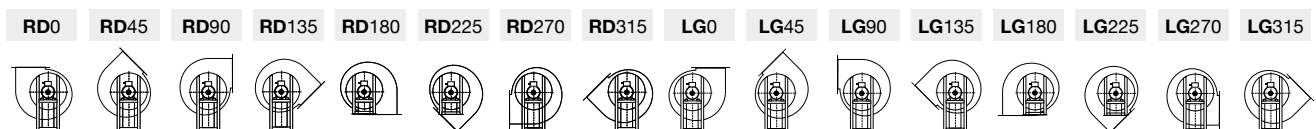

Standardauslieferung LG270, andere Positionen auf Anfrage. Modelle 350 bis 710 ausrichtbar. Sondermaßnahmen in Positionen 180 und 225. Modelle 800 bis 900 ausrichtbar. Sondermaßnahmen außer Position 315. Modelle 1000 bis 1400 nicht ausrichtbar. Sondermaßnahmen außer Position 315.

Technische Daten

Modell	Frame	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
			230V	400V	690V					
CASB-350-2T-3 IE3	90L	2910	7,32	4,21		2,20	3950	70	73	2015
CASB-400-2T-5.5 IE3	112M	2900	13,00	7,50		4,00	5550	74	108	2015
CASB-450-2T-10 IE3	132SB	2935		13,90	8,06	7,50	7900	77	150	2015
CASB-500-2T-15 IE3	160MA	2945		20,00	11,60	11,00	10800	80	230	2015
CASB-500-4T-1.5 IE3	90S	1455	4,07	2,34		1,10	5020	62	133	2015
CASB-560-2T-20 IE3	160MB	2945		27,70	16,10	15,00	13750	83	282	2015
CASB-560-2T-25 IE3	160L	2945		33,90	19,70	18,50	15900	83	292	2015
CASB-560-4T-3 IE3	100LA	1435	7,93	4,56		2,20	7800	65	139	2015
CASB-630-2T-40 IE3	200LA	2960		54,50	31,60	30,00	19450	86	382	2015
CASB-630-2T-50 IE3	200LB	2960		67,80	39,30	37,00	22700	88	392	2015
CASB-630-4T-5.5 IE3	112M	1450	13,90	8,00		5,50	10900	71	223	2015
CASB-710-4T-7.5 IE3	132S	1465		10,30	5,97	5,50	13000	71	295	2015
CASB-710-4T-10 IE3	132MA	1465		13,90	8,06	7,50	15300	73	281	2015
CASB-800-4T-15 IE3	160L	1470		20,90	12,10	11,00	19300	76	421	2015
CASB-800-4T-20 IE3	160L	1465		27,90	16,20	15,00	22450	76	396	2015
CASB-800-6T-5.5 IE3	132MA	960	15,60	8,99		4,00	13700	66	335	2015
CASB-900-4T-30 IE3	180M	1470		41,00	23,80	22,00	27550	78	581	2015
CASB-900-4T-40 IE3	200L	1480		57,10	33,10	30,00	31800	79	672	2015
CASB-900-6T-10 IE3	160M	975		14,80	8,58	7,50	19550	68	486	2015
CASB-1000-4T-50 IE3	225S	1480		66,80	38,70	37,00	38600	82	752	2015
CASB-1000-4T-60 IE3	225M	1475		80,90	46,90	45,00	42900	84	759	2015
CASB-1000-6T-15 IE3	160L	975		21,90	12,70	11,00	26750	73	614	2015
CASB-1000-6T-20 IE3	180L	975		28,20	16,30	15,00	29700	73	640	2015
CASB-1120-4T-75 IE3	250M	1480		98,60	57,20	55,00	55100	86	1143	2015
CASB-1120-4T-100 IE3	280S	1485		134,00	77,70	75,00	63050	86	1215	2015
CASB-1120-6T-25 IE3	200LR	980		35,90	20,80	18,50	38000	76	969	2015
CASB-1120-6T-30 IE3	200L	980		42,40	24,60	22,00	41600	77	991	2015
CASB-1250-4T-150 IE3	315S	1490		193,00	112,00	110,00	78600	89	1466	2015
CASB-1250-4T-175 IE3	315MA	1490		231,00	134,00	132,00	87500	90	1537	2015
CASB-1250-6T-40 IE3	225M	985		55,40	32,10	30,00	51550	79	1222	2015
CASB-1250-6T-50 IE3	250M	985		67,20	39,00	37,00	57400	79	1319	2015
CASB-1400-6T-60 IE3	280S	985		84,40	48,90	45,00	64350	81	1829	2015
CASB-1400-6T-100 IE3	315S	990		139,00	80,60	75,00	85800	83	1951	2015





Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden







Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

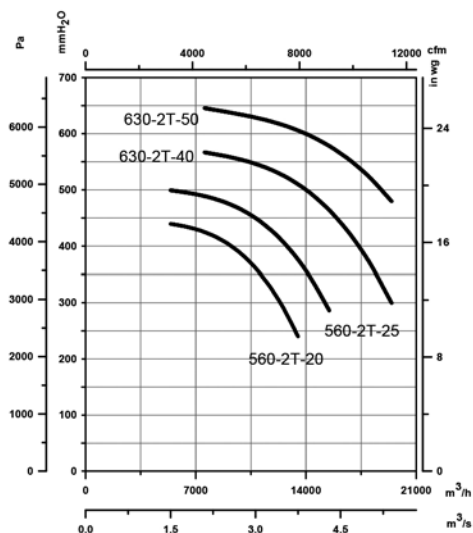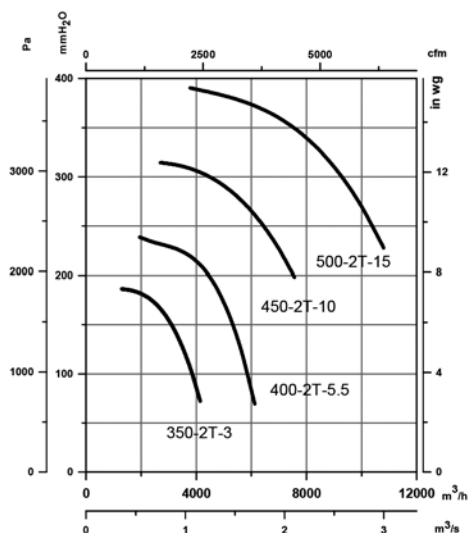

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

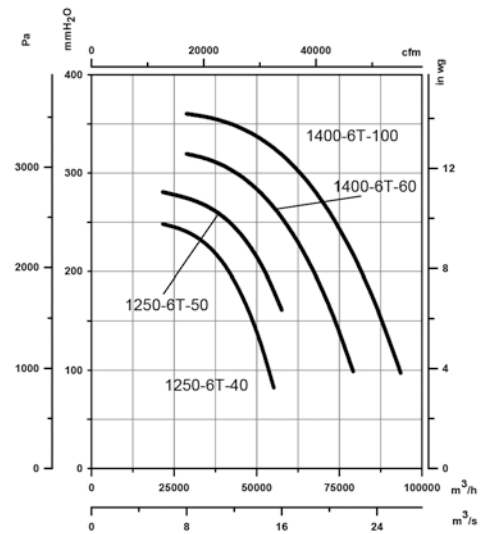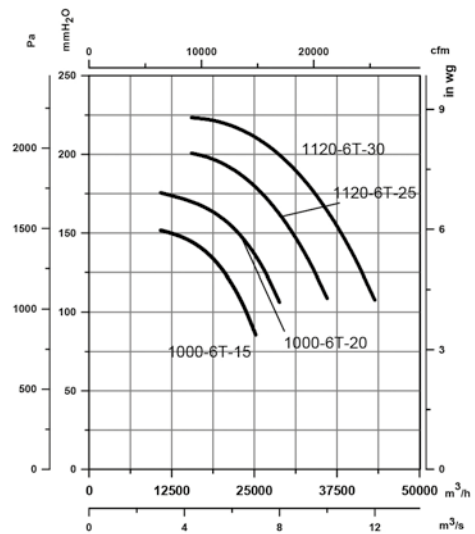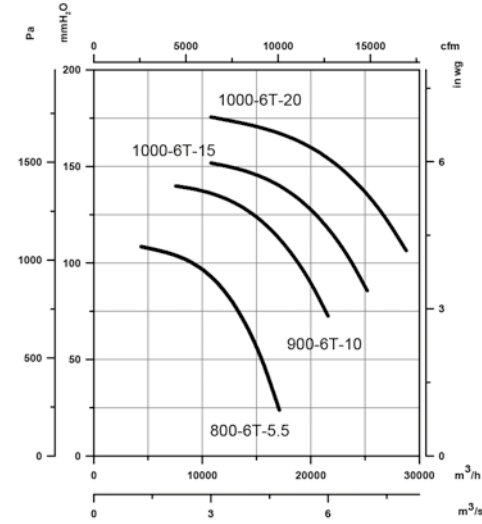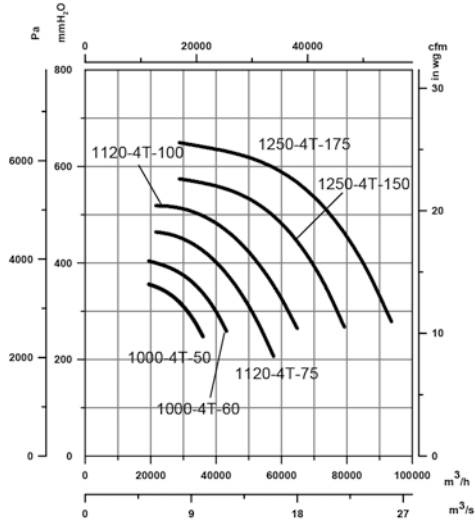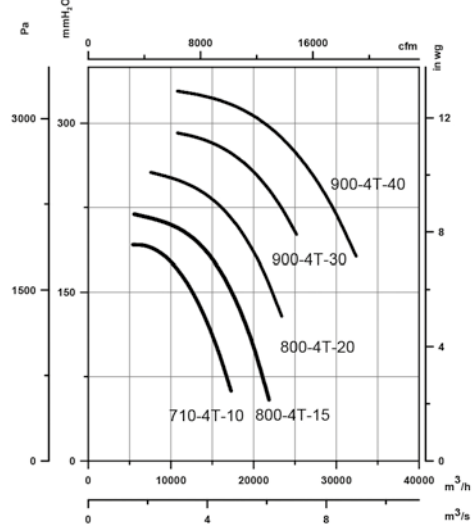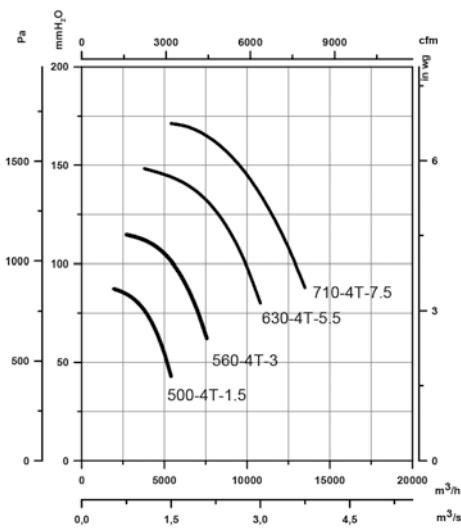

LARGE SERIES

Zubehör



MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CASB-X

Hochdruck-Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für staubhaltige Luft konzipiert



*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für staubhaltige Luft und Schwebstoffe kleiner Größe konzipiert.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Die Baugrößen über 1600 werden mit

geteiltem Gehäuse geliefert, um den Transport zu erleichtern.

- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 710.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C +120 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:


- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.


Bauformen Riemenantrieb

SYSTEM
12




Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

SYSTEM
9




Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

SYSTEM
1




Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

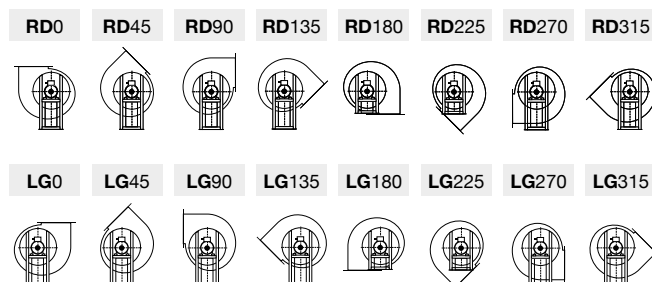

Kennlinien

CASB-X 250

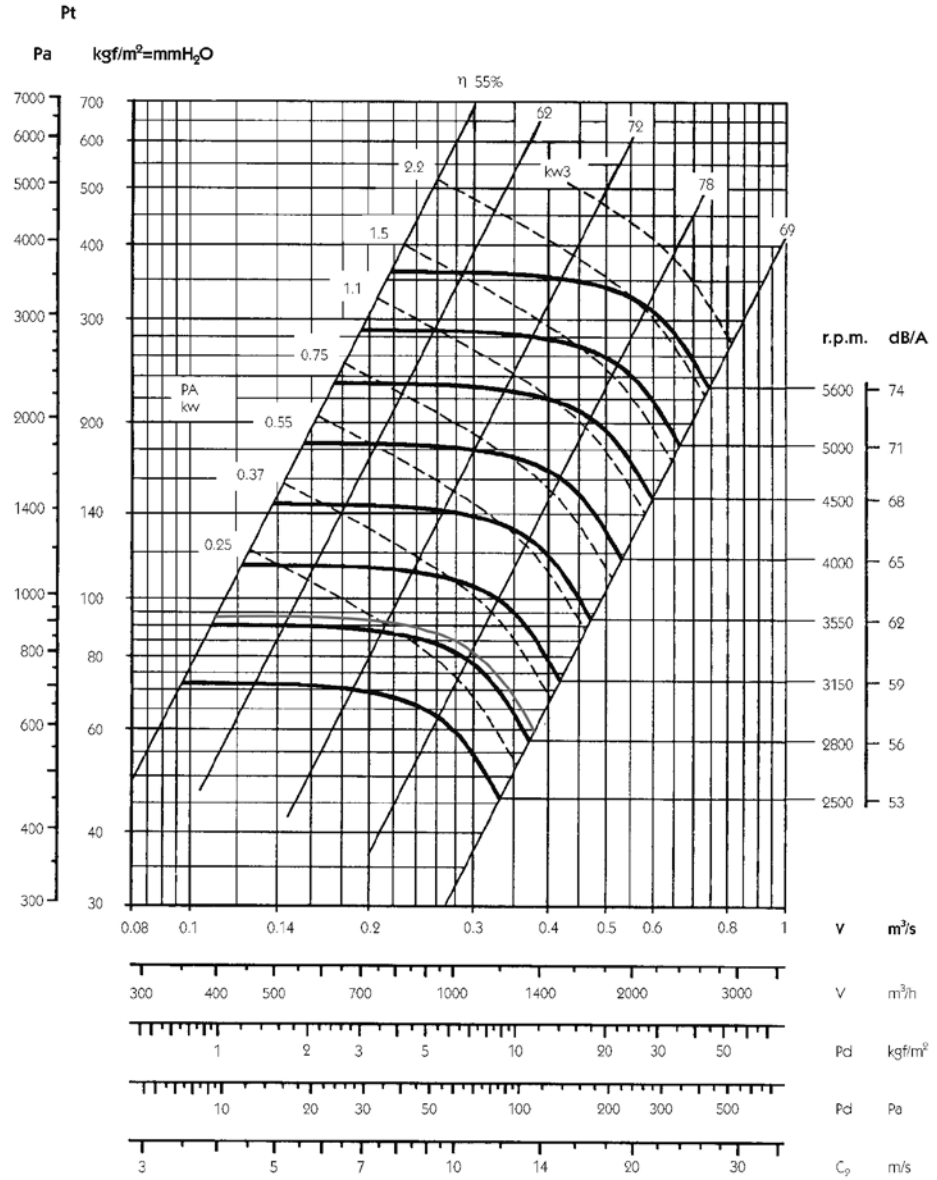

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %
 Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	5000
101 ... 200 °C	4500
201 ... 300 °C	4000

Kennlinien

CASB-X 280

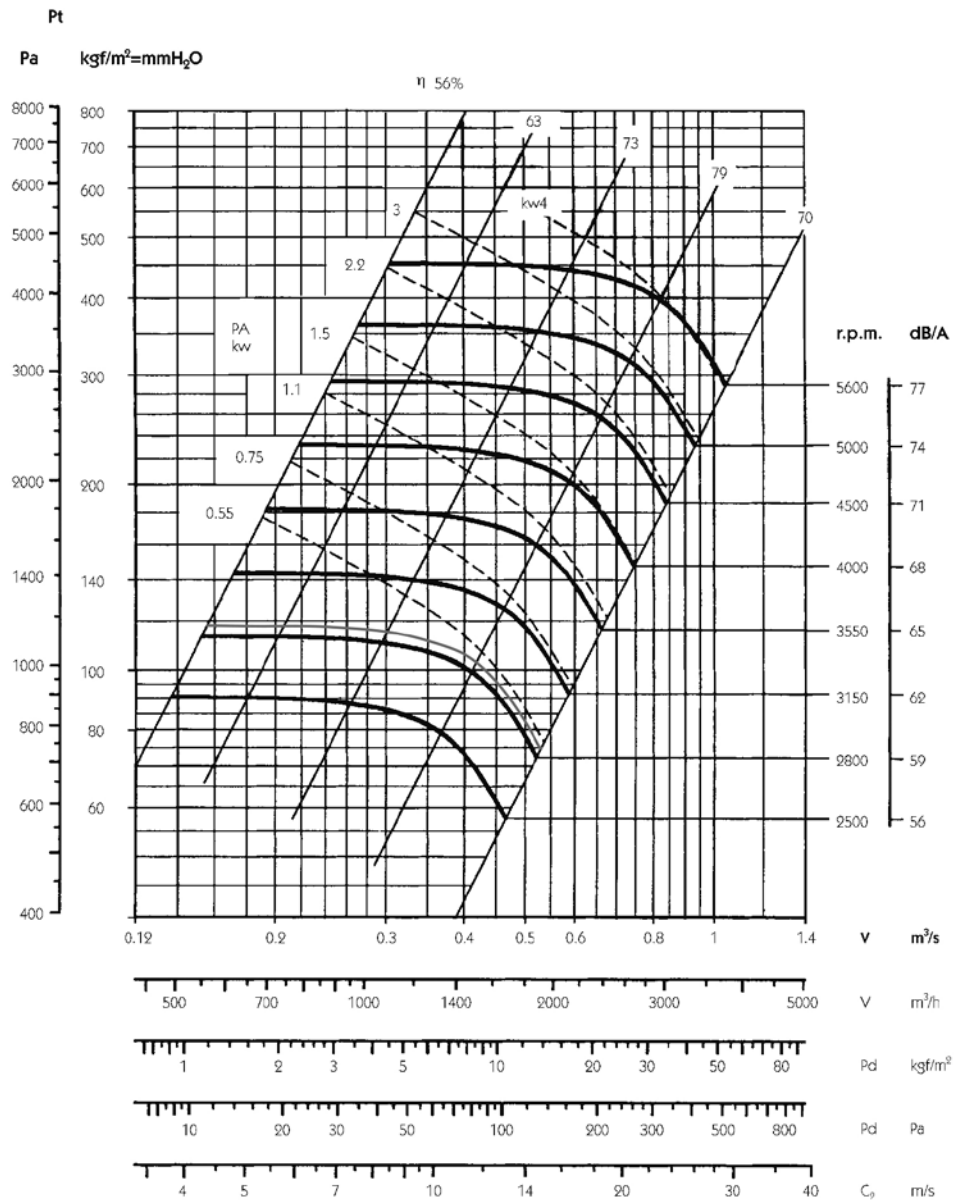

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	4750
101 ... 200 °C	4250
201 ... 300 °C	3750

Kennlinien

CASB-X 310

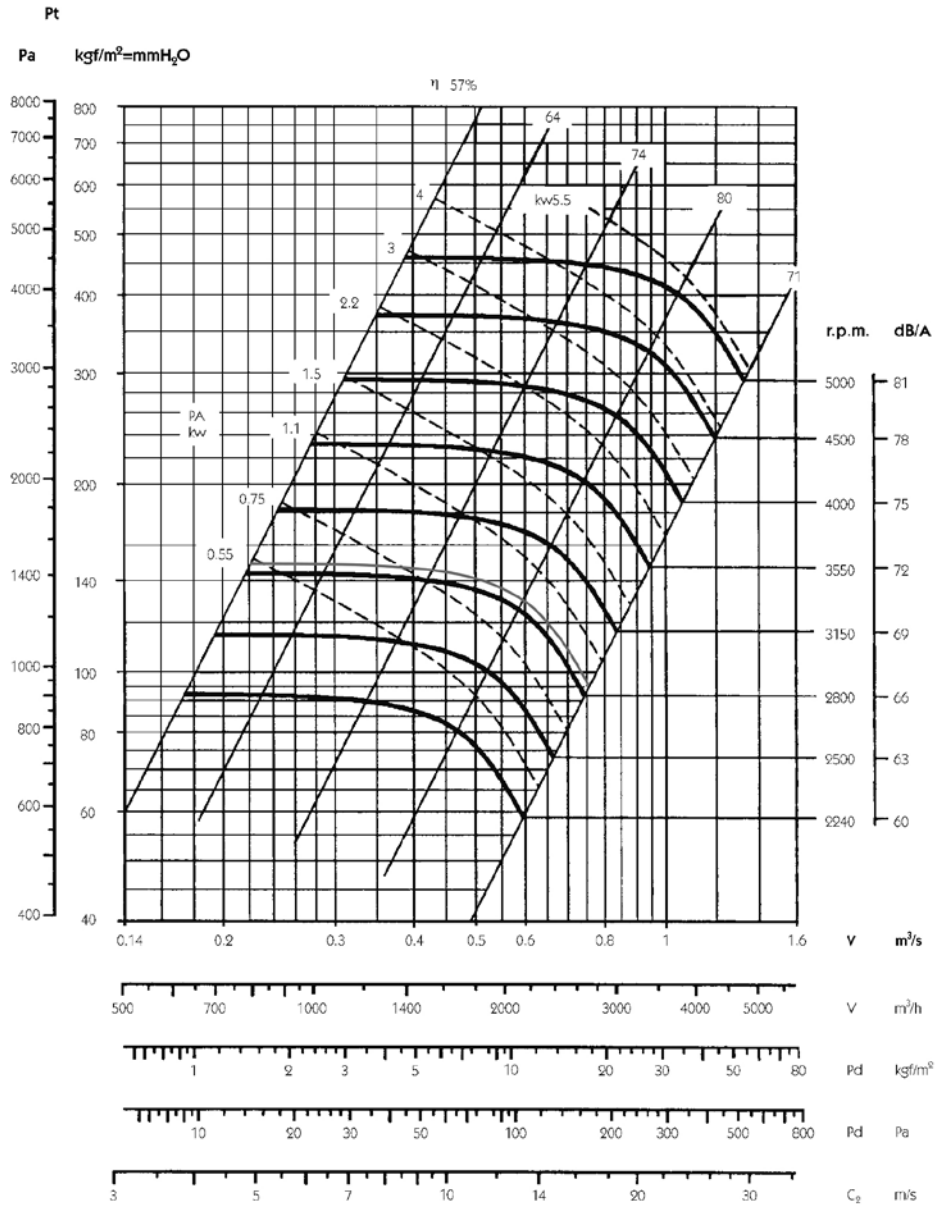

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3...5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$
 Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	4500
101 ... 200 °C	4000
201 ... 300 °C	3550

Kennlinien

CASB-X 350

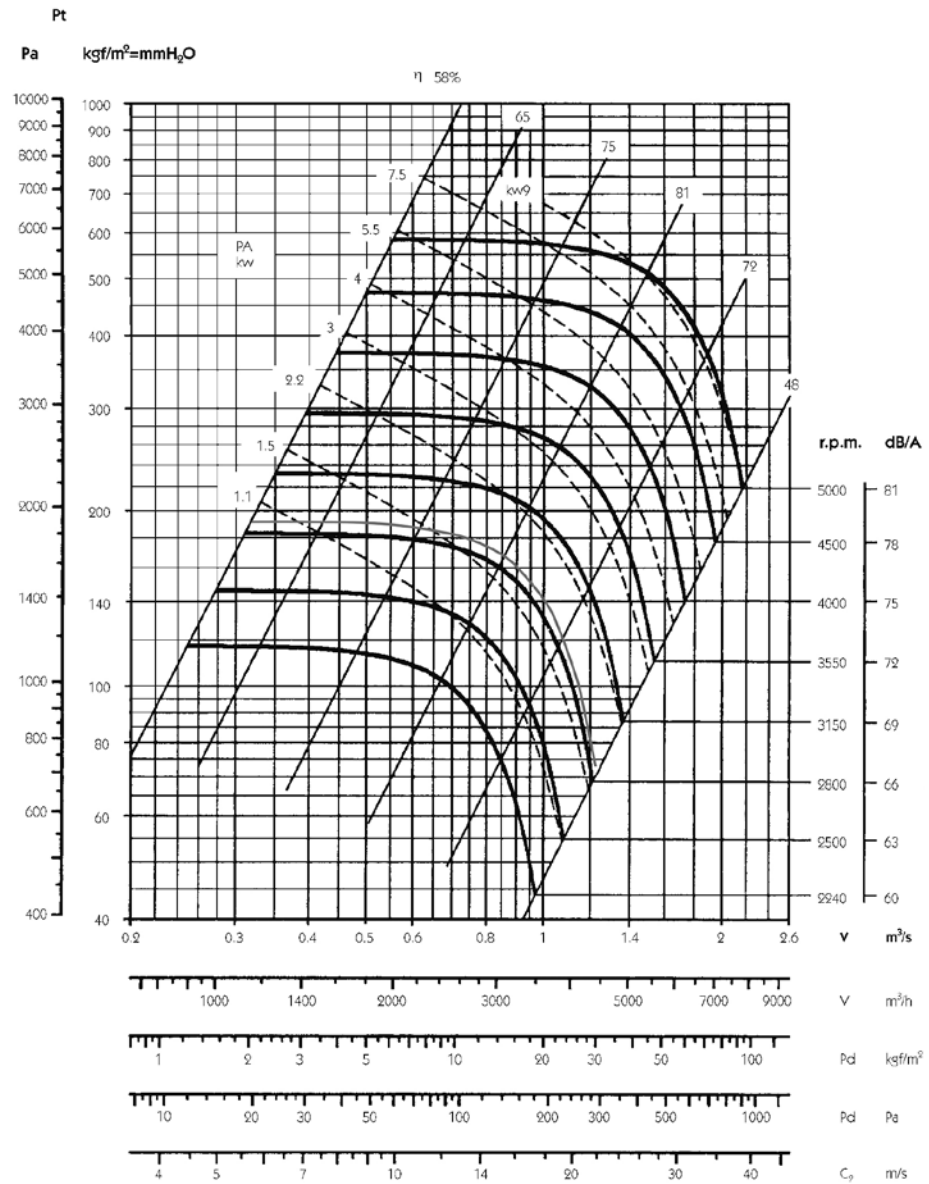

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	4250
101 ... 200 °C	3750
201 ... 300 °C	3350

Kennlinien

CASB-X 400

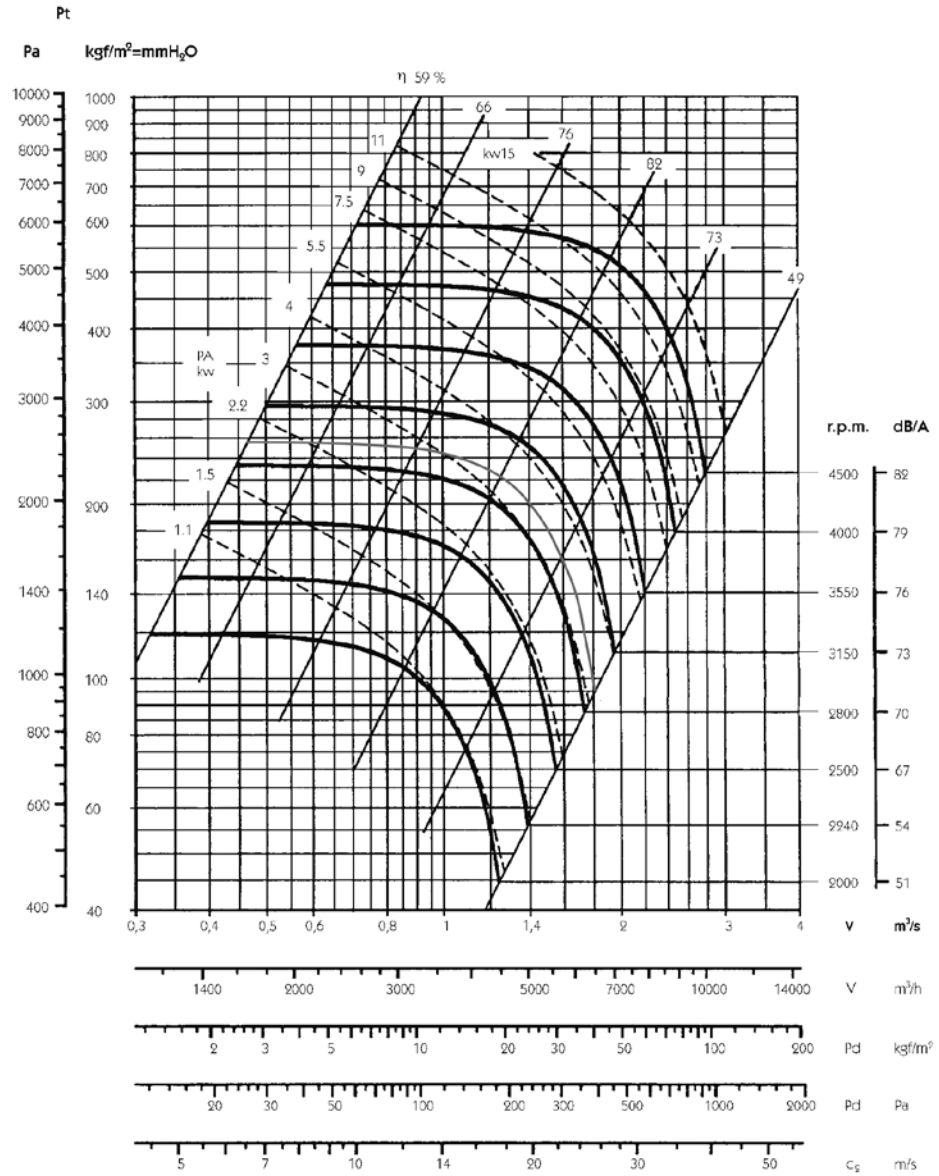

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %
 Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	4000
101 ... 200 °C	3550
201 ... 300 °C	3150

Kennlinien

CASB-X 450

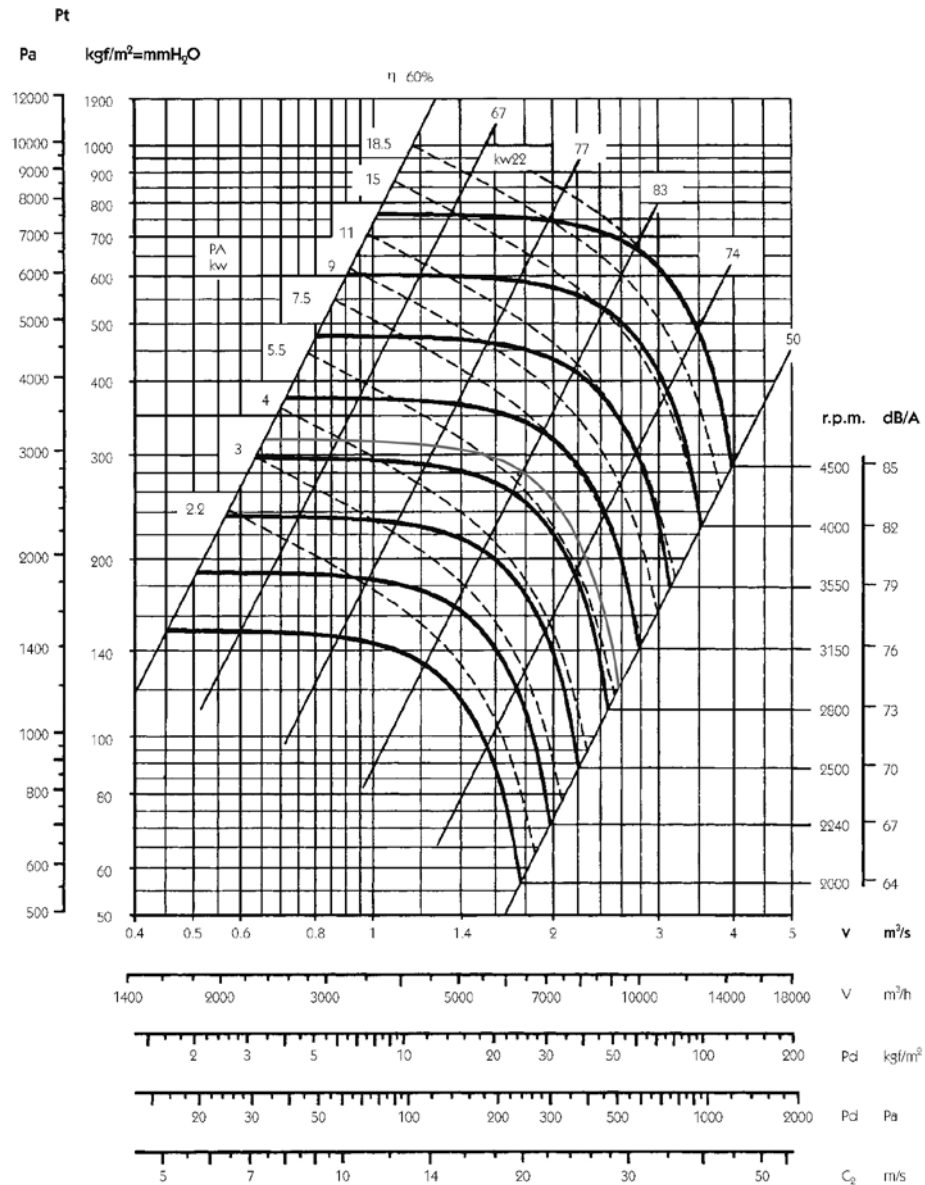

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3750
101 ... 200 °C	3350
201 ... 300 °C	3000

Kennlinien

CASB-X 500

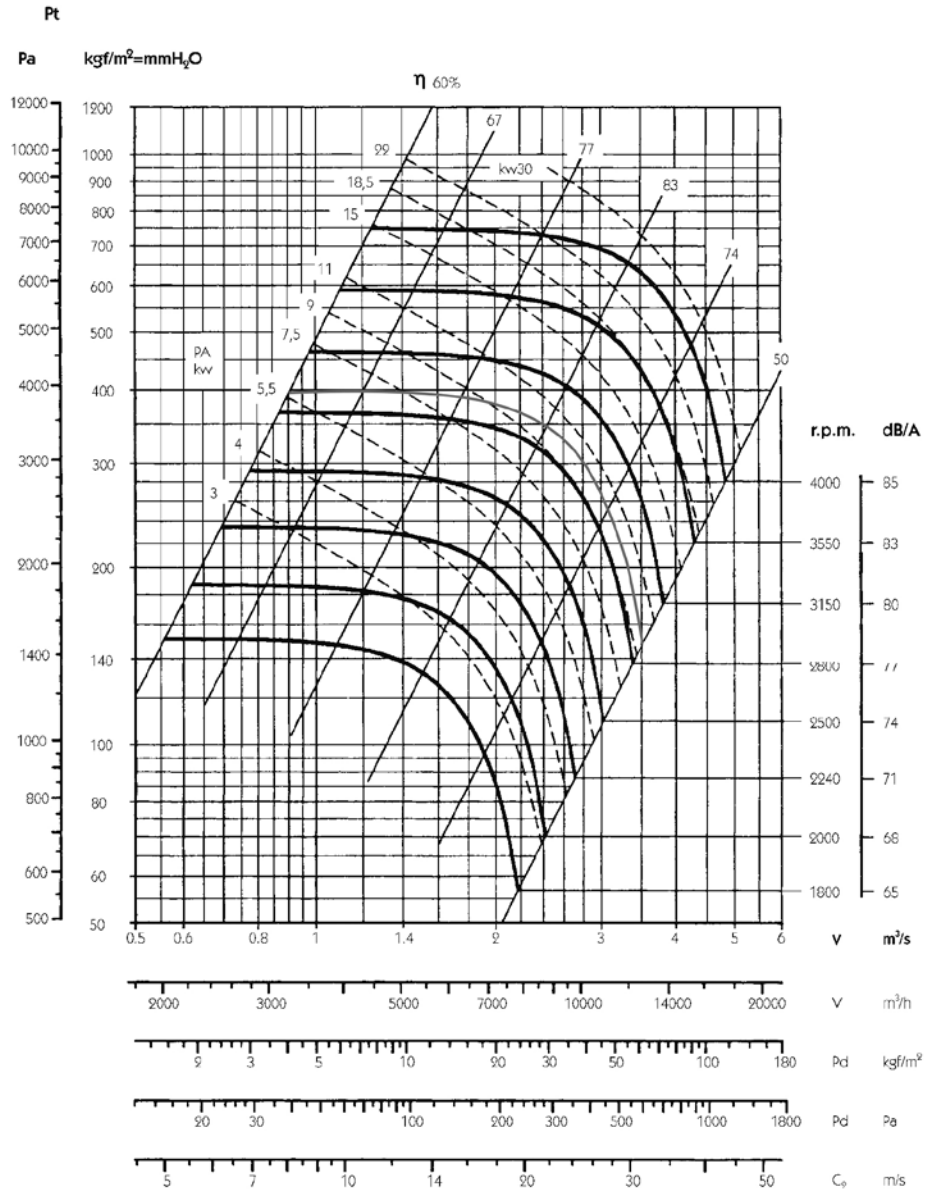

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3 \dots -5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3550
101 ... 200 °C	3150
201 ... 300 °C	2800

Kennlinien

CASB-X 560

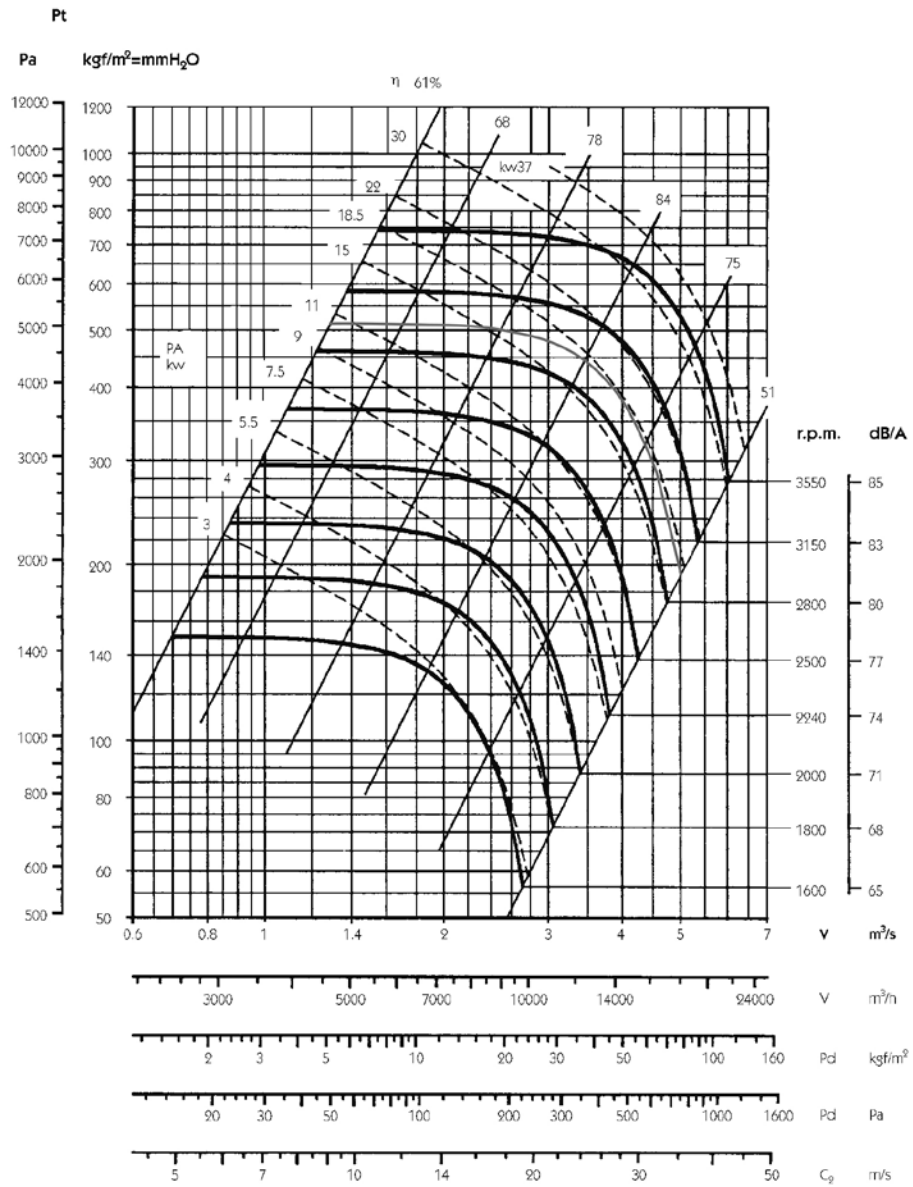

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %
 Eigenschaften Druckseite


Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3350
101 ... 200 °C	3000
201 ... 300 °C	2650

LARGE SERIES

Kennlinien

CASB-X 630

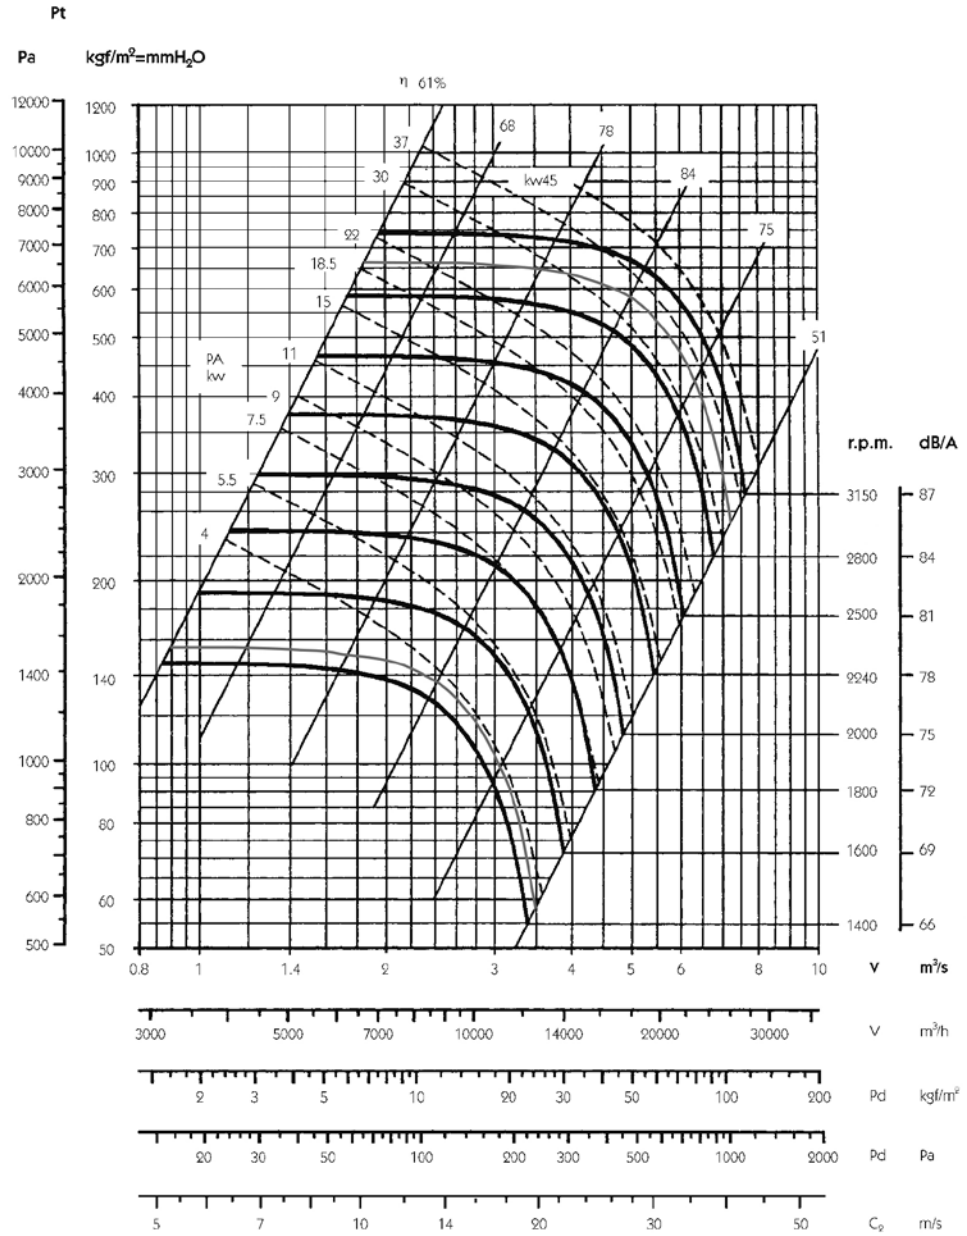

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3150
101 ... 200 °C	2800
201 ... 300 °C	2500

Kennlinien

CASB-X 710

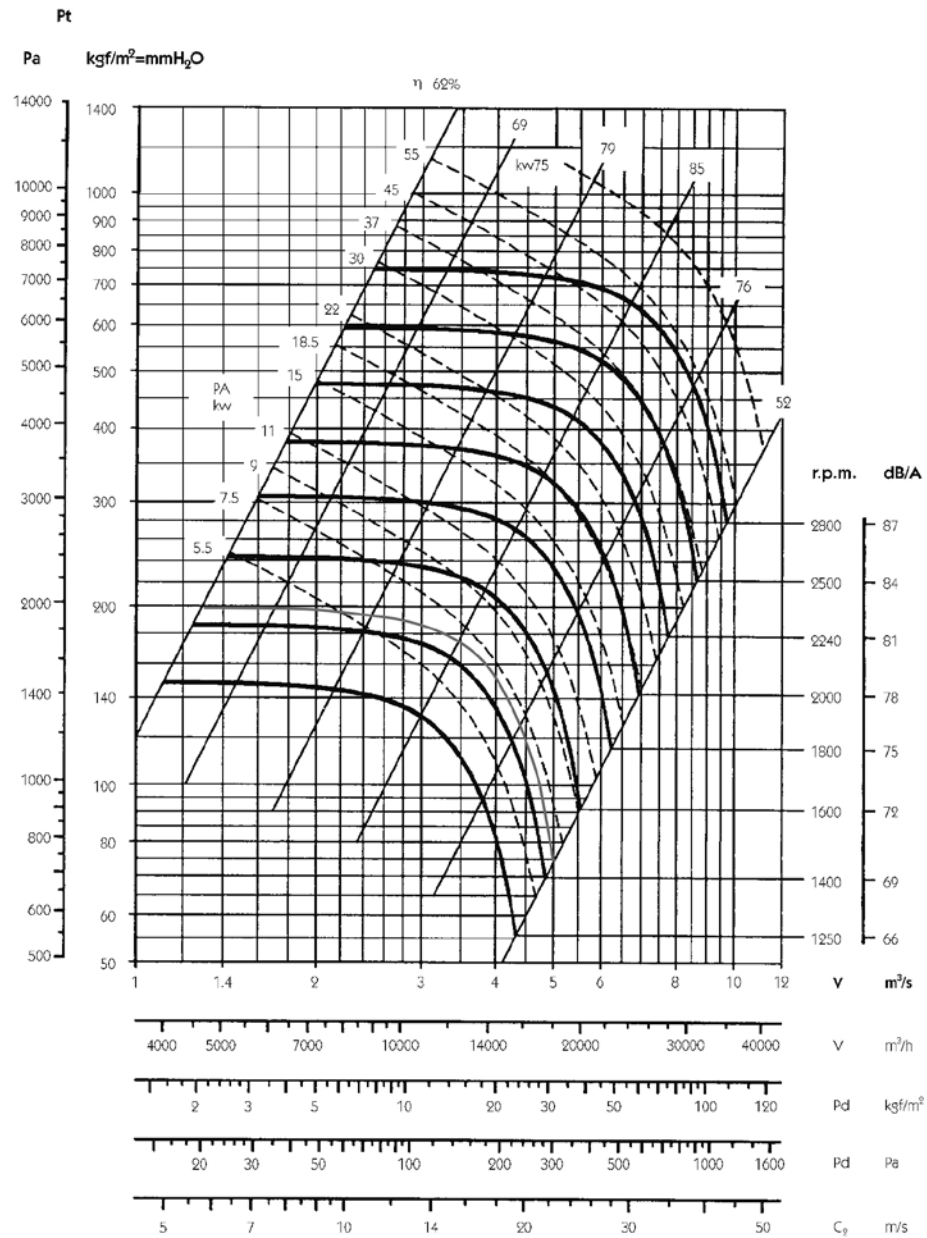

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	2800
101 ... 200 °C	2500
201 ... 300 °C	2240

Kennlinien

CASB-X 800

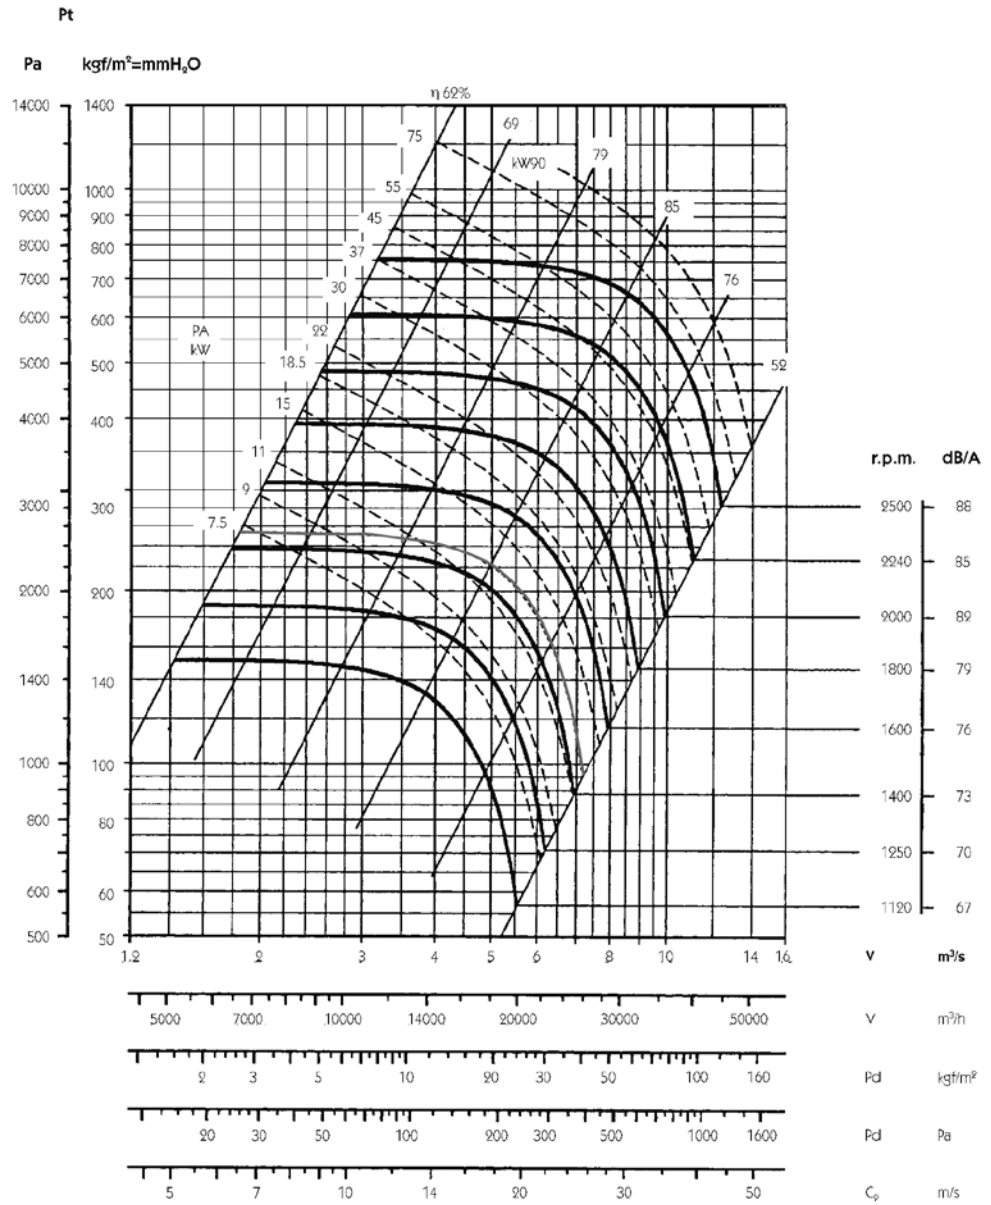

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	2500
101 ... 200 °C	2240
201 ... 300 °C	2000

Kennlinien

CASB-X 900

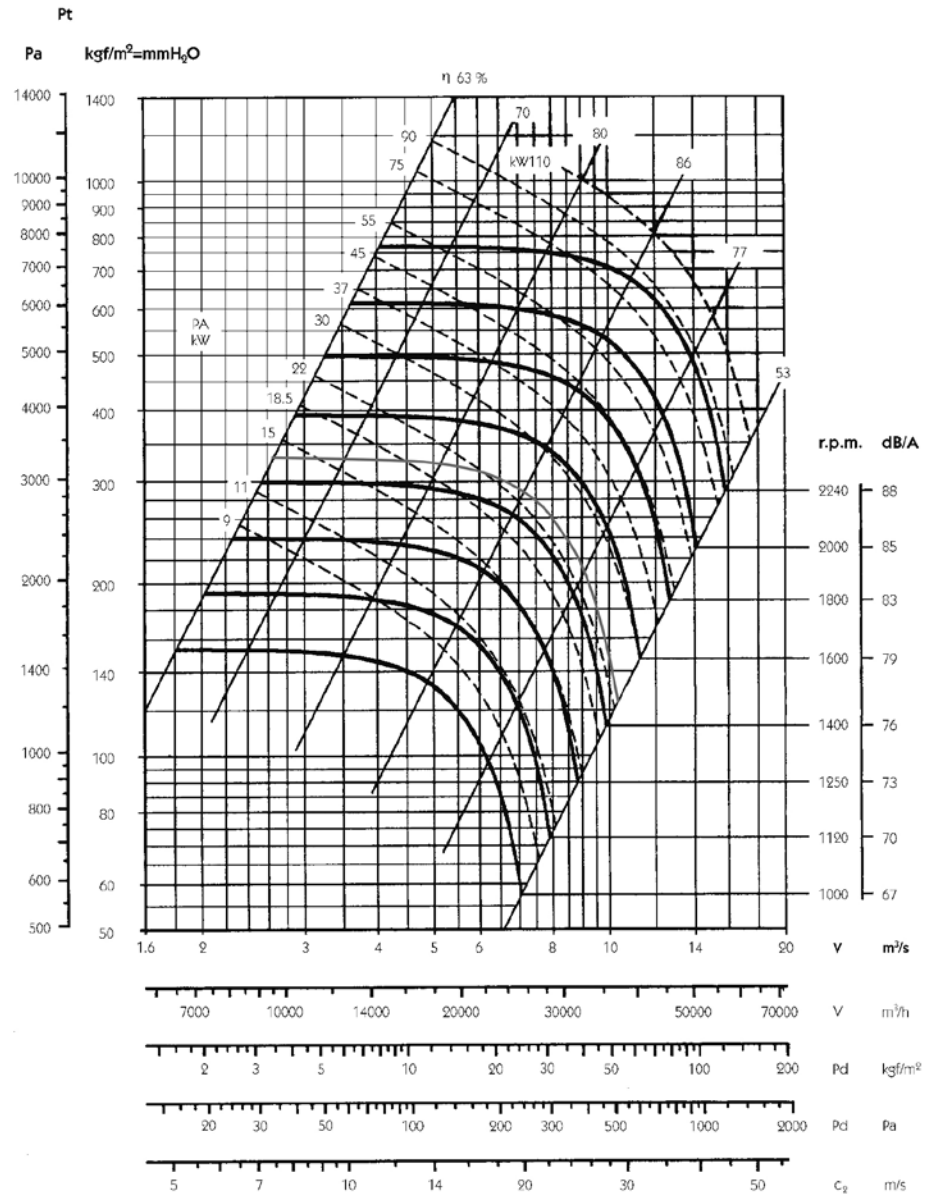

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	2240
101 ... 200 °C	2000
201 ... 300 °C	1800

Kennlinien

CASB-X 1000

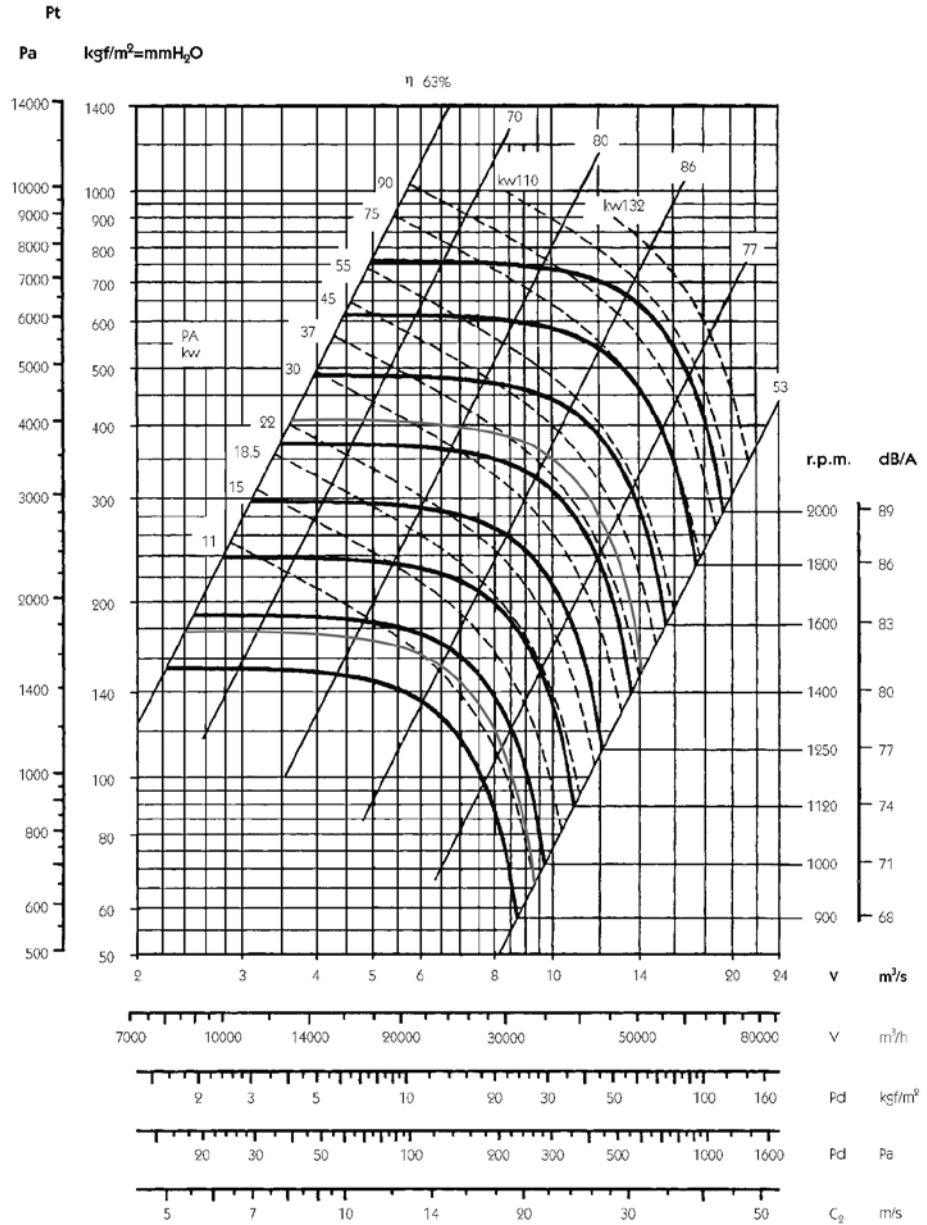

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	2000
101 ... 200 °C	1800
201 ... 300 °C	1600

Kennlinien

CASB-X 1120

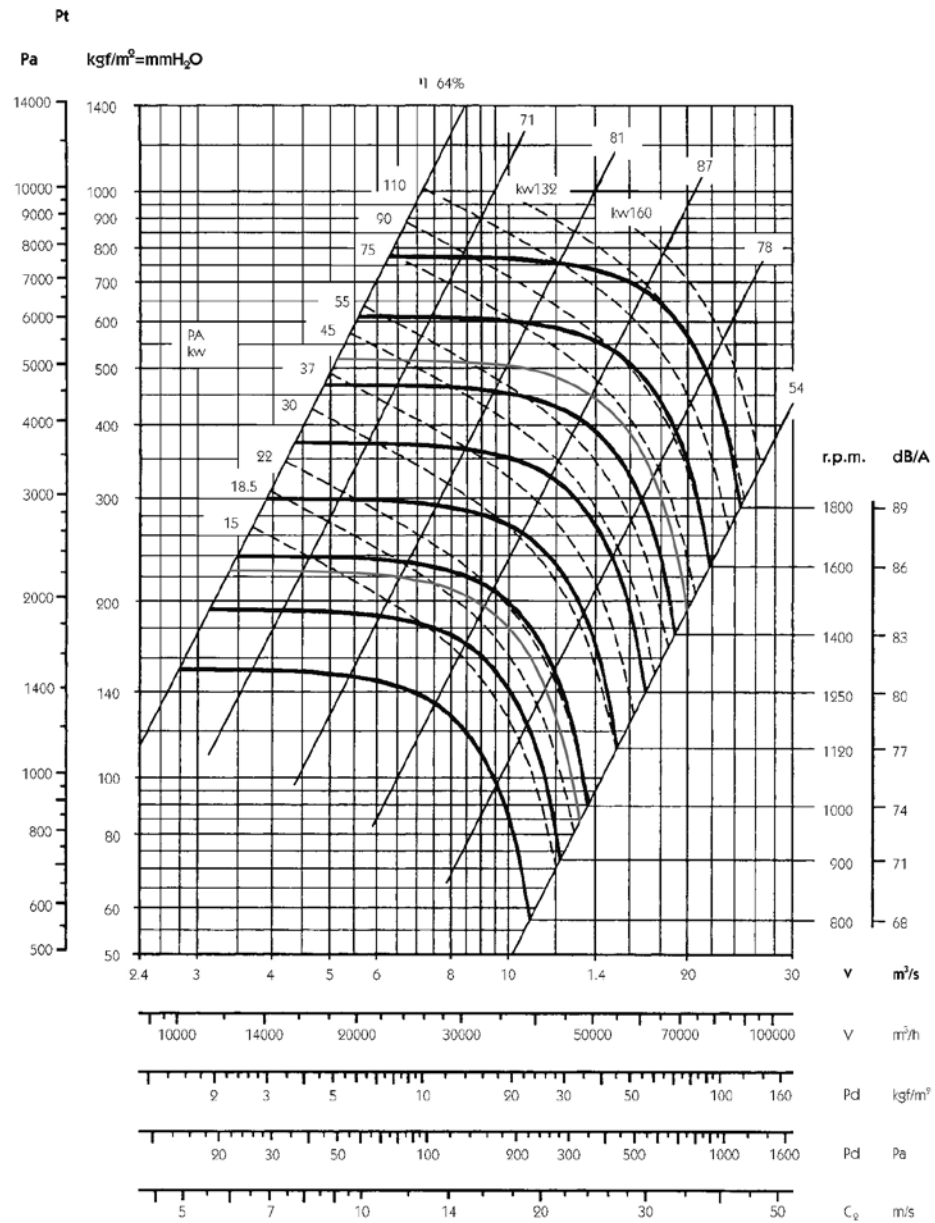

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	1800
101 ... 200 °C	1600
201 ... 300 °C	1400

Kennlinien

CASB-X 1250

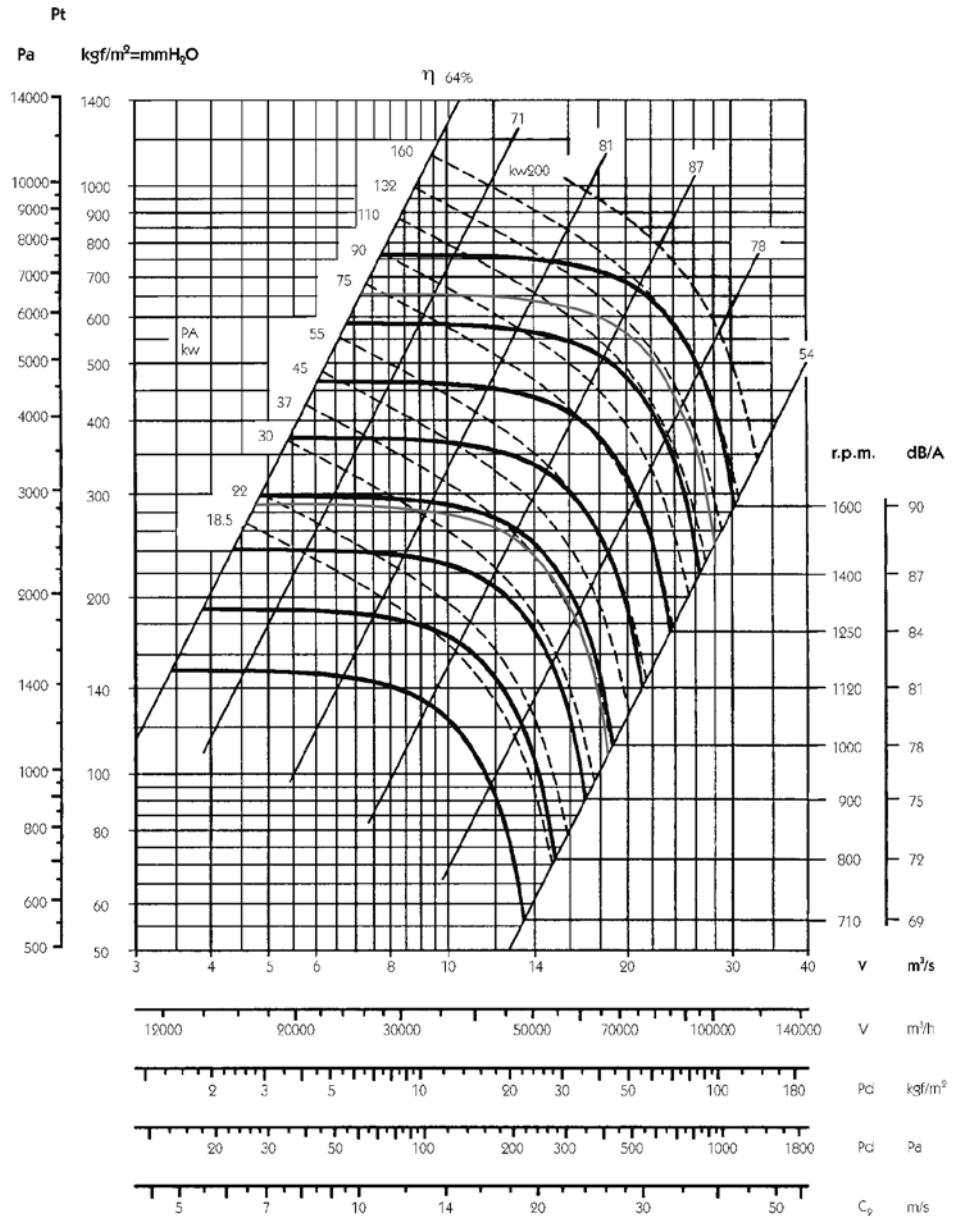

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	1600
101 ... 200 °C	1400
201 ... 300 °C	1250

Kennlinien

CASB-X 1400

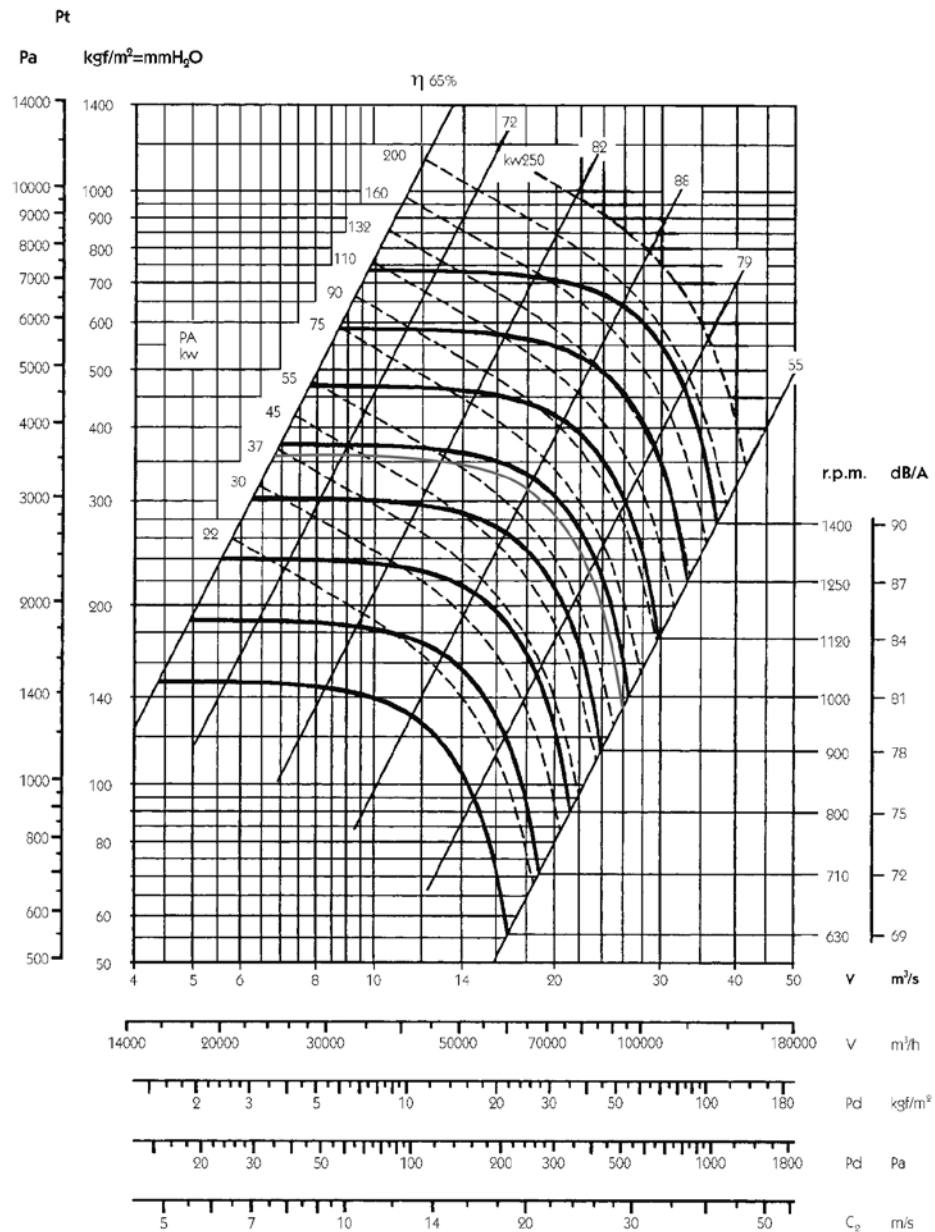

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	1400
101 ... 200 °C	1250
201 ... 300 °C	1120

Kennlinien

CASB-X 1600

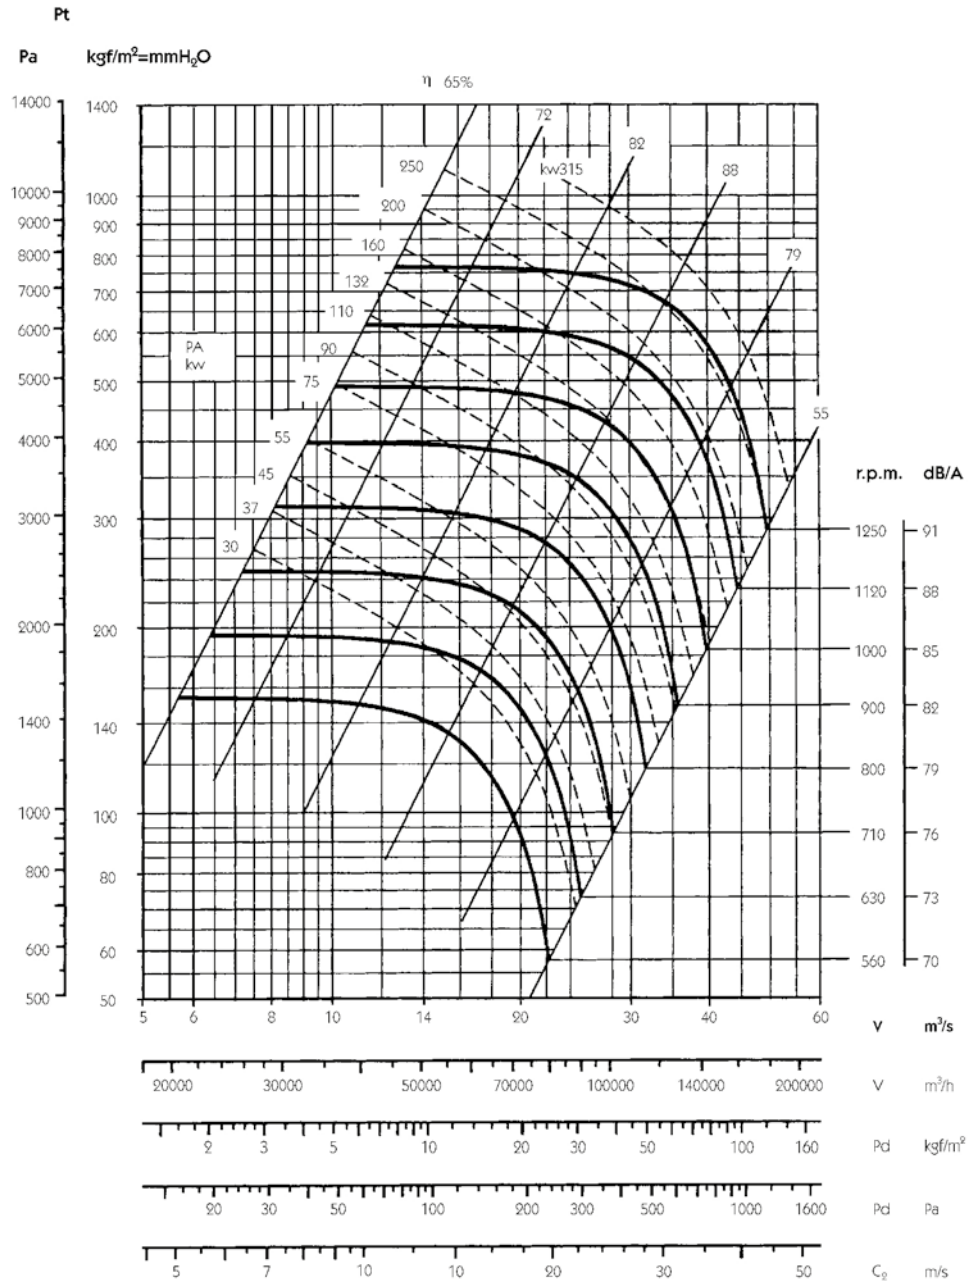

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3...5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	1250
101 ... 200 °C	1120
201 ... 300 °C	1000

Kennlinien

CASB-X 1800

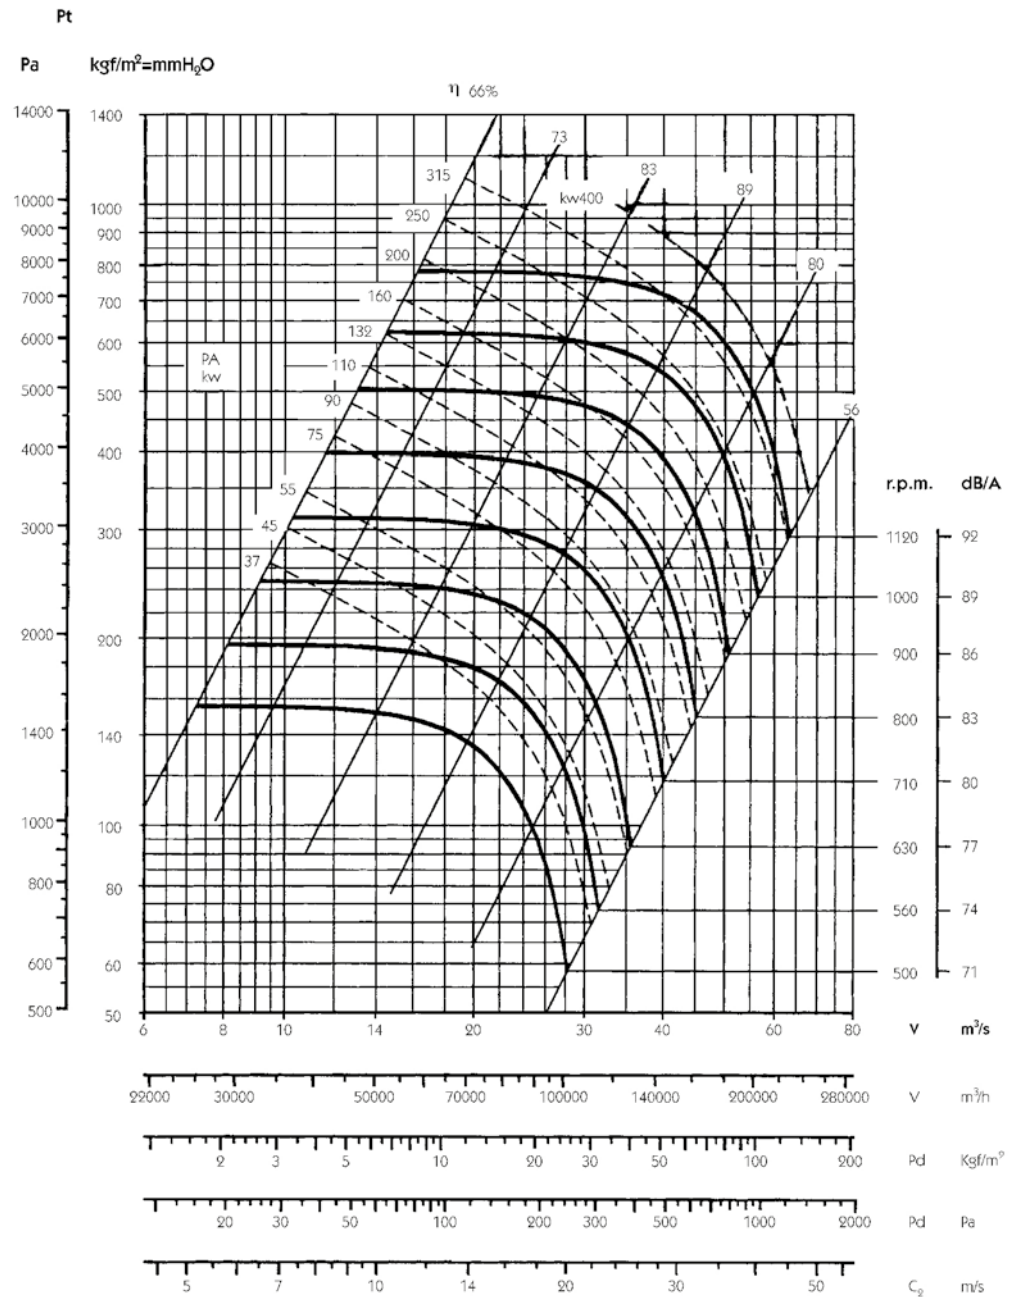

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5 \text{ dB}$
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Max. zul. U/min

Klasse 1	
$\leq 100 \text{ }^\circ\text{C}$	1120
101 ... 200 $^\circ\text{C}$	1000
201 ... 300 $^\circ\text{C}$	900

LARGE SERIES

Kennlinien

CASB-X 2000

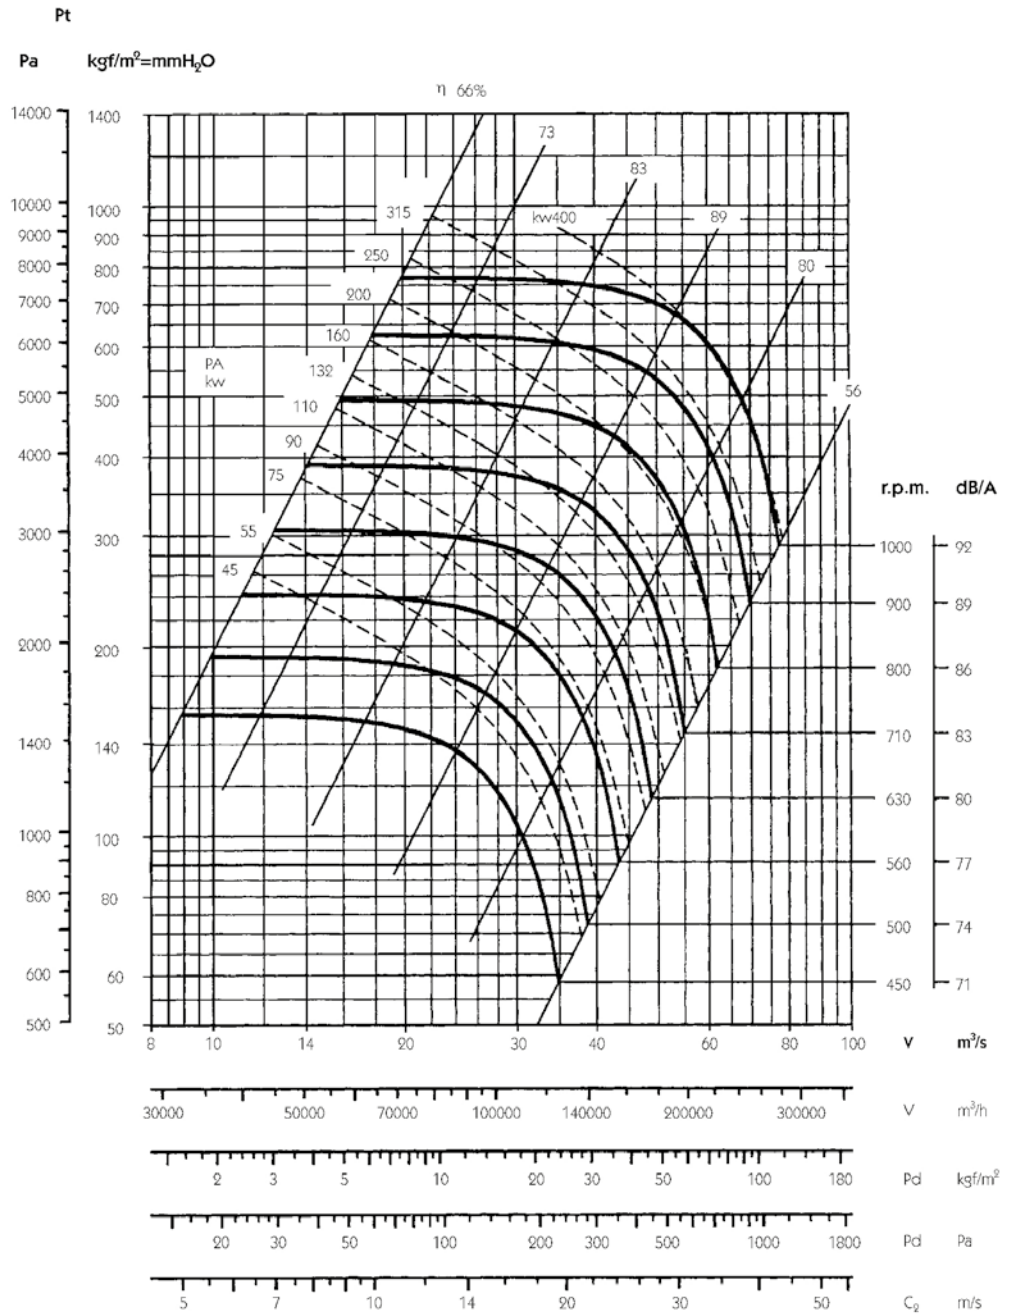

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	1000
101 ... 200 °C	900
201 ... 300 °C	800


Abmessungen mm

SYSTEM
4

CASB 350...500

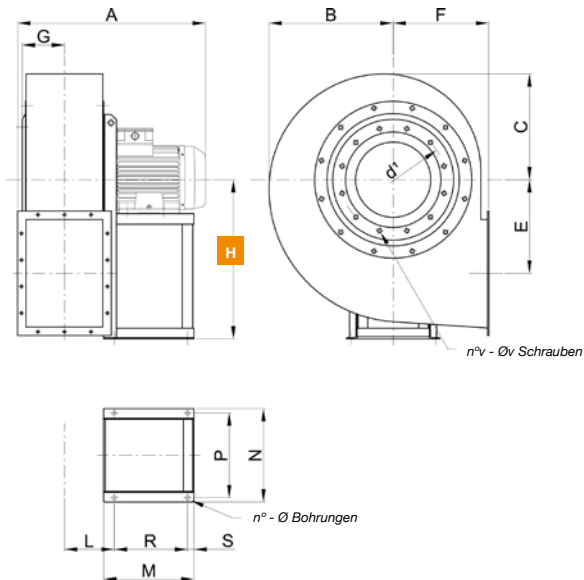

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	M*	N	P	R*	S	
CASB 350	90 L/2	535	335	285	253	255	114	450	255	450	155	215	269	245	140	25
CASB 400	112 M/2	585	380	320	286	285	128	500	285	500	168	260	312	280	185	25
CASB 450	132 SB/2	700	425	360	321	320	143	560	320	560	182	320	342	310	245	25
CASB 500	160 MA/2	805	470	405	355	360	158	600	360	600	198	425	440	400	345	30
CASB 500	90 S/4	590	470	405	355	360	158	600	360	600	198	215	269	245	140	25


AUSBLASÖFFNUNG

n°	Ø	d¹	n°v	Øv	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n¹f	of	Kg	GD²	
CASB 350	4	10	332	8	M8	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	65	0,4
CASB 400	4	12	366	8	M8	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	110	0,75
CASB 450	4	12	405	8	M8	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	145	1,1
CASB 500	4	14	448	12	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	220	2,2
CASB 500	4	10	448	12	M8	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	125	2,3


*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Abmessungen mm


CASB 560...630

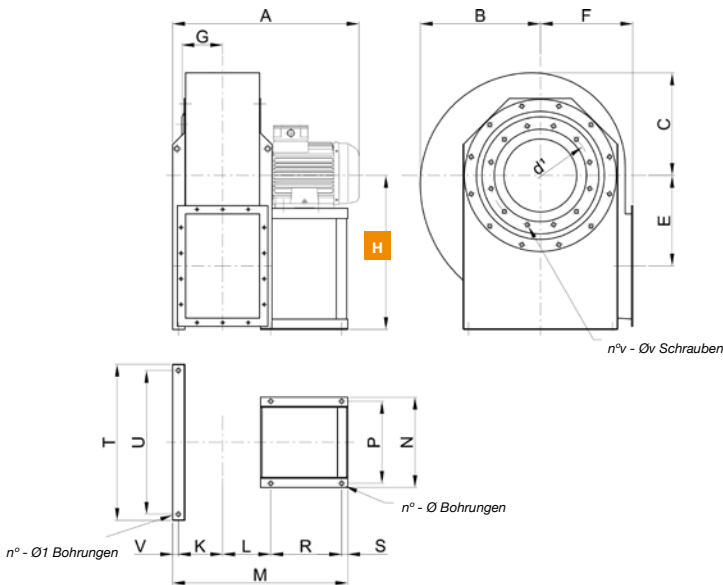

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

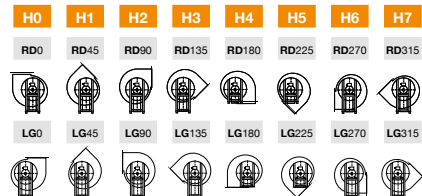

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	K	M*	N	P	R*	S	T
CASB 560/B	160 MB/2	870	525	445	390	400	179	670	400	670	214	196	808	440	400	345	30	690
CASB 560/A	160 L/2	950	525	445	390	400	179	670	400	670	214	196	808	440	400	345	30	690
CASB 560/A	100 LA/4	710	525	445	390	400	179	670	400	670	214	196	634	312	280	185	25	690
CASB 630/B	200 LA/2	1060	590	505	441	450	199	750	450	750	264	217	964	558	515	420	40	760
CASB 630/A	200 LB/2	1060	590	505	441	450	199	750	450	750	264	217	964	558	515	420	40	760
CASB 630/A	112 M/4	720	590	505	441	450	199	750	450	750	234	217	654	312	280	185	25	760

AUSBLASÖFFNUNG


	U	V	n°	Ø	Ø¹	d¹	n¹v	Øv	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n¹f	Øf	Kg	GD²
CASB 560/B	630	23	4+2	14	17	497	12	M8	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	275	3,5
CASB 560/A	630	23	4+2	14	17	497	12	M8	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	285	3,8
CASB 560/A	630	23	4+2	12	17	497	12	M8	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	140	3,7
CASB 630/B	700	23	4+2	19	17	551	12	M8	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	370	5,4
CASB 630/A	700	23	4+2	19	17	551	12	M8	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	400	5,9
CASB 630/A	700	23	4+2	12	17	551	12	M8	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	170	5,7

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²


LARGE SERIES

Abmessungen mm


CASB 710...1400

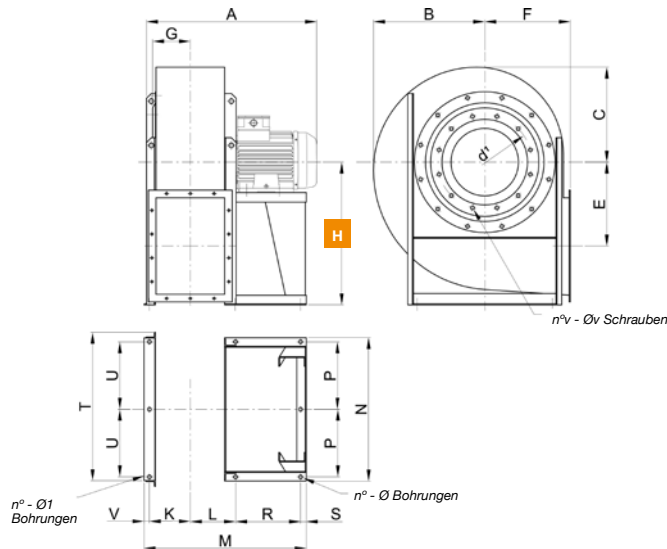

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

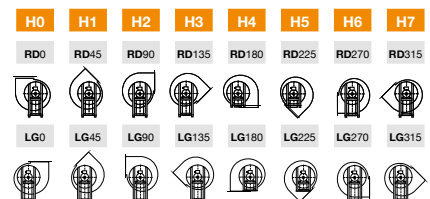

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	K	M*	N	P	R*	S	T
CASB 710/B	132 S/4	890	670	570	500	500	221	670	500	850	251	243	793	831	385	230	40	920
CASB 710/A	132 MA/4	915	670	570	500	500	221	670	500	850	251	243	793	831	385	230	40	920
CASB 800/B	160 L/4	965	745	635	560	560	245	750	560	950	276	267	842	921	430	230	40	1000
CASB 800/A	160 L/4	1090	745	635	560	560	245	750	560	950	276	267	947	921	430	335	40	1000
CASB 800/A	132 MA/6	965	745	635	560	560	245	750	560	950	276	267	842	921	430	230	40	1000
CASB 900/B	180 M/4	1185	835	710	630	630	275	850	630	1060	303	297	1046	1021	480	380	40	1100
CASB 900/A	200 L/4	1245	835	710	630	630	275	850	630	1060	303	297	1116	1021	480	450	40	1100
CASB 900/A	160 M/6	1065	835	710	630	630	275	850	630	1060	303	297	1001	1021	480	335	40	1100
CASB 1000/B	225 S/4	1365	930	795	710	710	306	950	710	1180	334	323	1198	1120	530	450	50	1230
CASB 1000/A	225 M/4	1365	930	795	710	710	306	950	710	1180	334	323	1198	1120	530	450	50	1230
CASB 1000/B	160 L/6	1215	930	795	710	710	306	950	710	1180	334	323	1073	1120	530	325	50	1230
CASB 1000/A	180 L/6	1255	930	795	710	710	306	950	710	1180	334	323	1118	1120	530	370	50	1230
CASB 1120/B	250 M/4	1530	1045	895	800	800	340	1060	800	1320	398	365	1357	1260	590	490	50	1370
CASB 1120/A	280 S/4	1655	1045	895	800	800	340	1060	800	1320	398	365	1477	1260	590	610	50	1370
CASB 1120/B	200 LR/6	1405	1045	895	800	800	340	1060	800	1320	398	365	1277	1260	590	410	50	1370
CASB 1120/A	200 L/6	1405	1045	895	800	800	340	1060	800	1320	398	365	1277	1260	590	410	50	1370
CASB 1250/B	315 S/4	1750	1175	1005	900	900	385	1180	900	1500	437	403	1614	1390	650	670	50	1540
CASB 1250/A	315 MA/4	1750	1175	1005	900	900	385	1180	900	1500	437	403	1614	1390	650	670	50	1540
CASB 1250/B	225 M/6	1530	1175	1005	900	900	385	1180	900	1500	437	403	1364	1390	650	420	50	1540
CASB 1250/A	250 M/6	1605	1175	1005	900	900	385	1180	900	1500	437	403	1434	1390	650	490	50	1540
CASB 1400/B	280 S/6	1815	1305	1115	1000	1000	430	1320	1000	1700	500	446	1640	1530	725	580	60	1690
CASB 1400/A	315 S/6	1835	1305	1115	1000	1000	430	1320	1000	1700	500	446	1700	1530	725	640	60	1690

AUSBLASÖFFNUNG



	U	V	n°	Ø	Ø'	d'	n°v	Øv	a	b	a'	b'	a²	b²	n°p	n°p'	n°f	Øf	Kg	GD²
CASB 710/B	385	29	5+3	19	19	629	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	270	10,1
CASB 710/A	385	29	5+3	19	19	629	12	M8	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	280	11
CASB 800/B	430	29	5+3	19	19	698	12	M10	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	330	17,2
CASB 800/A	430	29	5+3	19	19	698	12	M10	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	405	19,1
CASB 800/A	430	29	5+3	19	19	698	12	M10	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	330	18,6
CASB 900/B	480	26	5+3	19	19	775	16	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	420	33
CASB 900/A	480	26	5+3	19	19	775	16	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	660	36
CASB 900/A	480	26	5+3	19	19	775	16	M10	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	490	35,5
CASB 1000/B	530	41	5+3	19	19	861	16	M10	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	750	70
CASB 1000/A	530	41	5+3	19	19	861	16	M10	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	765	76
CASB 1000/B	530	41	5+3	19	19	861	16	M10	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	620	65
CASB 1000/A	530	41	5+3	19	19	861	16	M10	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	640	70
CASB 1120/B	590	54	5+3	24	24	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	1150	89
CASB 1120/A	590	54	5+3	24	24	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	1200	95
CASB 1120/B	590	54	5+3	24	24	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	960	84
CASB 1120/A	590	54	5+3	24	24	958	16	M10	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	990	89
CASB 1250/B	655	54	5+3	24	24	1067	24	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	1480	148
CASB 1250/A	655	54	5+3	24	24	1067	24	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	1550	170
CASB 1250/B	655	54	5+3	24	24	1067	24	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	1200	138
CASB 1250/A	655	54	5+3	24	24	1067	24	M10	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	1330	160
CASB 1400/B	725	54	5+3	24	24	1200	24	M10	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	1850	255
CASB 1400/A	725	54	5+3	24	24	1200	24	M10	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	1950	268

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

LARGE SERIES

Abmessungen mm

CASB-X 250...500

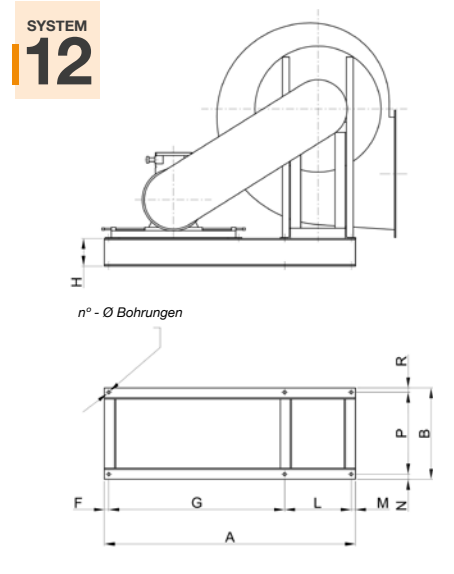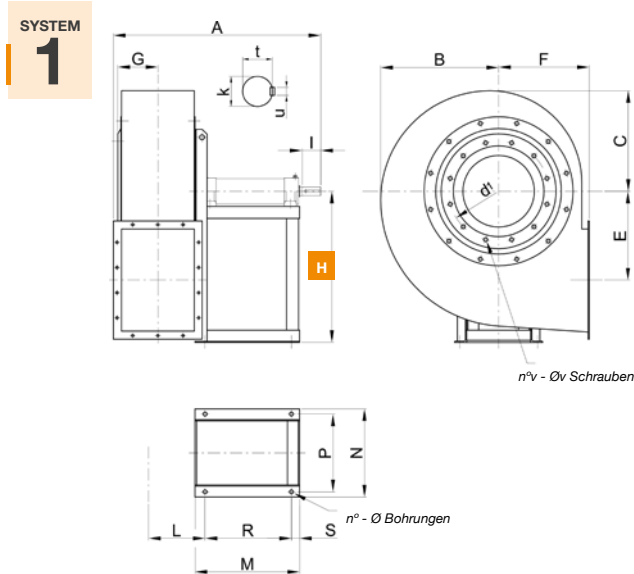

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3
CASB 250	465	240	210	175	195	86	315	315	315	315
CASB 280	560	285	225	202	200	95	375	375	375	375
CASB 310	580	300	255	229	225	105	400	400	400	400
CASB 350	805	335	285	253	255	114	450	450	450	450
CASB 400	930	380	320	286	285	128	500	500	500	500
CASB 450	960	425	360	321	320	143	560	560	560	560
CASB 500	1000	470	405	355	360	158	600	600	600	600

	A	B*	H	F	G	L	M	N	P*
CASB 250	700	185	80	15	480	190	15	20	145
CASB 280	895	265	100	20	630	230	15	25	215
CASB 310	895	265	100	20	630	230	15	25	215
CASB 350	980	450	120	20	630	310	20	25	400
CASB 400	1020	530	120	20	650	330	20	25	480
CASB 450	1175	530	120	25	800	330	20	25	480
CASB 500	1265	495	160	25	830	385	25	30	430

	H4	H5	H6	H7	L	M*	N	P	R*	S
CASB 250	195	195	315	315	126	220	214	190	145	25
CASB 280	200	200	375	375	135	290	254	230	215	25
CASB 310	225	225	400	400	144	290	254	230	215	25
CASB 350	255	255	450	450	155	480	350	310	400	30
CASB 400	285	285	500	500	168	560	370	330	480	30
CASB 450	320	320	560	560	182	560	370	330	480	30
CASB 500	360	360	600	600	198	520	438	385	430	40


	R	N°	Φ	Kg
CASB 250	20	6	10	19
CASB 280	25	6	12	30
CASB 310	25	6	12	30
CASB 350	25	6	14	45
CASB 400	25	6	14	50
CASB 450	25	6	14	55
CASB 500	35	6	17	78

	n°	Φ	k	l	t	u	d ¹	n°v	Φv	Kg	GD ²
CASB 250	4	10	19k6	40	21,5	6	241	8	M6	25	0,1
CASB 280	4	12	24k6	50	27	8	265	8	M6	35	0,15
CASB 310	4	12	24k6	50	27	8	292	8	M8	40	0,25
CASB 350	4	14	28k6	60	31	8	332	8	M8	70	0,4
CASB 400	4	14	38k6	80	41	10	366	8	M8	80	0,75
CASB 450	4	14	38k6	80	41	10	405	8	M8	100	1,1
CASB 500	4	17	42k6	110	45	12	448	12	M8	140	2,2

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 250 bis 500, Maße B-P + 50 mm. Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 250 bis 500, Maße A-M-R + 50 mm. kg = Gewicht Ventilator ohne Motor. GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

LARGE SERIES



	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°p	n°f	Φf
CASB 250	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12
CASB 280	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12
CASB 310	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12
CASB 350	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12
CASB 400	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12
CASB 450	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12
CASB 500	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12



AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

Abmessungen mm

CASB-X 560...630

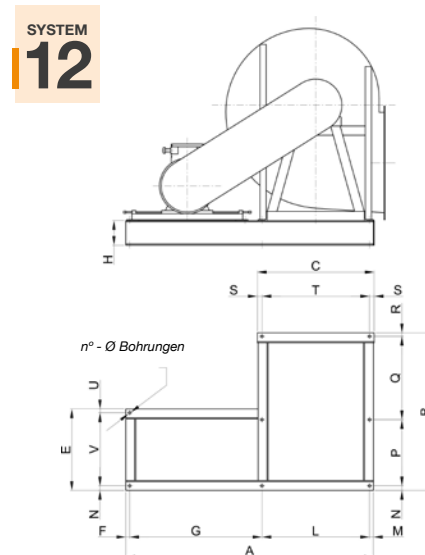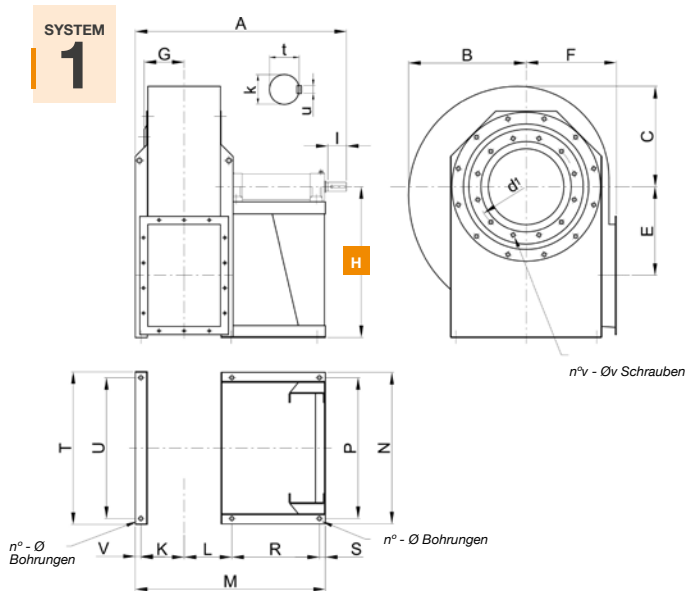

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2
CASB 560	1055	525	445	390	400	179	670	670	670
CASB 630	1095	590	505	441	450	199	750	750	750

	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N	P*
CASB 560	1415	893	690	510	160	25	735	630	25	30	430
CASB 630	1610	933	760	530	160	25	860	700	25	30	430

	H3	H4	H5	H6	H7	L	K	M*	N
CASB 560	670	400	400	670	670	214	196	903	683
CASB 630	750	450	450	750	750	233	217	943	753


	Q	R	S	T	U	V	N°	Φ	Kg
CASB 560	410	23	30	630	25	455	8	17	105
CASB 630	450	23	30	700	25	475	8	17	115

	P	R*	S	T	U	V	n°	Φ	k
CASB 560	630	430	40	690	630	23	4+2	17	48k6
CASB 630	700	430	40	760	700	23	4+2	17	48k6

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 560 bis 630, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

	l	t	u	d¹	n°v	Φv	Kg	GD²
CASB 560	110	51,5	14	497	12	M8	170	3,8
CASB 630	110	51,5	14	551	12	M8	200	5,6

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 560 bis 630, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n¹f	Φf
CASB 560	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12
CASB 630	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12

AUSRICHTUNGEN


H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.


Abmessungen mm

CASB-X 710...2000

SYSTEM 1

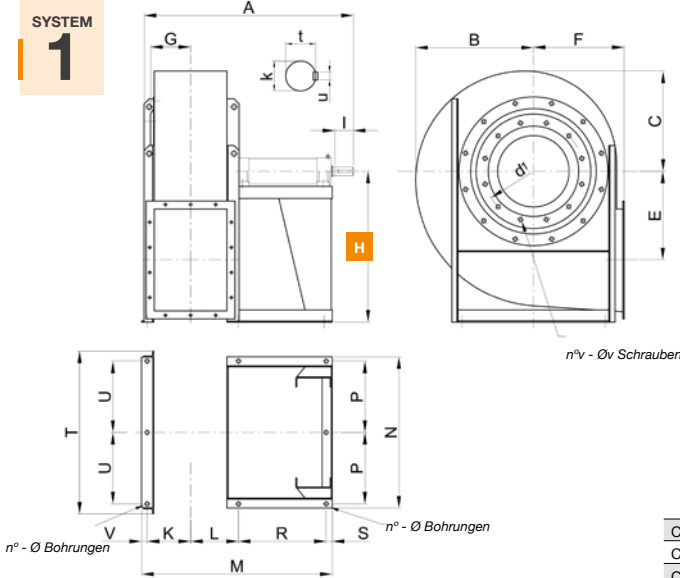

SYSTEM 12

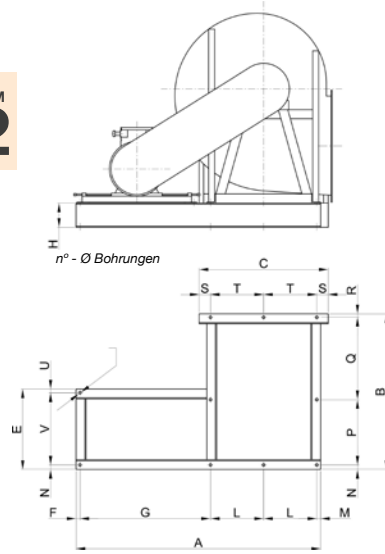

	A*	B	C	E	F	G	H0	H1	H2	H3
CASB 710	1235	670	570	500	500	221	670	670	670	670
CASB 800	1335	745	635	560	560	245	750	750	750	750
CASB 900	1390	835	710	630	630	275	850	850	850	850
CASB 1000	1545	930	795	710	710	306	950	950	950	950
CASB 1120	1820	1045	895	800	800	340	1060	1060	1060	1060
CASB 1250	1895	1175	1005	900	900	385	1180	1180	1180	1180
CASB 1400	2060	1305	1115	1000	1000	430	1320	1320	1120	1120
CASB 1600	2350	1535	1245	1120	1120	480	1500	1500	1250	1250
CASB 1800	2530	1705	1390	1250	1250	515	1650	1550	1400	1320
CASB 2000	2650	1920	1555	1400	1400	575	1850	1700	1600	1450

	H4	H5	H6	H7	L	K	M*	N	P	R*
CASB 710	500	500	850	850	251	243	1078	831	385	515
CASB 800	560	560	950	950	276	267	1177	921	430	565
CASB 900	630	630	1060	1060	303	297	1231	1021	480	565
CASB 1000	710	710	1180	1180	334	323	1353	1120	530	605
CASB 1120	800	800	1320	1320	398	365	1627	1260	590	760
CASB 1250	900	900	1500	1500	437	403	1704	1390	655	760
CASB 1400	1000	1000	1700	1500	500	446	1840	1530	725	780
CASB 1600	1120	1120	1900	1600	568	505	2117	1720	820	920
CASB 1800	1250	1250	2120	1800	623	569	2226	1910	915	920
CASB 2000	1400	1400	2360	2000	684	631	2379	2110	1015	920

	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N	P*	Q
CASB 710	1980	1072	920	690	180	30	1150	385	30	30	515	497
CASB 800	2070	1166	1000	690	180	30	1150	430	30	30	565	543
CASB 900	2200	1224	1100	750	180	30	1180	480	30	30	565	600
CASB 1000	2300	1329	1230	755	180	30	1180	530	30	35	605	657
CASB 1120	2470	1592	1370	830	180	35	1220	590	35	35	760	763
CASB 1250	2600	1667	1540	830	180	35	1220	655	35	35	760	840
CASB 1400	3150	1794	1690	990	180	35	1630	725	35	35	780	946
CASB 1600	3340	2063	1950	990	180	35	1630	820	35	35	920	1073
CASB 1800	3600	2185	2150	1100	180	35	1700	915	35	35	920	1192
CASB 2000	3800	2309	2390	1100	180	35	1700	1015	35	35	920	1315

	R	S	T	U	V	N°	Φ	Kg
CASB 710	30	75	385	30	630	10	19	167
CASB 800	28	70	430	30	630	10	19	175
CASB 900	29	70	480	30	690	10	19	190
CASB 1000	32	85	530	30	690	10	19	200
CASB 1120	34	95	590	35	760	10	24	295
CASB 1250	32	115	655	35	760	10	24	310
CASB 1400	33	120	725	35	920	10	24	365
CASB 1600	35	155	820	35	920	10	28	390
CASB 1800	38	160	915	35	1030	10	28	475
CASB 2000	39	180	1015	35	1030	10	28	500

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 710 bis 900, Maße B-P + 50 mm. Kg = Gewicht des Sockels.

	S	T	U	V	n°	Φ	k	l	t	u
CASB 710	40	920	385	29	5+3	19	48k6	110	51,5	14
CASB 800	40	1000	430	29	5+3	19	55m6	110	59	16
CASB 900	40	1100	480	26	5+3	19	55m6	110	59	16
CASB 1000	50	1230	530	41	5+3	19	65 m6	140	69	18
CASB 1120	50	1370	590	54	5+3	24	75m6	140	79,5	20
CASB 1250	50	1540	655	54	5+3	24	75m6	140	79,5	20
CASB 1400	60	1690	725	54	5+3	24	80m6	170	85	22
CASB 1600	60	1950	820	64	5+3	28	90m6	170	95	25
CASB 1800	60	2150	915	54	5+3	28	100j6	210	106	28
CASB 2000	60	2390	1015	84	5+3	28	100j6	210	106	28

	d¹	n°v	Φv	Kg	GD²
CASB 710	629	12	M8	280	11,3
CASB 800	698	12	M8	350	19,1
CASB 900	775	16	M10	400	36
CASB 1000	861	16	M10	520	72
CASB 1120	958	16	M10	850	91
CASB 1250	1067	24	M10	1050	160
CASB 1400	1200	24	M10	1500	264
CASB 1600	1337	24	M10	1950	476
CASB 1800	1491	32	M10	2800	800
CASB 2000	1663	32	M12	3500	1250

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 710 bis 900, Maße A-M-R + 50 mm. Kg = Gewicht Ventilator ohne Motor. GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

AUSBLASÖFFNUNG

AUSRICHTUNGEN


H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n°p	n°f	n°f	Φf
CASB 710	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14
CASB 800	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14
CASB 900	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14
CASB 1000	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14
CASB 1120	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14
CASB 1250	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14
CASB 1400	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18
CASB 1600	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18
CASB 1800	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18
CASB 2000	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22


Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite

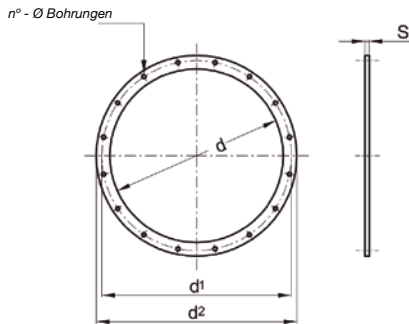


	d	d'	d''	n°	Φ	s	Kg
CASB 250	205	241	275	8	9	4	0,75
CASB 280	229	265	299	8	9	4	0,8
CASB 310	255	292	325	8	11	4	1
CASB 350	286	332	366	8	11	5	1,6
CASB 400	321	366	401	8	11	5	1,8
CASB 450	361	405	441	8	11	5	2
CASB 500	406	448	486	12	11	5	2,2
CASB 560	456	497	536	12	11	5	2,5
CASB 630	506	551	586	12	11	5	2,7
CASB 710	568	629	668	12	11	6	4,6
CASB 800	638	698	738	12	11	6	5
CASB 900	718	775	818	16	13	6	5,5
CASB 1000	808	861	908	16	13	6	6,2
CASB 1120	908	958	1008	16	13	6	7
CASB 1250	1008	1067	1108	24	13	6	7,8
CASB 1400	1130	1200	1250	24	13	8	14
CASB 1600	1260	1337	1380	24	13	8	15,5
CASB 1800	1410	1491	1530	32	13	8	17
CASB 2000	1610	1663	1730	32	15	8	19,5

Gegenflansch Druckseite

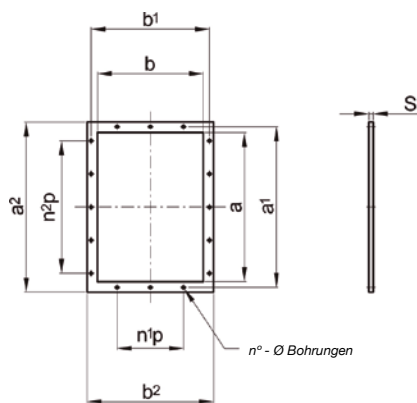

	a	b	a'	b'	a²	b²	n°p	n²p	n°	Φ	s	Kg
CASB 250	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	4	0,9
CASB 280	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	4	1
CASB 310	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	4	1,1
CASB 350	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	5	1,8
CASB 400	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	5	2
CASB 450	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	5	2,2
CASB 500	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	5	2,4
CASB 560	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	5	2,7
CASB 630	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	5	3
CASB 710	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	6	5
CASB 800	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	6	5,6
CASB 900	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	8	6,2
CASB 1000	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	8	11,2
CASB 1120	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	8	12,5
CASB 1250	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	8	14
CASB 1400	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	8	18
CASB 1600	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	8	20
CASB 1800	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	8	22,3
CASB 2000	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	8	28,5


Schutzgitter Ansaugseite



	d	d'	A	n°	Kg
CASB 250	205	241	9	4	0,2
CASB 280	229	265	9	4	0,25
CASB 310	255	292	11	4	0,3
CASB 350	286	332	11	4	0,35
CASB 400	321	366	11	4	0,4
CASB 450	361	405	11	8	0,7
CASB 500	406	448	11	8	0,8
CASB 560	456	497	11	8	0,9
CASB 630	506	551	11	8	1
CASB 710	568	629	11	8	1,2
CASB 800	638	698	11	8	1,5
CASB 900	718	775	13	8	2
CASB 1000	808	861	13	8	2,5
CASB 1120	908	958	13	8	3
CASB 1250	1008	1067	13	8	3,5
CASB 1400	1130	1200	13	8	4
CASB 1600	1260	1337	13	8	4,5
CASB 1800	1410	1491	13	8	5
CASB 2000	1610	1663	15	8	5,5


Zubehör

Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite

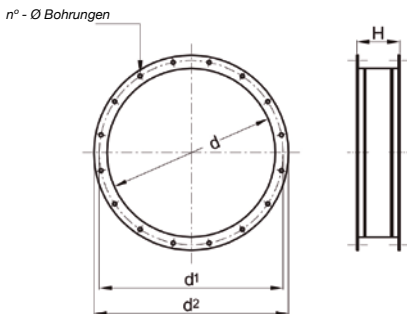


	d	d'	d''	n°	Φ	H	Kg
CASB 250	205	241	275	8	9	200	1,8
CASB 280	229	265	299	8	9	200	2
CASB 310	255	292	325	8	11	200	2,2
CASB 350	286	332	366	8	11	200	3,4
CASB 400	321	366	401	8	11	200	3,8
CASB 450	361	405	441	8	11	200	4,2
CASB 500	406	448	486	12	11	200	4,6
CASB 560	456	497	536	12	11	200	5,1
CASB 630	506	551	586	12	11	200	5,6
CASB 710	568	629	668	12	11	200	9,4
CASB 800	638	698	738	12	11	200	10,4
CASB 900	718	775	818	16	13	200	11,6
CASB 1000	808	861	908	16	13	200	13
CASB 1120	908	958	1008	16	13	200	14,4
CASB 1250	1008	1067	1108	24	13	200	16
CASB 1400	1130	1200	1250	24	13	200	28,5
CASB 1600	1260	1337	1380	24	13	200	31,5
CASB 1800	1410	1491	1530	32	13	200	34,5
CASB 2000	1610	1663	1730	32	15	200	39,5

Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite

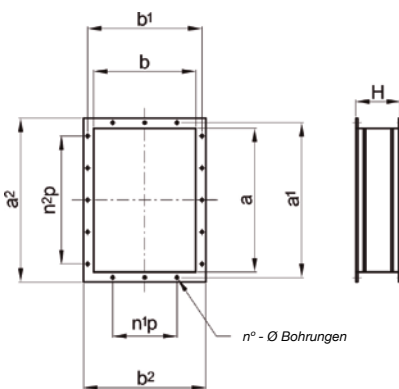

	a	b	a'	b'	a''	b''	n°p	n°p'	n°	Φ	H	Kg
CASB 250	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	200	2
CASB 280	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	200	2,2
CASB 310	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	200	2,4
CASB 350	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	200	3,8
CASB 400	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	200	4,2
CASB 450	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	200	4,6
CASB 500	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	200	5
CASB 560	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	200	5,6
CASB 630	507	361	551	401	587	441	2-125	3-125	14	12	200	6,2
CASB 710	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	200	10,2
CASB 800	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	200	11,4
CASB 900	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	200	12,6
CASB 1000	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	200	23
CASB 1120	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	200	25,5
CASB 1250	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	200	28,5
CASB 1400	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	200	37
CASB 1600	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	200	41
CASB 1800	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	200	45,5
CASB 2000	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	200	58


Saugstromregler

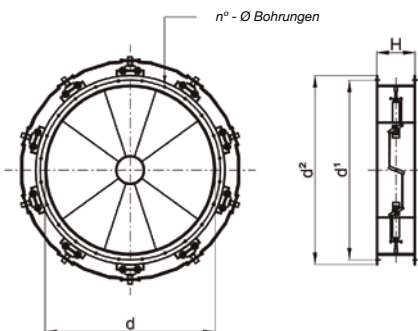

	d	d'	d''	n°	Φ	H	Kg
CASB 400	321	366	401	8	11	200	24
CASB 450	361	405	441	8	11	250	26
CASB 500	406	448	486	12	11	250	30
CASB 560	456	497	536	12	11	250	32
CASB 630	506	551	586	12	11	250	45
CASB 710	568	629	668	12	11	250	50
CASB 800	638	698	738	12	11	300	58
CASB 900	718	775	818	16	13	300	68
CASB 1000	808	861	908	16	13	350	87
CASB 1120	908	958	1008	16	13	350	102
CASB 1250	1008	1067	1108	24	13	350	120
CASB 1400	1130	1200	1250	24	13	400	150
CASB 1600	1260	1337	1380	24	13	400	170
CASB 1800	1410	1491	1530	32	13	400	190
CASB 2000	1610	1663	1730	32	15	450	220

Zubehör

Gegenläufiger Lamellendämpfer

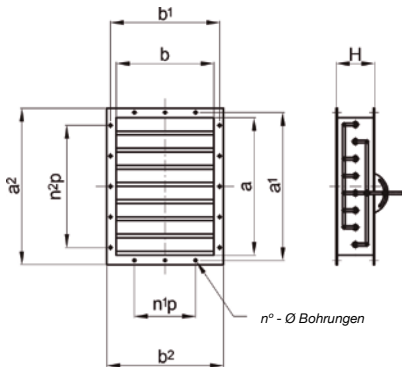


	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n ⁰	Φ	H (1)	H (2)	Kg (1)	Kg (2)
CASB 400	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	220	250	11	12
CASB 450	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	220	250	14	15
CASB 500	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	220	250	18	19
CASB 560	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	220	250	21	22
CASB 630	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	220	250	24	25
CASB 710	569	404	629	464	669	504	2-160	3-160	14	14	220	250	28	29
CASB 800	638	453	698	513	738	553	2-160	3-160	14	14	220	250	32	33
CASB 900	715	507	775	567	815	607	2-160	4-160	16	14	220	250	36	38
CASB 1000	801	569	871	639	921	689	2-200	3-200	14	14	220	250	44	46
CASB 1120	898	638	968	708	1018	758	3-200	4-200	18	14	220	250	50	52
CASB 1250	1007	715	1077	785	1127	835	3-200	4-200	18	14	220	250	55	58
CASB 1400	1130	801	1210	881	1270	941	3-200	5-200	20	18	220	250	81	84
CASB 1600	1267	898	1347	978	1407	1038	4-200	6-200	24	18	220	250	92	96
CASB 1800	1421	1007	1501	1087	1561	1147	4-200	6-200	24	18	220	250	105	110
CASB 2000	1593	1130	1683	1220	1753	1290	5-200	7-200	28	22	220	250	140	145


(1) Bis 300 mm H₂O.
(2) Ab 300 mm H₂O.

Dämpfer


TYP 1



TYP 2




TYP 3



DÄMPFERMODELL	TYP	øA	B	D	CF	CF1	CF2	F	øF1	L	M	S	
CASB-250	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-280	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-310	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-350	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-400	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-450	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-500	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-560	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-710	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CASB-800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CASB-900	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CASB-1000	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CASB-1120	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CASB-1250	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CASB-1400	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CASB-1600	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	
CASB-1800	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	
CASB-2000	CF 1204516	3	92	45	26,5	149,5		14		190	16	3,5	

Runde Schalldämpfer

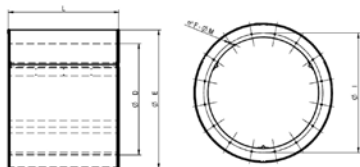

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

øD	øE	L	øI	F	øM	øD	øE	L	øI	F	øM
315	515	ØD,1,5ØD, 2ØD	355	8	M8	900	1100	ØD,1,5ØD, 2ØD	970	16	M10
355	555	ØD,1,5ØD, 2ØD	395	8	M8	1000	1200	ØD,1,5ØD, 2ØD	1070	16	M10
400	600	ØD,1,5ØD, 2ØD	450	8	M8	1120	1320	ØD,1,5ØD, 2ØD	1190	20	M10
450	650	ØD,1,5ØD, 2ØD	500	8	M8	1250	1450	ØD,1,5ØD, 2ØD	1320	20	M10
500	700	ØD,1,5ØD, 2ØD	560	12	M8	1400	1600	ØD,1,5ØD, 2ØD	1470	20	M10
560	760	ØD,1,5ØD, 2ØD	620	12	M8	1500	1700	ØD,1,5ØD, 2ØD	1570	20	M10
630	830	ØD,1,5ØD, 2ØD	690	12	M8	1600	1800	ØD,1,5ØD, 2ØD	1680	24	M14
710	910	ØD,1,5ØD, 2ØD	770	16	M8	1700	1900	ØD,1,5ØD, 2ØD	1780	24	M14
800	1000	ØD,1,5ØD, 2ØD	860	16	M8	1800	2000	ØD,1,5ØD, 2ØD	1880	24	M14

DIREKTANTRIEB

CAAB

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert



Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... $+50$ °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell konzipiert für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Alle Gehäuse durchgehend geschweisst.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... $+90$ °C.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis $+150$ °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis $+300$ °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.

Bestellnummer



CAAB: Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Baugröße Turbine

Polzahl Motor
 2=2900 U/min 50 Hz
 4=1400 U/min 50 Hz
 6=900 U/min 50 Hz

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Bauformen Direktantrieb

SYSTEM 4

Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.


SYSTEM 5

Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.

SYSTEM 8

Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplett auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

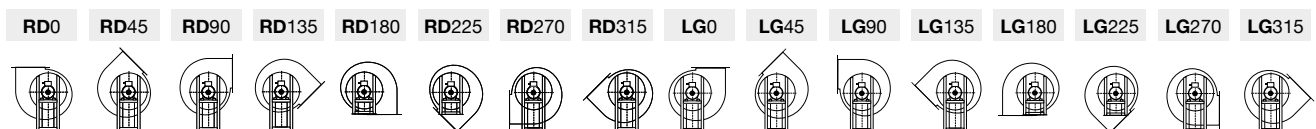

Standardauslieferung LG270, andere Positionen auf Anfrage. Modelle 350 bis 710 ausrichtbar. Sondermaßnahmen in Positionen 180 und 225. Modelle 800 bis 900 ausrichtbar. Sondermaßnahmen außer Position 315. Modelle 1000 bis 1400 nicht ausrichtbar. Sondermaßnahmen außer Position 315.

Technische Daten

Modell	Frame	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
			230V	400V	690V					
CAAB-400-2T-3 IE3	90 L	2910	7,32	4,21	2,2	2880	84	55	2015	
CAAB-450-2T-5.5 IE3	112 M	2900	13	7,5	4	3780	87	85	2015	
CAAB-500-2T-5.5 IE3	112 M	2900	13	7,5	4	2880	87	100	2015	
CAAB-500-2T-10 IE3	132 SB	2930		14,1	8,17	7,5	4680	90	120	2015
CAAB-560-2T-10 IE3	132 SB	2930		14,1	8,17	7,5	4680	90	140	2015
CAAB-560-2T-15 IE3	160 MA	2945		20	11,6	11	7560	93	175	2015
CAAB-630-2T-25 IE3	160 L	2945		33,9	19,7	18,5	10800	100	240	2015
CAAB-710-2T-30 IE3	180 M	2950		39,7	23	22	8280	100	280	2015
CAAB-710-2T-50 IE3	200 LB	2960		67,8	39,3	37	15480	100	410	2015
CAAB-800-2T-60 IE3	225 M	2960		77,5	44,9	45	15480	103	490	2015
CAAB-800-2T-100 IE3	280 S	2975		130	75,4	75	23400	102	670	2015
CAAB-900-2T-100 IE3	280 S	2975		130	75,4	75	19080	102	880	2015
CAAB-900-2T-150 IE3	315 S	2980		189	110	110	30600	104	1080	2015
CAAB-1000-2T-175 IE3	315 MA	2980		224	130	132	37800	108	1150	2015
CAAB-1000-2T-270 IE3	315 MC	2975		334	194	200	43200	108	1280	2015





Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden





Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

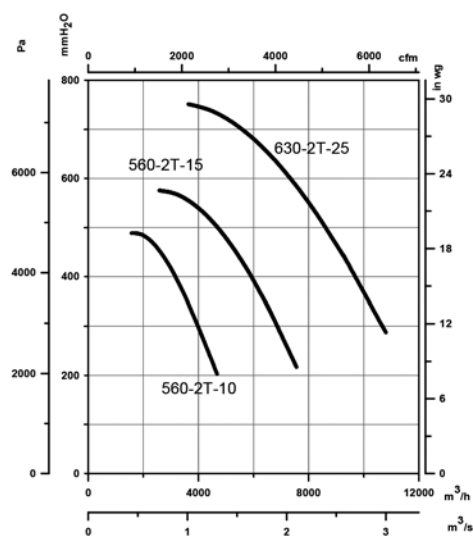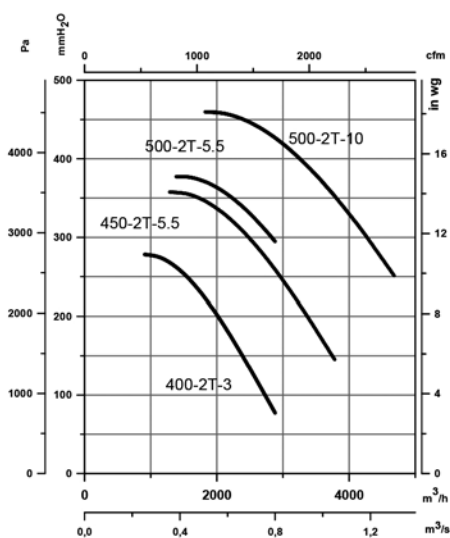


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

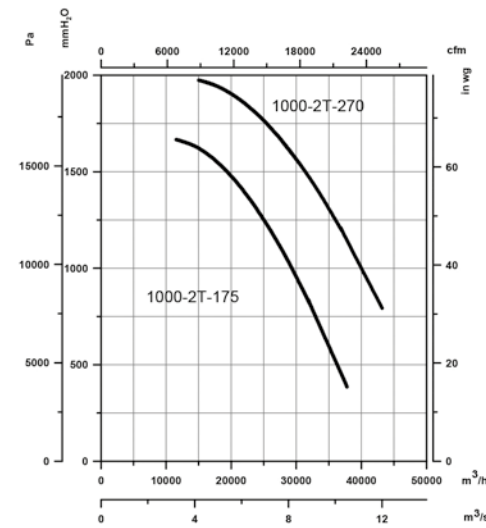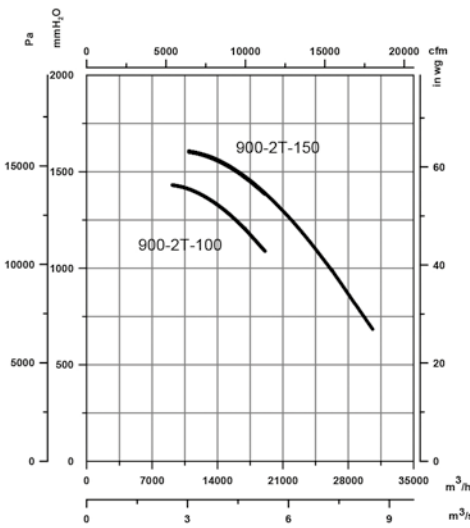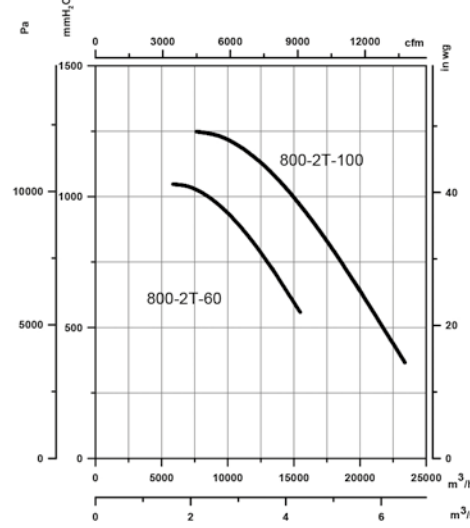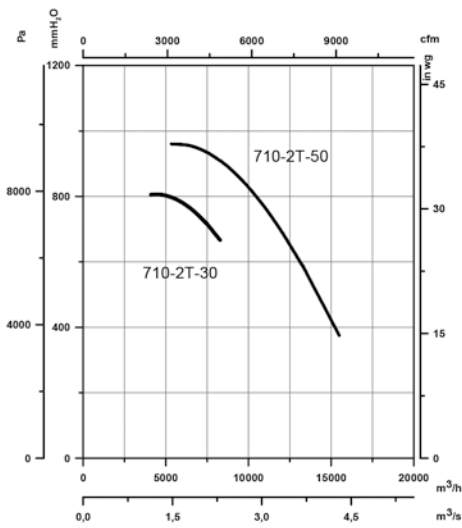

Zubehör

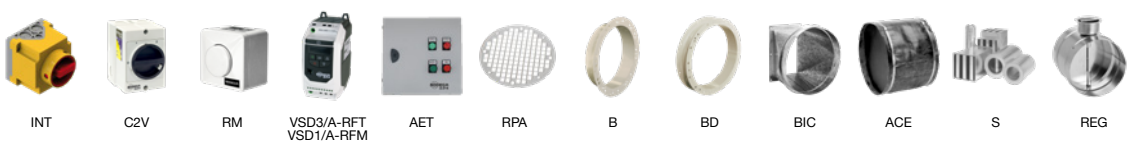

LARGE SERIES

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CAAB-X

Hochdruck-Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert



*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell konzipiert für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Alle Gehäuse durchgehend geschweisst.

- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:


- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.


Bauformen Riemenantrieb

SYSTEM
12




Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

SYSTEM
9



Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.


SYSTEM
1




Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

RD0 RD45 RD90 RD135 RD180 RD225 RD270 RD315




LG0 LG45 LG90 LG135 LG180 LG225 LG270 LG315



Kennlinien

CAAB-X 400

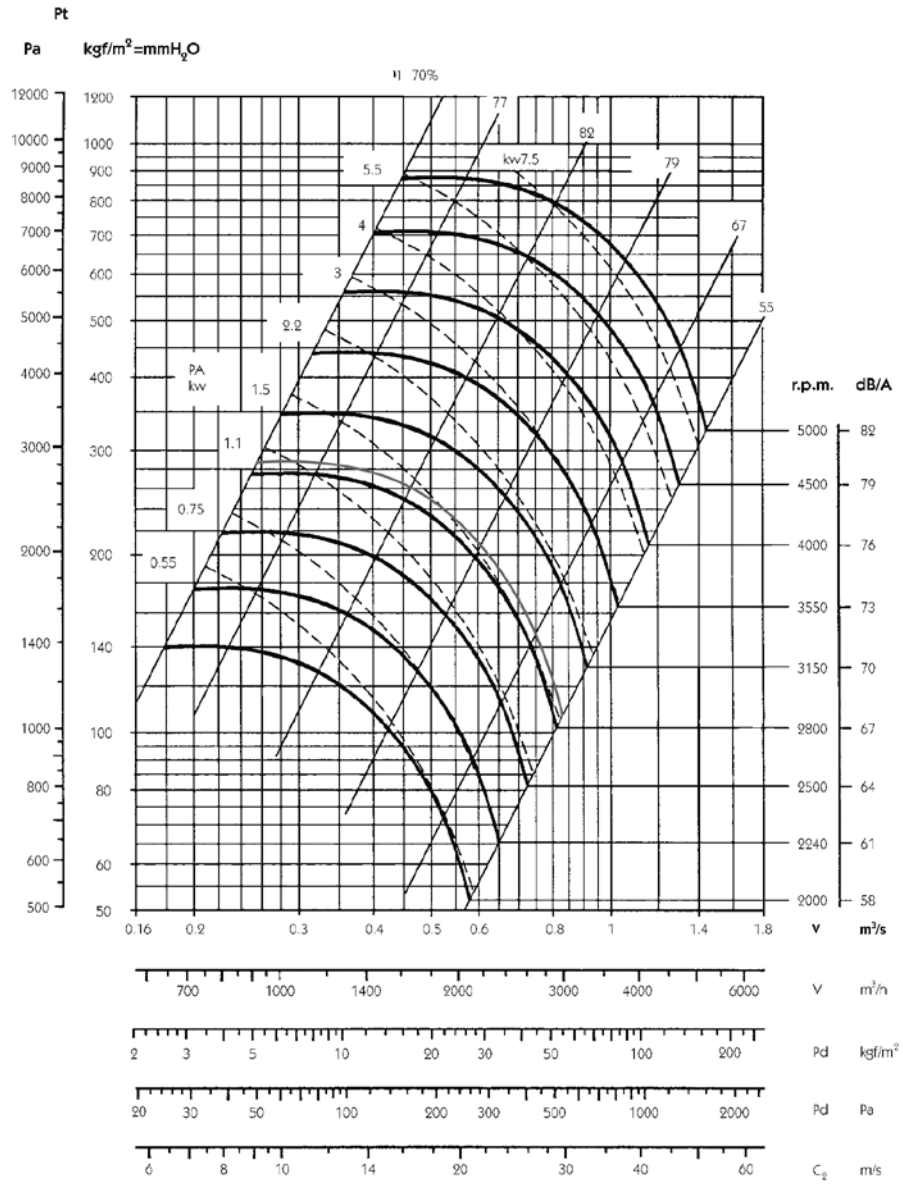

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	4500
101 ... 200 °C	4000
201 ... 300 °C	3550

Kennlinien

CAAB-X 450

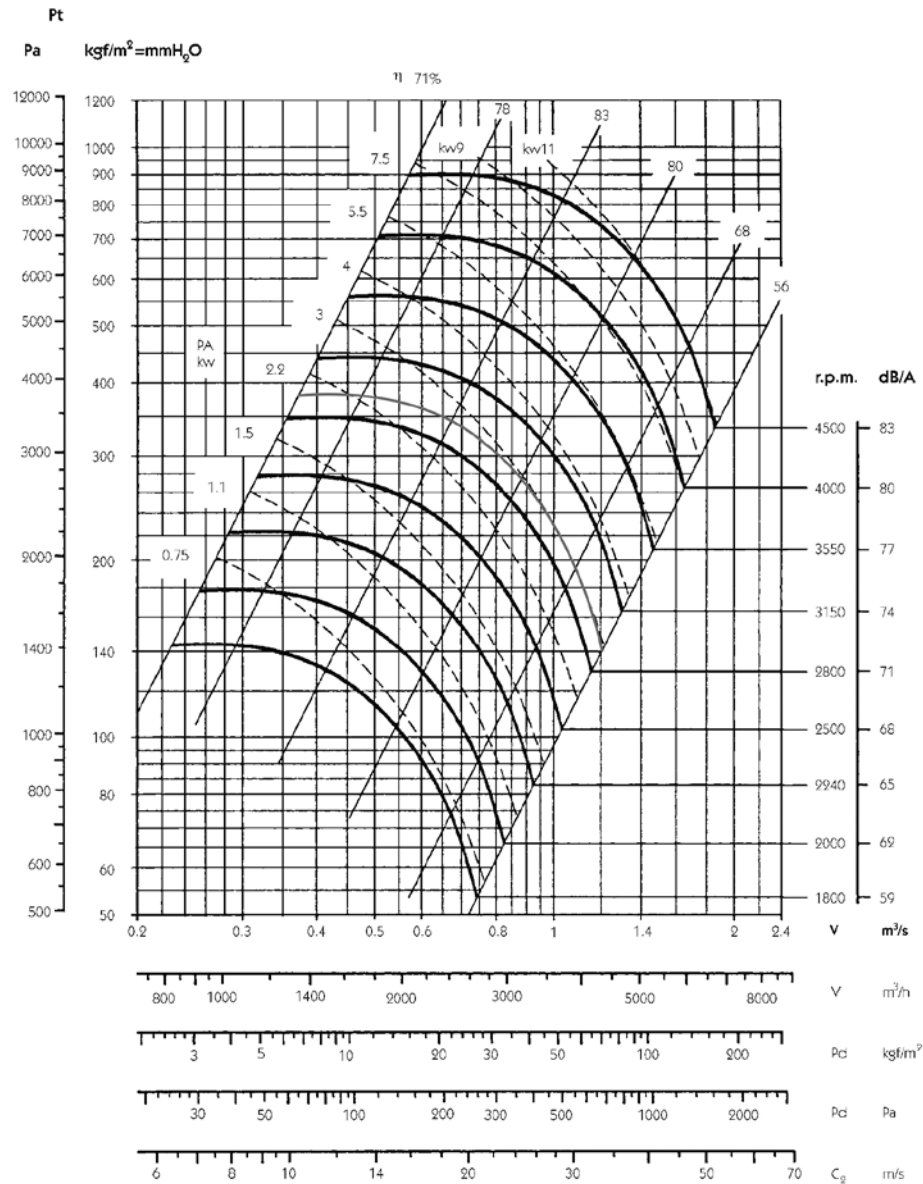

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite


Max. zul. U/min

Klasse 1

≤ 100 °C	4250
101 ... 200 °C	3750
201 ... 300 °C	3350

Kennlinien

CAAB-X 500

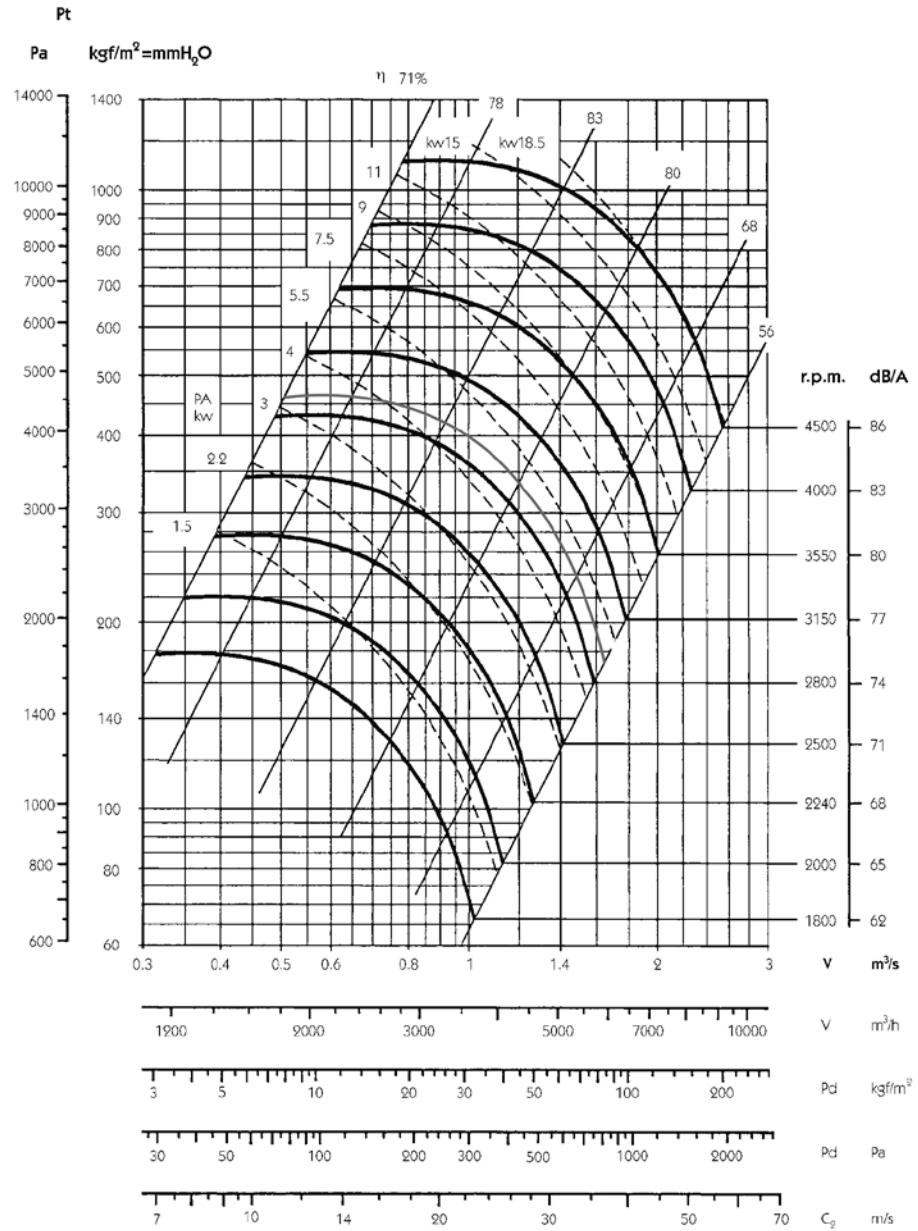

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %
 Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	4000
101 ... 200 °C	3550
201 ... 300 °C	3150

Kennlinien

CAAB-X 560

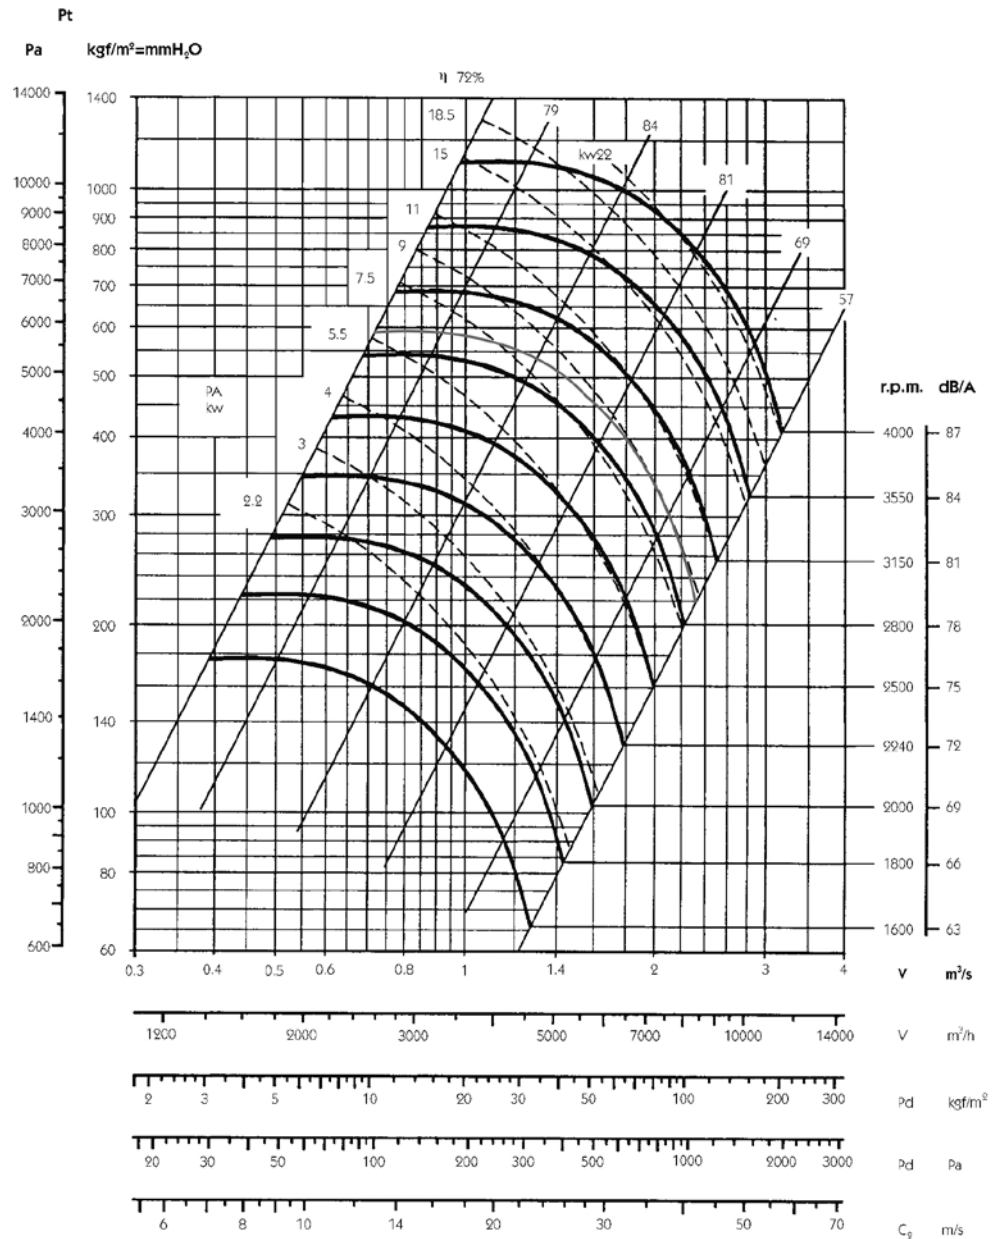


LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %
 Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min	
Klasse 1	
≤ 100 °C	3750
101 ... 200 °C	3350
201 ... 300 °C	3000

Kennlinien

CAAB-X 630

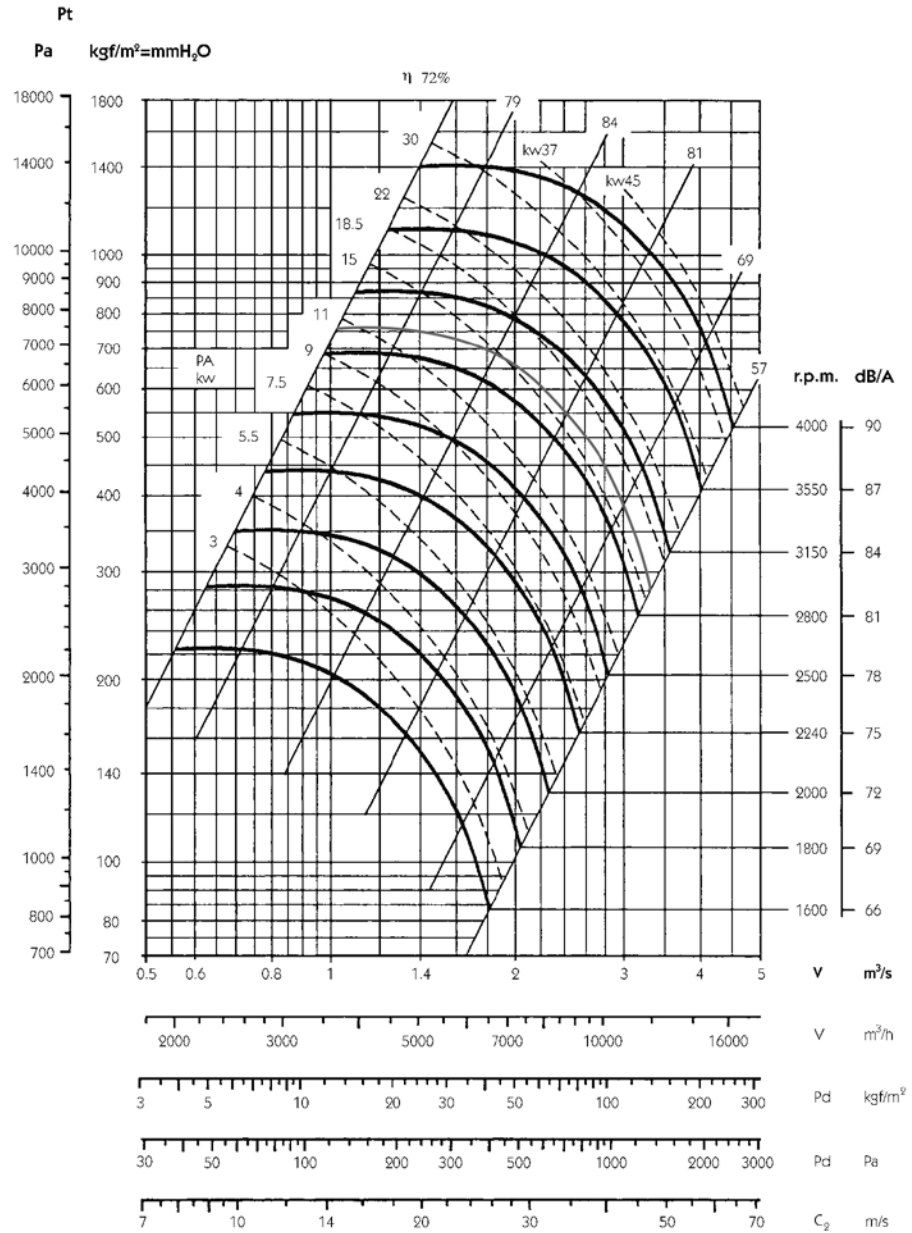

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3550
101 ... 200 °C	3150
201 ... 300 °C	2800

Kennlinien

CAAB-X 710

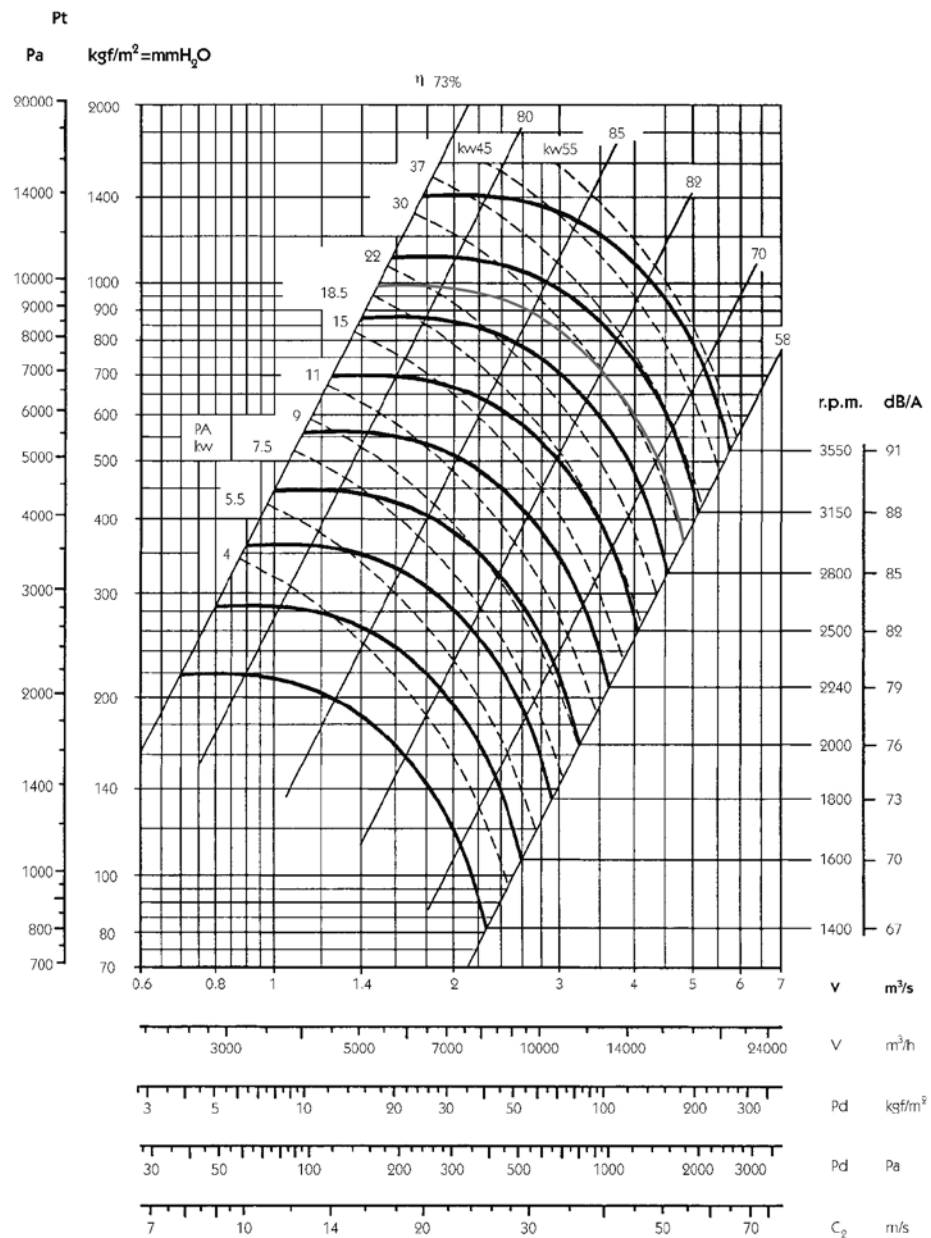

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite


Max. zul. U/min

Klasse 1

≤ 100 °C	3350
101 ... 200 °C	3000
201 ... 300 °C	2650

Kennlinien

CAAB-X 800

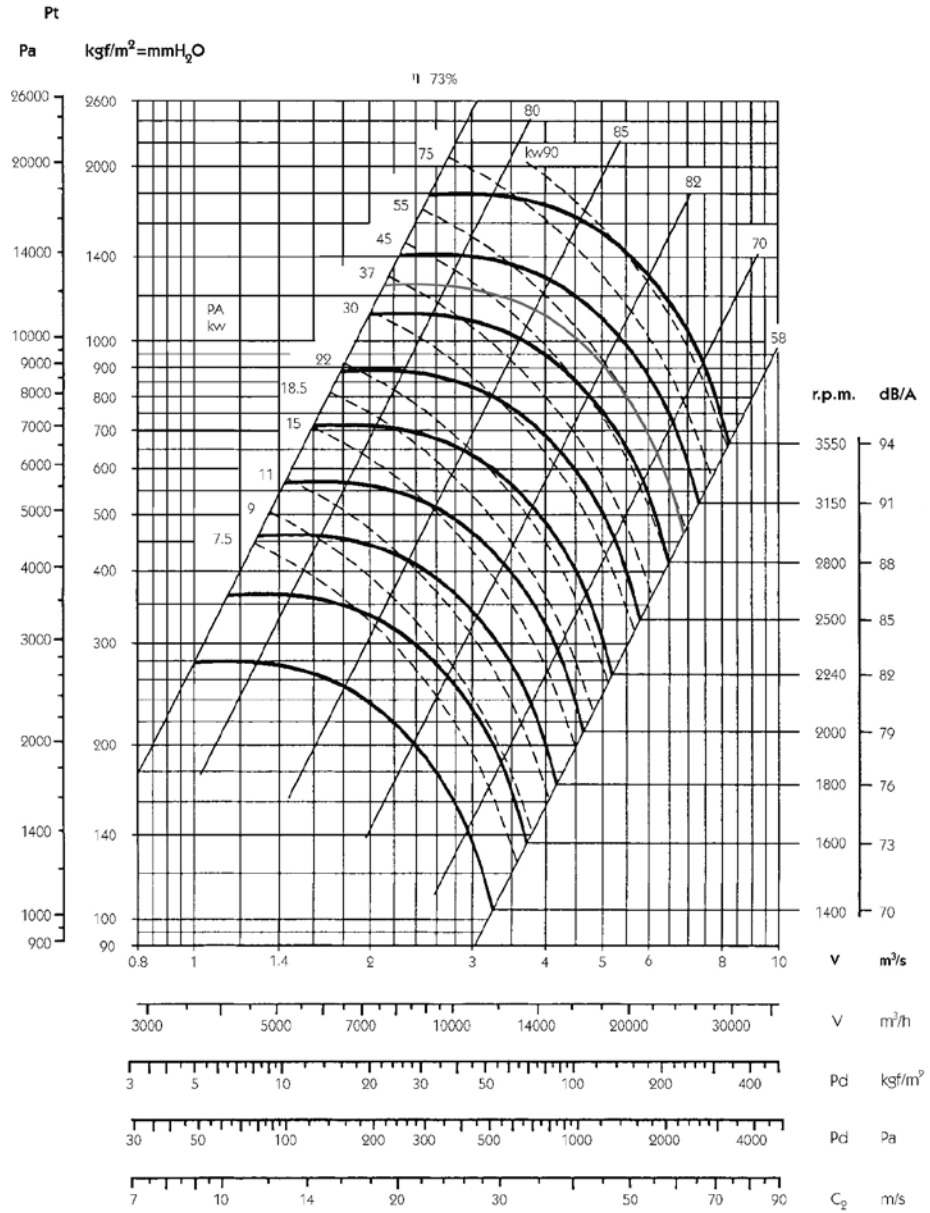

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3150
101 ... 200 °C	2800
201 ... 300 °C	2500

Kennlinien

CAAB-X 900

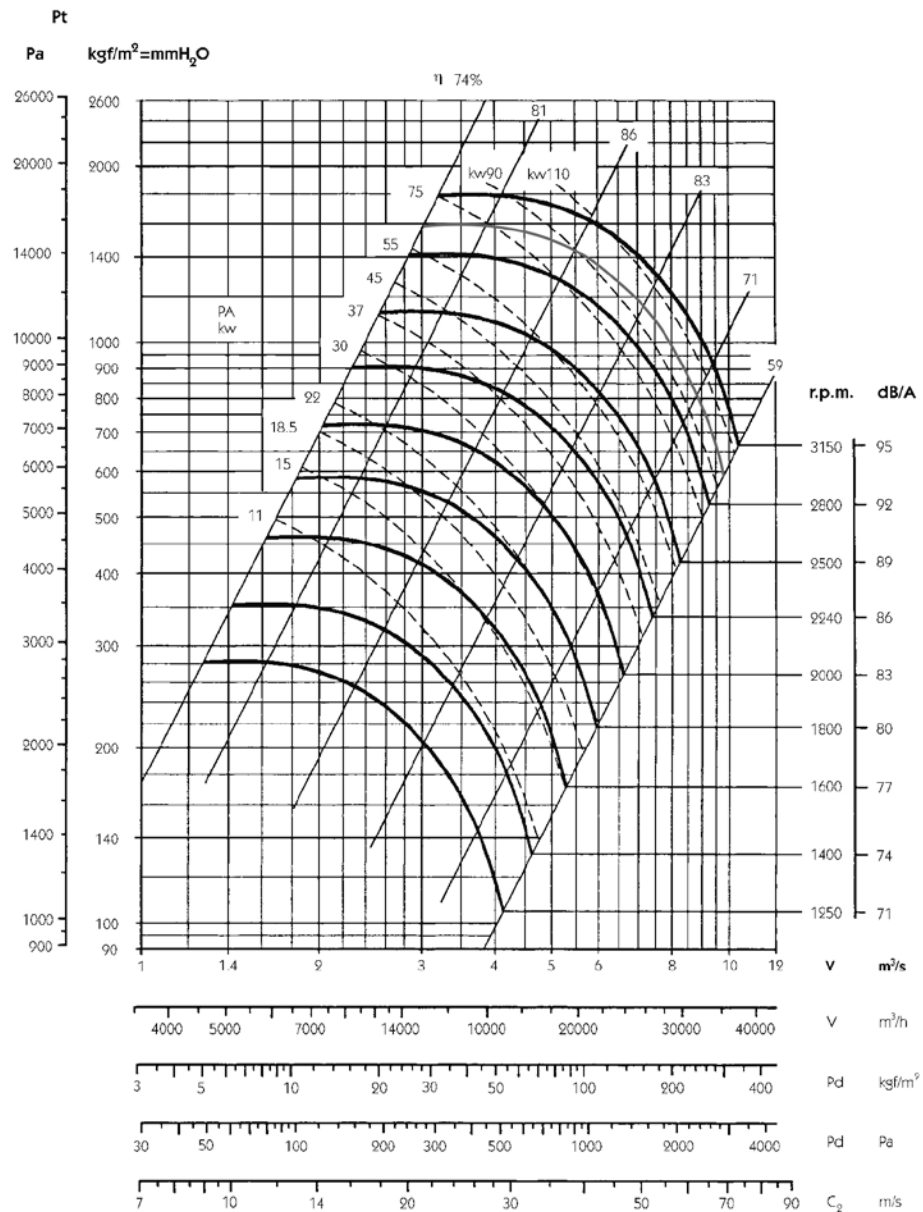

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	3000
101 ... 200 °C	2650
201 ... 300 °C	2360

Kennlinien

CAAB-X 1000



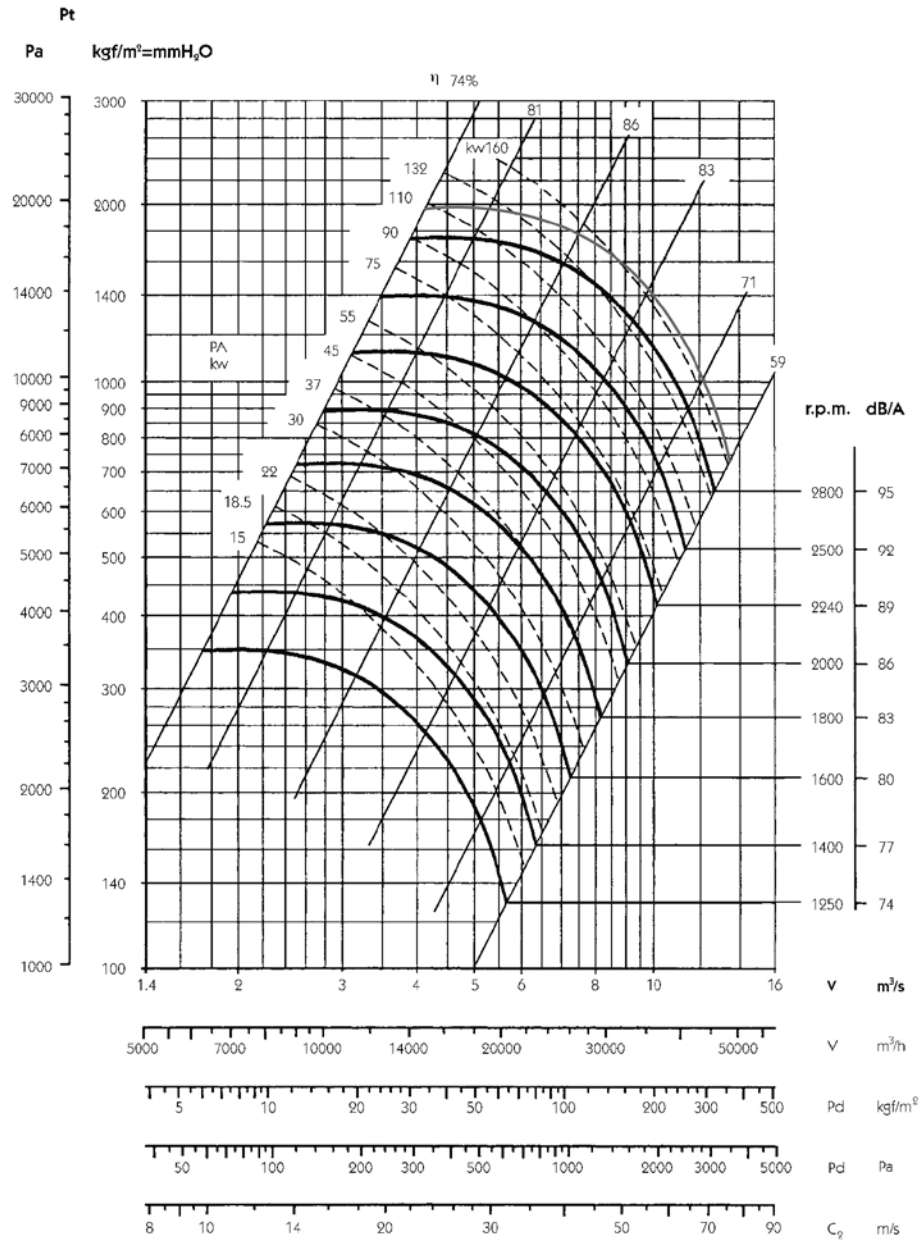


LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %
 Eigenschaften Druckseite

Max. zul. U/min

Klasse 1	
≤ 100 °C	2800
101 ... 200 °C	2500
201 ... 300 °C	2240

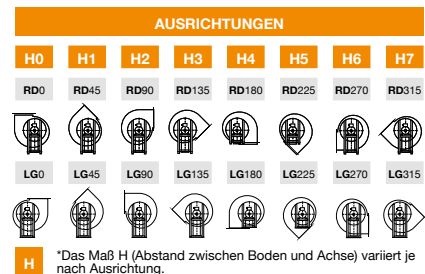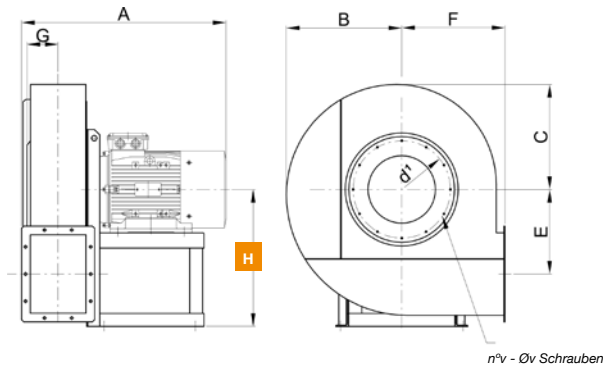
Abmessungen mm
CAAB 400...1000


Frame	A	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	M	N	P	R	S	n°	Φ	d ¹	n°v	Φv	
CAAB-400	90 L/2	480	305	285	217	280	88	375	280	375	126	215	269	245	140	25	4	10	241	8	M6
CAAB-450	112 M/2	525	335	310	242	300	97	400	300	400	135	260	312	280	185	25	4	12	292	8	M8
CAAB-500	112 M/2	545	375	345	272	335	106	450	335	450	145	260	312	280	185	25	4	12	332	8	M8
CAAB-500	132 SB/2	635	375	345	272	335	106	450	335	450	145	320	342	310	245	25	4	12	332	8	M8
CAAB-560	132 SB/2	660	425	385	308	375	117	500	375	500	156	320	342	310	245	25	4	12	366	8	M8
CAAB-560	160 MA/2	730	425	385	308	375	117	500	375	500	156	425	440	400	345	30	4	14	366	8	M8
CAAB-630	160 L/2	835	475	430	348	425	129	560	425	560	168	425	440	400	345	30	4	14	405	8	M8
CAAB-710	180 M/2	900	525	485	389	475	143	630	475	630	201	470	550	510	370	30	4	17	448	12	M8
CAAB-710	200 LB/2	960	525	485	389	475	143	630	475	630	211	540	608	565	420	40	4	19	448	12	M8
CAAB-800	225 M/2	1045	595	545	440	530	159	710	530	710	228	550	668	625	430	40	4	19	497	12	M8
CAAB-800	280 S/2	1245	595	545	440	530	159	710	530	710	228	740	784	725	610	50	4	21	497	12	M8
CAAB-900	280 S/2	1280	665	620	496	600	176	800	600	800	245	740	784	725	610	50	4	21	551	12	M8
CAAB-900	315 S/2	1280	665	620	496	600	176	800	600	800	245	800	890	810	670	50	4	21	551	12	M8
CAAB-1000	315 MA/2	1435	745	695	556	670	195	900	670	900	265	800	890	810	670	50	4	21	629	12	M8
CAAB-1000	315 MC/2	1435	745	695	556	670	195	900	670	900	265	800	890	810	670	50	4	21	629	12	M8

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
 kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
 GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Abmessungen mm

CAAB 400...1000

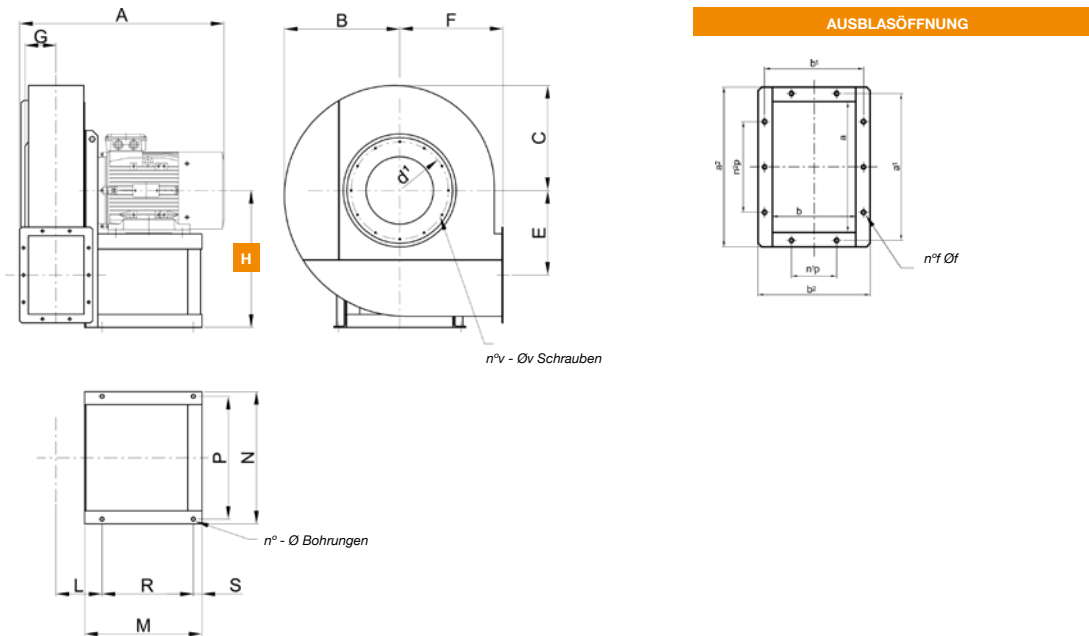



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n²f	Øf	Kg	GD²
CAAB-400	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	55	0,6
CAAB-450	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	85	1
CAAB-500	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	100	1,5
CAAB-500	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	120	1,7
CAAB-560	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	140	2,3
CAAB-560	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	175	2,7
CAAB-630	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	240	4,5
CAAB-710	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	280	7
CAAB-710	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	410	8,6
CAAB-800	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	490	12
CAAB-800	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	670	15,5
CAAB-900	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	880	18
CAAB-900	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	1080	20,5
CAAB-1000	507	361	551	405	587	441	2,125	3,125	14	12	1150	35
CAAB-1000	507	361	551	405	587	441	2,125	3,125	14	12	1280	50

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Abmessungen mm

CAAB-X 400...1000

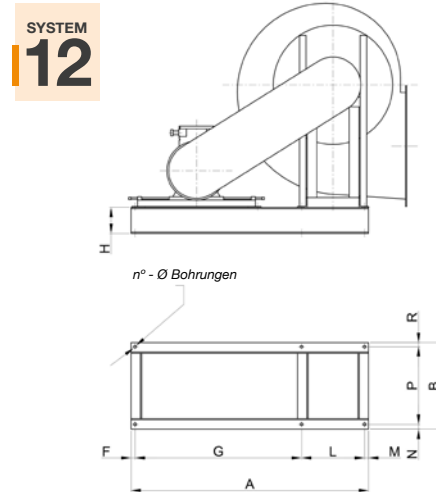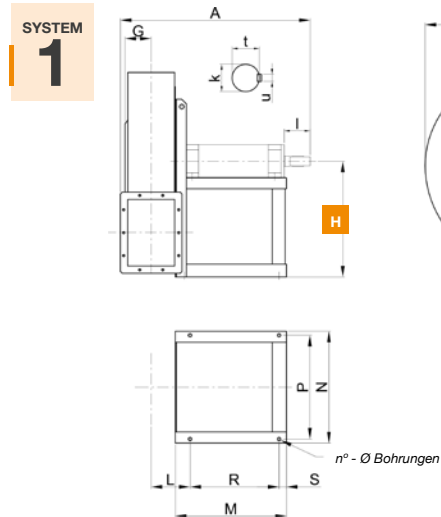

	A*	B	C	E	F	G	H0-1-2-3	H4-5	H6-7	L
CAAB 400	745	305	285	217	280	88	375	280	375	126
CAAB 450	865	335	310	242	300	97	400	300	400	135
CAAB 500	885	375	345	272	335	106	450	335	450	145
CAAB 560	920	425	385	308	375	117	500	375	500	156
CAAB 630	945	475	430	348	425	129	560	425	560	168
CAAB 710	1060	535	485	389	475	143	530	475	630	181
CAAB 800	1145	595	545	440	530	159	600	530	710	198
CAAB 900	1260	665	620	496	600	176	670	600	800	215
CAAB 1000	1565	745	695	556	670	195	750	670	900	285

	A	B*	H	F	G	L	M	N	P*
CAAB 400	900	450	120	20	550	310	20	25	400
CAAB 450	1055	530	120	25	680	330	20	25	480
CAAB 500	1055	530	120	25	680	330	20	25	480
CAAB 560	1265	485	160	25	830	385	25	30	430
CAAB 630	1445	550	160	25	1010	385	25	30	495
CAAB 710	1505	575	180	30	1050	395	30	30	515
CAAB 800	1775	700	180	30	1280	435	30	30	640
CAAB 900	1880	750	180	30	1320	500	30	35	680
CAAB 1000	2100	850	180	35	1230	800	35	35	780


	M*	N	P	R*	S	n°	Φ	k	l	t	u
CAAB 400	480	350	310	400	30	4	14	28 K6	60	31	8
CAAB 450	560	370	330	480	30	4	14	38 K6	80	41	10
CAAB 500	560	370	330	480	30	4	14	38 K6	80	41	10
CAAB 560	520	438	385	430	40	4	17	42 K6	110	45	12
CAAB 630	520	438	385	430	40	4	17	48 K6	110	51,5	14
CAAB 710	605	456	395	515	40	4	19	48 K6	110	51,5	14
CAAB 800	655	496	435	565	40	4	19	55 m6	110	59	16
CAAB 900	705	564	500	605	50	4	19	65 m6	140	69	18
CAAB 1000	940	880	820	780	60	4	24	80 m6	170	85	22

	R	n°	Φ	Kg
CAAB 400	25	6	14	40
CAAB 450	25	6	14	45
CAAB 500	25	6	14	45
CAAB 560	25	6	17	70
CAAB 630	25	6	17	90
CAAB 710	30	6	19	100
CAAB 800	30	6	19	130
CAAB 900	35	6	19	185
CAAB 1000	35	6	24	190


	d¹	n°v	Φv	Kg	GD²
CAAB 400	241	8	M6	60	0,6
CAAB 450	292	8	M8	75	1
CAAB 500	332	8	M8	90	1,7
CAAB 560	366	8	M8	125	2,7
CAAB 630	405	8	M8	170	4,5
CAAB 710	448	12	M8	220	8,6
CAAB 800	497	12	M8	300	15,5
CAAB 900	551	12	M8	500	20,5
CAAB 1000	629	12	M8	850	50

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 400 bis 800, Maße B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP bei Modellen von 400 bis 800, Maße A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²




	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n¹f	n²f	Φf
CAAB 400	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	
CAAB 450	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	
CAAB 500	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	
CAAB 560	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	
CAAB 630	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	
CAAB 710	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	
CAAB 800	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	
CAAB 900	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	
CAAB 1000	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	

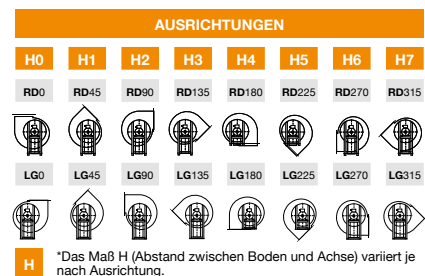


Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite




	d	d ¹	d ²	n°	Φ	s	Kg
CAAB 400	229	265	299	8	9	4	0,8
CAAB 450	255	292	325	8	11	4	1
CAAB 500	286	332	366	8	11	5	1,6
CAAB 560	321	366	401	8	11	5	1,8
CAAB 630	361	405	441	8	11	5	2
CAAB 710	406	448	486	12	11	5	2,2
CAAB 800	456	497	536	12	11	5	2,5
CAAB 900	506	551	586	12	11	5	2,7
CAAB 1000	568	629	668	12	11	6	4,6

Gegenflansch Druckseite




	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n°	Φ	s	Kg
CAAB 400	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	4	0,9
CAAB 450	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	4	1
CAAB 500	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	4	1,1
CAAB 560	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	5	1,8
CAAB 630	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	5	2
CAAB 710	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	5	2,2
CAAB 800	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	5	2,4
CAAB 900	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	5	2,7
CAAB 1000	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	5	3

Schutzgitter Ansaugseite




	d	d ¹	A	n°	Kg
CAAB 400	229	265	9	4	0,25
CAAB 450	255	292	11	4	0,3
CAAB 500	286	332	11	4	0,35
CAAB 560	321	366	11	4	0,4
CAAB 630	361	405	11	8	0,7
CAAB 710	406	448	11	8	0,8
CAAB 800	456	497	11	8	0,9
CAAB 900	506	551	11	8	1
CAAB 1000	568	629	11	8	1,2

Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite



	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CAAB 400	229	265	299	8	9	200	2
CAAB 450	255	292	325	8	11	200	2,2
CAAB 500	286	332	366	8	11	200	3,4
CAAB 560	321	366	401	8	11	200	3,8
CAAB 630	361	405	441	8	11	200	4,2
CAAB 710	406	448	486	12	11	200	4,6
CAAB 800	456	497	536	12	11	200	5,1
CAAB 900	506	551	586	12	11	200	5,6
CAAB 1000	568	629	668	12	11	200	9,4


Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite



	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n°	Φ	H	Kg
CAAB 400	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	200	2
CAAB 450	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	200	2,2
CAAB 500	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	200	2,4
CAAB 560	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	200	3,8
CAAB 630	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	200	4,2
CAAB 710	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	200	4,6
CAAB 800	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	200	5
CAAB 900	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	200	5,6
CAAB 1000	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	200	6,2


Zubehör

Saugstromregler

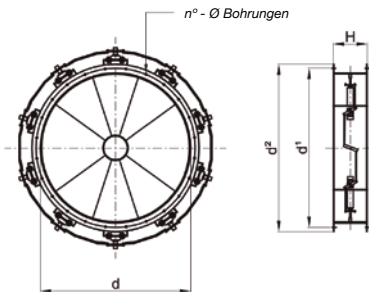

	d	d'	d''	n°	Φ	H	Kg
CAAB 560	321	366	401	8	11	200	24
CAAB 630	361	405	441	8	11	250	26
CAAB 710	406	448	486	12	11	250	30
CAAB 800	456	497	536	12	11	250	32
CAAB 900	506	551	586	12	11	250	45
CAAB 1000	568	629	668	12	11	250	50


Gegenläufiger Lamellendämpfer



	a	b	a'	b'	a''	b''	n'p	n°p	n°	Φ	H (1)	H (2)	Kg (1)	Kg (2)
CAAB 630	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	220	250	11	12
CAAB 710	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	220	250	14	15
CAAB 800	404	288	448	332	484	368	2-125	3-125	14	12	220	250	18	19
CAAB 900	453	322	497	366	533	402	2-125	3-125	14	12	220	250	21	22
CAAB 1000	507	361	551	405	587	441	2-125	3-125	14	12	220	250	24	25


(1) Bis 300 mm H₂O.
(2) Ab 300 mm H₂O.

Dämpfer

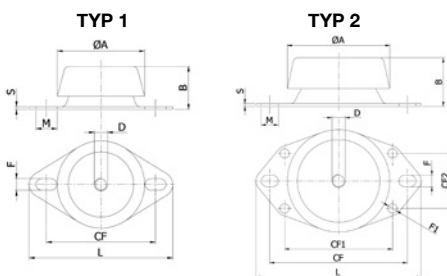

	DÄMPFERMODELL	TYP	øA	B	D	CF	CF1	CF2	F	øF1	L	M	S
CAAB 400	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAB 450	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAB 500	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAB 560	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAB 630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAB 710	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAB 800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAAB 900	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAAB 1000	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5

Runde Schalldämpfer

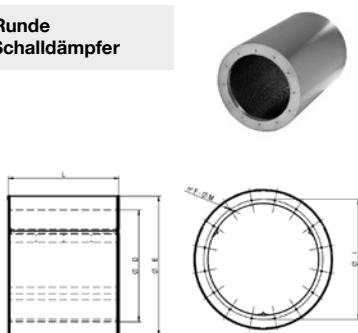

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

øD	øE	L	øI	F	øM	øD	øE	L	øI	F	øM
315	515	ØD,1.5ØD, 2ØD	355	8	M8	900	1100	ØD,1.5ØD, 2ØD	970	16	M10
355	555	ØD,1.5ØD, 2ØD	395	8	M8	1000	1200	ØD,1.5ØD, 2ØD	1070	16	M10
400	600	ØD,1.5ØD, 2ØD	450	8	M8	1120	1320	ØD,1.5ØD, 2ØD	1190	20	M10
450	650	ØD,1.5ØD, 2ØD	500	8	M8	1250	1450	ØD,1.5ØD, 2ØD	1320	20	M10
500	700	ØD,1.5ØD, 2ØD	560	12	M8	1400	1600	ØD,1.5ØD, 2ØD	1470	20	M10
560	760	ØD,1.5ØD, 2ØD	620	12	M8	1500	1700	ØD,1.5ØD, 2ØD	1570	20	M10
630	830	ØD,1.5ØD, 2ØD	690	12	M8	1600	1800	ØD,1.5ØD, 2ØD	1680	24	M14
710	910	ØD,1.5ØD, 2ØD	770	16	M8	1700	1900	ØD,1.5ØD, 2ØD	1780	24	M14
800	1000	ØD,1.5ØD, 2ØD	860	16	M8	1800	2000	ØD,1.5ØD, 2ØD	1880	24	M14

DIREKTANTRIEB

CAA E

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert



Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... $+50$ °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis $+150$ °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis $+300$ °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.


Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell konzipiert für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Alle Gehäuse durchgehend geschweisst.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... $+90$ °C.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Direktantrieb

SYSTEM
4




Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.

SYSTEM
5




Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.

SYSTEM
8



Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplet auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

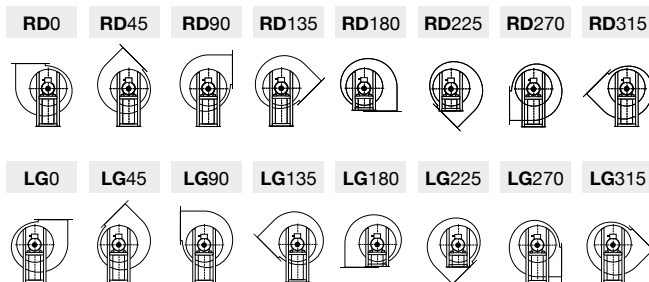

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CAAÉ-X

Hochdruck-Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert



- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

Ventilator:


- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell konzipiert für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Alle Gehäuse durchgehend geschweisst.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.

Bauformen Riemenantrieb

SYSTEM


12



Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

SYSTEM


9



Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

SYSTEM


1




Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

RD0 RD45 RD90 RD135 RD180 RD225 RD270 RD315



LG0 LG45 LG90 LG135 LG180 LG225 LG270 LG315



SCHNELLAUSWAHL SYSTEM 4

Eigenschaften Ansaugseite


Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s																	
						0,033	0,05	0,067	0,083	0,092	0,1	0,12	0,13	0,15	0,17	0,18	0,2	0,23					
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O																	
CAAE 400/B	71 A/2	0,35	0,37	2800	71	236	235	235															
CAAE 400/B	71 B/2	0,5	0,55	2810	72				225	225	205												
CAAE 400/A	71 B/2	0,5	0,55	2810	73	310	310	310															
CAAE 400/A	80 A/2	0,65	0,75	2820	74				310	305	290	280											
CAAE 500/B	80 A/2	0,67	0,75	2820	75	380	400	390	385	385	385												
CAAE 500/B	80 B/2	0,9	1,1	2820	79							375	360										
CAAE 500/A	80 B/2	1	1,1	2820	77	465	485	490	490	490	485												
CAAE 500/A	90 S/2	1,3	1,5	2840	72							475	450	440									
CAAE 630/B	90 S/2	1,4	1,5	2840	80	575	600	615	625	630	635	625											
CAAE 630/B	90 L/2	2	2,2	2840	82										605	595	580	560	545	510			
CAAE 630/A	90 L/2	2,1	2,2	2840	83	700	725	745	765	765	775	770	765										
CAAE 630/A	100 L/2	2,8	3	2850	87											745	735	710	700	660			
CAAE 710/B	100 L/2	2,9	3	2850	85	765	800	815	835	835	840	850	845	835									
CAAE 710/B	112 M/2	3,7	4	2860	86												815	800	770	730			
CAAE 710/A	112 M/2	3,8	4	2860	87	840	870	900	920	930	935	935	930	930									
CAAE 710/A	132 SA/2	5,3	5,5	2900	89														900	880	830		
CAAE 800/A	132 SA/2	5,4	5,5	2900	88	1025	1065	1095	1125	1130	1135	1145	1150	1155	1150	1145							
CAAE 800/A	132 SB/2	6,7	7,5	2900	88																1120	1110	
CAAE 900/A	160 MA/2	8,8	11	2910	89							1240	1250	1270	1280	1290	1290	1280					

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s								
						0,27	0,3	0,33	0,37	0,42				
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O								
CAAE 630/A	100 L/2	2,8	3	2850	87	620								
CAAE 710/B	112 M/2	3,7	4	2860	86	680	620							
CAAE 710/A	132 SA/2	5,3	5,5	2900	89	800	740	700						
CAAE 800/A	132 SB/2	6,7	7,5	2900	88	1080								
CAAE 800/A	160 MA/2	8,5	11	2910	90		1040	1000	950					
CAAE 900/A	160 MA/2	10	11	2910	90		1250	1210	1200	1130				

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Kennlinien

CAAE 400

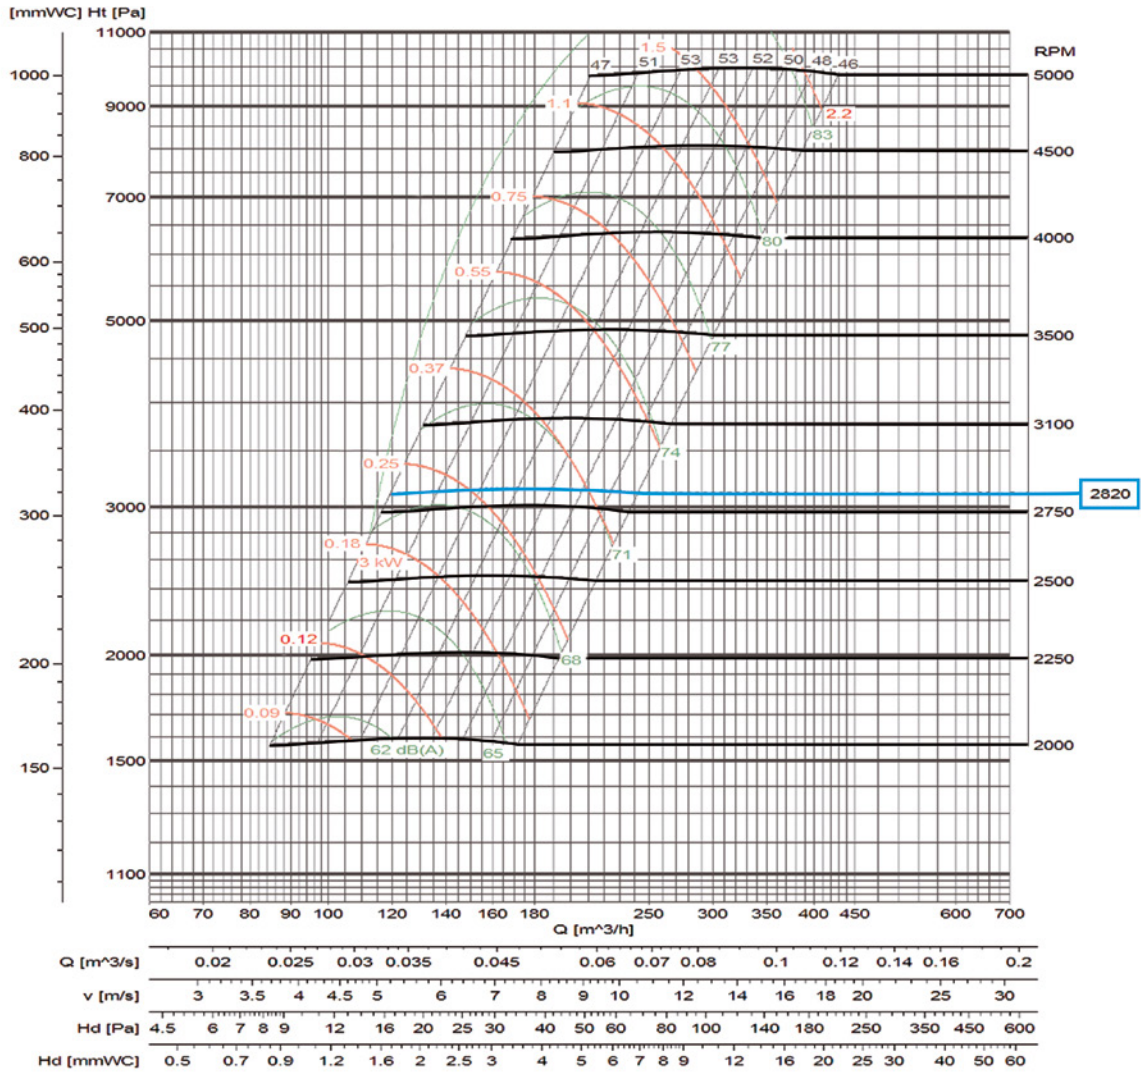

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

U/min Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAAE 500

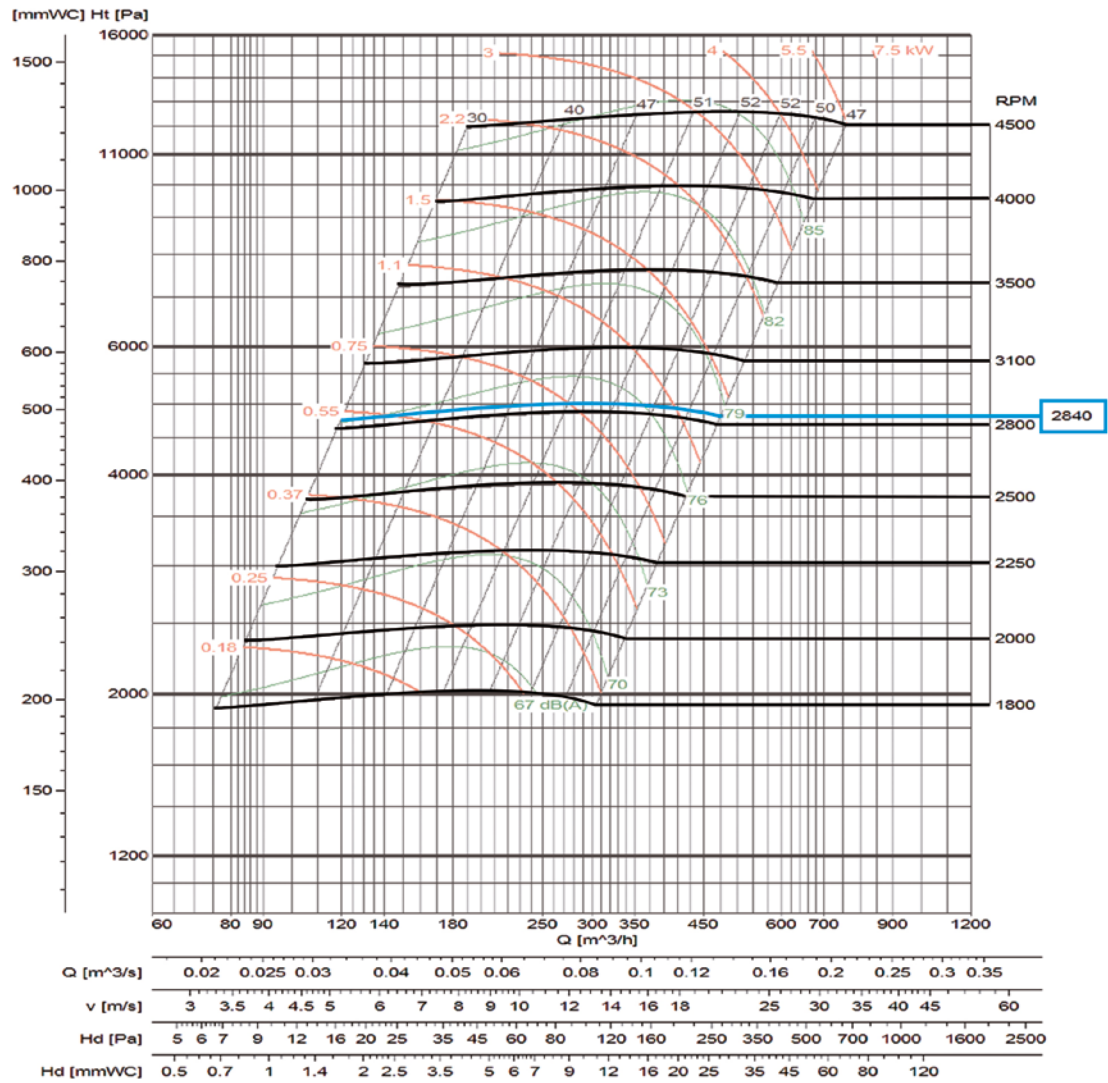

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAAE 630

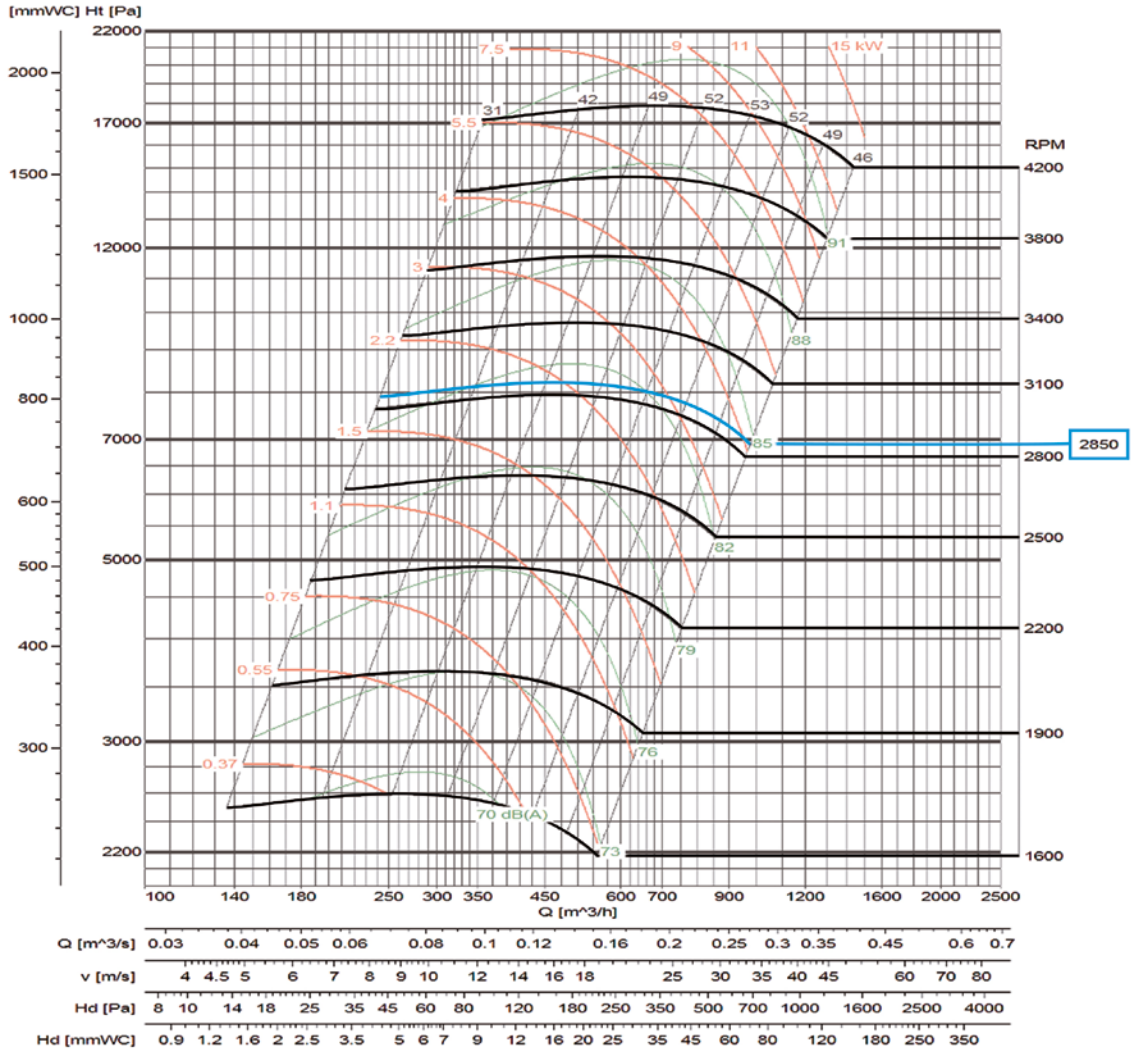

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

U/min Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAAE 710

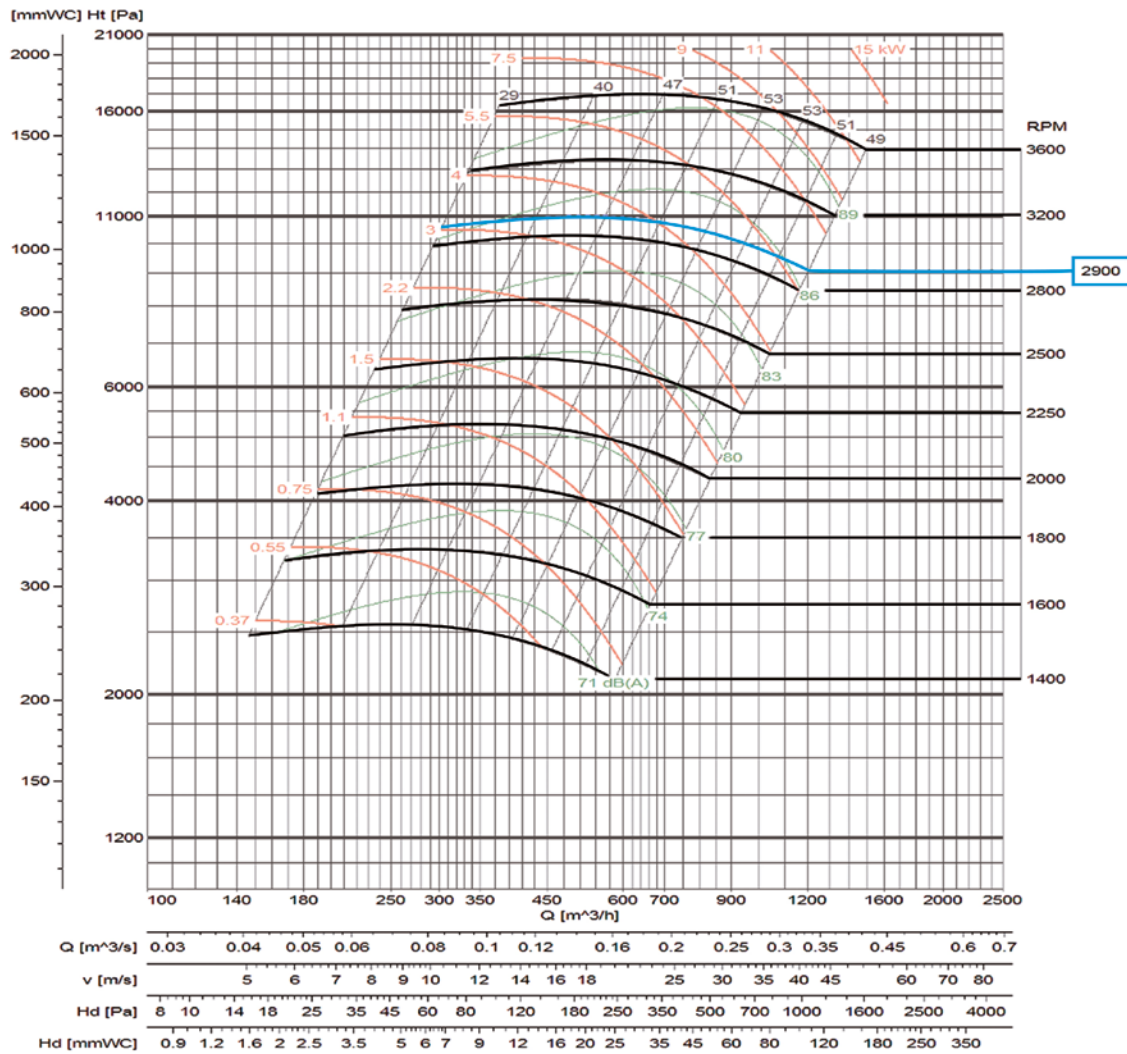

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAAE 800

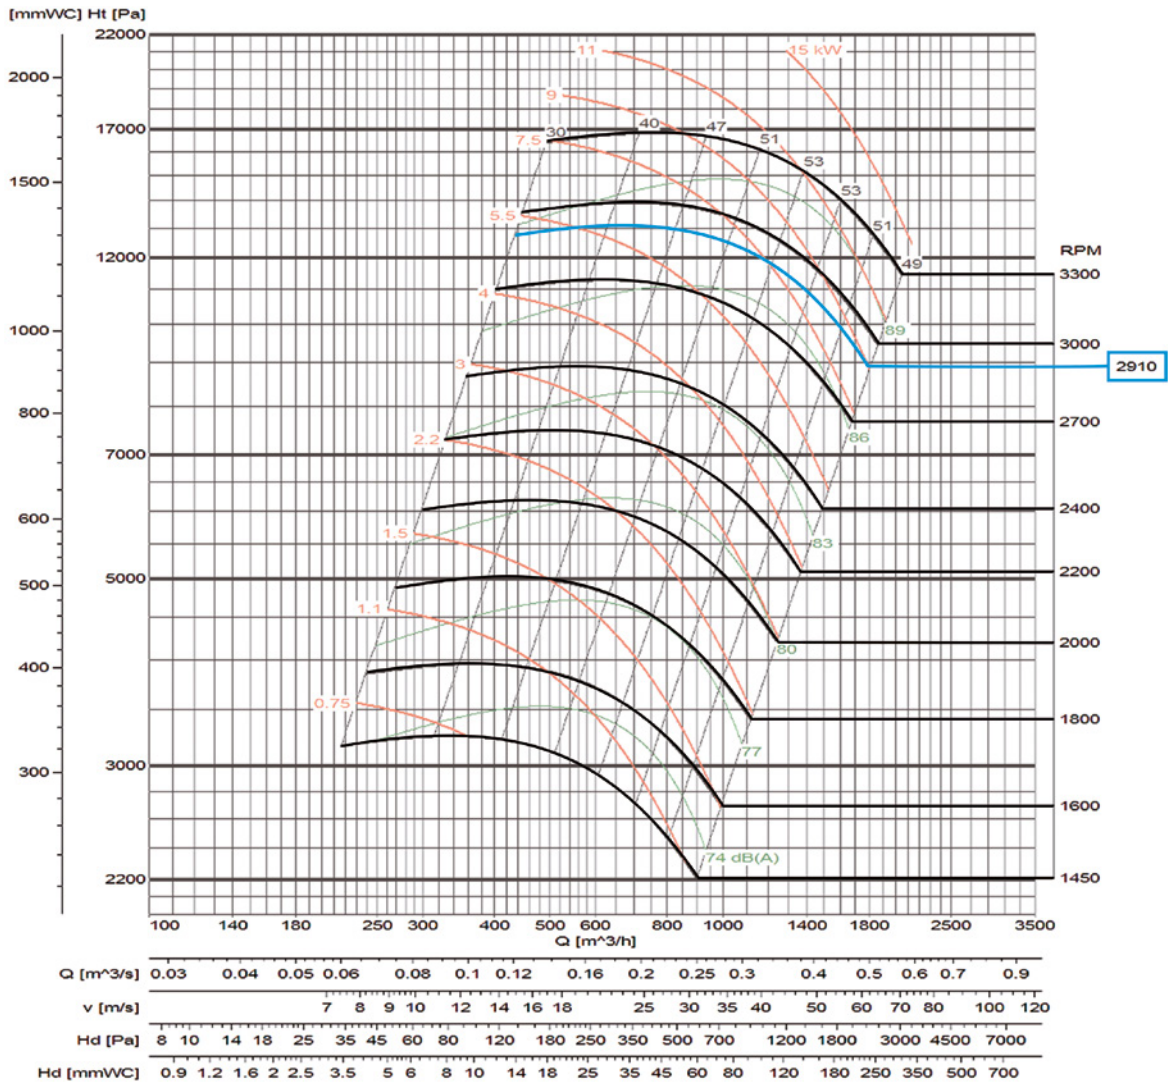

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAAE 900

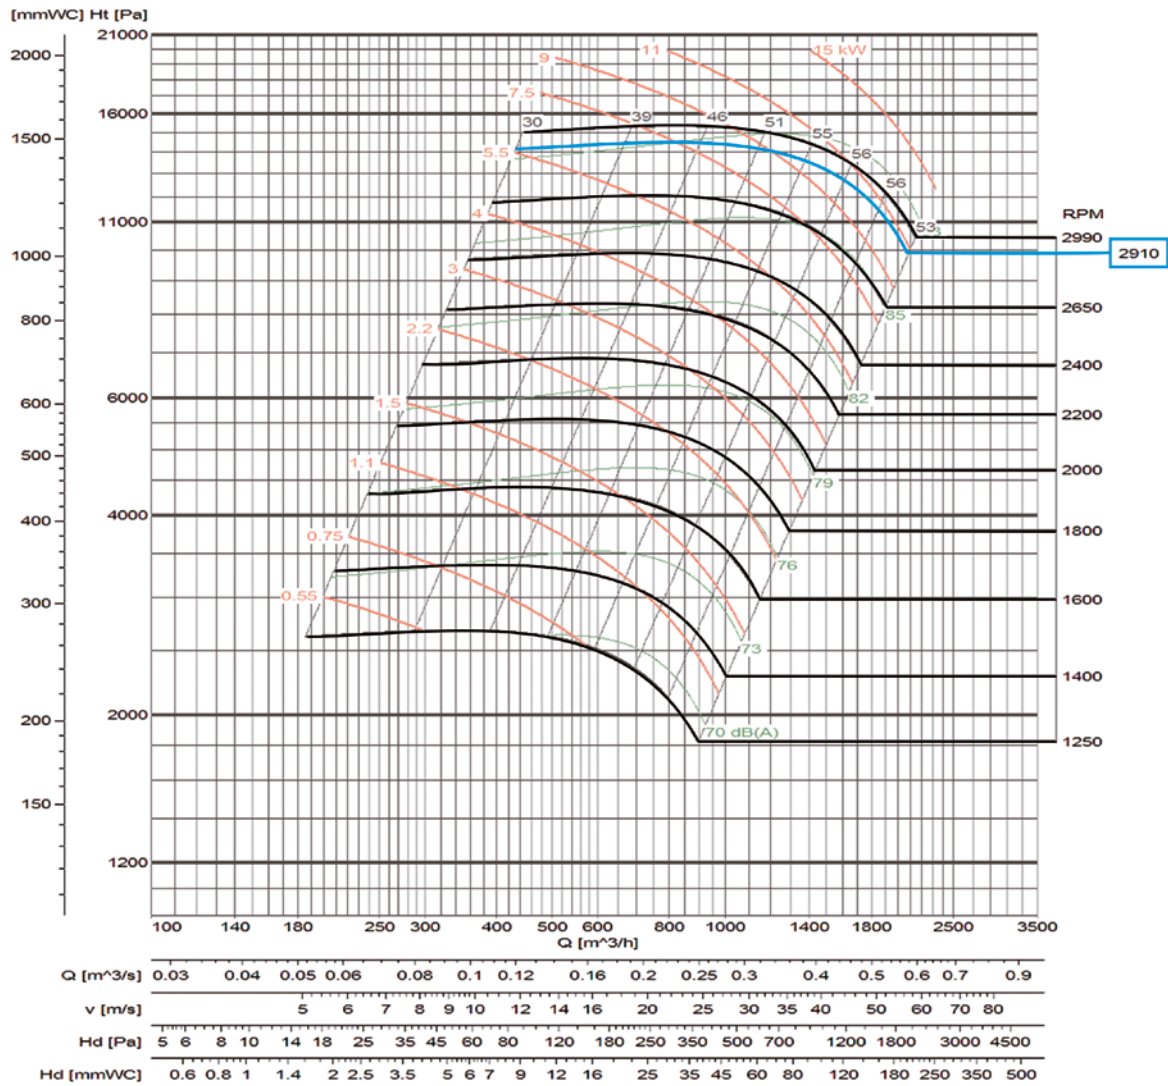

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$




Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Abmessungen mm

CAAE 400...900

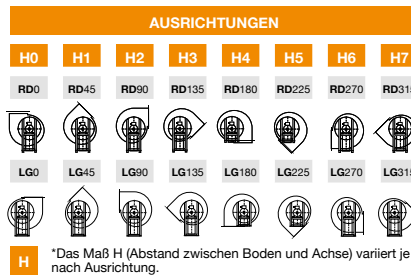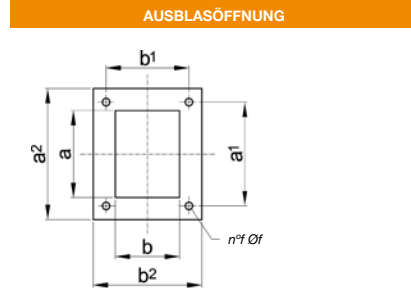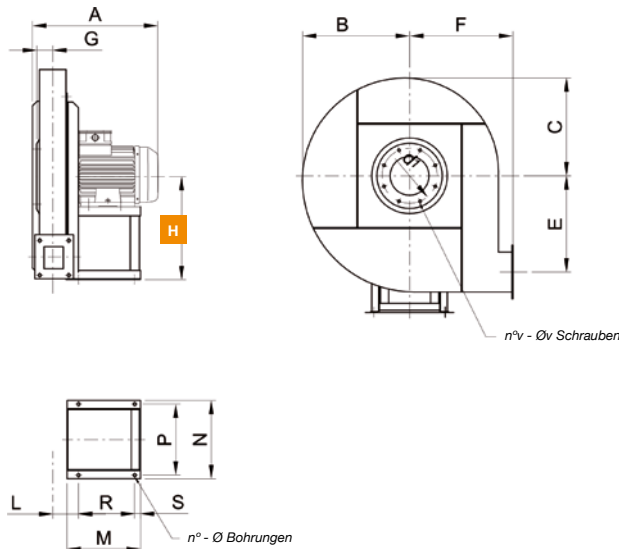

Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	M*	N	P	R*	
CAAE 400/B	71 A/2	320	260	250	220	250	42	300	250	300	87	190	244	220	115
CAAE 400/B	71 B/2	320	260	250	220	250	42	300	250	300	87	190	244	220	115
CAAE 400/A	71 B/2	320	260	250	220	250	42	300	250	300	87	190	244	220	115
CAAE 400/A	80 A/2	345	260	250	220	250	42	300	250	300	87	190	244	220	115
CAAE 500/B	80 A/2	345	320	310	280	300	42	355	300	355	87	190	244	220	115
CAAE 500/B	80 B/2	345	320	310	280	300	42	355	300	355	87	190	244	220	115
CAAE 500/A	80 B/2	345	320	310	280	300	42	355	300	355	87	190	244	220	115
CAAE 500/A	90 S/2	360	320	310	280	300	42	355	300	355	87	215	269	245	140
CAAE 630/B	90 S/2	370	375	365	330	355	50	425	355	425	92	215	269	245	140
CAAE 630/B	90 L/2	395	375	365	330	355	50	425	355	425	92	215	269	245	140
CAAE 630/A	90 L/2	395	375	365	330	355	50	425	355	425	92	215	269	245	140
CAAE 630/A	100 LA/2	425	375	365	330	355	50	425	355	425	92	260	312	280	185
CAAE 710/B	100 LA/2	425	425	410	380	400	50	475	400	475	92	260	312	280	185
CAAE 710/B	112 M/2	425	425	410	380	400	50	475	400	475	92	260	312	280	185
CAAE 710/A	112 M/2	425	425	410	380	400	50	475	400	475	92	260	312	280	185
CAAE 710/A	132 SA/2	515	425	410	380	400	50	475	400	475	92	320	342	310	245
CAAE 800/A	132 SA/2	515	475	460	430	450	50	530	450	530	92	320	342	310	245
CAAE 800/A	132 SB/2	515	475	460	430	450	50	530	450	530	92	320	342	310	245
CAAE 800/A	132 MB/2	540	475	460	430	450	50	530	450	530	92	320	342	310	245
CAAE 900/A	160 MA/2	550	570	545	530	525	55	630	525	630	98	320	342	310	245
CAAE 900/A	160 MA/2	595	570	545	530	525	55	630	525	630	98	425	440	400	345

AUSBLASÖFFNUNG																
S	n°	Φ	d ¹	n°v	Φv	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°f	Φf	Kg	GD ²	
CAAE 400/B	25	4	10	182	8	M6	94	68	112	90	150	128	4	10	28	0,3
CAAE 400/B	25	4	10	182	8	M6	94	68	112	90	150	128	4	10	30	0,3
CAAE 400/A	25	4	10	182	8	M6	94	68	112	90	150	128	4	10	31	0,4
CAAE 400/A	25	4	10	182	8	M6	94	68	112	90	150	128	4	10	35	0,4
CAAE 500/B	25	4	10	182	8	M6	94	68	112	90	150	128	4	10	40	0,8
CAAE 500/B	25	4	10	182	8	M6	94	68	112	90	150	128	4	10	41	0,8
CAAE 500/A	25	4	10	182	8	M6	94	68	112	90	150	128	4	10	42	1,2
CAAE 500/A	25	4	10	182	8	M6	94	68	112	90	150	128	4	10	50	1,2
CAAE 630/B	25	4	10	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	60	2
CAAE 630/B	25	4	10	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	62	2
CAAE 630/A	25	4	10	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	65	3,2
CAAE 630/A	25	4	12	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	80	3,2
CAAE 710/B	25	4	12	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	95	4,7
CAAE 710/B	25	4	12	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	100	4,7
CAAE 710/A	25	4	12	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	105	6
CAAE 710/A	25	4	12	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	125	6
CAAE 800/A	25	4	12	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	145	9,5
CAAE 800/A	25	4	12	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	150	9,5
CAAE 800/A	25	4	12	200	8	M6	105	77	125	100	165	137	4	10	160	9,5
CAAE 900/A	25	4	12	219	8	M6	117	87	140	112	177	147	4	10	190	15
CAAE 900/A	30	4	14	219	8	M6	117	87	140	112	177	147	4	10	220	15


*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Um die Abmessungen der Systeme 1, 9 und 12 zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.

Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite


n° - Ø Bohrungen



	d	d ¹	d ²	n ^o	Φ	s	Kg
CAAE 400	145	182	215	8	9	4	0,6
CAAE 500	145	182	215	8	9	4	0,6
CAAE 630	165	200	235	8	9	4	0,65
CAAE 710	165	200	235	8	9	4	0,65
CAAE 800	165	200	235	8	9	4	0,65
CAAE 900	185	219	255	8	9	4	0,75


Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite

n° - Ø Bohrungen




	d	d ¹	d ²	n ^o	Φ	H	Kg
CAAE 400	145	182	215	8	9	200	1,5
CAAE 500	145	182	215	8	9	200	1,5
CAAE 630	165	200	235	8	9	200	1,6
CAAE 710	165	200	235	8	9	200	1,6
CAAE 800	165	200	235	8	9	200	1,6
CAAE 900	185	219	255	8	9	200	1,7

Gegenflansch Druckseite




	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ^o	Φ	s	Kg
CAAE 400	94	68	112	90	150	128	4	10	4	0,4
CAAE 500	94	68	112	90	150	128	4	10	4	0,4
CAAE 630	105	77	125	100	165	137	4	10	4	0,45
CAAE 710	105	77	125	100	165	137	4	10	4	0,45
CAAE 800	105	77	125	100	165	137	4	10	4	0,45
CAAE 900	117	87	140	112	177	147	4	10	4	0,5

Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite



	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ^o	Φ	H	Kg
CAAE 400	94	68	112	90	150	128	4	10	200	1
CAAE 500	94	68	112	90	150	128	4	10	200	1
CAAE 630	105	77	125	100	165	137	4	10	200	1,1
CAAE 710	105	77	125	100	165	137	4	10	200	1,1
CAAE 800	105	77	125	100	165	137	4	10	200	1,1
CAAE 900	117	87	140	112	177	147	4	10	200	1,2

Schutzgitter Ansaugseite




	d	d ¹	A	n ^o	Kg
CAAE 400	145	182	9	4	0,13
CAAE 500	145	182	9	4	0,13
CAAE 630	165	200	9	4	0,15
CAAE 710	165	200	9	4	0,15
CAAE 800	165	200	9	4	0,15
CAAE 900	185	219	9	4	0,18

Runde Schalldämpfer


Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

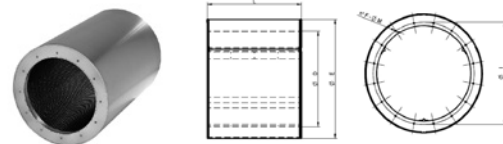

oD	oE	L	ol	F	oM	oD	oE	L	ol	F	oM
315	515	ØD,1.5ØD, 2ØD	355	8	M8	900	1100	ØD,1.5ØD, 2ØD	970	16	M10
355	555	ØD,1.5ØD, 2ØD	395	8	M8	1000	1200	ØD,1.5ØD, 2ØD	1070	16	M10
400	600	ØD,1.5ØD, 2ØD	450	8	M8	1120	1320	ØD,1.5ØD, 2ØD	1190	20	M10
450	650	ØD,1.5ØD, 2ØD	500	8	M8	1250	1450	ØD,1.5ØD, 2ØD	1320	20	M10
500	700	ØD,1.5ØD, 2ØD	560	12	M8	1400	1600	ØD,1.5ØD, 2ØD	1470	20	M10
560	760	ØD,1.5ØD, 2ØD	620	12	M8	1500	1700	ØD,1.5ØD, 2ØD	1570	20	M10
630	830	ØD,1.5ØD, 2ØD	690	12	M8	1600	1800	ØD,1.5ØD, 2ØD	1680	24	M14
710	910	ØD,1.5ØD, 2ØD	770	16	M8	1700	1900	ØD,1.5ØD, 2ØD	1780	24	M14
800	1000	ØD,1.5ØD, 2ØD	860	16	M8	1800	2000	ØD,1.5ØD, 2ØD	1880	24	M14

Dämpfer

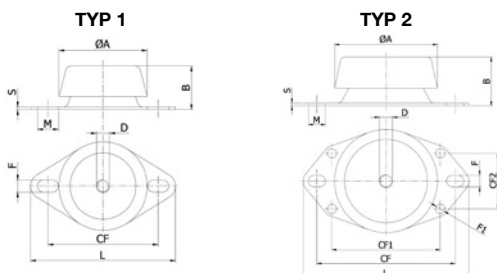

DÄMPFERMODELL	TYP	oA	B	D	CF	CF1	CF2	F	oF1	L	M	S	
CAAE 400	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAE 500	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAE 630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAE 710	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAE 800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAAE 900	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5

DIREKTANTRIEB

CAAF

Hochdruck-Radialventilatoren, einseitig ansaugend, sehr robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert



*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell konzipiert für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Alle Gehäuse durchgehend geschweisst.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.



Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.



Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +150 °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.


Bauformen Direktantrieb



Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.




Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.



Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplet auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

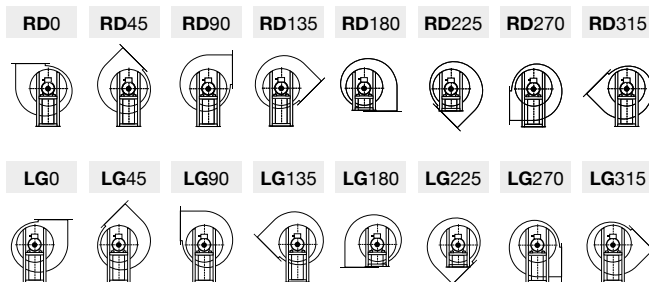

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CAAF-X

Hochdruck-Ventilatoren mit Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für saubere und staubhaltige Luft konzipiert



- Alle Gehäuse durchgehend geschweisst.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:


- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, speziell konzipiert für die Förderung von sauberer oder leicht staubhaltiger Luft.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.


Bauformen Riemenantrieb

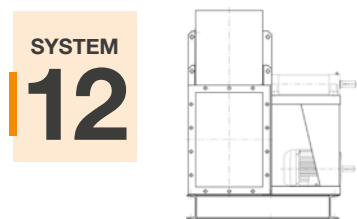

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

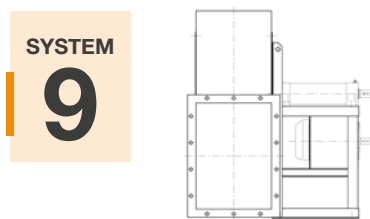


Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

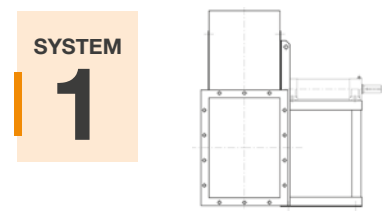

Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

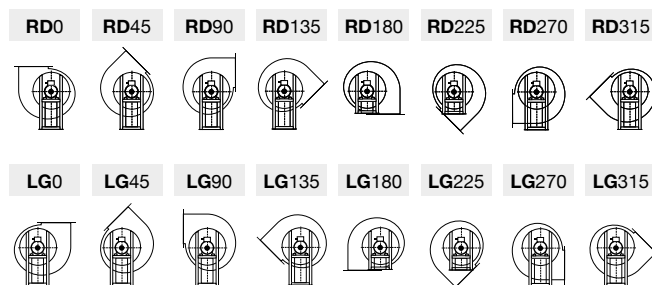

LARGE SERIES

SCHNELLAUSWAHL

SYSTEM 4

Eigenschaften Ansaugseite


Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s															
						0,167	0,183	0,2	0,23	0,267	0,3	0,33	0,367	0,416	0,467	0,516	0,58	0,67			
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O															
CAAF 475/A	90 L/2	2	2,2	2840	81	425	425	425	425	415	410	410									
CAAF 475/A	100 LA/2	2,7	3	2850	81								410	410							
CAAF 560/B	112 M/2	3,7	4	2860	85				530	535	535	535	535								
CAAF 560/B	132 SA/2	5	5,5	2900	85									525	515	505	485				
CAAF 560/A	112 M/2	3,7	4	2860	88				625	630	625	620	615								
CAAF 560/A	132 SA/2	5	5,5	2900	88									610	600	595	570				
CAAF 630/B	132 SA/2	5	5,5	2900	89				715	715	715	710	705	700							
CAAF 630/B	132 SB/2	7	7,5	2900	89											695	690	680			
CAAF 630/A	132 SB/2	7	7,5	2900	91				760	760	760	760	760	760	765	760	760				
CAAF 630/A	160 MA/2	8,6	11	2910	91															760	
CAAF 710/B	132 SB/2	7,2	7,5	2900	94					870	875	880	880	880							
CAAF 710/B	160 MA/2	10	11	2910	91															875	
CAAF 710/A	160 MA/2	10	11	2910	94								950	950	950	950	950				
CAAF 710/A	160 MB/2	14,2	15	2930	94															950	
CAAF 800/B	160 MB/2	14,5	15	2930	96									1060	1065	1070	1070	1070			
CAAF 800/A	160 MB/2	14	15	2930	99									1170	1175	1180	1180				
CAAF 800/A	160 L/2	18	18,5	2940	99															1185	
CAAF 900/B	180 M/2	20	22	2950	99											1320	1320	1330			
CAAF 900/A	200 LA/2	28	30	2950	100															1440	1445

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m ³ /s														
						0,75	0,83	0,93	1,05	1,2	1,33	1,5	1,67	1,87	2,08	2,33				
						Pt kgf/m ² = mmH ₂ O														
CAAF 630/B	132 SB/2	7	7,5	2900	89	670														
CAAF 630/A	160 MA/2	8,6	11	2910	91	750	740													
CAAF 710/B	160 MA/2	10	11	2910	91	870														
CAAF 710/B	160 MB/2	8,7	15	2930	91		855	845	820											
CAAF 710/A	160 MB/2	14,2	15	2930	94	945	945	940												
CAAF 710/A	160 L/2	18	18,5	2940	94				930	920										
CAAF 800/B	160 MB/2	14,5	15	2930	96	1070														
CAAF 800/B	160 L/2	18	18,5	2940	96		1060	1060	1060	1060										
CAAF 800/B	180 M/2	21,5	22	2950	96						1055	1050								
CAAF 800/A	160 L/2	18	18,5	2940	99	1185	1185													
CAAF 800/A	180 M/2	21	22	2950	99			1180	1180											
CAAF 800/A	200 LA/2	28,5	30	2950	99					1180	1165	1160	1150							
CAAF 900/B	180 M/2	20	22	2950	99	1330	1330													
CAAF 900/B	200 LA/2	29	30	2950	99						1320	1310	1305							
CAAF 900/B	200 LB/2	36	37	2960	101							1310	1310	1305						
CAAF 900/B	225 M/2	43,5	45	2960	101										1295	1295				
CAAF 900/A	200 LA/2	28	30	2950	100	1450	1450	1450												
CAAF 900/A	200 LB/2	36	37	2960	100				1450	1430										
CAAF 900/A	225 M/2	44	45	2960	102						1435	1430	1420							
CAAF 900/A	250 M/2	53	55	2970	102									1415	1400	1390				

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Kennlinien

CAAF 475

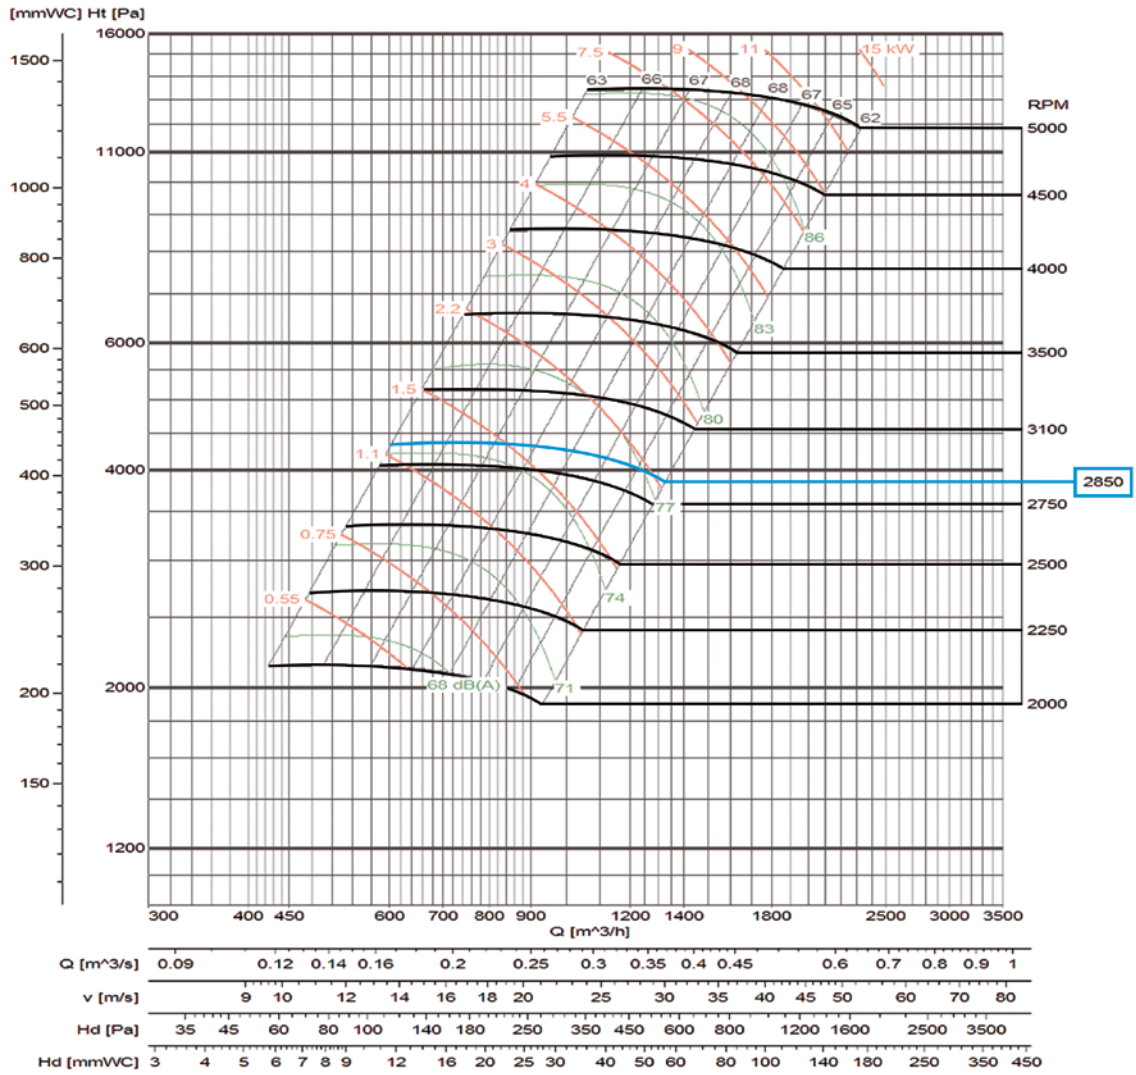

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

U/min Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAAF 560

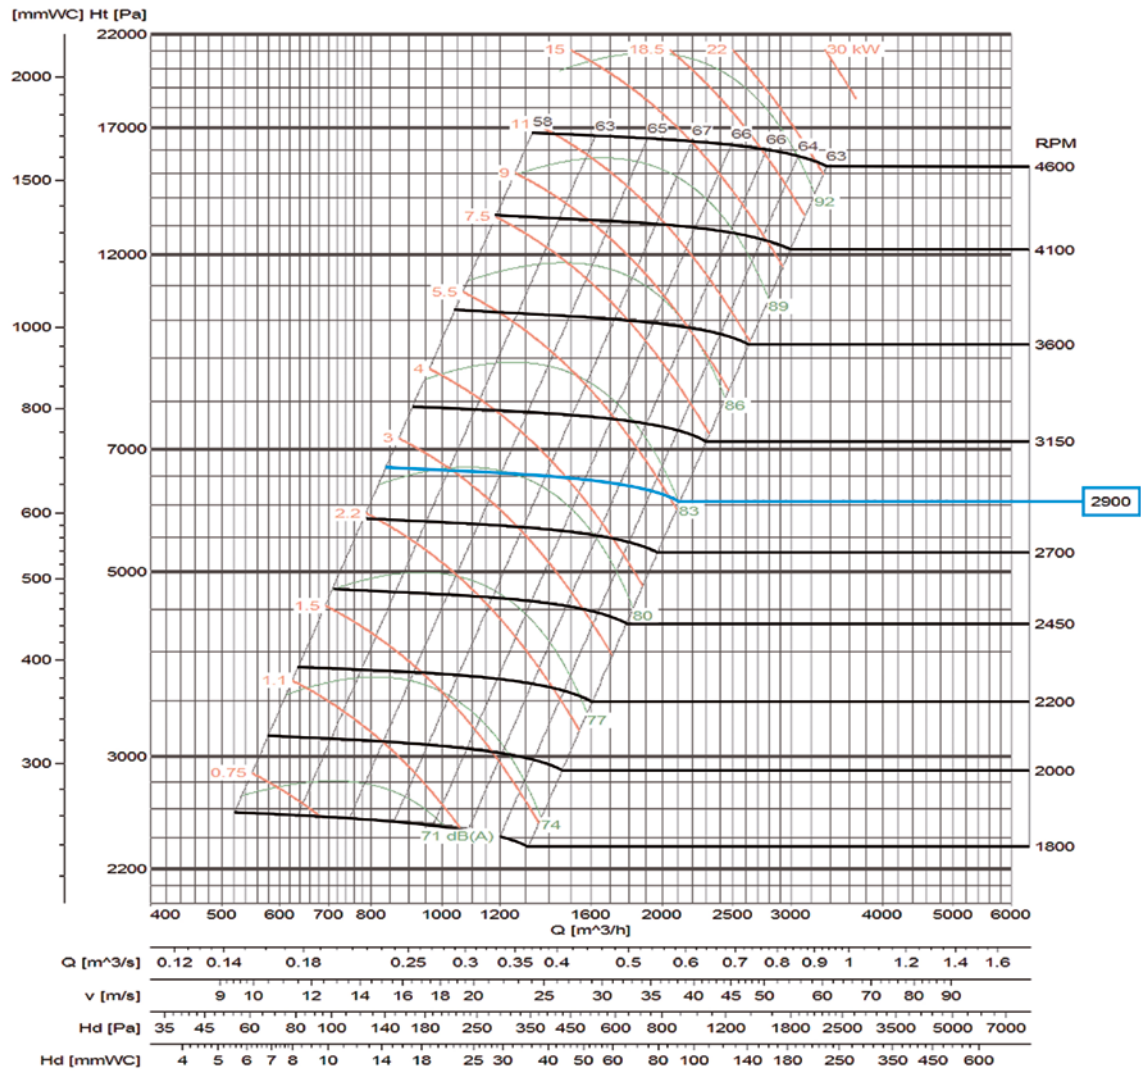

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CAAF 630

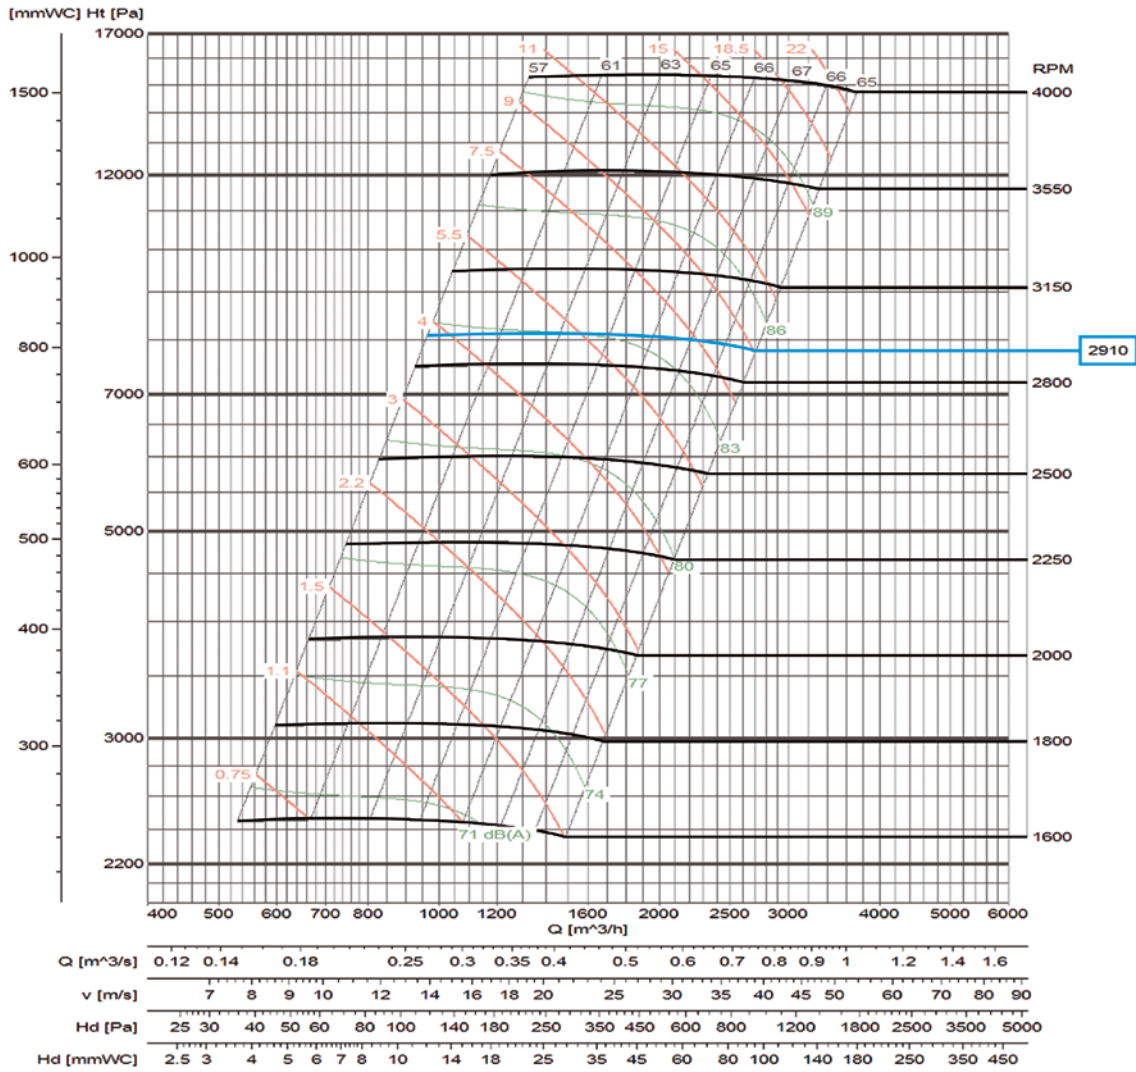

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAAF 710

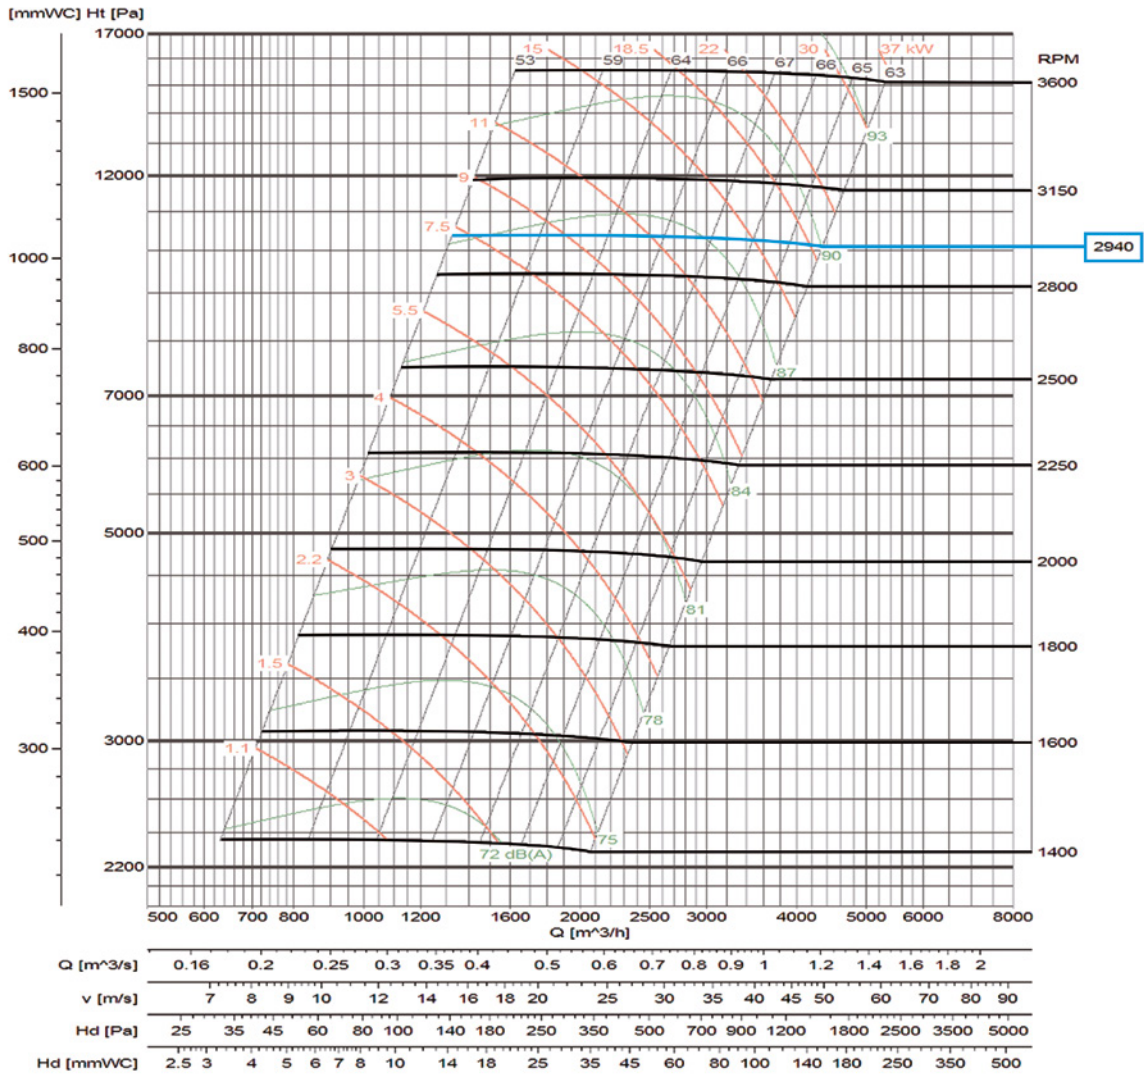

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAAF 800

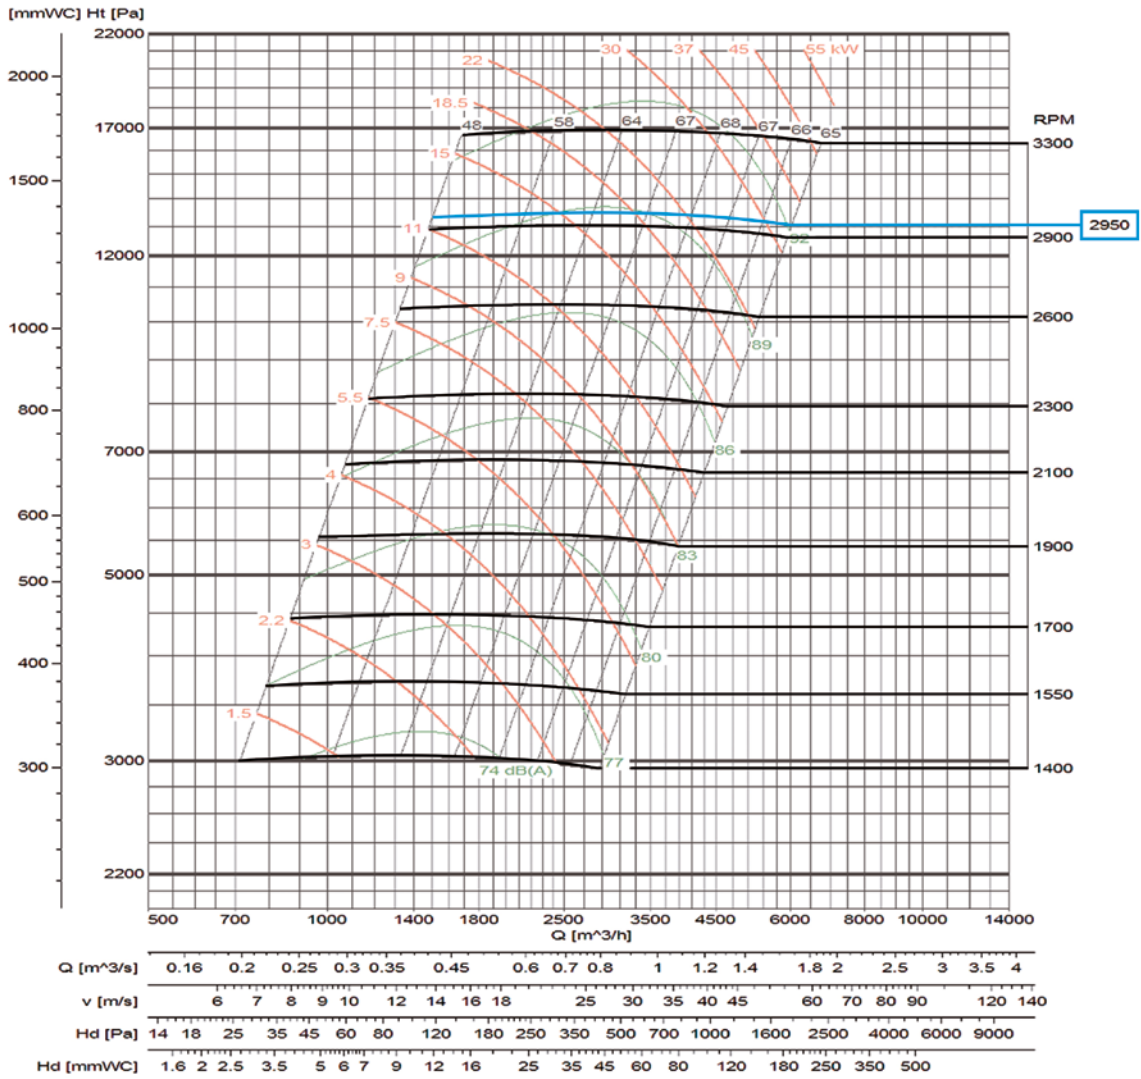

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CAAF 900

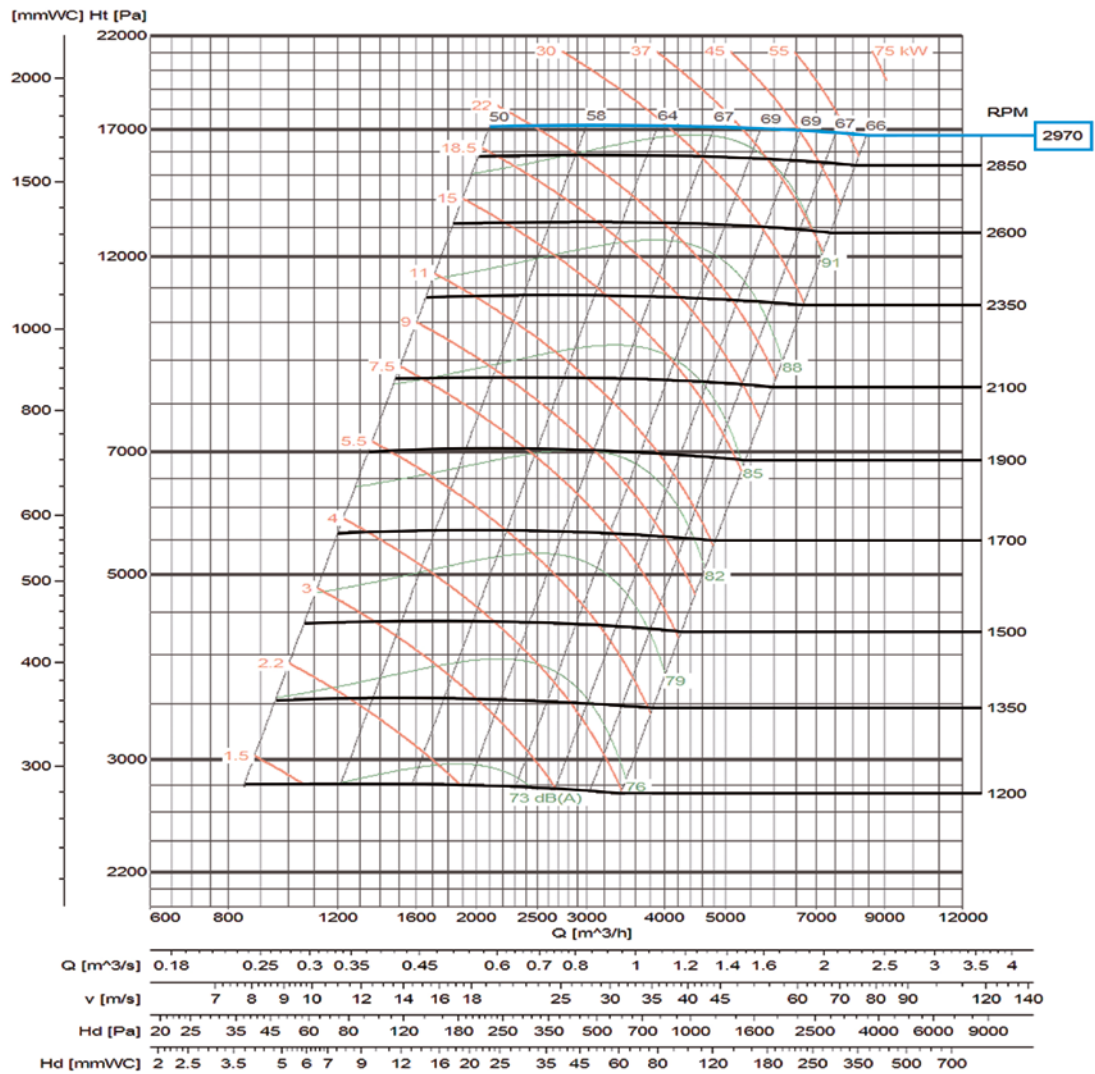

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %



Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.



Abmessungen mm

CAAF 475...900

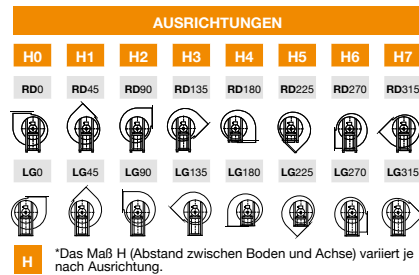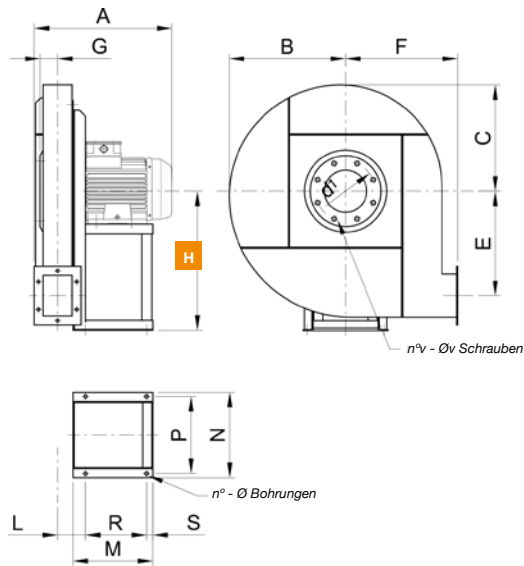

Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	M*	N	P	R*	S	n°	Φ	
CAAF 475/A	90 L/2	420	380	350	337	355	59	450	355	450	101	215	269	245	140	25	4	10
CAAF 475/A	100 LA/2	450	380	350	337	355	59	450	355	450	101	260	312	280	185	25	4	12
CAAF 560/B	112 M/2	465	425	390	380	400	63	500	400	500	106	260	312	280	185	25	4	12
CAAF 560/B	132 SA/2	555	425	390	380	400	63	500	400	500	106	320	342	310	245	25	4	12
CAAF 560/A	112 M/2	465	425	390	380	400	63	500	400	500	106	260	312	280	185	25	4	12
CAAF 560/A	132 SA/2	555	425	390	380	400	63	500	400	500	106	320	342	310	245	25	4	12
CAAF 630/B	132 SA/2	565	470	430	420	450	70	560	450	560	112	320	342	310	245	25	4	12
CAAF 630/B	132 SB/2	565	470	430	420	450	70	560	450	560	112	320	342	310	245	25	4	12
CAAF 630/A	132 SB/2	565	470	430	420	450	70	560	450	560	112	320	342	310	245	25	4	12
CAAF 630/A	160 MA/2	595	470	430	420	450	70	560	450	560	112	320	342	310	245	25	4	12
CAAF 710/B	132 SB/2	580	525	475	470	475	77	630	475	630	119	320	342	310	245	25	4	12
CAAF 710/B	160 MA/2	650	525	475	470	475	77	630	475	630	119	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 710/B	160 MB/2	650	525	475	470	475	77	630	475	630	119	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 710/A	160 MA/2	650	525	475	470	475	77	630	475	630	119	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 710/A	160 MB/2	650	525	475	470	475	77	630	475	630	119	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 710/A	160 L/2	730	525	475	470	475	77	630	475	630	119	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 800/B	160 MB/2	665	595	540	537	530	85	710	530	710	127	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 800/B	160 L/2	745	595	540	537	530	85	710	530	710	127	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 800/B	180 M/2	785	595	540	537	530	85	710	530	710	127	470	490	450	370	30	4	17
CAAF 800/A	160 MB/2	665	595	540	537	530	85	710	530	710	127	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 800/A	160 L/2	745	595	540	537	530	85	710	530	710	127	425	440	400	345	30	4	14
CAAF 800/A	180 M/2	785	595	540	537	530	85	710	530	710	147	470	490	450	370	30	4	17
CAAF 800/A	200 LA/2	845	595	540	537	530	85	710	530	710	157	540	608	565	420	40	4	19
CAAF 900/B	180 M/2	805	670	615	600	600	92	800	600	800	156	470	490	450	370	30	4	17
CAAF 900/B	200 LA/2	865	670	615	600	600	92	800	600	800	166	540	558	515	420	40	4	19
CAAF 900/B	200 LB/2	865	670	615	600	600	92	800	600	800	166	540	558	515	420	40	4	19
CAAF 900/B	225 M/2	915	670	615	600	600	92	800	600	800	166	550	608	565	430	40	4	19
CAAF 900/A	200 LA/2	865	670	615	600	600	92	800	600	800	166	540	558	515	420	40	4	19
CAAF 900/A	200 LB/2	865	670	615	600	600	92	800	600	800	166	540	558	515	420	40	4	19
CAAF 900/A	225 M/2	915	670	615	600	600	92	800	600	800	166	550	608	565	430	40	4	19
CAAF 900/A	250 M/2	990	670	615	600	600	92	800	600	800	166	620	704	645	490	50	4	19

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

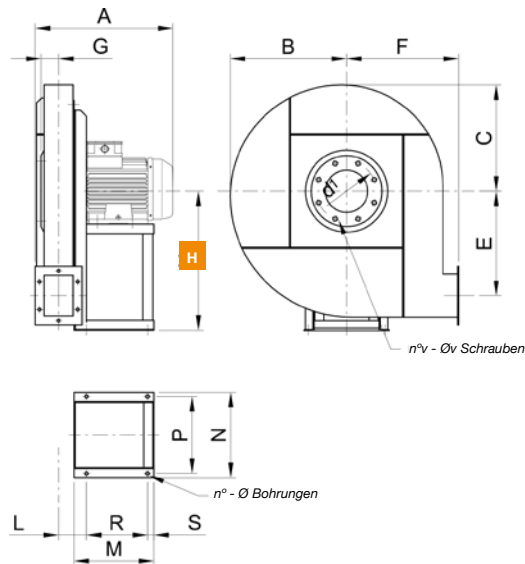Abmessungen mm
CAAF 475...900

AUSBLASÖFFNUNG

AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

AUSBLASÖFFNUNG

	d ¹	n°v	Øv	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°p	n°f	Øf	Kg	GD ²
CAAF 475/A	200	8	M6	129	95	165	130	189	155	-	1-100	6	10	65	1
CAAF 475/A	200	8	M6	129	95	165	130	189	155	-	1-100	6	10	75	1
CAAF 560/B	219	8	M6	145	106	182	141	215	176	-	1-112	6	10	90	1,6
CAAF 560/B	219	8	M6	145	106	182	141	215	176	-	1-112	6	10	110	1,6
CAAF 560/A	219	8	M6	145	106	182	141	215	176	-	1-112	6	10	95	2,3
CAAF 560/A	219	8	M6	145	106	182	141	215	176	-	1-112	6	10	120	2,3
CAAF 630/B	241	8	M6	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	135	2,9
CAAF 630/B	241	8	M6	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	140	2,9
CAAF 630/A	241	8	M6	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	145	3,3
CAAF 630/A	241	8	M6	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	160	3,3
CAAF 710/B	265	8	M6	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	165	4,6
CAAF 710/B	265	8	M6	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	190	4,6
CAAF 710/B	265	8	M6	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	225	4,6
CAAF 710/A	265	8	M6	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	200	5,8
CAAF 710/A	265	8	M6	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	230	5,8
CAAF 710/A	265	8	M6	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	250	5,8
CAAF 800/B	292	8	M8	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	270	7,5
CAAF 800/B	292	8	M8	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	290	7,5
CAAF 800/B	292	8	M8	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	320	7,5
CAAF 800/A	292	8	M8	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	280	10
CAAF 800/A	292	8	M8	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	290	10
CAAF 800/A	292	8	M8	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	320	10
CAAF 800/A	292	8	M8	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	370	10
CAAF 900/B	332	8	M8	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	370	12,5
CAAF 900/B	332	8	M8	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	400	12,5
CAAF 900/B	332	8	M8	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	460	12,5
CAAF 900/B	332	8	M8	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	500	12,5
CAAF 900/A	332	8	M8	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	420	15,5
CAAF 900/A	332	8	M8	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	480	15,5
CAAF 900/A	332	8	M8	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	520	15,5
CAAF 900/A	332	8	M8	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	600	15,5


*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
 kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
 GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Um die Abmessungen der Systeme 1, 9 und 12 zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.

Zubehör


Gegenflansch Ansaugseite

n° - Ø Bohrungen




	d	d¹	d²	n°	Ø	s	Kg
CAAF 475	200	165	235	8	9	4	0,65
CAAF 560	219	185	255	8	9	4	0,7
CAAF 630	241	205	275	8	9	4	0,75
CAAF 710	265	229	299	8	9	4	0,8
CAAF 800	292	255	325	8	11	4	1
CAAF 900	332	286	366	8	11	5	1,6

Gegenflansch Druckseite

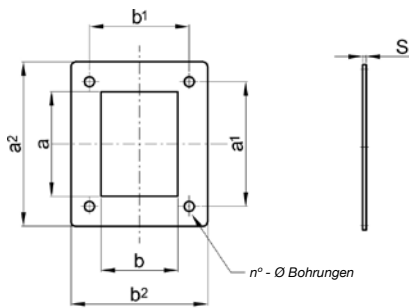

	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n°	Ø	s	Kg
CAAF 475	129	95	165	130	189	155	-	1-100	6	10	4	0,5
CAAF 560	145	106	182	141	215	176	-	1-112	6	10	4	0,7
CAAF 630	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	4	0,75
CAAF 710	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	4	0,8
CAAF 800	206	147	241	182	276	217	1-112	1-112	8	12	4	0,9
CAAF 900	229	167	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	4	1


Schutzgitter Ansaugseite



	d	d¹	A	n°	Kg
CAAF 475	165	200	9	4	0,15
CAAF 560	185	219	9	4	0,18
CAAF 630	205	241	9	4	0,2
CAAF 710	229	265	9	4	0,25
CAAF 800	255	292	11	4	0,3
CAAF 900	286	332	11	4	0,35

Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite


n° - Ø Bohrungen



	d	d¹	d²	n°	Ø	H	Kg
CAAF 475	200	165	235	8	9	200	1,6
CAAF 560	219	185	255	8	9	200	1,7
CAAF 630	241	205	275	8	9	200	1,8
CAAF 710	265	229	299	8	9	200	2
CAAF 800	292	255	325	8	11	200	2,2
CAAF 900	332	286	366	8	11	200	3,4

Zubehör


Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite

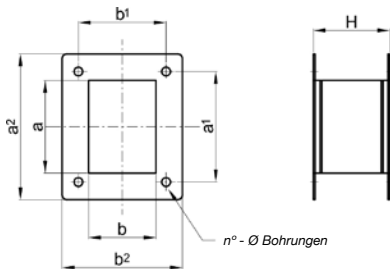


	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n ⁰	Φ	H	Kg
CAAF 475	129	95	165	130	189	155	-	1-100	6	10	200	1,2
CAAF 560	145	106	182	141	215	176	-	1-112	6	10	200	1,6
CAAF 630	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	200	1,7
CAAF 710	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	200	1,8
CAAF 800	206	147	241	182	276	217	1-112	1-112	8	12	200	2
CAAF 900	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	200	2,2

Dämpfer

TYP 1




TYP 2



DÄMPFERMODELL		TYP	øA	B	D	CF	CF1	CF2	F	øF1	L	M	S
CAAF 475	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAF 560	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAF 630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAF 710	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CAAF 800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAAF 900	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5

Runde Schalldämpfer

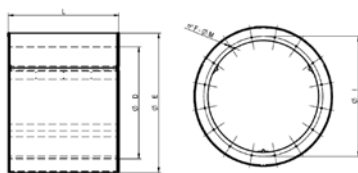

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

øD	øE	L	øI	F	øM	øD	øE	L	øI	F	øM
315	515	ØD,1,5ØD, 2ØD	355	8	M8	900	1100	ØD,1,5ØD, 2ØD	970	16	M10
355	555	ØD,1,5ØD, 2ØD	395	8	M8	1000	1200	ØD,1,5ØD, 2ØD	1070	16	M10
400	600	ØD,1,5ØD, 2ØD	450	8	M8	1120	1320	ØD,1,5ØD, 2ØD	1190	20	M10
450	650	ØD,1,5ØD, 2ØD	500	8	M8	1250	1450	ØD,1,5ØD, 2ØD	1320	20	M10
500	700	ØD,1,5ØD, 2ØD	560	12	M8	1400	1600	ØD,1,5ØD, 2ØD	1470	20	M10
560	760	ØD,1,5ØD, 2ØD	620	12	M8	1500	1700	ØD,1,5ØD, 2ØD	1570	20	M10
630	830	ØD,1,5ØD, 2ØD	690	12	M8	1600	1800	ØD,1,5ØD, 2ØD	1680	24	M14
710	910	ØD,1,5ØD, 2ØD	770	16	M8	1700	1900	ØD,1,5ØD, 2ØD	1780	24	M14
800	1000	ØD,1,5ØD, 2ØD	860	16	M8	1800	2000	ØD,1,5ØD, 2ØD	1880	24	M14

DIREKTANTRIEB

CAST

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert



SYSTEM

4



• Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +150 °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Alle Gehäuse durchgehend geschweisst.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.

Bestellnummer



CAST: Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech

Baugröße Turbine

Polzahl Motor 2=2900 U/min 50 Hz


T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Bauformen Direktantrieb

SYSTEM


4



Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.

SYSTEM


5



Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.


SYSTEM

8



Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplet auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

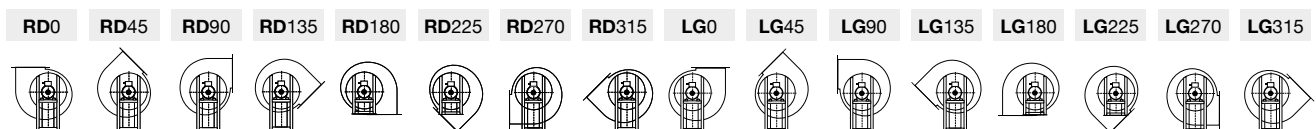

Standardauslieferung LG270, andere Positionen auf Anfrage. Alle Modelle lassen sich ausrichten. Sondermaßnahmen in Positionen 180 und 225.

Technische Daten

Modell	Frame	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)	According ErP
			230V	400V	690V					
CAST-400-2T-3 IE3	90L	2910	7,32	4,21	2,2	1260	80	45	2015	
CAST-450-2T-4 IE3	100L	2910	10	5,77	3	1620	82	60	2015	
CAST-450-2T-5.5 IE3	112M	2900	13	7,5	4	1800	83	65	2015	
CAST-500-2T-7.5 IE3	132S	2930		10,1	5,86	5,5	2520	85	97	2015
CAST-500-2T-10 IE3	132S	2930		14,1	8,17	7,5	3470	85	103	2015
CAST-560-2T-15 IE3	160M	2945		20	11,6	11	3600	90	158	2015
CAST-630-2T-20 IE3	160M	2945		27,7	16,1	15	4320	93	193	2015
CAST-630-2T-25 IE3	160L	2945		33,9	19,7	18,5	5040	93	203	2015
CAST-710-2T-30 IE3	180M	2950		39,7	23	22	4320	96	253	2015
CAST-710-2T-40 IE3	200L	2960		54,5	31,6	30	6480	96	365	2015
CAST-710-2T-50 IE3	200L	2960		67,8	39,3	37	7740	96	373	2015
CAST-800-4T-10 IE3	132M	1465		13,9	8,06	7,5	5040	81	250	2015
CAST-900-4T-15 IE3	160M	1470		20,9	12,1	11	7790	85	440	2015
CAST-900-4T-20 IE3	160L	1465		27,9	16,2	15	7740	86	478	2015
CAST-1000-4T-25 IE3	180M	1470		35,1	20,3	18,5	10080	86	586	2015







Erp. (Energy Related Products)

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm

Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

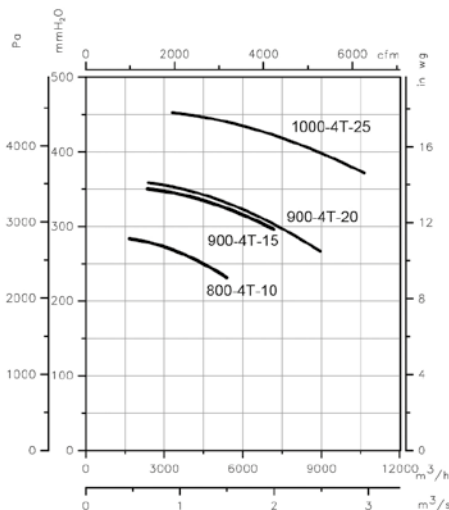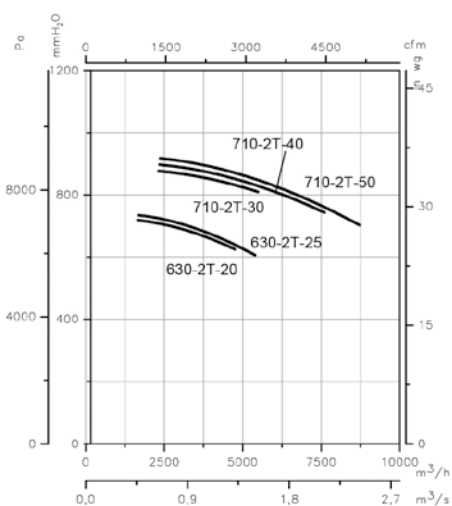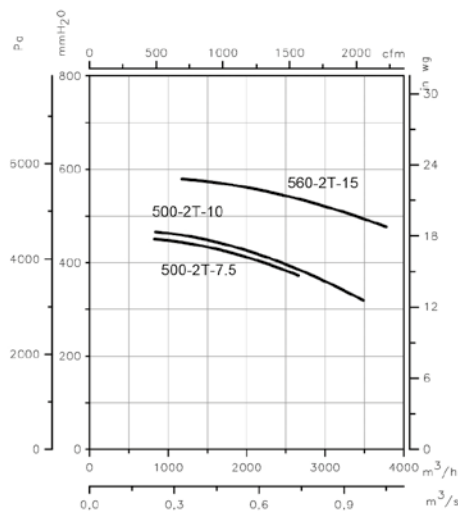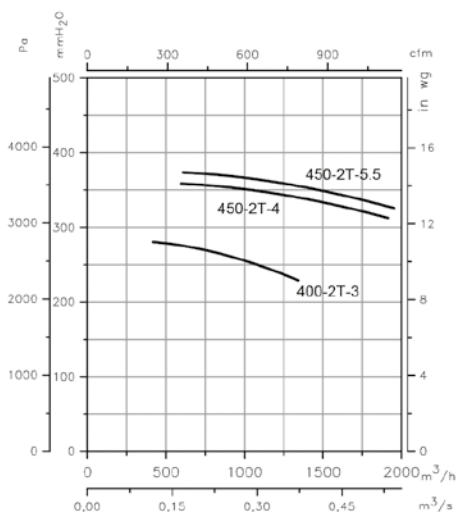

Zubehör



INT



C2V



RM



VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM



AET



CJACUS



S



REG



Drall-Regler



Válvula lamas
contrapuestas

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CAST-X

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln und Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857
Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert



Baugröße 560.
 • Alle Gehäuse durchgehend geschweisst.
 • Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:
 • Motoren der Effizienzklasse IE3.
 • Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
 • Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
 • Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.


Ausführung:
 • Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:
 • Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
 • Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
 • Ventilator aus rostfreiem Stahl.
 • ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
 • Elastische Kupplung nach System 8.


Ventilator:
 • Gehäuse aus Stahlblech.
 • Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert.
 • Motor auf Hauptgestell montiert.
 • Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Riemenantrieb

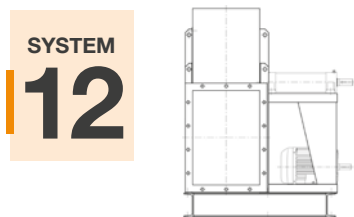

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

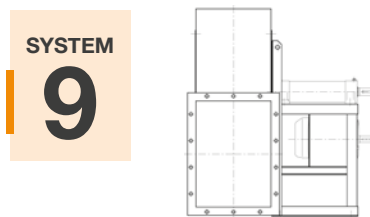


Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

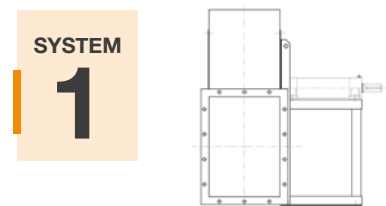


Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

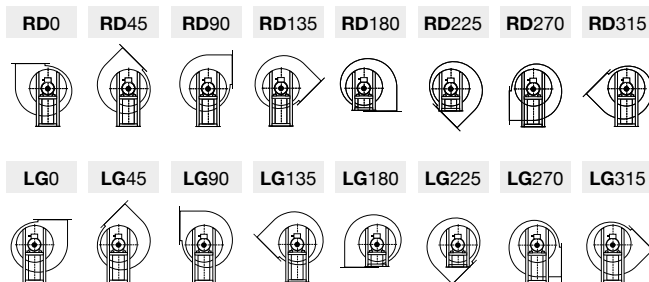

Kennlinien

CAST-X 400

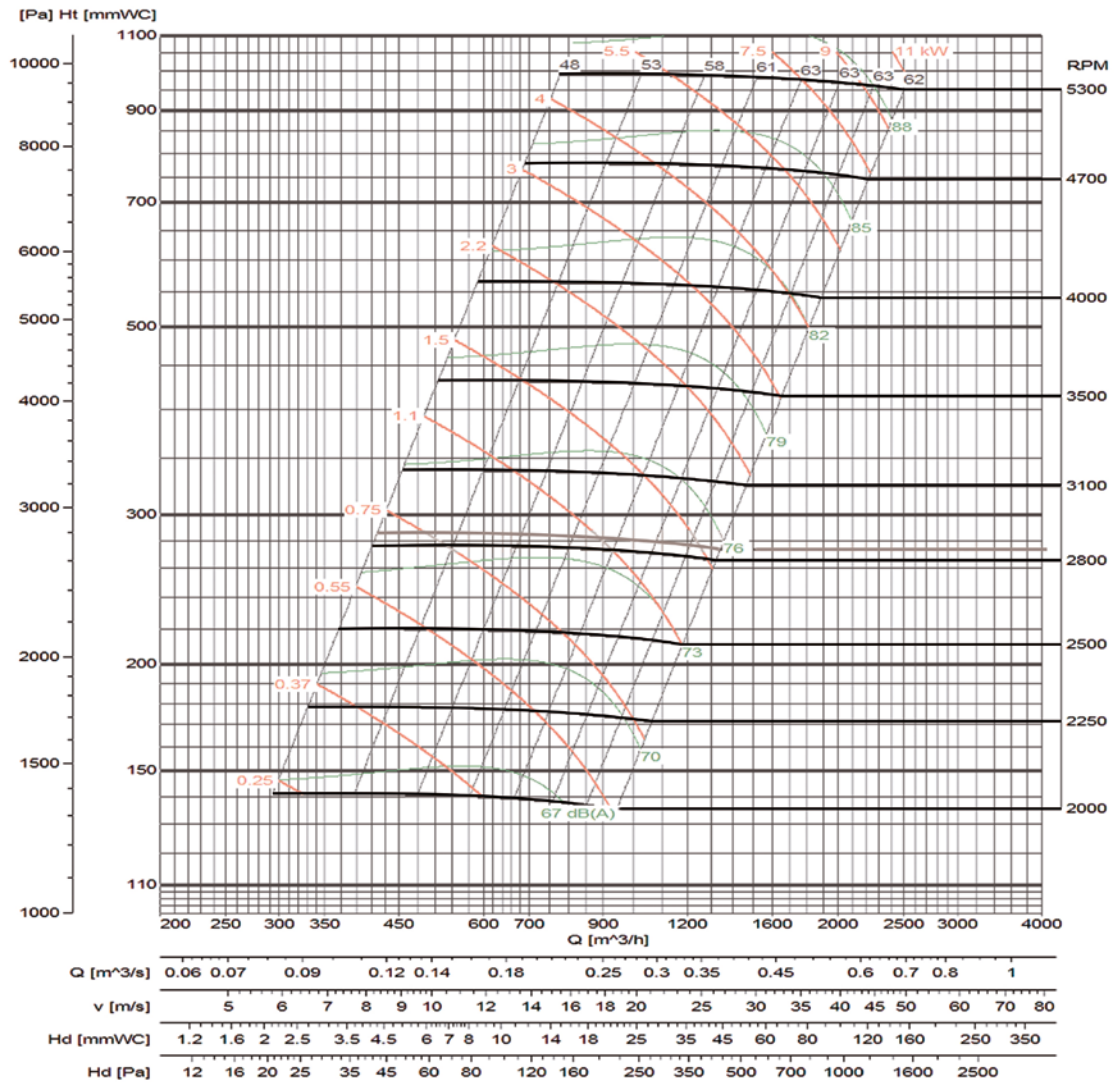


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CAST-X 450

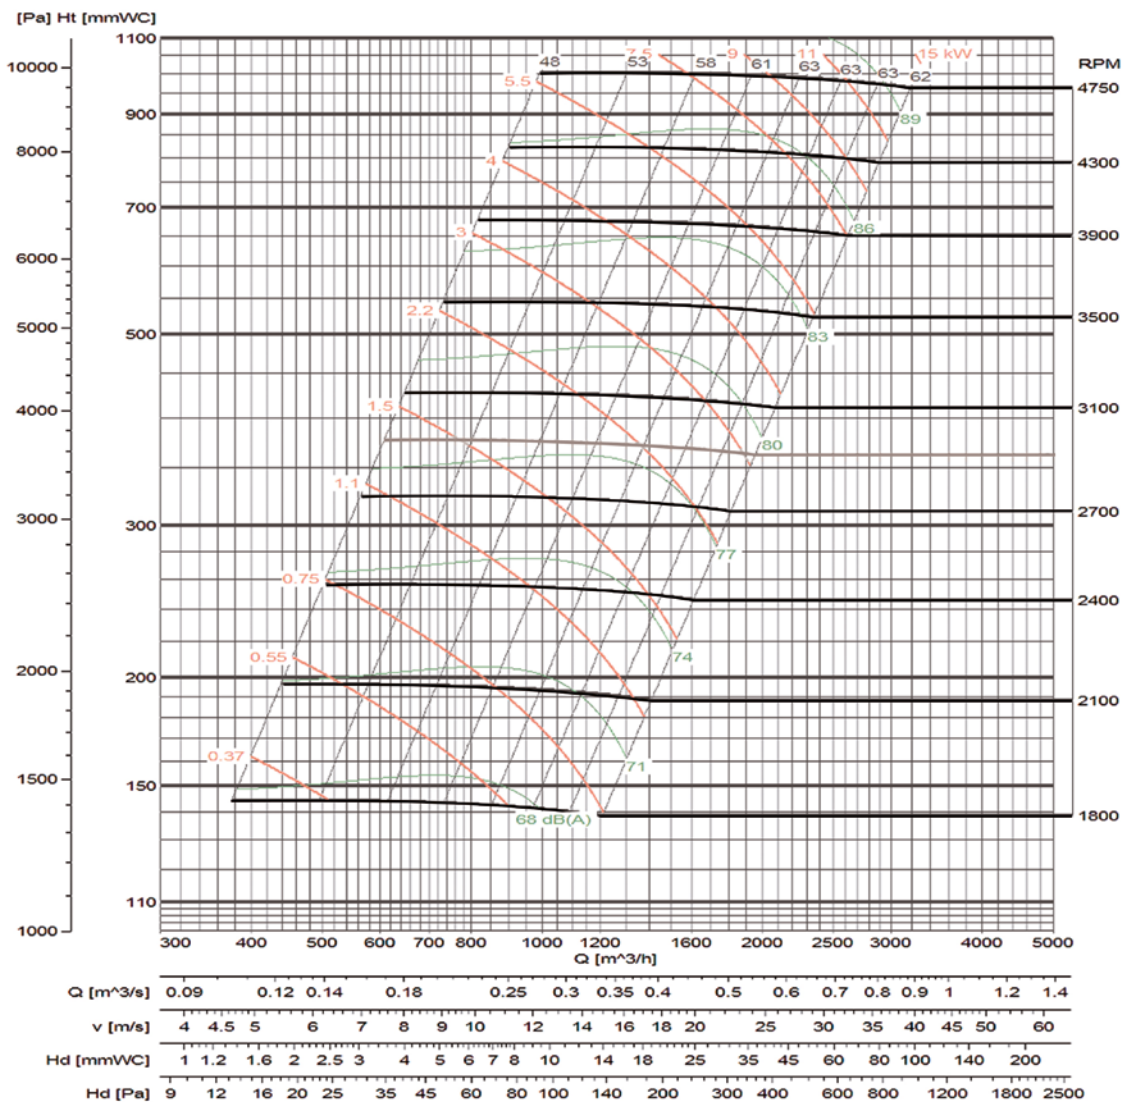


LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CAST-X 500

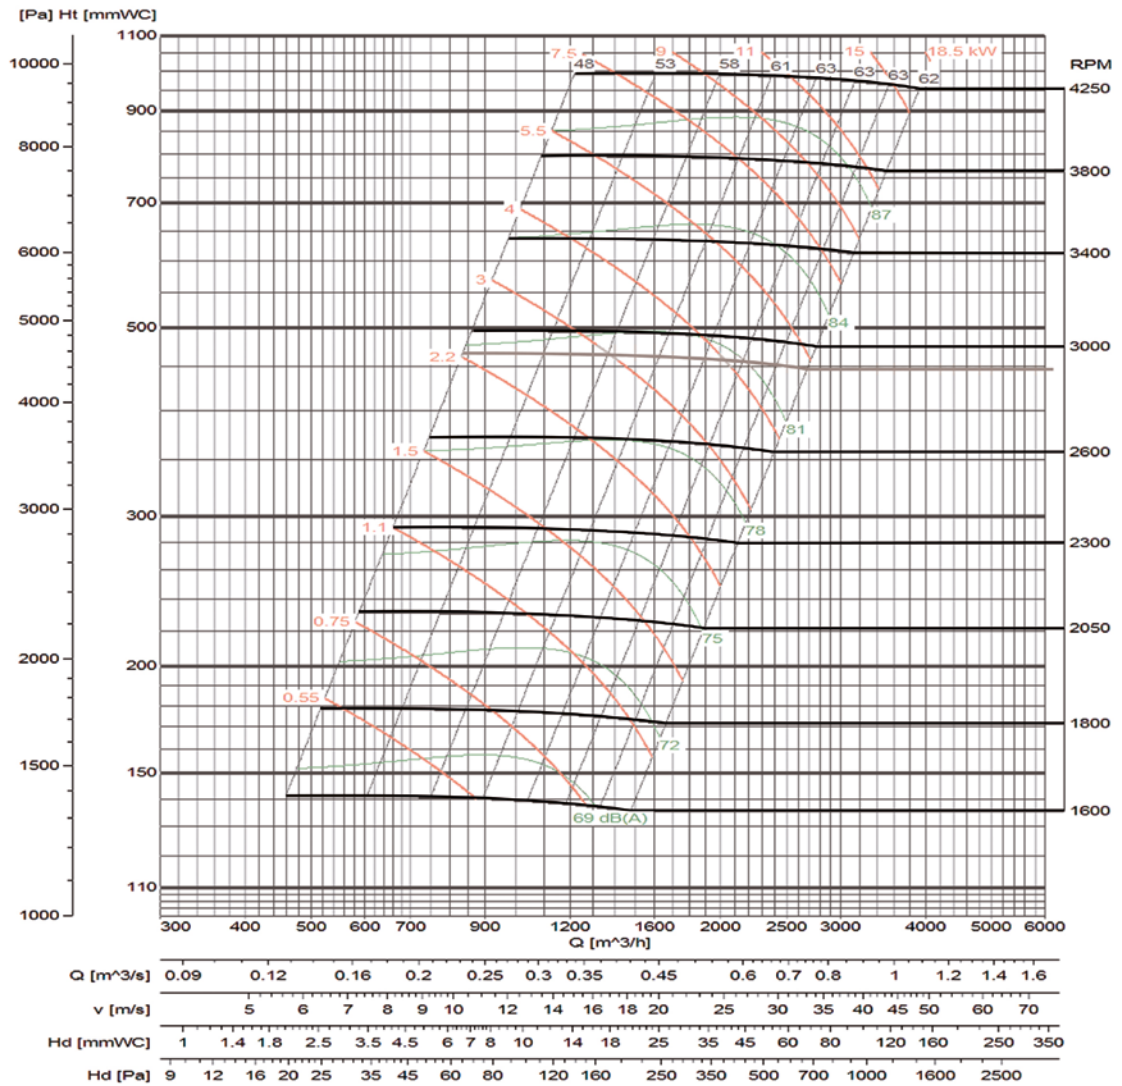


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CAST-X 560

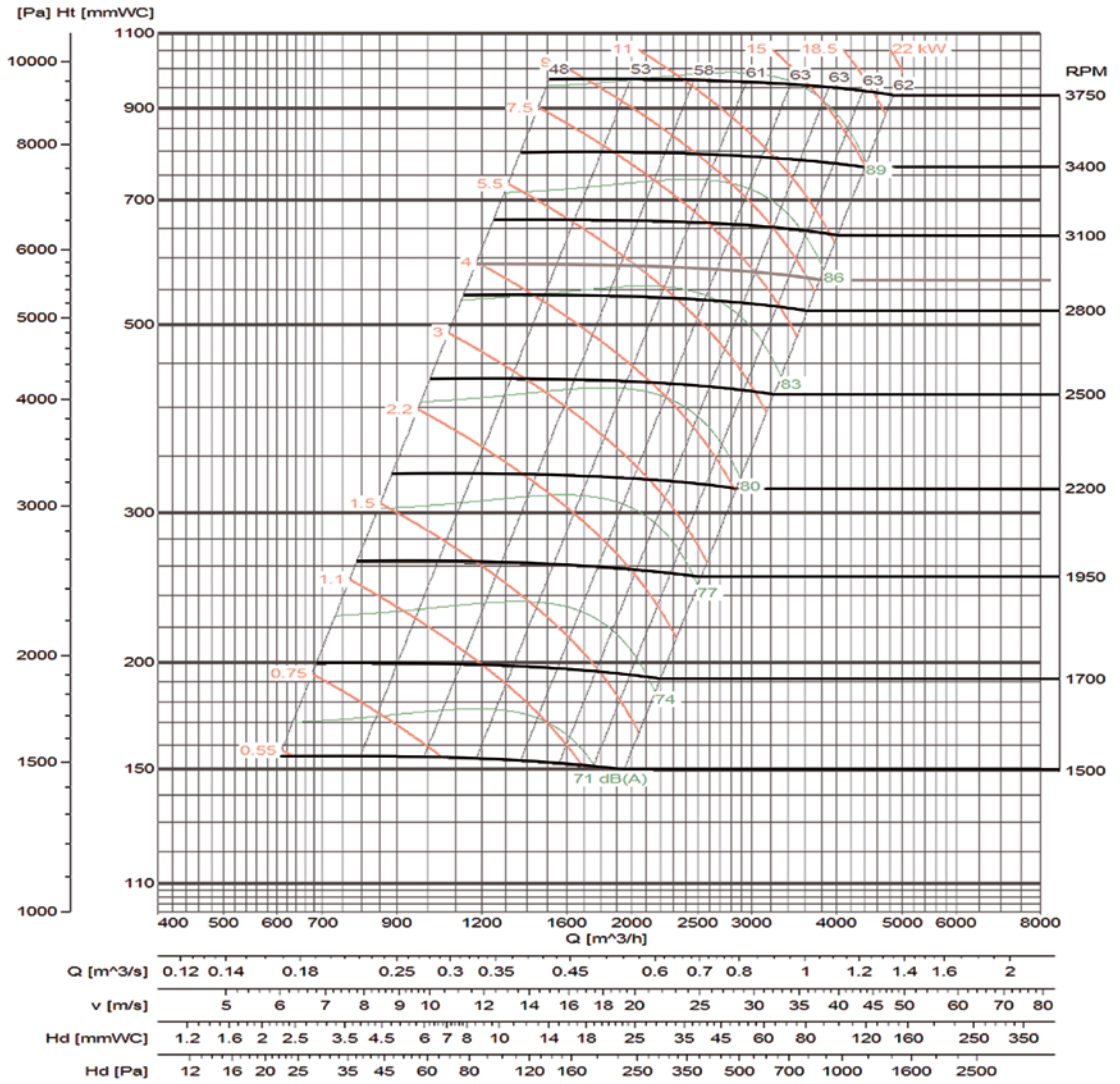


LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CAST-X 630

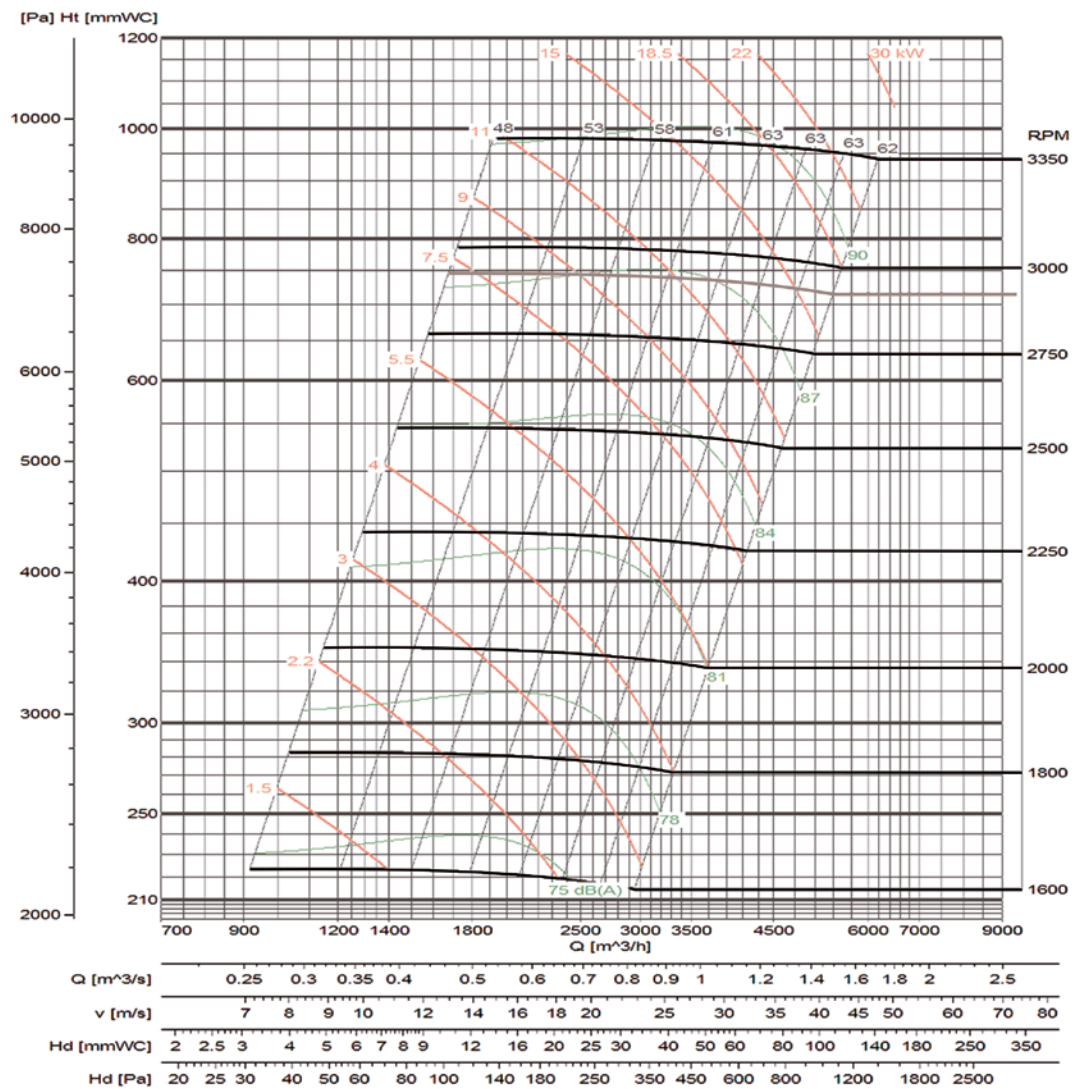


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CAST-X 710

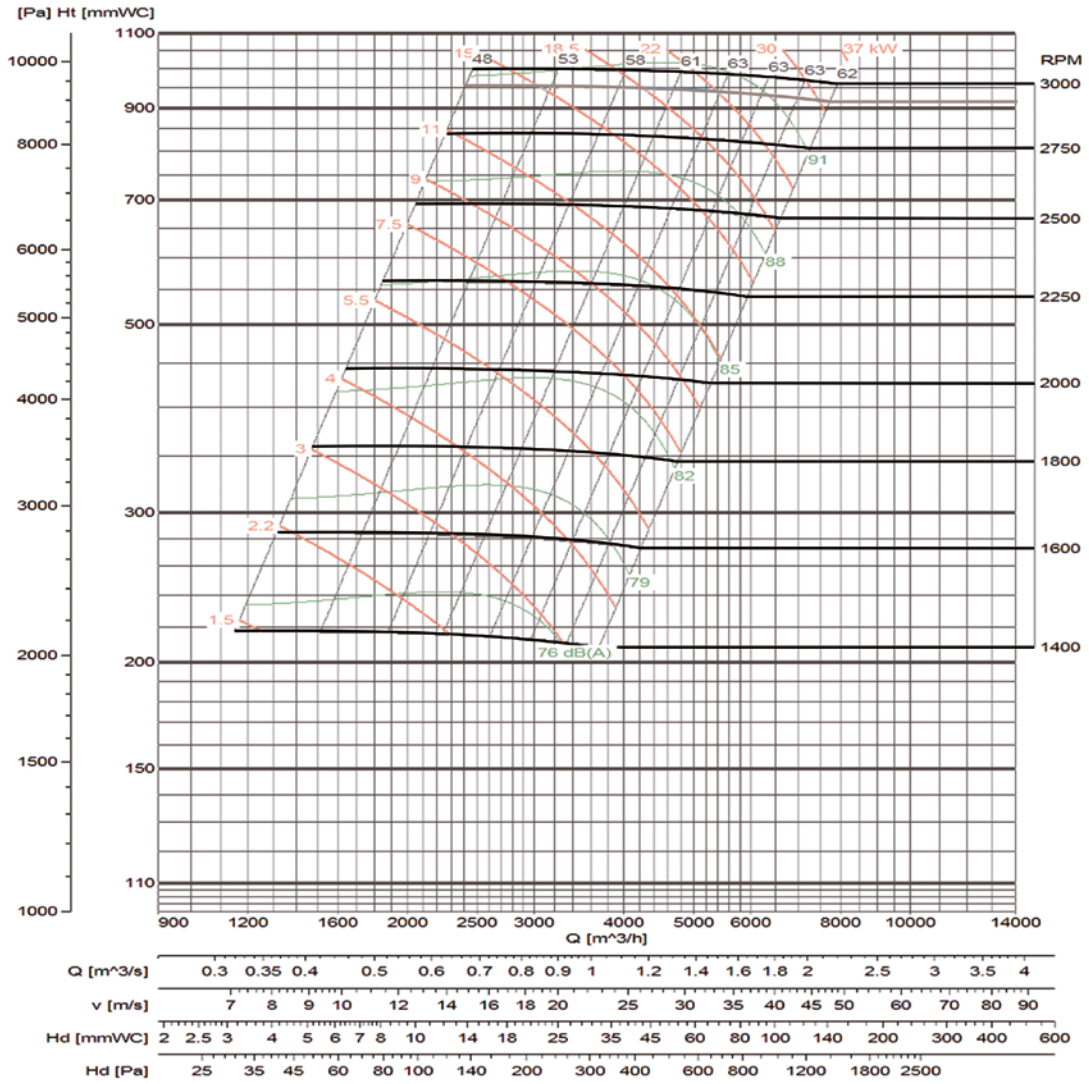


LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CAST-X 800

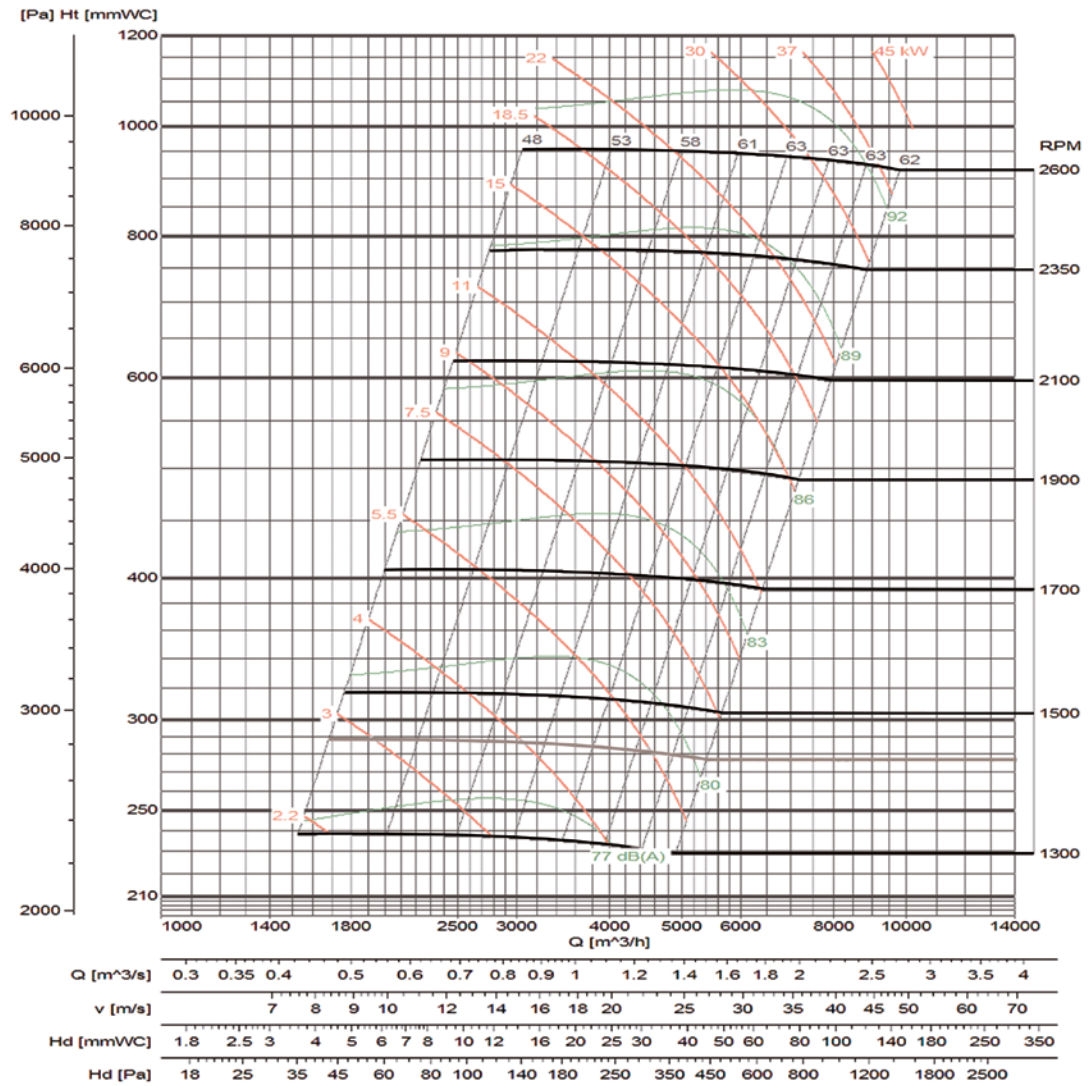


Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CAST-X 900

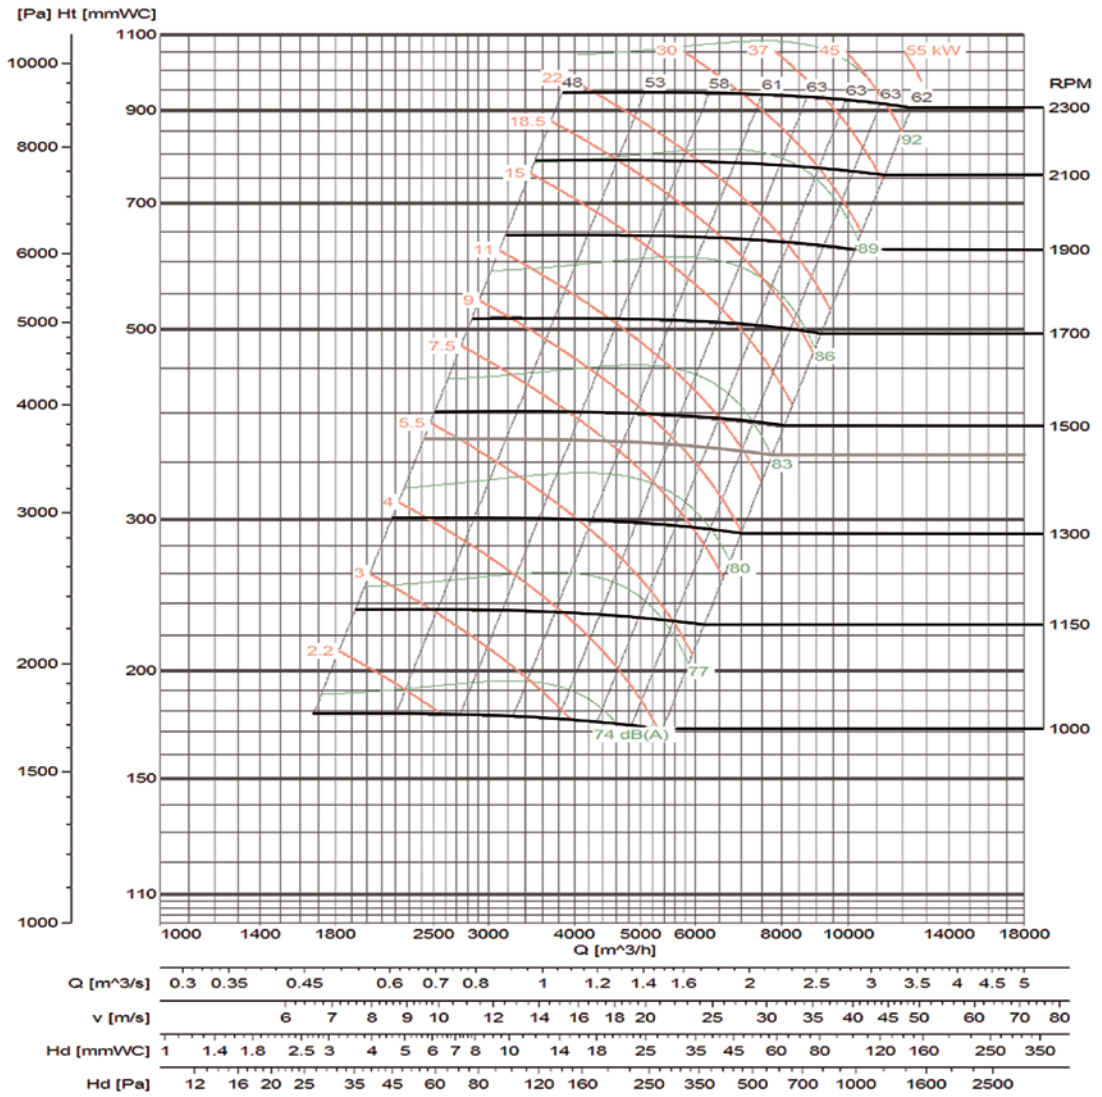


LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %

Eigenschaften Druckseite

Kennlinien

CAST-X 1000

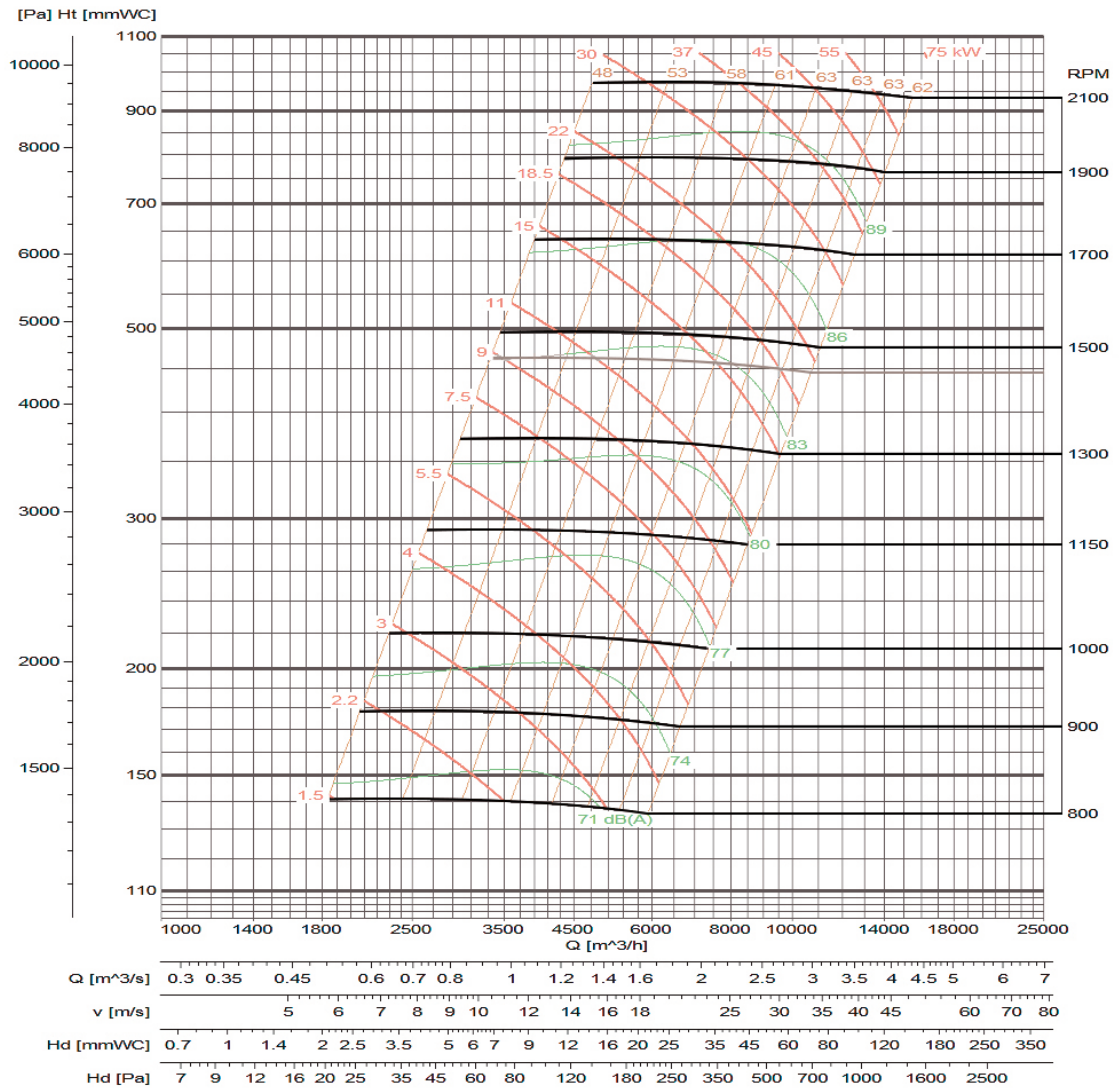


Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

Abmessungen mm

CAST 400...900

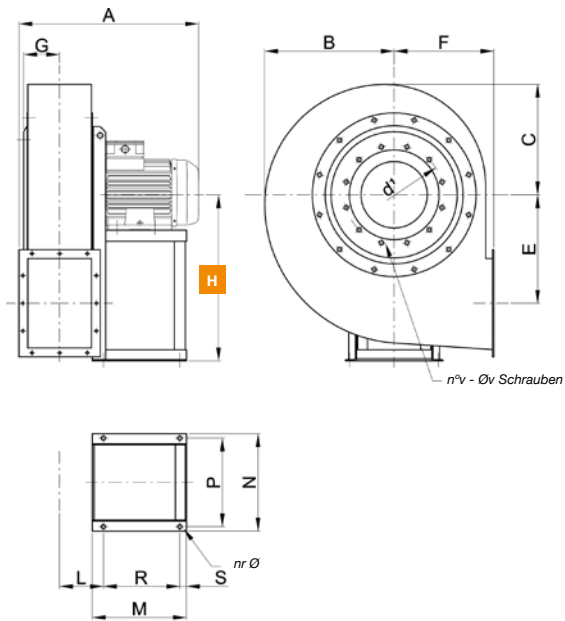

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

	Frame	A	B	C	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	nr	Ø
CAST-400-2T-3 IE3	90L	410	300	274	240	270	71	375	113	215	269	245	140	25	4	10
CAST-450-2T-4 IE3	100L	490	332	302	265	300	77	400	120	260	312	280	185	25	4	12
CAST-450-2T-5.5 IE3	112M	500	332	302	265	300	77	400	120	260	312	280	185	25	4	12
CAST-500-2T-7.5 IE3	132S	590	374	342	300	335	88	450	127	320	342	310	245	25	4	12
CAST-500-2T-10 IE3	132S	590	374	342	300	335	88	450	127	320	342	310	245	25	4	12
CAST-560-2T-15 IE3	160M	732	425	390	340	375	97	500	136	425	440	400	345	30	4	14
CAST-630-2T-20 IE3	160M	800	478	440	381	425	106	560	146	425	440	400	345	30	4	14
CAST-630-2T-25 IE3	160L	835	478	440	381	425	106	560	146	425	440	400	345	30	4	14
CAST-710-2T-30 IE3	180M	860	531	485	425	475	117	630	177	470	550	510	370	30	4	17
CAST-710-2T-40 IE3	200L	890	531	485	425	475	117	630	187	540	608	565	420	40	4	19
CAST-710-2T-50 IE3	200L	890	531	485	425	475	117	630	187	540	608	565	420	40	4	19
CAST-800-4T-10 IE3	132M	650	595	545	481	530	129	710	170	320	342	310	245	25	4	12
CAST-900-4T-15 IE3	160M	850	674	616	542	600	143	800	183	425	440	400	345	30	4	14
CAST-900-4T-20 IE3	160L	870	674	616	542	600	143	800	183	425	440	400	345	30	4	14



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a'	b'	a²	b²	n°p	n°p	n°f	Øf	d1	n°v	Øv
CAST-400-2T-3 IE3	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	219	8	M8
CAST-450-2T-4 IE3	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	241	8	M8
CAST-450-2T-5.5 IE3	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	241	8	M8
CAST-500-2T-7.5 IE3	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	265	8	M8
CAST-500-2T-10 IE3	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	265	8	M8
CAST-560-2T-15 IE3	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	292	8	M8
CAST-630-2T-20 IE3	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	332	8	M8
CAST-630-2T-25 IE3	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	332	8	M8
CAST-710-2T-30 IE3	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	366	8	M8
CAST-710-2T-40 IE3	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	366	8	M8
CAST-710-2T-50 IE3	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	366	8	M8
CAST-800-4T-10 IE3	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	405	8	M8
CAST-900-4T-15 IE3	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	448	12	M10
CAST-900-4T-20 IE3	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	448	12	M10

Um die Abmessungen des Modells 1000 zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.

Abmessungen mm

CAST-X 400...900

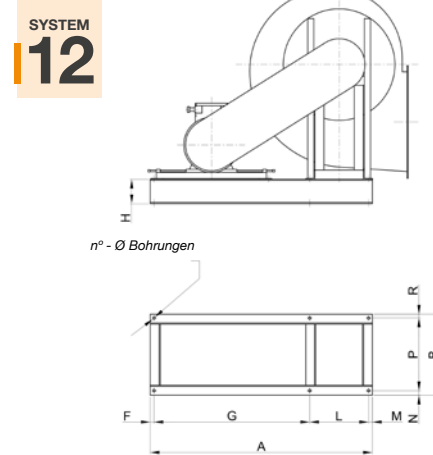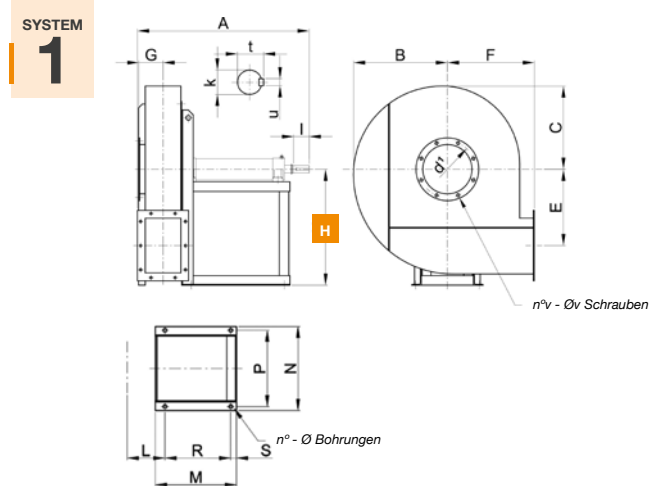

	A*	B	C	E	F	G	H	L	M*	N
CAST 400	694	300	274	240	270	71	375	113	480	350
CAST 450	807	332	302	265	300	77	400	120	560	370
CAST 500	825	374	342	300	335	88	450	127	560	370
CAST 560	823	425	390	340	375	97	500	136	520	438
CAST 630	842	478	440	381	425	106	560	146	520	438
CAST 710	979	531	485	425	475	117	630	187	605	456
CAST 800	1053	595	545	481	530	129	710	199	655	496
CAST 900	1121	674	616	542	600	143	800	183	705	564

	A	B*	H	F	G	L	M	N	P
CAST 400	900	450	120	20	550	310	20	25	400
CAST 450	1055	530	120	25	680	330	20	25	480
CAST 500	1055	530	120	25	680	330	20	25	480
CAST 560	1265	485	160	25	830	385	25	30	430
CAST 630	1445	550	160	25	1010	385	25	30	495
CAST 710	1505	575	180	30	1050	395	30	30	515
CAST 800	1775	700	180	30	1280	435	30	30	640
CAST 900	1880	750	180	30	1320	500	30	35	680


	P	R*	S	n°	Φ	k	l	t	u	d1	n° v	Ø v
CAST 400	310	400	30	4	14	28 k6	60	31	8	219	8	M8
CAST 450	330	480	30	4	14	38 k6	80	41	10	241	8	M8
CAST 500	330	480	30	4	14	38 k6	80	41	10	265	8	M8
CAST 560	385	430	40	4	17	42 k6	110	45	12	292	8	M8
CAST 630	385	430	40	4	17	48 k6	110	51,5	14	332	8	M8
CAST 710	395	515	40	4	19	48 k6	110	51,5	14	366	8	M8
CAST 800	435	565	40	4	19	55 m6	110	59	16	405	12	M10
CAST 900	500	605	50	4	19	65 m6	140	69	18	448	12	M10

	R	n°	Φ	Kg
CAST 400	25	6	14	40
CAST 450	25	6	14	45
CAST 500	25	6	14	45
CAST 560	25	6	17	70
CAST 630	25	6	17	90
CAST 710	30	6	19	100
CAST 800	30	6	19	130
CAST 900	35	6	19	185

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.

(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

AUSBLASÖFFNUNG



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a'	b'	a''	b''	n°p	n°p'	n°f	Øf
CAST 400	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10
CAST 450	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10
CAST 500	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12
CAST 560	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12
CAST 630	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12
CAST 710	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12
CAST 800	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12
CAST 900	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12

AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

Um die Abmessungen des Modells 1000 zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.

Zubehör


Gegenflansch Ansaugseite

n° - Ø Bohrungen




	d	d¹	d²	n°	Φ
CAST 400	219	185	255	8	M8
CAST 450	241	205	275	8	M8
CAST 500	265	229	299	8	M8
CAST 560	292	255	325	8	M8
CAST 630	332	286	366	8	M8
CAST 710	366	321	401	8	M8
CAST 800	405	361	441	8	M8
CAST 900	448	406	486	12	M10
CAST 1000	497	456	536	12	M10

Gegenflansch Druckseite

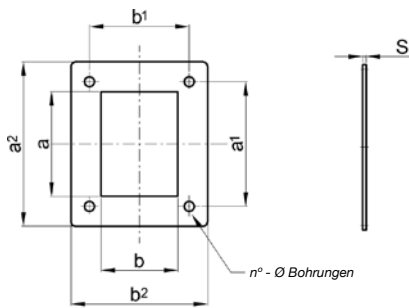

	a	b	a¹	b¹	a²	b²	n¹p	n²p	n°	Φ	s
CAST 400	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	4
CAST 450	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	4
CAST 500	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	4
CAST 560	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	5
CAST 630	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	5
CAST 710	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	5
CAST 800	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	5
CAST 900	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	5
CAST 1000	404	288	448	332	484	362	2-126	3-127	14	12	5


Schutzgitter Ansaugseite



	d	d¹	d²	A	n°
CAST 400	185	219	255	9	4
CAST 450	205	241	275	11	4
CAST 500	229	265	299	11	4
CAST 560	255	292	325	11	4
CAST 630	286	332	366	11	8
CAST 710	321	366	401	11	8
CAST 800	361	405	441	11	8
CAST 900	406	448	486	11	8
CAST 1000	456	497	536	11	8

Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite


n° - Ø Bohrungen



	d	d¹	d²	n°	Φ	H
CAST 400	119	185	255	8	M8	200
CAST 450	241	205	275	8	M8	200
CAST 500	265	229	299	8	M8	200
CAST 560	292	255	325	8	M8	200
CAST 630	332	286	366	8	M8	200
CAST 710	366	321	401	8	M8	200
CAST 800	405	361	441	8	M8	200
CAST 900	448	406	486	12	M10	200
CAST 1000	497	456	536	12	M10	200


Zubehör

Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite

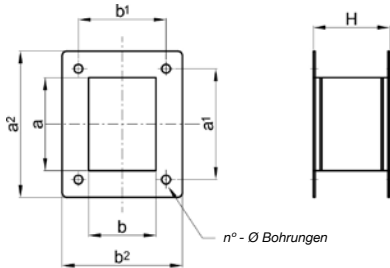


	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n ⁰	Φ	H
CAST 400	165	117	200	153	235	187	-	1-112	6	10	200
CAST 450	185	131	219	167	255	201	-	1-112	6	10	200
CAST 500	205	146	241	182	275	216	1-112	1-112	8	12	200
CAST 560	229	164	265	200	299	234	1-112	1-112	8	12	200
CAST 630	256	183	292	219	326	253	1-112	2-112	10	12	200
CAST 710	288	205	332	249	368	285	1-125	2-125	10	12	200
CAST 800	322	229	366	273	402	309	1-125	2-125	10	12	200
CAST 900	361	256	405	300	441	336	1-125	2-125	10	12	200
CAST 1000	404	288	448	332	484	362	2-126	3-127	14	12	200

Dämpfer

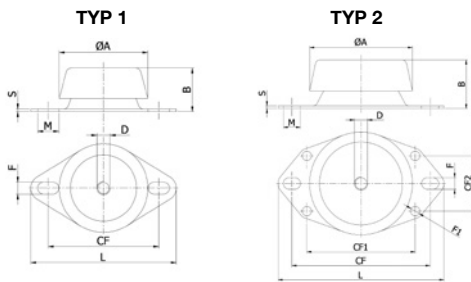

DÄMPFERMODELL	TYP	ØA	B	D	CF	CF1	CF2	F	ØF1	L	M	S	
CAST 400	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAST 450	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAST 500	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAST 560	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAST 630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAST 710	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	9	-	90,5	16	2	
CAST 800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAST 900	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CAST 1000	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5

Runde Schalldämpfer

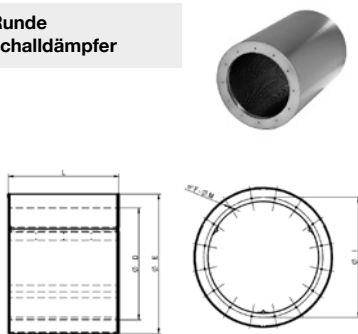

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

• Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

ØD	ØE	L	ØI	F	ØM	ØD	ØE	L	ØI	F	ØM
315	515	ØD,1,5ØD, 2ØD	355	8	M8	900	1100	ØD,1,5ØD, 2ØD	970	16	M10
355	555	ØD,1,5ØD, 2ØD	395	8	M8	1000	1200	ØD,1,5ØD, 2ØD	1070	16	M10
400	600	ØD,1,5ØD, 2ØD	450	8	M8	1120	1320	ØD,1,5ØD, 2ØD	1190	20	M10
450	650	ØD,1,5ØD, 2ØD	500	8	M8	1250	1450	ØD,1,5ØD, 2ØD	1320	20	M10
500	700	ØD,1,5ØD, 2ØD	560	12	M8	1400	1600	ØD,1,5ØD, 2ØD	1470	20	M10
560	760	ØD,1,5ØD, 2ØD	620	12	M8	1500	1700	ØD,1,5ØD, 2ØD	1570	20	M10
630	830	ØD,1,5ØD, 2ØD	690	12	M8	1600	1800	ØD,1,5ØD, 2ØD	1680	24	M14
710	910	ØD,1,5ØD, 2ØD	770	16	M8	1700	1900	ØD,1,5ØD, 2ØD	1780	24	M14
800	1000	ØD,1,5ØD, 2ØD	860	16	M8	1800	2000	ØD,1,5ØD, 2ØD	1880	24	M14

DIREKTANTRIEB

CMTB

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert



- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Ventilator:


- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.

Auf Anfrage:


- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +150 °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Direktantrieb



Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.

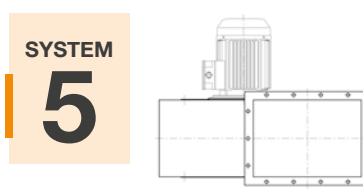


Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.

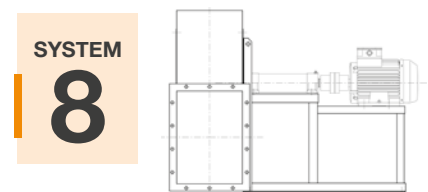

Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplet auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

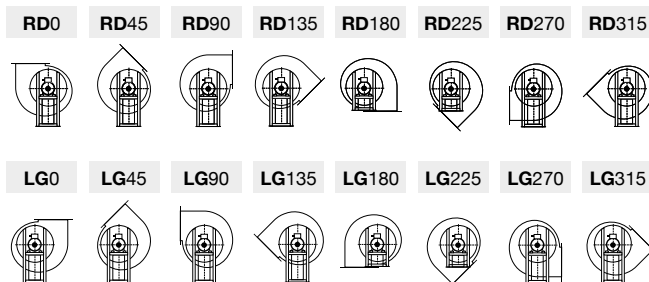

LARGE SERIES

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CMTB-X

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln und Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert



- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.

Auf Anfrage:


- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.

Bauformen Riemenantrieb

SYSTEM


12



Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

SYSTEM


9



Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

SYSTEM

1



Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

RD0

RD45

RD90


RD135

RD180

RD225

RD270

RD315



LG0

LG45

LG90


LG135

LG180

LG225

LG270

LG315



SCHNELLAUSWAHL

SYSTEM 4

Eigenschaften Druckseite

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s															
						0,16	0,18	0,2	0,23	0,26	0,3	0,33	0,36	0,4	0,46	0,52	0,58	0,66	0,75	0,83	
						Pt kgf/m² = mmH₂O															
CMTB 250	71 B/2	0,53	0,55	2810	75	99	97	94	92	90	89	78									
CMTB 280	80 B/2	0,9	1,1	2820	80				135	134	132	130	125	122	120	119					
CMTB 310	90 S/2	1,3	1,5	2840	82							175	174	172	165	155	145	140			
CMTB 350	112 M/2	3,7	4	2860	90											230	229	228	226	224	
CMTB 400	132 SB/2	7,1	7,5	2900	92														284		

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s							
						0,93	1	1,2	1,35	1,5	1,8	1,9	2
						Pt kgf/m² = mmH₂O							
CMTB 350	112 M/2	3,7	4	2860	90	220	218						
CMTB 400	132 SB/2	7,1	7,5	2900	92	284	284	280	276	274	270		
CMTB 450	160 MA/2	10,5	11	2910	95	365			365	365	360	355	
CMTB 470	160 MB/2	14,2	15	2930	97	415			410	405	400	390	

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Eigenschaften Ansaugseite


Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s															
						0,16	0,18	0,2	0,23	0,26	0,3	0,33	0,36	0,4	0,46	0,52	0,58	0,66	0,75	0,83	
						Pt kgf/m² = mmH₂O															
CMTB 250	71 B/2	0,53	0,55	2810	78	96	94	91	89	87	86	76									
CMTB 280	80 B/2	0,9	1,1	2820	83				131	130	128	126	121	118	116	115					
CMTB 310	90 S/2	1,3	1,5	2840	85							170	169	167	160	150	141	136			
CMTB 350	112 M/2	3,7	4	2860	93											223	222	221	219	217	
CMTB 400	132 SB/2	7,1	7,5	2900	95														275		

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s							
						0,93	1	1,2	1,35	1,5	1,8	1,9	2
						Pt kgf/m² = mmH₂O							
CMTB 350	112 M/2	3,7	4	2860	93	213	211						
CMTB 400	132 SB/2	7,1	7,5	2900	95	275	275	272	268	266	262		
CMTB 450	160 MA/2	10,5	11	2910	98	354			354	354	349	344	
CMTB 470	160 MB/2	14,2	15	2930	100	403			398	393	388	378	

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Kennlinien

CMTB 250

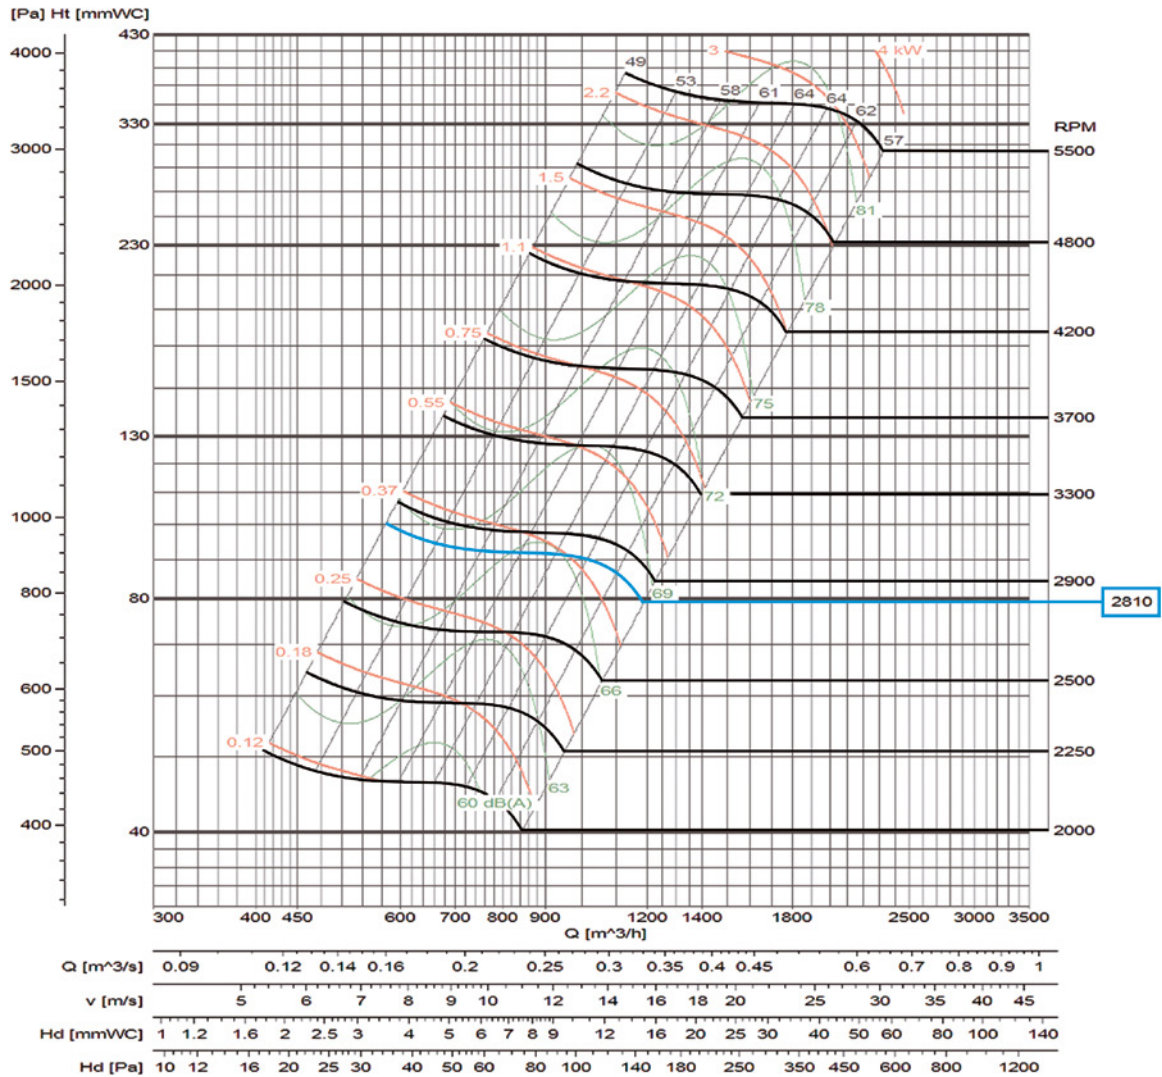

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CMTB 280

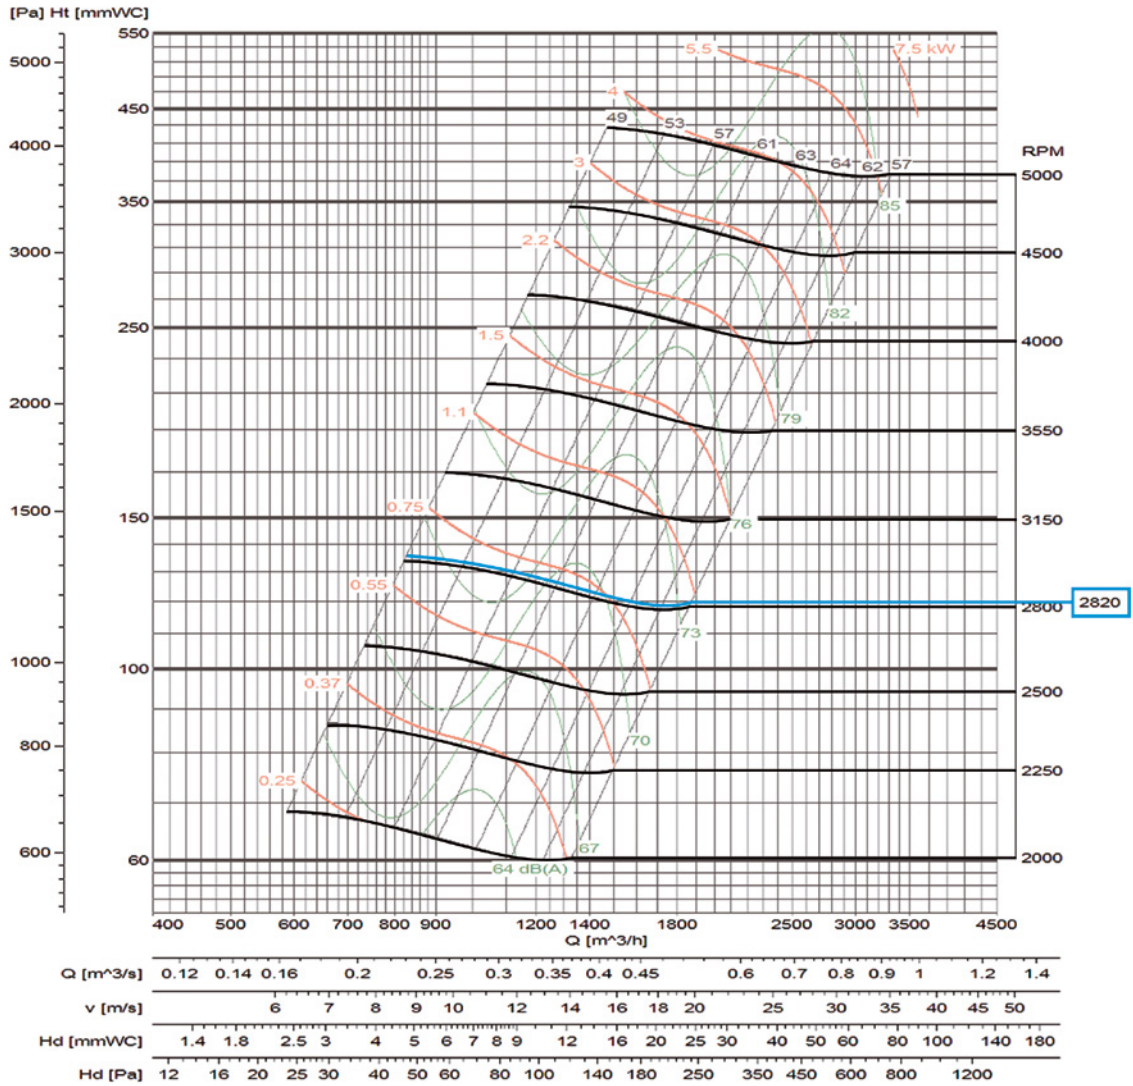

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CMTB 310

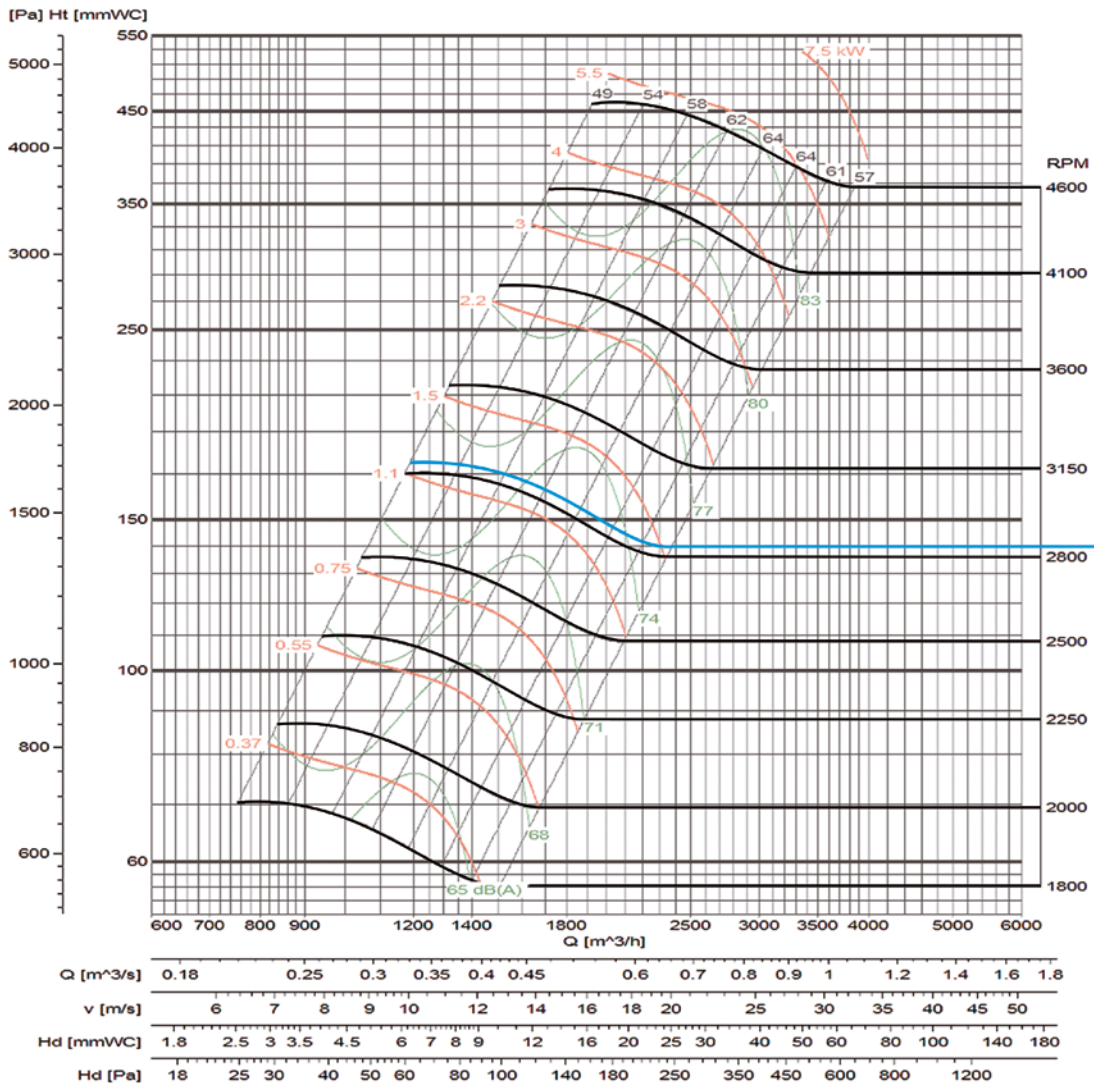

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CMTB 350

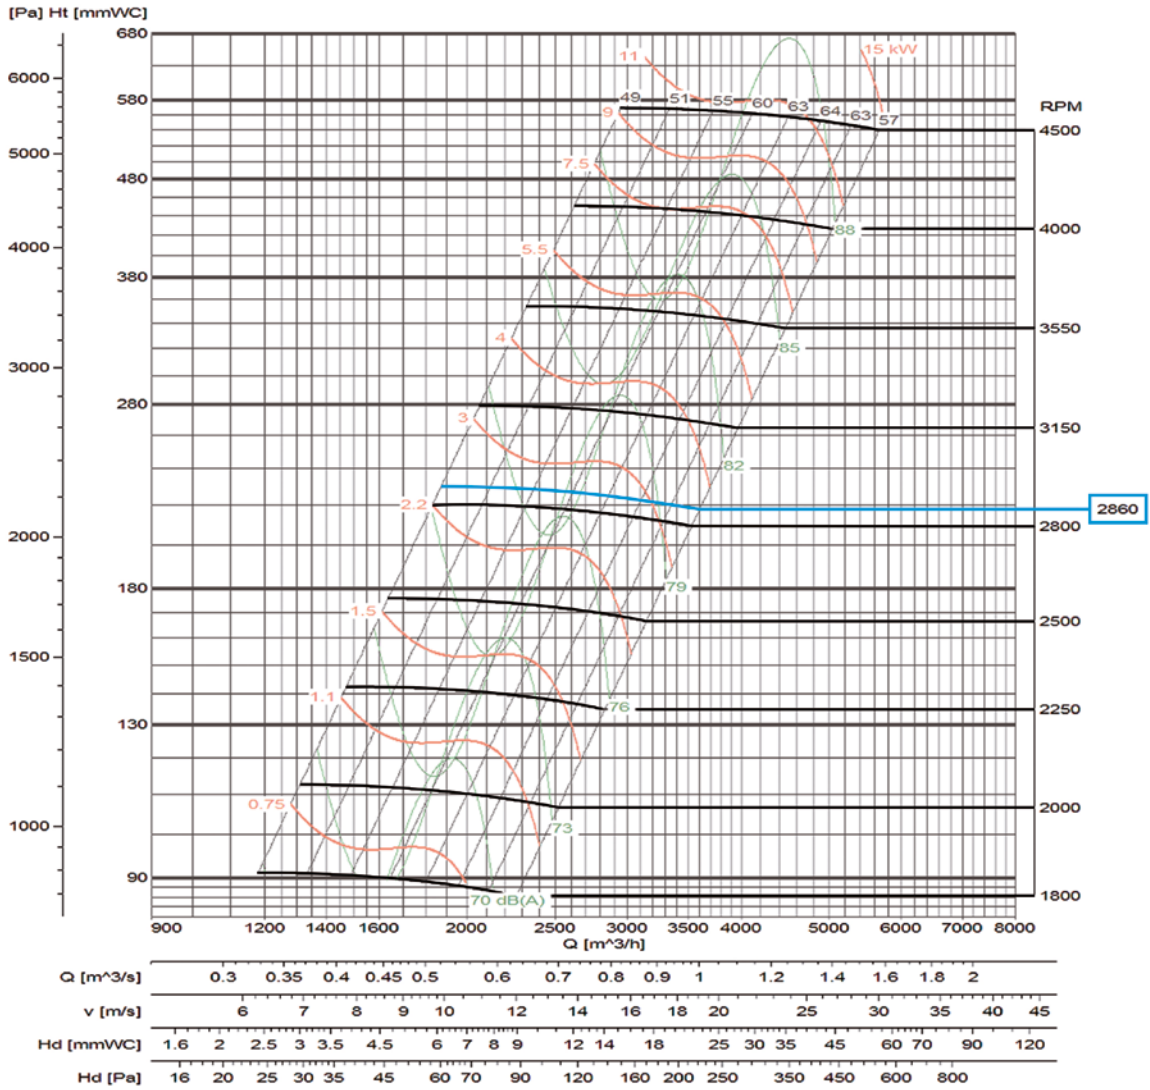

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CMTB 400

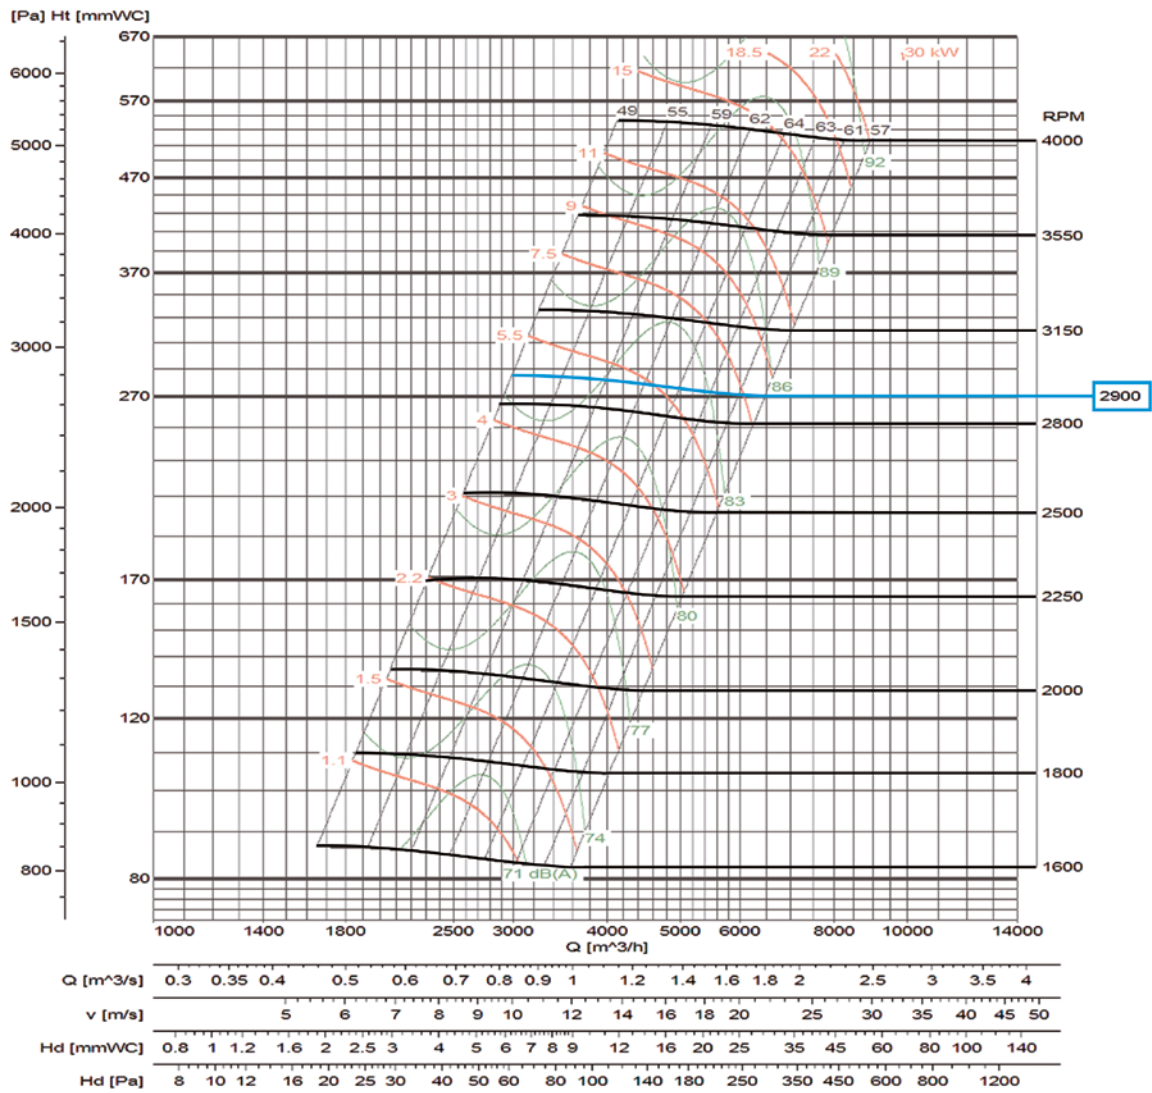

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CMTB 450

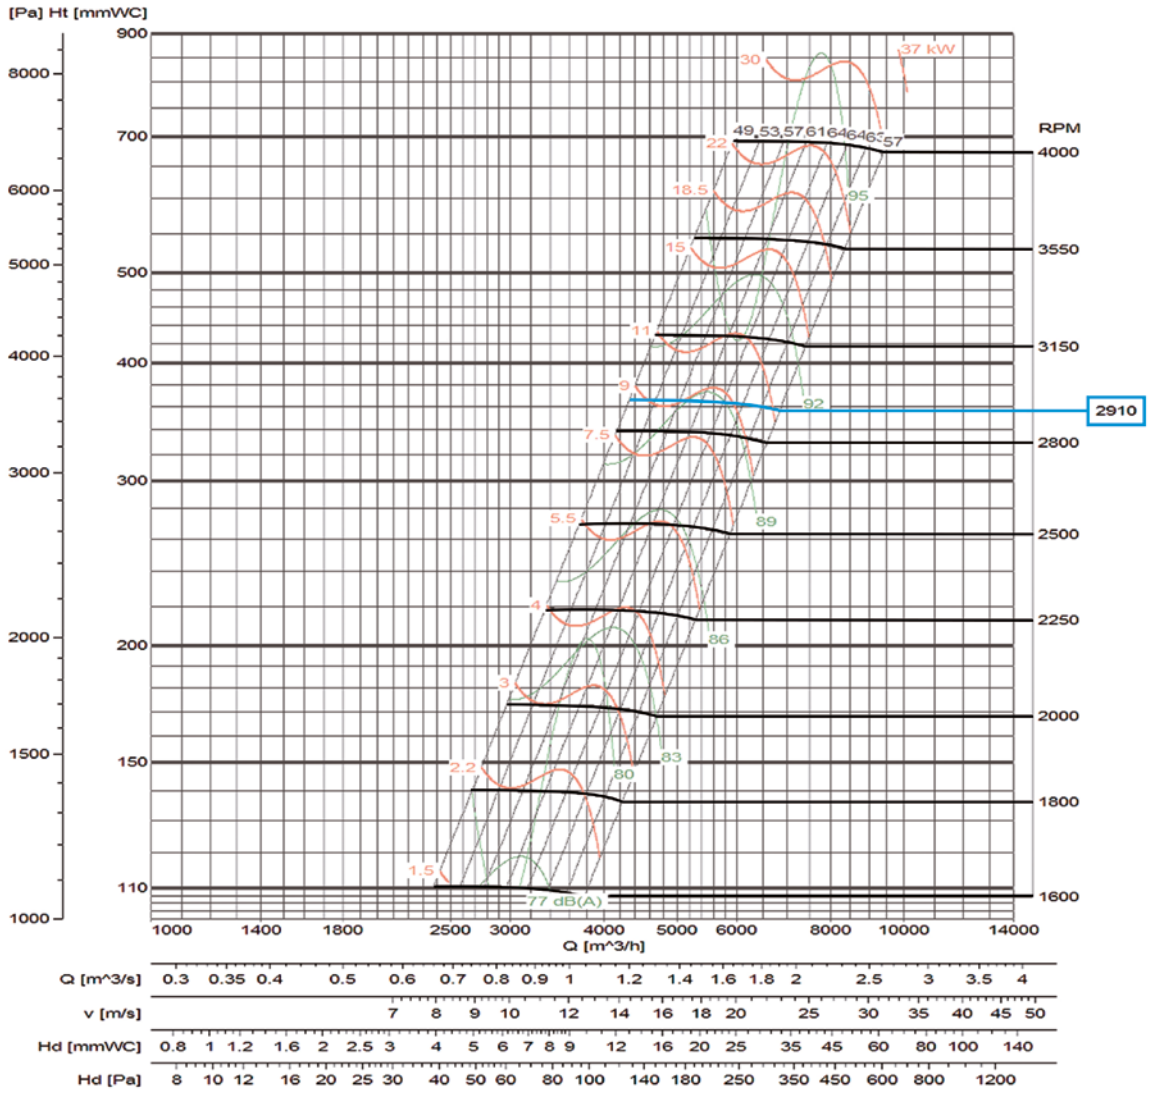

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CMTB 470

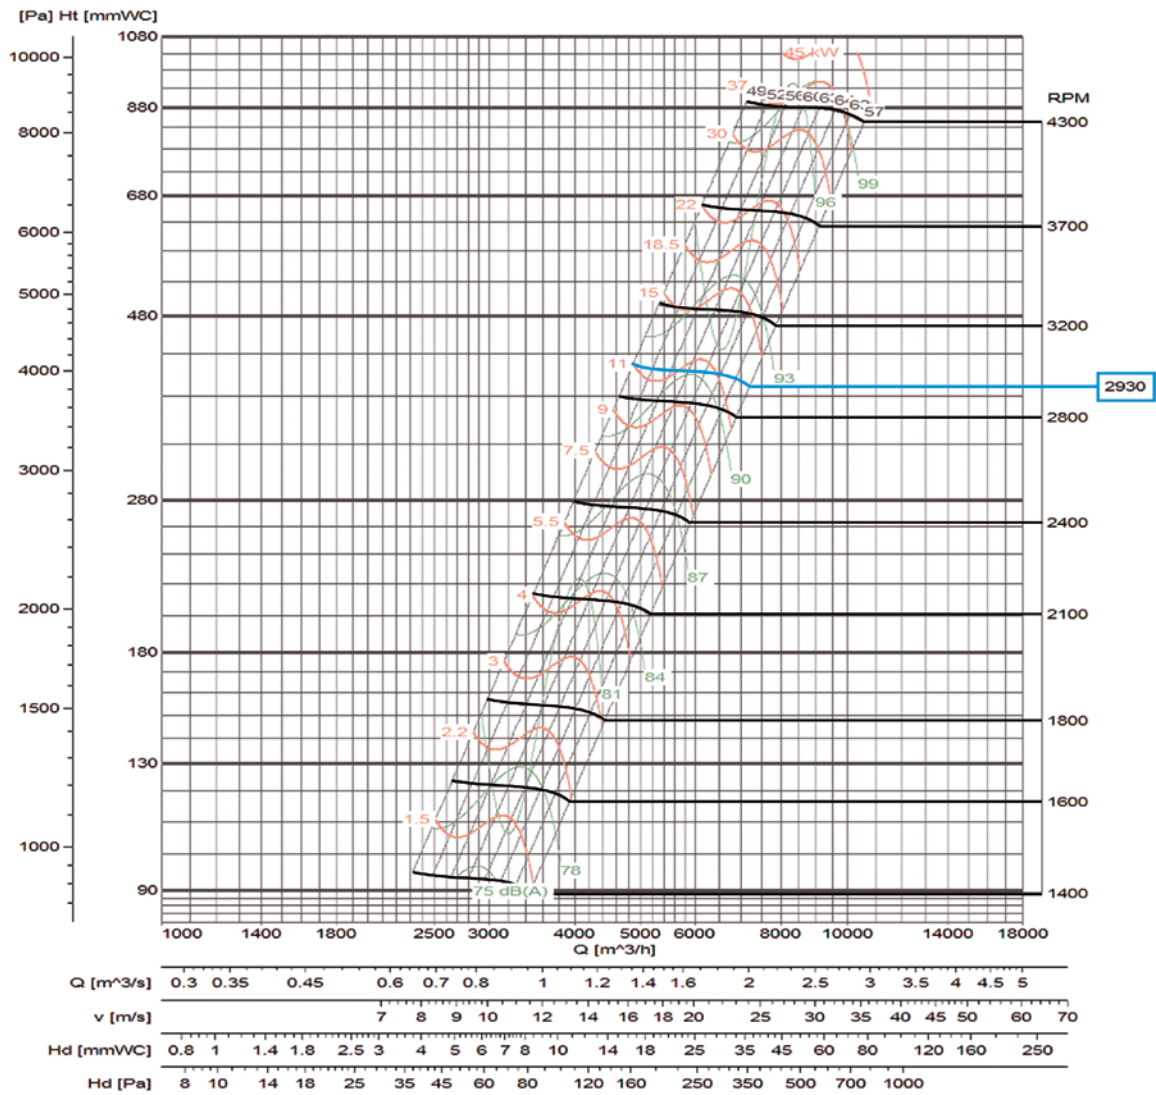

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min


Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Abmessungen mm

CMTB 250...470

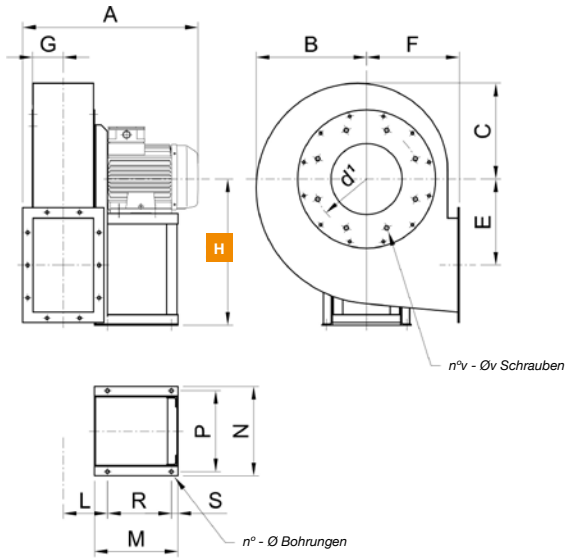

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H *Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	M*	N	P	R*	S
CMTB 250	71 B/2	375	215	190	160	180	315	180	315	111	190	244	220	115	25
CMTB 280	80 B/2	415	255	225	200	220	375	220	375	118	190	244	220	115	25
CMTB 310	90 S/2	465	285	245	225	240	400	240	400	125	215	269	245	140	25
CMTB 350	112 M/2	540	330	295	250	290	500	290	500	146	260	312	280	185	25
CMTB 400	132 SB/2	675	425	370	330	355	560	355	560	169	320	342	310	245	25
CMTB 450	160 MA/2	745	425	370	330	355	560	355	560	169	425	490	450	345	30
CMTB 470	160 MB/2	745	425	370	330	355	560	355	560	169	425	490	450	345	30

AUSBLASÖFFNUNG

n°	Φ	d1	n°v	Φv	a	b	a1	a2	b2	n1p	n2p	n1f	Φf	Kg	GD²		
CMTB 250	4	10	200	8	M6	184	116	219	151	254	186	-	1-112	6	12	25	0,05
CMTB 280	4	10	241	8	M6	204	129	241	166	274	199	-	1-112	6	12	35	0,08
CMTB 310	4	10	265	8	M6	229	144	265	181	299	214	1-112	1-112	8	12	45	0,2
CMTB 350	4	12	332	8	M8	284	185	332	232	364	265	1-125	2-125	10	12	70	0,6
CMTB 400	4	12	405	8	M8	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	110	1
CMTB 450	4	14	405	8	M8	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	145	1,3
CMTB 470	4	14	405	8	M8	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	150	1,6


*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Um die Abmessungen der Systeme 1, 9 und 12 zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.

Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite


n° - Ø Bohrungen



	d	d ¹	d ²	n°	Φ	s	Kg
CMTB 250	165	200	235	8	9	4	0,65
CMTB 280	205	241	275	8	9	4	0,75
CMTB 310	229	265	299	8	9	4	0,8
CMTB 350	286	332	366	8	11	5	1,6
CMTB 400	361	405	441	8	11	5	2
CMTB 450	361	405	441	8	11	5	2
CMTB 470	361	405	441	8	11	5	2


Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite

n° - Ø Bohrungen




	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CMTB 250	165	200	235	8	9	200	1,5
CMTB 280	205	241	275	8	9	200	1,7
CMTB 310	229	265	299	8	9	200	1,8
CMTB 350	286	332	366	8	11	200	3,5
CMTB 400	361	405	441	8	11	200	4,3
CMTB 450	361	405	441	8	11	200	4,3
CMTB 470	361	405	441	8	11	200	4,3

Gegenflansch Druckseite




	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n ⁰	Φ	s	Kg
CMTB 250	184	116	219	151	254	186	-	1-112	6	12	4	0,8
CMTB 280	204	129	241	166	274	199	-	1-112	6	12	4	0,9
CMTB 310	229	144	265	181	299	214	1-112	1-112	8	12	4	1
CMTB 350	284	185	332	232	364	265	1-125	2-125	10	12	5	1,7
CMTB 400	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	5	2
CMTB 450	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	5	2
CMTB 470	360	231	405	274	440	311	1-125	2,125	10	12	5	2

Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite



	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n ⁰	Φ	H	Kg
CMTB 250	184	116	219	151	254	186	-	1-112	6	12	200	1,8
CMTB 280	204	129	241	166	274	199	-	1-112	6	12	200	2
CMTB 310	229	144	265	181	299	214	1-112	1-112	8	12	200	2,2
CMTB 350	284	185	332	232	364	265	1-125	2-125	10	12	200	3,7
CMTB 400	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	200	4,3
CMTB 450	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	200	4,3
CMTB 470	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	200	4,3

Schutzgitter Ansaugseite




	d	d ¹	A	n°	Kg
CMTB 250	165	200	9	4	0,15
CMTB 280	205	241	9	4	0,2
CMTB 310	229	265	9	4	0,25
CMTB 350	286	332	11	4	0,35
CMTB 400	361	405	11	4	0,7
CMTB 450	361	405	11	4	0,7
CMTB 470	361	405	11	4	0,7

Runde Schalldämpfer


Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

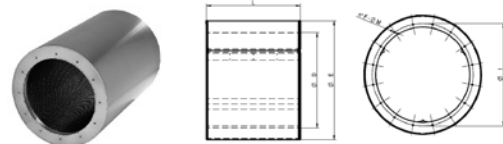

øD	øE	L	øI	F	øM	øD	øE	L	øI	F	øM
315	515	ØD,1.5ØD, 2ØD	355	8	M8	900	1100	ØD,1.5ØD, 2ØD	970	16	M10
355	555	ØD,1.5ØD, 2ØD	395	8	M8	1000	1200	ØD,1.5ØD, 2ØD	1070	16	M10
400	600	ØD,1.5ØD, 2ØD	450	8	M8	1120	1320	ØD,1.5ØD, 2ØD	1190	20	M10
450	650	ØD,1.5ØD, 2ØD	500	8	M8	1250	1450	ØD,1.5ØD, 2ØD	1320	20	M10
500	700	ØD,1.5ØD, 2ØD	560	12	M8	1400	1600	ØD,1.5ØD, 2ØD	1470	20	M10
560	760	ØD,1.5ØD, 2ØD	620	12	M8	1500	1700	ØD,1.5ØD, 2ØD	1570	20	M10
630	830	ØD,1.5ØD, 2ØD	690	12	M8	1600	1800	ØD,1.5ØD, 2ØD	1680	24	M14
710	910	ØD,1.5ØD, 2ØD	770	16	M8	1700	1900	ØD,1.5ØD, 2ØD	1780	24	M14
800	1000	ØD,1.5ØD, 2ØD	860	16	M8	1800	2000	ØD,1.5ØD, 2ØD	1880	24	M14

Dämpfer

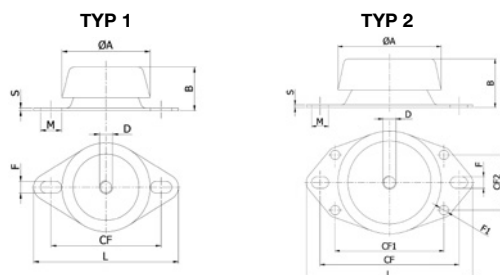

DÄMPFERMODELL	TYP	øA	B	D	CF	CF1	CF2	F	øF1	L	M	S	
CMTB 250	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CMTB 280	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CMTB 310	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CMTB 350	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CMTB 400	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CMTB 450	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMTB 470	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5

DIREKTANTRIEB

CMTC

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln, einseitig saugend, extrem robust, mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech
Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert.
- Direkt angekoppelter Motor.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 800.

- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:


- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +150 °C.
- Sonderausführungen für Temperaturen bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.


Bauformen Direktantrieb

SYSTEM
4




Direktantrieb, Turbine auf der Motorwelle montiert, Welle auf dem Sattel montiert.

SYSTEM
5




Direktantrieb, Turbine auf Motorwelle montiert, Flanschmotor auf Ventilatorgehäuse montiert.

SYSTEM
8



Antrieb durch elastische Kupplung, Turbine auf der Tragwelle montiert, durch elastische Kupplung am Motor montiert. Komplet auf dem Ventilatorsattel montiert.

Ausrichtungen

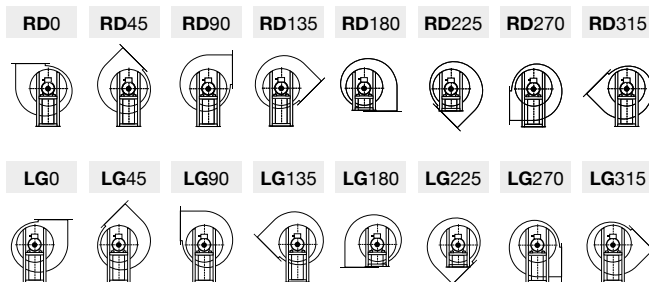

MOTOR MIT RIEMENANTRIEB

CMTC-X

Radialventilatoren mit offenen Schaufeln und Riemenantrieb, ausgestattet mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen und Standardschutzeinrichtungen gemäß Norm ISO 13857

Für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert



- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +90 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3.
- Motoren der Klasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:


- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator für die Förderung von Luft bis +300 °C.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2.
- Elastische Kupplung nach System 8.

Ventilator:


- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung, besonders für sehr staubhaltige Luft und Schwebstoffe konzipiert.
- Motor auf Hauptgestell montiert.
- Mit Inspektions- und Reinigungsklappe ab Baugröße 560.
- Durchgehend geschweißtes Gehäuse ab Baugröße 800.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Produkt kann je nach Größe, Spezifikationen und Position variieren.


Bauformen Riemenantrieb

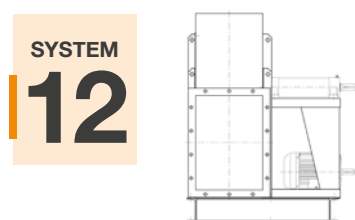

Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor und Ventilator auf gemeinsamem Gestell montiert. Motorpositionen W oder Z und ausnahmsweise X oder Y.

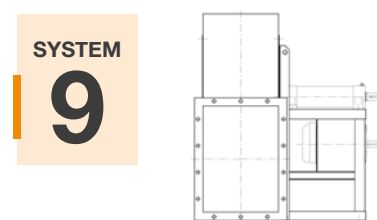


Getriebeantrieb wie bei SYSTEM 1, Motor seitlich am Sattel in Position W oder Z montiert.

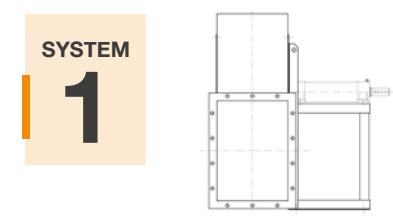

Getriebeantrieb, Turbine auf der Tragwelle montiert. Träger auf Sattel montiert.

Ausrichtungen

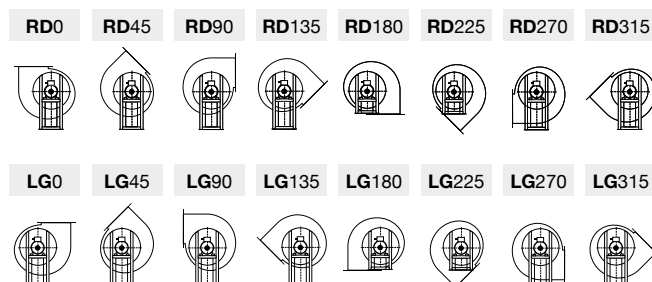

SCHNELLAUSWAHL

SYSTEM 4

Eigenschaften Druckseite

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s																	
						0,46	0,52	0,58	0,67	0,75	0,83	0,93	1,05	1,2	1,3	1,5	1,7	1,85	2,05	2,3			
						Pt kgf/m² = mmH₂O																	
CMTC 630	112 M/4	3,8	4	1420	72						185	185	182	175	166	155	140						
CMTC 670	132 S/4	5,3	5,5	1430	74								215	212	210	200	193	185	172				
CMTC 700	132 MA/4	6,9	7,5	1430	76									240	240	235	223	210	195	180			
CMTC 750	160 M/4	10,5	11	1465	79												295	290	285	275	260		
CMTC 800	160 L/4	14	15	1465	80															330	328	319	
CMTC 630	90 L/6	1	1,1	910	64	78	78	77	74	71	66	60											
CMTC 670	112 M/6	1,5	2,2	940	65				93	93	91	87	84	81	75								
CMTC 700	112 M/6	1,9	2,2	940	67				103	103	100	94	90	84	77								
CMTC 750	132 MA/6	3	4	950	70							128	126	124	119	113	106	98					
CMTC 800	132 MB/6	4	5,5	950	71									143	142	139	132	126	119	109			
CMTC 835	132 MB/6	5	5,5	950	73												138	137	133	127			
CMTC 855	160 M/6	5,9	7,5	960	74														139	132			

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s										
						2,6	3	3,3	3,75	4,2	4,7	5,3				
						Pt kgf/m² = mmH₂O										
CMTC 750	160 M/4	10,5	11	1465	79	245	225									
CMTC 800	160 L/4	14	15	1465	80	303	290	274	252							
CMTC 835	180 M/4	17,8	18,5	1470	82	320	318	307	294	275						
CMTC 855	180 L/4	21	22	1470	83			320	305	280	250	225				
CMTC 835	132 MB/6	5	5,5	950	73	119										
CMTC 855	160 M/6	5,9	7,5	960	74	121	108	97								

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Eigenschaften Ansaugseite


Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s																	
						0,46	0,52	0,58	0,67	0,75	0,83	0,93	1,05	1,2	1,3	1,5	1,7	1,85	2,05	2,3			
						Pt kgf/m² = mmH₂O																	
CMTC 630	112 M/4	3,8	4	1420	75						167	167	164	158	149	140	126						
CMTC 670	132 S/4	5,3	5,5	1430	77								194	191	189	180	174	167	155				
CMTC 700	132 MA/4	6,9	7,5	1430	79									216	216	212	201	189	176	162			
CMTC 750	160 M/4	10,5	11	1465	81												266	261	257	248	234		
CMTC 800	160 L/4	14	15	1465	83															297	295	287	
CMTC 630	90 L/6	1	1,1	910	67	70	70	69	67	64	59	54											
CMTC 670	112 M/6	1,5	2,2	940	67				84	84	82	78	76	73	68								
CMTC 700	112 M/6	1,9	2,2	940	70				93	93	90	85	81	76	69								
CMTC 750	132 MA/6	3	4	950	73							115	113	112	107	102	95	88					
CMTC 800	132 MB/6	4	5,5	950	74									129	128	125	119	113	107	98			
CMTC 835	132 MB/6	5	5,5	950	76												124	123	120	114			
CMTC 855	160 M/6	5,9	7,5	960	77														125	119			

Modell	Frame	kW abs	kW inst.	U/min	dB	V m³/s										
						2,6	3	3,3	3,75	4,2	4,7	5,3				
						Pt kgf/m² = mmH₂O										
CMTC 750	160 M/4	10,5	11	1465	81	221	203									
CMTC 800	160 L/4	14	15	1465	83	273	261	247	227							
CMTC 835	180 M/4	17,8	18,5	1470	85	288	286	276	265	248						
CMTC 855	180 L/4	21	22	1470	85			288	275	252	225	203				
CMTC 835	132 MB/6	5	5,5	950	76	107										
CMTC 855	160 M/6	5,9	7,5	960	77	109	97	87								

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Kennlinien

CMTC 630

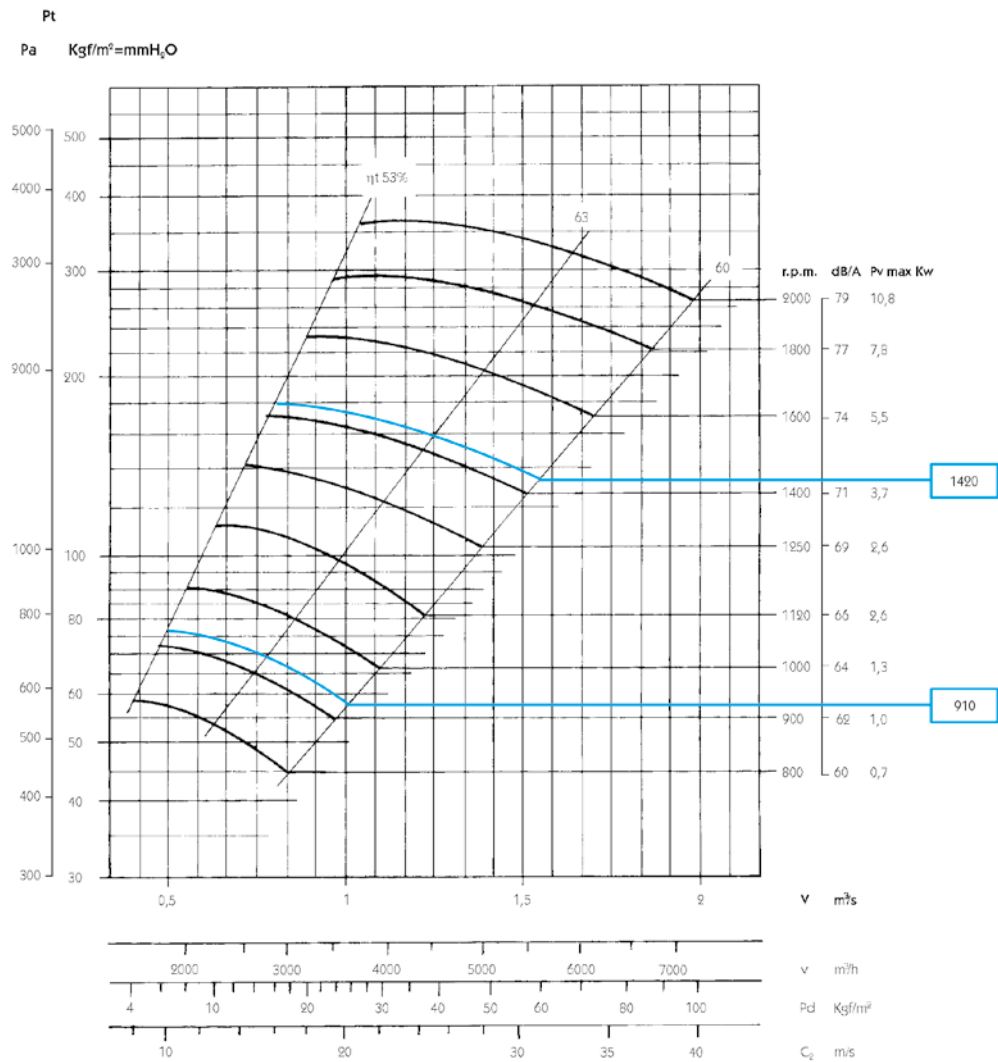

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CMTC 670

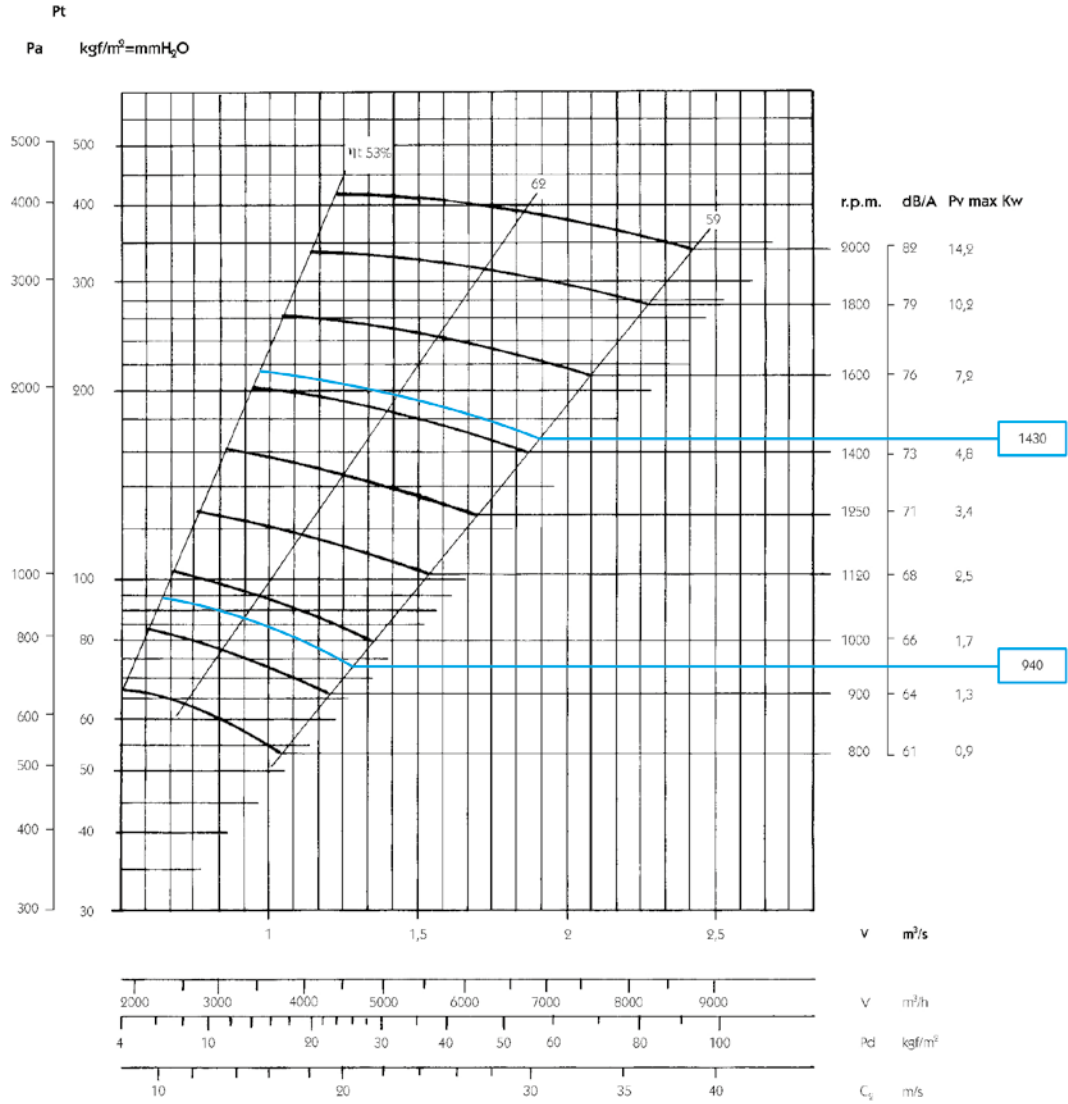

LARGE SERIES


Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
±3 %

Eigenschaften Druckseite

U/min Eigenschaften für: System
4 und 5 mit Direktantrieb,
Motor mit 2/4/6/8 Polen je
nach Modell.

Kennlinien

CMTC 700

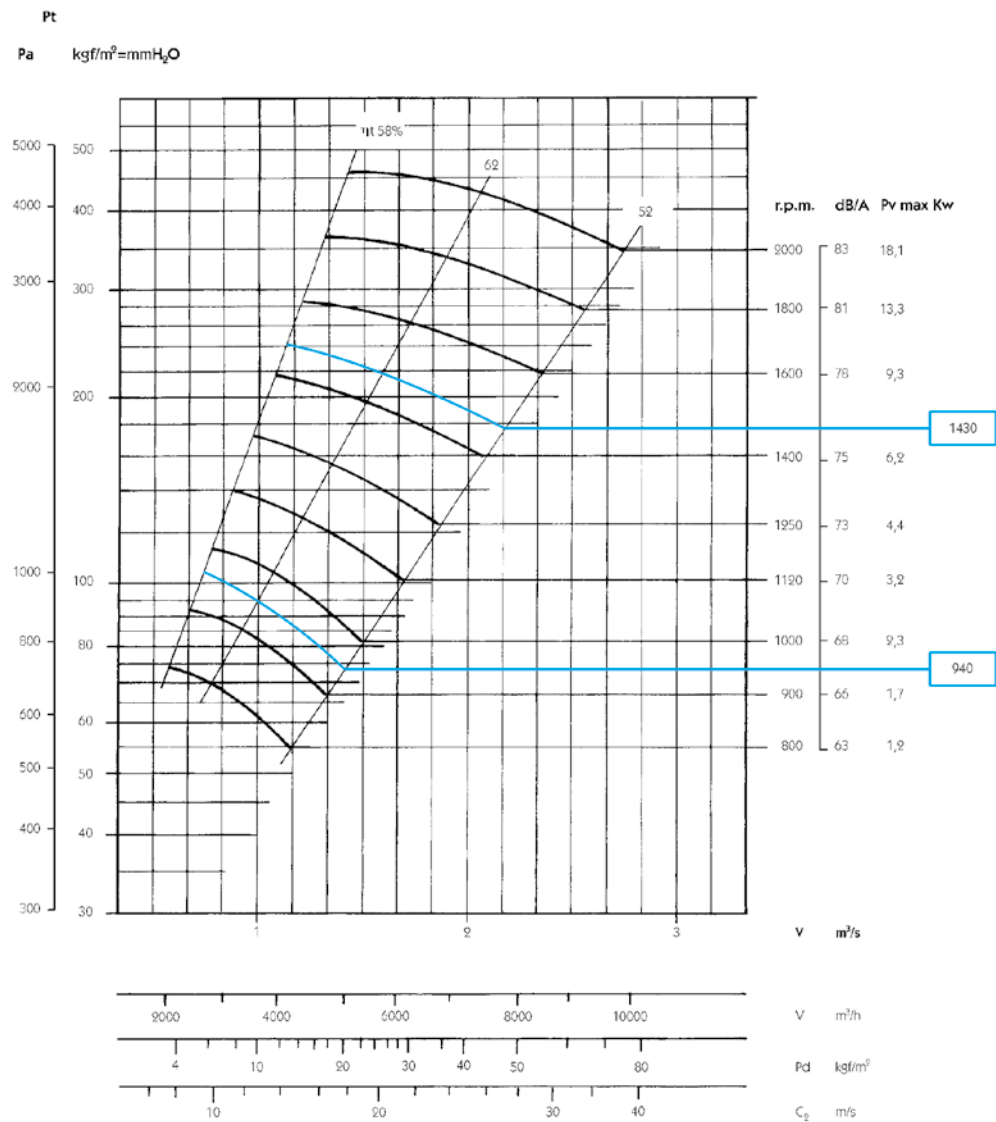

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CMTC 750

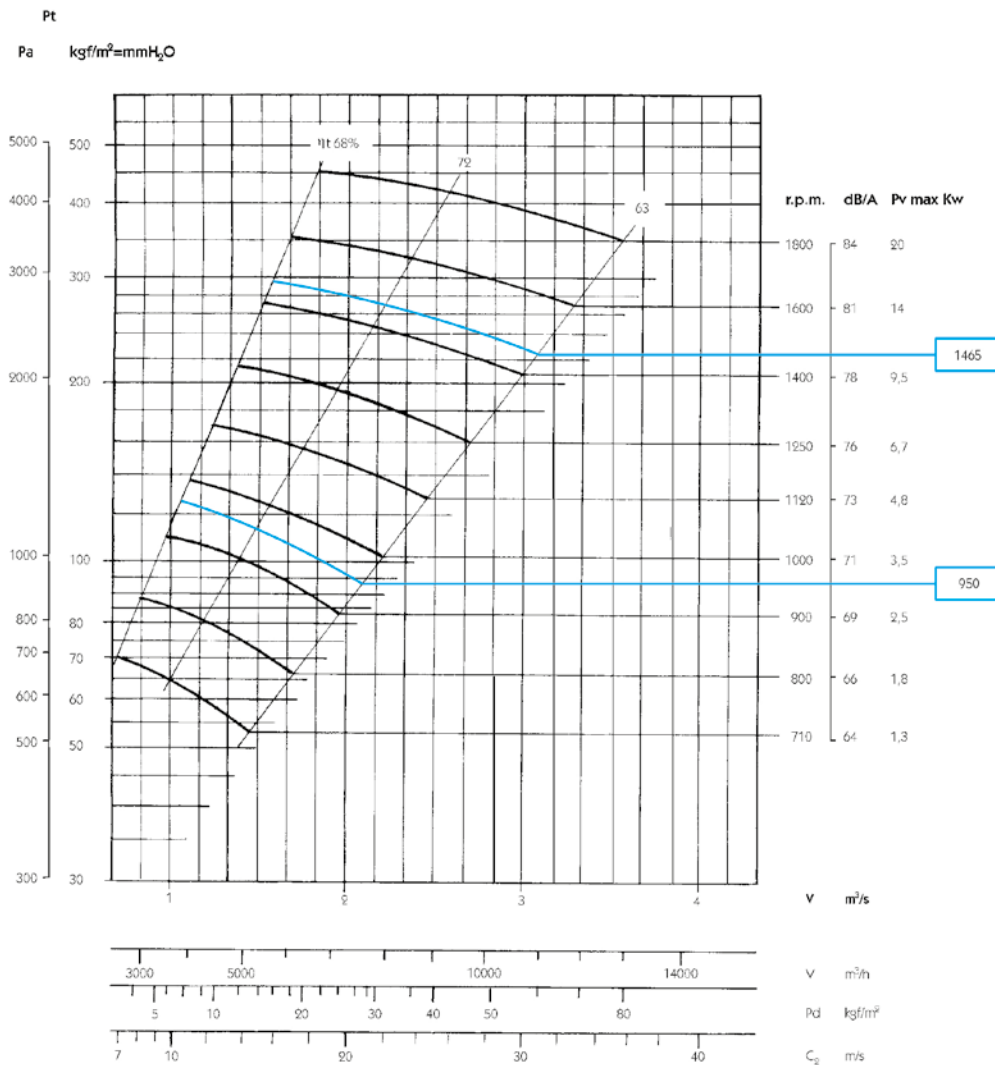

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CMTC 800

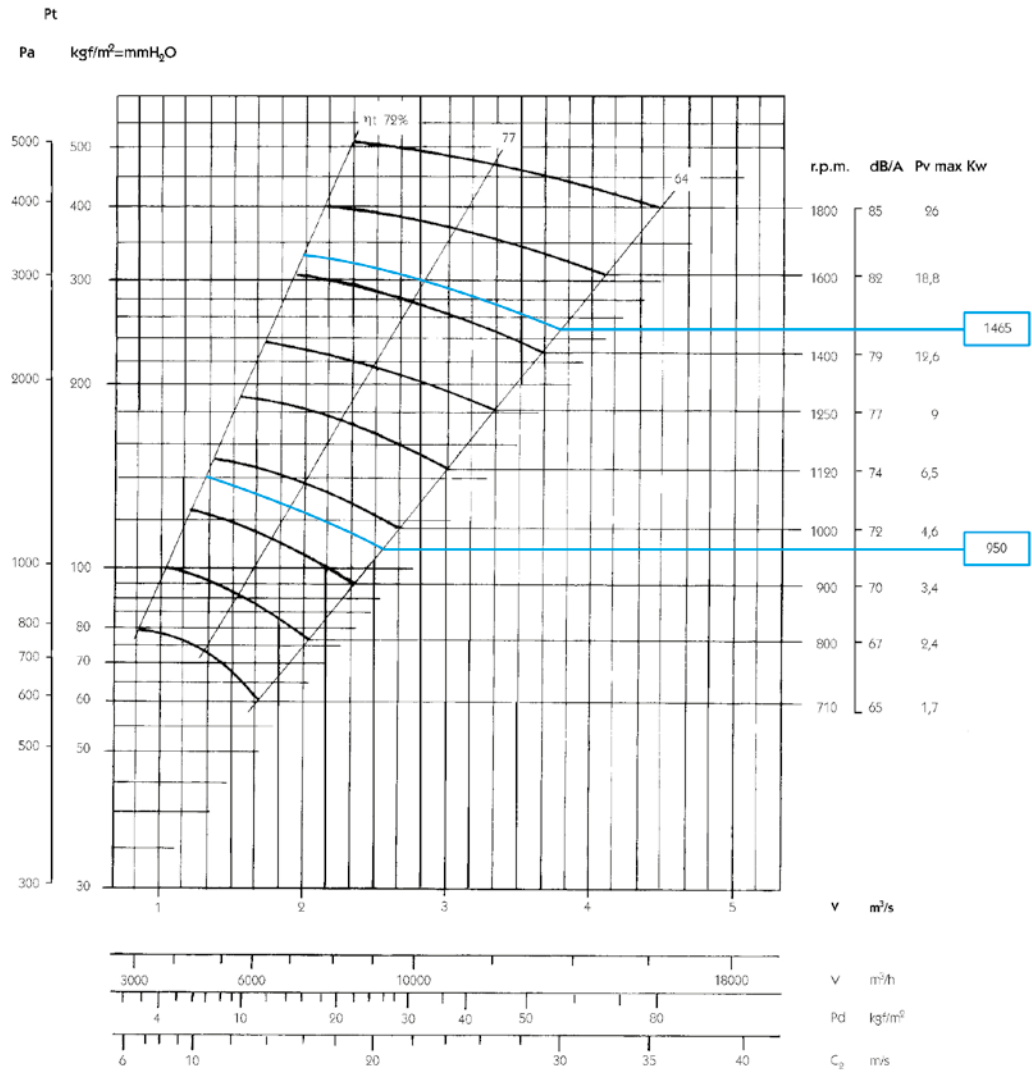

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System 4 und 5 mit Direktantrieb, Motor mit 2/4/6/8 Polen je nach Modell.

Kennlinien

CMTC 835

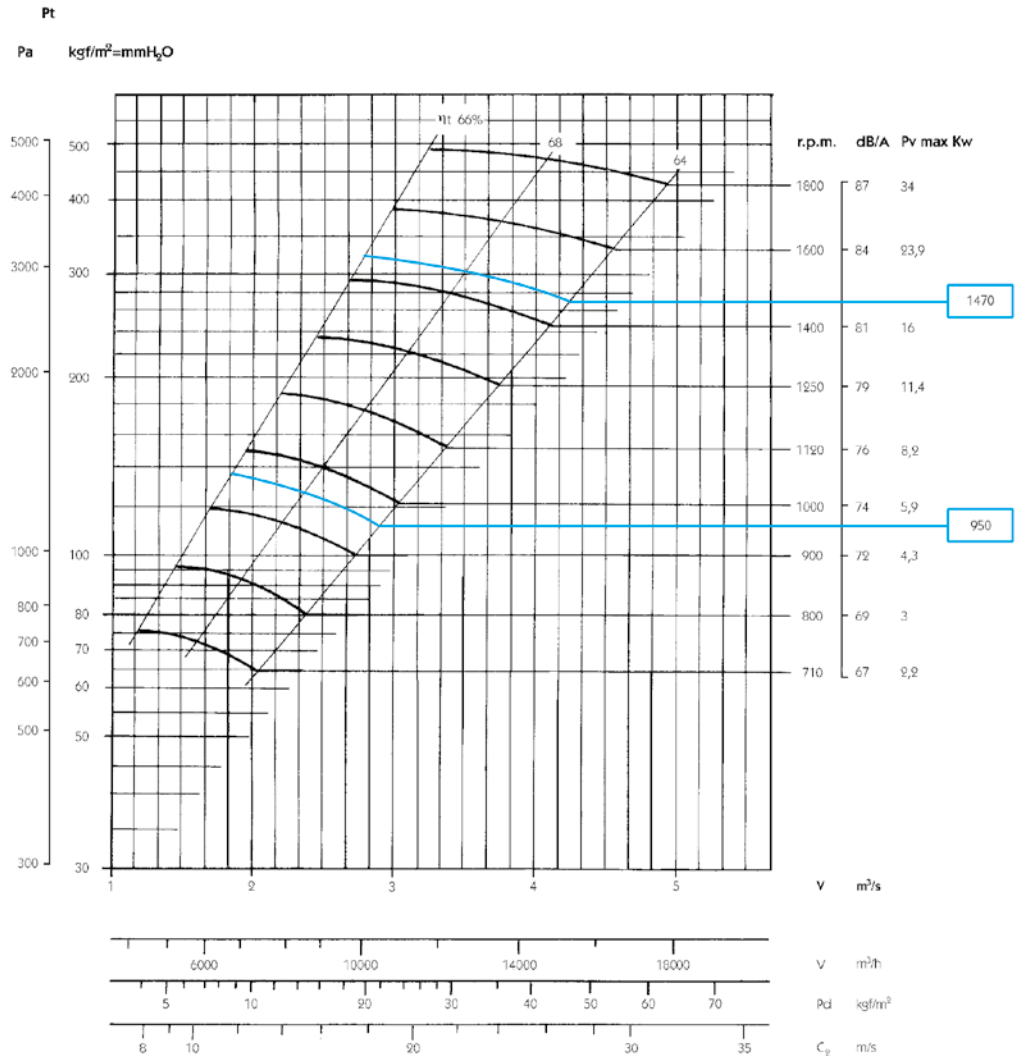

LARGE SERIES

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 ±3 %


Eigenschaften Druckseite

U/min

Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Kennlinien

CMTC 855

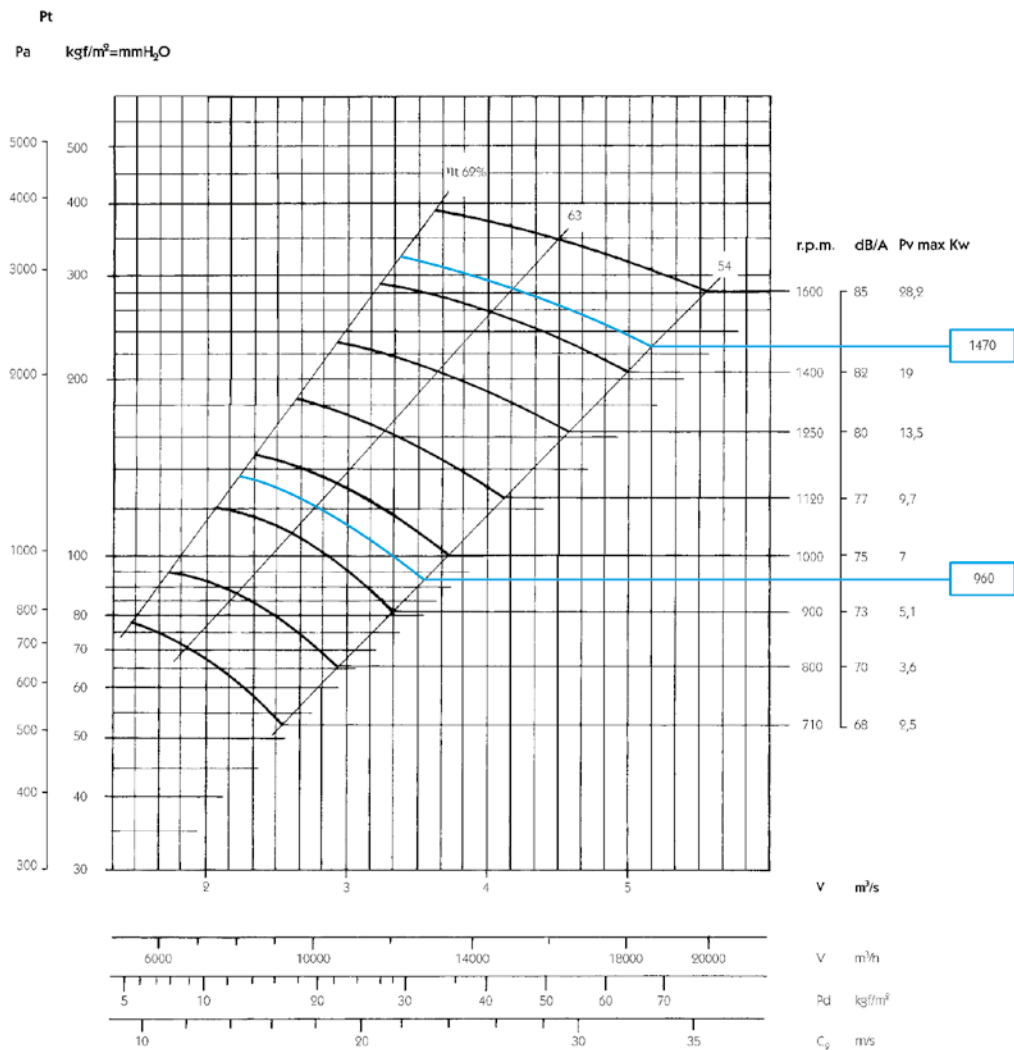

Volumenstromtoleranz $\pm 5\%$
 Schallpegeltoleranz $+3 \dots 5 \text{ dB}$
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW)
 $\pm 3\%$


Eigenschaften Druckseite

U/min


Eigenschaften für: System
 4 und 5 mit Direktantrieb,
 Motor mit 2/4/6/8 Polen je
 nach Modell.

Abmessungen mm


CMTC 630...855

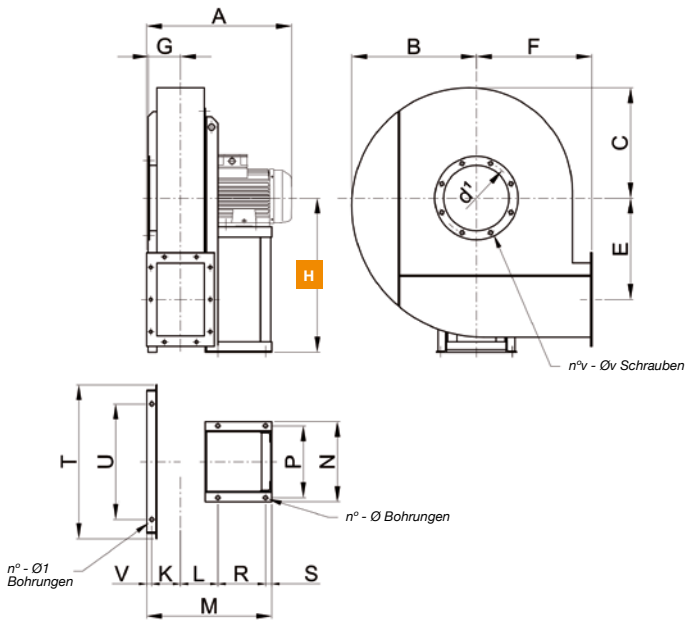

AUSBLASÖFFNUNG



AUSRICHTUNGEN

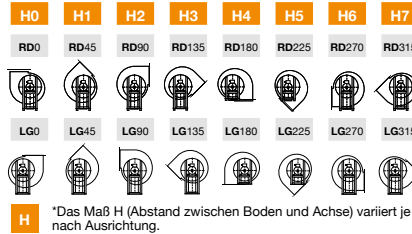

	Frame	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7	L	K	M*	N	P	R*	S	T	U
CMTC 630	112 M/4	540	490	435	395	450	125	600	450	600	146	-	260	312	280	185	25	-	-
CMTC 630	90 L/6	510	490	435	395	450	125	600	450	600	146	-	215	269	245	140	25	-	-
CMTC 670	132 S/4	650	535	480	425	475	145	630	475	630	157	-	320	342	310	245	25	-	-
CMTC 670	112 M/6	560	535	480	425	475	145	630	475	630	157	-	260	312	280	185	25	-	-
CMTC 700	132 MA/4	705	575	515	445	500	160	710	500	710	169	-	320	342	310	245	25	-	-
CMTC 700	112 M/6	590	575	515	445	500	160	710	500	710	169	-	260	312	280	185	25	-	-
CMTC 750	160 M/4	775	640	575	494	560	172	750	560	750	183	-	425	440	400	345	30	-	-
CMTC 750	132 MA/6	730	640	575	494	560	172	750	560	750	183	-	320	342	310	245	25	-	-
CMTC 800	160 L/4	915	655	580	500	560	195	800	560	800	198	183	776	440	400	345	30	820	660
CMTC 800	132 MB/6	790	655	580	500	560	195	800	560	800	198	183	671	342	310	245	25	820	660
CMTC 835	180 M/4	990	730	640	560	630	210	900	630	900	235	201	856	490	450	370	30	900	740
CMTC 835	132 MB/6	830	730	640	560	630	210	900	630	900	215	201	706	342	310	245	25	900	740
CMTC 855	180 L/4	990	730	640	560	630	210	900	630	900	235	201	856	490	450	370	30	900	740
CMTC 855	160 M/6	870	730	640	560	630	210	900	630	900	215	201	811	490	450	345	30	900	740


AUSBLASÖFFNUNG

	V	n°	Φ	Φ1	d1	n°v	Φv	a	b	a1	b1	a2	b2	n1p	n2p	n1f	Φf	Kg	GD²
CMTC 630	-	4	12	-	292	8	11	284	185	332	232	364	265	1-125	2-125	10	12	135	4,1
CMTC 630	-	4	10	-	292	8	11	284	185	332	232	364	265	1-125	2-125	10	12	105	4,1
CMTC 670	-	4	12	-	332	8	11	320	207	366	251	400	287	1-125	2-125	10	12	170	5,3
CMTC 670	-	4	12	-	332	8	11	320	207	366	251	400	287	1-125	2-125	10	12	150	5,3
CMTC 700	-	4	12	-	366	8	11	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	185	6,1
CMTC 700	-	4	12	-	366	8	11	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	155	6,1
CMTC 750	-	4	14	-	405	8	11	405	257	448	298	485	337	1-125	3-125	12	12	270	8,9
CMTC 750	-	4	12	-	405	8	11	405	257	448	298	485	337	1-125	3-125	12	12	225	8,9
CMTC 800	20	6	14	19	448	12	11	457	287	497	327	537	367	2-125	3-125	14	12	305	12
CMTC 800	20	6	12	19	448	12	11	457	287	497	327	537	367	2-125	3-125	14	12	255	12
CMTC 835	20	6	17	19	497	12	11	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12	375	14
CMTC 835	20	6	12	19	497	12	11	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12	290	14
CMTC 855	20	6	17	19	497	12	11	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12	400	15,3
CMTC 855	20	6	14	19	497	12	11	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12	320	15,3

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator mit Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

Abmessungen mm

CMTC-X 630...855

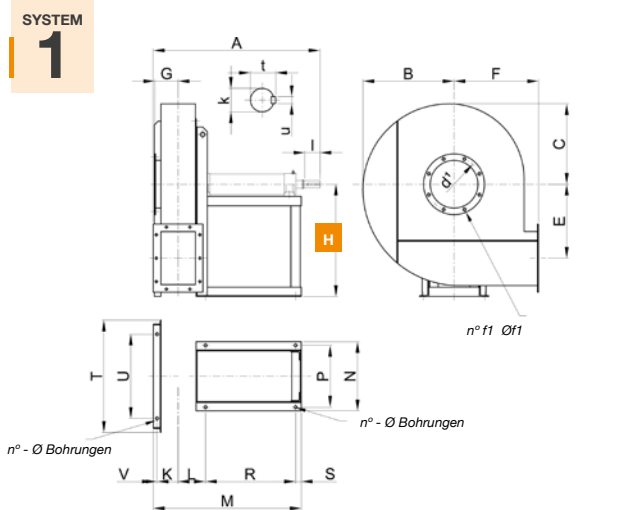


	A*	B	C	E	F	G	HO-1-2-3	H4-5	H6-7
CMTC 630	890	490	435	395	450	125	600	450	600
CMTC 670	1010	535	480	425	475	145	630	475	630
CMTC 700	1035	575	515	445	500	160	710	500	710
CMTC 750	1060	640	575	494	560	172	750	560	750
CMTC 800	1160	655	580	500	560	195	800	560	800
CMTC 835	1195	730	640	560	630	210	900	630	900
CMTC 855	1195	730	640	560	630	210	900	630	900

	L	K	M*	N	P	R*	S	T	U	V	n°	Φ	k
CMTC 630	146	-	560	370	330	480	30	-	-	-	4	14	38 k6
CMTC 670	157	-	605	456	395	515	40	-	-	-	4	19	48 k6
CMTC 700	169	-	605	456	395	515	40	-	-	-	4	19	48 k6
CMTC 750	183	-	605	456	395	515	40	-	-	-	4	19	48 k6
CMTC 800	198	183	1006	496	435	565	40	820	660	20	6	19	55 m6
CMTC 835	215	201	1041	496	435	565	40	900	740	20	6	19	55 m6
CMTC 855	215	201	1041	496	435	565	40	900	740	20	6	19	55 m6

	l	t	u	d ¹	n°f ¹	Øf1	Kg	GD ²
CMTC 630	80	41	10	292	8	11	125	4,1
CMTC 670	110	51,5	14	332	8	11	165	5,3
CMTC 700	110	51,5	14	366	8	11	170	6,1
CMTC 750	110	51,5	14	405	8	11	215	8,9
CMTC 800	110	59	16	448	12	11	245	12
CMTC 835	110	59	16	497	12	11	285	14
CMTC 855	110	59	16	497	12	11	290	15,3

*Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen A-M-R + 50 mm.
kg = Gewicht Ventilator ohne Motor.
GD² = Trägheitsmoment des Laufrades, ausgedrückt in kgf x m²

CMTC-X 630...750

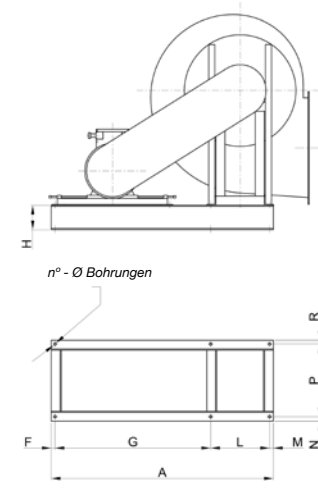


	A	B*	C	E	H	F	G	L	M	N
CMTC 630	1120	540	-	-	160	25	740	330	25	30
CMTC 670	1405	575	-	-	180	30	950	395	30	30
CMTC 700	1405	575	-	-	180	30	950	395	30	30
CMTC 750	1405	575	-	-	180	30	950	395	30	30
CMTC 800	1445	995	820	625	180	30	950	435	30	30
CMTC 835	1665	1035	900	625	180	30	1170	435	30	30
CMTC 855	1665	1035	900	625	180	30	1170	435	30	30

	P*	Q	R	S	T	U	V	n°	Φ	Kg
CMTC 630	480	-	30	-	-	-	-	6	14	75
CMTC 670	515	-	30	-	-	-	-	6	19	105
CMTC 700	515	-	30	-	-	-	-	6	19	105
CMTC 750	515	-	30	-	-	-	-	6	19	105
CMTC 800	565	381	19	80	660	30	565	8	19	145
CMTC 835	565	416	24	80	740	30	565	8	19	155
CMTC 855	565	416	24	80	740	30	565	8	19	155


(*) Für Ausführungen mit HIGH TEMP Abmessungen B-P + 50 mm.
Kg = Gewicht des Sockels.

SYSTEM **12**

CMTC-X 800...855

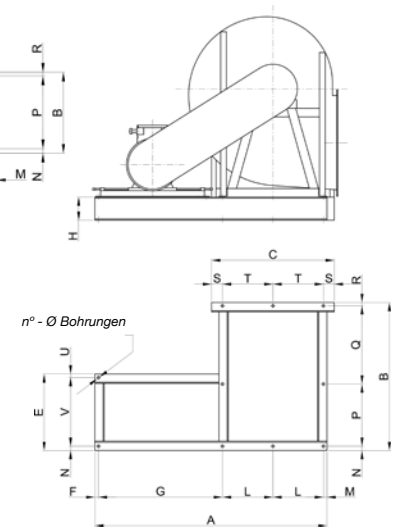

AUSBLASÖFFNUNG



AUSBLASÖFFNUNG

	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n°p	n°p	n°f	Øf
CMTC 630	284	185	332	232	364	265	1-125	2-125	10	12
CMTC 670	320	207	366	251	400	287	1-125	2-125	10	12
CMTC 700	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12
CMTC 750	405	257	448	298	485	337	1-125	3-125	12	12
CMTC 800	457	287	497	327	537	367	2-125	3-125	14	12
CMTC 835	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12
CMTC 855	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12

AUSRICHTUNGEN


H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

H Das Maß H (Abstand zwischen Boden und Achse) variiert je nach Ausrichtung.

LARGE SERIES


Zubehör

Gegenflansch Ansaugseite

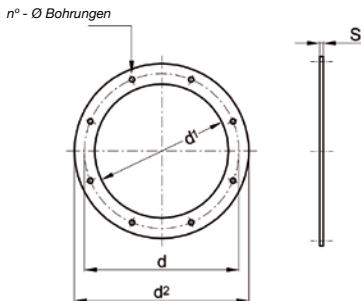


	d	d ¹	d ²	n°	Φ	s	Kg
CMTC 630	292	255	325	8	11	4	1
CMTC 670	332	286	366	8	11	5	1,6
CMTC 700	366	321	401	8	11	5	1,8
CMTC 750	405	361	441	8	11	5	2,2
CMTC 800	448	406	486	12	11	5	2,2
CMTC 835	497	456	536	12	11	5	2,5
CMTC 855	497	456	536	12	11	5	2,5

Gegenflansch Druckseite

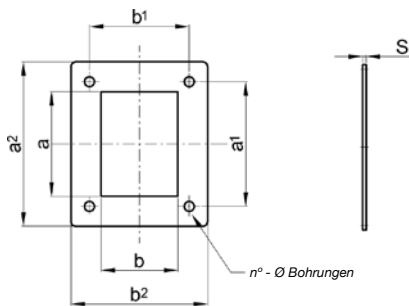


	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n ⁰	Φ	s	Kg
CMTC 630	284	185	332	232	364	265	1-125	2-125	10	12	5	1,7
CMTC 670	320	207	366	251	400	287	1-125	2-125	10	12	5	1,8
CMTC 700	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	5	2
CMTC 750	405	257	448	298	485	337	1-125	3-125	12	12	5	2,2
CMTC 800	457	287	497	327	537	367	2,125	3,125	14	12	5	2,5
CMTC 835	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12	5	2,8
CMTC 855	507	322	551	366	587	402	2,125	3,125	14	12	5	2,8

Schutzgitter Ansaugseite



	d	d ¹	A	n°	Kg
CMTC 630	255	292	11	4	0,3
CMTC 670	286	332	11	4	0,35
CMTC 700	321	366	11	4	0,4
CMTC 750	361	405	11	8	0,7
CMTC 800	406	448	11	8	0,8
CMTC 835	456	497	11	8	0,9
CMTC 855	456	497	11	8	0,9


Schwingungsdämpfende Dichtung Ansaugseite

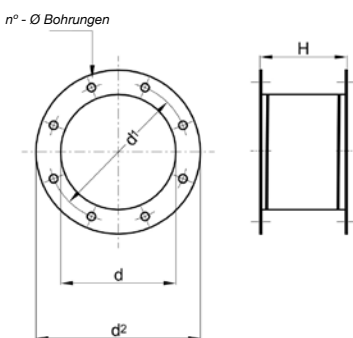

	d	d ¹	d ²	n°	Φ	H	Kg
CMTC 630	292	255	325	8	11	200	2,2
CMTC 670	332	286	366	8	11	200	3,4
CMTC 700	366	321	401	8	11	200	3,8
CMTC 750	405	361	441	8	11	200	4,2
CMTC 800	448	406	486	12	11	200	4,6
CMTC 835	497	456	536	12	11	200	5,2
CMTC 855	497	456	536	12	11	200	5,2


Zubehör

Schwingungsdämpfende Dichtung Druckseite

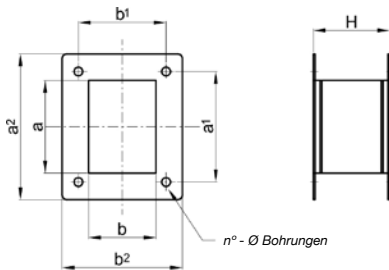


	a	b	a ¹	b ¹	a ²	b ²	n ¹ p	n ² p	n ⁰	Φ	H	Kg
CMTC 630	284	185	332	232	364	265	1-125	2-125	10	12	200	3,7
CMTC 670	320	207	366	251	400	287	1,125	2,125	10	12	200	3,9
CMTC 700	360	231	405	274	440	311	1-125	2-125	10	12	200	4,3
CMTC 750	405	257	448	298	485	337	1-125	3-125	12	12	200	4,7
CMTC 800	457	287	497	327	537	367	2-125	3-125	14	12	200	5,3
CMTC 835	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12	200	5,9
CMTC 855	507	322	551	366	587	402	2-125	3-125	14	12	200	5,9

Dämpfer

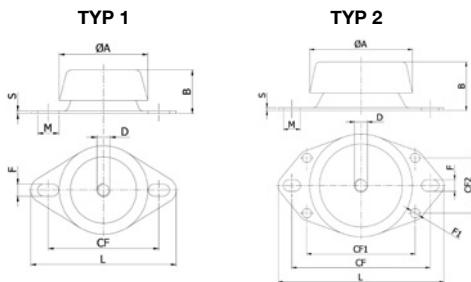

	DÄMPFERMODELL	TYP	øA	B	D	CF	CF1	CF2	F	øF1	L	M	S
CMTC 630	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CMTC 670	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CMTC 700	CF 623110	1	67	33...34	10	76,5	-	-	9	-	90,5	16	2
CMTC 750	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMTC 800	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMTC 835	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5
CMTC 855	CF 924512	2	92	44...45	12	120	98	50	10,5	8,5	130	15,5	2,5

Runde Schalldämpfer

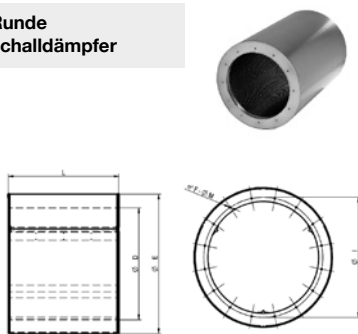

Zur Senkung des Schallpegels in Klima- oder Lüftungsanlagen werden Schalldämpfer aus verzinktem Stahl verwendet.

- Auf Anfrage: Andere Ausführungen in anderen Materialien.

øD	øE	L	øI	F	øM	øD	øE	L	øI	F	øM
315	515	ØD,1,5ØD, 2ØD	355	8	M8	900	1100	ØD,1,5ØD, 2ØD	970	16	M10
355	555	ØD,1,5ØD, 2ØD	395	8	M8	1000	1200	ØD,1,5ØD, 2ØD	1070	16	M10
400	600	ØD,1,5ØD, 2ØD	450	8	M8	1120	1320	ØD,1,5ØD, 2ØD	1190	20	M10
450	650	ØD,1,5ØD, 2ØD	500	8	M8	1250	1450	ØD,1,5ØD, 2ØD	1320	20	M10
500	700	ØD,1,5ØD, 2ØD	560	12	M8	1400	1600	ØD,1,5ØD, 2ØD	1470	20	M10
560	760	ØD,1,5ØD, 2ØD	620	12	M8	1500	1700	ØD,1,5ØD, 2ØD	1570	20	M10
630	830	ØD,1,5ØD, 2ØD	690	12	M8	1600	1800	ØD,1,5ØD, 2ØD	1680	24	M14
710	910	ØD,1,5ØD, 2ØD	770	16	M8	1700	1900	ØD,1,5ØD, 2ØD	1780	24	M14
800	1000	ØD,1,5ØD, 2ØD	860	16	M8	1800	2000	ØD,1,5ØD, 2ØD	1880	24	M14

Ventilatoren für Öfen

VENTILATOREN FÜR BÄCKEREI- UND KONDITOREIÖFEN



310

SDECB/M

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiöfen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



312

SDECB/O

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiöfen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



313

SDBP/F

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiöfen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



314

SDBP/M INOX

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiöfen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



315

SDECB/MGC

Radialventilatoren zur Luftumwälzung bis maximal 300 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiöfen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



316

SDECB/Z

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 300 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiöfen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



318

SDLM/F

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 300 °C von Bäckereiöfen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiöfen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



VENTILATOREN FÜR INDUSTRIEÖFEN



320

CMRH

Ventilatoren mit Riemenantrieb, Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und Gehäuse mit 150 mm Wärmedämmung, horizontaler Betrieb



325

CMSH

Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit Überdruckturbine und wärmeisoliertem Gehäuse mit Mineralwolle



329

CMPH

Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit Gleichdruckturbine und wärmeisoliertem Gehäuse mit Mineralwolle



332

HPX

Zylindrische Axial-Ventilatoren mit Außenmotor



335

HBA

Zylindrische Axial-Ventilatoren mit Abzweigung und Motor außerhalb des Luftstroms

SDECB/M

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiofen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiofen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Gleichdruckturbine aus verzinktem Stahlblech.
- Direkt angekoppelter Motor mit Flansch B-5.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +80 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).

- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Wärmeschutzanstrich, Aluminiumfarben.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.



Auf Anfrage: Ventilator aus rostfreiem Stahl


Eigenschaften

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m³/s)												
				0,017	0,03	0,06	0,07	0,08	0,1	0,12	0,13	0,16	0,17	0,18	0,2	0,23
SDECB/M-160-2T-0.5	0,37	2800	60					35	36	37	38	39	40	40	37	35
SDECB/M-160-4T-0.33	0,25	1350	49	9	9	10	10	9	8	7						
SDECB/M-230-4T-0.33	0,25	1350	58					28	29	29	30	31	30	29	28	27
SDECB/M-230-6T-0.33	0,25	890	49					14	15	15	15	16	15	15	14	13

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m³/s)												
				0,18	0,2	0,23	0,27	0,3	0,33	0,38	0,42	0,47	0,53	0,58	0,67	
SDECB/M-250-4T-0.5	0,37	1350	60			40	42	43	44	45	45	40	35			
SDECB/M-300-4T-0.5	0,37	1350	65					47	49	50	50	51	50	48	43	
SDECB/M-300-6T-0.33	0,25	890	49	20	20	22	23	24	24	23	22					

Volumenstromtoleranz ± 5 %
Schallpegeltoleranz $\pm 3 \dots 5$ dB


Abmessungen mm

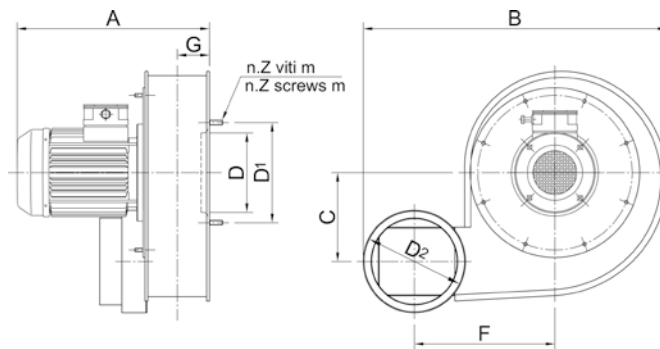


	Frame	kW	U/min	A	B	C	F	G	D	D1	m	n.Z	D2	Kg
	SDECB/M-160-2T-0.5	71A2	0,37	2800	330	400	120	173	59	128	220	M5	6	137
	SDECB/M-160-4T-0.33	71A4	0,25	1350	330	400	120	173	59	128	220	M5	6	137
	SDECB/M-230	71A4	0,25	1350	295	500	150	227	53	130	165	M8	6	160
	SDECB/M-250-4T-0.5	71B4	0,37	1350	400	540	170	238	60	145	195	M8	6	176
	SDECB/M-300-4T-0.5	71B4	0,37	1350	435	665	200	285	82	192	250	M8	6	250
	SDECB/M-300-6T-0.33	71B6	0,25	890	435	665	200	285	82	192	250	M8	6	250

Kennlinien


SDECB/M 160

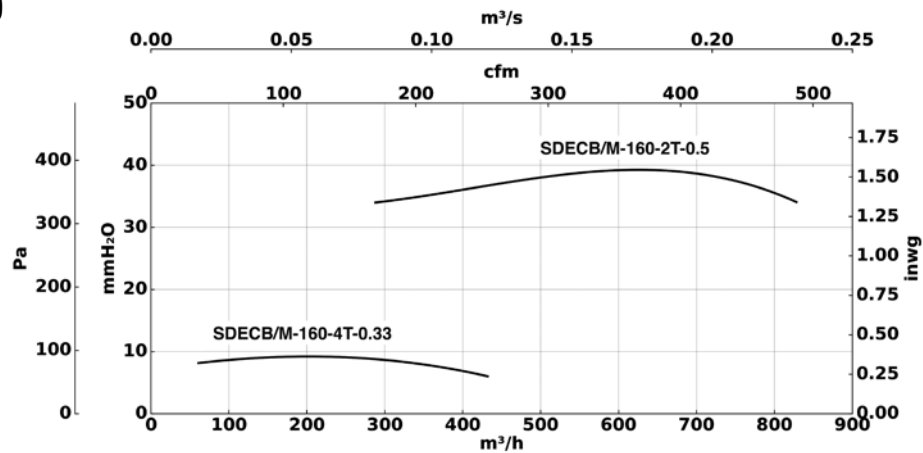

SDECB/M 230...250

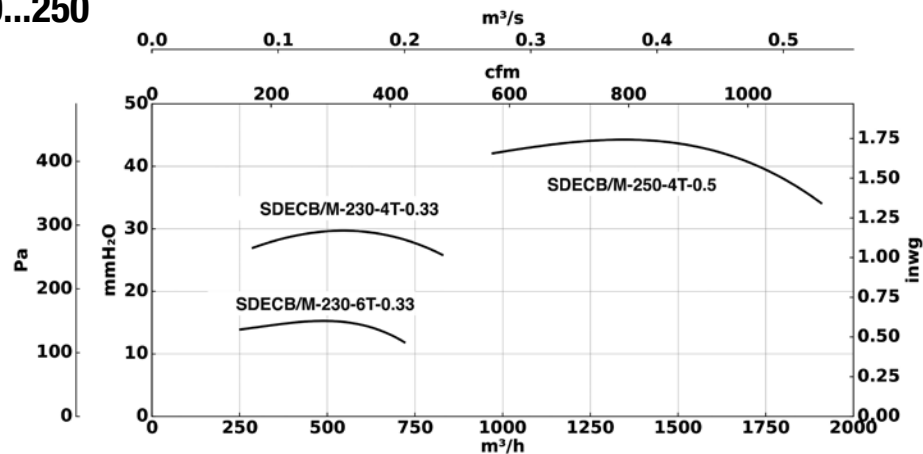

SDECB/M 300

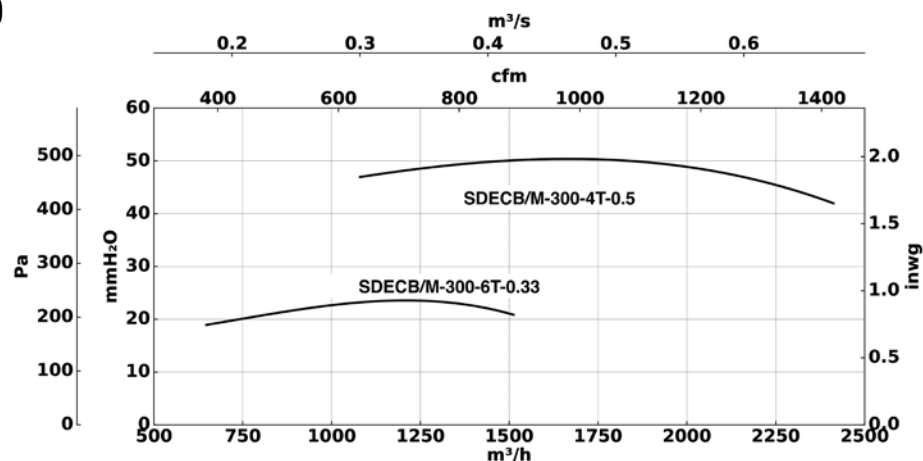

Gesamtdruck

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %

SDECB/O

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiofen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass
Speziell für Bäckerei- und Konditoreiofen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



- Ventilator:**
- Gehäuse aus Stahlblech.
 - Gleichdruckturbinen aus Stahlblech.
 - Direkt angekoppelter Motor mit Flansch B-5.
 - Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +80 °C.

- Motor:**
- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
 - Schutzart IP55.
 - Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
 - Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

- Ausführung:**
- Korrosionsschutz mit Wärmeschutzanstrich, Aluminiumfarben.

- Auf Anfrage:**
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
 - Ventilator aus rostfreiem Stahl AISI-304.




Auf Anfrage: Flansch Ventilatorgestell

Eigenschaften

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m ³ /s)											
				0,23	0,27	0,3	0,33	0,38	0,42	0,47	0,53	0,58	0,67		
				GESAMTDRUCK (mmH ₂ O)											
SDECB/O-250-4T-0.5	0,37	1350	60	40	42	43	44	45	45	40	35				
SDECB/O-300-4T-0.5	0,37	1350	65			47	49	50	50	51	50	48	43		

Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Abmessungen mm

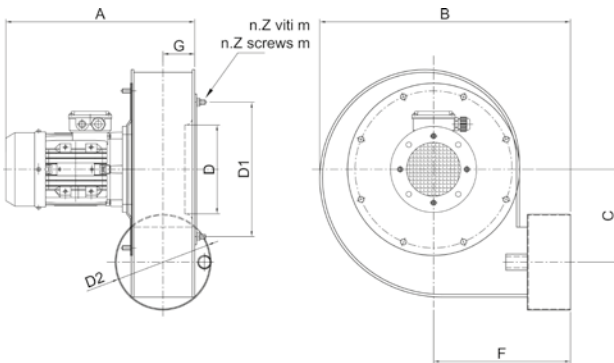


	kW	U/min	A	B	C	F	G
SDECB/O-250-4T-0.5	0,37	1350	352	466	173	255	60
SDECB/O-300-4T-0.5	0,37	1350	402	575	202	322	83

	D	D1	m	n.Z	D2	Kg
SDECB/O-250-4T-0.5	165	250	M8	6	178	16
SDECB/O-300-4T-0.5	190	250	M8	6	241	18

Kennlinien

SDECB/O 250...300

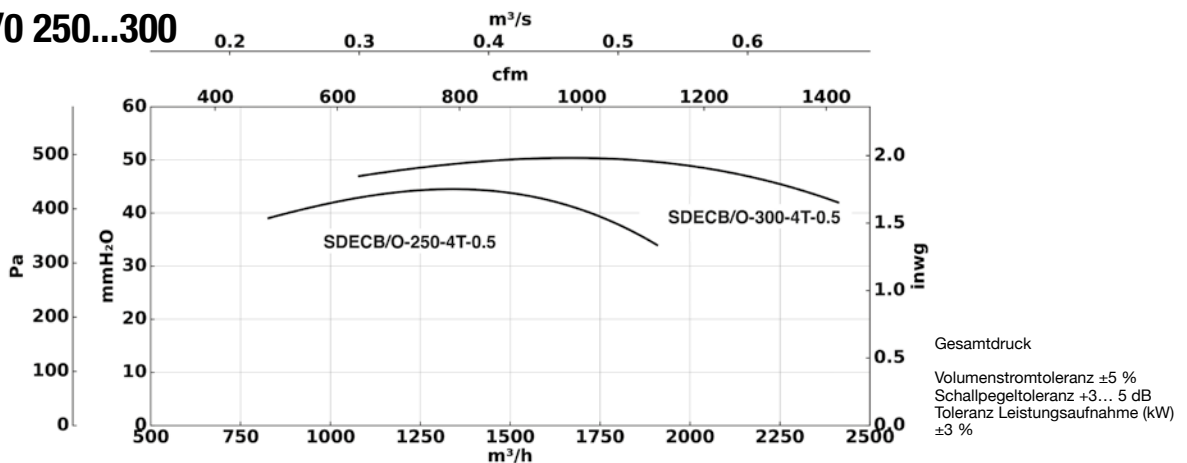

Gesamtdruck
 Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ± 3 %

SDBP/F

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiofen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass
Speziell für Bäckerei- und Konditoreiofen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



Ventilator:

- Edelstahlblechgehäuse.
- Gleichdruckturbine aus rostfreiem Stahlblech.
- Direkt angekoppelter Motor mit Flansch B-5.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +80 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).


- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz aus verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator aus lackiertem Stahl.




Auf Anfrage: Flansch Ventilatorgestell

Eigenschaften

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m ³ /s)										
				0,008	0,017	0,03	0,06	0,07	0,08	0,1	0,12	0,13	0,16	0,17
GESAMTDRUCK (mmH ₂ O)														
SDBP/F-100-2T-0.25	0,18	2680	58			30	32	33	34	35	36	36	30	24
SDBP/F-100-4T-0.25	0,18	1340	48	6	6	7	7	8	7					

Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB

Abmessungen mm

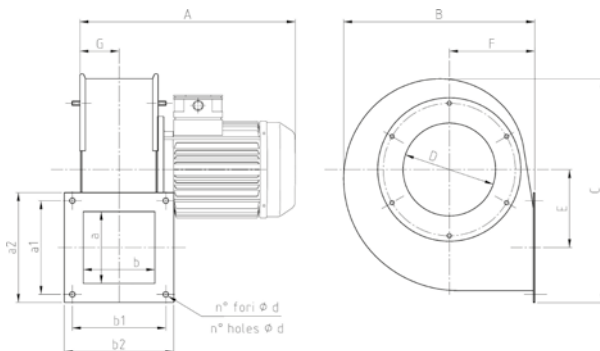


	kW	U/min	A	B	C	E	F
SDBP/F-100-2T-0.25	0,18	2680	260	220	251	92	102
SDBP/F-100-4T-0.25	0,18	1340	260	220	251	92	102

	G	D	a x b	a1	b1	a2	b2
SDBP/F-100-2T-0.25	48	155	86 X 86	110	110	130	130
SDBP/F-100-4T-0.25	48	155	86 X 86	110	110	130	130

	n°	d	Kg
SDBP/F-100-2T-0.25	4	7	6,45
SDBP/F-100-4T-0.25	4	7	6,45

Kennlinien

SDBP/F 100

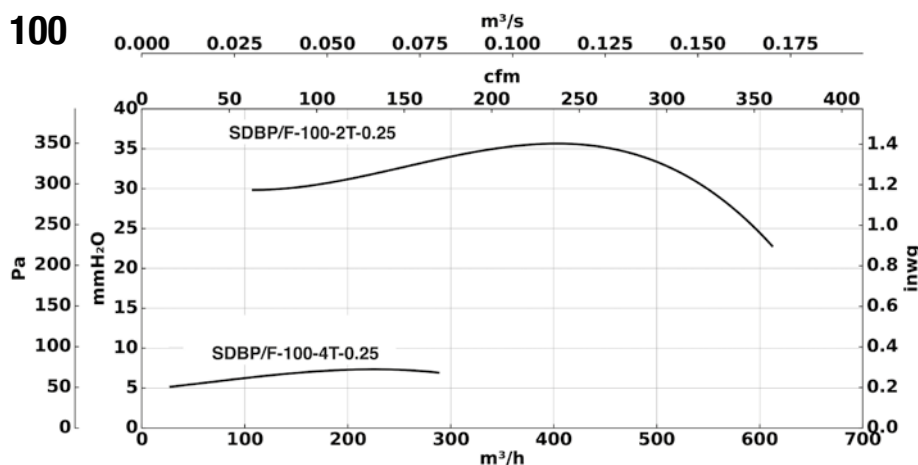

Gesamtdruck

Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz $+3... 5$ dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ± 3 %

SDBP/M INOX

Radialventilatoren aus Edelstahl zur Luftabsaugung bis maximal 80 °C von Bäckereiofen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass
Speziell für Bäckerei- und Konditoreiofen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



Ventilator:

- Edelstahlblechgehäuse.
- Gleichdruckturbine aus rostfreiem Stahlblech.
- Direkt angekoppelter Motor mit Flansch B-5.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +80 °C.

- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz aus verzinktem Stahlblech.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Schutzart IP55.

Auf Anfrage:


- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator aus lackiertem Stahl.

Eigenschaften

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m³/s)										
				0,008	0,017	0,03	0,06	0,07	0,08	0,1	0,12	0,13	0,16	0,17
GESAMTDRUCK (mmH ₂ O)														
SDBP/M INOX-100-2T-0.25	0,18	2680	58			30	32	33	34	35	36	36	30	24
SDBP/M INOX-100-4T-0.25	0,18	1340	48	6	6	7	7	8	7					

Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Abmessungen mm

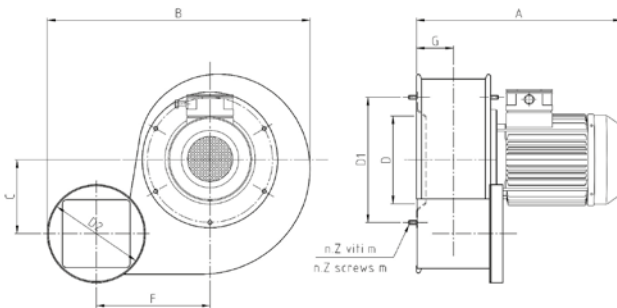


	kW	U/min	A	B	C	F	G
SDBP/M INOX-100-2T-0.25	0,18	2680	255	330	96	142	48
SDBP/M INOX-100-4T-0.25	0,18	1340	255	330	96	142	48

	D	D1	m	n.Z	D2	Kg
SDBP/M INOX-100-2T-0.25	110	160	M5	6	120	6,75
SDBP/M INOX-100-4T-0.25	110	160	M5	6	120	6,75

Kennlinien

SDBP/M 100

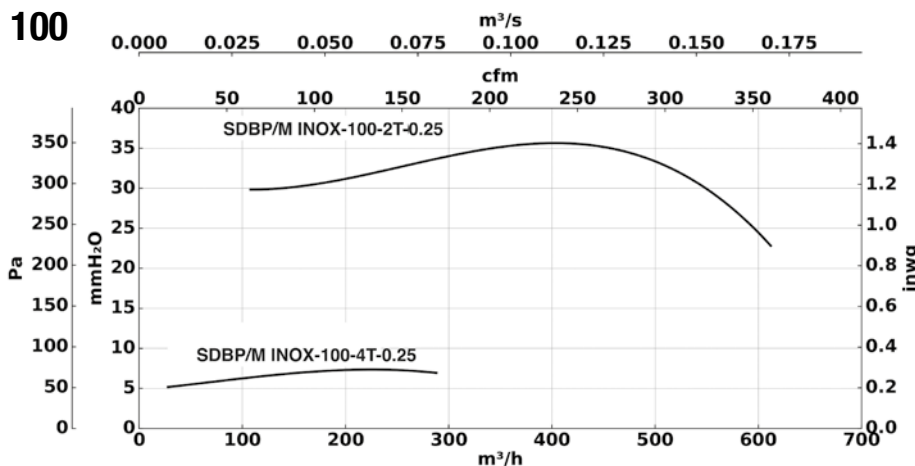

Gesamtdruck
 Volumenstromtoleranz ± 5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ± 3 %

SDECB/MGC

Radialventilatoren zur Luftumwälzung bis maximal 300 °C von Bäckereiofen und bei Oberflächenbehandlung

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiofen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Gleichdruckturbine aus verzinktem Stahlblech.
- Direkt angekoppelter Motor mit Flansch B-5.
- Mit einem oder zwei auf der Motorwelle montierten Kùhllagern zur Ableitung der Temperatur.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +300 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, auÙer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.

- Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Wärmeschutzanstrich, Aluminiumfarben.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.


Eigenschaften

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m ³ /s)							
				0,3	0,33	0,38	0,42	0,47	0,53	0,58	0,67
SDECB/MGC-300-4T-1	0,75	1350	65	47	49	50	50	51	50	48	43

GESAMTDRUCK (mmH₂O)

Volumenstromtoleranz ± 5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB


Abmessungen mm

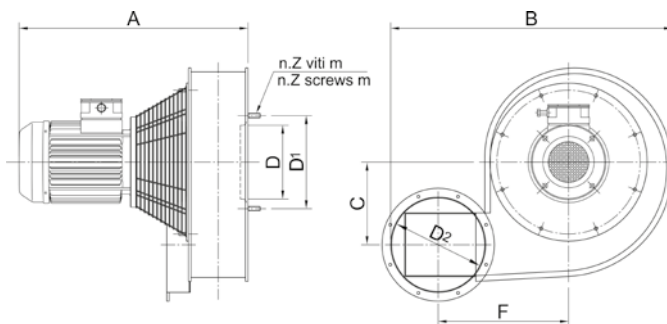

	kW	U/min	A	B	C	F
SDECB/MGC-300-4T-1	0,75	1350	515	665	200	285
	D	D1	m	n.Z	D2	Kg
SDECB/MGC-300-4T-1	192	250	M8	6	250	35

Kennlinien

SDECB/MGC

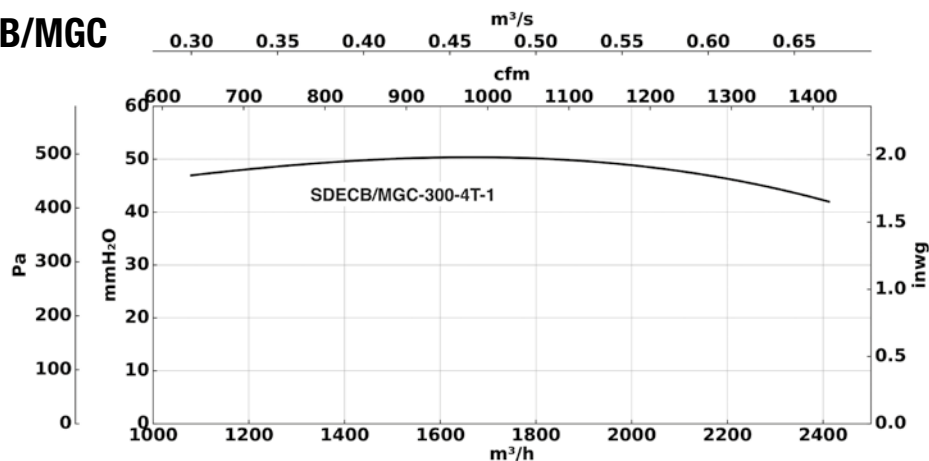

Gesamtdruck

Volumenstromtoleranz ± 5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ± 3 %

SDECB/Z

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 300 °C von Bäckereiofen und bei Oberflächenbehandlung. Vertikaler Luftauslass



Speziell für Bäckerei- und Konditoreiofen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



Ventilator:

- Edelstahlblechgehäuse.
- Gleichdruckturbine aus verzinktem Stahlblech.
- Direkt angekoppelter Motor mit Flansch B-5.
- Mit einem oder zwei auf der Motorwelle montierten Kühllagern zur Ableitung der Temperatur.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +300 °C.

• Schutzart IP55.

- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Wärmeschutzanstrich, Aluminiumfarben.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator aus rostfreiem Stahl.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen ≥ 0,75 kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.

Eigenschaften

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m³/s)																		
				0,016	0,03	0,05	0,06	0,08	0,1	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,2	0,23	0,26	0,3	0,33			
																			GESAMTDRUCK (mmH₂O)			
SDECB/Z-160-2T-0.75	0,55	2810	75	64	62	60	60	61	62	64	66	67	67	68	68	68	67	67	63			
SDECB/Z-160-4T-0.25	0,18	1340	60	21	19	19	19	20	20	21	21	21	20									


Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m³/s)																		
				0,23	0,27	0,3	0,33	0,37	0,42	0,47	0,52	0,58	0,67	0,75	0,83	0,93	1,05	1,17	1,33	1,5	1,67	
																			GESAMTDRUCK (mmH₂O)			
SDECB/Z-260-4T-0.75	0,55	1360	63			42	44	45	45	46	45	42	40									
SDECB/Z-280-4T-0.75	0,55	1360	64				45	46	47	48	46	45	42	40								
SDECB/Z-300-4T-0.75	0,55	1360	65				47	49	50	50	51	50	48	47								
SDECB/Z-330-4T-1.5	1,1	1380	72							65	68	70	71	71	70	69	67	65				
SDECB/Z-380-4T-3	2,2	1410	73											85	86	87	89	90	90	86	80	
SDECB/Z-400-4T-4	3	1410	74													90	90	92	95	96	100	95

Volumenstromtoleranz ±5 %

Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Eigenschaften T = 15 °C und 760 mmHg


Abmessungen mm

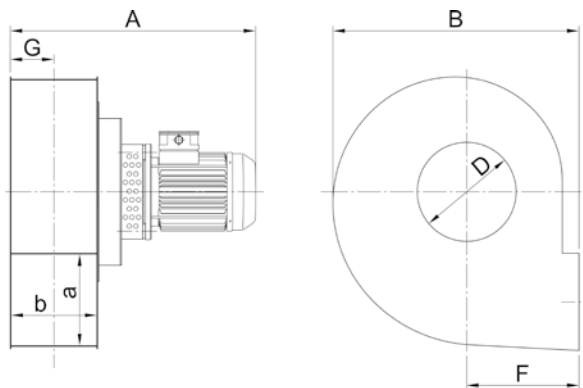


	kW	U/min	A	B	F	G	D	a x b	Kg
SDECB/Z-160-2T-0.75	0,55	2810	411	290	138	57	127	103 x 110	15
SDECB/Z-160-4T-0.25	0,18	1340	411	290	138	57	127	103 x 110	15
SDECB/Z-260-4T-0.75	0,55	1360	470	370	170	71	190	199 x 138	26
SDECB/Z-280-4T-0.75	0,55	1360	470	434	170	72	215	210 x 140	29
SDECB/Z-300-4T-0.75	0,55	1360	515	520	235	92	207	199 x 180	32
SDECB/Z-330-4T-1.5	1,10	1380	530	490	210	92	237	261 x 180	36
SDECB/Z-380-4T-3	2,20	1410	670	610	280	112	270	254 x 220	58
SDECB/Z-400-4T-4	3,00	1410	700	670	300	112	300	280 x 240	73

Kennlinien


SDECB/Z 160

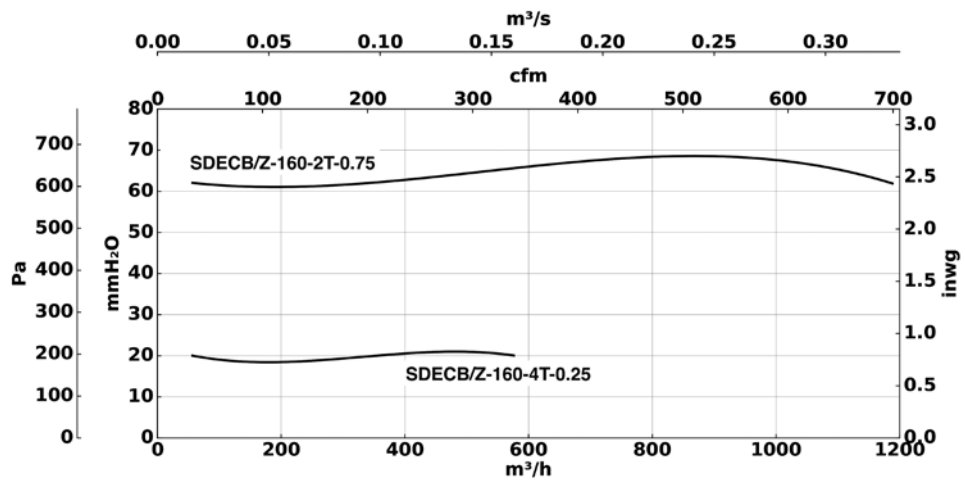

SDECB/Z 260...300

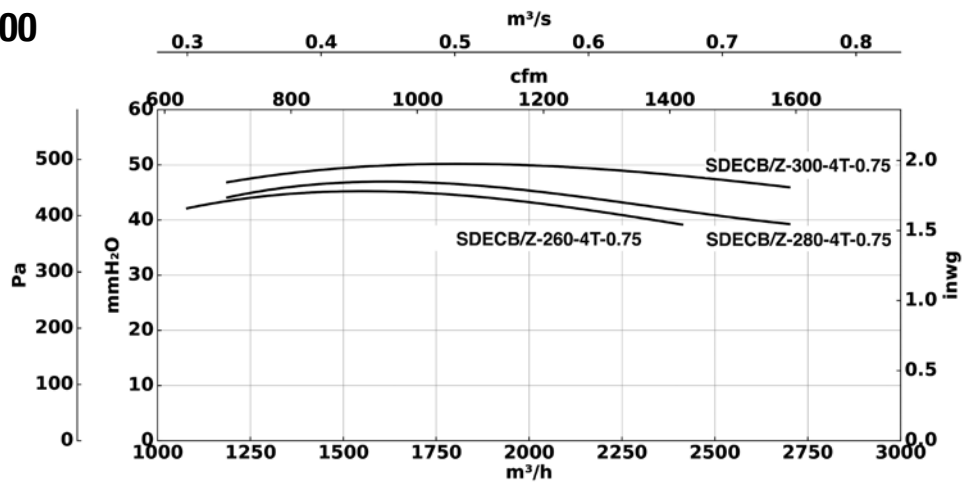

SDECB/Z 330...400

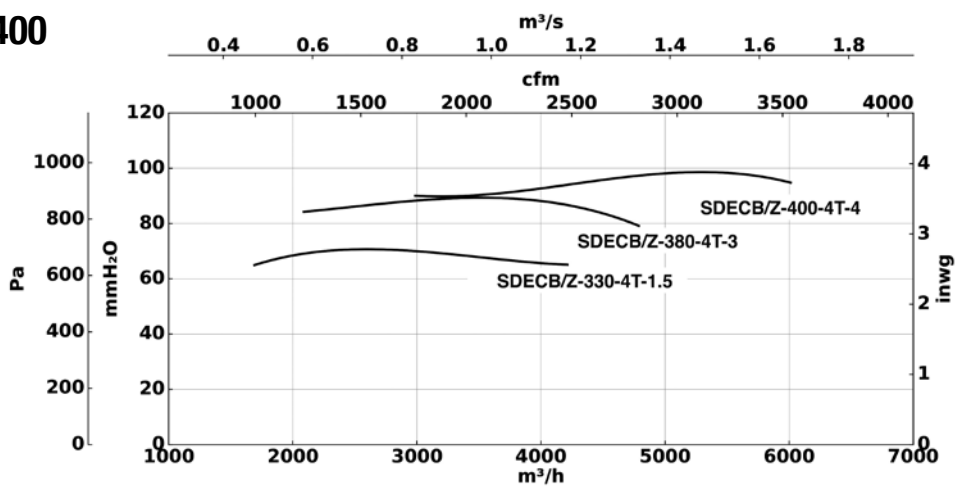

Gesamtdruck

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %

SDLM/F

Radialventilatoren zur Luftabsaugung bis maximal 300 °C von Bäckereiföfen und bei Oberflächenbehandlung. Horizontaler Luftauslass

Speziell für Bäckerei- und Konditoreiföfen sowie Öfen zur Oberflächenbehandlung konzipiert



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Gleichdruckturbine aus verzinktem Stahlblech.
- Direkt angekoppelter Motor mit Flansch B-5.
- Mit einem oder zwei auf der Motorwelle montierten Kùhllagern zur Ableitung der Temperatur.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +300 °C.

• Schutzart IP55.

- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Wärmeschutzanstrich, Aluminiumfarben.

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Lüftergehäuse aus Edelstahl.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen ≥ 0,75 kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.


Eigenschaften

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m³/s)															
				0,12	0,13	0,15	0,17	0,18	0,2	0,23	0,27	0,3	0,33	0,37	0,42	0,47	0,53	0,6	0,67
SDLM/F-25-4T-0.75	0,55	1360	51	31	32	33	34	35	36	38	40	40	41	40	40	39	34		
SDLM/F-28-4T-1	0,75	1360	56						38	40	42	44	45	47	48	50	52	52	50
SDLM/F-29-4T-1.5	1,1	1380	56								37	39	40	42	44	45	47	48	50
SDLM/F-33-4T-1.5	1,1	1380	56						60	61	62	62	63	64	65	68	70	72	75
SDLM/F-36-4T-3	2,2	1410	61										71	71	72	74	75	75	77
SDLM/F-39-4T-3	2,2	1410	73											84	85	86	87	89	92

Modell	kW	U/min	dB (A)	DURCHSATZ (m³/s)													
				0,76	0,83	0,92	1	1,17	1,33	1,5	1,67	1,83	2	2,33			
SDLM/F-28-4T-1	0,75	1360	56	45	40												
SDLM/F-29-4T-1.5	1,1	1380	56	52	52	50	47	40									
SDLM/F-33-4T-1.5	1,1	1380	56	76	75	73	70	60									
SDLM/F-36-4T-3	2,2	1410	61	81	82	85	89	89	90	87	81	72	65				
SDLM/F-39-4T-3	2,2	1410	73	97	100	102	105	113	115	118	119	118	113				

Volumenstromtoleranz ±5 %
Schallpegeltoleranz +3... 5 dB

Abmessungen mm

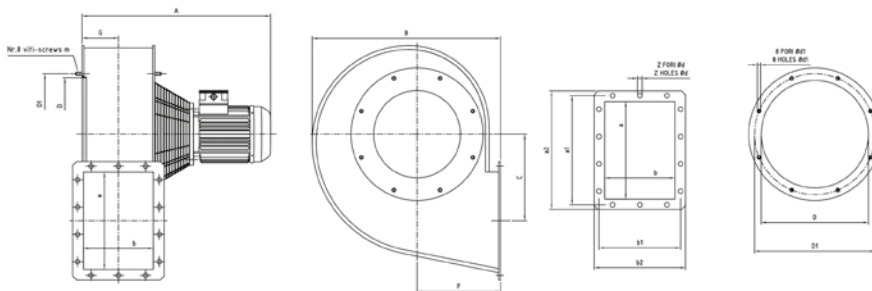


	kW	U/min	A	B	C	F	G	D	D1	m	a x b	Kg
SDLM/F-25-4T-0.75	0,55	1360	520	430	175	190	82	260	280	M6	225 x 160	28
SDLM/F-28-4T-1	0,75	1360	545	485	222	215	94	290	310	M8	250 x 180	30
SDLM/F-29-4T-1.5	1,1	1380	560	485	222	215	94	290	310	M8	250 x 180	35
SDLM/F-33-4T-1.5	1,1	1380	580	570	255	250	104	350	370	M8	296 x 200	50
SDLM/F-36-4T-3	2,2	1410	635	570	255	250	104	380	405	M8	296 x 200	60
SDLM/F-39-4T-3	2,2	1410	635	680	308	300	129	400	430	M8	356 x 250	90

AUSBLASÖFFNUNG


	a x b	a1	b1	a2	b2	Z	d	d1
SDLM/F-25-4T-0.75	226 x 161	251	186	276	211	10	12	8
SDLM/F-28-4T-1	254 x 185	280	210	304	235	14	12	10
SDLM/F-29-4T-1.5	254 x 185	280	210	304	235	14	12	10
SDLM/F-33-4T-1.5	299 x 205	325	230	349	255	14	12	10
SDLM/F-36-4T-3	299 x 205	325	230	349	255	14	12	10
SDLM/F-39-4T-3	361 x 255	395	285	431	325	14	12	10

Kennlinien

SDLM/F 25...29

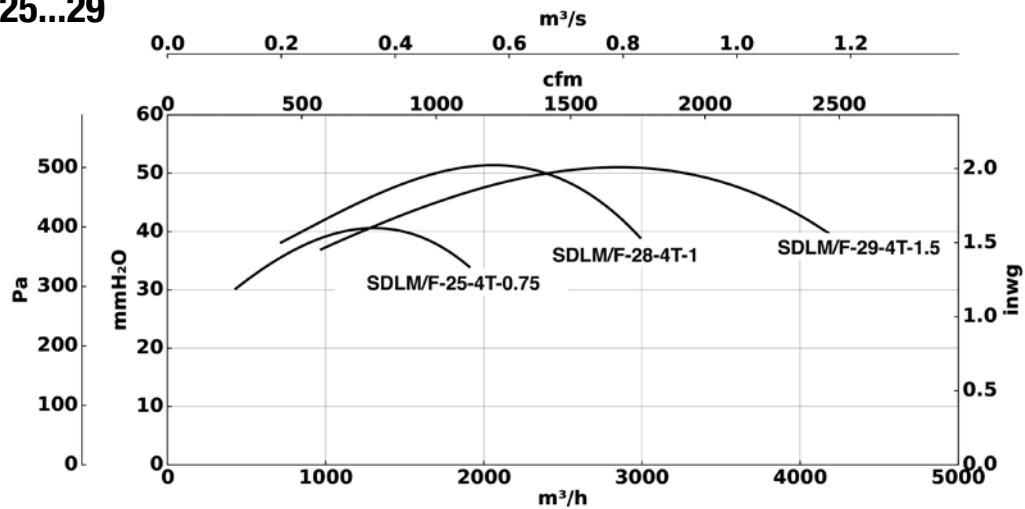

SDLM/F 33...39

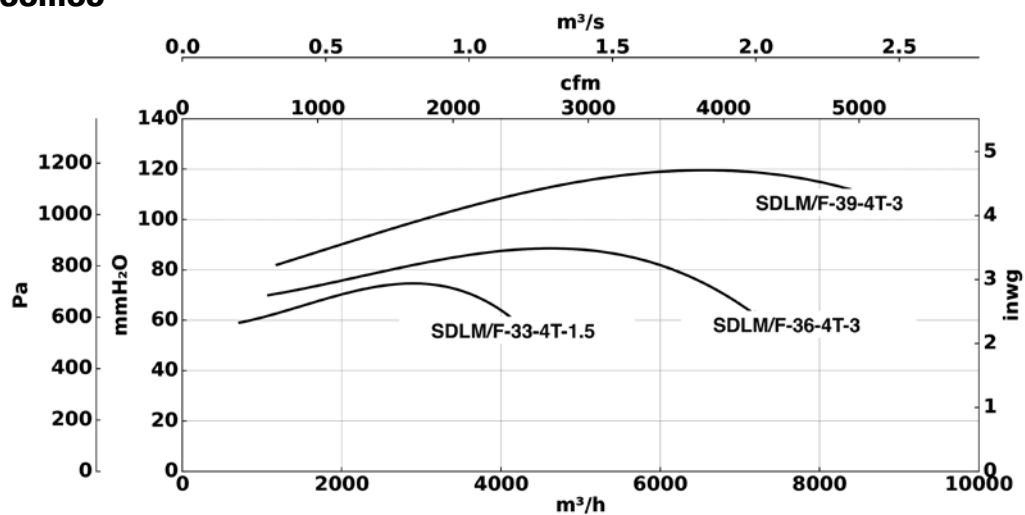

Gesamtdruck

Volumenstromtoleranz ±5 %
 Schallpegeltoleranz +3... 5 dB
 Toleranz Leistungsaufnahme (kW) ±3 %

CMRH



Ventilatoren mit Riemenantrieb, Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und Gehäuse mit 150 mm Wärmedämmung, horizontaler Betrieb



Ventilator:

- Gehäuse aus sehr dickem Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech in sehr robuster Ausführung.
- Kraftübertragungsaggregat mit Lagern und Halterung aus Guss.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +300 °C.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.

Ausführung:

- Behandlung mit Wärmeschutzanstrich


Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ventilator aus hitzebeständigem Stahl für Temperaturen bis 400 °C.
- Ausführung für Vertikalbetrieb.



Schmiernippel außen zur Erleichterung der Instandhaltung

Bestellnummer



CMRH: Ventilatoren mit Riemenantrieb, Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und Gehäuse mit 150 mm Wärmedämmung, horizontaler Betrieb

Baugröße Turbine

Mit Riemenantrieb


Ausgestattet mit Kühlturbine

Motorleistung (PS)

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V	690V				
CMRH-1445-X/R-3 IE3	1700	7,93	4,56		2,20	9620	79	204
CMRH-1445-X/R-4 IE3	1910	10,70	6,15		3,00	10810	81	212
CMRH-1445-X/R-5.5 IE3	2120	13,90	8,00		4,00	12000	83	228
CMRH-1650-X/R-4 IE3	1530	10,70	6,15		3,00	9910	80	217
CMRH-1650-X/R-5.5 IE3	1720	13,90	8,00		4,00	11140	82	233
CMRH-1650-X/R-7.5 IE3	1910		10,30	5,97	5,50	12370	84	273
CMRH-1856-X/R-5.5 IE3	1365	13,90	8,00		4,00	14210	79	243
CMRH-1856-X/R-7.5 IE3	1535		10,30	5,97	5,50	15980	81	283
CMRH-1856-X/R-10 IE3	1705		13,90	8,06	7,50	17780	83	273
CMRH-2063-X/R-7.5 IE3	1365		10,30	5,97	5,50	22860	82	288
CMRH-2063-X/R-10 IE3	1515		13,90	8,06	7,50	25370	84	278
CMRH-2063-X/R-15 IE3	1700		20,90	12,10	11,00	28470	86	305
CMRH-2271-X/R-15 IE3	1370		20,90	12,10	11,00	32300	87	350
CMRH-2271-X/R-20 IE3	1540		27,90	16,20	15,00	36300	90	375
CMRH-2380-X/R-25 IE3	1280		35,10	20,30	18,50	43885	83	405
CMRH-2380-X/R-30 IE3	1365		41,00	23,80	22,00	46800	85	422

Abmessungen mm

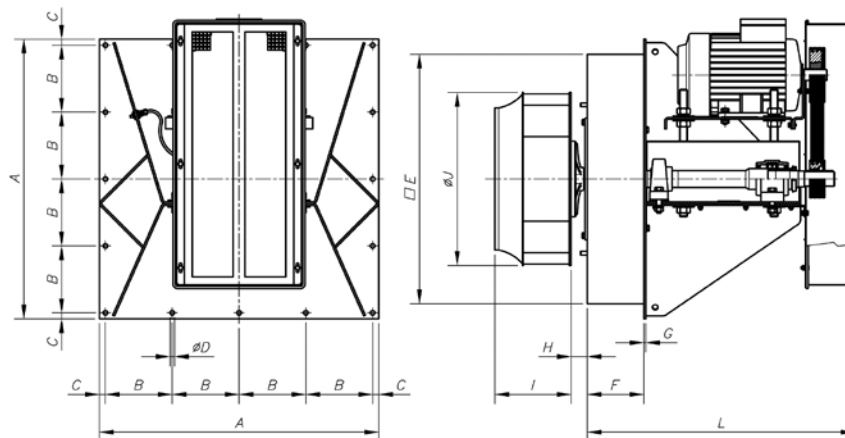


	A	B	C	øD	E	F	G	H	I	øJ	L
CMRH-1445-X/R-3	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	710
CMRH-1445-X/R-4	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	710
CMRH-1445-X/R-5'5	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	710
CMRH-1650-X/R-4	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	710
CMRH-1650-X/R-5'5	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	710
CMRH-1650-X/R-7'5	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	710
CMRH-1856-X/R-4	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-1856-X/R-5'5	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-1856-X/R-7'5	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-2063-X/R-7'5	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2063-X/R-10	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2063-X/R-15	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2271-X/R-15	970	233	20	14	870	150	5	43	295	719	817
CMRH-2271-X/R-20	970	233	20	14	870	150	5	43	295	719	817
CMRH-2380-X/R-25	970	232,5	20	14	870	150	5	53,5	400	810	902
CMRH-2380-X/R-30	970	232,5	20	14	870	150	5	53,5	400	810	902

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg


CMRH 1445

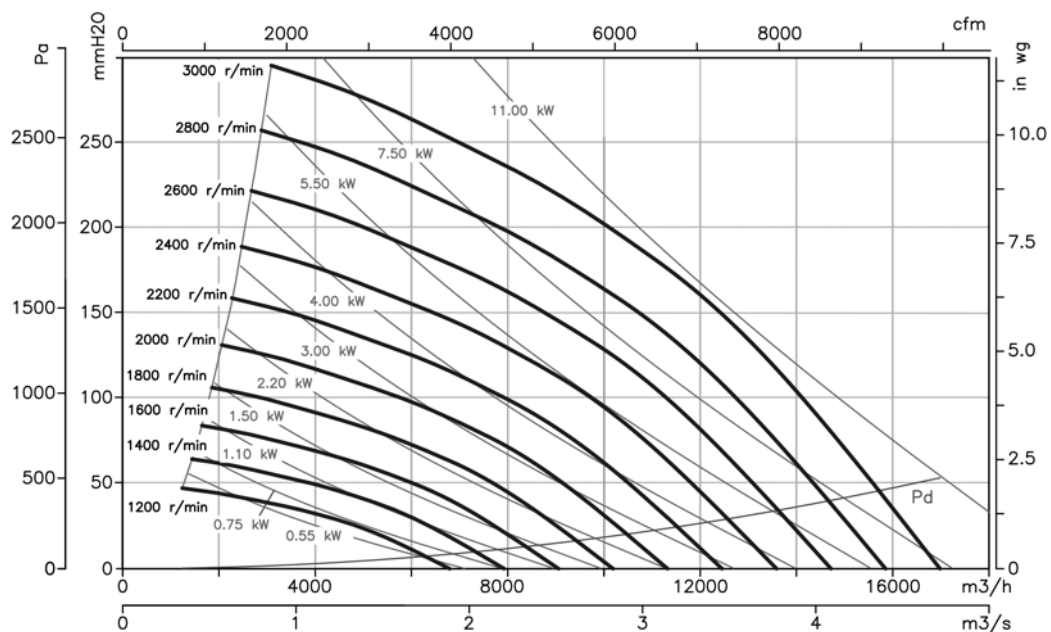


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CMRH 1650

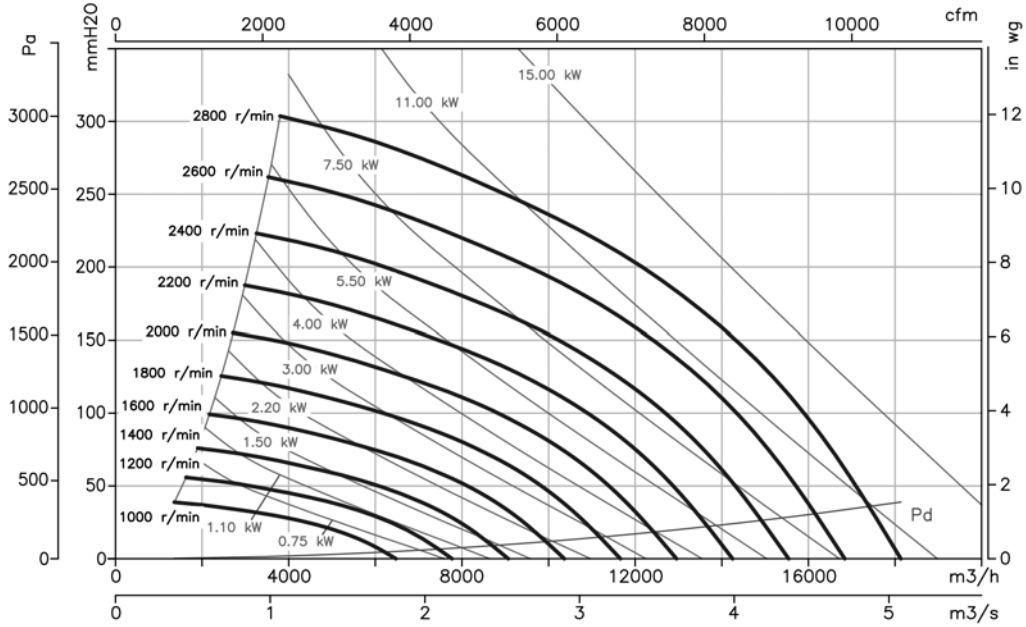


CMRH 1856

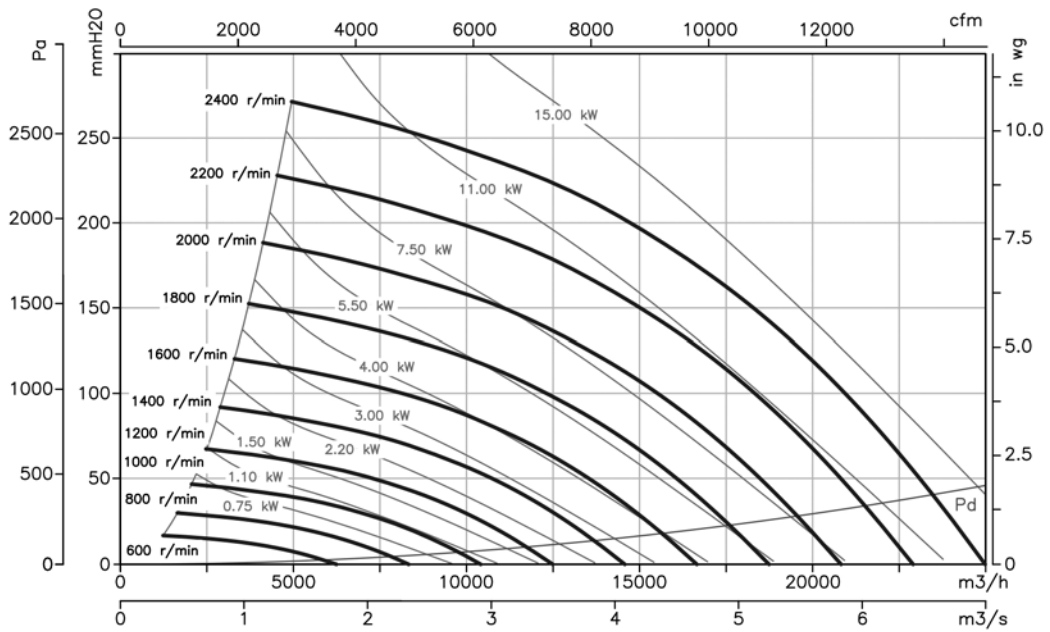


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CMRH 2063

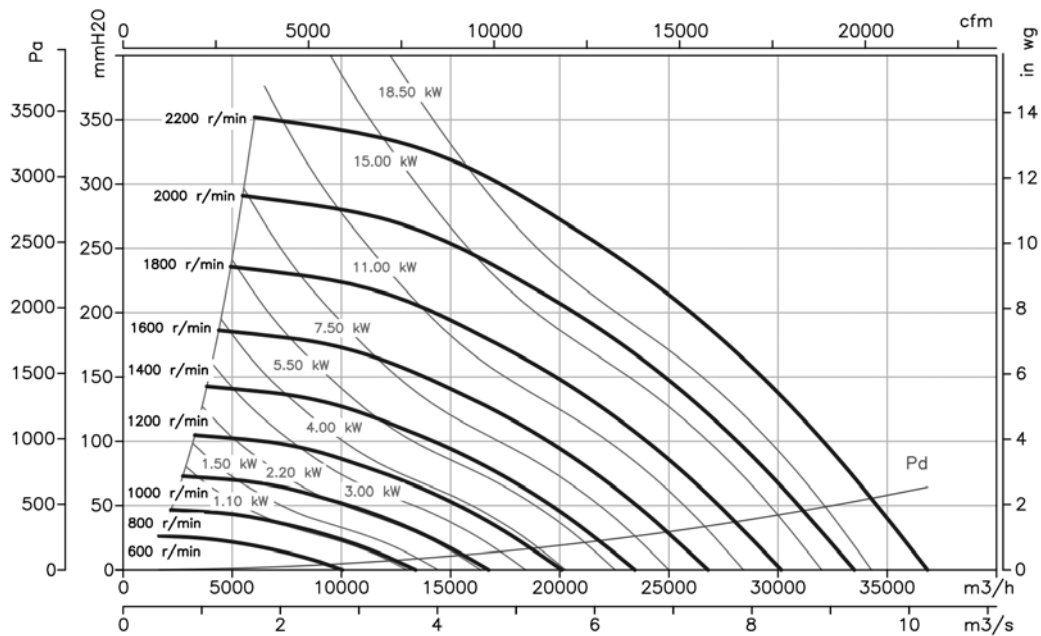


CMRH 2271

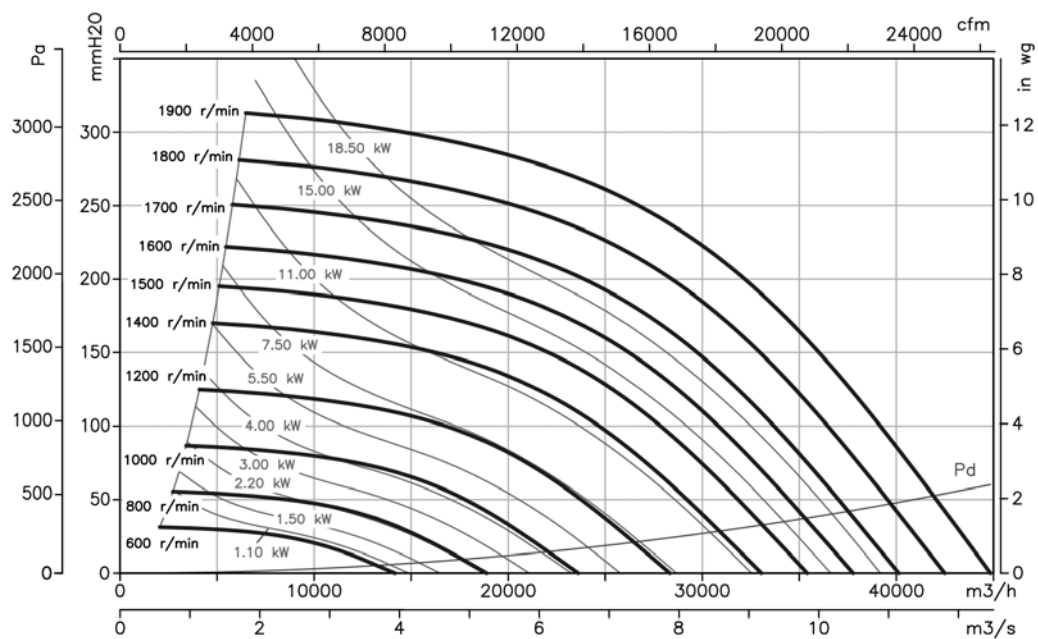

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CMRH 2380

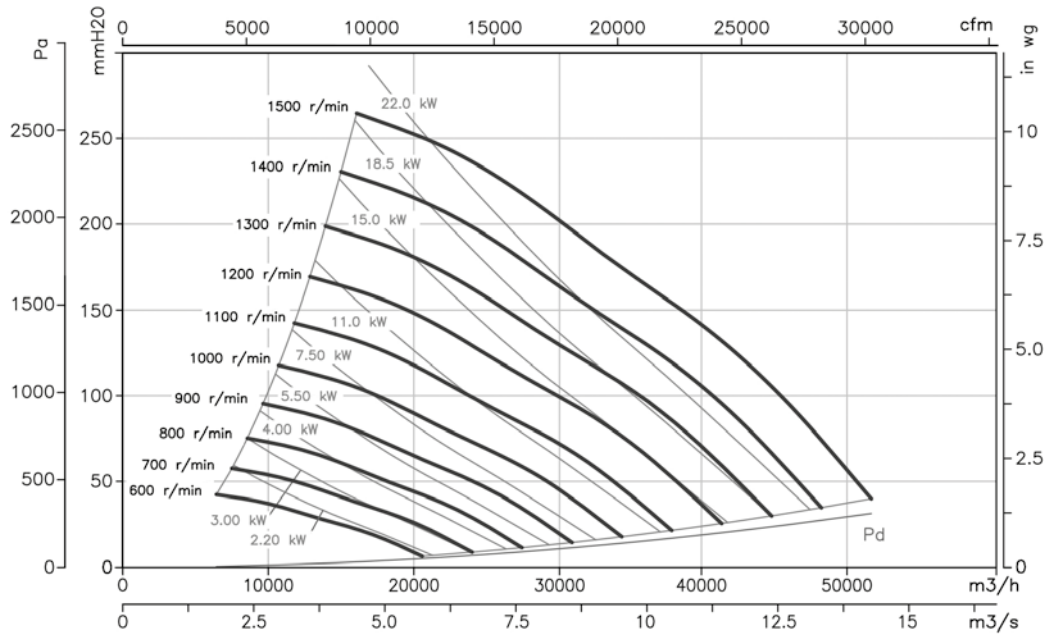

Zubehör



INT



C2V



RM



VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM



AET



ARO



VOL



Drall-Regler



Válvula lamas
contrapuestas

CMSH



Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit Überdruckturbine und wärmeisoliertem Gehäuse mit Mineralwolle



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Überdruckturbine aus Stahlblech.
- Wärmehaus aus hochdichter Mineralwolle mit hoher Wärme- und Schalldämmung.
- Mit 30 mm starker Mineralwolle.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +250 °C.

Ausführung:

- Behandlung mit Wärmeschutzanstrich

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.



Kasten gedämmt mit Mineralwolle mit geringem Leitwert

Bestellnummer



CMSH: Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit Überdruckturbine und wärmeisoliertem Gehäuse mit Mineralwolle

A = 30 mm starke Faser

Baugröße Turbine

Polzahl Motor
2=2900 U/min 50 Hz
4=1400 U/min 50 Hz
6=900 U/min 50 Hz

T = Drehstrom

Motorleistung (PS)

Technische Daten


Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V	690V				
CMSH-831-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	2650	65	31
CMSH-935-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	3660	70	39
CMSH-1040-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	2660	57	36
CMSH-1145-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	3940	61	58
CMSH-1240-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	5300	62	57
CMSH-1445-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,50	8450	70	69
CMSH-1650-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	10900	71	80
CMSH-1856-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	17100	77	93
CMSH-2063-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	19200	77	150
CMSH-2063-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	13600	66	125
CMSH-2271-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	31000	83	196
CMSH-2271-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	34600	85	205
CMSH-2271-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	21900	75	150
CMSH-2380-4T-30 IE3	1470		41,00	23,80	22,00	47600	86	266
CMSH-2380-6T-15 IE3	975		21,90	12,70	11,00	30900	78	279

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CMSH-831-2T-2	54	63	68	68	72	71	64	58	CMSH-2063-4T-7,5	66	72	91	86	86	86	83	74
CMSH-935-2T-2	59	68	73	73	77	76	69	63	CMSH-2063-6T-3	58	69	76	77	78	77	71	61
CMSH-1040-4T-1.5	50	56	61	62	65	67	59	53	CMSH-2271-4T-15	73	79	97	96	94	94	91	83
CMSH-1145-4T-1.5	56	62	67	68	71	73	65	59	CMSH-2271-4T-20	75	81	99	98	96	96	93	85
CMSH-1240-4T-1.5	46	59	61	73	69	67	64	56	CMSH-2271-6T-5,5	65	78	79	83	92	86	82	71
CMSH-1445-4T-2	55	65	78	81	79	79	75	65	CMSH-2380-4T-30	76	82	100	99	97	97	94	86
CMSH-1650-4T-3	52	65	79	79	82	80	77	67	CMSH-2380-6T-15	68	81	82	86	95	89	85	74
CMSH-1856-4T-5.5	64	71	88	88	87	87	86	83									

Abmessungen mm

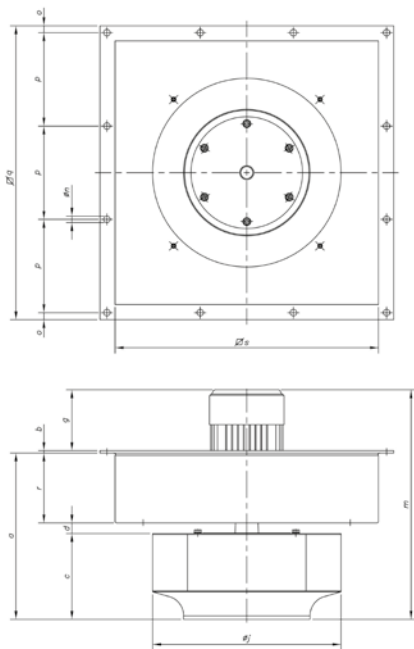

	a	b	c	d	g	øj	m	øn	o	p	□q	r	□s
CMSH-831-2T-2	253,5	3	83	20,5	174	315	432	9	15	150	480	150	400
CMSH-935-2T-2	265,5	3	93,5	22	186	350	454,5	14	20	188	604	150	495
CMSH-1040-4T-1'5	273,5	3	103,5	22	186	400	464	14	15	188	604	150	495
CMSH-1145-4T-1'5	283,5	5	114	19,5	186,5	450	475	14	15	200	630	150	565
CMSH-1240-4T-1'5	356,5	5	184	22,5	130,5	404	492	14	15	200	630	150	565
CMSH-1445-4T-2	397,5	5	220	27,5	186,6	458	589	14	15	200	630	150	565
CMSH-1650-4T-3	428	5	248	27,5	216	508	649	14	16	236	740	150	673
CMSH-1856-4T-5'5	449,5	5	277,5	22	216	577	671	14	16	236	740	150	673
CMSH-2063-4T-7'5	470	5	299	21	277,5	644	752,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2063-6T-3	470	5	299	21	239,5	644	714,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2271-4T-15	500	5	330	20	395,5	719	900,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2271-4T-20	500	5	330	20	395,5	719	900,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2271-6T-5'5	466	5	295	21	277,5	719	748,5	14	19	284	890	150	813
CMSH-2380-4T-30	538,5	5	366	22,5	538,5	808	1056	14	19	248	1030	150	953
CMSH-2380-6T-15	538,5	5	366	22,5	395,5	808	939	14	19	248	1030	150	953

Zubehör



INT

C2V

RM

VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM


AET

ARO


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CMSH 831...935

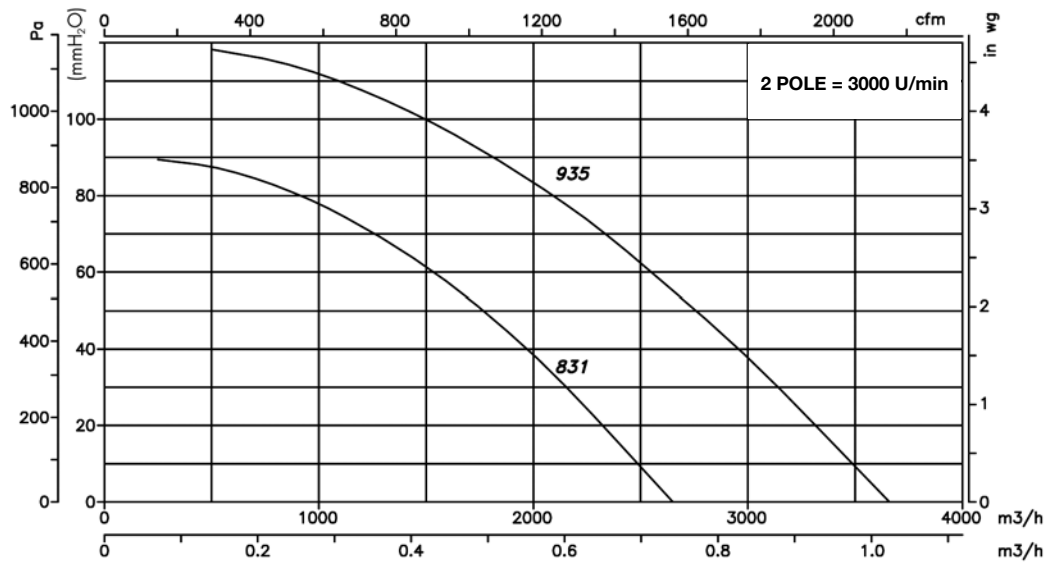


CMSH 1040...1650

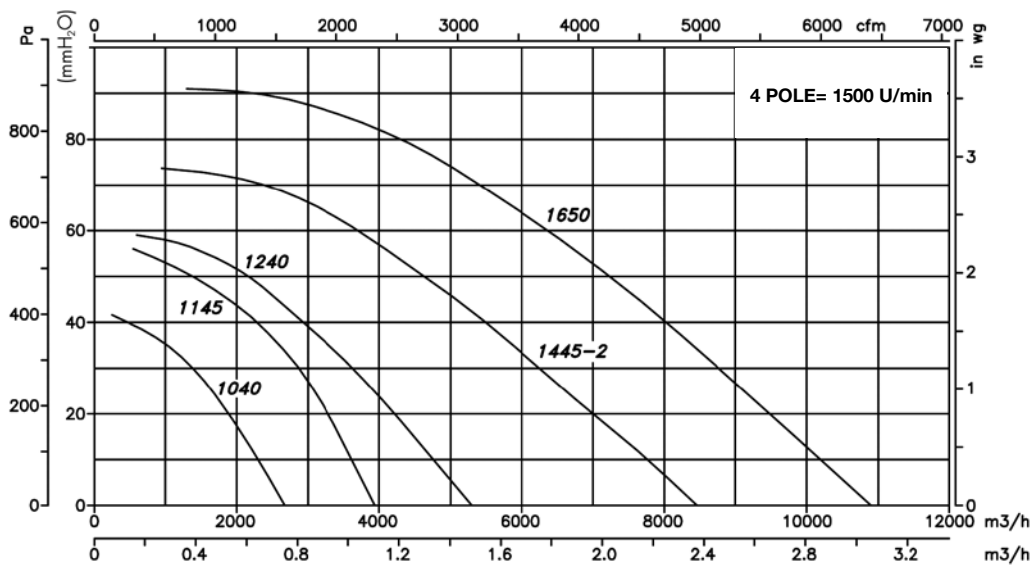


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

CMSH 1856...2380

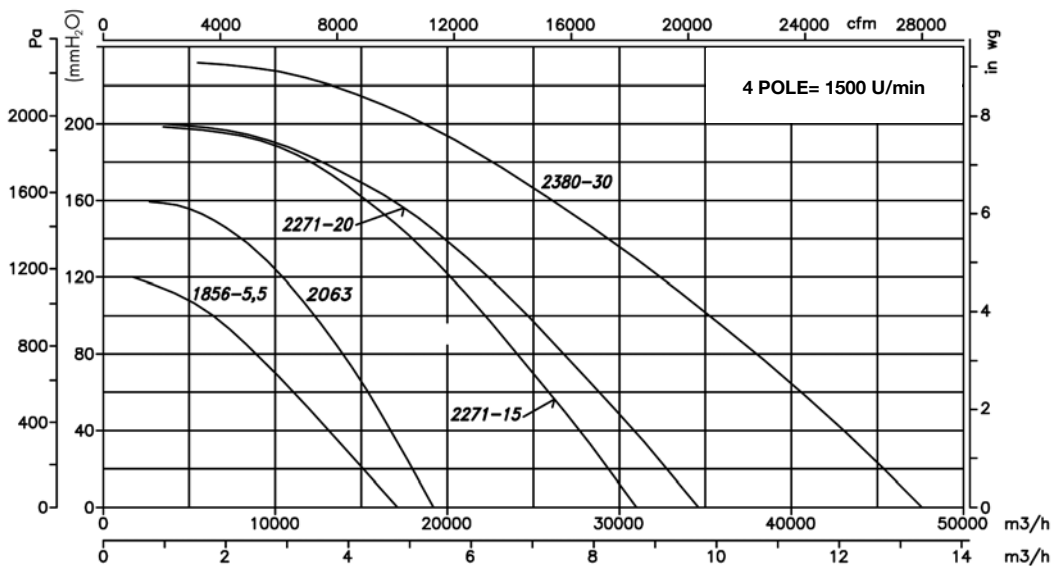

CMSH 2063...2380

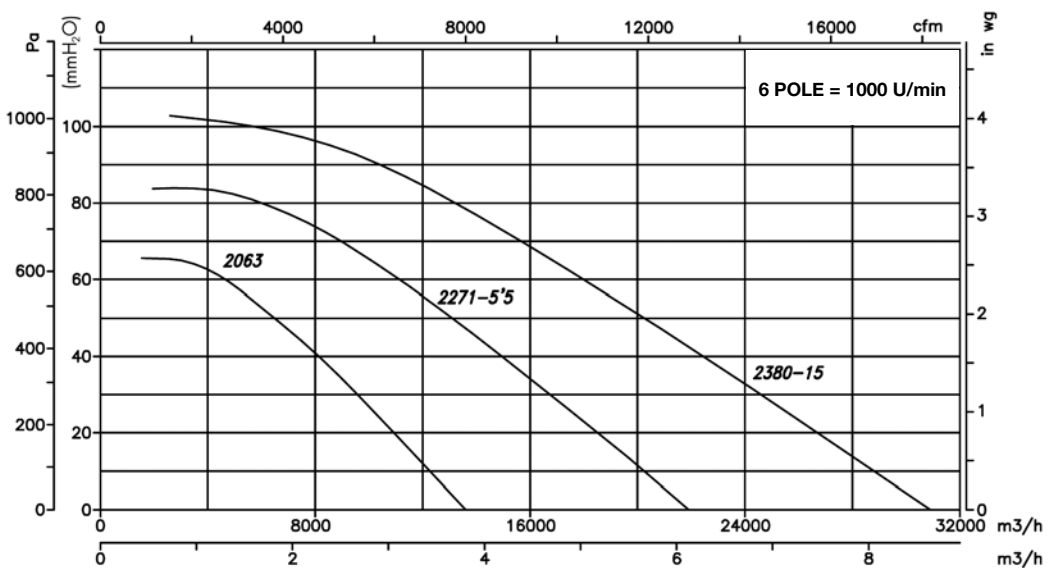

CMPH



Mitteldruck-Radialventilatoren, ausgestattet mit Gleichdruckturbine und wärmegeädämtem Kasten mit Mineralfaser



Ventilator:

- Gehäuse aus Stahlblech.
- Gleichdruckturbine aus verzinktem Stahlblech.
- Wärmekasten aus hochdichter Mineralfaser mit hoher Wärme- und Schalldämmung.
- Max. Temperatur der beförderten Luft: -25 °C ... +250 °C.

Ausführung:

- Behandlung mit Wärmeschutzanstrich

Auf Anfrage:

- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- Ausführung aus rostfreiem Stahl.


Motor:

- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +50 °C.



Kasten gedämmt mit Mineralfaser mit geringem Leitwert

Bestellnummer

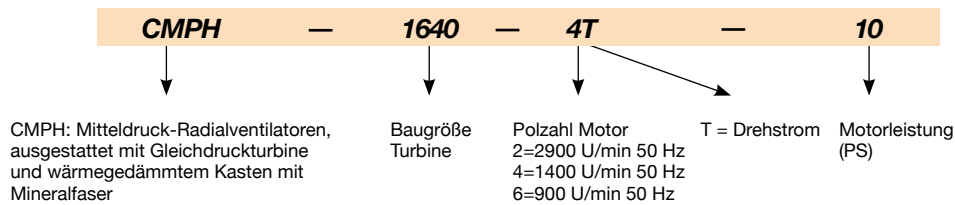

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V	690V				
CMPH-512-2T-0.25	2750	1,21	0,70		0,18	475	62	7
CMPH-512-4T-0.16	1320	0,96	0,56		0,12	255	55	7
CMPH-514-2T-0.25	2750	1,21	0,70		0,18	800	65	11
CMPH-514-4T-0.16	1320	0,96	0,56		0,12	565	58	11
CMPH-616-2T-0.5	2710	1,92	1,11		0,37	1380	69	13
CMPH-616-4T-0.16	1320	0,96	0,56		0,12	850	61	11
CMPH-620-2T-0.5	2710	1,92	1,11		0,37	765	68	15
CMPH-620-4T-0.16	1320	0,96	0,56		0,12	810	61	13
CMPH-718-2T-1 IE3	2825	2,80	1,62		0,75	1485	70	23
CMPH-718-4T-0.33	1350	1,52	0,88		0,25	1280	63	15
CMPH-820-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	1950	73	21
CMPH-820-4T-0.33	1350	1,52	0,88		0,25	1670	66	15
CMPH-922-2T-1.5 IE3	2830	4,03	2,34		1,10	1650	70	25
CMPH-922-2T-2 IE3	2875	5,34	3,07		1,50	2010	71	31
CMPH-922-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	2600	74	34
CMPH-922-4T-0.75	1380	2,92	1,69		0,55	2450	66	22
CMPH-1025-2T-3 IE3	2910	7,32	4,21		2,20	2100	73	35
CMPH-1025-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	2830	77	41

Technische Daten


Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V	690V				
CMPH-1025-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	3400	70	31
CMPH-1128-2T-4 IE3	2910	10,00	5,77		3,00	2220	77	46
CMPH-1128-2T-5.5 IE3	2900	13,00	7,50		4,00	3210	81	59
CMPH-1128-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	5000	74	45
CMPH-1128-6T-1 IE3	940	3,36	1,93		0,75	3300	60	39
CMPH-1231-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	4740	73	45
CMPH-1231-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	5910	75	51
CMPH-1231-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	6850	77	53
CMPH-1231-6T-2 IE3	950	6,43	3,70		1,50	5115	64	47
CMPH-1435-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	5560	76	52
CMPH-1435-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	6260	78	55
CMPH-1435-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	7210	80	90
CMPH-1435-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	6400	66	54
CMPH-1640-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	7500	77	67
CMPH-1640-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	8035	80	102
CMPH-1640-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	9710	82	106
CMPH-1640-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	8100	71	66
CMPH-1845-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	8965	82	113
CMPH-1845-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	10350	85	117
CMPH-1845-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	8330	77	77
CMPH-2050-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	9000	83	128
CMPH-2050-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	12525	87	156
CMPH-2050-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	19000	89	167
CMPH-2050-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	11000	79	122
CMPH-2563-6T-15 IE3	975		21,90	12,70	11,00	16500	86	202
CMPH-2563-6T-25 IE3	980		35,90	20,80	18,50	28000	87	306

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CMPH-512-2T-0,25	37	47	58	65	69	66	64	57	CMPH-1128-6T-1	35	45	56	63	67	64	62	55
CMPH-512-4T-0,16	30	40	51	58	62	59	57	50	CMPH-1231-4T-3	51	60	71	78	82	80	78	71
CMPH-514-2T-0,25	40	50	61	68	72	69	67	60	CMPH-1231-4T-4	53	62	73	80	84	82	80	73
CMPH-514-4T-0,16	33	43	54	61	65	62	60	53	CMPH-1231-4T-5,5	55	64	75	82	86	84	82	75
CMPH-616-2T-0,5	44	54	65	72	76	73	71	64	CMPH-1231-6T-2	42	51	62	69	73	71	69	62
CMPH-616-4T-0,16	36	46	57	64	68	65	63	56	CMPH-1435-4T-4	54	63	74	81	85	83	81	74
CMPH-620-2T-0,5	43	53	64	71	75	72	70	63	CMPH-1435-4T-5,5	56	65	76	83	87	85	83	76
CMPH-620-4T-0,16	36	46	57	64	68	65	63	56	CMPH-1435-4T-7,5	58	67	78	85	89	87	85	78
CMPH-718-2T-1	45	55	66	73	77	74	72	65	CMPH-1435-6T-3	44	53	64	71	75	73	71	64
CMPH-718-4T-0,33	38	48	59	66	70	67	65	58	CMPH-1640-4T-5,5	55	64	75	82	86	84	82	75
CMPH-820-2T-1,5	48	58	69	76	80	77	75	68	CMPH-1640-4T-7,5	58	67	78	85	89	87	85	78
CMPH-820-4T-0,33	41	51	62	69	73	70	68	61	CMPH-1640-4T-10	60	69	80	87	91	89	87	80
CMPH-922-2T-1,5	45	55	66	73	77	74	72	65	CMPH-1640-6T-3	49	58	69	76	80	78	76	69
CMPH-922-2T-2	46	56	67	74	78	75	73	66	CMPH-1845-4T-7,5	61	71	82	89	93	91	89	81
CMPH-922-2T-3	49	59	70	77	81	78	76	69	CMPH-1845-4T-10	64	74	85	92	96	94	92	84
CMPH-922-4T-0,75	41	51	62	69	73	70	68	61	CMPH-1845-6T-3	56	66	77	84	88	86	84	76
CMPH-1025-2T-3	48	58	69	76	80	77	75	68	CMPH-2050-4T-10	62	72	83	90	94	92	90	82
CMPH-1025-2T-4	52	62	73	80	84	81	79	72	CMPH-2050-4T-15	66	76	87	94	98	96	94	86
CMPH-1025-4T-1,5	45	55	66	73	77	74	72	65	CMPH-2050-4T-20	68	78	89	96	100	98	96	88
CMPH-1128-2T-4	52	62	73	80	84	81	79	72	CMPH-2050-6T-5,5	58	68	79	86	90	88	86	78
CMPH-1128-2T-5,5	56	66	77	84	88	85	83	76	CMPH-2563-6T-15	67	77	88	95	99	96	94	87
CMPH-1128-4T-3	49	59	70	77	81	78	76	69	CMPH-2563-6T-25	68	78	89	96	100	97	95	88

Abmessungen mm

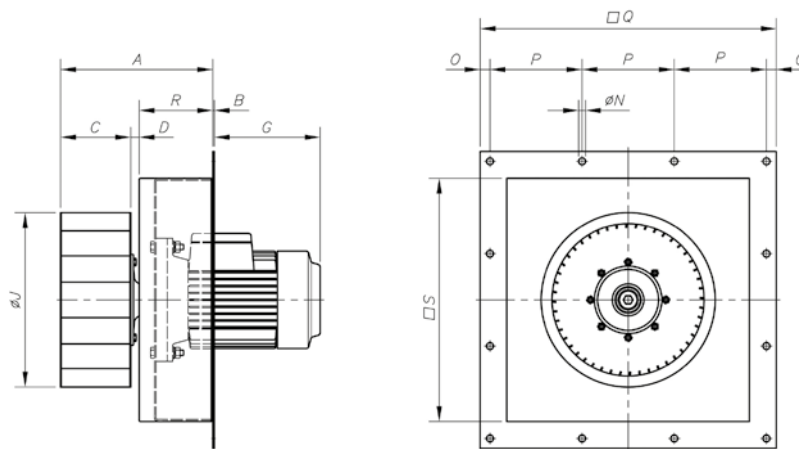

	A	B	C	D	G Max.	øJ	øN	O	P	Q	R	S
CMPH-512	108	3	50,5	6,5	159	120	7	12	97	315	50	260
CMPH-514	158,5	3	51,5	7	109	140	7	10	125	395	100	340
CMPH-616	169,5	3	62	6,5	155	160	7	10	125	395	100	353
CMPH-718	179,5	3	74	5	180	180	7	10	125	395	100	340
CMPH-620-2T-0,5	167	3	62	5	155	200	7	10	125	395	100	340
CMPH-620-4T-0,16	167	3	62	9	155	200	7	10	125	395	100	340
CMPH-820	187	3	82	4,5	180	200	7	10	125	395	100	340
CMPH-922	246,5	3	92	4,5	186	225	9	15	150	480	150	400
CMPH-1025	256,5	3	102	4,5	210	250	9	15	150	480	150	400
CMPH-1128	279,5	3	114	15	239	280	14	20	188	604	150	495
CMPH-1231	293,5	3	128	15	239	315	14	20	188	604	150	495
CMPH-1435	310,5	3	143	17,5	277	355	14	20	188	604	150	495
CMPH-1640	332	5	163	17,5	277	404	14	15	200	630	150	565
CMPH-1845-4T-7,5	353	5	180	23,5	277	454	14	16	236	740	150	673
CMPH-1845-4T-10	353	5	180	23,5	277	454	14	16	236	740	150	673
CMPH-1845-6T-3	347	5	180	17,5	239	454	14	16	236	740	150	673
CMPH-2050	376,5	5	204	23,5	388	500	14	16	236	740	150	673
CMPH-2563-6T-15	425	5	254	22,5	555	630	14	19	284	890	150	813
CMPH-2563-6T-25	443,5	5	254	39,5	555	630	14	19	284	890	150	813

Kennlinien

Siehe Kennlinien Serie CMP.

Zubehör



INT



C2V



RM



VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM



AET

HPX



Zylindrische Axial-Ventilatoren mit Außenmotor



Zylindrische Axial-Ventilatoren, mit Riemenantrieb, Öffnungswinkel des Gehäuses bis 180°.

Ventilator:

- Zylindrisches Gehäuse mit drehbarem Deckel. Stahlblech.
- Laufräder aus Aluminiumguss.
- Dichtes Antriebsaggregat (IP66) mit Doppellippendichtung.
- Förderrichtung Motor-Laufrad.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.

- Einphasenmotor 230 V 50 Hz und Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +120 °C.


Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Förderrichtung Laufrad-Motor.
- 100% reversible Laufräder.
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen.
- ATEX-Zertifizierung Kategorie 2 (siehe Serie HPX/ATEX).

Bestellnummer

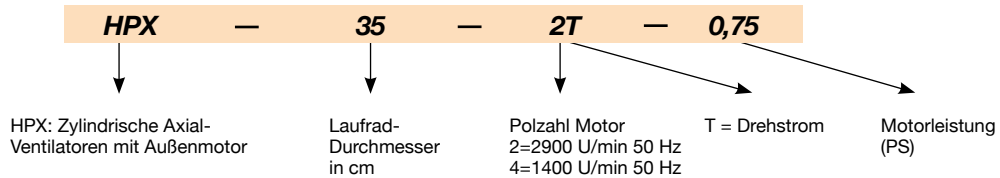

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)			Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V	690V				
HPX-35-2T-0.75	2720	2,57	1,49		0,55	4750	77	22
HPX-35-4T-0.33	1420	1,66	0,96		0,25	2500	60	20
HPX-45-4T-0.33	1200	1,66	0,96		0,25	6300	69	32
HPX-45-4T-0.5	1420	2,02	1,17		0,37	6600	70	36
HPX-50-4T-0.75	1310	2,92	1,69		0,55	9000	70	33
HPX-50-4T-1 IE3	1500	2,82	1,62		0,75	10800	71	35
HPX-56-4T-0.75	1380	2,92	1,69		0,55	11300	72	36
HPX-56-4T-1 IE3	1420	2,82	1,62		0,75	12200	73	37
HPX-56-4T-1.5 IE3	1420	4,07	2,34		1,10	14500	75	43
HPX-63-4T-1.5 IE3	1300	4,07	2,34		1,10	16000	74	63
HPX-63-4T-2 IE3	1420	5,41	3,11		1,50	17500	78	71
HPX-71-4T-1.5 IE3	1200	4,07	2,34		1,10	20300	78	78
HPX-71-4T-2 IE3	1350	5,41	3,11		1,50	22500	79	85
HPX-71-4T-3 IE3	1450	7,93	4,56		2,20	24000	81	86
HPX-80-4T-4 IE3	1350	10,70	6,15		3,00	32000	84	105
HPX-80-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	40500	84	108
HPX-90-4T-5.5 IE3	1280	13,90	8,00		4,00	44000	89	120
HPX-90-4T-7.5 IE3	1400		10,30	5,97	5,50	51000	91	155
HPX-100-4T-10 IE3	1450		13,90	8,06	7,50	63000	93	175
HPX-100-4T-15 IE3	1450		20,90	12,10	11,00	68000	94	206


Geräuschemissionswerte

Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schalldruck- und Schalleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der Größe des Ventilators plus dem Durchmesser des Laufrads (mindestens 1,5 m) ermittelt.

Spektrum des Schalleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
35-2-0,75	48	63	82	81	82	81	76	67	63-4-2	62	73	83	89	90	85	74	70
35-4-0,33	31	46	65	64	65	64	59	50	71-4-1,5	55	75	83	88	90	87	80	69
45-4-0,33	40	55	74	73	74	73	68	59	74-4-2	56	76	84	89	91	88	81	70
45-4-0,50	41	56	75	74	75	74	69	60	71-4-3	65	76	86	92	93	88	77	73
50-4-0,75	44	58	77	77	78	76	72	63	80-4-4	61	81	89	94	96	93	86	75
50-4-1	45	59	78	78	79	77	73	64	80-4-5,5	68	79	89	95	96	91	80	76
56-4-0,75	47	67	75	80	82	79	72	61	90-4-5,5	67	88	95	100	103	99	92	81
56-4-1	48	68	76	81	83	80	73	62	90-4-7,5	69	90	97	102	105	101	94	83
56-4-1,5	57	68	78	84	85	80	69	65	100-4-10	73	93	101	106	108	105	98	87
63-4-1,5	51	71	79	84	86	83	76	65	100-4-15	74	94	102	107	109	106	99	88

Abmessungen mm

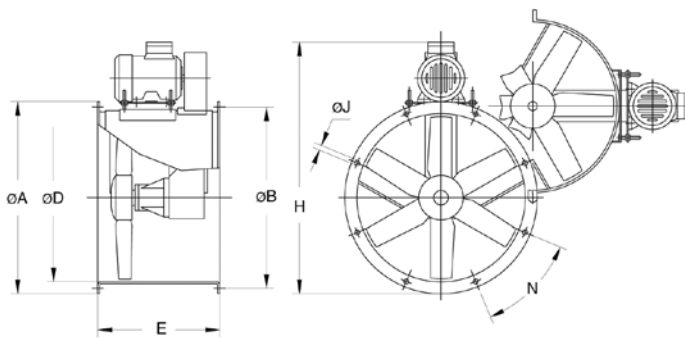


	ØA	ØB	ØD	E	H	ØJ	N
HPX-35-2T-0,75	425	395	355	380	606	10	8x45°
HPX-35-4T-0,33	425	395	355	380	609	10	8x45°
HPX-45-4T-0,33	540	500	460	420	740	12	8x45°
HPX-45-4T-0,50	540	500	460	420	728	12	8x45°
HPX-50-4T-0,75	600	560	512	420	803	12	12x30°
HPX-50-4T-1	600	560	512	420	803	12	12x30°
HPX-56-4T-0,75	660	620	560	450	848	12	12x30°
HPX-56-4T-1	660	620	560	450	848	12	12x30°
HPX-56-4T-1,5	660	620	560	450	870	12	12x30°
HPX-63-4T-1,5	730	690	640	500	950	12	12x30°
HPX-63-4T-2	730	690	640	500	950	12	12x30°
HPX-71-4T-1,5	810	770	710	550	1017	12	16x22°30'
HPX-71-4T-2	810	770	710	550	1017	12	16x22°30'
HPX-71-4T-3	810	770	710	550	1035	12	16x22°30'
HPX-80-4T-4	900	860	800	600	1173	12	16x22°30'
HPX-80-4T-5,5	900	860	800	600	1200	12	16x22°30'
HPX-90-4T-5,5	1015	970	900	650	1320	15	16x22°30'
HPX-90-4T-7,5	1015	970	900	650	1320	15	16x22°30'
HPX-100-4T-10	1115	1070	1000	750	1483	15	16x22°30'
HPX-100-4T-15	1115	1070	1000	750	1513	15	16x22°30'

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg


HPX 35...50

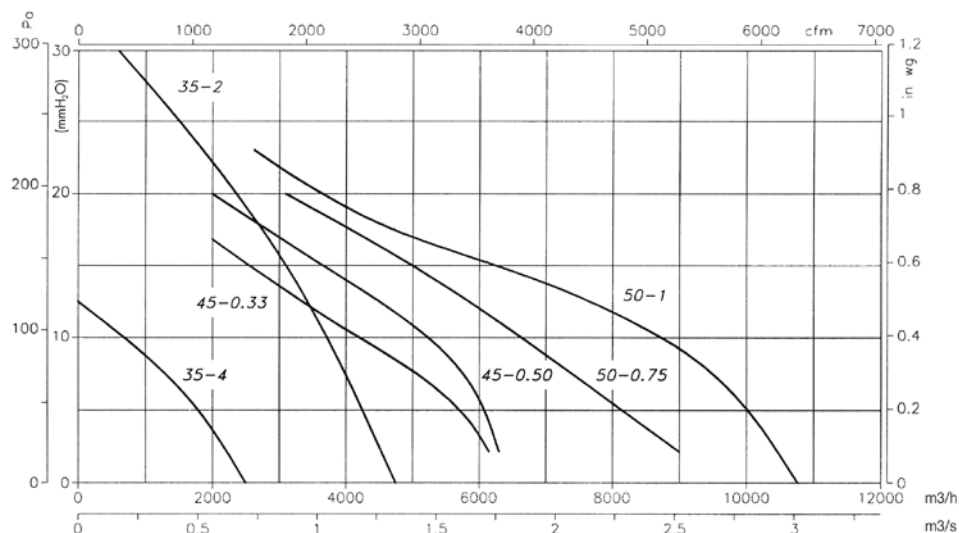


Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HPX 56...71

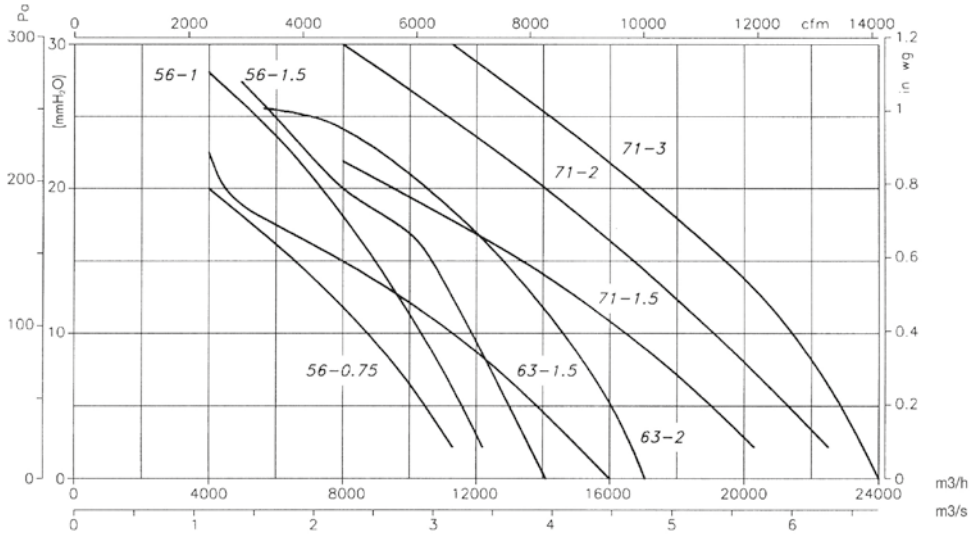

HPX 80...100

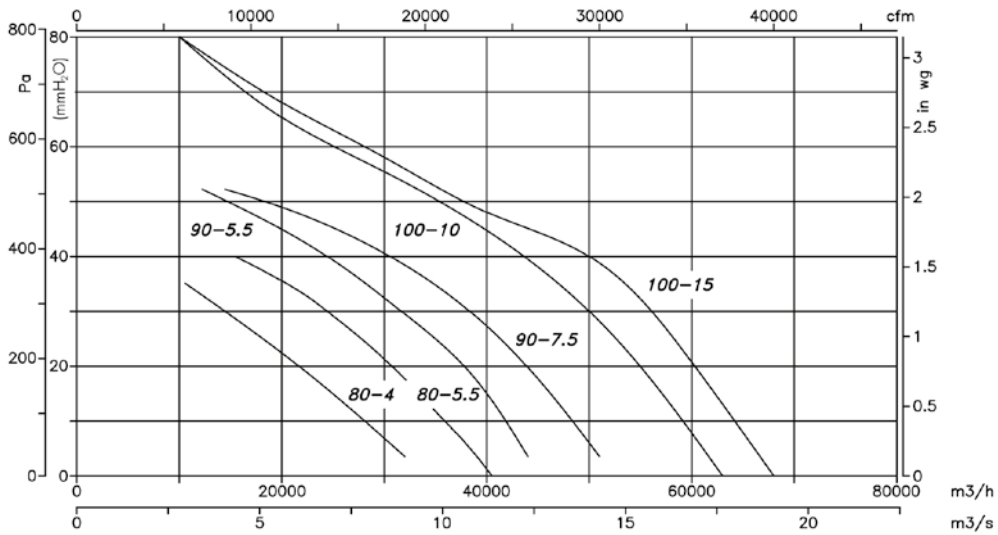

Zubehör



HBA

Zylindrische Axial-Ventilatoren mit Abzweigung und Motor außerhalb des Luftstroms



Zylindrische Ventilatoren mit Abzweigung, um Luft bis 150 °C kontinuierlich und bis 200 °C kurzzeitig umzuleiten.

Ventilator:

- Zylindrische Ummantelung aus Stahlblech.
- Laufräder aus Aluminiumguss.
- Förderrichtung Laufrad-Motor.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen $\geq 0,75$ kW, außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Motoren der Effizienzklasse F mit Kugellager, Schutzart IP55.
- Drehstrommotor 230/400 V 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V 50 Hz (für Leistungen über 4 kW).
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +150 °C.


Ausführung:

- Korrosionsschutz mit Polymer-Polyesterharz 190 °C nach Entfetten mit nanotechnischer Behandlung, phosphatfrei.

Auf Anfrage:

- Edelstahlgehäuse.
- Feuerverzinkt.
- Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen und PTC-Motoren.

Bestellnummer

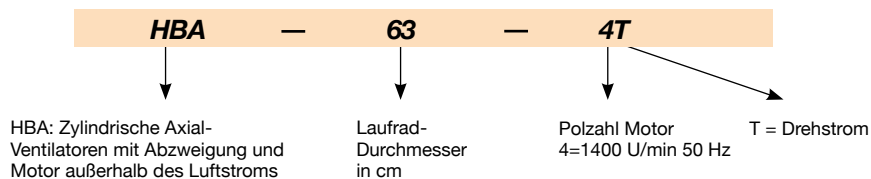

Technische Daten

Modell	Drehzahl (U/min)	Max. zulässiger Strom (A)		Installierte Leistung (kW)	Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	Schalldruckpegel dB (A)	Gewicht ca. (Kg)
		230V	400V				
HBA-31-2T	2760	2,57	1,49	0,55	2900	77	25
HBA-31-2M	2810	3,49		0,55	2900	77	26
HBA-31-4T	1350	1,66	0,96	0,25	1600	66	24
HBA-31-4M	1370	2,00		0,25	1600	66	25
HBA-40-2T IE3	2830	4,03	2,34	1,10	6200	82	46
HBA-40-2M	2820	6,51		1,10	6200	82	46
HBA-40-4T	1370	2,02	1,17	0,37	3200	75	40
HBA-45-2T IE3	2910	10,00	5,77	3,00	8550	84	61
HBA-50-4T IE3	1420	2,82	1,62	0,75	6750	76	74
HBA-63-4T IE3	1455	4,07	2,34	1,10	11150	77	95
HBA-71-4T IE3	1450	13,90	8,00	4,00	15850	79	166
HBA-71-6T	900	2,99	1,73	0,55	11200	74	140
HBA-80-6T IE3	945	4,68	2,69	1,10	14900	77	196
HBA-100-6T IE3	945	4,68	2,69	1,10	21700	80	266

Zubehör



INT

VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM

CUADROS

RT

BTUB

BAC


PS

S


SI

Abmessungen mm

HBA-31...50

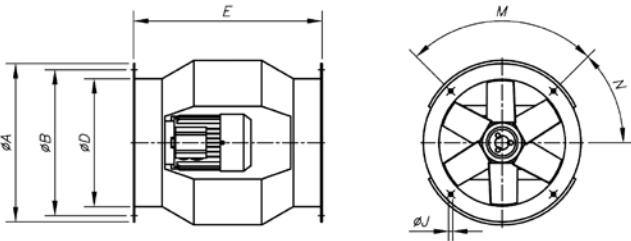

HBA-63...100


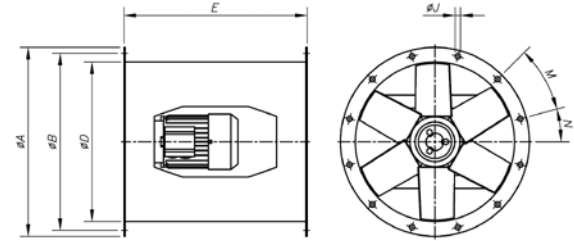


	ØA	ØB	ØD	E	ØJ	M	N
HBA-31	385	355	308	460	10	4x90°	45°
HBA-40	490	450	410	580	12	8x45°	22'5°
HBA-45	540	500	460	640	12	8x45°	22'5°
HBA-50	600	560	514	730	12	12x30°	15°
HBA-63	730	690	640	730	12	12x30°	15°
HBA-71	810	770	710	770	12	16x22'5°	11'25°
HBA-80	900	860	800	830	12	16x22'5°	11'25°
HBA-100	1115	1070	1000	1270	15	16x22'5°	11'25°

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg


HBA

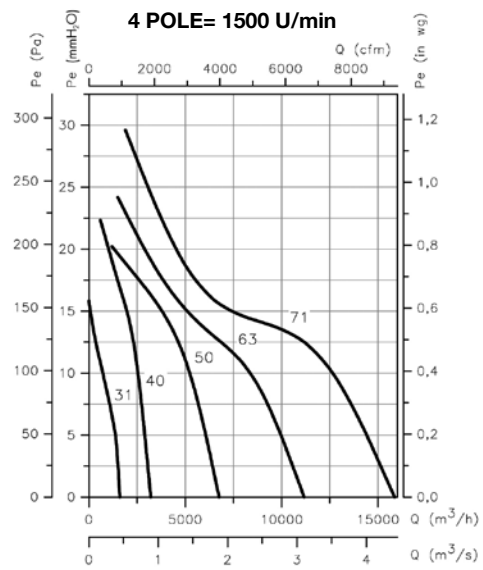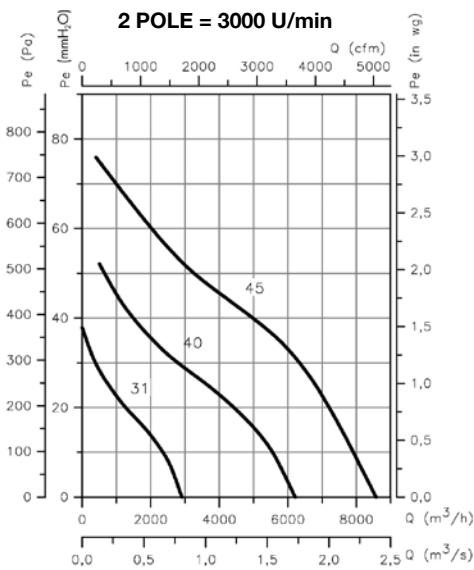

Kennlinien

Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HBA

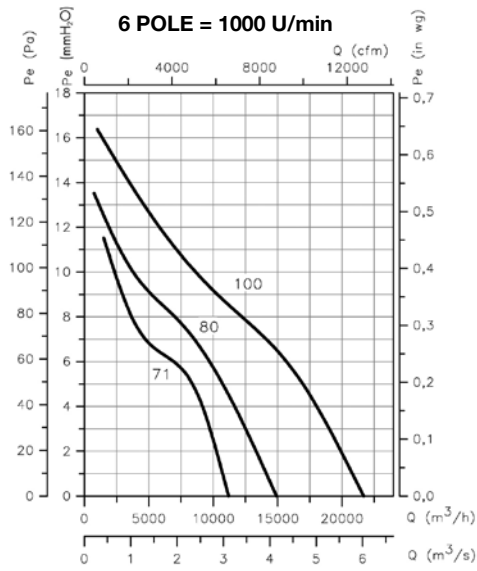



HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com



SPAIN - PORTUGAL

OEM & INDUSTRIAL DIVISION
Sodeca, S.L.U.
Mr. Albert Bartés
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 504 16 65
abartes@sodeca.com

EXPORT

OEM & INDUSTRIAL DIVISION
Sodeca, S.L.U.
Mr. Àngel Botello
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 504 16 65
abotello@sodeca.com



EUROPE

FINLAND

Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huitinen
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

HELSINKI
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Viipulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistökatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com

ITALIA

Marelli Ventilazione, S.R.L.
Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A.
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
vendite@sodeca.com

PORTUGAL

Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29
2625-607 Vialonga
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM

Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation
Street, Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26,
San Bernardo, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolumbia@sodeca.co

PERU

Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino.
15022, San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe



HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



www.sodeca.com

