


Catalogue résumé

Solutions de ventilation



INDEX GÉNÉRAL

VENTILATEURS AVEC CLAPETS



EXTRACTEURS EN LIGNE POUR CONDUITS



VENTILATEURS HÉLICOÏDES



VENTILATEURS CENTRIFUGES



EXT. ÉVACUATION DES FUMÉES 400 °C/2H - 300 °C/2H




SYSTÈMES DE PRESSURISATION POUR ESCALIERS, VESTIBULES ET VOIES D'ÉVACUATION



EXT. ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES ATEX



VENTILATEURS POUR FOURS




INDEX GÉNÉRAL


VENTILATEURS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES



EXTRACTEURS DE TOITURE



EC TECHNOLOGY AND EFFICIENT FANS



SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR INTÉRIEUR




VENTILATION POUR LOGEMENTS



RIDEAUX D'AIR




VENTILATEURS AVEC CLAPETS

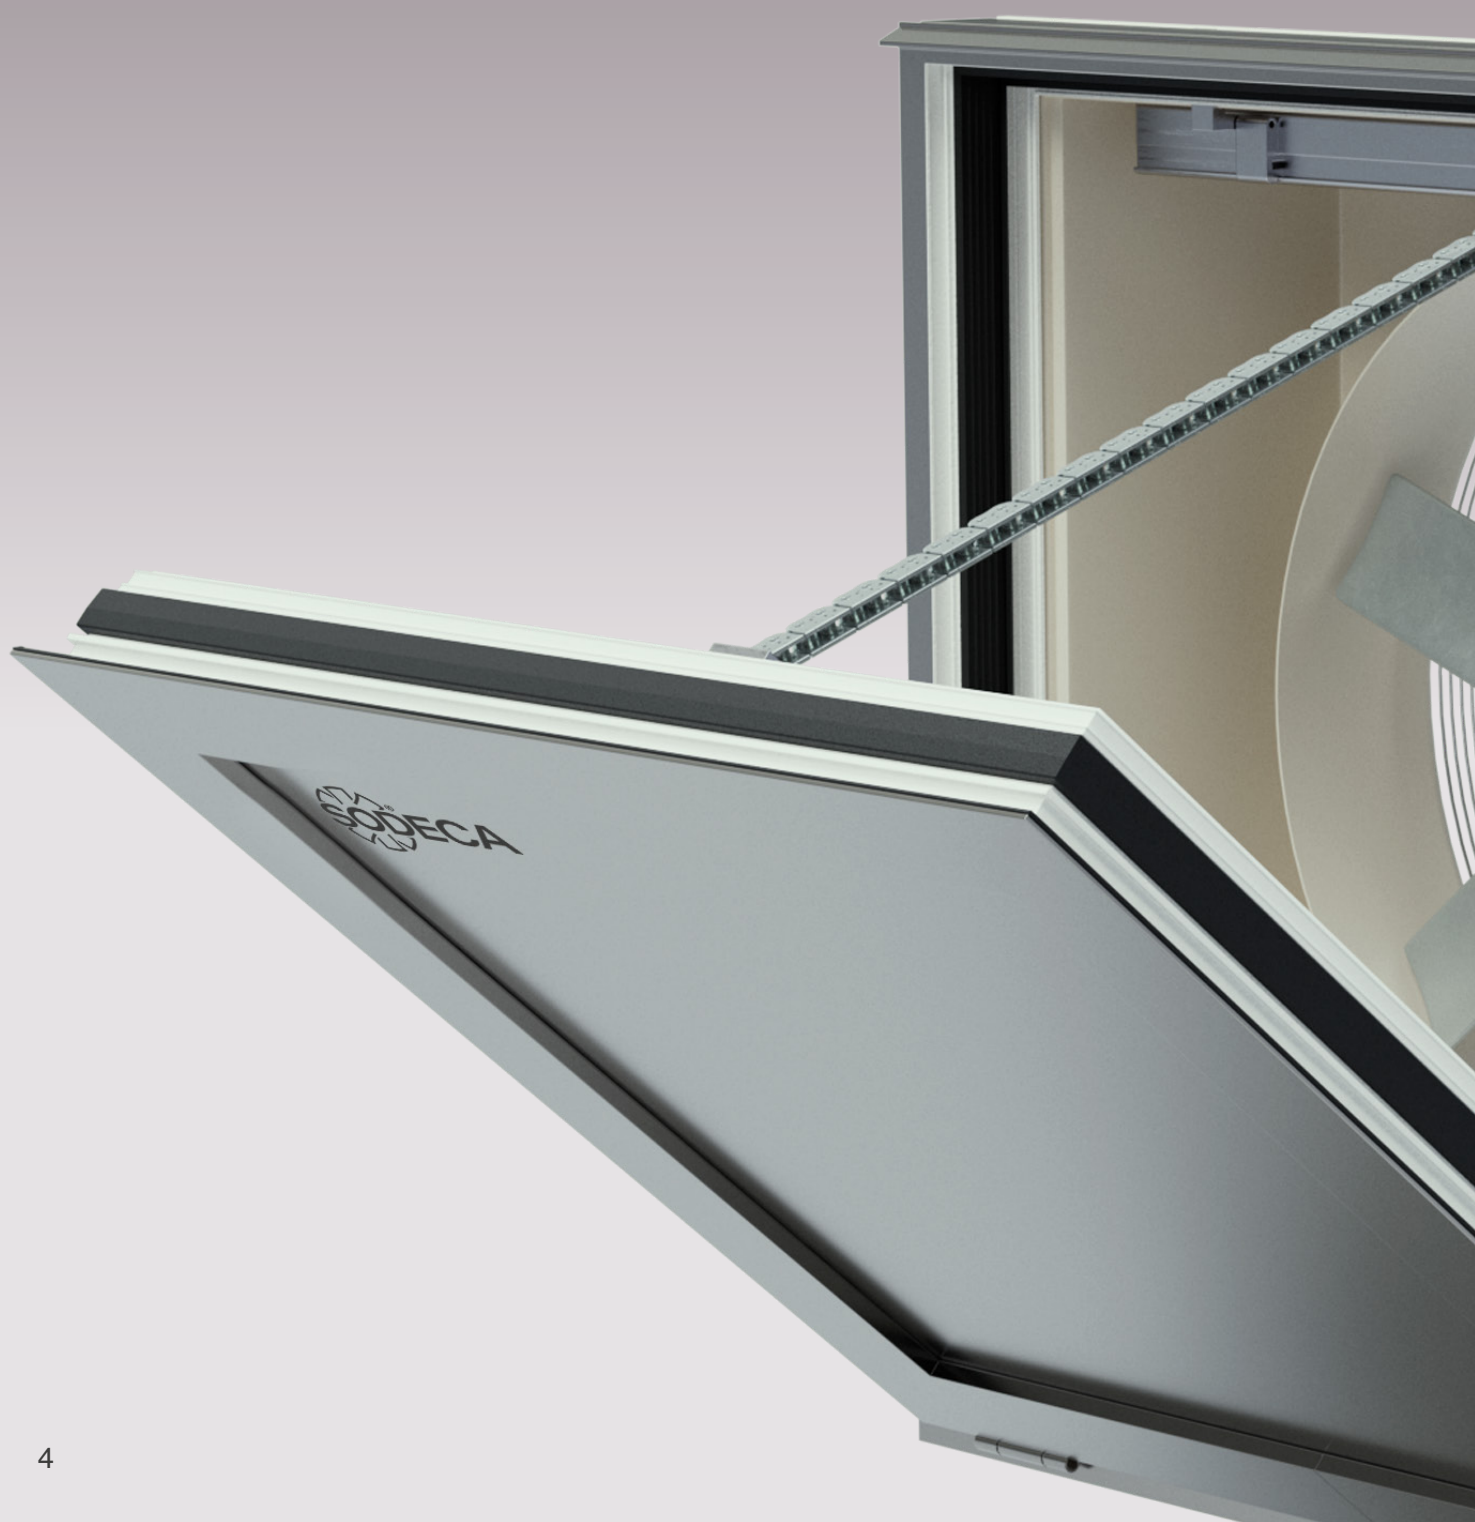



THT/WALL-F
Extracteurs dynamiques muraux avec clapet à ouverture motorisée, pour l'évacuation des fumées d'incendie, 400 °C/2h et 300 °C/2h



THT/WALL
Extracteurs dynamiques muraux avec clapet à ouverture motorisée, pour l'évacuation des fumées d'incendie, 400 °C/2h et 300 °C/2h



WALL/FREE
Extracteurs dynamiques muraux avec clapet à ouverture motorisée



WALL/DUCT
Extracteurs dynamiques muraux avec clapet à ouverture motorisée



WALL/AXIAL
Extracteurs hélicoïdes muraux avec clapet à ouverture motorisée



THT/HATCH
Exutoires dynamiques à ouverture motorisée équipés d'un extracteur de toiture, pour l'évacuation des fumées en cas d'incendie, 400 °C/2h et 300 °C/2h



HATCH/HP
Exutoires dynamiques pour l'évacuation des fumées avec caisson à haut rendement thermique



HCT/HATCH
Exutoires dynamiques à ouverture motorisée équipés d'un extracteur de toiture

EXTRACTEURS EN LIGNE POUR CONDUITS





SVE

Extracteurs linéaires pour conduits, faible niveau sonore, montés à l'intérieur d'une enveloppe acoustique



SV/FILTER

Extracteurs en ligne pour conduits, à faible niveau sonore et différentes étapes de filtration



SVE/PLUS

Extracteurs linéaires pour conduits à faible niveau sonore montés à l'intérieur d'une enveloppe acoustique avec isolant de 40 mm



SVE/PLUS/EW

Extracteurs linéaires pour conduits à faible niveau sonore montés à l'intérieur d'une enveloppe acoustique avec isolant de 40 mm



KIT SVE/PLUS-CO2

Kit de réduction de CO₂ simple



SV/FILTER/EC

Unités de filtration pour gaine circulaire et moteur EC Technology



KIT SV/FILTER-CO2

Kit de réduction de CO₂ avec filtration



CL/PLUS/EC

Extracteurs en ligne pour conduites rectangulaires, avec enveloppe acoustique isolante de 40 mm pour étouffer le bruit, et moteur EC Technology



SVE/PLUS/EW/CPC

Extracteurs en ligne pour conduits, automatiques, bas niveau sonore et control de pression constante



NEOLINEO V

Extracteurs en ligne pour conduits avec corps démontable et de taille réduite avec roulements à billes de longue durée



NEOLINEO/EW

Extracteurs linéaires pour conduits à corps amovible et taille réduite, équipés d'un moteur EC Technology



NEOSILENT

Extracteurs linéaires pour conduits, faible niveau sonore, avec roulements à billes longue durée



CA/LINE

Extracteurs circulaires en ligne pour conduits avec moteurs à 3 vitesses



CA/LINE/EC

Extracteurs circulaires en ligne pour conduits avec moteur EC Technology



TUB

Extracteurs en ligne avec corps amovible et petite taille, conçus pour conduits de cheminée, jusqu'à 250 °C

VENTILATEURS HÉLICOÏDES



HEP

Ventilateurs hélicoïdes muraux, avec moteur IP65



HEPT

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires, avec moteur IP65



HRE/EC

Ventilateurs hélicoïdes circulaires, avec moteur à rotor extérieur EC Technology



WALL/FREE

Extracteurs dynamiques muraux avec clapet à ouverture motorisée



HCT/IMP-C

Jet fans de grande portée circulaires, unidirectionnels ou réversibles



HCT/IMP

Jet fans de grande portée, unidirectionnels ou réversibles



HFW/EC

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires galvanisés à chaud avec moteur EC Technology IE5



HTP

Extracteurs axiaux tubulaires haute pression



HBA

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires bifurqués, avec moteur hors du flux d'air



HPX/SEC

Ventilateurs conçus pour supporter le travail extrême en fours, séchoirs et autres applications avec température et humidité



HGT

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires de grand diamètre, à moteur direct





HC

Ventilateurs hélicoïdes muraux, avec moteur IP55



HC/EC

Ventilateurs hélicoïdes muraux avec moteur EC Technology IE5



WALL/AXIAL

Extracteurs hélicoïdes muraux avec clapet à ouverture motorisée



HCD

Ventilateurs hélicoïdes muraux, de petit diamètre



HCRE/EC

Ventilateurs hélicoïdes muraux, avec moteur à rotor extérieur EC Technology



WALL/DUCT

Extracteurs dynamiques muraux avec clapet à ouverture motorisée



HCH

Ventilateurs hélicoïdes muraux de grande solidité



HCT

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires, de grande solidité



HCT/EC

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires avec moteur EC Technology IE5



CJHCH

Unités de ventilation hélicoïdales, avec caisson isolé acoustiquement



HTM

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires mobiles



HPX

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires, avec moteur extérieur



HCH/SEC

Ventilateurs conçus selon les meilleures technologies et expérience pour supporter des températures jusqu'à 90 °C en séchoirs à bois et céramique



HGI

Ventilateurs hélicoïdes grand diamètre, pour fermes



HFW

Ventilateurs tubulaires galvanisés à chaud



HGT/CL

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires de grand diamètre, à moteur direct



CJHGT

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires de grand diamètre, avec caisson isolé acoustiquement



HGTX

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires de grand diamètre, avec moteur extérieur



HCT/MAR

Extracteurs hélicoïdes tubulaires à insérer dans un conduit, extrêmement robustes, pour applications marines et navales

VENTILATEURS CENTRIFUGES



CBD

Ventilateurs centrifuges double
ouïe avec moteur direct, et
turbine à action



CBD 3V

Ventilateurs centrifuges double
ouïe avec moteur à 3 vitesses



CJBD

Unités de ventilation
insonorisées



CJVR

Unités de ventilation en ligne
pour conduits rectangulaires
avec turbine à réaction à haut
rendement



CJBD/EC/AL

Unités de ventilation profilées
en aluminium et moteur
EC Technology IE4 avec
électronique intégrée



CJBD/ALS

Unités de ventilation à double
paroi d'isolation, tôle prélaquée
et profilés en aluminium



CBXC

Ventilateurs centrifuges double
ouïe à transmission avec
structure cubique d'une grande
rigidité pour renforcer la volute



CBXR

Ventilateurs centrifuges
double ouïe à transmission
avec structure renforcée et
roulements de pont rigide
supportés dans la structure



CBD/EC

Ventilateurs centrifuges à double aspiration, moteur direct EC Technology IE4 avec électronique intégrée et turbine à action



CBD/B

Ventilateurs centrifuges double ouïe avec bride de refoulement et sans pied de support



CBD/B/EC

Ventilateurs centrifuges à double aspiration, moteur direct EC Technology IE4 avec électronique intégrée et sans pieds d'appui



PF

Ventilateurs centrifuges haute efficacité type Plug Fan, pour applications de traitement d'air, avec moteur AC



PF/EC

Ventilateurs centrifuges haute efficacité type Plug Fan, équipés moteur EC Technology IE5 et électronique intégrée



CJBD/EC

Unités de ventilation insonorisée et moteur EC Technology IE4 avec électronique intégrée



CJBD/EC/CPC

Unités de ventilation insonorisée, moteur EC Technology IE4 avec électronique intégrée et control de la pression constante



CJBD/INT

Unités de ventilation à interrupteur incorporé



CJBD/C

Unités de ventilation à entrée et sortie circulaire



CJBD/AL

Unités de ventilation profilées en aluminium et tôle prélaquée, insonorisées



CJK/EC

Unités de ventilation pour gaine circulaire, avec 25 mm d'isolation acoustique, avec des couvercles interchangeables et moteur EC Technology



CJPF

Unités de ventilation à haut débit avec Plug Fan à haute efficacité



CJBD/F

Unités de ventilation à filtre intégré



CJBD/ALF

Unités de ventilation en tôle prélaquée, filtre intégré et profilés en aluminium



CBX

Ventilateurs centrifuges double ouïe à transmission avec sortie d'axe des deux côtés et turbine à action



CBXT

Ventilateurs centrifuges avec turbine double ouïe à action à transmission, avec moteur, poulies, courroies et protecteurs



CJBX

Unités de ventilation à transmission, insonorisées



CJBX/AL

Unités de ventilation à transmission, profilés en aluminium et tôle prélaquée, insonorisées



CJBX/ALS

Appareils de ventilation à transmission avec isolation double paroi, en tôle prélaquée et en profilé d'aluminium



CJBX/F

Unités de ventilation à filtre intégré

VENTILATEURS CENTRIFUGES



CJBX/ALF

Unités de ventilation à transmission en tôle prélaquée, avec filtre intégré et en profilé d'aluminium



CDXR

Ventilateurs centrifuges à double ouïe préparés pour transmission des deux côtés de l'arbre avec turbine à réaction



CSXR

Ventilateurs centrifuges à simple ouïe préparés pour la transmission sur un côté de l'arbre avec turbine à réaction



CSXRT

Ventilateurs centrifuges à transmission simple ouïe avec turbine à réaction, moteur électrique, poulies, courroies et protecteurs



CICO/LP

Jet fans centrifuges à induction, profil bas



CKD

Unités d'extraction F400 avec porte large pour pouvoir effectuer l'entretien très facilement, et insonorisation de 40 mm



CJLINE

Unités d'extraction en ligne 400 °C/2h



CJLINE/EC

Unités d'extraction en ligne, avec moteur EC Technology IE5



CDXRT

Ventilateurs centrifuges à transmission double ouïe avec turbine à réaction, moteur électrique, poulies, courroies et protecteurs



CJDXR

Unités de ventilation de transmission avec turbine à réaction, isolées acoustiquement, finition en tôle galvanisée



CJDXR/AL

Unités de ventilation de transmission avec turbine à réaction, isolées acoustiquement, finitions en profilés d'aluminium et tôle prélaquée



CJDXR/ALS

Unités de ventilation de transmission avec turbine à réaction, isolation à double paroi, finition en profilés d'aluminium et tôle prélaquée



CJDXR/ALF

Unités de ventilation de transmission avec turbine à réaction, isolation acoustique, profilés en aluminium, tôle prélaquée et étage filtrant G4



CJSXR

Unités de ventilation de transmission avec turbine à réaction, isolées acoustiquement, finition en tôle galvanisée



TSA

Ventilateurs centrifuges simple ouïe par transmission avec sortie d'axe et turbine à action



TSAT

Ventilateurs centrifuges à transmission avec turbine à réaction simple ouïe, avec moteur, poulies, courroies et protecteurs



CI-CO

Jet fans centrifuges à induction de grande portée, à profil bas



CI-CO/EC

Jet fans centrifuges à induction de grande portée, à profil bas, équipés moteur EC Technology IE5 et électronique intégrée



CKDR

Unités d'extraction F400 avec porte large pour pouvoir effectuer l'entretien très facilement, et insonorisation de 40 mm



CKDR/EC

Unités d'extraction avec porte d'accès de grandes dimensions et isolant acoustique de 40 mm, avec moteur EC Technology IE5



CJTX-C

Unités d'extraction 400 °C/2h avec ventilateur double aspiration



CJSRX

Unités d'extraction 400 °C/2h pour travailler dehors de la zone à risque d'incendie, actionnées par transmission avec turbine à réaction



CJSX

Appareils d'extraction 400 °C/2h, à transmission avec ventilateur à aspiration simple



CB

Ventilateurs centrifuges simple aspiration avec turbine multipale



CPV

Ventilateurs centrifuges anticorrosion simple ouïe, en polypropylène



CPV/EC

Ventilateurs centrifuges anticorrosives simple aspiration en polypropylène, avec moteur EC Technology IE5



CMA

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration avec virole et turbine en fonte d'aluminium



CMA/EC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression simple ouïe, avec la virole et turbine en fonte d'aluminium, avec moteur EC Technology IE5

VENTILATEURS CENTRIFUGES



CMPE

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration avec moteur à rotor extérieur



CMP

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration avec virole et turbine en tôle d'acier



CMR

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration, grande robustesse, avec turbine à réaction



CBP

Ventilateurs centrifuges moyenne pression simple ouïe, avec turbine à réaction, conçus pour cabines de peinture



CMP-X

Ventilateurs à transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO-13857



CMAT

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration avec virole et turbine à pale droite en tôle d'acier, pour transport de poussière et matériel solide



CMRS-X/R-F-400

Ventilateurs centrifuges 400 °C/2h, entraînés par transmission avec turbine à réaction



CAMA

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CMP/EC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration, moteur direct, turbine à action et moteur EC Technology IE5



CMP/AL

Ventilateurs anti-étincelles en aluminium d'accord aux besoins dans de sales de chaudières à gaz naturel



CJMP/AL

Unités de ventilation anti-étincelles en aluminium d'accord aux besoins dans de sales de chaudières à gaz naturel



CRL

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration, avec turbine à réaction



CRL/EC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration, moteur direct, turbine à réaction et moteur EC Technology IE5



CBPC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression simple ouïe, avec turbine à réaction, conçus pour cabines de peinture, avec refoulement vertical



CAS

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple aspiration avec virole et turbine en tôle d'acier



CAS-S

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple aspiration avec virole et turbine en tôle d'acier et équipés d'un atténuateur acoustique



CA

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple aspiration avec virole et turbine en fonte d'aluminium



CAM

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple aspiration avec volute en tôle d'acier et turbine en fonte d'aluminium



CMTS

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration avec virole et turbine à pale droite en tôle d'acier, pour transport de fumées et matériaux solides



CMT

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration avec virole et turbine à pale droite en tôle d'acier, pour transport de poussières et de matériaux solides



PORT

Extracteurs d'air portatifs de grande puissance et robustesse



CMRS

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration, grande robustesse, avec turbine à réaction



CMRS-X

Ventilateurs à transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO-13857



CAMA-X

Ventilateurs centrifuges moyenne pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAMC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAMC-X

Ventilateurs centrifuges moyenne pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAMD


Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAMD-X

Ventilateurs centrifuges moyenne pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857

VENTILATEURS CENTRIFUGES

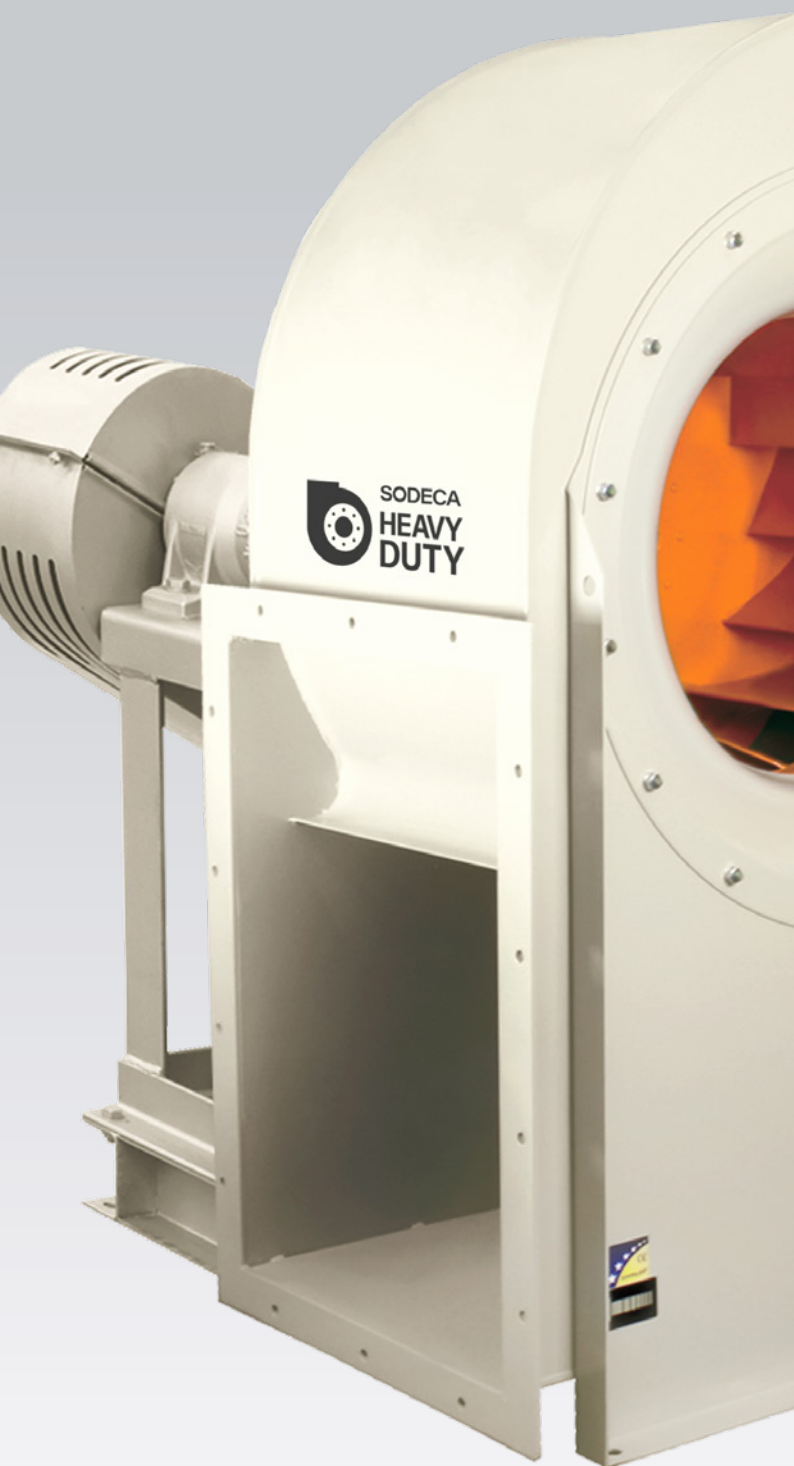

CASB

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CASB-X

Ventilateurs centrifuges de haute pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAAF-X

Ventilateurs centrifuges de haute pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAST

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CMRG

Extracteurs centrifuges moyenne pression et simple ouïe avec turbine à réaction, galvanisés à chaud, conçus pour fonctionner dans des environnements chimiques, agressifs ou marins



CMP/MAR

Extracteurs centrifuges moyenne pression équipés d'une turbine multipales pour applications marines



CAAB

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier

CAAB-X

Ventilateurs centrifuges de haute pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857

CAAE

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier

CAAE-X

Ventilateurs centrifuges de haute pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857

CAAF

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAST-X

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte, actionnés par transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO 13857



CMTB

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CMTB-X

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte, actionnés par transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO 13857



CMTC

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CMTC-X

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte, actionnés par transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO 13857



CMPI

Extracteurs centrifuges moyenne pression avec turbine à action fabriqués en acier inoxydable AISI-304

EXT. ÉVACUATION DES FUMÉES

400 °C/2H - 300 °C/2H



EXT. ÉVACUATION DES FUMÉES IMMERGÉS



THT

Extracteurs hélicoïdes tubulaires 400 °C/2h et 300 °C/2h



THT/CL

Extracteurs hélicoïdes tubulaires 400 °C/2h et 300 °C/2h avec boîte à bornes extérieure



THT/WALL

Extracteurs dynamiques muraux avec clapet à ouverture motorisée, pour l'évacuation des fumées d'incendie, 400 °C/2h et 300 °C/2h



THT/WALL-F

Extracteurs dynamiques muraux avec clapet à ouverture motorisée, pour l'évacuation des fumées d'incendie, 400 °C/2h et 300 °C/2h



THT/HATCH

Exutoires dynamiques à ouverture motorisée équipés d'un extracteur de toiture, pour l'évacuation des fumées en cas d'incendie, 400 °C/2h et 300 °C/2h



HATCH/HP

Exutoires dynamiques pour l'évacuation des fumées avec caisson à haut rendement thermique



CJTHT/PLUS

Appareils d'extraction hélicoïdes 400 °C/2h et 300 °C/2h avec atténuateur acoustique intégré



CJTHT

Ventilateurs hélicoïdes 400 °C/2h et 300 °C/2h. Avec caisson isolé thermique et acoustiquement



CJTHT/ATEX

Appareils d'extraction hélicoïdes 400 °C/2h et 300 °C/2h, avec certificat ATEX 3G pour zone 2



THT/IMP

Jet fans de grande portée 400 °C/2h et 300 °C/2h, unidirectionnels ou réversibles



TUNEL JET FAN

Jet fans spécialement conçus pour la ventilation des tunnels. Certifiés 400 °C/2h et 300 °C/2h selon le modèle



CI

Jet fans centrifuges à induction de grande portée 300 °C/2h et 400 °C/2h conçus pour fonctionner dans des zones à risque d'incendie, à profil bas



HTMF

Extracteurs de toiture multifonctions 400 °C/2h (F400) et 300 °C/2h (F300)



THT/ROOF

Extracteurs hélicoïdes de toiture avec sortie d'air verticale, 400 °C/2h et 300 °C/2h



CJBTD

Unités d'extraction avec moteur directe, pour travailler immergés dans des zones à risque d'incendie 400 °C/2h et 300 °C/2h



CBDT

Extracteurs centrifuges double ouïe avec moteur direct pour fonctionner immergés dans des zones à risque d'incendie 400 °C/2h et 300 °C/2h



TCR

Extracteurs centrifuges 400 °C/2h et 300 °C/2h, avec turbine à réaction



CJS

Unités d'extraction 400 °C/2h et 300 °C/2h avec panneaux interchangeables




CJMD

Unités d'extraction en ligne 400 °C/2h et 300 °C/2h

EXT. ÉVACUATION DES FUMÉES

400 °C/2H - 300 °C/2H

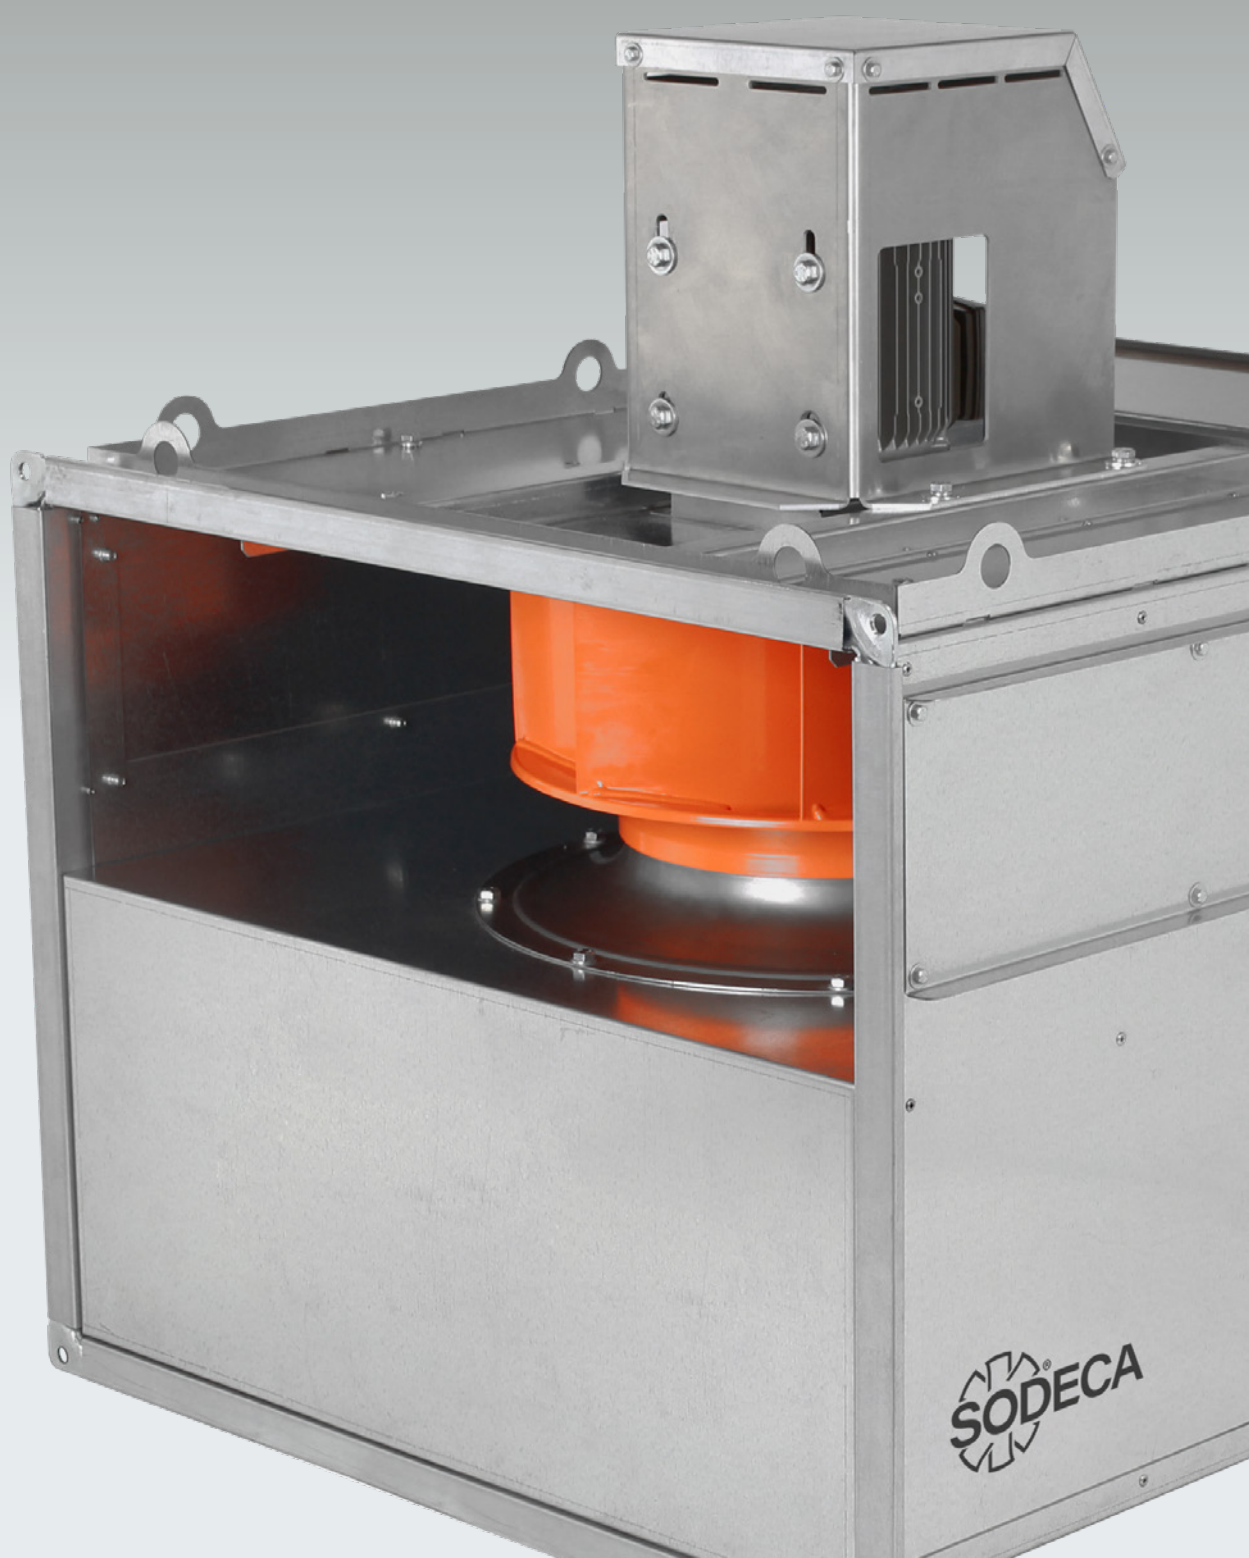

EXT. ÉVACUATION DES FUMÉES EXTÉRIEURS



TCR/R

Extracteurs centrifuges
400 °C/2h avec turbine
à réaction



CJTCR/R

Unités d'extraction 400 °C/2h
à transmission avec turbine à
réaction



TCMP

Extracteurs centrifuges
400 °C/2h, avec turbine
à action



CJMP

Unités d'extraction 400 °C/2h
à transmission, avec turbine
à action



CJTX-C

Unités d'extraction 400 °C/2h
avec ventilateur double
aspiration



CJSX

Appareils d'extraction
400 °C/2h, à transmission
avec ventilateur à aspiration
simple



CMRS-X/R-F-400

Ventilateurs centrifuges
400 °C/2h, entraînés par
transmission avec turbine à
réaction



CJSRX

Unités d'extraction 400 °C/2h
pour travailler dehors de la zone
à risque d'incendie, actionnées
par transmission avec turbine
à réaction



CJLINE

Unités d'extraction en ligne
400 °C/2h



CJLINE/EC

Unités d'extraction en ligne,
avec moteur EC Technology IE5



CKD

Unités d'extraction F400
avec porte large pour pouvoir
effectuer l'entretien très
facilement, et insonorisation
de 40 mm



CKDR

Unités d'extraction F400
avec porte large pour pouvoir
effectuer l'entretien très
facilement, et insonorisation
de 40 mm



CKDR/EC

Unités d'extraction avec porte
d'accès de grandes dimensions
et isolant acoustique de 40 mm,
avec moteur EC Technology IE5



CHT

Tourelles d'extraction
centrifuges 400 °C/2h à rejet
horizontal et chapeau en
aluminium



CHT/EC

Tourelles d'extraction
à rejet horizontal, avec moteur
EC Technology IE5



CVT

Tourelles d'extraction
centrifuges 400 °C/2h à
rejet vertical et chapeau en
aluminium



CVT/EC

Tourelles d'extraction
à rejet vertical, avec moteur
EC Technology IE5



SYSTÈMES DE PRESSURISATION POUR ESCALIERS, VESTIBULES ET VOIES D'ÉVACUATION





KIT BOXPDS

Équipements de pressurisation pour voies d'évacuation, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



KIT BOXPDS SMART

Équipements de pressurisation pour voies d'évacuation avec contrôle avancé, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



KIT BOXPDS II

Équipements de pressurisation pour voies d'évacuation avec ventilateur de secours, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



KIT BOXPDS SMART II

Équipements de pressurisation pour voies d'évacuation avec contrôle avancé et ventilateur de secours, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



HATCH PDS

Équipement de pressurisation des voies d'évacuation en cas d'incendie, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



KIT BOXSMART

Système de pressurisation pour escaliers ou voies d'évacuation. Il maintient une pression différentielle de 50 Pa en un seul étage, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



KIT BOXSMART II

Système de pressurisation pour escaliers ou voies d'évacuation. Il maintient une pression différentielle de 50 Pa en un seul étage, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



KIT BOXSMART EC

Système de pressurisation pour escaliers ou voies d'évacuation. Il maintient une pression différentielle de 50 Pa en un seul étage, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



KIT BOXSMART FLAP

Système de pressurisation pour escaliers ou voies d'évacuation. Il maintient une pression différentielle de 50 Pa en un seul étage, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



BOXSMART

Tableau de contrôle pour un ventilateur



BOXSMART II

Tableau de contrôle avec ventilateur de secours



BOXSMART EC

Tableau de contrôle pour un ventilateur moteur EC



BOXSMART FLAP

Tableau de contrôle avec ventilateur à clapet



KIT SOBREPRESIÓN

Système de pressurisation pour escaliers ou voies d'évacuation. Il maintient une pression différentielle de 50 Pa en un seul étage, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



KIT BOXPRES PLUS

Système de pressurisation pour escaliers ou voies d'évacuation. Il maintient une pression différentielle de 50 Pa en un seul étage, conçu selon la norme européenne EN 12101-6



PRESSKIT

Équipements de pressurisation pour halls, conformément au DM 30/11/1983 et conçu selon la norme européenne EN 12101-6



BOXPRES PLUS

Tableau de contrôle pour un ventilateur



BOXPRES PLUS II

Tableau de contrôle avec ventilateur de secours

EXT. ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES ATEX



HCDF

Extracteurs hélicoidaux muraux avec cadre carré, certificat ATEX II 2G et moteurs Ex db, pour une utilisation avec de l'hydrogène



HDF

Extracteurs hélicoidaux avec cadre circulaire, certificat ATEX II 2G et moteurs Ex db, pour une utilisation avec de l'hydrogène



HPX/ATEX

Extracteurs hélicoïdes tubulaires avec moteur extérieur, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb. Option ventilateur ATEX 3G ou 3D uniquement à l'intérieur avec moteur normal



PF/ATEX

Ventilateurs centrifuges haute efficacité type Plug Fan, pour applications de traitement d'air, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb



CMP/AL

Ventilateurs anti-étincelles en aluminium d'accord aux besoins dans de sales de chaudières à gaz naturel



CJMP/AL

Unités de ventilation anti-étincelles en aluminium d'accord aux besoins dans de sales de chaudières à gaz naturel



HTMV/ATEX

Tourelles hélicoïdes avec refoulement vertical, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb



RFHD

Tourelles d'extraction centrifuges de toiture à rejet horizontal, avec certificat ATEX 2G et moteur Ex db



HC/ATEX

Extracteurs hélicoïdaux muraux avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



HCH/ATEX

Extracteurs hélicoïdaux muraux extrêmement robustes, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



HCT/ATEX

Extracteurs hélicoïdaux tubulaires extrêmement robustes, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CJTHT/ATEX

Appareils d'extraction hélicoïdales 400 °C/2h et 300 °C/2h, avec certificat ATEX 3G pour zone 2



HTM/ATEX

Extracteurs tubulaires mobiles avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CJPF/ATEX

Unités de ventilation à haut débit avec Plug Fan à haute efficacité, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CDXR/ATEX

Ventilateurs centrifuges double ouïe à transmission, avec sortie d'arbre de chaque côté, avec certificat ATEX 2G ou 2D



CPV/ATEX

Extracteurs centrifuges anticorrosion en matière plastique antiesthétique, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CMA/ATEX

Extracteurs centrifuges moyenne pression en fonte d'aluminium, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CMP/ATEX

Extracteurs centrifuges moyenne pression avec turbine à action, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CMR/ATEX

Extracteurs centrifuges moyenne pression avec turbine à réaction, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CAS/ATEX

Extracteurs centrifuges haute pression et simple ouïe avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CA/ATEX

Extracteurs centrifuges haute pression et simple ouïe en fonte d'aluminium, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



HT/ATEX

Tourelles d'extraction hélicoïdales de toiture, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



HTMH/ATEX

Tourelles multifonctionnelles pour grands débits, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CHT/ATEX

Tourelles d'extraction centrifuges à rejet horizontal, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



CVT/ATEX

Tourelles d'extraction centrifuges à rejet vertical, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb

26





SDBP/F

Ventilateurs centrifuges INOX pour extraction d'air max. 80 °C pour des fours de pain et traitement de surfaces. Sortie d'aire horizontale



SDBP/M INOX

Ventilateurs centrifuges INOX pour extraction d'air max. 80 °C pour des fours de pain et traitement de surfaces. Sortie d'aire verticale



SDECB/M

Ventilateurs centrifuges pour extraction d'air max. 80 °C pour des fours de pain et traitement de surfaces. Sortie d'aire verticale



SDECB/MGC

Ventilateurs centrifuges pour la recirculation d'air max. 300 °C, pour fours de boulangerie et traitement de surfaces



SDECB/0

Ventilateurs centrifuges INOX pour extraction d'air max. 80 °C pour des fours de pain et traitement de surfaces. Sortie d'aire horizontale



SDECB/Z

Ventilateurs centrifuges INOX pour extraction d'air max. 300 °C pour des fours de pain et traitement de surfaces. Sortie d'aire verticale



SDLM/F

Ventilateurs centrifuges pour l'extraction d'air max. 300 °C, pour fours de boulangerie et traitement de surfaces. Sortie d'aire horizontale



CMRH

Ventilateurs à transmission, avec moteur, ensemble de poulies, courroies et protecteurs et caisson isolé de 150 mm, pour travail horizontale



CMSH/B

Ventilateurs centrifuges moyenne pression, avec turbine à réaction et caisson calorifugé à la laine minérale



CMPH

Ventilateurs centrifuges moyenne pression, avec turbine à action et caisson calorifugé à la laine minérale



HPX

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires, avec moteur extérieur



HBA

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires bifurqués, avec moteur hors du flux d'air

VENTILATEURS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES





HFW

Ventilateurs tubulaires galvanisés à chaud



HFW/EC

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires galvanisés à chaud avec moteur EC Technology IE5



HTP

Extracteurs axiaux tubulaires haute pression



HBA

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires bifurqués, avec moteur hors du flux d'air



HPX/SEC

Ventilateurs conçus pour supporter le travail extrême en fours, séchoirs et autres applications avec température et humidité



HGT

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires de grand diamètre, à moteur direct



HGT/CL

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires de grand diamètre, à moteur direct



CJHGT

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires de grand diamètre, avec caisson isolé acoustiquement



HGTX

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires de grand diamètre, avec moteur extérieur



HCT/MAR

Extracteurs hélicoïdes tubulaires à insérer dans un conduit, extrêmement robustes, pour applications marines et navales



HTMH

Extracteurs de toiture multifonctions à haut débit



HTMV

Extracteurs hélicoïdes de toiture avec sortie d'air verticale



CMRS

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration, grande robustesse, avec turbine à réaction



CMRS-X

Ventilateurs à transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO-13857



CMRS-X/R-F-400

Ventilateurs centrifuges 400 °C/2h, entraînés par transmission avec turbine à réaction



CAMA

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAMA-X

Ventilateurs centrifuges moyenne pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAMC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAMC-X

Ventilateurs centrifuges moyenne pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAMD

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier

VENTILATEURS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES





CAMD-X

Ventilateurs centrifuges moyenne pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CASB

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CASB-X

Ventilateurs centrifuges de haute pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAAB

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAAB-X

Ventilateurs centrifuges de haute pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAAE

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAAE-X

Ventilateurs centrifuges de haute pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAAF

Ventilateurs centrifuges haute pression et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAAF-X

Ventilateurs centrifuges de haute pression à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble poulies et courroies protecteurs normalisés selon ISO-13857



CAST

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CAST-X

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte, actionnés par transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO 13857



CMTB

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CMTB-X

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte, actionnés par transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO 13857



CMTC

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte et simple ouïe de grande robustesse avec virole et turbine en tôle d'acier



CMTC-X

Ventilateurs centrifuges à pale ouverte, actionnés par transmission, avec moteur électrique, ensemble de poulies, courroies et protecteurs conformes à la norme ISO 13857



CMRH

Ventilateurs à transmission, avec moteur, ensemble de poulies, courroies et protecteurs et caisson isolé de 150 mm, pour travail horizontale



CMRG

Extracteurs centrifuges moyenne pression et simple ouïe avec turbine à réaction, galvanisés à chaud, conçus pour fonctionner dans des environnements chimiques, agressifs ou marins



CMP/MAR

Extracteurs centrifuges moyenne pression équipés d'une turbine multipales pour applications marines



CMPI

Extracteurs centrifuges moyenne pression avec turbine à action fabriqués en acier inoxydable AISI-304

EXTRACTEURS DE TOITURE



HT

Extracteurs hélicoïdes de toiture à base plate



HT/EC

Extracteurs hélicoïdes de toiture à base plate avec moteur EC Technology IE5



CRF/EW

Extracteurs centrifuges de toiture silencieux, équipés d'un moteur à rotor extérieur EC Technology



CRF/EW/CPC

Extracteurs centrifuges de toiture, de fonctionnement automatique, basse niveau acoustique, moteur EC Technology et control de pression constante




TIRACANO

Extracteurs pour l'extraction de la fumée dans les cheminées



RCH

Extracteur et boisseau de cheminée pour l'extraction hybride dans les logements collectifs



HTMH/ATEX

Tourelles multifonctionnelles pour grands débits, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb o Ex tb



HTMV/ATEX

Tourelles hélicoïdes avec refoulement vertical, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb



HTMH

Extracteurs de toiture multifonctions à haut débit



HTMV

Extracteurs hélicoïdes de toiture avec sortie d'air verticale



HCT/HATCH

Exutoires dynamiques à ouverture motorisée équipés d'un extracteur de toiture



HTTI

Extracteurs hélicoïdes de toiture avec support incliné



CRF

Extracteurs centrifuges pour toiture de faible niveau sonore



CHT

Tourelles d'extraction centrifuges 400 °C/2h à rejet horizontal et chapeau en aluminium



CHT/EC

Tourelles d'extraction à rejet horizontal, avec moteur EC Technology IE5



CVT

Tourelles d'extraction centrifuges 400 °C/2h à rejet vertical et chapeau en aluminium



CVT/EC

Tourelles d'extraction à rejet vertical, avec moteur EC Technology IE5



CTD

Extracteurs centrifuges de toiture, pour la ventilation des logements



HTMF

Extracteurs de toiture multifonctions 400 °C/2h (F400) et 300 °C/2h (F300)



THT/ROOF

Extracteurs hélicoïdes de toiture avec sortie d'air verticale, 400 °C/2h et 300 °C/2h




THT/HATCH

Exutoires dynamiques à ouverture motorisée équipés d'un extracteur de toiture, pour l'évacuation des fumées en cas d'incendie, 400 °C/2h et 300 °C/2h



HATCH/HP

Exutoires dynamiques pour l'évacuation des fumées avec caisson à haut rendement thermique



HT/ATEX

Tourelles d'extraction hélicoïdes de toiture, avec certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb



RFHD

Tourelles d'extraction centrifuges de toiture à rejet horizontal, avec certificat ATEX 2G et moteur Ex db



CHT/ATEX

Tourelles d'extraction centrifuges à rejet horizontal, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb



CVT/ATEX

Tourelles d'extraction centrifuges à rejet vertical, certificat ATEX 2G ou 2D et moteurs Ex db, Ex eb ou Ex tb

EC TECHNOLOGY AND EFFICIENT FANS



SVE/PLUS/EW

Extracteurs linéaires pour conduits à faible niveau sonore montés à l'intérieur d'une enveloppe acoustique avec isolant de 40 mm



KIT SVE/PLUS-CO2

Kit de réduction de CO₂ simple



HC/EC

Ventilateurs hélicoïdes muraux avec moteur EC Technology IE5



HRE/EC

Ventilateurs hélicoïdes circulaires, avec moteur à rotor extérieur EC Technology



PF/EC

Ventilateurs centrifuges haute efficacité type Plug Fan, équipés moteur EC Technology IE5 et électronique intégrée



CJBD/EC

Unités de ventilation insonorisée et moteur EC Technology IE4 avec électronique intégrée



CPV/EC

Ventilateurs centrifuges anticorrosives simple aspiration en polypropylène, avec moteur EC Technology IE5



CMA/EC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression simple ouïe, avec la virole et turbine en fonte d'aluminium, avec moteur EC Technology IE5



KIT SV/FILTER-CO2

Kit de réduction de CO₂ avec filtration



CL/PLUS/EC

Extracteurs en ligne pour conduites rectangulaires, avec enveloppe acoustique isolante de 40 mm pour étouffer le bruit, et moteur EC Technology



SVE/PLUS/EW/CPC

Extracteurs en ligne pour conduits, automatiques, bas niveau sonore et control de pression constante



NEOLINEO/EC

Extracteurs linéaires pour conduits à corps amovible et taille réduite, équipés d'un moteur EC Technology



CA/LINE/EC

Extracteurs circulaires en ligne pour conduits avec moteur EC Technology



HCRE/EC

Ventilateurs hélicoïdes muraux, avec moteur à rotor extérieur EC Technology



HFW/EC

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires galvanisés à chaud avec moteur EC Technology IE5



HCT/EC

Ventilateurs hélicoïdes tubulaires avec moteur EC Technology IE5



CBD/EC

Ventilateurs centrifuges à double aspiration, moteur direct EC Technology IE4 avec électronique intégrée et turbine à action



CBD/B/EC

Ventilateurs centrifuges à double aspiration, moteur direct EC Technology IE4 avec électronique intégrée et sans pieds d'appui



CJBD/EC/CPC

Unités de ventilation insonorisée, moteur EC Technology IE4 avec électronique intégrée et control de la pression constante



CJBD/EC/AL

Unités de ventilation profilées en aluminium et moteur EC Technology IE4 avec électronique intégrée



CJBD/EC/ALS

Unités de ventilation à profilés en aluminium, double paroi d'isolation et moteur EC Technology IE4 avec électronique intégrée



CJBD/EC/C

Unités de ventilation à entrée et sortie circulaire et moteur EC Technology IE4 avec électronique intégrée



CJK/EC

Unités de ventilation pour gaine circulaire, avec 25 mm d'isolation acoustique, avec des couvercles interchangeables et moteur EC Technology



CMP/EC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration, moteur direct, turbine à action et moteur EC Technology IE5



CRL/EC

Ventilateurs centrifuges moyenne pression et simple aspiration, moteur direct, turbine à réaction et moteur EC Technology IE5



CJLINE/EC

Unités d'extraction en ligne, avec moteur EC Technology IE5



CKDR/EC

Unités d'extraction avec porte d'accès de grandes dimensions et isolant acoustique de 40 mm, avec moteur EC Technology IE5



CHT/EC

Tourelles d'extraction à rejet horizontal, avec moteur EC Technology IE5

EC TECHNOLOGY AND EFFICIENT FANS



CVT/EC

Tourelles d'extraction à rejet vertical, avec moteur EC Technology IE5



HT/EC

Extracteurs hélicoïdes de toiture à base plate avec moteur EC Technology IE5



VENUS

Récupérateurs de chaleur haut rendement pour installations résidentielles



UNIREC

Unités de récupération de chaleur à zone unique à haut rendement pour les installations domestiques



UPM/EC FE

Unités mobiles de purification d'air avec des filtres électrostatiques haute efficacité. Pour applications avec particules grasses



UPA

Unités conçues pour la purification de l'aire intérieur, pour zones d'haute occupation, industrie pharmaceutique et hôpitaux



UPC/EC FE

Unités de purification d'air avec des filtres électrostatiques d'haute efficacité. Pour applications avec particules grasses



EC CONTROL

Panneau de régulation et de commande automatique pour systèmes de ventilation avec moteurs EC Technology



CRF/EW

Extracteurs centrifuges de toiture silencieux, équipés d'un moteur à rotor extérieur EC Technology



CRF/EW/CPC

Extracteurs centrifuges de toiture, de fonctionnement automatique, basse niveau acoustique, moteur EC Technology et control de pression constante



AIRHOME

Équipement de ventilation efficace pour les maisons avec récupération de chaleur



KIT AIRHOME

Kit pour ventilation mécanique contrôlée double flux, avec récupération de chaleur et accessoires



REB

Unités de récupération de chaleur avec moteur EC Technology et by-pass intégré



RECUP/EC-BS

Unités de récupération de chaleur avec échangeur à plaques à contre-courant, commande automatique et moteurs EC Technology, pour installation dans un faux plafond



RECUP/EC-H

Unités de récupération de chaleur avec échangeur à plaques à contre-courant, commande automatique et moteurs EC Technology, pour installation sur couverture ou local technique



PURI

Purificateur d'air portable



UPM/EC

Unités mobiles de purification d'air, conçues pour le nettoyage, l'élimination des odeurs et la purification de l'air intérieur dans tout type de locaux



UPM/EC PCO

Unités mobiles de purification d'air basées sur la photocatalyse



UPH/EC

Unités mobiles de purification d'air



SV/FILTER/EC

Unités de filtration pour gaine circulaire et moteur EC Technology



SV/HEPA/EC

Unités de filtration HEPA pour gaine circulaire et moteur EC Technology



CJK/FILTER/EC

Unités de purification d'air pour conduites circulaires, avec enveloppe acoustique isolante de 25 mm, et moteur EC Technology



UPC/EC PCO

Unités de purification d'air basées sur la photocatalyse



CAP/EC

Contrôle intelligent pour le réglage d'équipements à ventilateurs EC Technology préparé pour sondes externes de qualité de l'air



CAP-CO2/EC

Contrôle intelligent pour la régulation des équipements avec ventilateurs EC Technology, avec sonde CO₂ interne



SI-CO2+VOC

Sonde intelligente pour le control des CAP/EC, pour la régulation de la ventilation à partir des paramètres de CO₂ et composés organiques volatils



SI-PM2.5+VOC

Sonde intelligente pour le control des CAP/EC, pour la régulation de la ventilation à partir des paramètres de particules solides et composés organiques volatils



MTP

Contrôle de vitesse moteur brushless 0-10 V

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR INTÉRIEUR



PURIFICATEURS D'AIR PORTABLES



PURI

Purificateur d'air portable



UPM/EC

Unités mobiles de purification d'air, conçues pour le nettoyage, l'élimination des odeurs et la purification de l'air intérieur dans tout type de locaux



UPM/EC PCO

Unités mobiles de purification d'air basées sur la photocatalyse



UPM/EC FE

Unités mobiles de purification d'air avec des filtres électrostatiques haute efficacité. Pour applications avec particules grasses



UPA

Unités conçues pour la purification de l'aire intérieur, pour zones d'haute occupation, industrie pharmaceutique et hôpitaux



UPH/EC

Unités mobiles de purification d'air

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR INTÉRIEUR

UNITÉS DE FILTRATION ET DÉSINFECTION



SV/FILTER

Extracteurs en ligne pour conduits, à faible niveau sonore et différentes étapes de filtration



SV/FILTER/EC

Unités de filtration pour gaine circulaire et moteur EC Technology



CJBX/F

Unités de ventilation à filtre intégré



CJBX/ALF

Unités de ventilation à transmission en tôle prélaquée, avec filtre intégré et en profilé d'aluminium



UFX

Unités de filtration avec isolation acoustique, équipées de ventilateurs double ouïe et différentes étapes de filtration selon le modèle



UFRX

Unités de filtration avec isolation acoustique, turbine à réaction très robuste et différentes étapes de filtration selon le modèle






SV/HEPA/EC

Unités de filtration HEPA pour gaine circulaire et moteur EC Technology



UPT

Unités de plafond pour purifier et désinfecter l'air avec filtre HEPA H14



CJK/FILTER/EC

Unités de purification d'air pour conduites circulaires, avec enveloppe acoustique isolante de 25 mm, et moteur EC Technology



CJBD/F

Unités de ventilation à filtre intégré



CJBD/ALF

Unités de ventilation en tôle prélaquée, filtre intégré et profilés en aluminium



UFRX/ALS PCO

Unités de purification d'air basées sur la photocatalyse



UFRX/ALS FE

Unités de purification d'air avec des filtres électrostatiques d'haute efficacité. Pour applications avec particules grasses



UPC/EC PCO

Unités de purification d'air basées sur la photocatalyse



UPC/EC FE

Unités de purification d'air avec des filtres électrostatiques d'haute efficacité. Pour applications avec particules grasses



UFR

Unités de filtration avec isolation acoustique, turbine à réaction et différentes étapes de filtration selon le modèle



MF

Unités de filtration sans ventilateur avec différentes possibilités de filtrage



MFB

Unités de filtration sans ventilateur avec filtres à poche



MCA


Unités de filtration sans ventilateur avec filtres à charbon actif en cartouche



CJFILTER/REC

Caissons de filtres pour gaines circulaires et rectangulaires équipés avec différents types de filtres selon modèle

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR INTÉRIEUR

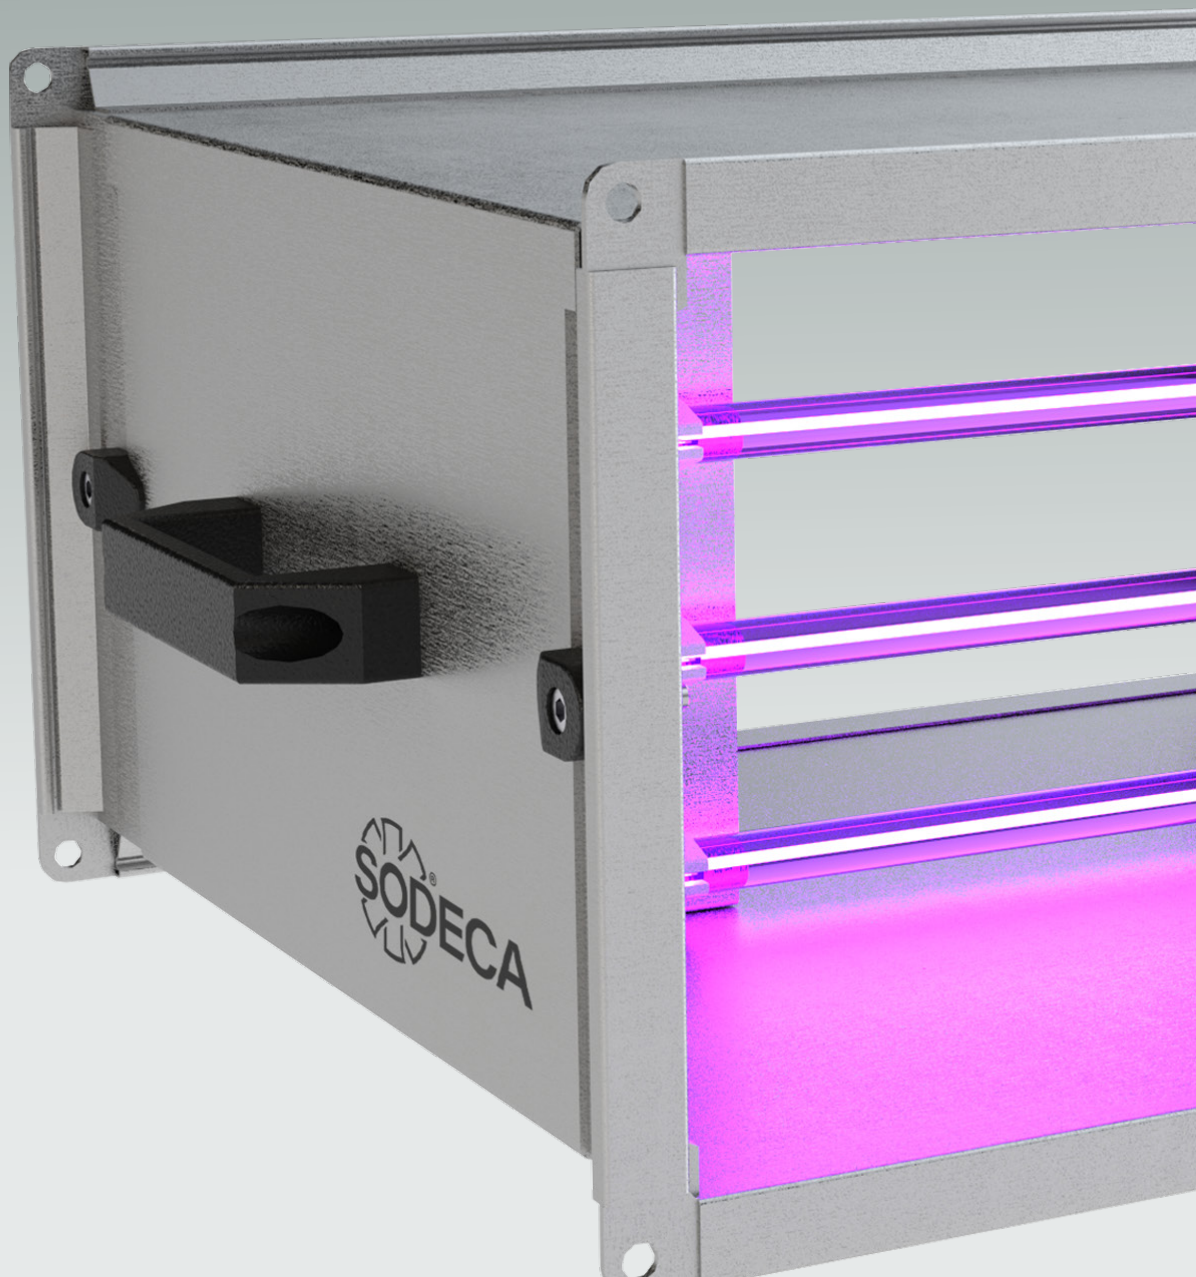

CHAMBRES GERMICIDES



CG

CG/FILTER-UVc


Unités de purification d'air pour conduites circulaires, avec enveloppe acoustique isolante de 25 mm pour étouffer le bruit, sans ventilateur



CG

CG/LP-UVc


Chambre germicide sans ventilateur pour conduits circulaires. Idéal pour systèmes de climatisation et ventilation existantes



CG

CGR-UVc

Chambre germicide sans ventilateur pour conduits rectangulaires. Idéal pour systèmes de climatisation et ventilation existantes




MPCO

Unités de filtration sans ventilateur avec technologie basée sur la photocatalyse



MFE

Unités de filtration sans ventilateur avec filtres électrostatiques à haut rendement

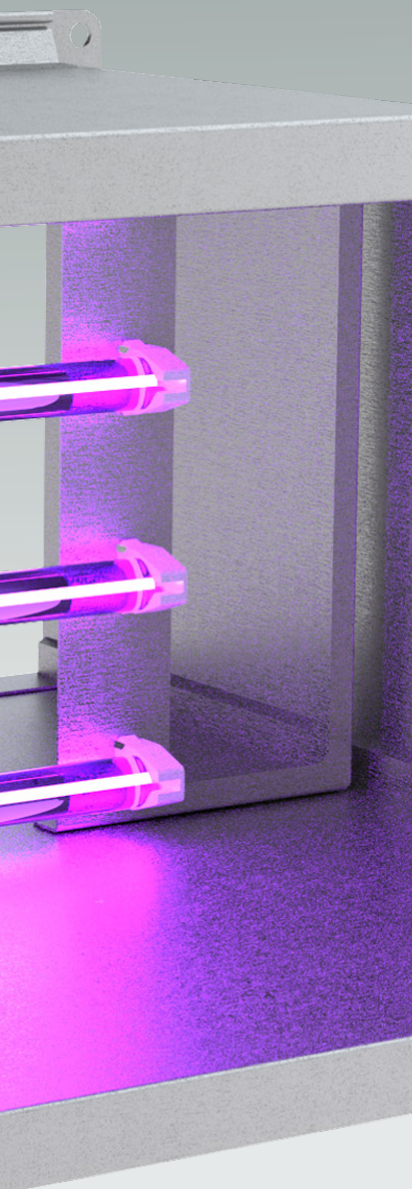

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR INTÉRIEUR



RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR



AIRHOME

Équipement de ventilation efficace pour les maisons avec récupération de chaleur



KIT AIRHOME

Kit pour ventilation mécanique contrôlée double flux, avec récupération de chaleur et accessoires



REB

Unités de récupération de chaleur avec moteur EC Technology et by-pass intégré



VENUS

Récupérateurs de chaleur haut rendement pour installations résidentielles



UNIREC

Unités de récupération de chaleur à zone unique à haut rendement pour les installations domestiques



RECUP/EC-BS

Unités de récupération de chaleur avec échangeur à plaques à contre-courant, commande automatique et moteurs EC Technology, pour installation dans un faux plafond



RECUP/EC-H

Unités de récupération de chaleur avec échangeur à plaques à contre-courant, commande automatique et moteurs EC Technology, pour installation sur toiture ou local technique

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR INTÉRIEUR



MOTORISATION ET CONTROL



CAP/EC

Contrôle intelligent pour le réglage d'équipements à ventilateurs EC Technology préparé pour sondes externes de qualité de l'air



CAP-CO2/EC

Contrôle intelligent pour la régulation des équipements avec ventilateurs EC Technology, avec sonde CO₂ interne



SI-CO2+VOC

Sonde intelligente pour le contrôle des CAP/EC, pour la régulation de la ventilation à partir des paramètres de CO₂ et composés organiques volatils



SI-PM2.5+VOC

Sonde intelligente pour le contrôle des CAP/EC, pour la régulation de la ventilation à partir des paramètres de particules solides et composés organiques volatils



RAC WIFI

Contrôleur Wifi intégré pour moteurs AC jusqu'à 300 W avec contact pour entraînement auxiliaire

VENTILATION POUR LOGEMENTS





AIRHOME

Équipement de ventilation efficace pour les maisons avec récupération de chaleur



KIT AIRHOME

Kit pour ventilation mécanique contrôlée double flux, avec récupération de chaleur et accessoires



REB

Unités de récupération de chaleur avec moteur EC Technology et by-pass intégré



VENUS

Récupérateurs de chaleur haut rendement pour installations résidentielles



UNIREC

Unités de récupération de chaleur à zone unique à haut rendement pour les installations domestiques



EVM

Extracteur compact avec multi-mors et sortie réglable à trois vitesses



EVP

Extracteur extra-plat, pour installation en faux plafond, extraction de 4 zones différentes, dans des maisons individuelles ou appartements



SVE

Extracteurs linéaires pour conduits, faible niveau sonore, montés à l'intérieur d'une enveloppe acoustique



SV/FILTER

Extracteurs en ligne pour conduits, à faible niveau sonore et différentes étapes de filtration



SVE/PLUS

Extracteurs linéaires pour conduits à faible niveau sonore montés à l'intérieur d'une enveloppe acoustique avec isolant de 40 mm



NEOLINEO V

Extracteurs en ligne pour conduits avec corps démontable et de taille réduite avec roulements à billes de longue durée



CL/PLUS/EC

Extracteurs en ligne pour conduites rectangulaires, avec enveloppe acoustique isolante de 40 mm pour étouffer le bruit, et moteur EC Technology



CTD

Extracteurs centrifuges de toiture, pour la ventilation des logements



RCH

Extracteur et boisseau de cheminée pour l'extraction hybride dans les logements collectifs



TIRACANO

Extracteurs pour l'extraction de la fumée dans les cheminées



EDMF

Extracteurs de salle de bain extra-plats, au design esthétique et moderne



EDQUIET/S

Extracteurs domestiques très silencieux et à faible consommation



EDD

Extracteurs domestiques, au design esthétique et moderne

RIDEAUX D'AIR





ECONOMIC

Rideaux d'air économiques, pour petites zones commerciales



COMERCIAL

Rideaux d'air pour portes commerciales



EMPOTRABLE

Rideaux d'air encastrables haute pression pour portes commerciales jusqu'à 4 m de hauteur



INDUSTRIAL MODULAR

Rideaux d'air de construction modulaire pour une installation sur des portes industrielles jusqu'à une hauteur de 8 m et une largeur de 12 m



HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



EUROPE

FINLAND

Sodeca Finland, Oy

HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

FINLAND

Sodeca Finland, Oy

VANTAA
Sales and Warehouse
Ainontie 12
FI-01630 Vantaa

Smoke Extraction
Mr. Antti Kontkanen
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com
Mrs. Kaisa Partanen
Tel. +358 451 308 038
kpartanen@sodeca.com

Industrial Applications
Mr. Jarno Pikkumäki
Tel. +358 407 723 472
jpikkumaki@sodeca.com

ITALIA

Sodeca Italia

Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A.
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
vendite@sodeca.com

NORWAY

Sodeca Norge AS

Per Krohgs vei 4C
1065 Oslo
NORWAY
Tel. +47 23 28 80 90
post@sodeca.no

PORTUGAL

Sodeca Portugal, Unip. Lda.

PORTO
Rua Veloso Salgado
1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA

Pq. Emp. da Granja Pav. 29
2625-607 Vialonga
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE

Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM

Sodeca Fans UK, Ltd.

Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation
Street, Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.

Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas b24 a b26,
San Bernardo, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.

Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co

PERU

Sodeca Perú, S.A.C.

Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino.
15022, San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

**HEADQUARTER**

Sodeca, S.L.U.
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



www.sodeca.com