

# SCDLS-MA


*Clapet de désenfumage monocompartiment à actionnement manuel et automatique*



#### Caractéristiques :

- Clapet rectangulaire de 200 x 200 mm à 1200 x 1200 mm.
- Certification CE selon EN 12101-8.
- Testé selon la norme EN 1366-10.
- Test de cycle classe Cmod selon EN 12101-8.
- Actionnement du clapet au moyen d'un actionneur électrique 24 V ou 230 V.
- Fuite externe du boîtier Classe B, fuite interne Classe 3 selon EN 1751.
- Pour installation en position verticale ou horizontale.
- Classé selon EN 13501-4+A1 comme EIS 120/600, agissant MA ou AA dans un seul compartiment.
- Vitesse maximale recommandée de 12 m/s, pression autorisée jusqu'à 500 Pa ou dépression jusqu'à -1500 Pa.
- Clapet de 250 mm de large.
- Conçu pour les systèmes avec activation automatique ou manuelle.
- Le clapet est fourni avec des brides.
- Température de fonctionnement : -30 °C +50 °C.

#### Code de commande

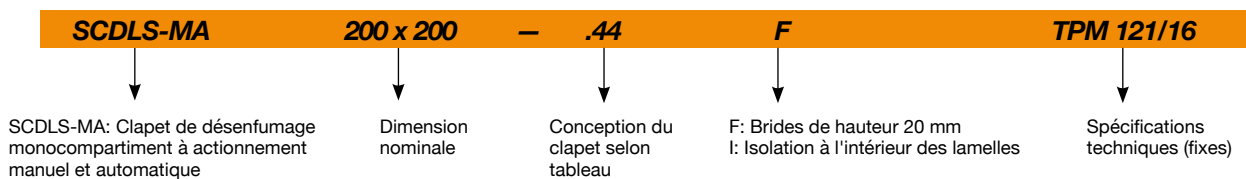

#### Conception de clapet

	Chiffre supplémentaire
Avec actionneur BEN, BEE, BE à 230 V	.44
Avec actionneur BEN, BEE, BE à 24V	.54
Avec actionneur BEN (BEE)-SR à 24 V	.65*
Avec dispositif de communication et d'alimentation BKNE 230-24 et mécanisme d'entraînement BEN (BEE, BE)-ST pour 24 V	.66

\* La conception .65 n'est pas disponible avec l'actionneur BE.