

UFR

Unità di filtrazione con isolamento acustico, ventilatori con girante con pale rovesce e diversi stadi di filtrazione a seconda del modello



F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

Unità di filtraggio a isolamento acustico con pannello tipo sandwich, dotate di ventilatori con girante con pale rovesce ad alto rendimento e diverse tappe di filtrazione a seconda del modello.

Caratteristiche:

- Struttura con isolamento acustico.
- Azionamento diretto.
- Mandata dell'aria configurabile sui 4 lati.
- Filtri F6 + F8, F7 + F9 e G4 + F6 seconda del modello scelto.
- Possibilità di prefiltro, più due stadi di filtrazione.
- Coperchio di ispezione e pulizia di agevole accesso.
- Prese di pressione e pressostati per il controllo dei filtri.

Struttura:

- Struttura in lamiera di acciaio

galvanizzato con isolamento acustico.

- Girante con pale rovesce ad alta efficienza in lamiera di acciaio.
- Basamento di supporto integrato.

Motore:


- Motori in classe F con cuscinetti a sfere e grado di protezione IP55.
- Motori di efficienza IE3 per potenze uguali o superiori a 0,75 kW, ad esclusione delle versioni monofase, 2 velocità e 8 poli.
- Trifase 230/400 V 50 Hz (fino a 4 kW) e 400/690 V 50 Hz (potenze superiori a 4 kW).
- Temperatura di esercizio: -25 °C +60 °C.

Finitura:

- Lamiera di acciaio galvanizzato anticorrosione.



Codice di ordinazione

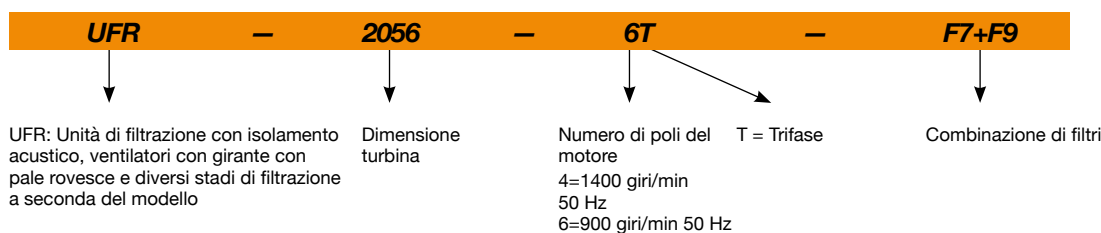

Caratteristiche tecniche

Modello	Velocità (giri/min)	Intensità massima consentita (A)			Potenza installata (kW)	Portata massima (m³/h)			N. Pre-filtri		N. Filtri		Peso circa (Kg)	Accord- ing ErP
		230V	400V	690V		Filtri (F6+F8)	Filtri (F7+F9)	Filtri (G4+F6)	Intero*	Medio*	Intero*	Medio*		
UFR-1240-4T IE3	1430	3,34	1,93	0,75	3.245	3.185	3.005	1	0	1	0	107,5	2018	
UFR-1850-4T IE3	1420	5,97	3,45	1,50	4.705	4.620	4.350	1	0	1	0	110	2018	
UFR-2056-4T IE3	1430	8,38	4,84	2,20	7.680	7.580	7.235	1	2	1	2	168,5	2018	
UFR-2056-6T IE3	935	3,77	2,18	0,75	5.325	5.250	5.010	1	2	1	2	163	2018	
UFR-2263-4T IE3	1460	11,03	6,37	5,50	11.995	11.680	11.375	1	2	1	2	221,5	2018	
UFR-2263-6T IE3	950	5,23	3,02	1,10	7.200	7.100	7.000	1	2	1	2	177,5	2018	
UFR-2071-4T IE3	1460	20,64	11,92	11,00	15.045	14.535	14.060	1	2	1	2	265	2018	
UFR-2071-6T-3 IE3	940	9,28	5,36	2,20	9.175	8.990	8.810	1	2	1	2	195	2018	
UFR-2071-6T-5.5 IE3	970	16,35	9,44	4,00	10.130	9.770	9.440	1	2	1	2	241,5	2018	
UFR-2880-6T IE3	970	16,35	9,44	4,00	11.500	11.165	10.845	1	2	1	2	242	2018	

*Dimensioni pre-filtri: Intero: 585x585x48. Medio: 290x585x48


*Dimensioni filtri: Intero: 593x593x292. Medio: 288x593x292



Erp. (Energy Related Products)

Informazioni sulla direttiva 2009/125/CE scaricabili dal sito web di SODECA o da QuickFan Selector

Dimensioni in mm

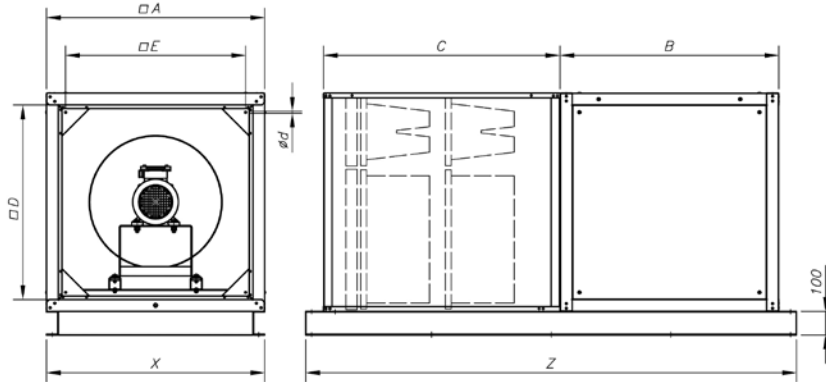

	A	B	C	D	E	Ø d	X	Z
UFR-1240-4T	800	800	950	700	640	M6	800	1906
UFR-1850-4T	800	800	950	700	640	M6	800	1906
UFR-2056-4T	925	925	1000	823	763	M6	925	2081
UFR-2056-6T	925	925	1000	823	763	M6	925	2081
UFR-2263-4T	1000	1000	1000	960	838	M6	1000	2156
UFR-2263-6T	925	925	1000	960	763	M6	925	2081
UFR-2071-4T	1060	1060	1000	960	900	M6	1060	2216
UFR-2071-6T	1000	1000	1000	960	838	M6	1000	2156
UFR-2071-6T-5,5	1060	1060	1000	960	900	M6	1060	2216
UFR-2880-6T	1060	1060	1000	960	900	M6	1060	2216



Curve caratteristiche

Curva della macchina secondo i filtri incorporati **1** F6+F8 **2** F7+F9 **3** G4+F6

Pressione statica

Pressione dinamica

Potenza assorbita

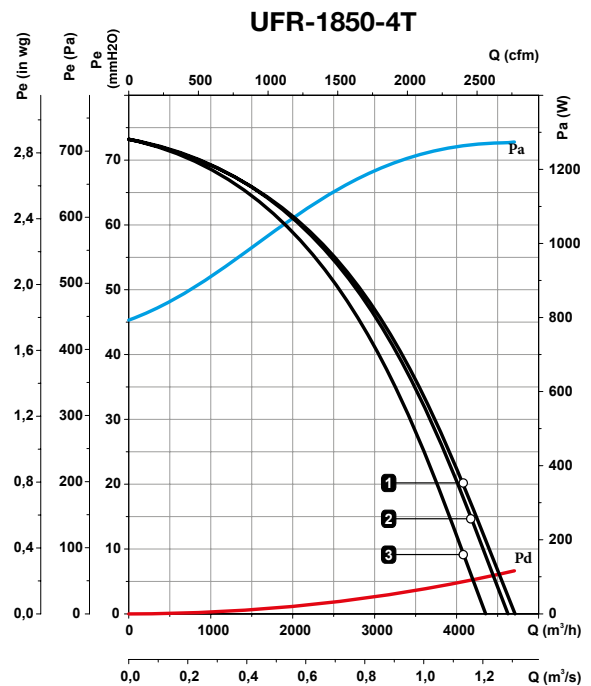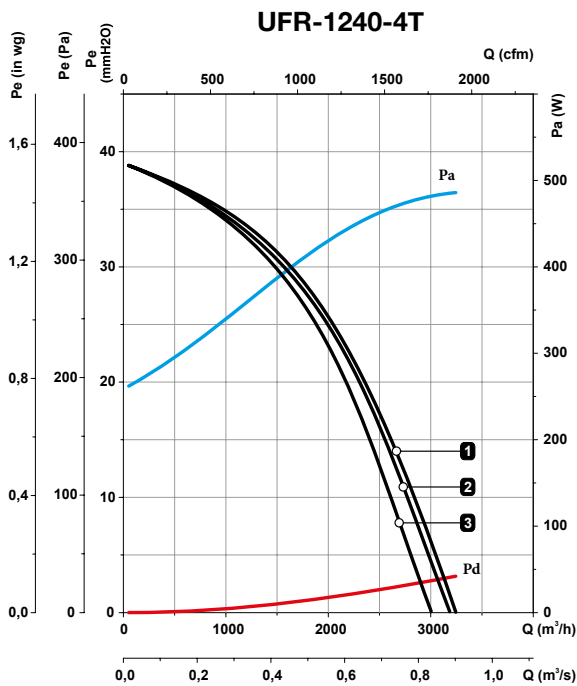





Curve caratteristiche

Curva della macchina secondo i filtri incorporati **1** F6+F8 **2** F7+F9 **3** G4+F6


Pressione statica

Pressione dinamica

Potenza assorbita

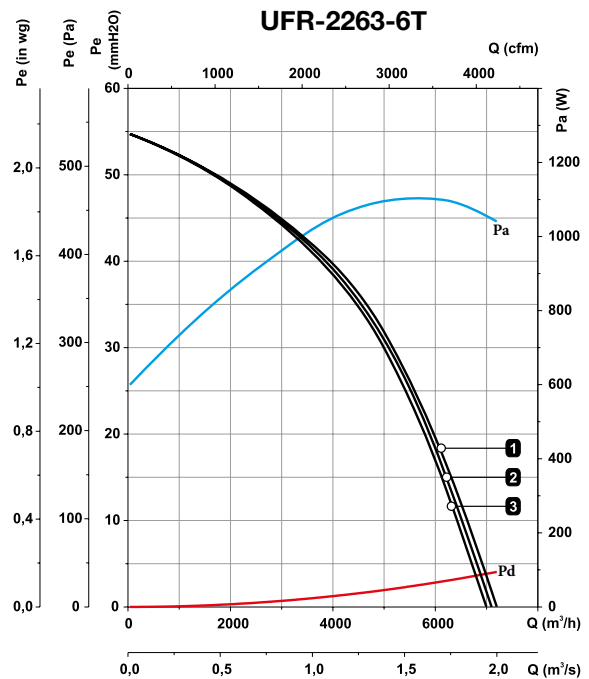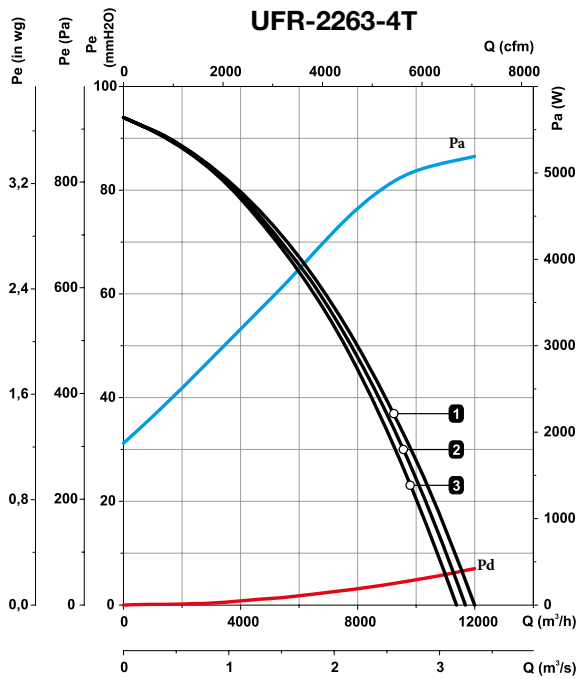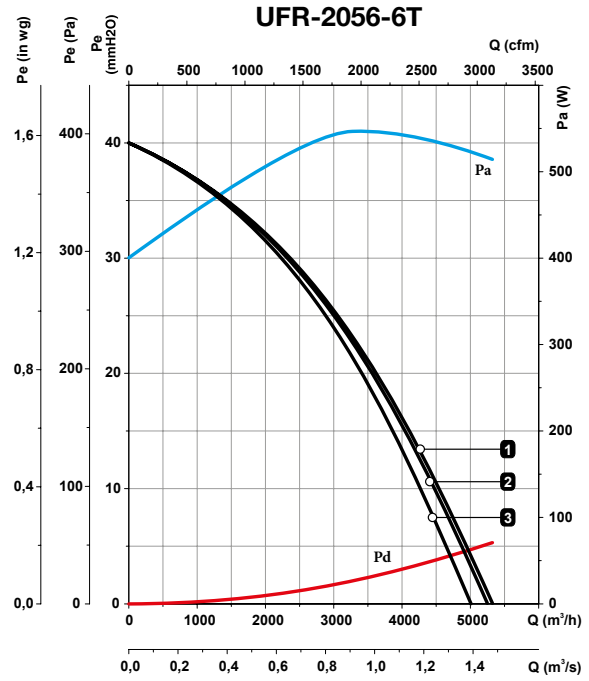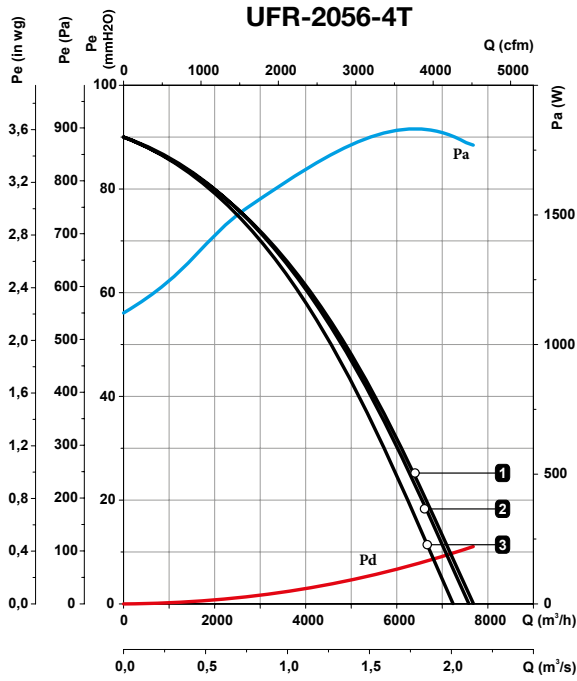

Accessori



UNITÀ DI FILTRAZIONE E DISINFEZIONE





Curve caratteristiche

Curva della macchina secondo i filtri incorporati **1** F6+F8 **2** F7+F9 **3** G4+F6

Pressione statica

Pressione dinamica

Potenza assorbita

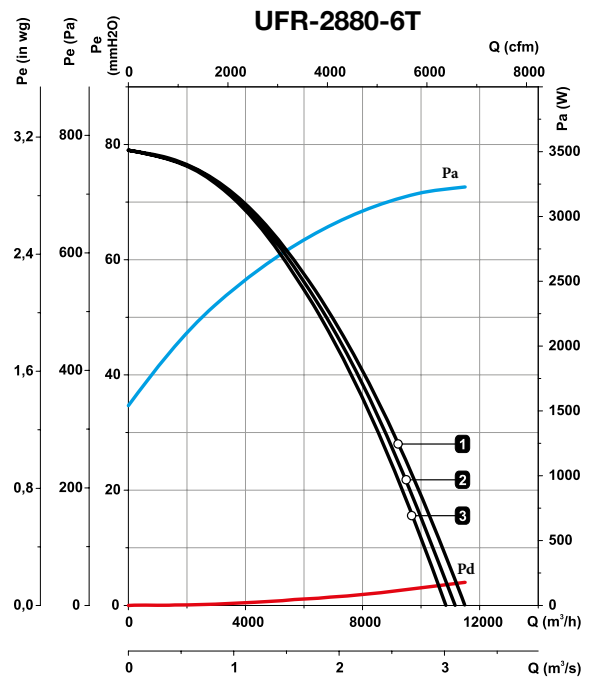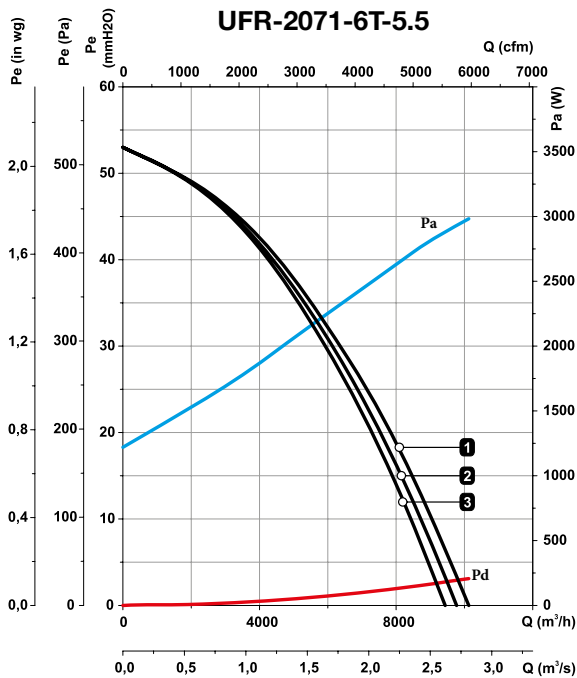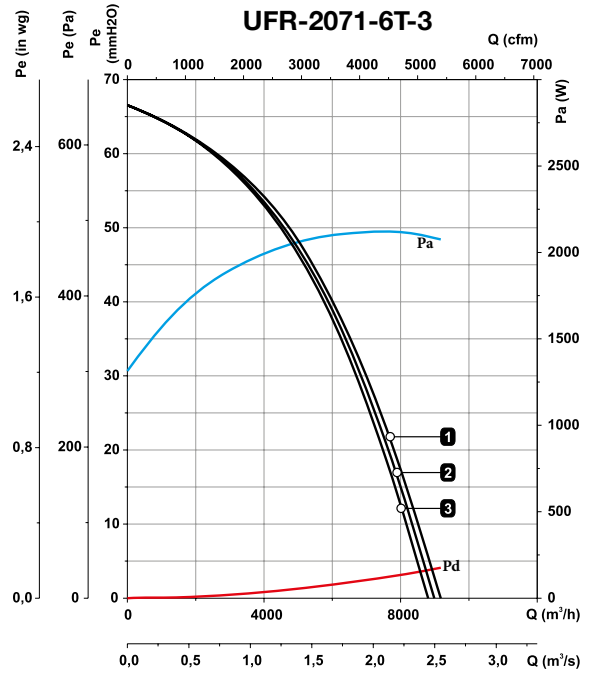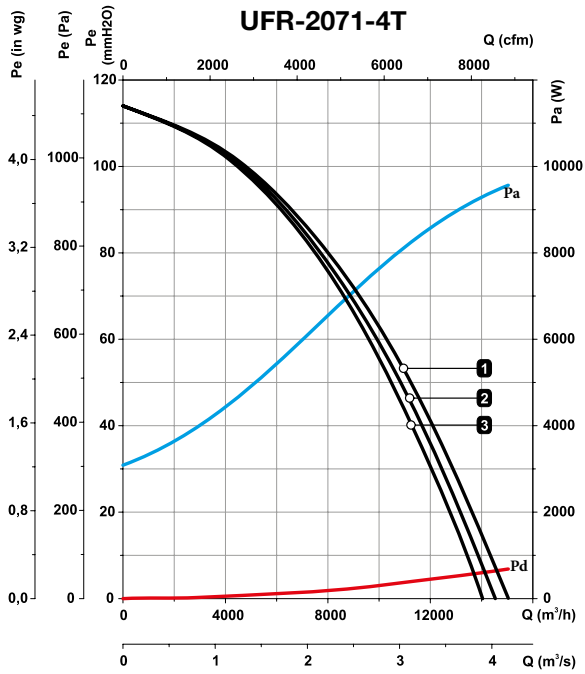

Accessori



TEJ



BS



SB