

CI-CO

Jet fans centrífugos de indução e de grande alcance com baixo perfil.



Pés fixação

Jet fans centrífugos de indução e de grande alcance, com baixo perfil, movimento de ar e extração de CO em estacionamentos.

Ventilador:

- Envolvente em chapa de aço.
- Turbina com pás à reação, em chapa de aço de grande robustez.
- Interruptor de segurança da série INT incorporado no ventilador.
- Pés fixação incluídos.

Motor:

- Motores classe F, com rolamentos de esferas, proteção IP55 de 1 ou 2 velocidades conforme o modelo.

- Trifásicos 230/400 V-50 Hz.
- Temperatura máxima do ar a transportar: -20 °C +40 °C.


Acabamento:

- Anticorrosivo em resina de poliéster polimerizada a 190 °C, desengorduramento prévio com tratamento nanotecnológico livre de fosfatos.

Mediante pedido:

- versão homologada para evacuação de fumos segundo a norma EN 12101-3 (ver série CI).


Código de pedido

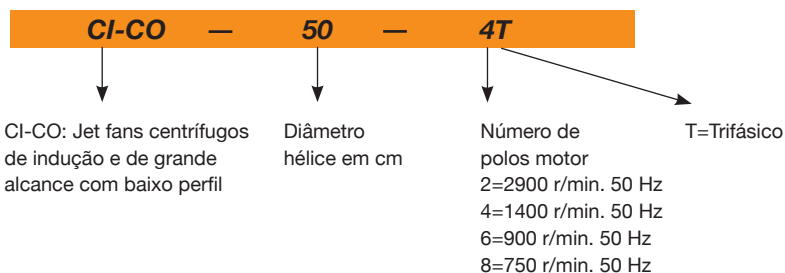

Características técnicas

Modelo	Velocidade (r/min)	Intensidade máxima admissível (A)		Caudal (m³/h)	Impulso (N)	Potência instalada (kW)	Pressão sonora LpA a 1m dB(A)	Peso aprox. (Kg)
		230 V	400 V					
CI-CO-50-4T	1395	5,00	2,90	6050	50	1,20	78	83
CI-CO-50-4/8T	1395/650		2,90 / 1,20	6050 / 3020	50 / 13	1,20 / 0,30	78/63	83
CI-CO-75-4T	1450	9,00	5,20	8080	75	2,20	85	139
CI-CO-75-4/8T	1450/730		5,20 / 2,05	8080 / 4040	75 / 19	2,20 / 0,37	85/70	139
CI-CO-100-4T	1445	9,90	5,70	9340	100	2,40	89	141
CI-CO-100-4/8T	1445/715		5,70 / 2,20	9340 / 4670	100 / 25	2,40 / 0,55	89/14	141

Dimensões mm

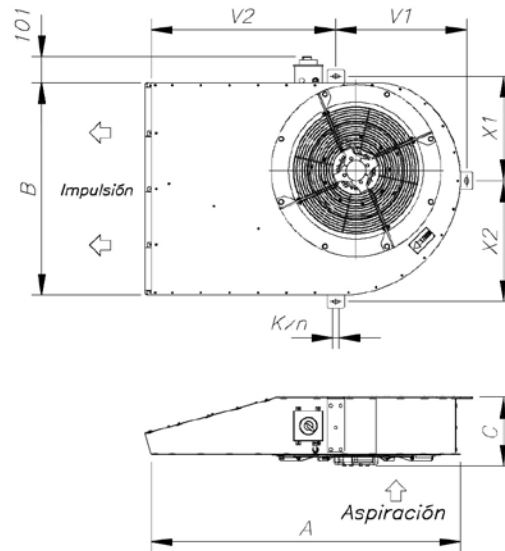

	A	B	C	V2	V1	X1	X2	Kxn
CI-CO-50	1240	840	272,5	741,5	524,5	413	477	12x26
CI-CO-75	1778	1040	311	1143	662	494	596	12x26
CI-CO-100	1778	1040	323	1143	662	494	596	12x26

Acessórios

Ver secção acessórios



INT

C2V

AET

CENTRAL CO

VSD