

SCDLS-MA


Comportas de controlo de fumo de compartimento único com acionamento manual e automático



Caraterísticas:

- Comporta retangular de 200 x 200 mm a 1200 x 1200 mm.
- Certificação CE de acordo com a EN 12101-8.
- Ensaída de acordo com a norma EN 1366-10.
- Teste de ciclos classe Cmod de acordo com a EN 12101-8.
- Acionamento da comporta através de um atuador elétrico de 24 V ou 230 V.
- Fugas externas da carcaça Classe B, fugas internas Classe 3 de acordo com a EN 1751.
- Para instalação na posição vertical ou horizontal.
- Classificada de acordo com a EN 13501-4+A1 como EIS 120/600, atuando MA ou AA em compartimento único.
- Velocidade máxima recomendável de 12 m/s, pressão permitida até 500 Pa, ou depressão até -1500 Pa.
- Comporta de 250 mm de largura.
- Concebido para sistemas com ativação automática ou manual.
- A comporta fornece-se com flanges.
- Temperatura de trabalho: -30 °C +50 °C.

Código do pedido

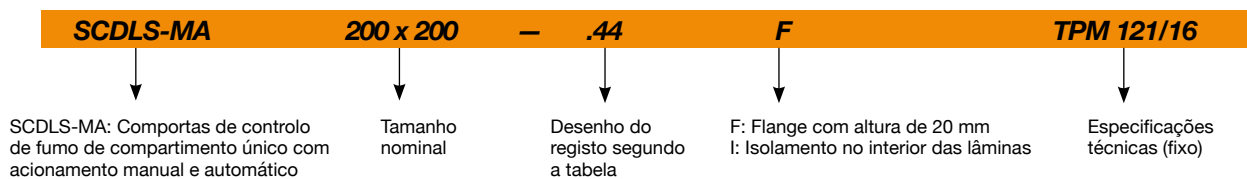

Desenho do registo

Dígito adicional

Com atuador BEN, BEE, BE a 230 V	.44
Com atuador BEN, BEE, BE a 24 V	.54
Com atuador BEN (BEE)-SR a 24 V	.65*
Com dispositivo de comunicação e alimentação BKNE 230-24 e mecanismo de atuação BEN (BEE, BE)-ST para 24 V	.66

* O modelo .65 não está disponível com o atuador BE.