

DAMPER BOX DAMPER BOX SMART



Comporta motorizada com detetor ótico de fumo, incorporado, para sistemas de pressurização



DAMPER BOX

- Comporta motorizada com detetor analógico de fumo, incorporado, compatível com sistemas de pressurização KIT BOXPDS.

DAMPER BOX SMART

- Comporta motorizada com detetor ótico de fumo, de alta sensibilidade com reset automático e gestão de alarmes incorporado, compatível com sistemas de pressurização KIT BOXSMART e KIT BOXPDS SMART.

Caraterísticas:

- Comporta multilâmina para admissão de ar em sistemas de pressurização.
- A comporta adapta-se diretamente à unidade de ventilação CJHCH ou à conduta.
- Construção em chapa de aço galvanizado e lamelas em chapa de alumínio.
- Lâminas de perfil aerodinâmico de abertura oposta e junta de estanquidade.

- Detetor óptico de fumo. No caso de deteção de fumo a comporta fecha a partir do Quadro de controlo de pressurização BOXSMART, KIT BOXPDS ou KIT BOXPDS SMART.
- Porta de visita para manutenção.

Sistema de abertura:

- Abertura e fecho com atuador de comporta rápido.
- Tempo de abertura e fecho 2,5 segundos.
- Alimentação AC/DC 24 V 50/60 Hz.
- Contactos auxiliares para monitorização da comporta aberta ou fechada.

Sob pedido:

- DAMPER BOX AF e DAMPER BOX SMART AF com sistema Anti-Frost com resistência de aquecimento de luz ultravioleta e termostato ajustável para evitar a acumulação de geada na comporta em climas frios.

Código do pedido

DAMPER BOX

—

56/63

—


AF

DAMPER BOX: Comporta motorizada com detetor analógico de fumo, incorporado, compatível com sistemas de pressurização KIT BOXPDS
DAMPER BOX SMART: Comporta motorizada com detetor analógico de fumo, incorporado, compatível com sistemas de pressurização KIT BOXSMART e KIT BOXPDS SMART.

Diâmetro do ventilador compatível

Sistema Anti-Frost

Dimensões mm

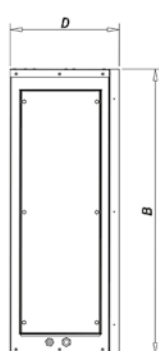

	A	B	C	D
DAMPER BOX 56/63	835	690	690	326,5
DAMPER BOX 71/80	995	850	850	326,5
DAMPER BOX 90/100	1195	1050	1050	326,5
DAMPER BOX SMART 56/63	835	690	690	350
DAMPER BOX SMART 71/80	995	850	850	350
DAMPER BOX SMART 90/100	1195	1050	1050	350

BxC: Medidas do duto.