

CA/LINE

Встраиваемые вытяжные вентиляторы для воздуховодов круглого сечения с 3-скоростными двигателями.



Вентилятор:

- Корпус из листовой стали.
- Внешняя клеммная коробка.
- Быстрый и несложный монтаж.
- Опорная ножка включена в комплект поставки.

- Однофазный 220—240 В 50/60 Гц.
- Рабочая температура: от -25 до +60 °С.

Покрытие:

- Оцинкованная листовая сталь с антикоррозийными свойствами.

Двигатель:

- 3-скоростные электродвигатели со степенью защиты IP44, оснащенные шарикоподшипниками с длительным сроком эксплуатации.

Артикул



CA/LINE: Циркулярные поточные канальные вытяжные вентиляторы с 3-скоростными двигателями

Диаметр патрубка в мм

Технические характеристики

	Скорость макс./мин. (об/мин)	Максимально допустимый ток (А) 230 В	Макс. электрическая мощность (Вт)	Максимальная величина расхода (м³/ч)	Уровень излучаемого звукового давления (дБ(А))	Приблизительная масса (кг)	Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (Erp)
CA/LINE-10	2700 / 2100	0,24	53	250	43	2,8	2018
CA/LINE-12	2650 / 2050	0,23	52	320	40	2,8	2018
CA/LINE-15	2650 / 2000	0,24	55	470	37	4,8	2018
CA/LINE-16	2650 / 2000	0,24	55	490	36	4,8	2018
CA/LINE-20	2700 / 2450	0,45	110	870	43	6,2	2018
CA/LINE-25	2400 / 1600	0,70	165	1070	47	6,6	2018
CA/LINE-31	2500 / 2300	0,64	150	1310	46	6,9	2018



Erp (Energy Related Products - Директива ЕС о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением)

Информацию о Директиве 2009/125/ЕС можно загрузить на веб-сайте SODECA или с помощью программы QuickFan Selector.


Акустические характеристики

Спектр звуковой мощности Lw(A) в дБ(А) по частотным диапазонам в Гц

Значения звукоизлучения при максимальной скорости и 2/3 от максимального расхода

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CA/LINE-10	39	38	44	44	52	48	50	35
CA/LINE-12	37	31	38	43	47	47	46	42
CA/LINE-15	31	32	38	43	46	44	33	28
CA/LINE-16	31	35	37	35	45	41	39	31
CA/LINE-20	39	34	50	49	48	46	44	36
CA/LINE-25	35	40	42	51	53	57	49	37
CA/LINE-31	36	47	50	51	51	51	51	38

Размеры (мм)




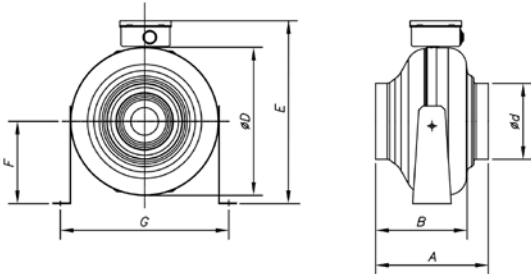


	A	B	ød	øD	E	F	G
CA/LINE-10	202	177	98	237	294	130	270
CA/LINE-12	202	177	123	237	294	130	270
CA/LINE-15	200	175	148	278	323	167	312
CA/LINE-16	200	175	158	278	351	167	312
CA/LINE-20	242	215	199	333	402	190	374
CA/LINE-25	215	184	250	333	402	190	374
CA/LINE-31	276	248	313	402	472	225	443

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин




Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

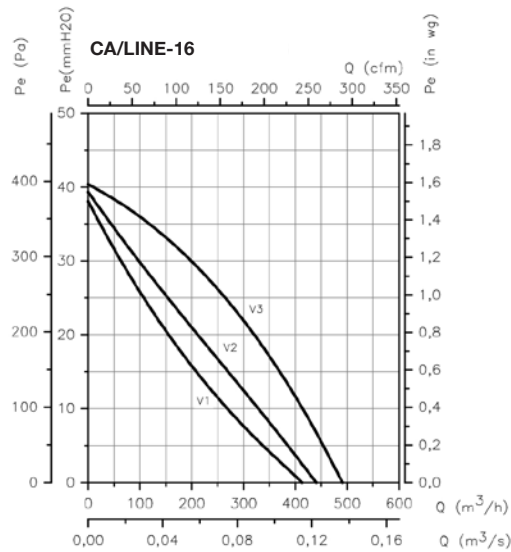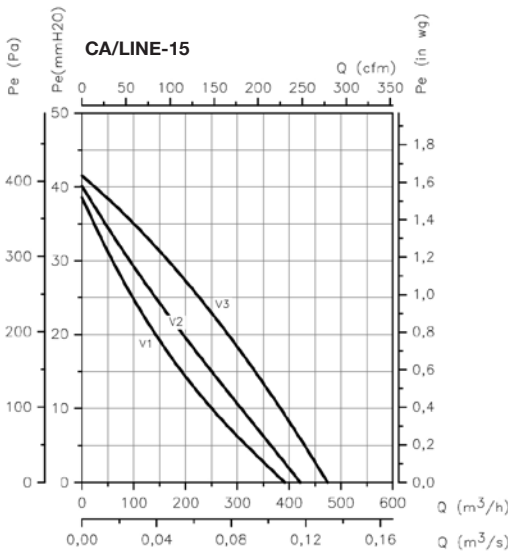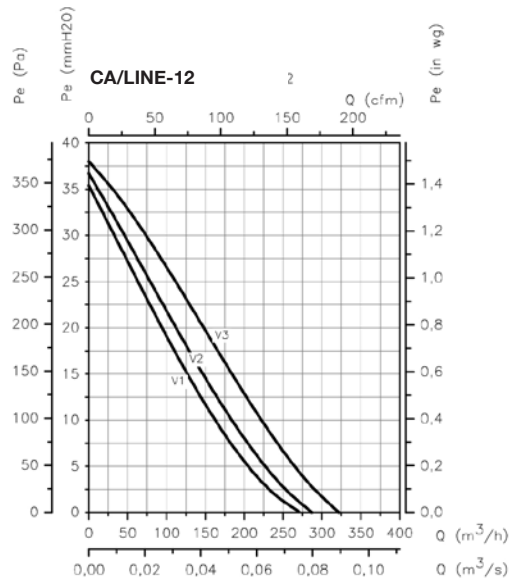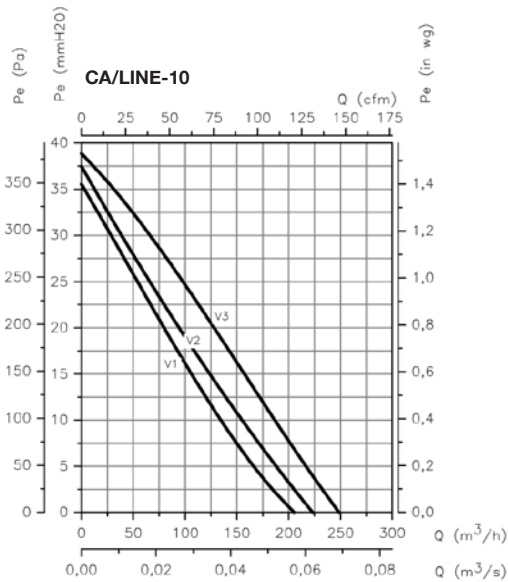

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин

Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

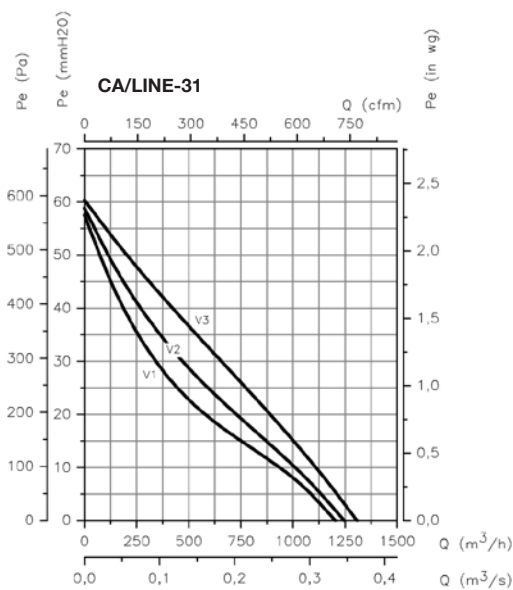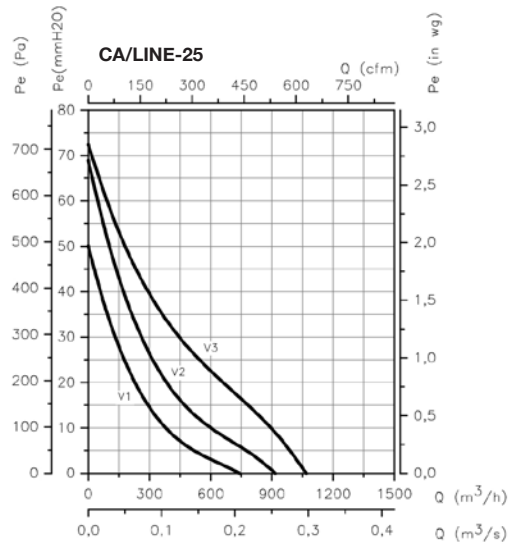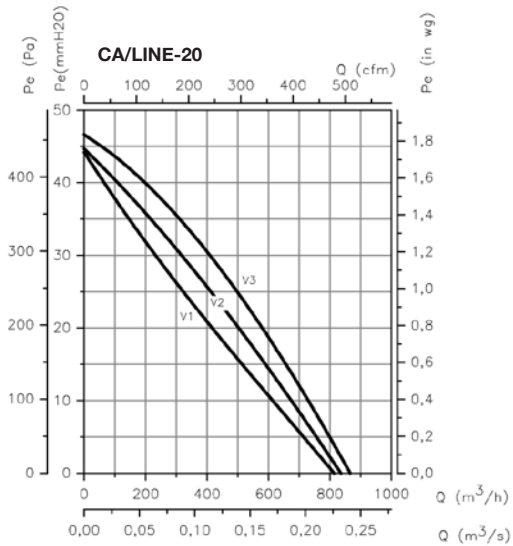

Рекомендованные принадлежности



Датчик типа SI

Управление / регулятор

Вентилятор

SI-VOC+HUMEDAD 3V

CA/LINE

Для обеспечения соответствия оборудования Директиве ErP 2018 следует использовать рекомендованные принадлежности